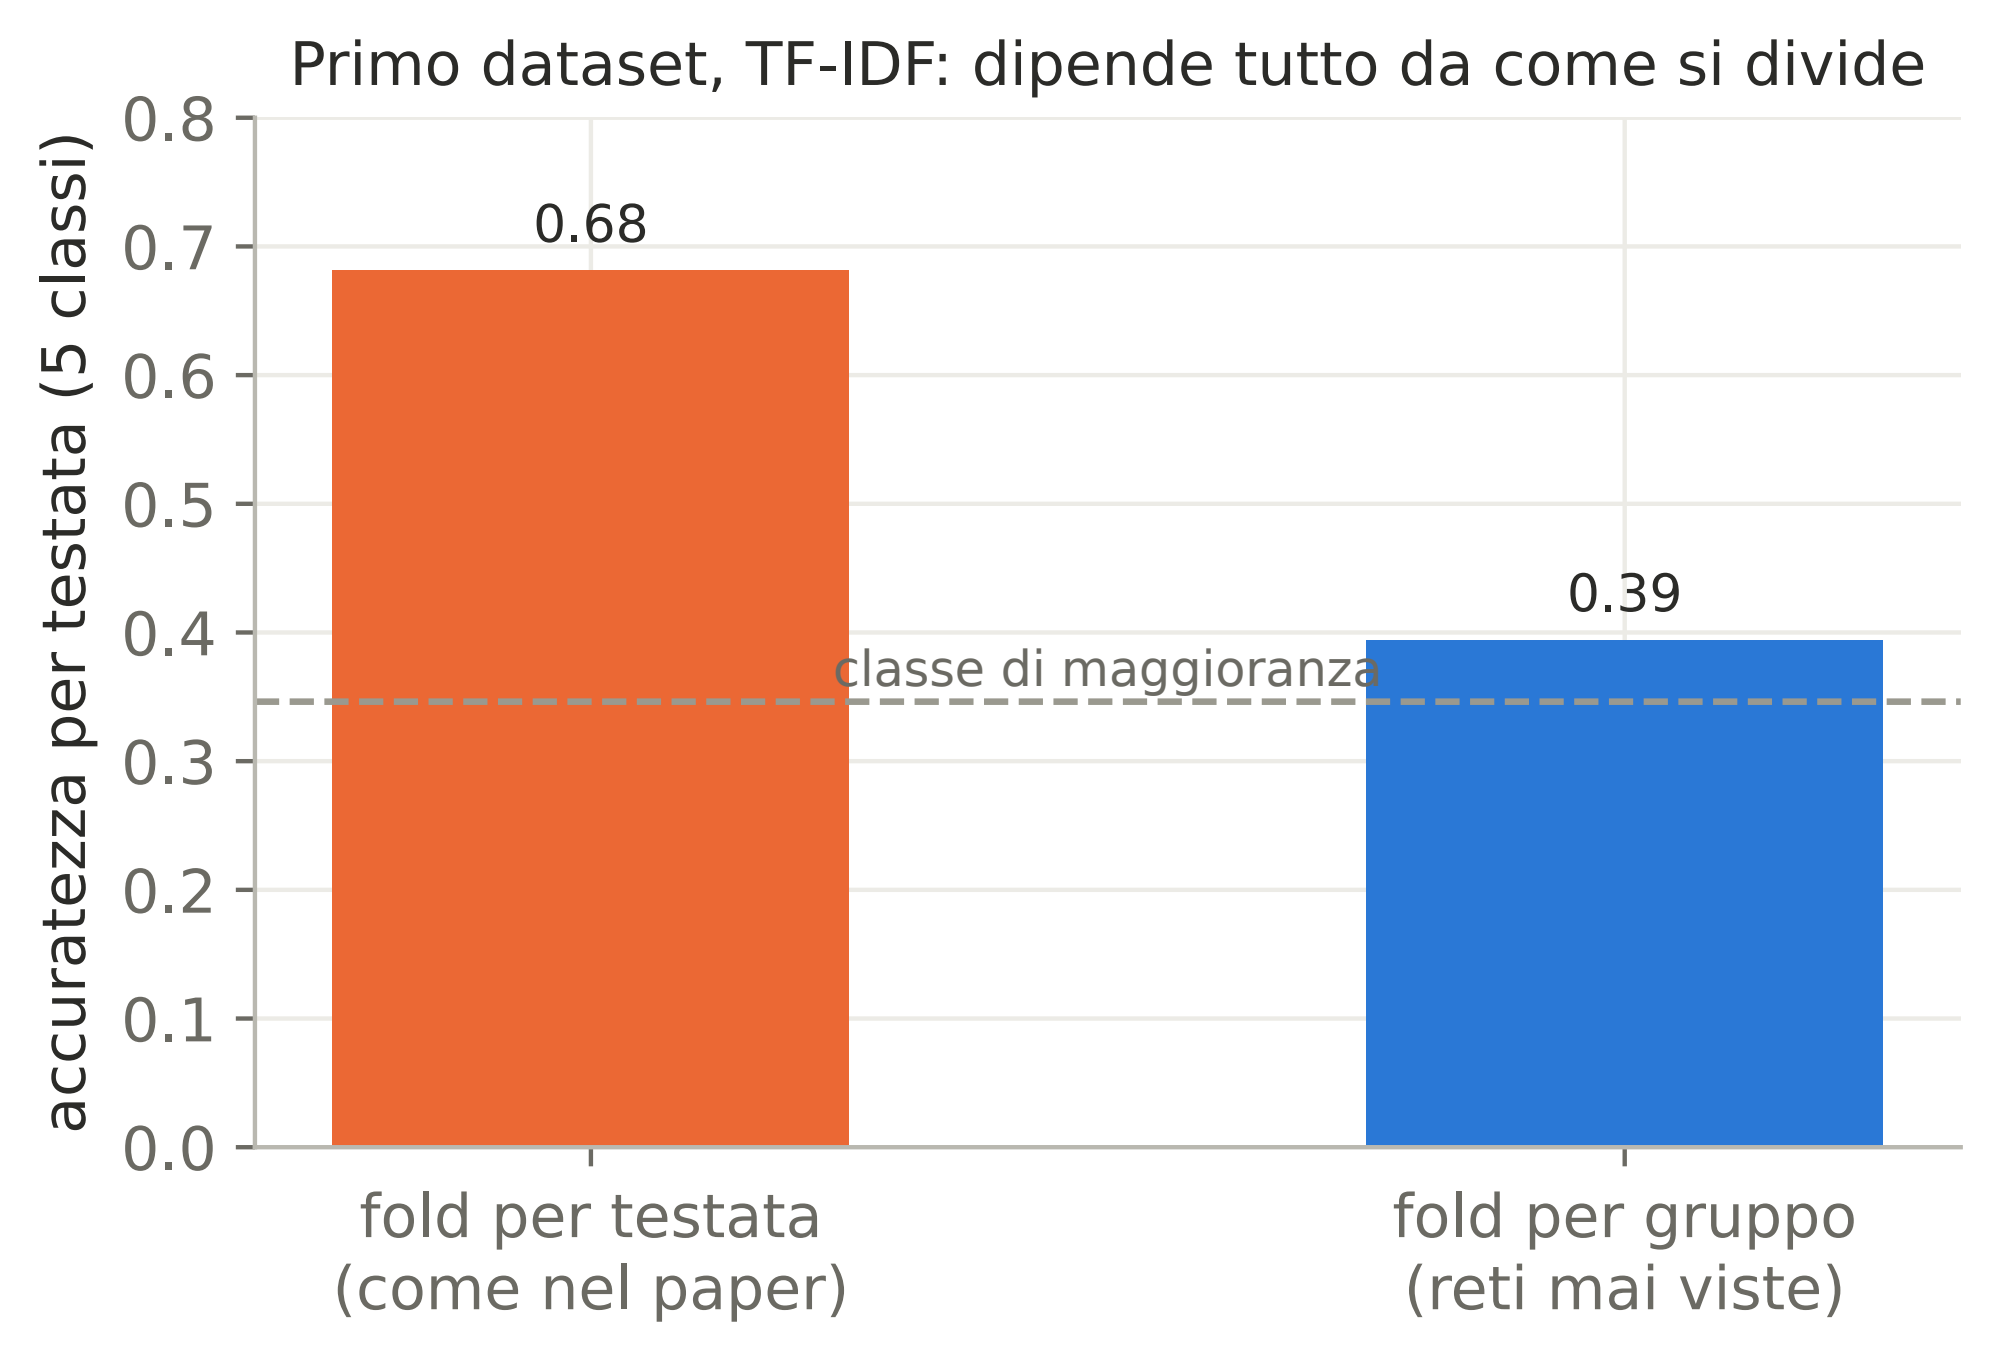
Primo dataset, TF-IDF: dipende tutto da come si divide
accuratezza per testata (5 classi)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.68
0.39
classe di maggioranza
fold per testata
(come nel paper)
fold per gruppo
(reti mai viste)