Verso Web Science 2027

Riprendere il paper bocciato: recap del lavoro e prossimi passi

Riunione di gruppo

IMT Lucca & IIT-CNR Pisa

Recap del paper bocciato

non la versione sottomessa a IR for Good

Dati


- Scraping con **newspaper3k**

Dati

- Scraping con **newspaper3k**
- 439 editori, 19.476 articoli politici in inglese


Dati

- Scraping con **newspaper3k**
- 439 editori, 19.476 articoli politici in inglese
- Etichette **NewsGuard**: 5 livelli l_1–l_5 (da 0–100)

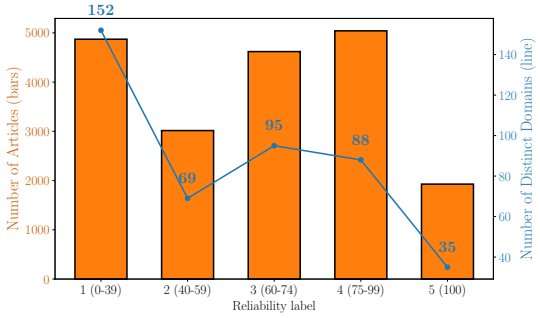

Dati

- Scraping con **newspaper3k**
- 439 editori, 19.476 articoli politici in inglese
- Etichette **NewsGuard**: 5 livelli l_1–l_5 (da 0–100)
- Ogni articolo **eredita** l'etichetta del suo editore

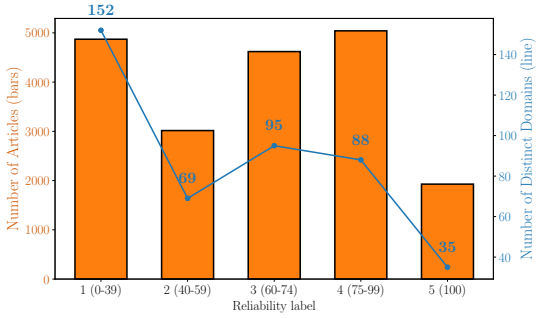

Classificazione — livello articolo

- Quattro transformer: **BERT, RoBERTa, Llama, Mistral**

Classificazione — livello articolo

- Quattro transformer: **BERT, RoBERTa, Llama, Mistral**
- Encoder full fine-tuning, decoder con **LoRA**

Classificazione — livello articolo


- Quattro transformer: **BERT, RoBERTa, Llama, Mistral**
- Encoder full fine-tuning, decoder con **LoRA**
- Input **256 token** (1024 per Mistral)

Classificazione — livello articolo

- Quattro transformer: **BERT, RoBERTa, Llama, Mistral**
- Encoder full fine-tuning, decoder con **LoRA**
- Input **256 token** (1024 per Mistral)
- Split **publisher-disjoint**: editori di test mai visti

Classificazione — livello articolo

- Quattro transformer: **BERT, RoBERTa, Llama, Mistral**
- Encoder full fine-tuning, decoder con **LoRA**
- Input **256 token** (1024 per Mistral)
- Split **publisher-disjoint**: editori di test mai visti

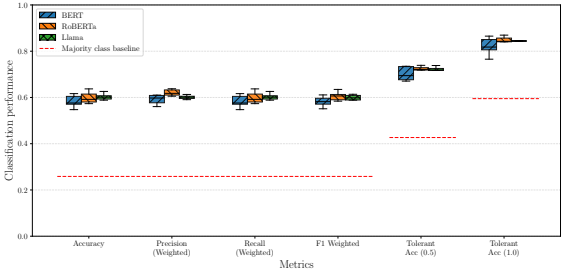

Aggregazione — livello editore

- Dall'articolo all'editore con **majority voting**

Aggregazione — livello editore


- Dall'articolo all'editore con **majority voting**
- Si usano **tutti** gli articoli della testata: nessun cap in aggregazione (fino a 200, mediana $\sim$34)

Aggregazione — livello editore

- Dall'articolo all'editore con **majority voting**
- Si usano **tutti** gli articoli della testata: nessun cap in aggregazione (fino a 200, mediana $\sim$34)
- Valutazione su editori **mai visti** in addestramento

Aggregazione — livello editore

- Dall'articolo all'editore con **majority voting**
- Si usano **tutti** gli articoli della testata: nessun cap in aggregazione (fino a 200, mediana $\sim$34)
- Valutazione su editori **mai visti** in addestramento

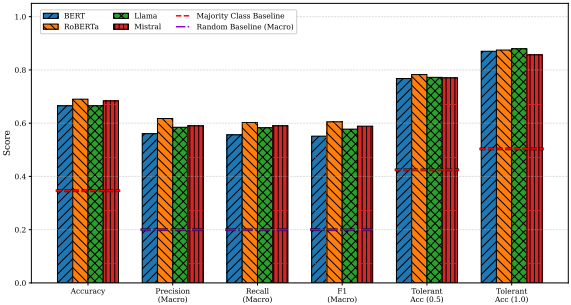

Perché analizziamo gli errori

- Oltre alle metriche aggregate, vogliamo capire **come** e **perché** i modelli sbagliano

Perché analizziamo gli errori

- Oltre alle metriche aggregate, vogliamo capire **come** e **perché** i modelli sbagliano

  "Beyond aggregate performance, we investigate how and why models fail."

Perché analizziamo gli errori

- Oltre alle metriche aggregate, vogliamo capire **come** e **perché** i modelli sbagliano

  "Beyond aggregate performance, we investigate how and why models fail."

- Obiettivo: trovare **debolezze strutturali** — su quali livelli sbaglia e se sovra/sottostima

Perché analizziamo gli errori

- Oltre alle metriche aggregate, vogliamo capire **come** e **perché** i modelli sbagliano

  "Beyond aggregate performance, we investigate how and why models fail."

- Obiettivo: trovare **debolezze strutturali** — su quali livelli sbaglia e se sovra/sottostima


  "To detect structural weaknesses. . . "

Analisi dell'errore — per livello

- **Error rate** per ogni livello di affidabilità


Analisi dell'errore — per livello

- **Error rate** per ogni livello di affidabilità
- l_1: errore più **basso** ($< 20\%$)

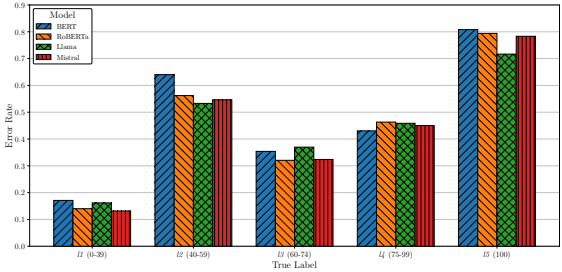


Analisi dell'errore — per livello

- **Error rate** per ogni livello di affidabilità
- l_1: errore più **basso** ($< 20\%$)
- l_5: errore più **alto** ($> 70\%$), spesso confuso con l_4

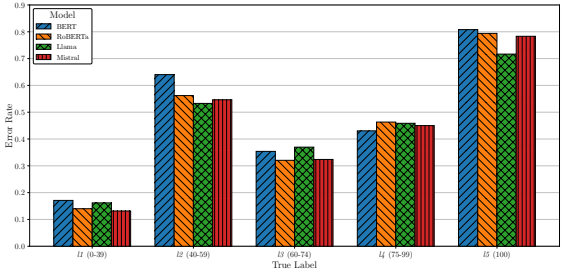

Analisi dell'errore — per livello


- **Error rate** per ogni livello di affidabilità
- l_1: errore più **basso** ($< 20\%$)
- l_5: errore più **alto** ($> 70\%$), spesso confuso con l_4
- l_2 sopra il 50%, l_3 intorno al 35%

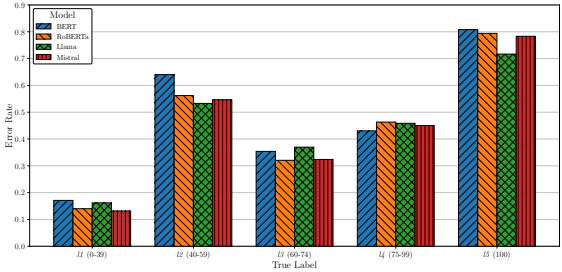

Analisi dell'errore — per livello

- **Error rate** per ogni livello di affidabilità
- l_1: errore più **basso** ($< 20\%$)
- l_5: errore più **alto** ($> 70\%$), spesso confuso con l_4
- l_2 sopra il 50%, l_3 intorno al 35%

Sappiamo solo dove sbaglia di più o di meno, non perché.

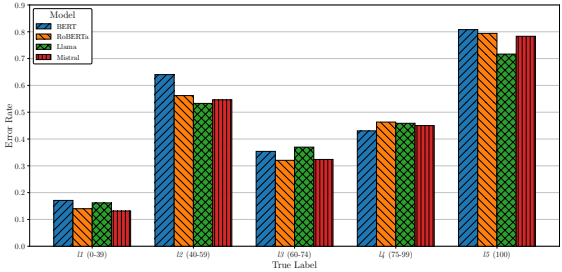


Analisi dell'errore — direzione

- **Mean Error Direction**: l'errore *sovrastima* $(+)$ o *sottostima* $(-)$ l'affidabilità


Analisi dell'errore — direzione

- **Mean Error Direction**: l'errore *sovrastima* (+) o *sottostima* (−) l'affidabilità
- Livelli **bassi sovrastimati**, livelli **alti sottostimati**

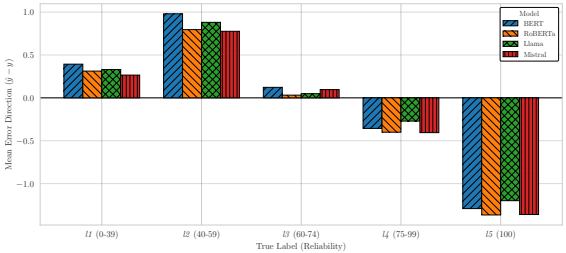

Analisi dell'errore — direzione

- **Mean Error Direction**: l'errore *sovrastima* (+) o *sottostima* (−) l'affidabilità
- Livelli **bassi sovrastimati**, livelli **alti sottostimati**
- Gli errori "tirano verso il **centro**" della scala

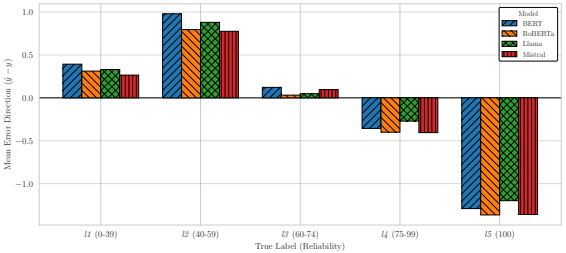

Perché analizziamo il bias politico

- Vogliamo sapere se il modello **tratta allo stesso modo** tutto lo spettro politico, o se **penalizza** certi orientamenti

Perché analizziamo il bias politico

- Vogliamo sapere se il modello **tratta allo stesso modo** tutto lo spettro politico, o se **penalizza** certi orientamenti

"...determine if the models exhibit political bias...whether the models treat all sides of the political spectrum equally or if they penalize specific orientations."

Perché analizziamo il bias politico

- Vogliamo sapere se il modello **tratta allo stesso modo** tutto lo spettro politico, o se **penalizza** certi orientamenti

  "...determine if the models exhibit political bias...whether the models treat all sides of the political spectrum equally or if they penalize specific orientations."

- Serve una valutazione **bias-aware**: un sistema in uso con bias politico può fare danni

Perché analizziamo il bias politico

- Vogliamo sapere se il modello **tratta allo stesso modo** tutto lo spettro politico, o se **penalizza** certi orientamenti

  "...determine if the models exhibit political bias...whether the models treat all sides of the political spectrum equally or if they penalize specific orientations."

- Serve una valutazione **bias-aware**: un sistema in uso con bias politico può fare danni


  "...the need for bias-aware evaluation protocols..."

Bias politico — distribuzione dei dati

- Orientamento ereditato dall'editore (analisi *a posteriori*)


Bias politico — distribuzione dei dati

- Orientamento ereditato dall'editore (analisi *a posteriori*)
- Dentro ogni orientamento, come si distribuiscono i livelli

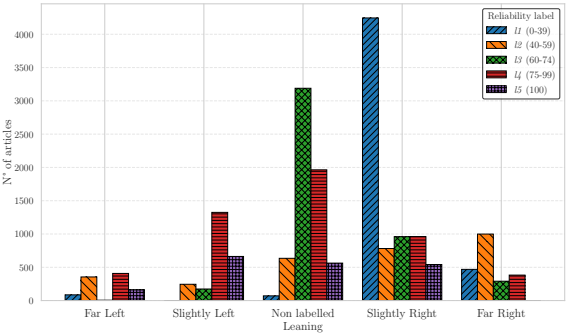


Bias politico — distribuzione dei dati

- Orientamento ereditato dall'editore (analisi *a posteriori*)
- Dentro ogni orientamento, come si distribuiscono i livelli
- Distribuzione molto **sbilanciata** (proprietà del sistema mediatico)

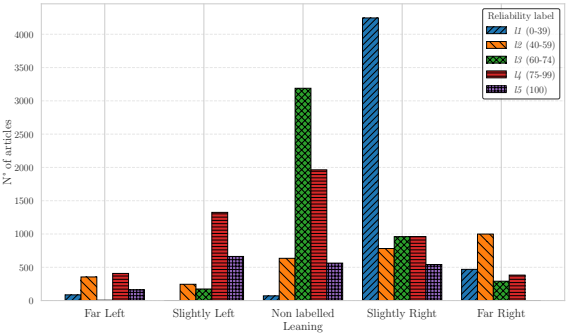

Bias politico — distribuzione dei dati

- Orientamento ereditato dall'editore (analisi *a posteriori*)
- Dentro ogni orientamento, come si distribuiscono i livelli
- Distribuzione molto **sbilanciata** (proprietà del sistema mediatico)
- Per questo gli error rate si calcolano **classe per classe**

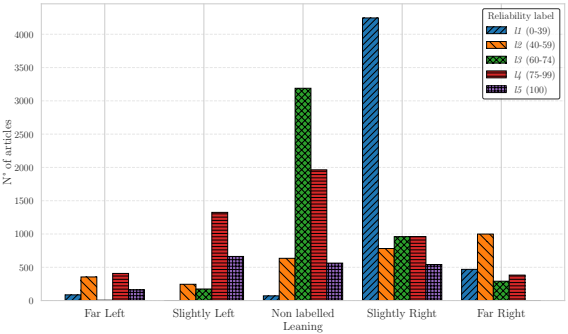


Bias politico — error rate

- **Error rate** per orientamento politico


Bias politico — error rate

- **Error rate** per orientamento politico
- Gli estremi (**far left**, **far right**) sbagliano molto di più

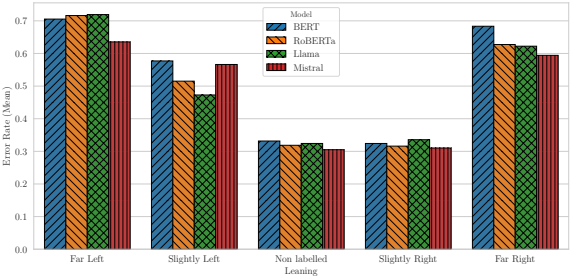

Bias politico — error rate

- **Error rate** per orientamento politico
- Gli estremi (**far left**, **far right**) sbagliano molto di più
- Slightly right e non labelled sbagliano **meno**

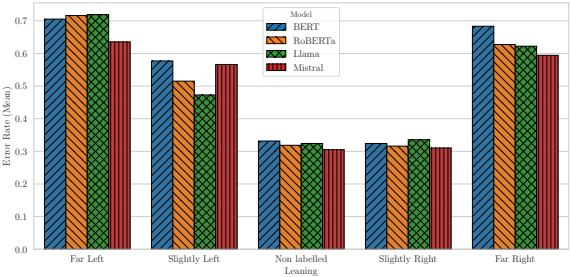


Bias politico — direzione dell'errore

- **Mean Error Direction** per orientamento


Bias politico — direzione dell'errore

- **Mean Error Direction** per orientamento
- Estremi (far left, far right) **sovrastimati**

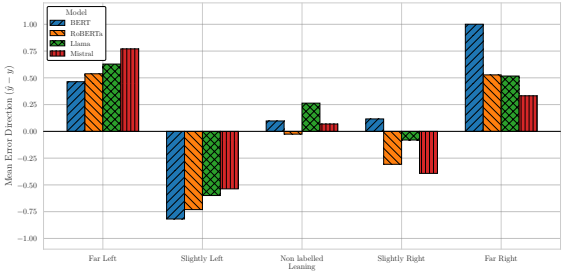


Bias politico — direzione dell'errore

- **Mean Error Direction** per orientamento
- Estremi (far left, far right) **sovrastimati**
- Slightly left **sottostimato**

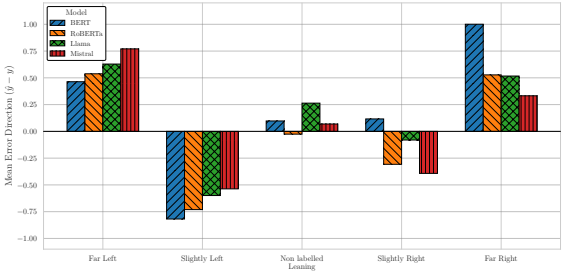

Bias politico — direzione dell'errore

- **Mean Error Direction** per orientamento
- Estremi (far left, far right) **sovrastimati**
- Slightly left **sottostimato**
- Slightly right e non labelled: deviazioni piccole

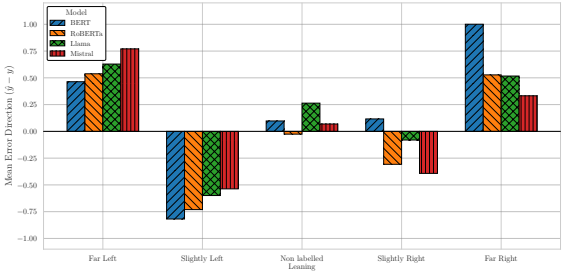

È un vero legame o è un caso?

- Vediamo error rate diversi tra gli orientamenti.

È un vero legame o è un caso?

- Vediamo error rate diversi tra gli orientamenti.
- Ma potrebbe essere solo **rumore** dei dati.

È un vero legame o è un caso?

- Vediamo error rate diversi tra gli orientamenti.
- Ma potrebbe essere solo **rumore** dei dati.
- Serve un **test statistico** che dica: questo legame è reale?

È un vero legame o è un caso?

- Vediamo error rate diversi tra gli orientamenti.
- Ma potrebbe essere solo **rumore** dei dati.
- Serve un **test statistico** che dica: questo legame è reale?

Strumento usato: il **test del chi-quadro (χ^2) di indipendenza**.

Passo 1 — mettiamo gli errori in tabella

- Per ogni orientamento contiamo **giusti** e **sbagliati**

Passo 1 — mettiamo gli errori in tabella

- Per ogni orientamento contiamo **giusti** e **sbagliati**
- È la **tabella di contingenza**

Orientamento	**Giusti**	**Sbagliati**
Far Left	299	716
Slightly Left	1018	1389
Non labelled	4292	2130
Slightly Right	5062	2428
Far Right	678	1464

(esempio: BERT)

Passo 1 — mettiamo gli errori in tabella

- Per ogni orientamento contiamo **giusti** e **sbagliati**
- È la **tabella di contingenza**
- Agli estremi gli sbagliati superano i giusti

Orientamento	**Giusti**	**Sbagliati**
Far Left	299	716
Slightly Left	1018	1389
Non labelled	4292	2130
Slightly Right	5062	2428
Far Right	678	1464

(esempio: BERT)

Passo 2 — l'idea del chi-quadro

- Immaginiamo che l'orientamento **non c'entri** con gli errori.

Passo 2 — l'idea del chi-quadro

- Immaginiamo che l'orientamento **non c'entri** con gli errori.
- Allora ogni gruppo dovrebbe sbagliare **nella stessa proporzione** (circa la media, $\sim$42%).

Passo 2 — l'idea del chi-quadro

- Immaginiamo che l'orientamento **non c'entri** con gli errori.
- Allora ogni gruppo dovrebbe sbagliare **nella stessa proporzione** (circa la media, $\sim$42%).
- Il χ^2 misura **quanto** gli errori *osservati* si allontanano da questo scenario "senza legame".

Passo 2 — l'idea del chi-quadro

- Immaginiamo che l'orientamento **non c'entri** con gli errori.
- Allora ogni gruppo dovrebbe sbagliare **nella stessa proporzione** (circa la media, $\sim$42%).
- Il χ^2 misura **quanto** gli errori *osservati* si allontanano da questo scenario "senza legame".
- Più grande è lo scarto $\rightarrow$ χ^2 grande $\rightarrow$ più probabile che un legame ci sia.

Passo 2 — quanto vale il nostro χ^2

- Se **non** ci fosse nessun legame, il χ^2 starebbe intorno a **4** (un valore che dipende solo dalla grandezza della tabella)

Passo 2 — quanto vale il nostro χ^2

- Se **non** ci fosse nessun legame, il χ^2 starebbe intorno a **4** (un valore che dipende solo dalla grandezza della tabella)
- Per puro caso supererebbe **9,5** solo 1 volta su 20: è la soglia classica

Passo 2 — quanto vale il nostro χ^2

- Se **non** ci fosse nessun legame, il χ^2 starebbe intorno a **4** (un valore che dipende solo dalla grandezza della tabella)
- Per puro caso supererebbe **9,5** solo 1 volta su 20: è la soglia classica
- Il nostro: **1.208–1.684**, a seconda del modello

Passo 2 — quanto vale il nostro χ^2

- Se **non** ci fosse nessun legame, il χ^2 starebbe intorno a **4** (un valore che dipende solo dalla grandezza della tabella)
- Per puro caso supererebbe **9,5** solo 1 volta su 20: è la soglia classica
- Il nostro: **1.208–1.684**, a seconda del modello

Oltre cento volte la soglia: lontanissimo dallo scenario "senza legame".

Passo 2 — quanto vale il nostro χ^2

- Se **non** ci fosse nessun legame, il χ^2 starebbe intorno a **4** (un valore che dipende solo dalla grandezza della tabella)
- Per puro caso supererebbe **9,5** solo 1 volta su 20: è la soglia classica
- Il nostro: **1.208–1.684**, a seconda del modello

  Oltre cento volte la soglia: lontanissimo dallo scenario "senza legame".
- Attenzione: il χ^2 cresce con il **numero di dati** (qui 19.476 articoli): per giudicare la *forza* del legame serve Cramér's V (Passo 4)

Passo 3 — il p-value

- Un χ^2 grande potrebbe capitare **per caso**?

Passo 3 — il *p*-value

- Un χ^2 grande potrebbe capitare **per caso**?
- Il ***p*-value** è la probabilità di vedere uno scarto così grande *se non ci fosse nessun legame*.

Passo 3 — il p-value

- Un χ^2 grande potrebbe capitare **per caso**?
- Il p-**value** è la probabilità di vedere uno scarto così grande *se non ci fosse nessun legame*.
- p piccolissimo (es. $p < 0.001$) $\rightarrow$ quasi impossibile che sia un caso.

Passo 3 — il p-value

- Un χ^2 grande potrebbe capitare **per caso**?
- Il p-**value** è la probabilità di vedere uno scarto così grande *se non ci fosse nessun legame*.
- p piccolissimo (es. $p < 0.001$) $\rightarrow$ quasi impossibile che sia un caso.
- Quindi il legame è **reale**, non fortuna.

Passo 4 — quanto è forte? (Cramér's V)

- Il *p*-value dice **se** c'è un legame, non **quanto** è forte.

Passo 4 — quanto è forte? (Cramér's V)

- Il *p*-value dice **se** c'è un legame, non **quanto** è forte.
- Con tanti dati anche un legame **piccolo** risulta "significativo".

Passo 4 — quanto è forte? (Cramér's V)

- Il *p*-value dice **se** c'è un legame, non **quanto** è forte.
- Con tanti dati anche un legame **piccolo** risulta "significativo".
- **Cramér's V** misura la **forza**: 0 = nessun legame, 1 = legame massimo.

In sintesi

- Legame **statisticamente significativo** (tutti i modelli)

In sintesi

- Legame **statisticamente significativo** (tutti i modelli)
- Forza **piccola–moderata** (V $\approx$ 0.25–0.29)

Model	χ^2	p	**V**
BERT	1684	$< 10^{-300}$	0.294
RoBERTa	1418	$< 10^{-300}$	0.270
Llama	1208	$< 10^{-250}$	0.249
Mistral	1344	$< 10^{-300}$	0.263

In sintesi

- Legame **statisticamente significativo** (tutti i modelli)
- Forza **piccola–moderata** (V $\approx$ 0.25–0.29)
- Direzione: estremi **sovrastimati**, slightly left **sottostimati**

Model	χ^2	p	**V**
BERT	1684	$< 10^{-300}$	0.294
RoBERTa	1418	$< 10^{-300}$	0.270
Llama	1208	$< 10^{-250}$	0.249
Mistral	1344	$< 10^{-300}$	0.263

Nel materiale supplementare

- Matrici di confusione per **fold** (livello articolo)

Nel materiale supplementare

- Matrici di confusione per **fold** (livello articolo)
- Matrici di confusione a **livello editore** (dopo aggregazione)

Nel materiale supplementare

- Matrici di confusione per **fold** (livello articolo)
- Matrici di confusione a **livello editore** (dopo aggregazione)
- Matrici di confusione per **orientamento politico**

Nel materiale supplementare

- Matrici di confusione per **fold** (livello articolo)
- Matrici di confusione a **livello editore** (dopo aggregazione)
- Matrici di confusione per **orientamento politico**
- **Analisi di convergenza**: curve di loss (Llama, Mistral)

Nel materiale supplementare

- Matrici di confusione per **fold** (livello articolo)
- Matrici di confusione a **livello editore** (dopo aggregazione)
- Matrici di confusione per **orientamento politico**
- **Analisi di convergenza**: curve di loss (Llama, Mistral)

Dettagli a supporto delle analisi del paper, non nuovi risultati.

Le review dei revisori

quali critiche affrontare

Revisore 1 — (1) Novità metodologica limitata

English

"The two-stage framework is essentially standard fine-tuning of pretrained language models followed by majority voting. The main contribution seems to be the task formulation, dataset construction, and evaluation setup, rather than a new model architecture, learning objective, or aggregation method."

Revisore 1 — (1) Novità metodologica limitata

English

"The two-stage framework is essentially standard fine-tuning of pretrained language models followed by majority voting. The main contribution seems to be the task formulation, dataset construction, and evaluation setup, rather than a new model architecture, learning objective, or aggregation method."

Commento di John

Dopo parliamo degli esperimenti in più: questo punto si dovrebbe addressare.

Revisore 1 — (2) Il guadagno dell'aggregazione non è misurato pulito

English

"The comparison between the article-level score ($\sim$0.60) and the publisher-level score ($\sim$0.69) changes both the evaluation unit and the weighting of publishers. As a result, the improvement cannot be attributed to aggregation alone."

Revisore 1 — (2) Il guadagno dell'aggregazione non è misurato pulito

English

"The comparison between the article-level score (∼0.60) and the publisher-level score (∼0.69) changes both the evaluation unit and the weighting of publishers. As a result, the improvement cannot be attributed to aggregation alone."

Commento di John

Questa non l'ho capita. Forse dovremmo spiegare meglio perché aggregare ha senso? Forse ha senso solo aggregare, e non andrebbe fatta la valutazione per singolo articolo?

Revisore 1 — (3) Bias confuso con il livello di affidabilità

English

"The distribution of reliability labels differs substantially across political leanings, and some reliability levels are clearly more difficult to classify than others. The relationship between political leaning and prediction error should therefore be tested again after controlling for the true reliability level."

Revisore 1 — (3) Bias confuso con il livello di affidabilità

English

"The distribution of reliability labels differs substantially across political leanings, and some reliability levels are clearly more difficult to classify than others. The relationship between political leaning and prediction error should therefore be tested again after controlling for the true reliability level."

Commento di John

Di questa ne parliamo dopo in modo approfondito. Comunque non ha senso dire che alcune label sono più difficili da classificare di altre: non ci sono i dati per dirlo.

Revisore 1 — (4) Il chi-quadro ignora il clustering

English

"Political leaning and reliability are publisher-level attributes shared by multiple articles from the same publisher. Using all articles as independent observations may lead to pseudo-replication and overstate the effective sample size and significance of the results."

Revisore 1 — (4) Il chi-quadro ignora il clustering

English

"Political leaning and reliability are publisher-level attributes shared by multiple articles from the same publisher. Using all articles as independent observations may lead to pseudo-replication and overstate the effective sample size and significance of the results."

Commento di John

Questa la vediamo dopo nel dettaglio: è una critica importante.

Revisore 1 — (5) Indizi dell'editore e artefatti non esclusi

English

"The paper does not include systematic text cleaning, source-identifier masking, or sanitized-text ablations. It is therefore difficult to tell whether the model is learning reliability-related content or simply exploiting publisher-specific signals and scraping artifacts."

Revisore 1 — (5) Indizi dell'editore e artefatti non esclusi

English

"The paper does not include systematic text cleaning, source-identifier masking, or sanitized-text ablations. It is therefore difficult to tell whether the model is learning reliability-related content or simply exploiting publisher-specific signals and scraping artifacts."

Commento di John

Anche questa la vediamo più avanti.

Revisore 1 — (6) Possibile bias di selezione nello scraping

English

"Only 439 of the 669 candidate publishers were included in the final dataset, and the scraping success rates differ across reliability levels. The paper does not examine whether the publishers that were successfully scraped differ systematically from those that were not."

Revisore 1 — (6) Possibile bias di selezione nello scraping

English

"Only 439 of the 669 candidate publishers were included in the final dataset, and the scraping success rates differ across reliability levels. The paper does not examine whether the publishers that were successfully scraped differ systematically from those that were not."

Commento di John

Non so se questa ha senso.

Revisore 1 — (7) Confronto sulla taglia del modello non controllato

English

"The models differ in architecture, fine-tuning strategy, training schedule, and context length, in addition to parameter count. The observed performance differences therefore cannot be attributed to model size alone."

Revisore 1 — (7) Confronto sulla taglia del modello non controllato

English

"The models differ in architecture, fine-tuning strategy, training schedule, and context length, in addition to parameter count. The observed performance differences therefore cannot be attributed to model size alone."

Commento di John

Ma praticamente non ci sono differenze di performance tra i vari modelli.

Revisore 1 — (8) Nessuna stima di incertezza

English

"Differences such as 0.69 versus 0.68 are small, but the paper does not report confidence intervals, bootstrap results, or paired significance tests. It is therefore unclear whether these differences are meaningful."

Revisore 1 — (8) Nessuna stima di incertezza

English

"Differences such as 0.69 versus 0.68 are small, but the paper does not report confidence intervals, bootstrap results, or paired significance tests. It is therefore unclear whether these differences are meaningful."

Commento di Claude

- **Bootstrap**: si ricampionano a caso le 439 testate migliaia di volte e ogni volta si ricalcola l'accuracy; la variazione dà un **intervallo di confidenza** (es. "0,69" diventa un intervallo come 0,65–0,73).
- **Test appaiato**: si confrontano due modelli *sulle stesse testate*, contando quelle dove uno ha ragione e l'altro torto (es. test di McNemar); dice se 0,69 contro 0,68 è una differenza reale.
- Nel paper bocciato non ci sono né intervalli né test: critica giusta e veloce da risolvere. Su 439 testate, 0,69 contro 0,68 vuol dire circa 4 testate di differenza.

Revisore 2 — (1) Motivazione debole del passaggio a livello editore

English

"publisher reliability is, by construction, obtained as a fixed aggregation of article-level outputs. . . the re-formulation does not introduce substantial new insight beyond a change in the unit of evaluation."

Revisore 2 — (1) Motivazione debole del passaggio a livello editore

English

"publisher reliability is, by construction, obtained as a fixed aggregation of article-level outputs. . . the re-formulation does not introduce substantial new insight beyond a change in the unit of evaluation."

Commento di John

Non so che dire.

Revisore 2 — (2) Mancano confronti con altri scorer

English

"Publisher-level scores can equally be produced by first scoring individual articles with a model pretrained specifically for article-level reliability classification, or with a general-purpose LLM such as Qwen, and then applying the same voting strategy. . . No such comparison is reported."

Revisore 2 — (2) Mancano confronti con altri scorer

English

"Publisher-level scores can equally be produced by first scoring individual articles with a model pretrained specifically for article-level reliability classification, or with a general-purpose LLM such as Qwen, and then applying the same voting strategy. . . No such comparison is reported."

Commento di John

Anche qui non so che dire: non ho capito cosa c'entra Qwen.

Revisore 2 — (2) Mancano confronti con altri scorer

English

"Publisher-level scores can equally be produced by first scoring individual articles with a model pretrained specifically for article-level reliability classification, or with a general-purpose LLM such as Qwen, and then applying the same voting strategy. . . No such comparison is reported."

Commento di John

Anche qui non so che dire: non ho capito cosa c'entra Qwen.

Commento di Claude

Il nostro schema è "voto a ogni articolo, poi maggioranza". Il revisore nota che il voto per articolo potrebbe darlo anche un modello *già esistente* per l'affidabilità degli articoli, o un *LLM generalista* interrogato direttamente. Qwen è solo un esempio di LLM open-source. Vuole sapere se i nostri modelli battono queste alternative "pronte": è vicino all'esperimento con e senza nomi proposto da Fabio.

Revisore 2 — (3) Il dataset non è “large-scale”

English

“Although the corpus contains 19,476 articles, the objective of the paper is scoring at the level of the publisher, and the dataset comprises only 439 publishers. The dataset is therefore unlikely to support effective use in real-world applications.”

Revisore 2 — (3) Il dataset non è “large-scale”

English

“Although the corpus contains 19,476 articles, the objective of the paper is scoring at the level of the publisher, and the dataset comprises only 439 publishers. The dataset is therefore unlikely to support effective use in real-world applications.”

Commento di John

Secondo me invece i dati sono sufficienti.

Revisore 2 — (3) Il dataset non è “large-scale”

English

“Although the corpus contains 19,476 articles, the objective of the paper is scoring at the level of the publisher, and the dataset comprises only 439 publishers. The dataset is therefore unlikely to support effective use in real-world applications.”

Commento di John

Secondo me invece i dati sono sufficienti.

Commento di Claude

In parte d’accordo con John: 439 testate bastano per misurare le prestazioni, se riportiamo gli intervalli di confidenza. Ma il revisore ha ragione su un punto: l’unità del compito è la testata, quindi il campione vero è 439, non 19.476 (lo conferma anche l’ICC). “Large-scale” è la parola sbagliata: basta toglierla. Che i dati non bastino per un uso reale è un’affermazione del revisore, non dimostrata.

Oltre le review: due analisi

Marinella con ChatGPT · Fabio con Claude

Due analisi di supporto

- Oltre ai due revisori del journal, due analisi del paper fatte con strumenti AI

Due analisi di supporto

- Oltre ai due revisori del journal, due analisi del paper fatte con strumenti AI
- **Marinella** con **ChatGPT** — focalizzata sulla statistica del bias

Due analisi di supporto

- Oltre ai due revisori del journal, due analisi del paper fatte con strumenti AI
- **Marinella** con **ChatGPT** — focalizzata sulla statistica del bias
- **Fabio** con **Claude** — review completa + analisi quantitativa del bias

Due analisi di supporto

- Oltre ai due revisori del journal, due analisi del paper fatte con strumenti AI
- **Marinella** con **ChatGPT** — focalizzata sulla statistica del bias
- **Fabio** con **Claude** — review completa + analisi quantitativa del bias
- Fatte in modo **indipendente**: le riassumiamo qui, così le conosciamo tutti

Marinella × ChatGPT — cos'è

- Marinella ha dato a ChatGPT la **parte statistica** del bias e gli ha chiesto di controllarla

Marinella × ChatGPT — cos'è

- Marinella ha dato a ChatGPT la **parte statistica** del bias e gli ha chiesto di controllarla
- Ha trovato una serie di **problemi**: li vediamo uno a uno, in modo semplice

Marinella × ChatGPT — cos'è

- Marinella ha dato a ChatGPT la **parte statistica** del bias e gli ha chiesto di controllarla
- Ha trovato una serie di **problemi**: li vediamo uno a uno, in modo semplice
- Tutti ruotano attorno a una domanda: **possiamo davvero dire che c'è un bias politico?**

Problema 1 — il χ^2 conta troppo

- La domanda del test: l'errore del modello dipende dall'**orientamento politico**?

Problema 1 — il χ^2 conta troppo

- La domanda del test: l'errore del modello dipende dall'**orientamento politico**?
- Nel paper viene calcolato contando i **singoli articoli**: 19.476 "prove"

Problema 1 — il χ^2 conta troppo

- La domanda del test: l'errore del modello dipende dall'**orientamento politico**?
- Nel paper viene calcolato contando i **singoli articoli**: 19.476 "prove"
- Ma l'orientamento è **fisso per testata**: tutti gli articoli di una testata hanno lo stesso orientamento (come hanno la stessa affidabilità — anche se sono due cose diverse)

Problema 1 — il χ^2 conta troppo

- La domanda del test: l'errore del modello dipende dall'**orientamento politico**?
- Nel paper viene calcolato contando i **singoli articoli**: 19.476 "prove"
- Ma l'orientamento è **fisso per testata**: tutti gli articoli di una testata hanno lo stesso orientamento (come hanno la stessa affidabilità — anche se sono due cose diverse)
- Quindi gli articoli di una stessa testata **non sono prove indipendenti**

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4
- Il modello la trova difficile $\rightarrow$ sbaglia quasi tutti: 200 errori "di destra"

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4
- Il modello la trova difficile → sbaglia quasi tutti: 200 errori "di destra"
- Il test li legge come **200 prove** che "destra → errore"

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4
- Il modello la trova difficile → sbaglia quasi tutti: 200 errori "di destra"
- Il test li legge come **200 prove** che "destra → errore"
- Ma è **una** testata difficile, non 200 fatti diversi

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4
- Il modello la trova difficile → sbaglia quasi tutti: 200 errori "di destra"
- Il test li legge come **200 prove** che "destra → errore"
- Ma è **una** testata difficile, non 200 fatti diversi

  Come chiedere l'opinione politica a 200 persone della stessa famiglia: non sono 200 opinioni indipendenti, è quasi una sola.

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4
- Il modello la trova difficile $\rightarrow$ sbaglia quasi tutti: 200 errori "di destra"
- Il test li legge come **200 prove** che "destra $\rightarrow$ errore"
- Ma è **una** testata difficile, non 200 fatti diversi

  Come chiedere l'opinione politica a 200 persone della stessa famiglia: non sono 200 opinioni indipendenti, è quasi una sola.

- Le prove vere sono le **testate** (439), non gli articoli (19.476): più il campione è (finto) grande, più ogni differenza sembra "significativa"

Problema 1 — l'esempio

- Una testata di destra, 200 articoli, tutti affidabilità l_4
- Il modello la trova difficile $\rightarrow$ sbaglia quasi tutti: 200 errori "di destra"
- Il test li legge come **200 prove** che "destra $\rightarrow$ errore"
- Ma è **una** testata difficile, non 200 fatti diversi

  Come chiedere l'opinione politica a 200 persone della stessa famiglia: non sono 200 opinioni indipendenti, è quasi una sola.

- Le prove vere sono le **testate** (439), non gli articoli (19.476): più il campione è (finto) grande, più ogni differenza sembra "significativa"
- Soluzione: un conteggio **per testata**

Osservazione di John — ma è vero?

- La critica regge solo se gli errori si **ripetono** dentro la stessa testata

Osservazione di John — ma è vero?

- La critica regge solo se gli errori si **ripetono** dentro la stessa testata
- Se il modello facesse **un po' giusti e un po' sbagliati a caso**, ogni articolo sarebbe una prova nuova: contarli tutti sarebbe giusto

Osservazione di John — ma è vero?

- La critica regge solo se gli errori si **ripetono** dentro la stessa testata
- Se il modello facesse **un po' giusti e un po' sbagliati a caso**, ogni articolo sarebbe una prova nuova: contarli tutti sarebbe giusto
- Se invece **azzecca (o sbaglia) quasi tutta** la testata insieme, i suoi articoli dicono **la stessa cosa**: contarli tutti è come **ripetere la stessa prova**

Osservazione di John — ma è vero?

- La critica regge solo se gli errori si **ripetono** dentro la stessa testata
- Se il modello facesse **un po' giusti e un po' sbagliati a caso**, ogni articolo sarebbe una prova nuova: contarli tutti sarebbe giusto
- Se invece **azzecca (o sbaglia) quasi tutta** la testata insieme, i suoi articoli dicono **la stessa cosa**: contarli tutti è come **ripetere la stessa prova**
- La domanda: quando sbaglia su una testata, sbaglia su **quasi tutti** i suoi articoli? Lo misuriamo.

Cos'è l'ICC — l'idea

- Per ogni testata guardiamo: che **quota di articoli** sbaglia il modello?

Cos'è l'ICC — l'idea

- Per ogni testata guardiamo: che **quota di articoli** sbaglia il modello?
- Se sbagliasse **a caso** dentro la testata, ogni testata starebbe vicino alla **media** ($\sim$42%)

Cos'è l'ICC — l'idea

- Per ogni testata guardiamo: che **quota di articoli** sbaglia il modello?
- Se sbagliasse **a caso** dentro la testata, ogni testata starebbe vicino alla **media** ($\sim$42%)
- L'ICC dice quanto invece le testate si **spaccano** tra "quasi tutte giuste" e "quasi tutte sbagliate"

Cos'è l'ICC — l'idea

- Per ogni testata guardiamo: che **quota di articoli** sbaglia il modello?
- Se sbagliasse **a caso** dentro la testata, ogni testata starebbe vicino alla **media** ($\sim$42%)
- L'ICC dice quanto invece le testate si **spaccano** tra "quasi tutte giuste" e "quasi tutte sbagliate"
- **0** = tutte vicine alla media (nessuna correlazione) **1** = ognuna a un estremo

Cos'è l'ICC — l'idea

- Per ogni testata guardiamo: che **quota di articoli** sbaglia il modello?
- Se sbagliasse **a caso** dentro la testata, ogni testata starebbe vicino alla **media** ($\sim$42%)
- L'ICC dice quanto invece le testate si **spaccano** tra "quasi tutte giuste" e "quasi tutte sbagliate"
- **0** = tutte vicine alla media (nessuna correlazione) **1** = ognuna a un estremo

Come una classe di studenti: se vanno tutti bene o tutti male insieme, i voti sono "correlati".


Osservazione di John — cosa troviamo

- Su **439 testate**:

Osservazione di John — cosa troviamo

- Su **439 testate**:

  221 quasi tutte giuste

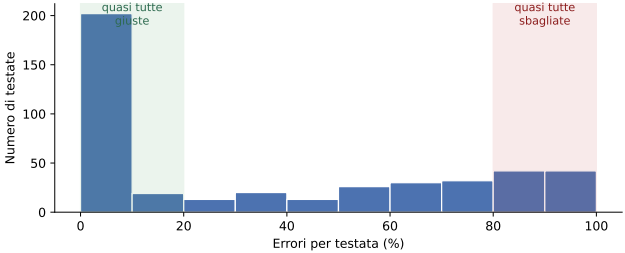


Osservazione di John — cosa troviamo

- Su **439 testate**:

  221 quasi tutte giuste

  84 quasi tutte sbagliate

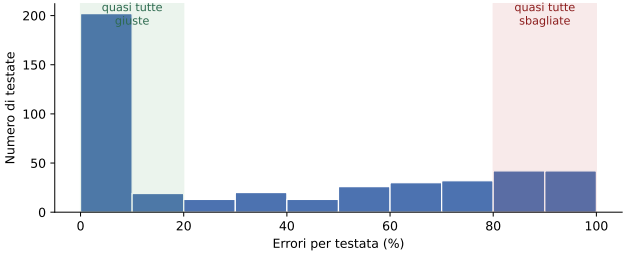


Osservazione di John — cosa troviamo

- Su **439 testate**:

  221 quasi tutte giuste

  84 quasi tutte sbagliate

  solo 134 “a metà”

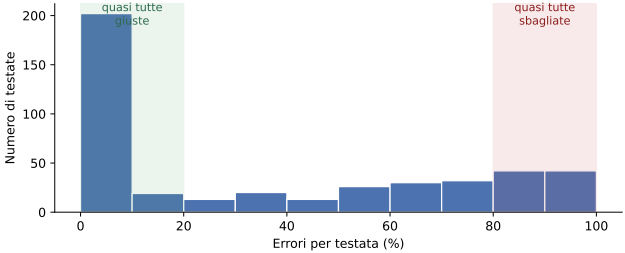

Osservazione di John — cosa troviamo


- Su **439 testate**:

  221 quasi tutte giuste

  84 quasi tutte sbagliate

  solo 134 “a metà”

- L’esito lo decide quasi la **testata**, non il singolo articolo

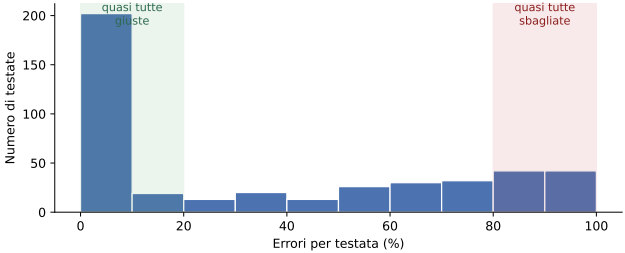

Osservazione di John — cosa troviamo


- Su **439 testate**:

  221 quasi tutte giuste

  84 quasi tutte sbagliate

  solo 134 “a metà”

- L’esito lo decide quasi la **testata**, non il singolo articolo
- Riassunto in un numero: ICC $\approx 0{,}6$ (come leggerlo: slide successiva)

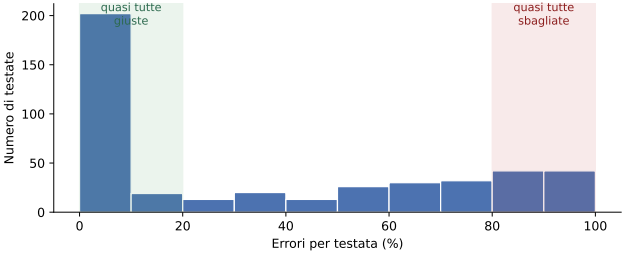

Osservazione di John — come leggere 0,6

- Prova: **rimescoliamo a caso** gli errori tra le testate (tenendo fisso il livello), così la testata non può più contare

Osservazione di John — come leggere 0,6

- Prova: **rimescoliamo a caso** gli errori tra le testate (tenendo fisso il livello), così la testata non può più contare
- In questo mondo "a caso" l'ICC viene circa **0,14**

Osservazione di John — come leggere 0,6

- Prova: **rimescoliamo a caso** gli errori tra le testate (tenendo fisso il livello), così la testata non può più contare
- In questo mondo "a caso" l'ICC viene circa **0,14**
- L'abbiamo rifatto 100 volte: non è **mai** andato oltre $\sim$0,17

Osservazione di John — come leggere 0,6

- Prova: **rimescoliamo a caso** gli errori tra le testate (tenendo fisso il livello), così la testata non può più contare
- In questo mondo "a caso" l'ICC viene circa **0,14**
- L'abbiamo rifatto 100 volte: non è **mai** andato oltre $\sim$0,17
- Il nostro è **0,6**: più di 4 volte tanto

Osservazione di John — come leggere 0,6

- Prova: **rimescoliamo a caso** gli errori tra le testate (tenendo fisso il livello), così la testata non può più contare
- In questo mondo "a caso" l'ICC viene circa **0,14**
- L'abbiamo rifatto 100 volte: non è **mai** andato oltre $\sim$0,17
- Il nostro è **0,6**: più di 4 volte tanto
- Quindi il risultato **non è casuale**: gli errori si concentrano davvero in alcune testate

Osservazione di John — la conclusione

- Gli articoli di una testata **non sono prove indipendenti**

Osservazione di John — la conclusione

- Gli articoli di una testata **non sono prove indipendenti**
- Quindi l'unità giusta per il test sono le **439 testate**, non i 19.476 articoli

Osservazione di John — la conclusione

- Gli articoli di una testata **non sono prove indipendenti**
- Quindi l'unità giusta per il test sono le **439 testate**, non i 19.476 articoli

E vale anche a parità di livello: non è solo perché su l_5 il modello sbaglia di più.

Osservazione di John — la conclusione

- Gli articoli di una testata **non sono prove indipendenti**
- Quindi l'unità giusta per il test sono le **439 testate**, non i 19.476 articoli

  E vale anche a parità di livello: non è solo perché su l_5 il modello sbaglia di più.
- La correzione è semplice: fare il test **per testata**

Osservazione di John — come si fa il test per testata

- Per ogni testata, il **voto di maggioranza** dei suoi articoli dà **un solo giudizio**

Osservazione di John — come si fa il test per testata

- Per ogni testata, il **voto di maggioranza** dei suoi articoli dà **un solo giudizio**

  Es.: una testata di livello 1 con 9 articoli: 7 predetti l_2, 1 l_5, 1 l_1 $\rightarrow$ voto l_2 $\rightarrow$ testata sbagliata.

Osservazione di John — come si fa il test per testata

- Per ogni testata, il **voto di maggioranza** dei suoi articoli dà **un solo giudizio**

  Es.: una testata di livello 1 con 9 articoli: 7 predetti l_2, 1 l_5, 1 l_1 $\rightarrow$ voto l_2 $\rightarrow$ testata sbagliata.

- Ogni testata conta **una volta sola**: giusta o sbagliata

Osservazione di John — come si fa il test per testata

- Per ogni testata, il **voto di maggioranza** dei suoi articoli dà **un solo giudizio**

  Es.: una testata di livello 1 con 9 articoli: 7 predetti l_2, 1 l_5, 1 l_1 $\rightarrow$ voto l_2 $\rightarrow$ testata sbagliata.

- Ogni testata conta **una volta sola**: giusta o sbagliata
- Si rifà la stessa tabella di prima (orientamento $\times$ giusta/sbagliata), ma con **439 testate** invece di 19.476 articoli

Osservazione di John — il test per testata: il risultato

- χ^2 per testata: **18,8** (contro 1.418 per articolo)

Osservazione di John — il test per testata: il risultato

- χ^2 per testata: **18,8** (contro 1.418 per articolo)
- Ancora sopra la soglia di 9,5: il legame **resta**...

RoBERTa, una riga per orientamento

Orientamento	**Giuste**	**Sbagliate**
Far Left	9	11
Slightly Left	29	21
Non labelled	81	29
Slightly Right	156	51
Far Right	28	24

Osservazione di John — il test per testata: il risultato

- χ^2 per testata: **18,8** (contro 1.418 per articolo)
- Ancora sopra la soglia di 9,5: il legame **resta**...
- ...ma è molto meno "clamoroso"

RoBERTa, una riga per orientamento

Orientamento	**Giuste**	**Sbagliate**
Far Left	9	11
Slightly Left	29	21
Non labelled	81	29
Slightly Right	156	51
Far Right	28	24

Osservazione di John — il test per testata: il risultato

- χ^2 per testata: **18,8** (contro 1.418 per articolo)
- Ancora sopra la soglia di 9,5: il legame **resta**...
- ...ma è molto meno "clamoroso"

Esempio con RoBERTa; gli altri modelli danno da 19 a 45.

RoBERTa, una riga per orientamento

Orientamento	**Giuste**	**Sbagliate**
Far Left	9	11
Slightly Left	29	21
Non labelled	81	29
Slightly Right	156	51
Far Right	28	24

Problema 2 — cosa dice ChatGPT

- Nel paper l'errore è calcolato **separatamente per ogni orientamento**

Problema 2 — cosa dice ChatGPT

- Nel paper l'errore è calcolato **separatamente per ogni orientamento**
- E si afferma che così è "**indipendente dalla frequenza delle classi**"

Problema 2 — cosa dice ChatGPT

- Nel paper l'errore è calcolato **separatamente per ogni orientamento**
- E si afferma che così è "**indipendente dalla frequenza delle classi**"
- In altre parole: calcolarlo separatamente dovrebbe renderlo **non influenzato** da come sono distribuiti i dati

Problema 2 — cosa dice ChatGPT

- Nel paper l'errore è calcolato **separatamente per ogni orientamento**
- E si afferma che così è "**indipendente dalla frequenza delle classi**"
- In altre parole: calcolarlo separatamente dovrebbe renderlo **non influenzato** da come sono distribuiti i dati
- ChatGPT fa notare: è vero **solo a metà**

Problema 2 — perché solo a metà

- Calcolarlo separatamente toglie l'effetto della **dimensione** del gruppo (quanti articoli ha)

Problema 2 — perché solo a metà

- Calcolarlo separatamente toglie l'effetto della **dimensione** del gruppo (quanti articoli ha)
- Ma **non** toglie l'effetto di **quali livelli** ci sono dentro

Problema 2 — perché solo a metà

- Calcolarlo separatamente toglie l'effetto della **dimensione** del gruppo (quanti articoli ha)
- Ma **non** toglie l'effetto di **quali livelli** ci sono dentro
- E il livello pesa tanto: l_1 facile, l_5 difficile

Problema 2 — perché solo a metà

- Calcolarlo separatamente toglie l'effetto della **dimensione** del gruppo (quanti articoli ha)
- Ma **non** toglie l'effetto di **quali livelli** ci sono dentro
- E il livello pesa tanto: l_1 facile, l_5 difficile
- Ogni orientamento ha un **mix di livelli diverso**

Problema 2 — l'esempio

- Slightly Right è quasi tutto I_1 (il livello facile)

Problema 2 — l'esempio

- Slightly Right è quasi tutto l_1 (il livello facile)
- Quindi il suo errore basso dipende dal fatto che è **pieno di articoli facili**...

Problema 2 — l'esempio

- Slightly Right è quasi tutto l_1 (il livello facile)
- Quindi il suo errore basso dipende dal fatto che è **pieno di articoli facili**...

  ...non dal fatto che il modello "tratti meglio" la destra.

Problema 2 — l'esempio

- Slightly Right è quasi tutto l_1 (il livello facile)
- Quindi il suo errore basso dipende dal fatto che è **pieno di articoli facili**...

  ...non dal fatto che il modello "tratti meglio" la destra.
- Conclusione: la frase va riscritta — l'errore per orientamento **dipende ancora** dalla composizione dei livelli

Problema 2 — commento di John

- ChatGPT dà per scontato che i livelli abbiano **difficoltà diverse**

Problema 2 — commento di John

- ChatGPT dà per scontato che i livelli abbiano **difficoltà diverse**
- Ma questa cosa **non è mai dimostrata**

Problema 2 — commento di John

- ChatGPT dà per scontato che i livelli abbiano **difficoltà diverse**
- Ma questa cosa **non è mai dimostrata**
- Il modello sbaglia meno su l_1 — ma "**sbaglia meno**" non vuol dire "**è più facile**"

Problema 2 — commento di John

- ChatGPT dà per scontato che i livelli abbiano **difficoltà diverse**
- Ma questa cosa **non è mai dimostrata**
- Il modello sbaglia meno su l_1 — ma "**sbaglia meno**" non vuol dire "**è più facile**"

  Potrebbe sbagliare meno per tanti altri motivi: orientamento, tema, com'è fatto il dataset.

Problema 2 — commento di John

- ChatGPT dà per scontato che i livelli abbiano **difficoltà diverse**
- Ma questa cosa **non è mai dimostrata**
- Il modello sbaglia meno su l_1 — ma "**sbaglia meno**" non vuol dire "**è più facile**"

  Potrebbe sbagliare meno per tanti altri motivi: orientamento, tema, com'è fatto il dataset.
- Non ha senso dire che l_1 è più facile di l_2 solo perché il modello **sbaglia meno**

Problema 3 — orientamento e affidabilità sono “incollati”

- Non solo intrecciati: in alcune combinazioni i dati **mancano del tutto**

Problema 3 — orientamento e affidabilità sono “incollati”

- Non solo intrecciati: in alcune combinazioni i dati **mancano del tutto**
- Nessuna testata far-right è in I_5; 142 su 207 slightly-right sono in I_1

Problema 3 — orientamento e affidabilità sono “incollati”

- Non solo intrecciati: in alcune combinazioni i dati **mancano del tutto**
- Nessuna testata far-right è in I_5; 142 su 207 slightly-right sono in I_1
- Quando due variabili sono così sovrapposte, **nessuna analisi** può separarle del tutto

Problema 4 — il χ^2 ha bisogno di abbastanza dati

- Il χ^2 confronta, in ogni casella, quello che **osserva** con quello che **si aspetterebbe**

Problema 4 — il χ^2 ha bisogno di abbastanza dati

- Il χ^2 confronta, in ogni casella, quello che **osserva** con quello che **si aspetterebbe**
- Funziona solo se in ogni casella ci sono **abbastanza osservazioni** (regola pratica: almeno $\sim$5 attese)

Problema 4 — il χ^2 ha bisogno di abbastanza dati

- Il χ^2 confronta, in ogni casella, quello che **osserva** con quello che **si aspetterebbe**
- Funziona solo se in ogni casella ci sono **abbastanza osservazioni** (regola pratica: almeno $\sim$5 attese)
- Con poche testate, alcune caselle sono quasi **vuote**

Problema 4 — nel nostro caso

- Testate divise in 5 orientamenti: **Far Left ne ha solo 20**

Problema 4 — nel nostro caso

- Testate divise in 5 orientamenti: **Far Left ne ha solo 20**
- Nella casella "Far Left sbagliate" ne aspettiamo appena **6,2**: proprio al limite (perché: slide successive)

Test per testata, RoBERTa

		Sbagliate	
Orientamento	**Testate**	**osservate**	**attese**
Far Left	20	11	**6,2**
Slightly Left	50	21	15,5
Non labelled	110	29	34,1
Slightly Right	207	51	64,1
Far Right	52	24	16,1

Problema 4 — nel nostro caso

- Testate divise in 5 orientamenti: **Far Left ne ha solo 20**
- Nella casella "Far Left sbagliate" ne aspettiamo appena **6,2**: proprio al limite (perché: slide successive)
- E guardando orientamento *e* livello insieme, alcune caselle sono **vuote**: nessuna far-right di livello 5, nessuna slightly-left di livello 1

Test per testata, RoBERTa

		Sbagliate	
Orientamento	**Testate**	**osservate**	**attese**
Far Left	20	11	**6,2**
Slightly Left	50	21	15,5
Non labelled	110	29	34,1
Slightly Right	207	51	64,1
Far Right	52	24	16,1

Problema 4 — nel nostro caso

- Testate divise in 5 orientamenti: **Far Left ne ha solo 20**
- Nella casella "Far Left sbagliate" ne aspettiamo appena **6,2**: proprio al limite (perché: slide successive)
- E guardando orientamento *e* livello insieme, alcune caselle sono **vuote**: nessuna far-right di livello 5, nessuna slightly-left di livello 1

Lì il χ^2 non ha più senso.

Test per testata, RoBERTa

		Sbagliate	
Orientamento	**Testate**	**osservate**	**attese**
Far Left	20	11	**6,2**
Slightly Left	50	21	15,5
Non labelled	110	29	34,1
Slightly Right	207	51	64,1
Far Right	52	24	16,1

Problema 4 — perché servono caselle piene (1)

- Il χ^2 somma, casella per casella: $\dfrac{(\text{osservato} - \text{atteso})^2}{\text{atteso}}$

Problema 4 — perché servono caselle piene (1)

- Il χ^2 somma, casella per casella: $\dfrac{(\text{osservato} - \text{atteso})^2}{\text{atteso}}$
- Poi confronta il totale con la soglia di **9,5**: ma quella soglia è calcolata supponendo caselle **abbastanza piene**

Problema 4 — perché servono caselle piene (1)

- Il χ^2 somma, casella per casella: $\dfrac{(\text{osservato} - \text{atteso})^2}{\text{atteso}}$
- Poi confronta il totale con la soglia di **9,5**: ma quella soglia è calcolata supponendo caselle **abbastanza piene**
- Con caselle piccole, **una sola testata** pesa moltissimo:

Problema 4 — perché servono caselle piene (1)

- Il χ^2 somma, casella per casella: $\dfrac{(\text{osservato} - \text{atteso})^2}{\text{atteso}}$
- Poi confronta il totale con la soglia di **9,5**: ma quella soglia è calcolata supponendo caselle **abbastanza piene**
- Con caselle piccole, **una sola testata** pesa moltissimo:

  casella con 2 attese, ne osservo 4: $(4-2)^2/2 = \mathbf{2}$

Problema 4 — perché servono caselle piene (1)

- Il χ^2 somma, casella per casella: $\dfrac{(\text{osservato} - \text{atteso})^2}{\text{atteso}}$
- Poi confronta il totale con la soglia di **9,5**: ma quella soglia è calcolata supponendo caselle **abbastanza piene**
- Con caselle piccole, **una sola testata** pesa moltissimo:

  casella con 2 attese, ne osservo 4: $(4-2)^2/2 = \mathbf{2}$

  casella con 50 attese, ne osservo 52: $(52-50)^2/50 = \mathbf{0{,}08}$

Problema 4 — perché servono caselle piene (1)

- Il χ^2 somma, casella per casella: $\dfrac{(\text{osservato} - \text{atteso})^2}{\text{atteso}}$
- Poi confronta il totale con la soglia di **9,5**: ma quella soglia è calcolata supponendo caselle **abbastanza piene**
- Con caselle piccole, **una sola testata** pesa moltissimo:

  casella con 2 attese, ne osservo 4: $(4-2)^2/2 = \mathbf{2}$

  casella con 50 attese, ne osservo 52: $(52-50)^2/50 = \mathbf{0{,}08}$

  Stessa differenza di 2 testate, peso 25 volte diverso.

Problema 4 — perché servono caselle piene (2)

- Nel nostro caso (RoBERTa) il χ^2 per testata vale **18,8**

Problema 4 — perché servono caselle piene (2)

- Nel nostro caso (RoBERTa) il χ^2 per testata vale **18,8**
- Le sole 20 testate Far Left ne portano **5,4**: quasi un terzo

Problema 4 — perché servono caselle piene (2)

- Nel nostro caso (RoBERTa) il χ^2 per testata vale **18,8**
- Le sole 20 testate Far Left ne portano **5,4**: quasi un terzo
- Se **una** testata Far Left passasse da sbagliata a giusta: χ^2 da 18,8 a **16,9**

Problema 4 — perché servono caselle piene (2)

- Nel nostro caso (RoBERTa) il χ^2 per testata vale **18,8**
- Le sole 20 testate Far Left ne portano **5,4**: quasi un terzo
- Se **una** testata Far Left passasse da sbagliata a giusta: χ^2 da 18,8 a **16,9**
- Se lo facesse una testata Slightly Right: da 18,8 a 19,5

Problema 4 — perché servono caselle piene (2)

- Nel nostro caso (RoBERTa) il χ^2 per testata vale **18,8**
- Le sole 20 testate Far Left ne portano **5,4**: quasi un terzo
- Se **una** testata Far Left passasse da sbagliata a giusta: χ^2 da 18,8 a **16,9**
- Se lo facesse una testata Slightly Right: da 18,8 a 19,5

Il risultato dipende molto da pochissime testate.

Problema 4 — perché servono caselle piene (2)

- Nel nostro caso (RoBERTa) il χ^2 per testata vale **18,8**
- Le sole 20 testate Far Left ne portano **5,4**: quasi un terzo
- Se **una** testata Far Left passasse da sbagliata a giusta: χ^2 da 18,8 a **16,9**
- Se lo facesse una testata Slightly Right: da 18,8 a 19,5

  Il risultato dipende molto da pochissime testate.

- Regola pratica: almeno **5 attese** per casella. Noi ne abbiamo 6,2: appena sopra, **al limite**

Problema 5 — la MED guarda solo gli errori

- La MED misura la direzione dell'errore **solo quando il modello sbaglia**

Problema 5 — la MED guarda solo gli errori

- La MED misura la direzione dell'errore **solo quando il modello sbaglia**
- Non tiene conto di **quanto spesso** sbaglia

Problema 5 — l'esempio

- Gruppo A: sbaglia il **70%** degli articoli, e quando sbaglia sovrastima di mezzo livello (MED $+0.5$)

Problema 5 — l'esempio

- Gruppo A: sbaglia il **70%** degli articoli, e quando sbaglia sovrastima di mezzo livello (MED $+0.5$)
- Gruppo B: sbaglia il **10%**, con la stessa MED $+0.5$

Problema 5 — l'esempio

- Gruppo A: sbaglia il **70%** degli articoli, e quando sbaglia sovrastima di mezzo livello (MED $+0.5$)
- Gruppo B: sbaglia il **10%**, con la stessa MED $+0.5$
- Stessa MED, ma l'effetto totale è **diversissimo**: A viene spinto in alto 7 volte su 10, B solo 1 su 10

Problema 5 — l'esempio

- Gruppo A: sbaglia il **70%** degli articoli, e quando sbaglia sovrastima di mezzo livello (MED $+0.5$)
- Gruppo B: sbaglia il **10%**, con la stessa MED $+0.5$
- Stessa MED, ma l'effetto totale è **diversissimo**: A viene spinto in alto 7 volte su 10, B solo 1 su 10

Nel paper gli estremi sbagliano il 60–72%, i non-labelled il 30%: confrontare le loro MED inganna.

Problema 5 — l'esempio

- Gruppo A: sbaglia il **70%** degli articoli, e quando sbaglia sovrastima di mezzo livello (MED $+0.5$)
- Gruppo B: sbaglia il **10%**, con la stessa MED $+0.5$
- Stessa MED, ma l'effetto totale è **diversissimo**: A viene spinto in alto 7 volte su 10, B solo 1 su 10

  Nel paper gli estremi sbagliano il 60–72%, i non-labelled il 30%: confrontare le loro MED inganna.

- Soluzione: riportare anche la direzione media su **tutti** gli articoli, compresi quelli classificati **correttamente** (che contano zero)

Problema 5 — un'incoerenza nel paper bocciato

- La **formula** della MED usa solo gli articoli **sbagliati**

Problema 5 — un'incoerenza nel paper bocciato

- La **formula** della MED usa solo gli articoli **sbagliati**
- Ma i numeri **per livello** (es. $I_5 \approx -1{,}30$) sono calcolati su **tutti** gli articoli

Problema 5 — un'incoerenza nel paper bocciato

- La **formula** della MED usa solo gli articoli **sbagliati**
- Ma i numeri **per livello** (es. $l_5 \approx -1{,}30$) sono calcolati su **tutti** gli articoli
- Mentre quelli **per orientamento** (estremi da $+0{,}33$ a $+1{,}00$) solo sugli **errori**

Problema 5 — un'incoerenza nel paper bocciato

- La **formula** della MED usa solo gli articoli **sbagliati**
- Ma i numeri **per livello** (es. $l_5 \approx -1{,}30$) sono calcolati su **tutti** gli articoli
- Mentre quelli **per orientamento** (estremi da $+0{,}33$ a $+1{,}00$) solo sugli **errori**

Due definizioni diverse nello stesso paper: nel nuovo va scelta una sola, e dichiarata.

Problema 6 — la direzione è “obbligata” dai bordi

- Se una testata è in l_1 (il più basso), l’errore può solo andare **verso l’alto**; se è in l_5, solo verso il basso

Problema 6 — la direzione è “obbligata” dai bordi

- Se una testata è in l_1 (il più basso), l’errore può solo andare **verso l’alto**; se è in l_5, solo verso il basso
- Far-left e far-right stanno quasi tutti nei livelli bassi $\rightarrow$ i loro errori sono “per forza” positivi

Problema 6 — la direzione è “obbligata” dai bordi

- Se una testata è in l_1 (il più basso), l’errore può solo andare **verso l’alto**; se è in l_5, solo verso il basso
- Far-left e far-right stanno quasi tutti nei livelli bassi $\rightarrow$ i loro errori sono “per forza” positivi

Quindi la sovrastima degli estremi può dipendere dalla composizione, non dall’orientamento.

Considerazione di John a ChatGPT (1)

- L'affidabilità l'abbiamo **stratificata** nei fold (tenuta sotto controllo)

Considerazione di John a ChatGPT (1)

- L'affidabilità l'abbiamo **stratificata** nei fold (tenuta sotto controllo)
- L'orientamento invece **no**: è lasciato a caso

Considerazione di John a ChatGPT (1)

- L'affidabilità l'abbiamo **stratificata** nei fold (tenuta sotto controllo)
- L'orientamento invece **no**: è lasciato a caso
- E nel dataset orientamento $\times$ livello è **sbilanciatissimo**

Considerazione di John a ChatGPT (1)

- L'affidabilità l'abbiamo **stratificata** nei fold (tenuta sotto controllo)
- L'orientamento invece **no**: è lasciato a caso
- E nel dataset orientamento $\times$ livello è **sbilanciatissimo**
- Alcune combinazioni **non esistono**: nessuna slightly-left di livello 1, nessuna far-right di livello 5

Considerazione di John a ChatGPT (2)

- Quando dividiamo in fold, a volte il modello vede **zero** esempi di una combinazione che poi deve indovinare

Considerazione di John a ChatGPT (2)

- Quando dividiamo in fold, a volte il modello vede **zero** esempi di una combinazione che poi deve indovinare
- Es. (fold 1): nessun Far Left di livello 1 o 3 in addestramento, ma viene testato proprio su quelli

Considerazione di John a ChatGPT (2)

- Quando dividiamo in fold, a volte il modello vede **zero** esempi di una combinazione che poi deve indovinare
- Es. (fold 1): nessun Far Left di livello 1 o 3 in addestramento, ma viene testato proprio su quelli

  Naturale che sbagli: non li ha mai visti.

Considerazione di John a ChatGPT (2)

- Quando dividiamo in fold, a volte il modello vede **zero** esempi di una combinazione che poi deve indovinare
- Es. (fold 1): nessun Far Left di livello 1 o 3 in addestramento, ma viene testato proprio su quelli

  Naturale che sbagli: non li ha mai visti.
- Quindi parte di questi "errori politici" è un **artefatto** del dataset e dei fold

Considerazione di John a ChatGPT (3)

- Questa analisi del bias è **molto specifica**: vale per *questo* dataset, *questi* modelli, *questo* training

Considerazione di John a ChatGPT (3)

- Questa analisi del bias è **molto specifica**: vale per *questo* dataset, *questi* modelli, *questo* training
- Non è un risultato generale sul "comportamento politico" dei modelli

Considerazione di John a ChatGPT (3)

- Questa analisi del bias è **molto specifica**: vale per *questo* dataset, *questi* modelli, *questo* training
- Non è un risultato generale sul "comportamento politico" dei modelli
- Se la teniamo, va detto **chiaramente**

Considerazione di John a ChatGPT (3)

- Questa analisi del bias è **molto specifica**: vale per *questo* dataset, *questi* modelli, *questo* training
- Non è un risultato generale sul "comportamento politico" dei modelli
- Se la teniamo, va detto **chiaramente**

  È un po' un'analisi fine a sé stessa.

Considerazione di John — che cos'è una testata?

Una critica nostra, non a ChatGPT

Nel paper una testata coincide con **l'insieme dei suoi articoli**. Ma è davvero così?

- Oggi una testata è anche le sue **pagine social**, le **newsletter**, i **podcast**, i video

Considerazione di John — che cos'è una testata?

Una critica nostra, non a ChatGPT

Nel paper una testata coincide con **l'insieme dei suoi articoli**. Ma è davvero così?

- Oggi una testata è anche le sue **pagine social**, le **newsletter**, i **podcast**, i video
- Noi guardiamo solo gli **articoli del sito**: una parte della testata, non la testata intera

Considerazione di John — che cos'è una testata?

Una critica nostra, non a ChatGPT

Nel paper una testata coincide con **l'insieme dei suoi articoli**. Ma è davvero così?

- Oggi una testata è anche le sue **pagine social**, le **newsletter**, i **podcast**, i video
- Noi guardiamo solo gli **articoli del sito**: una parte della testata, non la testata intera

Rischiamo di giudicare la testata guardandone solo una parte.

Considerazione di John — che cos'è una testata?

Una critica nostra, non a ChatGPT

Nel paper una testata coincide con **l'insieme dei suoi articoli**. Ma è davvero così?

- Oggi una testata è anche le sue **pagine social**, le **newsletter**, i **podcast**, i video
- Noi guardiamo solo gli **articoli del sito**: una parte della testata, non la testata intera

  Rischiamo di giudicare la testata guardandone solo una parte.
- Nel paper non dovremmo darlo per scontato: va detto chiaramente **che cosa** stiamo giudicando

Fabio × Claude — cos'è

- Fabio ha chiesto a Claude tre cose: come usare i modelli grandi, una review del paper, come impostare l'analisi del bias

Fabio × Claude — cos'è

- Fabio ha chiesto a Claude tre cose: come usare i modelli grandi, una review del paper, come impostare l'analisi del bias
- Il bias l'abbiamo **già visto**: non ci torniamo

Fabio × Claude — cos'è

- Fabio ha chiesto a Claude tre cose: come usare i modelli grandi, una review del paper, come impostare l'analisi del bias
- Il bias l'abbiamo **già visto**: non ci torniamo
- Qui solo le **proposte nuove**: esperimenti, metodi, aggregazione, correzioni

Fabio — il problema della “contaminazione”

- Domanda di ogni lettore: “perché non chiedere direttamente a GPT?”

Fabio — il problema della “contaminazione”

- Domanda di ogni lettore: “perché non chiedere direttamente a GPT?”
- Ma un LLM grande **conosce già** queste testate: le ha lette in addestramento e ne sa la reputazione

Fabio — il problema della “contaminazione”

- Domanda di ogni lettore: “perché non chiedere direttamente a GPT?”
- Ma un LLM grande **conosce già** queste testate: le ha lette in addestramento e ne sa la reputazione
- E negli articoli il nome della testata compare spesso (firma, piè di pagina, link)

Fabio — il problema della “contaminazione”

- Domanda di ogni lettore: “perché non chiedere direttamente a GPT?”
- Ma un LLM grande **conosce già** queste testate: le ha lette in addestramento e ne sa la reputazione
- E negli articoli il nome della testata compare spesso (firma, piè di pagina, link)
- Quindi GPT potrebbe **ricordare la reputazione** invece di leggere il testo

Fabio — il problema della “contaminazione”

- Domanda di ogni lettore: “perché non chiedere direttamente a GPT?”
- Ma un LLM grande **conosce già** queste testate: le ha lette in addestramento e ne sa la reputazione
- E negli articoli il nome della testata compare spesso (firma, piè di pagina, link)
- Quindi GPT potrebbe **ricordare la reputazione** invece di leggere il testo

Come far giudicare un vino “alla cieca” lasciando l’etichetta sulla bottiglia.

Fabio — l'esperimento: con e senza nomi

- Si fa valutare a un LLM lo stesso articolo due volte: **normale** e con nomi, siti e firme **cancellati**

Fabio — l'esperimento: con e senza nomi

- Si fa valutare a un LLM lo stesso articolo due volte: **normale** e con nomi, siti e firme **cancellati**
- Se senza nomi va molto peggio → prima stava **riconoscendo la testata**, non giudicando il testo

Fabio — l'esperimento: con e senza nomi

- Si fa valutare a un LLM lo stesso articolo due volte: **normale** e con nomi, siti e firme **cancellati**
- Se senza nomi va molto peggio → prima stava **riconoscendo la testata**, non giudicando il testo
- Trasforma la domanda "perché non GPT?" in un **risultato**

Fabio — l'esperimento: con e senza nomi

- Si fa valutare a un LLM lo stesso articolo due volte: **normale** e con nomi, siti e firme **cancellati**
- Se senza nomi va molto peggio → prima stava **riconoscendo la testata**, non giudicando il testo
- Trasforma la domanda "perché non GPT?" in un **risultato**
- E spiega perché i modelli piccoli addestrati da noi sono lo strumento giusto per *questa* domanda

Fabio — una baseline semplice: TF-IDF

- Oggi confrontiamo i transformer solo con baseline “stupide” (classe più frequente, caso)

Fabio — una baseline semplice: TF-IDF

- Oggi confrontiamo i transformer solo con baseline “stupide” (classe più frequente, caso)
- Fabio: aggiungere un modello **semplice ma serio**, senza reti neurali

Fabio — una baseline semplice: TF-IDF

- Oggi confrontiamo i transformer solo con baseline “stupide” (classe più frequente, caso)
- Fabio: aggiungere un modello **semplice ma serio**, senza reti neurali
- **TF-IDF**: conta le parole di ogni articolo, dando più peso a quelle rare e distintive; sopra, una regressione logistica

Fabio — una baseline semplice: TF-IDF

- Oggi confrontiamo i transformer solo con baseline “stupide” (classe più frequente, caso)
- Fabio: aggiungere un modello **semplice ma serio**, senza reti neurali
- **TF-IDF**: conta le parole di ogni articolo, dando più peso a quelle rare e distintive; sopra, una regressione logistica

  Se un “contatore di parole” arriva vicino ai transformer, i transformer non stanno aggiungendo molto.

Fabio — una baseline semplice: TF-IDF

- Oggi confrontiamo i transformer solo con baseline “stupide” (classe più frequente, caso)
- Fabio: aggiungere un modello **semplice ma serio**, senza reti neurali
- **TF-IDF**: conta le parole di ogni articolo, dando più peso a quelle rare e distintive; sopra, una regressione logistica

  Se un “contatore di parole” arriva vicino ai transformer, i transformer non stanno aggiungendo molto.

- Costa pochissimo da fare

Fabio — LLM come estrattore di segnali: l'idea

- Invece di chiedere all'LLM "è affidabile?", gli si chiede un **voto su segnali precisi**

Fabio — LLM come estrattore di segnali: l'idea

- Invece di chiedere all'LLM "è affidabile?", gli si chiede un **voto su segnali precisi**

  Sensazionalismo, fonti citate, toni prudenti, opinione o cronaca, titolo acchiappa-clic, presenza di rettifiche...

Fabio — LLM come estrattore di segnali: l'idea

- Invece di chiedere all'LLM "è affidabile?", gli si chiede un **voto su segnali precisi**

  Sensazionalismo, fonti citate, toni prudenti, opinione o cronaca, titolo acchiappa-clic, presenza di rettifiche...

- Ogni articolo diventa una **lista di voti**

Fabio — LLM come estrattore di segnali: l'idea

- Invece di chiedere all'LLM "è affidabile?", gli si chiede un **voto su segnali precisi**

  Sensazionalismo, fonti citate, toni prudenti, opinione o cronaca, titolo acchiappa-clic, presenza di rettifiche...

- Ogni articolo diventa una **lista di voti**

  Es.: sensazionalismo 8/10, fonti citate 2/10, opinione 9/10, ...

Fabio — LLM come estrattore di segnali: l'idea

- Invece di chiedere all'LLM "è affidabile?", gli si chiede un **voto su segnali precisi**

  Sensazionalismo, fonti citate, toni prudenti, opinione o cronaca, titolo acchiappa-clic, presenza di rettifiche...

- Ogni articolo diventa una **lista di voti**

  Es.: sensazionalismo 8/10, fonti citate 2/10, opinione 9/10, ...

- Poi un classificatore semplice impara **quali segnali contano**

Fabio — LLM come estrattore di segnali: perché

- **Costa poco**: una chiamata all'LLM per articolo ($\sim$20.000 in tutto)

Fabio — LLM come estrattore di segnali: perché

- **Costa poco**: una chiamata all'LLM per articolo ($\sim$20.000 in tutto)
- **Si capisce**: sappiamo *quali* segnali distinguono una testata affidabile

Fabio — LLM come estrattore di segnali: perché

- **Costa poco**: una chiamata all'LLM per articolo ($\sim$20.000 in tutto)
- **Si capisce**: sappiamo *quali* segnali distinguono una testata affidabile
- Aggregare è naturale: il profilo di una testata è la **media** dei voti dei suoi articoli

Fabio — LLM come estrattore di segnali: perché

- **Costa poco**: una chiamata all'LLM per articolo ($\sim$20.000 in tutto)
- **Si capisce**: sappiamo *quali* segnali distinguono una testata affidabile
- Aggregare è naturale: il profilo di una testata è la **media** dei voti dei suoi articoli
- Per Fabio è la proposta con il miglior rapporto novità/fatica, insieme all'esperimento con e senza nomi

Fabio — multiple-instance learning: l'idea

- Oggi: classifichiamo **ogni articolo**, poi **votiamo**

Fabio — multiple-instance learning: l'idea

- Oggi: classifichiamo **ogni articolo**, poi **votiamo**
- Ma l'etichetta vera è della **testata**, non del singolo articolo

Fabio — multiple-instance learning: l'idea

- Oggi: classifichiamo **ogni articolo**, poi **votiamo**
- Ma l'etichetta vera è della **testata**, non del singolo articolo
- Idea: addestrare il modello direttamente su "**sacchetti**" di articoli: tutti quelli di una testata insieme, con l'etichetta della testata

Fabio — multiple-instance learning: l'idea

- Oggi: classifichiamo **ogni articolo**, poi **votiamo**
- Ma l'etichetta vera è della **testata**, non del singolo articolo
- Idea: addestrare il modello direttamente su "**sacchetti**" di articoli: tutti quelli di una testata insieme, con l'etichetta della testata

  Come giudicare un ristorante leggendo tutte le recensioni insieme, invece di dare un voto a ciascuna e fare la maggioranza.

Fabio — multiple-instance learning: come

- Ogni articolo viene trasformato una volta in un **embedding**: una lista di numeri che ne riassume il significato

Fabio — multiple-instance learning: come

- Ogni articolo viene trasformato una volta in un **embedding**: una lista di numeri che ne riassume il significato
- Il modello impara a combinare gli embedding di una testata (media, o pesando di più gli articoli più utili)

Fabio — multiple-instance learning: come

- Ogni articolo viene trasformato una volta in un **embedding**: una lista di numeri che ne riassume il significato
- Il modello impara a combinare gli embedding di una testata (media, o pesando di più gli articoli più utili)
- 439 testate sono poche: si creano tanti sacchetti **a caso** da 10–20 articoli della stessa testata $\rightarrow$ migliaia di esempi

Fabio — multiple-instance learning: come

- Ogni articolo viene trasformato una volta in un **embedding**: una lista di numeri che ne riassume il significato
- Il modello impara a combinare gli embedding di una testata (media, o pesando di più gli articoli più utili)
- 439 testate sono poche: si creano tanti sacchetti **a caso** da 10–20 articoli della stessa testata $\rightarrow$ migliaia di esempi
- In più dà una **misura di confidenza** sul giudizio della testata

Fabio — modelli più recenti e altre idee

- BERT e Llama 3 sembrano “datati”: stessa ricetta con modelli attuali (**ModernBERT**, **DeBERTa-v3**, piccoli decoder recenti)

Fabio — modelli più recenti e altre idee

- BERT e Llama 3 sembrano “datati”: stessa ricetta con modelli attuali (**ModernBERT**, **DeBERTa-v3**, piccoli decoder recenti)

  Quasi solo estetica, ma toglie un appiglio ai revisori.

Fabio — modelli più recenti e altre idee

- BERT e Llama 3 sembrano “datati”: stessa ricetta con modelli attuali (**ModernBERT**, **DeBERTa-v3**, piccoli decoder recenti)

  Quasi solo estetica, ma toglie un appiglio ai revisori.

- **Pulizia delle etichette**: un LLM segnala gli articoli atipici per la loro testata e si dà loro meno peso

Fabio — modelli più recenti e altre idee

- BERT e Llama 3 sembrano “datati”: stessa ricetta con modelli attuali (**ModernBERT**, **DeBERTa-v3**, piccoli decoder recenti)

  Quasi solo estetica, ma toglie un appiglio ai revisori.

- **Pulizia delle etichette**: un LLM segnala gli articoli atipici per la loro testata e si dà loro meno peso
- **Agente**: visita la testata, legge le pagine “chi siamo”, proprietà, rettifiche, e valuta i 9 criteri di NewsGuard

Fabio — modelli più recenti e altre idee

- BERT e Llama 3 sembrano “datati”: stessa ricetta con modelli attuali (**ModernBERT**, **DeBERTa-v3**, piccoli decoder recenti)

  Quasi solo estetica, ma toglie un appiglio ai revisori.

- **Pulizia delle etichette**: un LLM segnala gli articoli atipici per la loro testata e si dà loro meno peso
- **Agente**: visita la testata, legge le pagine “chi siamo”, proprietà, rettifiche, e valuta i 9 criteri di NewsGuard

  È un altro task (non solo testo): lavoro futuro.

Fabio — la distillazione: cos'è

- Un modello **grande** ("insegnante", es. un LLM) serve ad addestrare un modello **piccolo** ("studente")

Fabio — la distillazione: cos'è

- Un modello **grande** ("insegnante", es. un LLM) serve ad addestrare un modello **piccolo** ("studente")
- L'insegnante legge gli articoli e dà le sue risposte; lo studente impara a **imitarle**

Fabio — la distillazione: cos'è

- Un modello **grande** ("insegnante", es. un LLM) serve ad addestrare un modello **piccolo** ("studente")
- L'insegnante legge gli articoli e dà le sue risposte; lo studente impara a **imitarle**

  Come uno studente che impara dagli appunti del professore, non solo dal libro.

Fabio — la distillazione: cos'è

- Un modello **grande** ("insegnante", es. un LLM) serve ad addestrare un modello **piccolo** ("studente")
- L'insegnante legge gli articoli e dà le sue risposte; lo studente impara a **imitarle**

  Come uno studente che impara dagli appunti del professore, non solo dal libro.
- Per Fabio, nella forma base serve a poco: le etichette giuste (NewsGuard) le abbiamo già, e l'insegnante porterebbe dentro la sua **contaminazione** (riconosce le testate)

Fabio — la distillazione: come andrebbe fatta

1. Per ogni articolo l'LLM scrive una **breve spiegazione**: perché sembra affidabile o no

Fabio — la distillazione: come andrebbe fatta

1. Per ogni articolo l'LLM scrive una **breve spiegazione**: perché sembra affidabile o no

   Es.: "titolo sensazionalistico, nessuna fonte citata, tono da opinione".

Fabio — la distillazione: come andrebbe fatta

1. Per ogni articolo l'LLM scrive una **breve spiegazione**: perché sembra affidabile o no

   Es.: "titolo sensazionalistico, nessuna fonte citata, tono da opinione".

2. Il modello piccolo viene addestrato a dare **l'etichetta NewsGuard** *e* a riprodurre la **spiegazione**

Fabio — la distillazione: come andrebbe fatta

1. Per ogni articolo l'LLM scrive una **breve spiegazione**: perché sembra affidabile o no

   Es.: "titolo sensazionalistico, nessuna fonte citata, tono da opinione".

2. Il modello piccolo viene addestrato a dare **l'etichetta NewsGuard** *e* a riprodurre la **spiegazione**

3. Così impara *su cosa* guardare, non solo il risultato → gli servono **meno dati**

Fabio — la distillazione: come andrebbe fatta

1. Per ogni articolo l'LLM scrive una **breve spiegazione**: perché sembra affidabile o no

   Es.: "titolo sensazionalistico, nessuna fonte citata, tono da opinione".

2. Il modello piccolo viene addestrato a dare **l'etichetta NewsGuard** *e* a riprodurre la **spiegazione**

3. Così impara *su cosa* guardare, non solo il risultato → gli servono **meno dati**

Per Fabio: guadagno incerto e parecchio lavoro, non prioritaria.

Fabio — confrontare modi di aggregare

- Oggi usiamo un solo modo: il **voto di maggioranza**

Fabio — confrontare modi di aggregare

- Oggi usiamo un solo modo: il **voto di maggioranza**
- Alternative: **media** dei livelli, **mediana**, media delle **probabilità**

Fabio — confrontare modi di aggregare

- Oggi usiamo un solo modo: il **voto di maggioranza**
- Alternative: **media** dei livelli, **mediana**, media delle **probabilità**
- Esempio, 10 articoli: 4 dicono l_2, 3 dicono l_3, 3 dicono l_4

Fabio — confrontare modi di aggregare

- Oggi usiamo un solo modo: il **voto di maggioranza**
- Alternative: **media** dei livelli, **mediana**, media delle **probabilità**
- Esempio, 10 articoli: 4 dicono l_2, 3 dicono l_3, 3 dicono l_4

  Maggioranza: l_2 Media: $(4{\cdot}2 + 3{\cdot}3 + 3{\cdot}4)/10 = 2{,}9 \to l_3$

Fabio — confrontare modi di aggregare

- Oggi usiamo un solo modo: il **voto di maggioranza**
- Alternative: **media** dei livelli, **mediana**, media delle **probabilità**
- Esempio, 10 articoli: 4 dicono l_2, 3 dicono l_3, 3 dicono l_4

  Maggioranza: l_2 Media: $(4{\cdot}2 + 3{\cdot}3 + 3{\cdot}4)/10 = 2{,}9 \to l_3$
- Risposte **diverse**: vale la pena confrontarle

Fabio — quanti articoli servono?

- Domanda pratica: per giudicare una testata **nuova**, quanti articoli mi servono?

Fabio — quanti articoli servono?

- Domanda pratica: per giudicare una testata **nuova**, quanti articoli mi servono?
- La curva: accuratezza sulla testata usando 5, 10, 20, 50... articoli

Fabio — quanti articoli servono?

- Domanda pratica: per giudicare una testata **nuova**, quanti articoli mi servono?
- La curva: accuratezza sulla testata usando 5, 10, 20, 50... articoli
- Con fino a 200 articoli il voto è probabilmente già "saturo": la domanda interessante è **con pochi**

Fabio — quanti articoli servono?

- Domanda pratica: per giudicare una testata **nuova**, quanti articoli mi servono?
- La curva: accuratezza sulla testata usando 5, 10, 20, 50... articoli
- Con fino a 200 articoli il voto è probabilmente già "saturo": la domanda interessante è **con pochi**

È l'informazione più utile per chi volesse usare il sistema davvero.

Fabio — l'early stopping: cos'è

- Il modello si addestra in più "giri" sugli stessi dati (le **epoche**)

Fabio — l'early stopping: cos'è

- Il modello si addestra in più "giri" sugli stessi dati (le **epoche**)
- Dopo un po' comincia a **imparare a memoria** gli esempi e peggiora sui dati nuovi

Fabio — l'early stopping: cos'è

- Il modello si addestra in più "giri" sugli stessi dati (le **epoche**)
- Dopo un po' comincia a **imparare a memoria** gli esempi e peggiora sui dati nuovi
- Early stopping: dopo ogni giro misuro l'errore su dati **messi da parte** ("validation") e tengo la versione migliore

Fabio — l'early stopping: cos'è

- Il modello si addestra in più "giri" sugli stessi dati (le **epoche**)
- Dopo un po' comincia a **imparare a memoria** gli esempi e peggiora sui dati nuovi
- Early stopping: dopo ogni giro misuro l'errore su dati **messi da parte** ("validation") e tengo la versione migliore

Giro	1	2	3	4	5
Errore sulla validation	0,60	0,50	0,46	**0,44**	0,47

Fabio — l'early stopping: cos'è

- Il modello si addestra in più "giri" sugli stessi dati (le **epoche**)
- Dopo un po' comincia a **imparare a memoria** gli esempi e peggiora sui dati nuovi
- Early stopping: dopo ogni giro misuro l'errore su dati **messi da parte** ("validation") e tengo la versione migliore

Giro	1	2	3	4	5
Errore sulla validation	0,60	0,50	0,46	**0,44**	0,47

Tengo il giro 4: dopo, il modello peggiora (come Llama nel paper, minimo al giro 4).

Fabio — l'early stopping: il rischio

- I dati di validation devono essere **diversi** da quelli di test

Fabio — l'early stopping: il rischio

- I dati di validation devono essere **diversi** da quelli di test
- Se scegliessi il giro migliore guardando il **test**, sceglierei la versione che *per caso* va meglio proprio sul test

Fabio — l'early stopping: il rischio

- I dati di validation devono essere **diversi** da quelli di test
- Se scegliessi il giro migliore guardando il **test**, sceglierei la versione che *per caso* va meglio proprio sul test

  Come scegliere quale compito consegnare dopo aver visto le soluzioni: il voto sembra più alto di quello che vali.

Fabio — l'early stopping: il rischio

- I dati di validation devono essere **diversi** da quelli di test
- Se scegliessi il giro migliore guardando il **test**, sceglierei la versione che *per caso* va meglio proprio sul test

  Come scegliere quale compito consegnare dopo aver visto le soluzioni: il voto sembra più alto di quello che vali.

- Il risultato riportato sarebbe **gonfiato**

Fabio — l'early stopping: nel nostro caso

- Nel paper: "early stopping che salva il modello con la validation loss minima", senza dire **su quali dati**

Fabio — l'early stopping: nel nostro caso

- Nel paper: "early stopping che salva il modello con la validation loss minima", senza dire **su quali dati**
- Dal codice: lo usa **solo Llama**, su un 10% degli articoli di **training**; gli altri modelli fanno un numero fisso di giri

Fabio — l'early stopping: nel nostro caso

- Nel paper: "early stopping che salva il modello con la validation loss minima", senza dire **su quali dati**
- Dal codice: lo usa **solo Llama**, su un 10% degli articoli di **training**; gli altri modelli fanno un numero fisso di giri
- Quindi nessuna contaminazione, ma **va scritto** chiaramente

Fabio — tema e periodo

- Gli articoli sono presi dalle homepage in un **periodo breve**: ogni testata porta i **temi del momento**

Fabio — tema e periodo

- Gli articoli sono presi dalle homepage in un **periodo breve**: ogni testata porta i **temi del momento**
- Se tema e affidabilità vanno insieme, il modello potrebbe imparare il **tema**, non l'affidabilità

Fabio — tema e periodo

- Gli articoli sono presi dalle homepage in un **periodo breve**: ogni testata porta i **temi del momento**
- Se tema e affidabilità vanno insieme, il modello potrebbe imparare il **tema**, non l'affidabilità

  Es.: se quella settimana le testate inaffidabili parlano tutte dello stesso argomento, basta riconoscere l'argomento.

Fabio — tema e periodo

- Gli articoli sono presi dalle homepage in un **periodo breve**: ogni testata porta i **temi del momento**
- Se tema e affidabilità vanno insieme, il modello potrebbe imparare il **tema**, non l'affidabilità

  Es.: se quella settimana le testate inaffidabili parlano tutte dello stesso argomento, basta riconoscere l'argomento.
- Controllo: classificare il tema degli articoli e vedere se è legato al livello

Fabio — la classe I_5 e l'ordine dei livelli

- I_5 = punteggio **esattamente 100**: classe piccola e quasi impossibile da distinguere da I_4

Fabio — la classe l_5 e l'ordine dei livelli

- l_5 = punteggio **esattamente 100**: classe piccola e quasi impossibile da distinguere da l_4
- Proposta: **unire** l_4 e l_5, o riportare anche i risultati a 4 classi

Fabio — la classe l_5 e l'ordine dei livelli

- l_5 = punteggio **esattamente 100**: classe piccola e quasi impossibile da distinguere da l_4
- Proposta: **unire** l_4 e l_5, o riportare anche i risultati a 4 classi
- I livelli sono **ordinati**, ma il modello è addestrato come se fossero categorie slegate

Fabio — la classe l_5 e l'ordine dei livelli

- l_5 = punteggio **esattamente 100**: classe piccola e quasi impossibile da distinguere da l_4
- Proposta: **unire** l_4 e l_5, o riportare anche i risultati a 4 classi
- I livelli sono **ordinati**, ma il modello è addestrato come se fossero categorie slegate

  In addestramento confondere l_5 con l_4 costa quanto confonderlo con l_1: va almeno detto come limite.

Fabio — correzioni di scrittura (verificate)

- Bibliografia doppia: [4] = [15] (Przybyła & Soto), [5] = [20] (Srba et al.)

Fabio — correzioni di scrittura (verificate)

- Bibliografia doppia: [4] = [15] (Przybyła & Soto), [5] = [20] (Srba et al.)
- [30] cita “Mixtral of Experts” per Mistral 24B: è un modello diverso

Fabio — correzioni di scrittura (verificate)

- Bibliografia doppia: [4] = [15] (Przybyła & Soto), [5] = [20] (Srba et al.)
- [30] cita “Mixtral of Experts” per Mistral 24B: è un modello diverso
- Rinvii sbagliati: “In V-B we instantiate Agg” (è V-E), “Section IV-0c”

Fabio — correzioni di scrittura (verificate)

- Bibliografia doppia: [4] = [15] (Przybyła & Soto), [5] = [20] (Srba et al.)
- [30] cita “Mixtral of Experts” per Mistral 24B: è un modello diverso
- Rinvii sbagliati: “In V-B we instantiate Agg” (è V-E), “Section IV-0c”
- Tabella II: BERT 58,27%, mentre il testo dice “around 0.60” (dato complessivo contro media sui fold)

Fabio — correzioni di scrittura (verificate)

- Bibliografia doppia: [4] = [15] (Przybyła & Soto), [5] = [20] (Srba et al.)
- [30] cita “Mixtral of Experts” per Mistral 24B: è un modello diverso
- Rinvii sbagliati: “In V-B we instantiate Agg” (è V-E), “Section IV-0c”
- Tabella II: BERT 58,27%, mentre il testo dice “around 0.60” (dato complessivo contro media sui fold)
- Il contributo 4 è un **risultato**, non un contributo; i contributi 1–2 si sovrappongono a Burdisso et al. [7]

Fabio — correzioni di scrittura (verificate)

- Bibliografia doppia: [4] = [15] (Przybyła & Soto), [5] = [20] (Srba et al.)
- [30] cita “Mixtral of Experts” per Mistral 24B: è un modello diverso
- Rinvii sbagliati: “In V-B we instantiate Agg” (è V-E), “Section IV-0c”
- Tabella II: BERT 58,27%, mentre il testo dice “around 0.60” (dato complessivo contro media sui fold)
- Il contributo 4 è un **risultato**, non un contributo; i contributi 1–2 si sovrappongono a Burdisso et al. [7]
- Dire chiaramente se il dataset è **rilasciabile** (etichette NewsGuard proprietarie)

Esperimenti di John

dal dataset dello scraping a un dataset pulito

Esperimenti — da dove partiamo

- Il dataset dello scraping, **così com'è**: scraping + filtro della lingua, 439 testate, 19.476 articoli

Esperimenti — da dove partiamo

- Il dataset dello scraping, **così com'è**: scraping + filtro della lingua, 439 testate, 19.476 articoli
- L'ordine logico: prima si **controllano e puliscono i dati**, poi si classifica

Esperimenti — da dove partiamo

- Il dataset dello scraping, **così com'è**: scraping + filtro della lingua, 439 testate, 19.476 articoli
- L'ordine logico: prima si **controllano e puliscono i dati**, poi si classifica
- Regola per la pulizia: **nessun classificatore e nessuna etichetta**

Esperimenti — da dove partiamo

- Il dataset dello scraping, **così com'è**: scraping + filtro della lingua, 439 testate, 19.476 articoli
- L'ordine logico: prima si **controllano e puliscono i dati**, poi si classifica
- Regola per la pulizia: **nessun classificatore e nessuna etichetta**

  Le etichette NewsGuard si guardano solo alla fine, per descrivere e valutare: così nessuno può dire che abbiamo pulito i dati in base ai risultati.

Esperimenti — da dove partiamo

- Il dataset dello scraping, **così com'è**: scraping + filtro della lingua, 439 testate, 19.476 articoli
- L'ordine logico: prima si **controllano e puliscono i dati**, poi si classifica
- Regola per la pulizia: **nessun classificatore e nessuna etichetta**

  Le etichette NewsGuard si guardano solo alla fine, per descrivere e valutare: così nessuno può dire che abbiamo pulito i dati in base ai risultati.
- Tutto in notebook Jupyter, eseguibili da capo: cartella `Code/WebScience2027`

Esperimenti — che cosa cerchiamo: le testate “parenti”

- Molte testate **non sono indipendenti**: reti di siti con lo stesso proprietario, giornali della stessa catena, articoli ripresi da più testate

Esperimenti — che cosa cerchiamo: le testate “parenti”

- Molte testate **non sono indipendenti**: reti di siti con lo stesso proprietario, giornali della stessa catena, articoli ripresi da più testate
- Due testate sono **parenti** se pubblicano lo **stesso testo**

Esperimenti — che cosa cerchiamo: le testate “parenti”

- Molte testate **non sono indipendenti**: reti di siti con lo stesso proprietario, giornali della stessa catena, articoli ripresi da più testate
- Due testate sono **parenti** se pubblicano lo **stesso testo**
- Il rischio: una sorella nel training e una nel test

Esperimenti — che cosa cerchiamo: le testate “parenti”

- Molte testate **non sono indipendenti**: reti di siti con lo stesso proprietario, giornali della stessa catena, articoli ripresi da più testate
- Due testate sono **parenti** se pubblicano lo **stesso testo**
- Il rischio: una sorella nel training e una nel test

Il classificatore riconosce il testo già visto, invece di giudicare l’affidabilità.

Esperimenti — che cosa cerchiamo: le testate “parenti”

- Molte testate **non sono indipendenti**: reti di siti con lo stesso proprietario, giornali della stessa catena, articoli ripresi da più testate
- Due testate sono **parenti** se pubblicano lo **stesso testo**
- Il rischio: una sorella nel training e una nel test

  Il classificatore riconosce il testo già visto, invece di giudicare l’affidabilità.
- Per trovarle basta il **testo**: non serve nessun modello

Passo 1 — articoli quasi uguali (1)

- Prima si **normalizza** il testo: minuscole, niente punteggiatura, numeri sostituiti da #

Passo 1 — articoli quasi uguali (1)

- Prima si **normalizza** il testo: minuscole, niente punteggiatura, numeri sostituiti da #

  "In 2024, Cook County collected $12.5 million" → *"in # cook county collected # # million"*

Passo 1 — articoli quasi uguali (1)

- Prima si **normalizza** il testo: minuscole, niente punteggiatura, numeri sostituiti da #

  "In 2024, Cook County collected $12.5 million" → *"in # cook county collected # # million"*

- Ogni articolo si spezza in **pezzetti di 5 parole** consecutive

Passo 1 — articoli quasi uguali (1)

- Prima si **normalizza** il testo: minuscole, niente punteggiatura, numeri sostituiti da #

  "In 2024, Cook County collected $12.5 million" $\rightarrow$ *"in # cook county collected # # million"*

- Ogni articolo si spezza in **pezzetti di 5 parole** consecutive
- Due articoli sono **quasi uguali** se condividono almeno **metà** dei pezzetti

Passo 1 — articoli quasi uguali (1)

- Prima si **normalizza** il testo: minuscole, niente punteggiatura, numeri sostituiti da #

  "In 2024, Cook County collected $12.5 million" → *"in # cook county collected # # million"*
- Ogni articolo si spezza in **pezzetti di 5 parole** consecutive
- Due articoli sono **quasi uguali** se condividono almeno **metà** dei pezzetti

  Somiglianza = pezzetti in comune / pezzetti totali dei due articoli (Jaccard).

Passo 1 — articoli quasi uguali (1)

- Prima si **normalizza** il testo: minuscole, niente punteggiatura, numeri sostituiti da #

  "In 2024, Cook County collected $12.5 million" → *"in # cook county collected # # million"*

- Ogni articolo si spezza in **pezzetti di 5 parole** consecutive
- Due articoli sono **quasi uguali** se condividono almeno **metà** dei pezzetti

  Somiglianza = pezzetti in comune / pezzetti totali dei due articoli (Jaccard).

- Le coppie da confrontare sarebbero quasi 200 milioni: **MinHash** riassume ogni articolo in un'impronta e propone solo le coppie candidate

Passo 1 — articoli quasi uguali (2)

- **1.557 articoli** hanno un testo **identico** su un'altra testata

Passo 1 — articoli quasi uguali (2)

- **1.557 articoli** hanno un testo **identico** su un'altra testata
- Il **24%** degli articoli ha una copia quasi uguale su un'altra testata

Passo 1 — articoli quasi uguali (2)

- **1.557 articoli** hanno un testo **identico** su un'altra testata
- Il **24%** degli articoli ha una copia quasi uguale su un'altra testata
- Esempio: lo stesso articolo sui prezzi della benzina su due siti diversi, cambia solo la contea

Testata A

"There was a single gas station in cities across **Phillips County** selling regular gas at the price of $3.09 per gallon in the week ending Mar. 15, according to customer reports submitted to GasBuddy.com"

Testata B

"There was a single gas station in cities across **Escambia County** selling regular gas at the lowest price of $2.65 per gallon in the week ending Mar. 15, according to customer reports submitted to GasBuddy.com"

Passo 2 — dai legami ai gruppi

- Due testate sono **collegate** se hanno **almeno 2 articoli** quasi uguali in comune

Passo 2 — dai legami ai gruppi

- Due testate sono **collegate** se hanno **almeno 2 articoli** quasi uguali in comune

  Una sola copia può essere una notizia ripresa una volta; due o più indicano un rapporto stabile.

Passo 2 — dai legami ai gruppi

- Due testate sono **collegate** se hanno **almeno 2 articoli** quasi uguali in comune

  Una sola copia può essere una notizia ripresa una volta; due o più indicano un rapporto stabile.

- Un **gruppo** = testate collegate anche indirettamente (A–B e B–C: A, B e C insieme)

Passo 2 — dai legami ai gruppi

- Due testate sono **collegate** se hanno **almeno 2 articoli** quasi uguali in comune

  Una sola copia può essere una notizia ripresa una volta; due o più indicano un rapporto stabile.

- Un **gruppo** = testate collegate anche indirettamente (A–B e B–C: A, B e C insieme)
- Risultato: **10 gruppi** con **236 testate**; le altre **203** sono indipendenti

Passo 2 — dai legami ai gruppi

- Due testate sono **collegate** se hanno **almeno 2 articoli** quasi uguali in comune

  Una sola copia può essere una notizia ripresa una volta; due o più indicano un rapporto stabile.

- Un **gruppo** = testate collegate anche indirettamente (A–B e B–C: A, B e C insieme)
- Risultato: **10 gruppi** con **236 testate**; le altre **203** sono indipendenti
- Il gruppo più grande ha **131 testate**

Passo 2 — verifica con il proprietario

- NewsGuard riporta il **proprietario** di ogni sito: non l'abbiamo usato per fare i gruppi, solo per **controllarli**

Passo 2 — verifica con il proprietario

- NewsGuard riporta il **proprietario** di ogni sito: non l'abbiamo usato per fare i gruppi, solo per **controllarli**
- Per ogni testata:

Passo 2 — verifica con il proprietario

- NewsGuard riporta il **proprietario** di ogni sito: non l'abbiamo usato per fare i gruppi, solo per **controllarli**
- Per ogni testata:
  - **precisione**: tra le testate del suo gruppo, quante hanno lo stesso proprietario

Passo 2 — verifica con il proprietario

- NewsGuard riporta il **proprietario** di ogni sito: non l'abbiamo usato per fare i gruppi, solo per **controllarli**
- Per ogni testata:
  - **precisione**: tra le testate del suo gruppo, quante hanno lo stesso proprietario
  - **richiamo**: tra le testate con lo stesso proprietario, quante sono nel suo gruppo

Passo 2 — verifica con il proprietario

- NewsGuard riporta il **proprietario** di ogni sito: non l'abbiamo usato per fare i gruppi, solo per **controllarli**
- Per ogni testata:
  - **precisione**: tra le testate del suo gruppo, quante hanno lo stesso proprietario
  - **richiamo**: tra le testate con lo stesso proprietario, quante sono nel suo gruppo
- Risultato: precisione **0,93**, richiamo **0,87**

Passo 2 — verifica con il proprietario

- NewsGuard riporta il **proprietario** di ogni sito: non l'abbiamo usato per fare i gruppi, solo per **controllarli**
- Per ogni testata:
  - **precisione**: tra le testate del suo gruppo, quante hanno lo stesso proprietario
  - **richiamo**: tra le testate con lo stesso proprietario, quante sono nel suo gruppo
- Risultato: precisione **0,93**, richiamo **0,87**

Quasi tutti i gruppi sono davvero "di famiglia". Quello che manca sono siti dello stesso proprietario che non condividono testo: per il classificatore sono testate diverse.

Passo 2 — e se cambiamo le soglie?

- Le soglie (2 articoli in comune, somiglianza 0,5) sono fissate **prima**; qui le facciamo variare

Passo 2 — e se cambiamo le soglie?

- Le soglie (2 articoli in comune, somiglianza 0,5) sono fissate **prima**; qui le facciamo variare

Articoli in comune	Gruppi	Testate nei gruppi	Precisione	Richiamo
almeno 1	7	264	0,79	0,91
almeno 2	**10**	**236**	**0,93**	**0,87**
almeno 3	13	215	0,96	0,80
almeno 5	20	205	0,98	0,77

Passo 2 — e se cambiamo le soglie?

- Le soglie (2 articoli in comune, somiglianza 0,5) sono fissate **prima**; qui le facciamo variare

Articoli in comune	Gruppi	Testate nei gruppi	Precisione	Richiamo
almeno 1	7	264	0,79	0,91
almeno 2	**10**	**236**	**0,93**	**0,87**
almeno 3	13	215	0,96	0,80
almeno 5	20	205	0,98	0,77

- Il quadro non cambia: il gruppo più grande resta di 131 testate, i numeri si spostano poco

Passo 3 — la pulizia in 4 regole

1. **Una sola copia** per articolo: se lo stesso articolo compare su più testate, se ne tiene una (a caso, seed 42)

Passo 3 — la pulizia in 4 regole

1. **Una sola copia** per articolo: se lo stesso articolo compare su più testate, se ne tiene una (a caso, seed 42)
2. **Niente copie tra gruppi diversi**: le poche copie isolate rimaste si tolgono

Passo 3 — la pulizia in 4 regole

1. **Una sola copia** per articolo: se lo stesso articolo compare su più testate, se ne tiene una (a caso, seed 42)
2. **Niente copie tra gruppi diversi**: le poche copie isolate rimaste si tolgono
3. Via i **paragrafi condivisi**: un paragrafo identico in almeno due testate non è testo originale dell'articolo

Passo 3 — la pulizia in 4 regole

1. **Una sola copia** per articolo: se lo stesso articolo compare su più testate, se ne tiene una (a caso, seed 42)
2. **Niente copie tra gruppi diversi**: le poche copie isolate rimaste si tolgono
3. Via i **paragrafi condivisi**: un paragrafo identico in almeno due testate non è testo originale dell'articolo
4. Via gli articoli rimasti con **100 parole o meno** (la stessa soglia dello scraping)

Passo 3 — la pulizia in 4 regole

1. **Una sola copia** per articolo: se lo stesso articolo compare su più testate, se ne tiene una (a caso, seed 42)
2. **Niente copie tra gruppi diversi**: le poche copie isolate rimaste si tolgono
3. Via i **paragrafi condivisi**: un paragrafo identico in almeno due testate non è testo originale dell'articolo
4. Via gli articoli rimasti con **100 parole o meno** (la stessa soglia dello scraping)

L'ordine conta: togliendo prima i paragrafi, un articolo ripreso per intero sparirebbe da entrambe le testate.

Regola 1 — che cosa vuol dire “lo stesso articolo”

- Somiglianza **almeno 0,9**: lo stesso testo con poche parole cambiate (un pezzo ripreso, o cambia solo il nome della contea)

Regola 1 — che cosa vuol dire “lo stesso articolo”

- Somiglianza **almeno 0,9**: lo stesso testo con poche parole cambiate (un pezzo ripreso, o cambia solo il nome della contea)
- Tra 0,5 e 0,9: articoli che condividono solo **parti** di testo; restano, le parti comuni spariscono con la regola 3

Regola 1 — che cosa vuol dire “lo stesso articolo”

- Somiglianza **almeno 0,9**: lo stesso testo con poche parole cambiate (un pezzo ripreso, o cambia solo il nome della contea)
- Tra 0,5 e 0,9: articoli che condividono solo **parti** di testo; restano, le parti comuni spariscono con la regola 3
- Perché non più in basso: gli articoli simili si **uniscono a catena** (A simile a B, B simile a C. . .)

Somiglianza minima	Famiglie	Famiglia più grande	Articoli tolti
0,7	736	1.680	3.671
0,8	709	1.672	3.361
0,9	**733**	**52**	**1.835**
0,95	649	19	1.085

Regole 2–4 — che cosa si toglie

- Regola 1: **1.835** copie tolte

Regole 2–4 — che cosa si toglie

- Regola 1: **1.835** copie tolte
- Regola 2: **23** coppie tra gruppi diversi, **46** articoli tolti

Regole 2–4 — che cosa si toglie

- Regola 1: **1.835** copie tolte
- Regola 2: **23** coppie tra gruppi diversi, **46** articoli tolti
- Regola 3: tolti i paragrafi condivisi, il **5,5%** delle parole

Regole 2–4 — che cosa si toglie

- Regola 1: **1.835** copie tolte
- Regola 2: **23** coppie tra gruppi diversi, **46** articoli tolti
- Regola 3: tolti i paragrafi condivisi, il **5,5%** delle parole

  Es.: la didascalia fissa di una foto, la nota "the data in this article comes from…", il testo fisso sui prezzi della benzina, ognuno su oltre 100 testate.

Regole 2–4 — che cosa si toglie

- Regola 1: **1.835** copie tolte
- Regola 2: **23** coppie tra gruppi diversi, **46** articoli tolti
- Regola 3: tolti i paragrafi condivisi, il **5,5%** delle parole

  Es.: la didascalia fissa di una foto, la nota "the data in this article comes from…", il testo fisso sui prezzi della benzina, ognuno su oltre 100 testate.
- Regola 4: **1.325** articoli rimasti troppo corti

Regole 2–4 — che cosa si toglie

- Regola 1: **1.835** copie tolte
- Regola 2: **23** coppie tra gruppi diversi, **46** articoli tolti
- Regola 3: tolti i paragrafi condivisi, il **5,5%** delle parole

  Es.: la didascalia fissa di una foto, la nota "the data in this article comes from. . . ", il testo fisso sui prezzi della benzina, ognuno su oltre 100 testate.
- Regola 4: **1.325** articoli rimasti troppo corti
- Restano **16.270 articoli** di **436 testate**

La pulizia — tre controlli

- Le testate **indipendenti** restano quasi intatte: tengono il **99,6%** degli articoli

La pulizia — tre controlli

- Le testate **indipendenti** restano quasi intatte: tengono il **99,6%** degli articoli
- Le testate **nei gruppi** tengono il **68%**; il gruppo da 131 testate il **48%**

La pulizia — tre controlli

- Le testate **indipendenti** restano quasi intatte: tengono il **99,6%** degli articoli
- Le testate **nei gruppi** tengono il **68%**; il gruppo da 131 testate il **48%**

La pulizia tocca solo dove c'era testo copiato.

La pulizia — tre controlli

- Le testate **indipendenti** restano quasi intatte: tengono il **99,6%** degli articoli
- Le testate **nei gruppi** tengono il **68%**; il gruppo da 131 testate il **48%**

  La pulizia tocca solo dove c'era testo copiato.
- Rifatta da capo la ricerca degli articoli quasi uguali sul testo pulito: tra gruppi diversi restano **0 coppie** (prima erano 1,45 milioni in tutto)

La pulizia — tre controlli

- Le testate **indipendenti** restano quasi intatte: tengono il **99,6%** degli articoli
- Le testate **nei gruppi** tengono il **68%**; il gruppo da 131 testate il **48%**

  La pulizia tocca solo dove c'era testo copiato.

- Rifatta da capo la ricerca degli articoli quasi uguali sul testo pulito: tra gruppi diversi restano **0 coppie** (prima erano 1,45 milioni in tutto)

  Dentro uno stesso gruppo ne restano: non fanno danno, perché un gruppo starà tutto in un fold.

Tre versioni del dataset

- Una testata con pochissimi articoli dà un voto di maggioranza poco affidabile

Tre versioni del dataset

- Una testata con pochissimi articoli dà un voto di maggioranza poco affidabile
- Tre versioni:

Tre versioni del dataset

- Una testata con pochissimi articoli dà un voto di maggioranza poco affidabile
- Tre versioni:
  - **min0**: tutte le testate rimaste (436)

Tre versioni del dataset

- Una testata con pochissimi articoli dà un voto di maggioranza poco affidabile
- Tre versioni:
  - **min0**: tutte le testate rimaste (436)
  - **min10**: solo testate con almeno 10 articoli (365)


Tre versioni del dataset

- Una testata con pochissimi articoli dà un voto di maggioranza poco affidabile
- Tre versioni:
  - **min0**: tutte le testate rimaste (436)
  - **min10**: solo testate con almeno 10 articoli (365)
  - **min20**: solo testate con almeno 20 articoli (246)

Tre versioni del dataset

- Una testata con pochissimi articoli dà un voto di maggioranza poco affidabile
- Tre versioni:
  - **min0**: tutte le testate rimaste (436)
  - **min10**: solo testate con almeno 10 articoli (365)
  - **min20**: solo testate con almeno 20 articoli (246)
- Da qui in poi guardiamo i **livelli NewsGuard**, solo per descrivere: la pulizia è già fatta

Tre versioni del dataset — la composizione

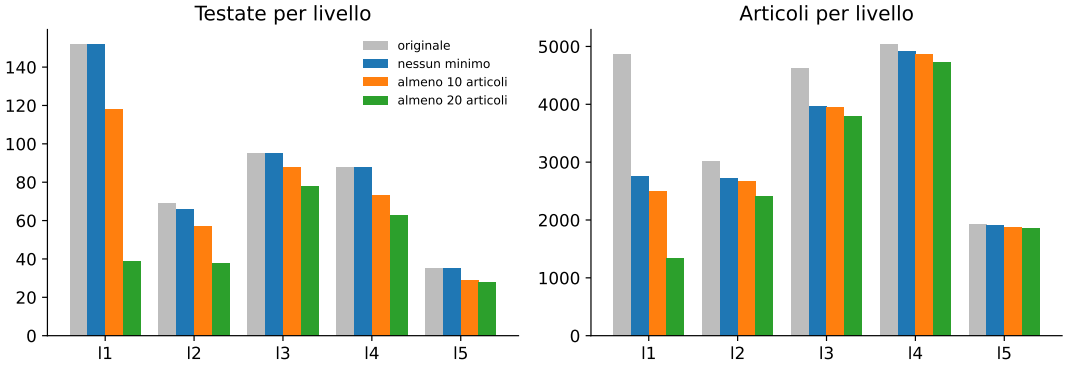

l_1 è il livello più colpito: tanti siti della rete con pochi articoli originali. Con almeno 20 articoli restano **39 testate** l_1 **su 152**.

Tre versioni del dataset — i numeri

	Originale		**min0**		**min10**		**min20**	
	testate	articoli	testate	articoli	testate	articoli	testate	articoli
l_1	152	4.871	152	2.758	118	2.494	39	1.345
l_2	69	3.016	66	2.716	57	2.678	38	2.414
l_3	95	4.620	95	3.966	88	3.943	78	3.788
l_4	88	5.041	88	4.924	73	4.865	63	4.727
l_5	35	1.928	35	1.906	29	1.882	28	1.867
totale	439	19.476	436	16.270	365	15.862	246	14.141

Classificazione — il classificatore a feature

- Ogni articolo diventa un **elenco di parole** (e coppie di parole), ciascuna con un peso: TF-IDF

Classificazione — il classificatore a feature

- Ogni articolo diventa un **elenco di parole** (e coppie di parole), ciascuna con un peso: TF-IDF

  Peso alto = parola frequente in quell'articolo ma rara negli altri.

Classificazione — il classificatore a feature

- Ogni articolo diventa un **elenco di parole** (e coppie di parole), ciascuna con un peso: TF-IDF

  Peso alto = parola frequente in quell'articolo ma rara negli altri.

- Una **regressione logistica** impara quali parole spingono verso ciascun livello

Classificazione — il classificatore a feature

- Ogni articolo diventa un **elenco di parole** (e coppie di parole), ciascuna con un peso: TF-IDF

  Peso alto = parola frequente in quell'articolo ma rara negli altri.

- Una **regressione logistica** impara quali parole spingono verso ciascun livello
- Per la testata: **voto di maggioranza** dei suoi articoli, come nel paper

Classificazione — il classificatore a feature

- Ogni articolo diventa un **elenco di parole** (e coppie di parole), ciascuna con un peso: TF-IDF

  Peso alto = parola frequente in quell'articolo ma rara negli altri.

- Una **regressione logistica** impara quali parole spingono verso ciascun livello
- Per la testata: **voto di maggioranza** dei suoi articoli, come nel paper
- Metriche come nel paper: accuratezza, F1 macro, tolerant accuracy

Classificazione — due modi di fare i fold

- **Fold per testata** (come nel paper): ogni testata sta in un solo fold, ma le sorelle possono finire in fold diversi

Classificazione — due modi di fare i fold

- **Fold per testata** (come nel paper): ogni testata sta in un solo fold, ma le sorelle possono finire in fold diversi
- **Fold per gruppo**: ogni gruppo di testate parenti sta tutto in un fold

Classificazione — due modi di fare i fold

- **Fold per testata** (come nel paper): ogni testata sta in un solo fold, ma le sorelle possono finire in fold diversi
- **Fold per gruppo**: ogni gruppo di testate parenti sta tutto in un fold


Nessuna testata ha sorelle nel training: è il protocollo che proponiamo.

Classificazione — due modi di fare i fold

- **Fold per testata** (come nel paper): ogni testata sta in un solo fold, ma le sorelle possono finire in fold diversi
- **Fold per gruppo**: ogni gruppo di testate parenti sta tutto in un fold


  Nessuna testata ha sorelle nel training: è il protocollo che proponiamo.
- I fold sono salvati su file: **BERT usa esattamente gli stessi**

Classificazione — i risultati

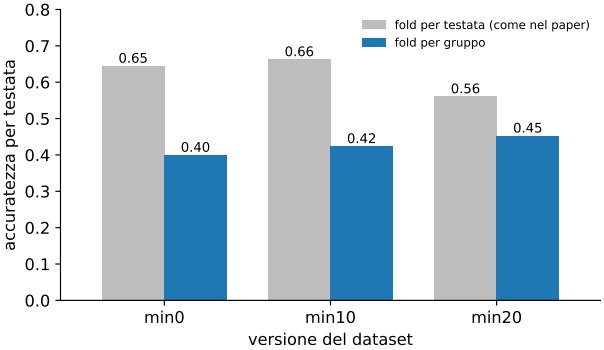


- Accuratezza **per testata**, media sui 5 fold

Classificazione — i risultati

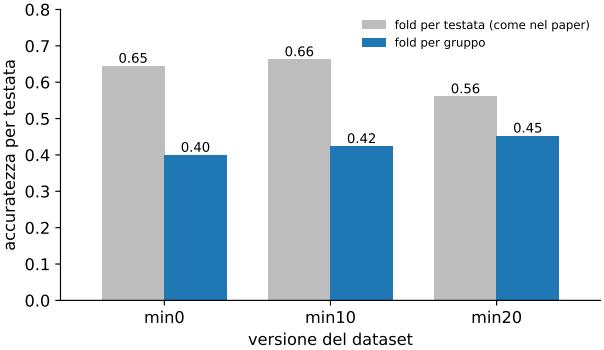


- Accuratezza **per testata**, media sui 5 fold
- Con i fold del paper: **0,65** (min0)

Classificazione — i risultati

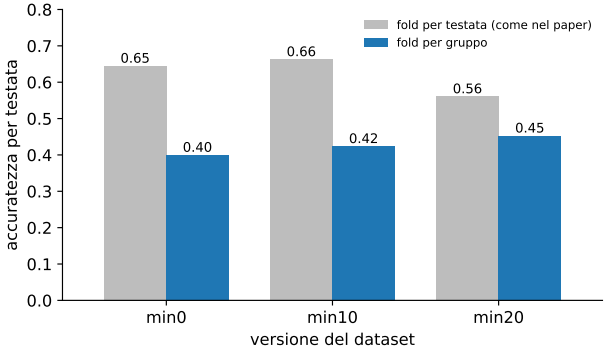

- Accuratezza **per testata**, media sui 5 fold
- Con i fold del paper: **0,65** (min0)
- Con i fold per gruppo: **0,40** (min0)

Classificazione — i risultati

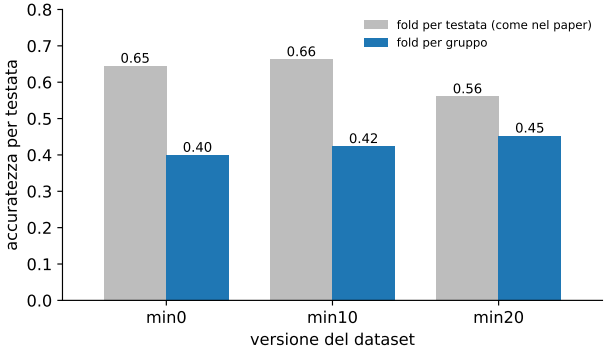

- Accuratezza **per testata**, media sui 5 fold
- Con i fold del paper: **0,65** (min0)
- Con i fold per gruppo: **0,40** (min0)

  Sul dataset originale, con i fold del paper, era 0,68.

Classificazione — tutte le metriche (per testata)

Versione	Fold	Accuratezza	F1 macro	Tolerant 0,5	Tolerant 1
min0	per testata	0,65	0,53	0,75	0,85
	per gruppo	**0,40**	**0,33**	**0,53**	**0,67**
min10	per testata	0,66	0,57	0,76	0,86
	per gruppo	**0,42**	**0,37**	**0,56**	**0,69**
min20	per testata	0,56	0,50	0,69	0,81
	per gruppo	**0,45**	**0,36**	**0,59**	**0,72**

Le tre versioni hanno testate diverse: si confrontano le righe dentro la stessa versione, non tra versioni.

Classificazione — che cosa ne ricaviamo

- **Pulire il testo da solo cambia poco**: con i fold del paper da 0,68 a 0,65

Classificazione — che cosa ne ricaviamo

- **Pulire il testo da solo cambia poco**: con i fold del paper da 0,68 a 0,65
- Quello che conta è **come si dividono i fold**: con i fold per gruppo si scende a 0,40

Classificazione — che cosa ne ricaviamo

- **Pulire il testo da solo cambia poco**: con i fold del paper da 0,68 a 0,65
- Quello che conta è **come si dividono i fold**: con i fold per gruppo si scende a 0,40

  Una parte importante del risultato del paper veniva dal riconoscere le testate sorelle (e in parte dalla rete l_1, vedi slide successiva).

Classificazione — che cosa ne ricaviamo

- **Pulire il testo da solo cambia poco**: con i fold del paper da 0,68 a 0,65
- Quello che conta è **come si dividono i fold**: con i fold per gruppo si scende a 0,40

  Una parte importante del risultato del paper veniva dal riconoscere le testate sorelle (e in parte dalla rete l_1, vedi slide successiva).

- Il risultato con i fold per gruppo è quello che un modello fa davvero su una testata **nuova**

Classificazione — livello per livello (min0, fold per gruppo)

Accuratezza per testata (n. testate)

	Indipendenti	**Nei gruppi**
l_1	0,11 (18)	0,01 (134)
l_2	0,64 (42)	0,54 (24)
l_3	0,26 (39)	0,88 (56)
l_4	0,57 (72)	0,25 (16)
l_5	0,12 (32)	0,00 (3)
tutte	0,41 (203)	0,29 (233)

- Il gruppo da 131 siti l_1, mai visto nel training: **127 su 131** classificati l_3

Classificazione — livello per livello (min0, fold per gruppo)

Accuratezza per testata (n. testate)

	Indipendenti	**Nei gruppi**
l_1	0,11 (18)	0,01 (134)
l_2	0,64 (42)	0,54 (24)
l_3	0,26 (39)	0,88 (56)
l_4	0,57 (72)	0,25 (16)
l_5	0,12 (32)	0,00 (3)
tutte	0,41 (203)	0,29 (233)

- Il gruppo da 131 siti l_1, mai visto nel training: **127 su 131** classificati l_3

Tolto il testo fisso, quei pezzi sembrano notizie locali.

Classificazione — livello per livello (min0, fold per gruppo)

Accuratezza per testata (n. testate)

	Indipendenti	**Nei gruppi**
l_1	0,11 (18)	0,01 (134)
l_2	0,64 (42)	0,54 (24)
l_3	0,26 (39)	0,88 (56)
l_4	0,57 (72)	0,25 (16)
l_5	0,12 (32)	0,00 (3)
tutte	0,41 (203)	0,29 (233)

- Il gruppo da 131 siti l_1, mai visto nel training: **127 su 131** classificati l_3

  Tolto il testo fisso, quei pezzi sembrano notizie locali.

- Quando è nel test, nel training restano solo **21 testate** l_1

Classificazione — livello per livello (min0, fold per gruppo)

Accuratezza per testata (n. testate)


	Indipendenti	**Nei gruppi**
l_1	0,11 (18)	0,01 (134)
l_2	0,64 (42)	0,54 (24)
l_3	0,26 (39)	0,88 (56)
l_4	0,57 (72)	0,25 (16)
l_5	0,12 (32)	0,00 (3)
tutte	0,41 (203)	0,29 (233)

- Il gruppo da 131 siti l_1, mai visto nel training: **127 su 131** classificati l_3

  Tolto il testo fisso, quei pezzi sembrano notizie locali.


- Quando è nel test, nel training restano solo **21 testate** l_1
- Il gruppo di giornali l_3 tiene (**0,88**) anche senza sorelle nel training

Un controllo sul dataset originale

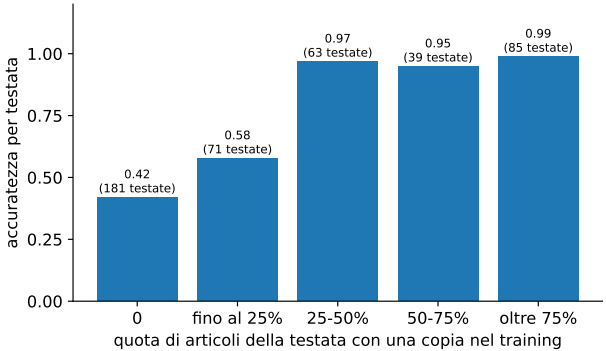


- Dataset **non pulito**, fold del paper

Un controllo sul dataset originale

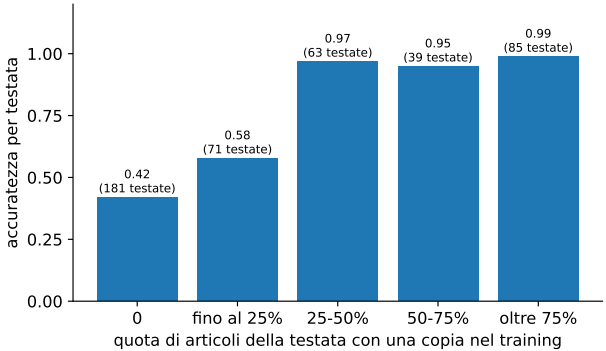


- Dataset **non pulito**, fold del paper
- Per ogni testata del test: quota dei suoi articoli con una **copia nel training**

Un controllo sul dataset originale

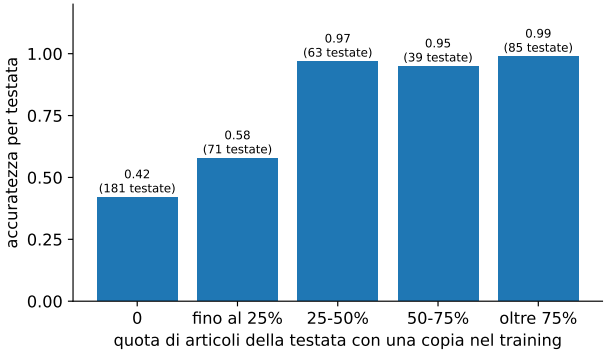


- Dataset **non pulito**, fold del paper
- Per ogni testata del test: quota dei suoi articoli con una **copia nel training**
- Nessuna copia: accuratezza **0,42**

Un controllo sul dataset originale

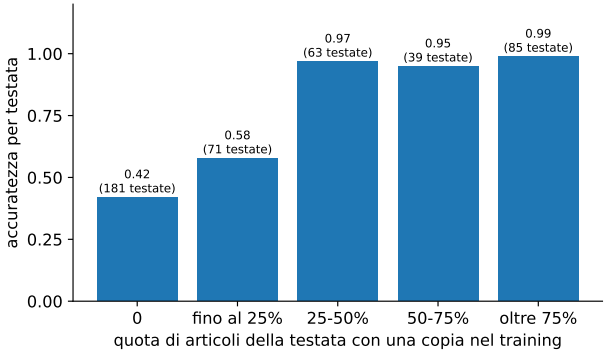

- Dataset **non pulito**, fold del paper
- Per ogni testata del test: quota dei suoi articoli con una **copia nel training**
- Nessuna copia: accuratezza **0,42**
- Oltre il 25% di copie: **0,95–0,99**

Un controllo sul dataset originale

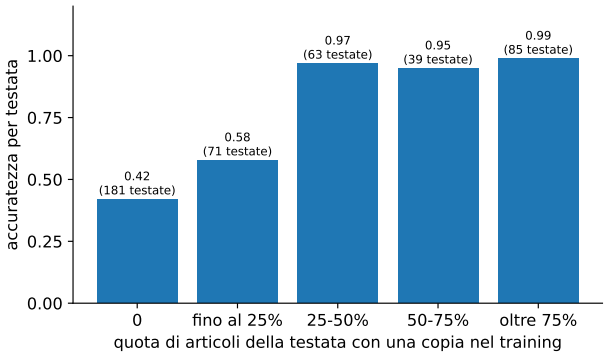

- Dataset **non pulito**, fold del paper
- Per ogni testata del test: quota dei suoi articoli con una **copia nel training**
- Nessuna copia: accuratezza **0,42**
- Oltre il 25% di copie: **0,95–0,99**

L'accuratezza alta viene quasi tutta dalle testate con copie dei loro articoli nel training.

BERT — come l'abbiamo addestrato

- Stesse impostazioni del paper: bert-base-uncased, 256 token, 5 epoche, batch 32, learning rate 2e-5

BERT — come l'abbiamo addestrato

- Stesse impostazioni del paper: bert-base-uncased, 256 token, 5 epoche, batch 32, learning rate 2e-5
- Stessi dati (min0) e **stessi fold per gruppo** del classificatore a feature

BERT — come l'abbiamo addestrato

- Stesse impostazioni del paper: bert-base-uncased, 256 token, 5 epoche, batch 32, learning rate 2e-5
- Stessi dati (min0) e **stessi fold per gruppo** del classificatore a feature
- Addestramento sul server del gruppo (GPU V100S): circa 14 minuti per fold, 73 minuti in tutto

BERT — come l'abbiamo addestrato

- Stesse impostazioni del paper: bert-base-uncased, 256 token, 5 epoche, batch 32, learning rate 2e-5
- Stessi dati (min0) e **stessi fold per gruppo** del classificatore a feature
- Addestramento sul server del gruppo (GPU V100S): circa 14 minuti per fold, 73 minuti in tutto
- Domanda: sulle testate **nuove**, BERT fa meglio delle parole?

BERT — i risultati

min0, fold per gruppo, media sui 5 fold

Valutazione	Modello	Accuratezza	F1 macro	Tolerant 0,5	Tolerant 1
per testata	TF-IDF + LR	0,40	0,33	0,53	0,67
	BERT	0,40	0,33	0,56	0,73
per articolo	TF-IDF + LR	0,39	0,31	0,54	0,69
	BERT	0,36	0,29	0,53	0,70

BERT — i risultati

min0, fold per gruppo, media sui 5 fold

Valutazione	Modello	Accuratezza	F1 macro	Tolerant 0,5	Tolerant 1
per testata	TF-IDF + LR	0,40	0,33	0,53	0,67
	BERT	0,40	0,33	0,56	0,73
per articolo	TF-IDF + LR	0,39	0,31	0,54	0,69
	BERT	0,36	0,29	0,53	0,70

- Sulle testate nuove BERT **non fa meglio** del classificatore a feature: 0,40 contro 0,40

BERT — i risultati

min0, fold per gruppo, media sui 5 fold

Valutazione	Modello	Accuratezza	F1 macro	Tolerant 0,5	Tolerant 1
per testata	TF-IDF + LR	0,40	0,33	0,53	0,67
	BERT	0,40	0,33	0,56	0,73
per articolo	TF-IDF + LR	0,39	0,31	0,54	0,69
	BERT	0,36	0,29	0,53	0,70

- Sulle testate nuove BERT **non fa meglio** del classificatore a feature: 0,40 contro 0,40
- Con i fold del paper, sul dataset originale, BERT arrivava a **0,67**: anche per BERT il calo viene dalle testate sorelle

BERT — i risultati

min0, fold per gruppo, media sui 5 fold

Valutazione	Modello	Accuratezza	F1 macro	Tolerant 0,5	Tolerant 1
per testata	TF-IDF + LR	0,40	0,33	0,53	0,67
	BERT	0,40	0,33	0,56	0,73
per articolo	TF-IDF + LR	0,39	0,31	0,54	0,69
	BERT	0,36	0,29	0,53	0,70

- Sulle testate nuove BERT **non fa meglio** del classificatore a feature: 0,40 contro 0,40
- Con i fold del paper, sul dataset originale, BERT arrivava a **0,67**: anche per BERT il calo viene dalle testate sorelle
- Quando sbaglia, BERT sbaglia più spesso **di un solo livello** (tolerant 1: 0,73 contro 0,67)

BERT — livello per livello

Accuratezza per testata (n. testate)

		TF-IDF	BERT
l_1	indipendenti (18)	0,11	0,22
	nei gruppi (134)	0,01	0,04
l_2	indipendenti (42)	0,64	0,62
	nei gruppi (24)	0,54	0,21
l_3	indipendenti (39)	0,26	0,23
	nei gruppi (56)	0,88	0,88
l_4	indipendenti (72)	0,57	0,54
	nei gruppi (16)	0,25	0,50
l_5	indipendenti (32)	0,12	0,22
	nei gruppi (3)	0,00	0,00
tutte	indipendenti (203)	0,41	0,42
	nei gruppi (233)	0,29	0,29

- Nel complesso vanno **quasi uguale** (indipendenti 0,41 e 0,42; nei gruppi 0,29 e 0,29), ma su singoli livelli con poche testate le differenze sono grandi

BERT — livello per livello

Accuratezza per testata (n. testate)

		TF-IDF	BERT
l_1	indipendenti (18)	0,11	0,22
	nei gruppi (134)	0,01	0,04
l_2	indipendenti (42)	0,64	0,62
	nei gruppi (24)	0,54	0,21
l_3	indipendenti (39)	0,26	0,23
	nei gruppi (56)	0,88	0,88
l_4	indipendenti (72)	0,57	0,54
	nei gruppi (16)	0,25	0,50
l_5	indipendenti (32)	0,12	0,22
	nei gruppi (3)	0,00	0,00
tutte	indipendenti (203)	0,41	0,42
	nei gruppi (233)	0,29	0,29

- Nel complesso vanno **quasi uguale** (indipendenti 0,41 e 0,42; nei gruppi 0,29 e 0,29), ma su singoli livelli con poche testate le differenze sono grandi
- La rete da 131 siti l_1: BERT ne mette 70 in l_2 e 53 in l_3, più vicino al vero ma comunque sbagliato

BERT — livello per livello

Accuratezza per testata (n. testate)

		TF-IDF	BERT
l_1	indipendenti (18)	0,11	0,22
	nei gruppi (134)	0,01	0,04
l_2	indipendenti (42)	0,64	0,62
	nei gruppi (24)	0,54	0,21
l_3	indipendenti (39)	0,26	0,23
	nei gruppi (56)	0,88	0,88
l_4	indipendenti (72)	0,57	0,54
	nei gruppi (16)	0,25	0,50
l_5	indipendenti (32)	0,12	0,22
	nei gruppi (3)	0,00	0,00
tutte	indipendenti (203)	0,41	0,42
	nei gruppi (233)	0,29	0,29

- Nel complesso vanno **quasi uguale** (indipendenti 0,41 e 0,42; nei gruppi 0,29 e 0,29), ma su singoli livelli con poche testate le differenze sono grandi
- La rete da 131 siti l_1: BERT ne mette 70 in l_2 e 53 in l_3, più vicino al vero ma comunque sbagliato
- I fold sono molto diversi tra loro: per BERT l'accuratezza per testata va da **0,15 a 0,73** a seconda del fold

BERT — livello per livello

Accuratezza per testata (n. testate)

		TF-IDF	BERT
l_1	indipendenti (18)	0,11	0,22
	nei gruppi (134)	0,01	0,04
l_2	indipendenti (42)	0,64	0,62
	nei gruppi (24)	0,54	0,21
l_3	indipendenti (39)	0,26	0,23
	nei gruppi (56)	0,88	0,88
l_4	indipendenti (72)	0,57	0,54
	nei gruppi (16)	0,25	0,50
l_5	indipendenti (32)	0,12	0,22
	nei gruppi (3)	0,00	0,00
tutte	indipendenti (203)	0,41	0,42
	nei gruppi (233)	0,29	0,29

- Nel complesso vanno **quasi uguale** (indipendenti 0,41 e 0,42; nei gruppi 0,29 e 0,29), ma su singoli livelli con poche testate le differenze sono grandi
- La rete da 131 siti l_1: BERT ne mette 70 in l_2 e 53 in l_3, più vicino al vero ma comunque sbagliato
- I fold sono molto diversi tra loro: per BERT l'accuratezza per testata va da **0,15 a 0,73** a seconda del fold

Un solo addestramento per fold: le differenze piccole tra i modelli vanno lette con prudenza.

Esperimenti — punti da discutere

- Quale **versione** usare come principale: min0, min10 o min20?

Esperimenti — punti da discutere

- Quale **versione** usare come principale: min0, min10 o min20?
- La **rete da 131 siti**: valutarla a parte (“una rete mai vista”) e dare le metriche principali sulle altre testate?

Esperimenti — punti da discutere

- Quale **versione** usare come principale: min0, min10 o min20?
- La **rete da 131 siti**: valutarla a parte ("una rete mai vista") e dare le metriche principali sulle altre testate?
- Ripetere gli stessi esperimenti con **RoBERTa, Llama, Mistral**, e BERT anche su min10 e min20

Esperimenti — punti da discutere

- Quale **versione** usare come principale: min0, min10 o min20?
- La **rete da 131 siti**: valutarla a parte ("una rete mai vista") e dare le metriche principali sulle altre testate?
- Ripetere gli stessi esperimenti con **RoBERTa, Llama, Mistral**, e BERT anche su min10 e min20
- La storia del paper: **dati** $\rightarrow$ **testate parenti** $\rightarrow$ **pulizia** $\rightarrow$ **classificazione** su fold per gruppo