

[← 返回作品列表](#)

微信小程序 / 个人饮食周期

好久没吃

记录距上次食用的天数，并让用户为不同味道设定个人参考周期。

独立完成产品定义、调研、UX/UI 与微信小程序实现



问题 体验场景 界面设计 行为闭环 当前结果

问题背景

“好久没吃”是一种周期判断，却很难立刻说清多久没吃。现在值不值得

有些味道适合一周吃一次，也有人每天都想喝一杯。用户想到“今天吃点好久没吃的吧”时，需要同时回忆吃过什么、距上次多久，以及现在是否到了再次选择的时间。

设计机会：不再扩大推荐列表，而是建立属于个人的饮食周期参考表。

吃、现在值不值得吃

衣。

89.47%

经常或偶尔不知道吃什么

71.93%

认为选择太多会增加决策难度

92.98%

会周期性想起某种食物或饮料

38.60%

想起后会较快再次行动

数据来自 57 人形成性问卷，用于发现问题和决定 MVP 方向，不代表市场规模或长期留存。

体验场景


一份咖喱饭如何形成自己的“多久吃一次”

一次记录提供日期，用户再为这份味道设定参考周期。下一次打开小程序时，系统把实际间隔与个人周期放在一起，帮助判断今天是否值得再吃。



01 · 想吃旧味道

用户今天想吃点好久没吃的，但一时想不起哪个最合适。

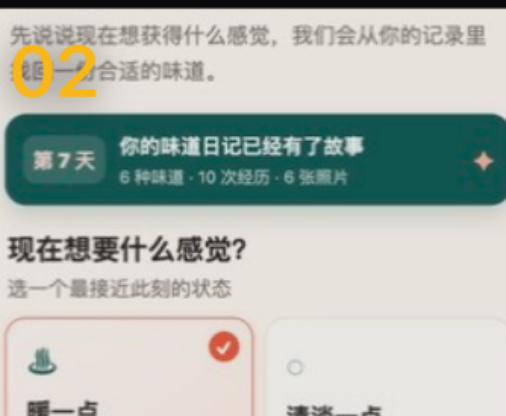

02 · 查看间隔

列表先显示每种食物距上次食用了多少天。




03 · 对照周期

咖喱饭已经超过用户自己设定的一周参考周期。

合适。

04

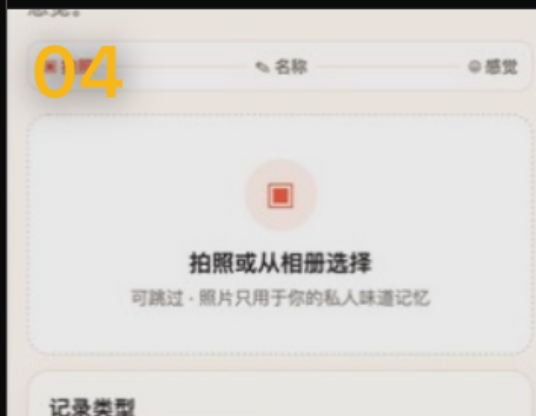

04 · 做出选择

用户决定今天再吃，并保留最终决定权。

05



05 · 更新记录

吃完后用少量信息记录这一次，日期自动更新。

06





06 · 形成节奏

多次记录逐渐形成属于个人的饮食周期参考。

界面设计

让天数、周期和再次记录一眼可见

界面围绕三个判断组织：多久没吃、个人通常多久想吃一次、这次是否要重新记录。其他信息不抢占主流程。

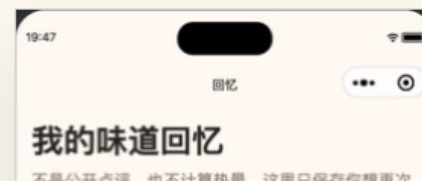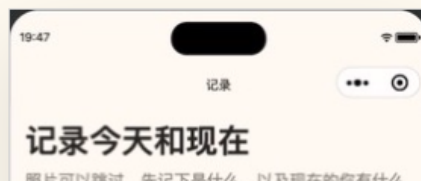



UI 01

先看到哪些味道已经接近个人周期

首页把距上次食用天数与个人参考周期放在一起，帮助用户从自己的记录中缩小候选。

为什么这样做：系统提供时间参考，不替用户决定今天必须吃什么。



UI 02

吃过之后，用最少信息更新这一次

中央记录按钮固定核心动作；名称和日期优先，照片、地点与感受可以跳过，降低持续记录的成本。

为什么这样做：颜色层级和主动作要一眼看见，减少第一次记录的犹豫。



UI 03

周期表让不同食物拥有不同节奏

日期、次数、距上次天数与参考周期共同呈现；咖啡可以每天，某家餐厅可以每周，不使用统一规则。

为什么这样做：用户看到的是自己的生活规律，而不是平台规定的提醒周期。

DESIGN DECISIONS

调研影响了三个关键设计判断

01

以天数为基础

每次记录首先更新距上次食用天数，形成可理解的时间参考。

驱动力：减少回忆成本

02

周期由用户设定

每种食物可以设置不同参考周期，并可随使用调整。

驱动力：尊重个人差异

03

参考而非到期命令

展示多久没吃和周期状态，由用户决定再吃、忽略或调整。

驱动力：保留自主判断

BEHAVIOR LOOP

一次记录如何形成下一次周期参考

产品不要求连续打卡。每次吃过之后更新日期，周期表才会逐渐接近用户真实的生活节奏。

01

记录

保存食物与日期

02

计算

显示距上次食用天数

03

设定

给出个人参考周期

04

判断

决定现在是否再吃

05

更新

吃过后刷新日期

06

积累

逐渐形成个人周期

当前结果

57 人概念调研 后完成直实可

01

核心流程

食物记录、日期更新、周期设置、周期列表与再次记录。

后，完成真实可用并上线的微信小程序

当前版本已经覆盖食物记录、距上次天数、个人周期设置、周期查看与再次记录的主要流程。

- | | | |
|----|------|---------------------------------|
| 02 | 个人节奏 | 不同食物分别设置参考周期，并保留修改与忽略的权利。 |
| 03 | 真实实现 | 借助 AI 开发工具完成微信小程序，实现可实际操作的主要流程。 |

接下来要看什么

- 用 5-8 人任务测试验证首次记录、查找旧味道与处理再会卡片是否无需解释。
- 计划进行 7 天使用观察，查看首条记录完成率、回访与再次品尝行为。

“好久没吃”不替用户决定吃什么。它把多久没吃和个人周期摆在一起，让用户更容易判断今天是否值得再吃。

[查看其他作品 →](#)



© 2026 LKD · KONG WEIPENG

使用 Next.js & Vercel 构建