

从已验证能力到合法派生

面向 Agent 的预研开发形式方法

(教材式草案 · 持续修订)

ascendc 工程 · 专题分支 `research/formal-lang-dag`

摘要

愿景：把「层层递进、先验证底层再拼高层」的工程直觉，提升为一套可教学、可门禁、可对照实验的形式方法——使 Agent（以及人类协作者）在复杂预研任务中，**只沿已验证能力及其合法组合**生长实现，从机制上压缩跳层发明与幻觉空间；最终服务一般预研开发，而非仅服务某一密码标准的算子清单。

写法：仿教材而非论文——先从特例讲故事，再抽象数学对象，再复盘与前瞻；证明与完备性后置，允许边做边补。**地位：**`docs/research/` 调研草稿，非定稿、非交付验收依据。

压力测试床：ML-KEM-1024 链上的 `pke.keygen / kem.keygen / kem.encaps`，并以 `kem.decaps` 为理论前瞻试金石；`*-correctness-*` 作为「只求正确、不计优化」的对照组标本。

目录

1 愿景、读者与本文怎么读	2
1.1 愿景（一句话）	2
1.2 我们希望最终得到什么	2
1.3 研究路线：从特殊到一般	2
1.4 阅读地图（教材顺序）	2
2 一个完整例子：我们怎样做出 ML-KEM-1024 的 KEM.KeyGen	2
2.1 我们要交付什么	3
2.2 FIPS 203 原文：三层算法怎样套在一起	3
2.3 动手之前，我们手里已经有什么	5
2.4 我们怎样探出来：工程路径与数据依赖	6
2.5 从这个例子出发，我们应当问什么？	7
2.6 本工程现在能回答这四组问题吗？	8
3 方法论所需的数学背景	9
3.1 本章主线与阶段性目标	9
3.2 本章范围、记号与阅读约定	10
3.3 集合、笛卡尔积、关系与函数	11
3.4 有向图、路与环	12
3.5 有向无环图与拓扑序	13

3.6	闭包：从一般概念到依赖闭包	14
3.6.1	在运算下封闭	14
3.6.2	闭包：最小的封闭扩张	15
3.6.3	闭包算子	16
3.6.4	关系的传递闭包：闭包的第一个正式例子	16
3.6.5	有向图上的依赖闭包	17
3.6.6	依赖闭包的迭代、算法与算子性质	18
3.6.7	目标集的闭包、基与缺项	19
3.7	三层对象：库、一次派生、过程	23
3.8	字母表、字与语言	24
3.9	文法、产生式、派生与派生树	25
3.10	成员判定、禁字与组合不免费	26
3.11	迁移系统、配置与接受	27
3.12	证书的非单调更新	28
3.13	回扣第 2 章：流程如何对应本章数学	28
3.14	本章小结与下一章预告	32
4	从数学到工程对象：节点、边与证书	33
4.1	三个层面（复习）	33
4.2	节点（已验证能力）	33
4.3	边的三种类型	33
4.4	证书状态（含非单调）	34
4.5	仓库机制与数学对象的对照（凭直觉）	34
4.6	立论（承接第 3 章）	34
5	门禁与工作流：Agent 被允许做什么	34
5.1	合法性规则（v0）	34
5.2	四步工作流	34
5.3	域无关性	35
6	复盘：理论如何对照 kem.keygen 与 kem.encaps	35
6.1	复盘的目的	35
6.2	kem.keygen 校准问题单	35
6.3	kem.encaps 复盘要点（讨论共识）	35
6.4	期望产出的「具象化对照表」（后续填空）	35
7	前瞻：用理论指导尚未完成的 kem.decaps	36
7.1	为什么 Decaps 适合做试金石	36
7.2	前瞻时 Agent（或人）至少应交出的闭包	36
7.3	成功标准（分阶段）	36

8 对照组：correctness 标本的意义	36
8.1 为何保留 correctness	36
8.2 在方法论里扮演什么角色	36
8.3 建议比较的几条轴	37
9 未决议事项、日程与维护	37
9.1 刻意先不拍板的事	37
9.2 近期填空顺序（仍然是「先特殊、后一般」）	37
9.3 文档与分支约定	37
9.4 编译	37

1 愿景、读者与本文怎么读

1.1 愿景（一句话）

我们想表达的是：预研开发**不应当**变成「对着算法说明书自由发挥写核」。我们应当只在**已经拿到证书**的能力之上，按规则组合出更复杂的任务；静态 DAG 只是「引理库谁依赖谁」的一张投影图，真正的作业过程还要另说。

1.2 我们希望最终得到什么

1. 一套**教材式叙述**：新人 / 新 Agent 能从特例读懂「图从哪来、树怎么长」；
2. 一套**可操作门禁**：任务启动必须先交依赖闭包与缺项，再写码；
3. 一套**对照实验协议**：方法论指导下的实现 vs correctness 标本 vs 人工指导路径；
4. (成型后) 可解释的接受/拒绝轨迹，以及必要的证明——**不作为本稿前置条件**。

1.3 研究路线：从特殊到一般

阶段	做什么	刻意后置
特例引出	工程故事 → 图与语法树	完备公式
套公式	用数学 复述 已见现象	证明
改公式	缺口反过来改理论	为漂亮删工程事实
套别例	Encaps 复盘；换域；Decaps 前瞻	一次塞太多缺口
迭代方法论	门禁与流程收敛	急进 Rule/Skill
成型后	证明、可解释性	过早锁死抽象

1.4 阅读地图（教材顺序）

1. 第 2 章：**完整例子**（KEM.KeyGen：算法原文、我们有什么、怎样做出来、引出课题）；
2. 第 3 章：**方法论数学背景**（图、闭包、形式语言、自动机直觉——**不含密码/NTT 代数**）；
3. 第 4–5 章：**装进工程对象与门禁**（节点/边/证书；Agent 工作流）；
4. 第 6–7 章：**复盘与前瞻**（用理论看实现）；
5. 第 8 章：**correctness 对照组**；
6. 第 9 章：未决议事项与维护约定。

讨论过程的流水账见同目录 形式语言 DAG 预研讨论纪要.md（单文件持续刷新）。

2 一个完整例子：我们怎样做出 ML-KEM-1024 的 KEM.KeyGen

本章用一个**已经做完**的真实任务当例子。我们先说清楚「要算什么」，再贴 FIPS 203 里的算法原文，然后交代我们手里已经有什么、前期做过哪些实验、最后怎样拼出 KEM.KeyGen。例子讲完之后，我们再**提问**——这些问题应当能把读者自然带到后文的研究课题里。

2.1 我们要交付什么

我们的目标是：在 Ascend AI Core 上用 AscendC 实现 **FIPS 203 ML-KEM-1024 的密钥生成** (ML-KEM.KeyGen, 即 Algorithm 19)。

读者可以把交付物理解成下面这张黑盒表 (细节以 stable 目录 customspect 为准)：

方向	内容	说明
输入	seed_d.bin (4B)	Host 写入；设备侧派生 d 、 z
输入	NTT LUT (静态)	与 PKE KeyGen 同表
输出	ek_kem.bin (1568 B)	与 ek_PKE 相同
输出	dk_kem.bin (3168 B)	与 liboqs 展开布局一致

我们不把 d 、 z 、中间 $\hat{A}$ 、 $\hat{s}$ 等当作交付文件落盘。验收方式是：run.sh 跑 CPU 孪生 + SIM，输出与 golden / liboqs 对拍一致。

2.2 FIPS 203 原文：三层算法怎样套在一起

标准把 KEM 密钥生成拆成三层。下面给出与 **FIPS 203 原文一致的参数、Input/Output 与步骤编号**。正文引用 NIST FIPS 203 Algorithm 13 / 16 / 19；本文实例固定为 ml_kem_1024 ($k=4$ 时 $|ek|=1568$ B, $|dk|=3168$ B)。

Algorithm 19 ML-KEM.KeyGen() (FIPS 203 §7.1)

参数集 (ml_kem_1024): $n=256$, $q=3329$, $k=4$, $\eta_1=\eta_2=2$, $d_u=11$, $d_v=5$ 。

Input: (无显式输入； d 、 z 在算法内由 RBG 采样，见步骤 1-2。)

Output: 封装密钥 $ek \in \mathbb{B}^{384k+32}$ ；

解封密钥 $dk \in \mathbb{B}^{768k+96}$ 。

1: $d \leftarrow \text{\$B}^{32}$

2: $z \leftarrow \text{\$B}^{32}$

3: if $d = \text{NULL}$ or $z = \text{NULL}$ then

4: return $\perp$

RBG 失败指示

5: end if

6: $(ek, dk) \leftarrow \text{ML-KEM.KeyGen_internal}(d, z)$

7: return (ek, dk)

Algorithm 16 ML-KEM.KeyGen_internal(d, z) (FIPS 203 §6.1)

参数集 (ml_kem_1024): $n=256$, $q=3329$, $k=4$, $\eta_1=\eta_2=2$, $d_u=11$, $d_v=5$ 。

Input: 随机种子 $d \in \mathbb{B}^{32}$ ；随机种子 $z \in \mathbb{B}^{32}$ 。

Output: 封装密钥 $ek \in \mathbb{B}^{384k+32}$ ；

解封密钥 $dk \in \mathbb{B}^{768k+96}$ 。

1: $(ek_{\text{PKE}}, dk_{\text{PKE}}) \leftarrow \text{K-PKE.KeyGen}(d)$

2: $ek \leftarrow ek_{\text{PKE}}$

3: $dk \leftarrow dk_{\text{PKE}} \| ek \| H(ek) \| z$

4: return (ek, dk)

其中 $H = \text{SHA3-256}$ (FIPS 203 记号 H)。

Algorithm 13 K-PKE.KeyGen(d) (FIPS 203 §5.1)

参数集 (ml_kem_1024): $n=256$, $q=3329$, $k=4$, $\eta_1=\eta_2=2$, $d_u=11$, $d_v=5$ 。

Input: 随机种子 $d \in \mathbb{B}^{32}$ 。

Output: 加密密钥 $ek_{\text{PKE}} \in \mathbb{B}^{384k+32}$;

解密密钥 $dk_{\text{PKE}} \in \mathbb{B}^{384k}$ 。

```

1:  $(\rho, \sigma) \leftarrow G(d\|k)$  域分离: 字节 33 为模块维  $k$ 
2:  $N \leftarrow 0$ 
3: for  $i \leftarrow 0$  to  $k-1$  do
4:   for  $j \leftarrow 0$  to  $k-1$  do
5:      $\hat{A}[i, j] \leftarrow \text{SampleNTT}(\rho\|j\|i)$ 
6:   end for
7: end for
8: for  $i \leftarrow 0$  to  $k-1$  do
9:    $s[i] \leftarrow \text{SamplePolyCBD}_{\eta_1}(\text{PRF}_{\eta_1}(\sigma, N));$   $N \leftarrow N + 1$ 
10: end for
11: for  $i \leftarrow 0$  to  $k-1$  do
12:    $e[i] \leftarrow \text{SamplePolyCBD}_{\eta_1}(\text{PRF}_{\eta_1}(\sigma, N));$   $N \leftarrow N + 1$ 
13: end for
14:  $\hat{s} \leftarrow \text{NTT}(s)$ 
15:  $\hat{e} \leftarrow \text{NTT}(e)$ 
16:  $\hat{t} \leftarrow \hat{A} \circ \hat{s} + \hat{e}$  NTT 域矩阵-向量乘加
17:  $ek_{\text{PKE}} \leftarrow \text{ByteEncode}_{12}(\hat{t})\|\rho$ 
18:  $dk_{\text{PKE}} \leftarrow \text{ByteEncode}_{12}(\hat{s})$ 
19: return ( $ek_{\text{PKE}}, dk_{\text{PKE}}$ )

```

读者只需抓住一条结构链: $\text{Alg.19} \Rightarrow \text{Alg.16} \Rightarrow \text{Alg.13}$ 。Alg.19 比 Alg.13 多出来的主要是步骤 1-2 的 z 、Alg.16 步骤 3 的拼接——并不是把 NTT 或矩阵乘从头再写一遍。

本仓工程差异（验收已锁定，写在算法旁便于对照）

- 我们可复现跑分时，Host 只提供 4 B `seed_d`； d 与 z 在设备 UB 内派生（对应 Alg.19 步骤 1-2 的确定性扩展）。
- 我们对拍 liboqs 时， dk 为 3168 B 展开式 $dk_pke\|ek\|H\|z$ ，与 FIPS 代数最小形态一致，但字节布局与偏移以 `customspec` 为准。

2.3 动手之前，我们手里已经有什么

到做 *KEM.KeyGen* 之前，本仓库并不是从一张白纸开始。我们已经在 *AscendC* 上做过大量单点与分段实验，并且多数有 CPU+SIM 对拍记录。下面这张**资产清单**（表 2.1）把「当时手里有什么」写清楚；文字说明与表格对照阅读。

四类家底（文字）

1. **平台层 (P0)**：我们验证过 *DataCopy*、*TPipe/TQue*、*MIX* 核同步、*MMAD tiling* 等。
2. **密码原语层 (P1)**：我们验证过 *NTT (poly-batch)*、*basemul*、*SHAKE/SHA3*、*CBD*、*ByteEncode₁₂*、*SampleNTT* 等。
3. **PKE 全链 (P2)**：我们已有交付级 *stable PKE KeyGen*（2 launch，KAT 通过）。
4. **对照标本**：我们保留 **-correctness-**，只求可执行与字节正确，不计优化。

表 2.1：资产清单（锚点以活跃 INDEX 为准）

层	能力（简述）	仓库锚点（示例）	证书	备注
P0	<i>DataCopy</i> / 搬运	<code>docs/notes/ascendc-DataCopy...</code>	文档 + 探针	平台知识库
P0	<i>MMAD</i> + tiling	<code>pass-int8-matmul-cube-...</code> 等	CPU+SIM	闭合条件见 notes
P0	<i>TPipe</i> / 细同步	KeyGen prep 技术总结	CPU+SIM	翻车高发区
P1	<i>NTT</i> 三段式 poly-batch	<code>pass-fix-...-vec-k4-v2</code>	CPU+SIM	ML-KEM 活 跃基线
P1	<i>SampleNTT</i> / Alg.7	<code>pass-fix-f203-alg7-sample-ntt-k4</code>	CPU+SIM	
P1	<i>CBD</i> $\eta=2$	<code>pass-fix-f203-alg8-cbd-eta2-k4</code>	CPU+SIM	
P1	<i>ByteEncode₁₂</i>	<code>pass-fix-...-byteencode12-vec-k4</code>	CPU+SIM	
P2	Alg.13 行 3-7 $\hat{A}$	<code>pass-fix-f203-alg13-lines3-7-a-hat-k4</code>	CPU+SIM	
P2	Alg.13 行 8-15 s, e	<code>pass-fix-f203-alg13-lines8-15-s-e-k4</code>	CPU+SIM	
P2	Alg.13 device 全链	<code>pass-fix-f203-alg13-device-keygen-k4</code>	CPU+SIM	≈542k tick
P2	stable PKE KeyGen	<code>stable-fips203-mlkem-pke-keygen-k4</code>	交付 +KAT	KEM 直接依赖
P3	<i>KEM KeyGen correctness</i>	<code>fix-f203-alg19-kem-keygen-correctness-k4</code>	CPU+SIM+liboqs	对照标本
P3	<i>KEM KeyGen device</i>	<code>pass-fix-f203-alg19-kem-keygen-device-k4</code>	CPU+SIM	≈713k tick
P3	stable KEM KeyGen	<code>stable-fips203-mlkem-kem-keygen-k4</code>	交付 +KAT	本例终点

当我们决定做 *KEM.KeyGen* 时，我们并不是让 *Agent* 从 *FIPS* 伪代码一行行翻译成 *AscendC*，而是心里已经有上表这张「哪些积木是绿的」的清单。

2.4 我们怎样探出来：工程路径与数据依赖

这张清单不是一天长出来的。本节用两张图把同一件事说清楚：图 2.1 是仓库时间线（先长 PKE，再接 KEM 尾缝）；图 2.2 是 FIPS 调用嵌套（19 调 16、16 调 13）与数据依赖（与 §2.2 步骤编号对照）。

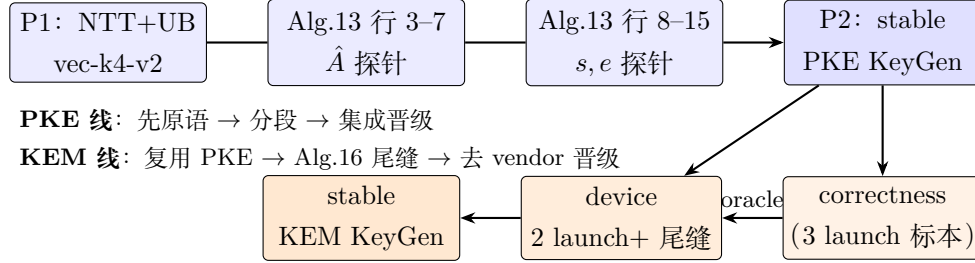


图 2.1：工程探路：PKE 线到 KEM 线（仓库时间线）

- **PKE 线：**我们先把 NTT、内积等做成向量探针；再把 Alg.13 拆成 $\hat{A}$ 、 s, e 、device 全链，逐段 PASS；最后集成晋级 stable。
- **KEM 线：**我们语义上调用 Alg.13（步骤 1 即 K-PKE.KeyGen）；设备上在 Launch-2 尾部追加 Alg.16 步骤 2-3（ H 、拼 dk ）；编排上保持 2-launch；验收上 correctness 作 oracle，device 去 vendor 后晋级 stable。

表 2.2：设备侧 Launch 与 FIPS 行的对应（本仓实现）

Launch	设备段	FIPS 行	要点
L1	f203_keygen_prep	Alg.13 步骤 1-15	双 AIV； $\hat{A}$ 、 $\hat{s}$ 、 $\hat{e}$
L2	mmad_custom + 尾缝	Alg.13 步骤 16-21	NTT、内积、ByteEncode
L2 尾	KemKgTailFused	Alg.16 步骤 2-3	z 、 $H(ek)$ 、写 dk

若用一句话概括这次成功：我们把 FIPS 的三层算法，映射成「已证 PKE 链 + 一条单独想清楚的 KEM 尾缝」，而不是在 KEM 任务里重写 NTT。

图 2.1 讲「仓库里怎样长出来」；图 2.2 只看标准调用嵌套与数据——FIPS 里是 Alg.19 调用 Alg.16，Alg.16 再调用 Alg.13（不是平铺的 19 $\rightarrow$ 13 $\rightarrow$ 16）；重计算在 Alg.13， z 不进 Alg.13，只进 Alg.16 的 dk 拼接； ek_{KEM} 对 ek_{PKE} 是直通。

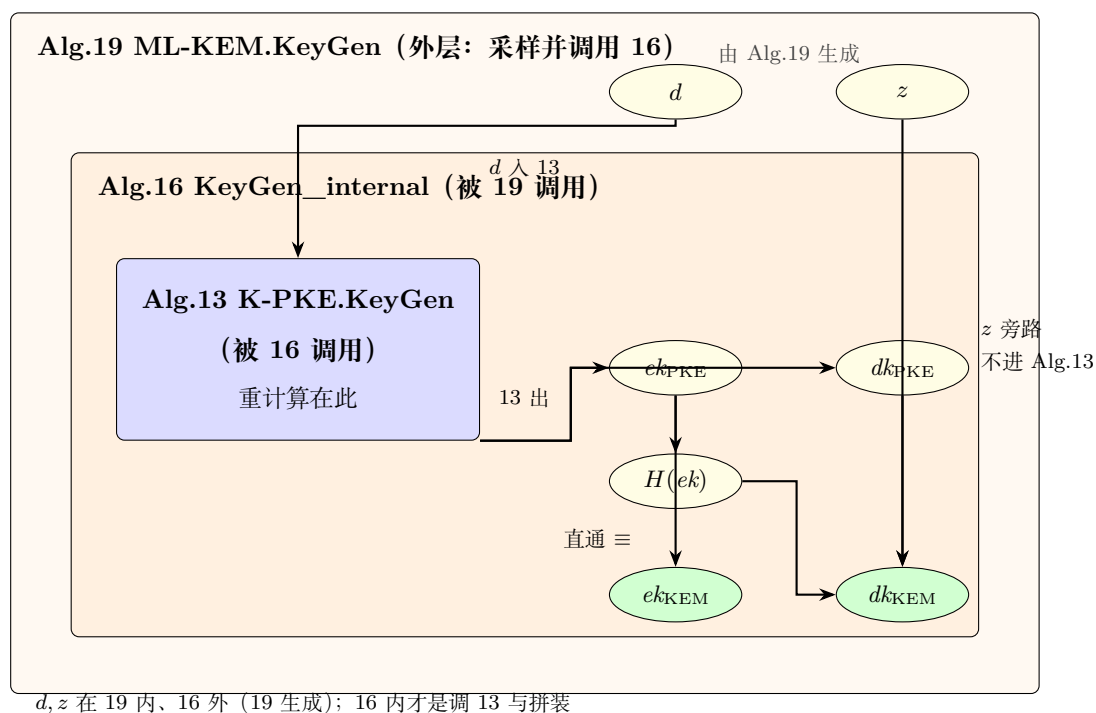


图 2.2: FIPS 调用嵌套与数据依赖 (Alg.19 调 16, 16 调 13; $d/z/ek/dk$)

读图时抓住三点：

1. **调用嵌套**：Alg.19 调 Alg.16; Alg.16 调 Alg.13。框套框表示「谁调用谁」，不是平铺的 $19 \rightarrow 13 \rightarrow 16$ 。
2. **数据**：椭圆是字节对象； d 进 Alg.13， z 旁路只进 Alg.16 拼 dk ； $ek_{KEM} \equiv ek_{PKE}$ 直通，不重做 NTT。
3. **汇点而非树**：NTT、CBD、MMAD 等还不画进本图——它们也不专属于 KeyGen；本图只是更大图里的一个汇点。

2.5 从这个例子出发，我们应当问什么？

例子讲完，真正重要的是**问题**。如果我们的研究课题是「怎样让 Agent 预研少幻觉、少撞墙」，那么面对 KEM.KeyGen 这个故事，我们至少应当认真问下面四组问题。

第一组：标准与工程之间的缝隙

1. FIPS 只告诉我们算什么；它并没有告诉我们，在 Ascend 上应当先验哪儿块、按什么顺序拼。我们凭什么在动手前就说「可以直接站在 stable PKE 上」——凭的是目录名，还是某种可写的证书？
2. 探针列表 (INDEX) 像一张「能力菜单」。菜单本身是否等于合法拼装说明书？若不等，缺的那一页应当长什么样？

第二组：「单点都对」之后，组合还对吗

3. 当 NTT 探针 PASS、PKE KeyGen PASS 之后，谁来保证「2-launch 接缝」「Alg.16 尾拼 dk 」也一定 PASS？我们能否把这种「组合不免费」写进理论，而不是每次靠工程师的经验？

4. 若我们把 correctness 路线（更多 launch、更保守同步）与 device/stable 路线（更少 launch、吃到优化）都称为「正确」，**我们究竟在验收什么**——仅仅是输出字节，还是也要验收「沿已证能力生长」？

第三组：Agent 若只知道算法和菜单，会发生什么

5. 若我们只给 Agent 一段 Alg.19 伪代码 + INDEX 里有哪些探针 PASS，**但不给**确定的拼装路线，搜索空间会有多大？我们亲眼见过：过程高度混乱、大量回退、极耗 token，最后只留下「能跑对」的 correctness 标本。
6. 我们能否把搜索空间收束为「只允许沿已证书边生长」，同时又**不把**工程优化堵死？收束的规则应当写在图里，还是写在某种「合法句子」里？

第四组：怎样把一次成功变成可复用的方法

7. 这次 KEM.KeyGen 的成功，能否被复述成一张**闭包表**：依赖谁、缺了谁、哪条边有证书、哪条边被禁止？若下一个人（或 Agent）做 Encaps / Decaps，我们能否**先交这张表再写码**？
8. 当上游改了 tiling 或同步壳，下游哪些节点应当自动标「脏」？我们是否需要一种比「记得上次 PASS」更可靠的失效传播？

2.6 本工程现在能回答这四组问题吗？

四组问题都很好，但「能回答」要分层次：工程实践里我们已有碎片，形式化方法论里我们尚未闭环。表 2.3 诚实对照（2026-07 专题讨论时的判断）。

表 2.3: 四组问题：本工程已能说明与仍缺项对照

问题组	本工程已能说明的	仍缺的	判断
第一组	INDEX、customspec、baseline-registry 已在约束引用来源	机器可读的「证书对象」；菜单 ≠ 拼装说明书的显式规则	部分能答
第二组	我们有 seam 探针/集成探针实践；correctness vs device 在 customspec 有对照	「组合不免费」未写成统一理论；验收口径仍以 I/O 为主	部分能答
第三组	correctness 历史是 反面教材 （高成本、不可控）	正向的「合法派生」门禁尚未工具化；Agent 仍可能绕开	能答负例；正例在建
第四组	单任务可手写 INTEGRATION_PLAN、闭包直觉	统一闭包表 schema；dirty 传播无自动机制	部分能答

逐组一句话

- **第一组**：我们能指着 stable PKE 说「KEM 应站在这里」，但还缺一张人人（含 Agent）都认的证书页。
- **第二组**：我们知道接缝要单独验（例如 2-launch、尾缝），但还没把这条经验收成可检查的规则。
- **第三组**：我们能用 correctness 证明「只给菜单会爆炸」；方法论要证明的是「给规则后能收敛」——这正是本专题要做的事。
- **第四组**：我们能复盘 KEM.KeyGen 的故事，但 Encaps/Decaps 还不能先交闭包表再写码作为硬门禁。

因此：本工程能支撑这四组问题的提出与部分实证，但不能宣称方法论已经成立。后文的工作，就是把表中「仍缺的」一系列逐项补上，并用 Encaps / Decaps 做检验。

这些问题的共同指向 上面这些问题，表面上各不相同，但它们指向同一条研究主线：

我们能否把「已验证能力 + 合法组合 + 动态证书」整理成一套可教、可检查、可对照实验的形式方法——

让 Agent 的工作从「在菜单里瞎拼」变成「在自动机上走合法派生」？

后文先补方法论所需的数学背景（第 3 章：图、闭包、语言、自动机），再把这些对象装进工程语境并写成门禁（第 4-5 章），最后用 Encaps 复盘、Decaps 前瞻检验这套语言是否管用。本章与后文均不展开 PQC / 数论变换等密码代数——那些细节见 docs/notes/；本专题专注方法论。

3 方法论所需的数学背景

第 2 章给出了工程故事与问题感。本章的任务不是罗列名词，而是沿一条主线，把「只沿已验证能力合法生长」逐步写成可检查的数学。

3.1 本章主线与阶段性目标

一句话主线 先能画出谁依赖谁，再能算出还缺谁，再能写出怎样拼才算合法，最后能描述一次作业如何走到接受（以及证书为何会失效）。写成符号链即：

$$\underbrace{\text{图} / \text{DAG}}_{\text{依赖世界}} \xrightarrow{\text{Dep}^*} \underbrace{\Gamma, \text{Missing}}_{\text{齐备与缺项}} \xrightarrow{L(G)} \underbrace{w \in L}_{\text{合法计划}} \xrightarrow{\quad} \underbrace{(\Gamma, F, S)}_{\text{配置轨迹}} \ni \text{Dirty}.$$

这与「生成元 $\rightarrow$ 本原单位根 $\rightarrow$ DFT $\rightarrow$ FFT $\rightarrow$ NTT」同类：每一站都在回答上一站留下的问题，而不是平行堆砌。本章不讨论格、MLWE、NTT 等密码代数。

六个阶段目标（读章地图）

阶段	对应小节	学会什么（目标）	解决什么问题
I	§ 3.3-3.5	用集合、关系、有向图、DAG、拓扑序描述依赖世界	「谁依赖谁？先证谁后证谁？」
II	§ 3.6	用闭包从目标算出 Dep^* ，再对照 Γ 得到缺项	「动手前必须齐谁？还缺谁？」
III	§ 3.7	分清库 / 一次派生 / 过程三层，不再混读三张图	「数据流、能力图、作业轨迹各回答什么？」
IV	§ 3.8-3.10	把拼装计划看成字；合法拼法看成语言；会说成员判定与组合不免费	「怎样拼才算合法？为何单点 PASS 不够？」
V	§ 3.11-3.12	用配置转移描述 Expand/Probe/Certify；理解证书可脏	「一次作业如何走到接受？上次 PASS 为何会作废？」
VI	§ 3.13	用同一条主线回扣第 2 章 KeyGen 流程	「这些符号在真实故事里分别落在何处？」

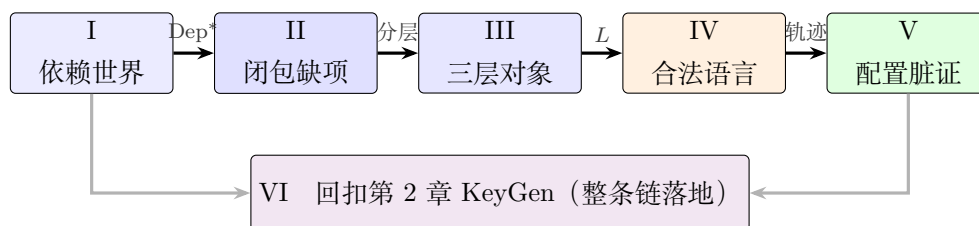


图 3.1: 第 3 章数学主线：六个阶段目标（箭头表示「下一站回答上一站留下的问题」）

讲述体例仍是：编号的定义 / 命题 / 定理，并固定双例节奏——先纯数学小例子，再第 2 章 KEM.KeyGen 工程例子。下文各阶段开头会用「本阶段目标」回指本图；读到细节时若迷路，先回到图 3.1。

3.2 本章范围、记号与阅读约定

	本章建设	本章明确不建设
对象	依赖、闭包、合法语言、配置转移、证书演化	密码方案正确性证明
体例	定义 / 命题 / 定理 / 引理 / 推论 + 双例	百科式堆砌无证明的名词
深度	以「后文门禁够用」为准；标准结果给证明梗概	可判定性、复杂度专论（后置）

注 3.1 (阅读验收 (对齐六个阶段)). 读完本章，应能按主线依次回答：(I) 如何用 DAG/拓扑序描述依赖；(II) 如何由 T 与 Γ 写出 $\text{Missing}_\Gamma(T)$ ；(III) 库、派生、轨迹各不回答什么；(IV) 为何

$x, y \in L$ 推不出 $xy \in L$, 以及成员判定在门禁里的位置; (V) 接受配置是什么, Dirty 为何使 Γ 可收缩; (VI) 第 2 章 KeyGen 故事如何落回 I-V。

3.3 集合、笛卡尔积、关系与函数

本阶段目标 (阶段 I, 至 § 3.5) 对照图 3.1: 先建立**依赖世界**的语言——集合与关系 $\rightarrow$ 有向图 $\rightarrow$ DAG 与拓扑序。学完应能画出「谁依赖谁」, 并回答「若无环, 是否存在合法的先证后证顺序」。下一站 (阶段 II) 问: 给定目标与已获证库, **还缺谁**。

定义 3.1 (集合与属于关系). 称由确定对象组成的汇集为**集合**。若对象 x 属于集合 A , 记 $x \in A$; 否则记 $x \notin A$ 。不含任何元素的集合称为**空集**, 记作 $\emptyset$ 。若 A 的每个元素都属于 B , 称 A 为 B 的**子集**, 记 $A \subseteq B$ 。

定义 3.2 (幂集). 设 V 为集合。由 V 的**全部子集**组成的集合称为 V 的**幂集**, 记作 2^V (亦常记作 $\mathcal{P}(V)$)。用集合造集的写法即

$$2^V = \{A \mid A \subseteq V\}.$$

特别地: $\emptyset \in 2^V$, $V \in 2^V$; 若 V 有限且 $|V| = n$, 则 $|2^V| = 2^n$ (这正是记号 2^V 的来源)。

映射 $f: 2^V \rightarrow 2^V$ 表示: 输入是 V 的某个子集, 输出仍是 V 的某个子集。

注 3.2 (为何是 2^V , 而不是 3^V 、 4^V)。底数 2 来自构造子集时的**二元选择**: 对 V 中每个元素, 只有「放进该子集」或「不放进」两种可能。因此不同子集的个数是 $2 \times 2 \times \cdots \times 2$ (共 $|V|$ 个因子), 即 $2^{|V|}$ 。若改写成 3^V , 一般既不等于「全部子集的集合」, 也没有上述计数意义 (除非另作约定, 例如讨论「每个元素三种染色」的函数集 $\{0, 1, 2\}^V$, 那是另一对象)。

等价观点: 把 2 看成二元集 $\{0, 1\}$, 则 2^V 也可理解为「全体函数 $V \rightarrow \{0, 1\}$ 」(特征函数: 取 1 表示属于子集, 取 0 表示不属于); 这与「全部子集」一一对应。

例 3.1 (纯数学: 幂集). 令 $V = \{a, b\}$ 。则

$$2^V = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}, \quad |2^V| = 4 = 2^2.$$

定义 3.3 (笛卡尔积). 设 A, B 为集合。其**笛卡尔积**为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

元素 (a, b) 称为**有序对**; 一般地 $(a, b) = (a', b')$ 当且仅当 $a = a'$ 且 $b = b'$ 。

定义 3.4 (二元关系). 设 A, B 为集合。若 $R \subseteq A \times B$, 则称 R 为从 A 到 B 的**二元关系**。当 $A = B$ 时, 也称 R 为 A 上的二元关系。若 $(a, b) \in R$, 常简记为 $a R b$ 。

定义 3.5 (关系的定义域与值域). 对关系 $R \subseteq A \times B$, 定义

$$\text{dom}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}, \quad \text{ran}(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A, (a, b) \in R\}.$$

定义 3.6 (函数). 设 A, B 为集合。称关系 $f \subseteq A \times B$ 为从 A 到 B 的**函数** (记 $f: A \rightarrow B$), 若对每个 $a \in A$, 存在唯一的 $b \in B$ 使得 $(a, b) \in f$ 。此时记 $b = f(a)$, 称 b 为 a 在 f 下的**像**。

性质 3.1 (关系与函数的对比). 二元关系允许「一个 a 对应多个 b 」; 函数禁止这一点。后文「证书状态赋值」按函数理解; 「依赖边」按一般关系理解。

例 3.2 (纯数学：课程先修关系). 令 $A = \{\text{高数}, \text{线代}, \text{概率}, \text{机器学习}\}$, 定义 $R \subseteq A \times A$ 为

$$R = \{(\text{高数}, \text{概率}), (\text{线代}, \text{机器学习}), (\text{概率}, \text{机器学习})\}.$$

则 $(\text{高数}, \text{概率}) \in R$, 但 $(\text{概率}, \text{高数}) \notin R$ (有序性)。映射 $\text{grade} : A \rightarrow \{A, B, C\}$ 若存在, 则是函数：每门课恰一个成绩。

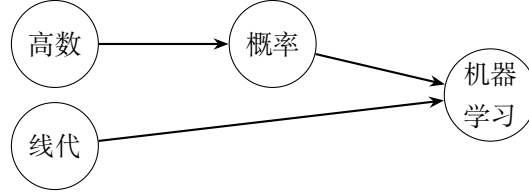


图 3.2: 配图：纯数学：课程先修关系

例 3.3 (工程：§2 数据依赖中的关系). 令 $V_0 = \{d, z, \text{Alg.13}, ek_{\text{PKE}}, dk_{\text{PKE}}, H, ek_{\text{KEM}}, dk_{\text{KEM}}\}$. §2 图二中的箭头构成 V_0 上的关系 R_{KG} , 例如 $(d, \text{Alg.13}) \in R_{\text{KG}}$, $(z, \text{Alg.13}) \notin R_{\text{KG}}$. 「把 ek_{PKE} 直通记为 ek_{KEM} 」可视为部分函数 $\iota : \{ek_{\text{PKE}}\} \rightarrow \{ek_{\text{KEM}}\}$. 下图为关系 R_{KG} 的示意 (数据流语义；闭包节将改用依赖方向)。

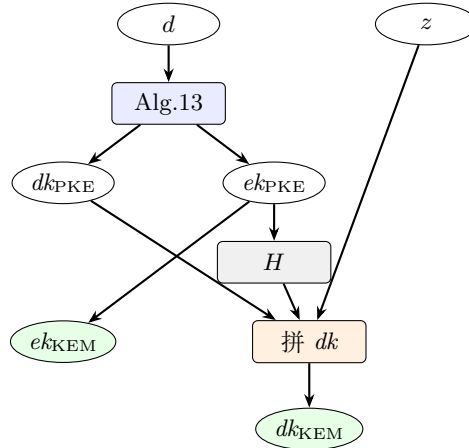


图 3.3: 示意配图 2

3.4 有向图、路与环

定义 3.7 (有向图). 有向图是一个有序对 $G = (V, E)$, 其中 V 为非空有限集 (称为**顶点集**), $E \subseteq V \times V$ 为**有向边集**. 若 $(u, v) \in E$, 称有向边 $u \rightarrow v$, 并称 u 为该边的**起点**, v 为**终点**。

定义 3.8 (出邻域与入邻域). 对 $v \in V$, 定义

$$N^+(v) = \{u \in V \mid (v, u) \in E\}, \quad N^-(v) = \{u \in V \mid (u, v) \in E\}.$$

分别称为 v 的**出邻域**与**入邻域**; $|N^+(v)|$ 、 $|N^-(v)|$ 称为**出度**、**入度**。

定义 3.9 (有向途径、路径与环). 设 $G = (V, E)$ 。

1. 顶点序列 $v_0, v_1, \dots, v_k$ ($k \geq 0$) 称为**有向途径**, 若对所有 $0 \leq i < k$ 有 $(v_i, v_{i+1}) \in E$; 称 k 为该途径的**长度**。

2. 若途径中顶点两两不同, 则称为**有向路径** (简称路径)。

3. 若 $k \geq 1$ 、 $v_0 = v_k$, 且 $v_0, \dots, v_{k-1}$ 两两不同, 则称为**有向环** (简称环)。

定义 3.10 (可达). 若存在从 u 到 v 的有向途径, 则称 v 从 u **可达**, 记 $u \rightsquigarrow_G v$ (在上下文明确时可略去 G)。约定任意 v 满足 $v \rightsquigarrow v$ (长度为 0 的途径)。

引理 3.1 (路径与途径). 在有限有向图中, $u \rightsquigarrow v$ 当且仅当存在从 u 到 v 的有向路径。

证明. 若存在途径, 删去其上环段可得路径; 反之, 路径本身是途径。 $\square$

例 3.4 (纯数学: 四点有向图). 令 $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ 。则 $1 \rightsquigarrow 4$, 且存在两条不同路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 与 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 。4 的入邻域为 $N^-(4) = \{2, 3\}$, 出邻域 $N^+(4) = \emptyset$ 。该图无环。

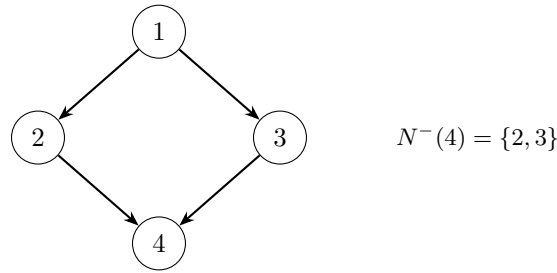


图 3.4: 配图: 纯数学: 四点有向图

例 3.5 (工程: KeyGen 数据流图是有向图). §2 图二给出顶点 (如 d 、 z 、Alg.13、 dk_{KEM}) 与有向边。 dk_{KEM} 的入度大于 1 (多源汇合); $z \rightsquigarrow dk_{\text{KEM}}$ 但 $z \not\rightsquigarrow \text{Alg.13}$ 。这与「树只有单父」不同: 有向图允许多父汇点 (见上节工程例图中「拼 dk 」结点)。

3.5 有向无环图与拓扑序

定义 3.11 (DAG). 若有向图 G 不含有向环, 则称 G 为**有向无环图** (Directed Acyclic Graph, DAG)。

定义 3.12 (拓扑序). 设 $G = (V, E)$, $|V| = n$ 。顶点序列 $v_1, \dots, v_n$ 称为 G 的一个**拓扑序**, 若它是 V 的排列, 且对每条边 $(v_i, v_j) \in E$ 都有 $i < j$ 。

定理 3.1 (DAG 与拓扑序的刻画). 设 G 为有限有向图。则下列条件等价:

1. G 是 DAG;
2. G 存在拓扑序。

证明梗概. (2) $\Rightarrow$ (1): 若有环, 则环上边无法全部满足「起点下标小于终点下标」。

(1) $\Rightarrow$ (2): DAG 中必有入度为 0 的顶点; 取其为 v_1 , 删去后再对剩余图归纳。 $\square$

推论 3.1 (可按先决条件调度). 若依赖关系构成 DAG, 则存在线性顺序, 使得每条依赖边都从「先处理」指向「后处理」。

注 3.3 (预研建模提示). 「先验证下层能力, 再拼上层任务」要求依赖关系可拓扑排序, 因而应建模为 DAG。若出现环, 通常意味着节点切分不清或误把双向约束画成了依赖。

例 3.6 (纯数学：给四点图写拓扑序). 续前例 $E = \{(1,2), (1,3), (2,4), (3,4)\}$. 1, 2, 3, 4 与 1, 3, 2, 4 都是拓扑序；2, 1, 3, 4 不是（边 $1 \rightarrow 2$ 逆向）。

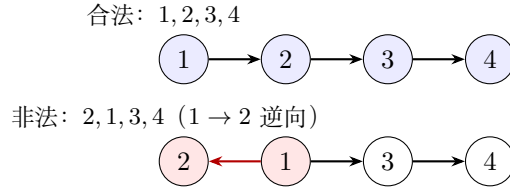


图 3.5: 配图：纯数学：给四点图写拓扑序

例 3.7 (工程：能力依赖链). 将「P0 平台事实 $\rightarrow$ P1 原语 $\rightarrow$ P2 PKE.KeyGen $\rightarrow$ P3 KEM.KeyGen」视为一条链，则它是 DAG，且该顺序本身就是拓扑序。真实仓库图会有多父多子，但仍应保持无环。




图 3.6: 配图：工程：能力依赖链

注 3.4 (DAG 不回答的问题). 能力 DAG 描述**引理库中的静态依赖投影**（谁可以依赖谁）。它不自动给出「某次做 KEM.KeyGen 时 Agent 实际展开的那棵树」——后者是派生（见后文）。

3.6 闭包：从一般概念到依赖闭包

本阶段目标（阶段 II） 对照图 3.1：在依赖世界之上引入**闭包**，从目标算出 Dep^* ，再对照证书库 Γ 得到 Missing_Γ 。学完应能写出「动手前必须齐谁 / 还缺谁」，并分清「闭包已满」与「菜单上有绿项」。下一站（阶段 III）问：静态库、一次派生、作业轨迹是否在**同一张图里混读**。

前几节已有集合、关系、有向图。本节先回答一个更基本的问题：**数学里说的「闭包」究竟是什么**？然后再说明：后文的「依赖闭包 / 闭包表」，只是同一种想法在能力 DAG 上的具体化。

3.6.1 在运算下封闭

定义 3.13 (一元运算下的封闭性). 设 U 为全集（讨论所在的大集合）， $A \subseteq U$ ，又设 $\varphi: U \rightarrow U$ 为一元运算（函数）。称 A 对 φ **封闭**（或「在 φ 下封闭」），若

$$\forall x \in A, \quad \varphi(x) \in A.$$

即：从 A 里任取元素做一次 φ ，结果仍落在 A 里。

定义 3.14 (二元运算下的封闭性). 设 $*: U \times U \rightarrow U$ 为二元运算。称 $A \subseteq U$ 对 $*$ **封闭**，若

$$\forall x, y \in A, \quad x * y \in A.$$

定义 3.15 (对一族运算封闭). 若给定若干运算（可混一元、二元），称 A 对它们**封闭**，当且仅当 A 对其中每一个运算都封闭。

例 3.8 (纯数学：封闭与不封闭). 取 $U = \mathbb{Z}$ 。

- 偶数集 $2\mathbb{Z}$ 对加法封闭：两偶数之和仍为偶数。
- 奇数集对加法**不**封闭： $1 + 1 = 2$ 不是奇数。

- $\{0, 1, 2\}$ 对「加 1」这一元运算不封闭, 因为 $\varphi(2) = 3 \notin \{0, 1, 2\}$ 。




图 3.7: 配图: 纯数学: 封闭与不封闭

例 3.9 (工程直觉 (尚不形式化)). 若「已具备的能力集合」 Γ 在「取直接依赖」这一操作下不封闭, 就意味着: 你以为齐了, 但某个绿结点还缺未列入的先决——这正是后文 Missing 要抓的现象。

3.6.2 闭包: 最小的封闭扩张

直观想法: 给定种子集合 A , 以及若干「生成规则」(运算), 我们希望找到**既包含 A , 又对规则封闭, 又尽可能小**的集合。这个最小集合就叫做 A 的闭包。

定义 3.16 (闭包 (由封闭性刻画)). 设 U 为全集, $A \subseteq U$, 并固定一组使子集可谈「封闭」的运算规则 $\mathcal{R}$ 。称 $B \subseteq U$ 为 A 关于 $\mathcal{R}$ 的一个**闭包**, 若:

1. $A \subseteq B$ (包含种子);
2. B 对 $\mathcal{R}$ 封闭;
3. 若 $C \supseteq A$ 且 C 对 $\mathcal{R}$ 封闭, 则 $B \subseteq C$ (B 是所有「含 A 的封闭集」中的**最小者**)。

若这样的 B 存在, 常记作 $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(A)$, 或在上下文明确时记 $\text{Cl}(A)$ 。

定理 3.2 (闭包的存在性 (有限情形够用版)). 若 U 有限, 则对任意 $A \subseteq U$ 与任意「从已有元素产生新元素」的规则族 $\mathcal{R}$ (形式: 由已有元组确定性地加入有限个新点), $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(A)$ 存在且唯一, 并可取为

$$\text{Cl}_{\mathcal{R}}(A) = \bigcap \{C \subseteq U \mid A \subseteq C, C \text{ 对 } \mathcal{R} \text{ 封闭}\}.$$

(任意一族含 A 的封闭集, 其交仍含 A 且封闭; 有限全集上该族非空, 因 U 本身封闭。)

证明梗概. 验证「含 A 的封闭集」对任意交封闭, 故交集是最小元。唯一性由最小性立即得到。□

注 3.5 (两种看法同一个对象). • **由外向内**: 所有合格封闭集的交;

- **由内向外**: 从 A 出发反复施加规则, 直到不能再扩大 (见下一小节迭代)。

后文算法几乎总用「由内向外」。

定义 3.17 (迭代构造 (一般模板)). 设规则是: 对当前集合 X , 令 $\Phi(X)$ 为「把 X 对规则应用一轮后应有的元素」(要求 $X \subseteq \Phi(X)$)。定义

$$A_0 = A, \quad A_{k+1} = \Phi(A_k) \quad (k \geq 0), \quad A_{\infty} = \bigcup_{k \geq 0} A_k.$$

在有限全集且 Φ 单调时, 存在 K 使 $A_K = A_{K+1} = \cdots = A_{\infty}$, 且 $A_{\infty} = \text{Cl}(A)$ 。

例 3.10 (纯数学：对「加 1」的闭包). 取 $U = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $\varphi(x) = x + 1$ (约定 $\varphi(4) = 4$ 以免越界), $A = \{2\}$ 。则迭代: $\{2\} \rightarrow \{2, 3\} \rightarrow \{2, 3, 4\} \rightarrow \{2, 3, 4\}$ 。故 $\text{Cl}(A) = \{2, 3, 4\}$ ——包含种子, 并对 φ 封闭的最小集。




图 3.8: 配图：纯数学：对「加 1」的闭包

3.6.3 闭包算子

不必每次都提运算 $\mathcal{R}$, 也可以直接把「取闭包」看成作用在幂集上的函数 (幂集 2^U 的定义见 §3.2)。

定义 3.18 (闭包算子). 设 U 为集合。映射 $\text{Cl}: 2^U \rightarrow 2^U$ 称为**闭包算子**, 若对任意 $A, B \subseteq U$ (即对任意 $A, B \in 2^U$):

1. **扩张性**: $A \subseteq \text{Cl}(A)$;
2. **单调性**: $A \subseteq B \Rightarrow \text{Cl}(A) \subseteq \text{Cl}(B)$;
3. **幂等性**: $\text{Cl}(\text{Cl}(A)) = \text{Cl}(A)$ 。

称 $\text{Cl}(A)$ 为 A 的**闭包**; 若 $A = \text{Cl}(A)$, 称 A 为**闭集** (对该算子而言)。

命题 3.1 (闭集即「已经封闭」). A 为闭集当且仅当 $\text{Cl}(A) = A$ 。对由规则 $\mathcal{R}$ 导出的闭包算子, 闭集恰好是对 $\mathcal{R}$ 封闭的那些子集。

性质 3.2 (闭包是「补全到封闭」). $\text{Cl}(A)$ 可以理解为: 从 A 出发, 把所有被规则逼出来的点都补上, 直到不能再补。幂等性说: 补第二次不会再增加新点。

例 3.11 (纯数学：若干熟悉的闭包)。

场景	种子 A	闭包在补什么
实数区间	$\{0, 1\}$	对「中间点」封闭 $\rightarrow [0, 1]$ (拓扑闭包的朴素版)
线性代数	若干向量	对加与数乘封闭 $\rightarrow$ 生成子空间
关系	边集 E	对「可走更长路径」封闭 $\rightarrow E^*$ (下一小节)

3.6.4 关系的传递闭包：闭包的第一个正式例子

现在回到二元关系。这是连接「一般闭包」与「图上依赖闭包」的桥梁。

以下固定有限集 V , 关系 $R \subseteq V \times V$ 。

定义 3.19 (关系的复合与幂). 对 $R, S \subseteq V \times V$, 定义复合

$$R \circ S = \{(u, w) \mid \exists v, (u, v) \in R, (v, w) \in S\}.$$

令 $R^1 = R$, $R^{k+1} = R^k \circ R$, 并令 $R^0 = \Delta_V = \{(v, v) \mid v \in V\}$ 。注意: R^0 是**单独约定**的恒等关系, 表示长度为 0 的途径; 它**不是**把 R 与自身复合得到的 (复合从 $R^1, R^2, \dots$ 才开始)。

定义 3.20 (传递闭包与自反传递闭包)。

$$R^+ = \bigcup_{k \geq 1} R^k, \quad R^* = \bigcup_{k \geq 0} R^k = R^0 \cup R^+.$$

称 R^+ 为 R 的**传递闭包**, R^* 为**自反传递闭包**。

命题 3.2 (R^* 确实是闭包). 在「关系集合」 $U = 2^{V \times V}$ 上, 若规则是「若有 $(u, v), (v, w)$ 则加入 (u, w) , 且保留全部恒等对」, 则从 R 生成的闭包恰为 R^* 。特别地: $R \subseteq R^*$, R^* 传递且自反, 且是满足这些性质的最小关系。

定理 3.3 (传递闭包与路径). $(u, v) \in R^k$ 当且仅当存在长度恰为 k 的 R -途径从 u 到 v 。因而 $(u, v) \in R^*$ 当且仅当 u 经若干步 (含 0 步) 到达 v 。

例 3.12 (纯数学: 三点关系的传递闭包). 令 $V = \{a, b, c\}$, $R = \{(a, b), (b, c)\}$ 。逐项按定义展开:

$$R^0 = \Delta_V = \{(a, a), (b, b), (c, c)\} \quad (\text{恒等关系; 不是由 } R \text{ 复合得到}),$$

$$R^1 = R = \{(a, b), (b, c)\},$$

$$R^2 = R \circ R = \{(a, c)\} \quad (\text{复合: 经中间点 } b),$$

$$R^+ = R^1 \cup R^2 = \{(a, b), (b, c), (a, c)\} \quad (\text{传递闭包: 只含正长度路径}),$$

$$R^* = R^0 \cup R^+ = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (a, c)\}.$$

因此: (a, a) 这类对角元来自 R^0 (0 步路径约定), **不是** $R \circ R$ 算出来的; 本例中 R 本身也没有自环。图中三种线分别对应三类来源:




图 3.9: 示意配图 8

若教材图只想强调「传递多出来的边」, 可省略自环, 但须在式子里保留 R^0 , 以免误以为 (a, a) 来自复合。

例 3.13 (工程预告). 若把「 u 是 v 的直接先决」看成关系 R , 则「 u 是 v 的直接或间接先决」就是 $(u, v) \in R^*$ 。下一小节把它改写成顶点集合 $\text{Dep}^*(T)$ 。

3.6.5 有向图上的依赖闭包

从此固定有向图 $G = (V, E)$, 并取边语义为依赖:

$$u \rightarrow v \quad \text{表示} \quad \text{「} v \text{ 依赖 } u \text{」} \quad (u \text{ 先决, } v \text{ 后继}).$$

与 §2 数据流箭头可能相反; 计算闭包以本节为准。

定义 3.21 (转置图). $G^\top = (V, E^\top)$, $E^\top = \{(v, u) \mid (u, v) \in E\}$ (箭头反向)。

定义 3.22 (直接前驱 / 直接后继).

$$\text{Pred}_G(v) = N^-(v), \quad \text{Succ}_G(v) = N^+(v).$$

定义 3.23 (祖先与后代). 若 $u \rightsquigarrow_G v$, 称 u 为 v 的**祖先**, v 为 u 的**后代** (含 $u = v$)。

定义 3.24 (单点依赖闭包). 对目标 $T \in V$, 定义

$$\text{Dep}_G^*(T) = \{u \in V \mid u \rightsquigarrow_G T\} = \{u \in V \mid (u, T) \in E^*\}.$$

恒有 $T \in \text{Dep}_G^*(T)$ 。略下标时写作 $\text{Dep}^*(T)$ 。

注 3.6 (与一般闭包的对接). 取种子 $\{T\}$, 规则为「若 v 已在集合中, 则把 $\text{Pred}(v)$ 全部加入」。则对该规则的闭包恰等于 $\text{Dep}^*(T)$ 。换言之: **依赖闭包** = 「**对取前驱封闭**」的最小扩张。

命题 3.3 (四种等价说法). 对任意 $u, T \in V$, 下列等价:

1. $u \in \text{Dep}^*(T)$;
2. $(u, T) \in E^*$;
3. 存在路径 $u \rightarrow \cdots \rightarrow T$ 或 $u = T$;
4. 在 $G^\top$ 中 $T \rightsquigarrow_{G^\top} u$ 。

3.6.6 依赖闭包的迭代、算法与算子性质

定义 3.25 (依赖闭包的迭代序列). 为计算 $\text{Dep}^*(T)$, 我们**新引入**一串辅助集合, 记作

$$D_0(T), D_1(T), D_2(T), \dots$$

(字母 D 仅表示「Dependency 迭代的第几层近似」, 下标 $k = 0, 1, 2, \dots$ 表示迭代步数; 前文并未使用过该记号, 本定义即其首次出现。)

约定:

$$D_0(T) = \{T\} \quad (\text{第 } 0 \text{ 步: 只有目标本身}),$$

$$D_{k+1}(T) = D_k(T) \cup \bigcup_{v \in D_k(T)} \text{Pred}(v) \quad (\text{第 } k+1 \text{ 步: 把当前集里每点的直接前驱都并进来}).$$

直观上: $D_k(T)$ 是「从 T 沿依赖边反向走、最多 k 步能摸到的点」所生成的集合 (含更近的点); 随着 k 增大, 集合只增不减。

这与前面「迭代构造 (一般模板)」中的 A_k 是同一类对象: 取种子 $A = \{T\}$ 、一轮算子 $\Phi(X) = X \cup \bigcup_{v \in X} \text{Pred}(v)$ 时, 恰有 $D_k(T) = A_k$ 。

定理 3.4 (迭代收敛到依赖闭包). 对有限图 G , 序列 $\{D_k(T)\}_{k \geq 0}$ 在有限步内稳定, 且

$$\bigcup_{k \geq 0} D_k(T) = \text{Dep}^*(T).$$

更精确地: 存在 $K \leq |V|$ 使对所有 $k \geq K$ 有 $D_k(T) = \text{Dep}^*(T)$ 。

证明梗概. $D_k(T)$ 单调递增且含于有限集 V , 故稳定. 稳定时集合对取 Pred 封闭, 且含 T , 故包含一切能走到 T 的顶点; 反之, 任何通向 T 的长度为 ℓ 的路径上的点在 $D_\ell(T)$ 中出现. $\square$

注 3.7 (与一般闭包模板的关系). 因此「迭代收敛到依赖闭包」就是一般闭包「由内向外」构造在依赖图上的具体化: 做够多步之后, $D_k(T)$ 不再变化, 其稳定值就是 $\text{Dep}^*(T)$ 。

引理 3.2 (反向搜索算法). 在有限图上执行: 从 T 出发, 在 $G^\top$ 中做 *BFS/DFS* (等价于沿 G 的边反向走), 访问到的顶点集合恰为 $\text{Dep}^*(T)$. 时间复杂度 $O(|V| + |E|)$ (邻接表)。

3.6.7 目标集的闭包、基与缺项

前几小节处理的是单个目标 T . 工程上一次任务往往同时盯住多个目标 (或先把目标拆成若干子目标), 并且手里已有一份「哪些能力当前允许被引用」的清单——下文将把它形式化为已证书集 Γ . 本小节先把 Dep^* 从单点推广到有限集合, 再引入证书与缺项、生成集。

为何需要目标集 若只定义 $\text{Dep}^*(T)$, 则同时要完成 T_1, T_2 时, 需要的先决整体是 $\text{Dep}^*(T_1) \cup \text{Dep}^*(T_2)$. 把它写成 $\text{Dep}^*({T_1, T_2})$, 可避免每次手写大并集, 也便于后文闭包表一行写多个目标。

定义 3.26 (有限目标集). 称非空有限集 $A \subseteq V$ 为一次讨论中的**目标集**. 其元素仍是顶点 (能力/任务结点); A 只表示「当前要一起完成的那些目标」。单点情形是特例: $A = \{T\}$ 。

定义 3.27 (目标集的依赖闭包). 对 $A \subseteq V$, 定义

$$\text{Dep}_G^*(A) = \bigcup_{T \in A} \text{Dep}_G^*(T).$$

并约定 $\text{Dep}_G^*(\emptyset) = \emptyset$. 不致混淆时略去下标 G , 写作 $\text{Dep}^*(A)$ 。

命题 3.4 (目标集闭包的等价说法). 对任意 $A \subseteq V$ 与 $u \in V$, 下列等价:

1. $u \in \text{Dep}^*(A)$;
2. 存在某个 $T \in A$, 使 $u \in \text{Dep}^*(T)$ (即 $u \rightsquigarrow T$ 或 $u = T$);
3. 存在 $T \in A$, 使 $(u, T) \in E^*$ 。

因而 $\text{Dep}^*(A)$ 是「能通向 A 中至少一个目标的全部祖先 (含这些目标自身)」。

命题 3.5 (Dep^* 作为幂集上的闭包算子). 定义 $\text{Cl}: 2^V \rightarrow 2^V$ 为 $\text{Cl}(A) = \text{Dep}^*(A)$ (此处 2^V 为 V 的幂集, 见 §3.2). 则 Cl 满足:

1. **扩张**: $A \subseteq \text{Cl}(A)$;
2. **单调**: $A \subseteq B \Rightarrow \text{Cl}(A) \subseteq \text{Cl}(B)$;
3. **幂等**: $\text{Cl}(\text{Cl}(A)) = \text{Cl}(A)$ 。

因此 Cl 是前文意义下的**闭包算子**. 进一步: A 对该算子为闭集 (即 $\text{Cl}(A) = A$) 当且仅当 A 对「取直接前驱」封闭——若 $v \in A$ 则 $\text{Pred}(v) \subseteq A$ 。

证明梗概. (扩张) 每个 $T \in A$ 满足 $T \in \text{Dep}^*(T)$, 故 $A \subseteq \text{Dep}^*(A)$ 。

(单调) 并集对包含关系显然单调。

(幂等) 若 $u \in \text{Dep}^*(\text{Dep}^*(A))$, 则 u 能通向 $\text{Dep}^*(A)$ 中某点 v , 而 v 又能通向 A 中某点, 故 u 能通向 A 中某点, 即 $u \in \text{Dep}^*(A)$ 。

闭集刻画: 对取前驱封闭 $\Leftrightarrow$ 含某点则含其直接前驱, 归纳得含全部祖先。 $\square$

性质 3.3 (并与交的粗界). 对任意 $A, B \subseteq V$,

$$\text{Dep}^*(A \cup B) = \text{Dep}^*(A) \cup \text{Dep}^*(B), \quad \text{Dep}^*(A \cap B) \subseteq \text{Dep}^*(A) \cap \text{Dep}^*(B).$$

右式一般**不能**改成等号 (「交的闭包」可以严格小于「闭包的交」)。

证书、已证书项与缺项 闭包回答「理论上需要谁」; 工程上还要问「其中哪些已经允许引用、还缺哪些」。为此先钉死本教材中的**证书**一词 (此前第 2 章资产清单、愿景段已口语出现, 此处才给形式含义)。

定义 3.28 (证书). 方法论中的**证书**不是公钥基础设施里的数字证书, 而是对某个顶点 $v \in V$ (能力/任务结点) 的**可引用判决**: 在约定验收准则下已通过验证, 因而允许被后续任务当作先决引用。

- **主语**是顶点 v , 不是 Agent、也不是操作者本人;
- **工程载体**可以是探针 PASS 记录、stable 交付与 KAT、技术总结中的闭合条件等 (§2 资产清单「证书」列即此类证据形态);
- **数学抽象**先只关心「 v 当前是否被承认为已获证」, 细节状态机见迁移系统一节与第 4 章。

定义 3.29 (已证书集与已证书项). 固定讨论时刻, 令 $\Gamma \subseteq V$ 表示当前被承认「持有有效证书」的顶点集合, 称为**已证书集** (直觉上: 该时刻引理库里「还有效」的那些能力)。对任意 $v \in V$:

- 若 $v \in \Gamma$, 称 v **已获证**, 并称 v 为相对 Γ 的一个**已证书项**;
- 若 $v \notin \Gamma$, 称 v **未获证**。

口语「已经拿到证书 / 已获得证书」即指 $v \in \Gamma$ 。 Γ 随预研过程可变: 新顶点验收通过后可写入 Γ ; 既有判决因上游变更不再被承认时可移出 Γ 。本小节先把 Γ 当作给定的集合参数; 改写 Γ 的转移名称在缺项集定义之后预习, 完整转移见后文。

定义 3.30 (缺项集). 对目标集 $A \subseteq V$ 与已证书集 $\Gamma \subseteq V$, 定义**缺项集**

$$\text{Missing}_\Gamma(A) = \text{Dep}^*(A) \setminus \Gamma = \{u \in \text{Dep}^*(A) \mid u \notin \Gamma\}.$$

当 $A = \{T\}$ 时简记为 $\text{Missing}_\Gamma(T)$ 。直观: u 落在「完成 A 理论上需要的闭包」里, 但当前**还未获证**, 故不能直接引用。

注 3.8 (三类转移名称的预习). 完整转移关系在「迁移系统」一节定义。此处先约定三个名称的直觉, 避免后文空降符号:

名称	本小节所需的含义
Certify	对未获证顶点 v : 约定验收通过后执行 $\Gamma \leftarrow \Gamma \cup \{v\}$ (v 成为已证书项)
Probe	对缺项 (即 $\text{Missing}_\Gamma(A)$ 中的点) 启动探针/预研, 收集可供 Certify 使用的证据 (本身不自动改 Γ)
Dirty	撤销部分既有证书: 使某些 v 不再属于 Γ (证书库非单调, 详见后文)

定义 3.31 (闭包已满). 若 $\text{Missing}_\Gamma(A) = \emptyset$, 称目标集 A 相对 Γ **闭包已满** (亦称「依赖已齐备」)。此时 $\text{Dep}^*(A) \subseteq \Gamma$: 完成 A 所需的全部先决都已是已证书项。

命题 3.6 (缺项的基本性质). 对任意 $A \subseteq V$ 与 $\Gamma, \Gamma' \subseteq V$:

1. $\text{Missing}_\Gamma(A) \subseteq \text{Dep}^*(A)$;
2. $\text{Missing}_\Gamma(A) = \emptyset \iff \text{Dep}^*(A) \subseteq \Gamma$;
3. 若 $\Gamma \subseteq \Gamma'$, 则 $\text{Missing}_{\Gamma'}(A) \subseteq \text{Missing}_\Gamma(A)$ (已证书集只增时, 缺项只减或不增);
4. $\text{Dep}^*(A)$ 可划分为 $(\text{Dep}^*(A) \cap \Gamma) \dot{\cup} \text{Missing}_\Gamma(A)$ (已证书部分与缺项部分不相交, 并起来恰为闭包)。

定义 3.32 (闭包表 (工作对象)). 称一次任务启动时填写、供核对的检查表为**闭包表**。数学上它至少应能填写: 目标集 A 、当前已证书集 Γ 、算出的 $\text{Dep}^*(A)$, 以及缺项集 $\text{Missing}_\Gamma(A)$ (后文还可附加禁字、接缝声明等)。「先交闭包表再写码」指: 实现之前必须先交出可核对的上述四元组 (及约定扩展栏)。

定义 3.33 (门禁 (工作含义)). **门禁**指预研工作流里「允许或拒绝某步动作」的检查规则 (例如: 缺项非空则禁止直接写顶层实现; 引用未获证依赖则拒绝)。其数学内核后文用语言成员判定与配置转移表述; 本小节只需把它当作「对着闭包表做的硬检查」。

注 3.9 (闭包表与门禁如何联动). 若 $\text{Missing}_\Gamma(A) \neq \emptyset$, 门禁应阻止「直接写顶层实现」, 并要求先对缺项做 Probe, 再在验收通过后 Certify, 直至相对 Γ 闭包已满 (或明确缩小目标)。

定义 3.34 (能力菜单与绿项). **能力菜单** (简称**菜单**) 指仓库中列出的可命名能力清单, 典型来源是各活跃 INDEX.md。菜单上出现的项称为**可见能力**; 若某可见能力当前属于 Γ , 口语可称其为**绿项** (「绿」只表示「此刻已获证」, 不是形式状态机字母)。菜单提供构造 Γ 的**证据来源候选**, 本身既不等于 Γ , 也不蕴含 $\text{Missing}_\Gamma(T) = \emptyset$ 。

生成集与基 (为「最小补洞」作准备) $\text{Dep}^*(T)$ 可能很大; 有时只需指出一堆「种子点」, 其闭包已能覆盖整个 $\text{Dep}^*(T)$ 。下面先定义生成集, 再说明「补洞」指什么。

定义 3.35 (生成集). 设 $T \in V$ 。若 $B \subseteq V$ 满足

$$\text{Dep}^*(B) = \text{Dep}^*(T),$$

则称 B 为 $\text{Dep}^*(T)$ 的一个**生成集** (亦称「 B 生成 $\text{Dep}^*(T)$ 」)。特别地, 取 $B = \{T\}$ 时, 由定义 $\text{Dep}^*(\{T\}) = \text{Dep}^*(T)$, 故 $\{T\}$ 总是生成集。

定义 3.36 (极小生成集与基). 若 B 是 $\text{Dep}^*(T)$ 的生成集, 且 B 的任何真子集都不再是生成集, 则称 B 为**极小生成集**。在有限图上极小生成集一定存在 (从任意生成集不断删点直至不能再删)。本教材把「基」暂当作极小生成集的同义语; 更细的唯一性/规范基问题留待门禁章。

定义 3.37 (补洞与最小补洞). 相对已证书集 Γ , 把缺项逐步变成已证书项、从而使目标闭包已满的过程, 称为**补洞**。形式上一轮补洞至少包含: 选取某些 $u \in \text{Missing}_\Gamma(T)$, 经 **Probe** 取证后 **Certify**, 得到更大的 Γ' 。若优先寻找尽可能小的缺项生成集 (定义见下) 作为补证对象, 则称该选择问题为**最小补洞** (算法细节后置)。

定义 3.38 (相对 Γ 的缺项生成集). 工程上更关心: 在已经知道 Γ 的前提下, 还需要新获证的是哪些点。若 $B \subseteq \text{Missing}_\Gamma(T)$ 满足

$$\text{Dep}^*((\text{Dep}^*(T) \cap \Gamma) \cup B) = \text{Dep}^*(T),$$

则称 B 为相对 Γ 的一个**缺项生成集**: 把「已证书部分」 $\text{Dep}^*(T) \cap \Gamma$ 与「还打算补证的 B 」合在一起, 闭包就能盖住整个 $\text{Dep}^*(T)$ 。最小补洞即在缺项生成集中寻找尽可能小者。

性质 3.4 (菜单、 Γ 与闭包). 由能力菜单的定义: 菜单提供构造 Γ 的证据来源候选, 但

$$\text{菜单上有许多绿项} \not\Rightarrow \text{Missing}_\Gamma(T) = \emptyset.$$

必须先算 $\text{Dep}^*(T)$, 再与当前 Γ 做差得到缺项。菜单回答「可能有哪些能力」; 闭包与缺项回答「为了 T 必须有谁、还缺谁」。

例 3.14 (纯数学: 四点图上的闭包与缺项). 续 $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ (依赖语义: 箭头指向依赖者)。则 $\text{Pred}(4) = \{2, 3\}$,

$$D_0(4) = \{4\}, D_1(4) = \{4, 2, 3\}, D_2(4) = \{4, 2, 3, 1\} = \text{Dep}^*(4).$$

取目标集 $A = \{4\}$ 。若 $\Gamma = \{1, 2, 4\}$, 则

$$\text{Dep}^*(4) \cap \Gamma = \{1, 2, 4\}, \quad \text{Missing}_\Gamma(4) = \{3\}.$$

此时 $\{3\}$ 是一个缺项生成集: 补证 3 之后闭包已满。又 $\text{Dep}^*(\{2, 3\}) = \text{Dep}^*(4)$, 故 $\{2, 3\}$ 是 $\text{Dep}^*(4)$ 的一个生成集 (且为极小: 去掉 2 或 3 任一, 闭包都到不了 4 的全部祖先)。

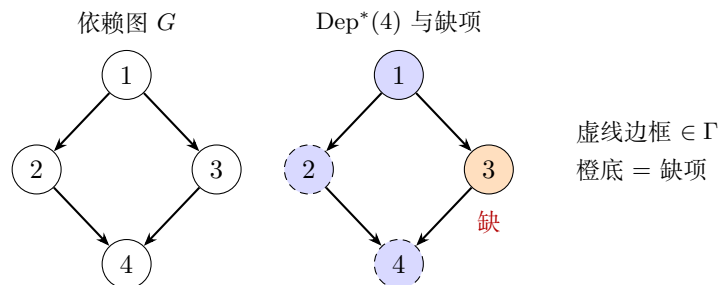


图 3.10: 示意配图 9

例 3.15 (工程: KEM.KeyGen 的依赖闭包示意). 取依赖语义下的示意 DAG (结点名为能力, 非数据): 边表示「箭头终点依赖箭头起点」。令 $T = \text{KEM.KG}$ 。则

$$\text{Dep}^*(T) = \{P0, P1, P2, \text{Tail}, \text{KEM.KG}\}.$$

若当前 Γ 已含 P0-P2, 但尾缝仍未获证 ($\text{Tail} \notin \Gamma$), 则 $\text{Missing}_\Gamma(T) = \{\text{Tail}\}$, 目标相对 Γ 未闭包已满。

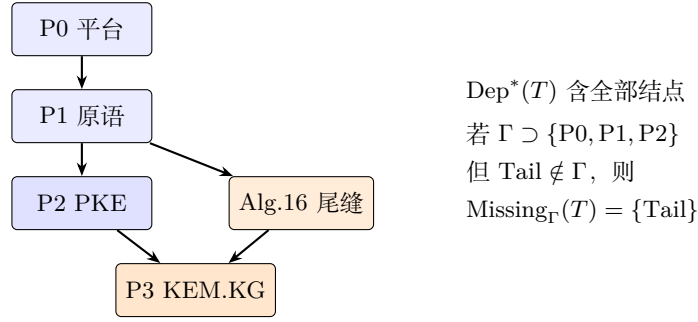


图 3.11: 配图: 工程: KEM.KeyGen 的依赖闭包示意

§2 资产清单 $\approx$ 当时对 $\text{Dep}^*(T)$ 与 Γ 的手工对照; 未显式计算 $\text{Missing}_\Gamma(T)$ 就开工, 正是「菜单 $\neq$ 说明书」的来源。

3.7 三层对象: 库、一次派生、过程

本阶段目标 (阶段 III) 对照图 3.1: 把前两阶段得到的依赖与闭包, 放到三层对象里——库 (能力 DAG)、一次派生、配置轨迹。学完应能指出: 数据流图、能力图、作业轨迹各回答什么、不回答什么。下一站 (阶段 IV) 问: 在库允许的前提下, 怎样拼才算合法计划。

进入形式语言之前, 必须把三个层次从定义上分开; 否则后文「DAG / 语法树 / 自动机」会混用。

定义 3.39 (能力 DAG (库)). **能力 DAG** 是 DAG $G_{\text{lib}} = (V_{\text{lib}}, E_{\text{lib}})$, 顶点为可命名、可获证的能力, 边为依赖 (语义依赖或已声明接缝依赖)。它描述引理库的静态结构, 不随单次任务进度改写边集 (结点证书状态可变, 见配置层)。

定义 3.40 (一次任务与派生对象). 固定目标 $T \in V_{\text{lib}}$ 与文法 $\mathcal{G}$ (定义见后文)。一次任务指试图使 T 获证的一次预研作业。该作业中, 从开始符号出发按产生式改写所得的符号串序列称为派生; 其树形记录称为派生树。派生树是 G_{lib} 上依赖信息的一次使用痕迹, 不是整库拷贝。

定义 3.41 (配置轨迹). 预研过程中的状态序列 $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \cdots \rightarrow q_m$, 其中每个 q_i 为配置 (Γ_i, F_i, S_i) (定义见迁移系统一节), 称为配置轨迹。它记录证书如何增减、前沿如何消解。

命题 3.7 (三层分工).

对象	回答	不回答
能力 DAG	库中谁依赖谁	某次任务如何逐步展开
派生树	该次任务的展开句子 / 树形	全局共享边的全貌
配置轨迹	证书如何增减; 接受/拒绝	输出是否符合 FIPS 字节

DAG 是库; 派生是一次作业; 轨迹是作业过程。

例 3.16 (纯数学: 引理库 vs 一次证明树). 左图: 引理库 DAG (共享)。右图: 证明 T 时实际用到的派生树 (一次作业)。结点 L_2 可被许多证明共享, 但右图只出现本次用到的边。

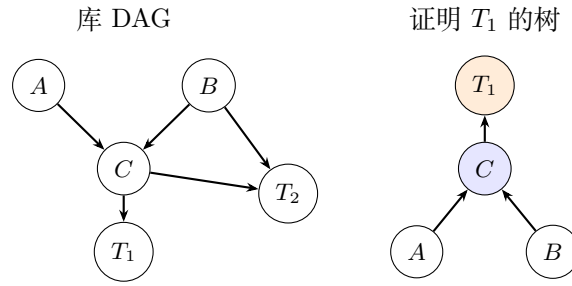


图 3.12: 配图: 纯数学: 引理库 vs 一次证明树

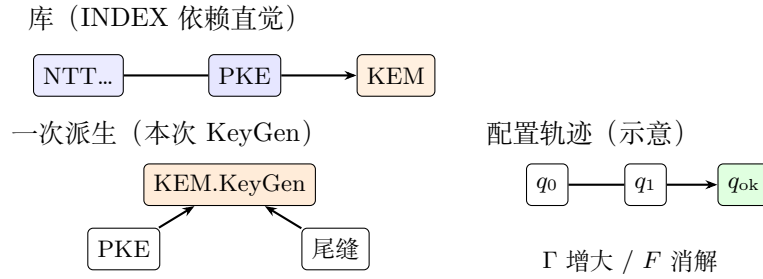


图 3.13: 配图: 工程: 三层对照图

例 3.17 (工程: 三层对照图).

3.8 字母表、字与语言

本阶段目标 (阶段 IV, 至 § 3.10) 对照图 3.1: 把「拼装计划」写成字, 把「合法拼法」写成语言 $L(\mathcal{G})$; 学会成员判定、禁字与「组合不免费」。学完应能说明: 单点 PASS 为何推不出拼接仍合法, 以及门禁为何要查 $w \in L$ 。下一站 (阶段 V) 问: 一次作业如何在配置上走到接受, 以及证书为何会失效。

定义 3.42 (字母表与字). 非空有限集 Σ 称为**字母表**; 其元素称为**字母**。 Σ 上的**字**是有限序列 $w = a_1 a_2 \cdots a_n$ ($n \geq 0$, $a_i \in \Sigma$); $n = 0$ 时称为**空字**, 记 ε 。称 $n = |w|$ 为字长。全体字之集记 Σ^* (Kleene 星)。又记 $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ 。

定义 3.43 (前缀、后缀与因子). 设 $w, x \in \Sigma^*$ 。

- 若存在 y 使 $w = xy$, 称 x 为 w 的**前缀**;
- 若存在 y 使 $w = yx$, 称 x 为 w 的**后缀**;
- 若存在 y, z 使 $w = yxz$, 称 x 为 w 的**因子** (子字)。

定义 3.44 (语言). 若 $L \subseteq \Sigma^*$, 则称 L 为 Σ 上的一个**语言**。称 w 对 L **合法** (或 w 属于 L), 若 $w \in L$ 。

定义 3.45 (语言的连接与星闭包). 对 $x, y \in \Sigma^*$, **连接** xy 表示把 y 接在 x 后。对语言 $L, M \subseteq \Sigma^*$, 定义

$$LM = \{xy \mid x \in L, y \in M\}, \quad L^0 = \{\varepsilon\}, \quad L^{k+1} = L^k L, \quad L^* = \bigcup_{k \geq 0} L^k.$$

性质 3.5 (连接对合法性不必封闭). 一般地, $x \in L$ 且 $y \in L$ **不能**推出 $xy \in L$ 。(这是后文「组合不免费」的纯语言版本。)

命题 3.8 (Σ^* 的通用性). 任一语言都是 Σ^* 的子集; 讨论「合法计划」即指定某个 $L \subseteq \Sigma^*$ 。门禁的数学内核是: 给定 w , 判定 $w \in L$ 是否成立 (成员判定, 见后文)。

例 3.18 (纯数学: 偶数个 0 的语言(附图)). 取 $\Sigma = \{0, 1\}$, $L_{\text{even}0} = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ 中 } 0 \text{ 的个数为偶数}\}$ 。下图用两状态自动机识别该语言 (q_0 接受): 读 0 翻转奇偶, 读 1 不动。




图 3.14: 配图: 纯数学: 偶数个 0 的语言 (附图)

注意: $0 \notin L$ 但 $00 \in L$, 故不能把「每个字母合法」误当成「连接合法」。

例 3.19 (工程: 实现计划当作字(附图)). 将原子动作编码为字母, 例如 $a = \text{RunPKE}$, $b = \text{Alg16Tail}$, $c = \text{WriteIO}$ 。合法短计划 $w = abc$ 画成动作序列; 插入未证书动作 x 得 $abxc \notin L$ 。

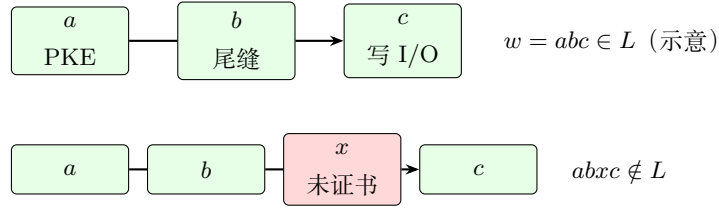


图 3.15: 配图: 工程: 实现计划当作字 (附图)

3.9 文法、产生式、派生与派生树

定义 3.46 (上下文无关文法 (本教材用法)). 上下文无关文法是四元组 $\mathcal{G} = (N, \Sigma, P, S)$, 其中:

- N 为有限非终结符集;
- Σ 为有限终结符集, $N \cap \Sigma = \emptyset$;
- $S \in N$ 为开始符号;
- P 为有限产生式集, 每个产生式形如 $A \rightarrow \alpha$, 其中 $A \in N$, $\alpha \in (N \cup \Sigma)^*$ 。

定义 3.47 (一步派生与多步派生). 若 $\alpha = \alpha_1 A \alpha_2$, $A \rightarrow \beta \in P$, 则称 α 一步派生出 $\alpha_1 \beta \alpha_2$, 记 $\alpha \Rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$ 。 $\Rightarrow^*$ 表示 $\Rightarrow$ 的自反传递闭包 (零步或多步派生)。

定义 3.48 (文法生成的语言).

$$L(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}.$$

定义 3.49 (派生树). 对一次从 S 到 $w \in \Sigma^*$ 的派生, 其派生树 (语法树) 是满足以下条件的有根有序树: 根标记为 S ; 内部结点标记为非终结符; 叶子从左到右连接恰为 w ; 若内部结点标记 A 且其孩子标记依次拼成 α , 则 $A \rightarrow \alpha \in P$ 。

定理 3.5 (派生与派生树). 对上下文无关文法, $\mathcal{G}$ 能派生出 w 当且仅当存在以 w 为叶子连接的派生树。

注 3.10 (方法论中的对应). 非终结符 $\approx$ 尚未落到已证书原子步骤的目标; 终结符 $\approx$ 已证书调用或不可再分的合法动作; 产生式 $\approx$ 「目标可展开为哪些子目标 / 接缝」的改写规则。

例 3.20 (纯数学: 匹配括号的文法片段). 令 $N = \{S\}$, $\Sigma = \{(\,,\,)\}$, 产生式 $S \rightarrow (S) \mid SS \mid \varepsilon$. 则 $() \in L(\mathcal{G})$, $()() \in L(\mathcal{G})$, 而 $() \notin$ 的补——更精确地说 $() \notin L(\mathcal{G})$ 。派生树记录括号如何嵌套, 而不仅仅是字母的前后顺序。

例 3.21 (工程: KEM.KeyGen 的改写). 直觉产生式 (符号仅作说明):

$$\text{KEM.KeyGen} \rightarrow \text{PKE.KeyGen} \cdot \text{Alg16Tail}.$$

若 PKE.KeyGen 已是终结的已证书调用, 而 Alg16Tail 仍是非终结接缝, 则派生树根为 KEM.KeyGen , 一侧叶子为 PKE , 另一侧继续展开尾缝直至获证动作。




图 3.16: 配图: 工程: KEM.KeyGen 的改写

3.10 成员判定、禁字与组合不免费

定义 3.50 (成员判定问题). 给定语言 $L \subseteq \Sigma^*$ 与字 $w \in \Sigma^*$, 判断是否 $w \in L$, 称为 L 的**成员判定**。

定义 3.51 (禁字集). 设 $\text{Forb} \subseteq \Sigma^*$. 称语言 L **避开** Forb , 若

$$L \subseteq \{w \in \Sigma^* \mid \text{不存在 } f \in \text{Forb 作为 } w \text{ 的因子}\}.$$

其中「因子」指存在 x, y 使 $w = xfy$ 。

定义 3.52 (组合不免费 (方法论公理图式)). 称语言 L 满足**组合不免费**, 若存在 $x, y \in L$ 使得 $xy \notin L$ 。在预研建模中我们不假定 L 对连接封闭; 若工程上需要把 x 与 y 顺序拼装, 通常引入新的非终结符 (接缝) 与产生式, 并要求该接缝获证。

命题 3.9 (菜单不能代替成员判定). 设 $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ 为「菜单上可见的字母」。仅给出 Σ_0 不能唯一确定 L 。尤其, L 还依赖产生式集合与禁字集 Forb 。

例 3.22 (纯数学). 取 $L = \{a, b\} \subseteq \{a, b\}^*$. 则 $a, b \in L$ 但 $ab \notin L$, 故组合不免费。若希望允许 ab , 必须把 ab 显式加入 L , 或增加产生式 (例如 $S \rightarrow ab$)。

例 3.23 (工程). PKE.KeyGen 计划与「某段哈希拼接」各自可能合法, 但「在新的 2-launch 边界下拼接二者」不必自动合法——这正是接缝节点 (如 Alg.16 尾缝、 KemKgTailFused) 存在的理由。
`frozen/` 文书对应 Forb 的工程来源之一。

注 3.11 (门禁锥形). Agent 提交「闭包表 + 展开计划 w 」时, 门禁检查的是: $\text{Missing}_\Gamma(T) = \emptyset$ (全依赖已覆盖) 且存在派生表明 $w \in L(\mathcal{G})$, 并且 w 避开 Forb 。这是「先交闭包表, 再写码」的数学表述。

3.11 迁移系统、配置与接受

本阶段目标 (阶段 V, 至 § 3.12) 对照图 3.1: 用配置 (Γ, F, S) 与转移关系描述 Expand / Probe / Certify; 再引入非单调的 Dirty。学完应能说出接受配置是什么, 以及「上次 PASS」为何不能当永真公理。下一站 (阶段 VI) 把 I-V 整条链对照回第 2 章 KeyGen 故事。

定义 3.53 (迁移系统). 迁移系统是三元组 $\mathcal{T} = (Q, \rightarrow, Q_0)$, 其中 Q 为配置集, $\rightarrow \subseteq Q \times Q$ 为转移关系, $Q_0 \subseteq Q$ 为初始配置集。若 $(q, q') \in \rightarrow$, 记 $q \rightarrow q'$ 。

定义 3.54 (预研配置). 预研配置是三元组 $q = (\Gamma, F, S)$, 其中

- $\Gamma \subseteq V_{\text{lib}}$ 为已证书能力集;
- F 为前沿目标的有限多重集 (待展开或待获证的目标);
- S 为约束库 (含 I/O 契约、接缝声明、禁字集等)。

定义 3.55 (基本转移 (名称可修订)). 在约束 S 允许的前提下, 定义以下几类转移 (均为 $\rightarrow$ 的子集):

名称	作用
Expand	按产生式展开 F 中某目标, 更新缺项
Probe	对缺项启动探针/预研以寻求证据
Certify	验收通过后将结点写入 Γ
Compose	声明并认证接缝 (落实组合不免费)
Dirty	使部分证书失效 (见下一节)
Freeze	将某路线写入禁字 / 否定约束

定义 3.56 (接受与拒绝). 固定目标 T 与生产 I/O 契约 $\mathcal{C}$ 。

- 配置 $q = (\Gamma, F, S)$ 称为**接受配置**, 若 $T \in \Gamma$ 、 F 为空 (或仅含已放电目标), 且 $\mathcal{C}$ 满足;
- 若转移过程试图使用 Forb 中的因子、或引用 $\notin \Gamma$ 的依赖边且未先 Probe/Certify, 则进入**拒绝** (具体可建模为沉入拒绝阱状态)。

定义 3.57 (合法性与幻觉 (工作定义)). 1. 称一次预研过程**合法**, 若它对应迁移系统中从某初始配置到接受配置的有限转移序列, 且每一步都符合产生式与 S 中约束。

2. 称行为构成**幻觉**, 若它执行了非法转移, 或在图上使用了无证书边 (等价地: 计划字 $w \notin L$ 或未避开 Forb)。

语义 oracle (FIPS / liboqs / golden) 判定「计算结果是否正确」; 本定义判定「砖是否允许那样砌」。

例 3.24 (纯数学: 门禁自动机小品). 状态 $\{q_0, q_{\text{ok}}, q_{\text{bad}}\}$, 字母 $\{a, b\}$ 。 $q_0 \xrightarrow{a} q_0$, $q_0 \xrightarrow{b} q_{\text{ok}}$, 其余进 q_{bad} 。则字 aab 被接受, ba 被拒绝。这与「先合法前缀、再结束符」的门禁同构。

例 3.25 (工程). 初始 Γ 含 stable PKE 等; $F = \{\text{kem.keygen}\}$ 。经 Expand 得到尾缝缺项 $\rightarrow$ Compose/Probe $\rightarrow$ Certify 后 $T \in \Gamma$, 到达接受。若中途使用了禁字集 Forb 中的因子 (已关闭或明确禁止的路线), 则触发拒绝 (Freeze 已写入 Forb)。

3.12 证书的非单调更新

定义 3.58 (单调与非单调证书库). 称证书更新机制为**单调**的, 若任意转移满足 $\Gamma \subseteq \Gamma'$ (证书集只增不减). 若允许某次转移后 $\Gamma' \subsetneq \Gamma$, 则称为**非单调**的。

定义 3.59 (脏标记). 对 $v \in \Gamma$, 若因上游接口、布局或同步约定变更, 使 v 的既有证书不再被承认, 则称 v 被标记为 **dirty**, 并在转移 **Dirty** 下将 v 移出 Γ (或移入「待重证」区)。具体存储格式后文工程化。

命题 3.10 (工程引理库非单调). 本方法论采用的证书库是非单调的: 存在合法的 **Dirty** 转移使 Γ 严格缩小。

推论 3.2 (过期证书不可当作永真公理). 门禁在引用 $v \in \Gamma$ 时, 须能够回答「自获证以来上游是否触发 **Dirty**」。

例 3.26 (纯数学: 撤回引理). 证明系统中若发现引理 L_1 的证明有漏洞而撤回, 则所有依赖 L_1 的定理证书失效。这与「断言永真后只增不减」的理想图景不同。

例 3.27 (工程). P1 某能力的 I/O、布局或同步约定变更后, 曾基于旧约定的 P2/P3 证书应标 **dirty**, 不得因「上次 **PASS**」而默认继续合法。

3.13 回扣第 2 章: 流程如何对应本章数学

本阶段目标 (阶段 VI) 对照图 3.1: **不再引入新定义**, 只用 I-V 的符号, 把第 2 章 KeyGen 流程逐条落回依赖世界、闭包缺项、三层对象、合法语言与配置轨迹。学完应能指着第 2 章的故事说清: 哪一段是 Dep^* / **Missing**, 哪一段是 $w \in L$, 哪一段是 **Dirty**。

第 2 章讲的是**已经走过的**工程故事; 本章给的是**用来把故事说清楚的一套语言**。本节**不再引入新定义**, 只做对照。中间隔了不少页, 第 2 章那些表和图容易对不上号。所以下面把最关键的几张**按本章符号重画一遍** (Γ 、 Dep^* 、**Missing**、接缝、配置转移等), 让读者一眼看出: 加上数学记号之后, 原先那张工程图长什么样。第 2 章里的原表、原图仍保留备查: 表 2.1、图 2.1、图 2.2、表 2.2。

表 3.1: 第 2 章里的流程 / 物件, 与本章数学对象的总对照

第 2 章里的流程 / 物件	本章里对应什么 (节号凭直觉即可)
表 2.1 资产清单里的「绿积木」	已获证集合 Γ ; 顶点已经拿到证书 (§3.5)
活跃 INDEX 上的探针列表	能力菜单 (Σ 的线索); 不是 语言 L , 也 不必 等于 Γ
图 2.1: $P0/P1 \rightarrow$ 分段 $\rightarrow$ stable PKE	能力 DAG 上的生长路径; 拓扑序 (§3.4)
「做 KEM 前心里大概有张清单」	手工把 $\text{Dep}^*(T)$ 和 Γ 对了一遍; 缺项当时并没有显式算出来
图 2.2: 19 调 16 调 13 + 数据	调用嵌套与数据依赖 ; 要和能力 DAG、派生树 分开看 (§3.6)
Alg.16 尾缝、2-launch 接缝、拼 dk	接缝边 / Compose; 组合并不免费 (§3.9)
correctness 那条高成本探索路	手里只有菜单和伪代码 $\approx$ 只有 Σ ; 缺成员判定 (§3.9)
device 去掉 vendor $\rightarrow$ 再晋级	Probe/Certify; 配置轨迹一路走到接受 (§3.10)
stable	
「上次 PASS 了, 这次仍可能翻车」	证书可以往回缩; Dirty (§3.11)

总对照表 (先扫一眼)

流程一: 资产清单的「数学完全体」 表 2.1 在第 2 章只回答两件事: 手里有什么、证书长什么样。表 3.2 把它重画成开任务那一刻、相对目标 $T = \text{kem.keygen.k4}$ 的闭包对照, 多加了三列: 「在不在 Γ 里?」「在不在 $\text{Dep}^*(T)$ 里?」「扮演什么角色」。

表 3.2: 资产清单的数学完全体 (相对 $T = \text{kem.keygen.k4}$ 的开任务快照)


层	能力 (简述)	$\in \Gamma$?	$\in \text{Dep}^*(T)$?	角色 (本章用语)
P0	DataCopy / MMAD / TPipe 等	是	是	已获证的祖先
P1	NTT / SampleNTT / CBD / ...	是	是	已获证的祖先
P2	Alg.13 分段与 device	是	是	已获证的祖先
P2	stable PKE KeyGen	是	是	直接先决 ($\in \Gamma \cap \text{Dep}^*(T)$)
—	Alg.16 尾缝 / 2-launch 接缝	否	是	缺项 $\text{Missing}_\Gamma(T)$
P3	KEM KeyGen correctness	(标本)	—	语义对照用; 不算 合法派生的证据
P3	KEM KeyGen device / stable	开任务时否	是 (目标侧)	还等着 Certify 的 T

开任务时可以粗略写成: $\Gamma \supseteq \{P0, P1, P2\}$, 且 $\text{Missing}_\Gamma(T) \ni \text{Tail}$, 所以相对当时的 Γ , 闭包**还没齐**。INDEX 菜单上标绿的项, 只是构造 Γ 时可以去翻的证据来源, **代替不了**本表。

由此可以看清两件事:

- 「站在 stable PKE 上」在数学上应写成 $\text{pke.keygen.k4} \in \Gamma$, 不能只看目录名里有没有 **stable**;
- 菜单、 Γ 、 $\text{Missing}_\Gamma(T)$ 是三样东西, 谁也替不了谁 (这正是第一组问题的落点)。

流程二：探路图的「数学完全体」 图 2.1 画的是仓库时间线。图 3.17 沿用同一骨架，标出拓扑序方向、哪些点已获证、哪里是缺项，以及 correctness 那条旁路（沿着它走， $\notin L$ ）。

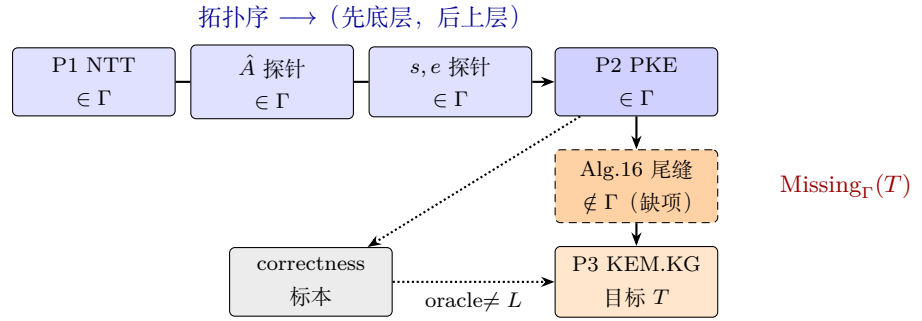

实线边 $\approx$ 能力 DAG 上可以引用的依赖 / 接缝；

虚线框 = 开任务时还没拿到证书的缺项；灰框 = 语义对照，不当合法派生的模板。

图 3.17：工程探路图的数学完全体 (Γ 、拓扑序、缺项、oracle 旁路)

- 蓝底结点：开任务时已经在 Γ 里；探路顺序和拓扑序一致；
- 虚线橙框里的尾缝：落在 $\text{Dep}^*(T)$ 里，却不在 Γ 里，所以是缺项；
- correctness 灰框：可以拿来当字节对照，但不会自动推出 $w \in L$ 。

流程三：目标、闭包与缺项（对着完全体表直接读） 一旦选定 $T = \text{kem.keygen.k4}$ ，表 3.2 和图 3.17 合在一起就能直接读出：


$$\begin{aligned}\text{Dep}^*(T) &\supseteq \{P0, P1, P2, \text{Tail}, T\}, \\ \Gamma_{\text{开任务}} &\supseteq \{P0, P1, P2\}, \\ \text{Missing}_\Gamma(T) &\ni \text{Tail}.\end{aligned}$$

第 2 章当时并没有强制「先交出 $\text{Missing}_\Gamma(T)$ ，再动手写码」——闭包表要变成门禁，缺口就在这里。


流程四：两张图为什么不能混着读——三层对象画在一页 图 2.2 画的是调用嵌套 + 数据字节；图 2.1 更接近能力怎么长出来。图 3.18 把三层画在同一页，并用三种不同图元区分（别只看颜色）：

- 层 A：大框套小框 = 谁调用谁；椭圆 = 数据；箭头 = 数据流向；
- 层 B：菱形 = 能力顶点；实心 = $\in \Gamma$ ，虚边 = 缺项；粗箭头旁写「依赖」；
- 层 C：圆 = 配置状态；边上写转移名；双圆 = 接受。


层 A：调用嵌套 + 数据依赖 (≈ 图 2.2)

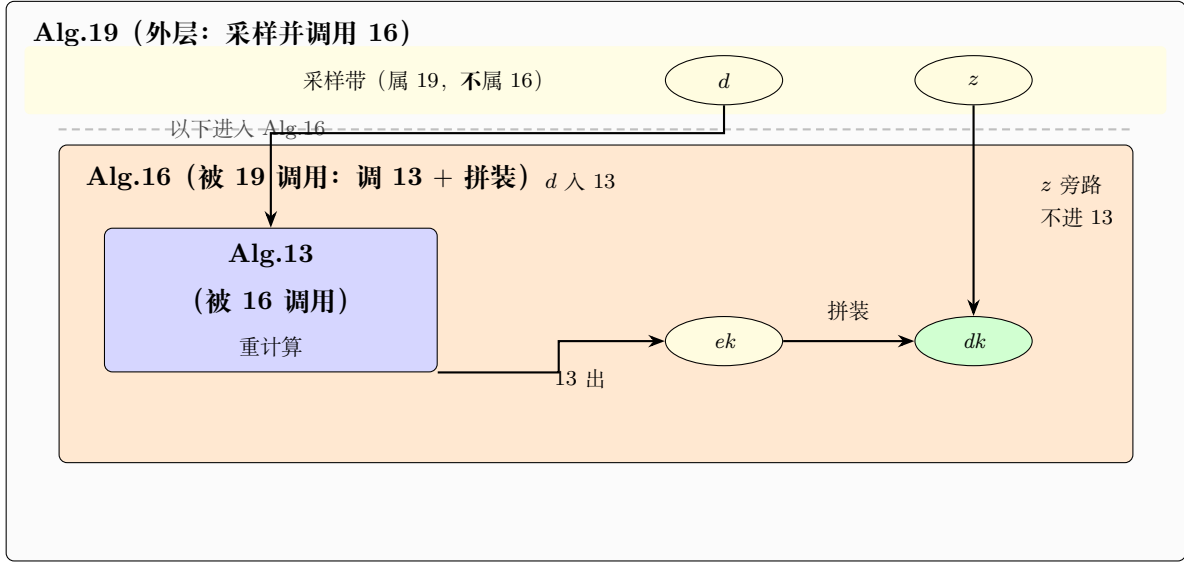

d, z 在 19 采样带 (16 框外); 16 内才是调 13 与拼装。椭圆 = 字节; 箭头 = 流向。不回答谁已获证。

层 B：能力 DAG + Γ (≈ 表 3.2)

图元: 菱形 = 能力; 实心 $\in \Gamma$ 、虚边 = 缺项; 粗蓝箭头 = 依赖/接缝。不回答字节路径。

层 C：一次配置轨迹 (device $\rightarrow$ stable)

图元: 圆 = 配置; 虚线箭头 = 转移名; 双圆 = 接受。回答「这次怎么走」; 不是整库拷贝。

图 3.18: 三层对象完全体 (图元不同): 嵌套数据流 / 菱形能力 DAG / 圆形配置轨迹

读图可以记一句: 层 A 看字节与调用; 层 B 看能不能引用; 层 C 看这次怎么获证。三者若都画成圆角方框, 最容易串层——本图刻意用椭圆 / 菱形 / 圆拆开。

流程五: 尾缝与 2-launch——组合并不免费 对照表 2.2 和图 3.17: 「PKE 已经在 Γ 里」加上「哈希、拼装片段也能对拍」, 推不出「接好的 KEM.KeyGen 自动就合法」。尾缝必须当成新节点, 先走 Compose/Probe, 再 Certify——也就是说, 可以找到 $x, y \in L$ 使得 $xy \notin L$ (§3.9)。

流程六: correctness——缺的是成员判定 图 3.17 里灰框旁路写着 $\text{oracle} \neq L$: 伪代码加菜单, 最多提示一下 Σ ; 没有成员判定时, 搜索空间几乎就是 Σ^* 。correctness 能证明字节对得上, 证明不了那条路是合法派生。

流程七：晋级——就是一次配置转移 合法叙事对应一条配置轨迹（和图 3.18 的层 C 一致）：

$$(\Gamma_0, F_0, S_0) \xrightarrow{\text{Expand}} \dots \xrightarrow{\text{Probe/Compose}} \dots \xrightarrow{\text{Certify}} (\Gamma_m, \emptyset, S_m), \quad T \in \Gamma_m.$$

若中途引用了禁字集 Forb 中的因子（已关闭或明确禁止的路线），应直接拒绝（Freeze / 沉入拒绝阱）。

流程八：上游一变——Dirty 若某已获证的上游能力（例如 P1）对外约定变更——I/O、布局或同步约定不再与获证时一致——则原先依赖该约定的下游（P2/P3）不能因为「上次 PASS」就继续留在 Γ 里；必须走 Dirty (§3.11)。

表 3.3: §2.6 四组问题的本章重述（对照表 2.3）

问题组	第 2 章里的疑惑（缩写）	用本章对象怎么说
第一组	凭目录名，还是凭证书，才算站在 PKE 上？菜单等于说明书吗？	站得住 $\Leftrightarrow$ 相关顶点落在 Γ 里；菜单 $\neq \Gamma \neq L(\mathcal{G})$ ；见表 3.2。
第二组	NTT、PKE 都 PASS 了，谁来保证尾缝和 2-launch？	组合并不免费：接缝还得经 Compose 获证；语义对照过关 $\neq$ 合法派生 ($w \in L$)。
第三组	只给伪代码和菜单，搜索为什么会炸？	没有成员判定，空间差不多是 Σ^* ；要收束，就只能沿着已获证的边 / 合法字往下长。
第四组	能不能先交闭包表？上游改了，证书怎么作废？	闭包表至少要写清 $A, \Gamma, \text{Dep}^*, \text{Missing}$ ；上游一变，走 Dirty。

四组问题：换成本章用语再说一遍

读完本节，带走三句话就够

1. 表 3.2、图 3.17、图 3.18 是第 2 章故事的**数学完全体**；原来的表和图仍在第 2 章备查。
2. 最容易搅在一起的三层是：数据流、能力库、一次派生——先分开，再提问。
3. 四组问题到本章已经能**把话说清楚**；真正变成任务启动时的硬检查，是下一章起的工程化工作。

3.14 本章小结与下一章预告

本章沿图 3.1 的六阶段主线，把「只沿已验证能力合法生长」写成可检查的数学：

$$\underbrace{\text{图 / DAG}}_{\text{I}} \xrightarrow{\text{Dep}^*} \underbrace{\Gamma, \text{Missing}}_{\text{II}} \xrightarrow{\text{分层}} \underbrace{\text{库 / 派生 / 轨迹}}_{\text{III}} \xrightarrow{L} \underbrace{w \in L}_{\text{IV}} \xrightarrow{\rightarrow} \underbrace{(\Gamma, F, S), \text{Dirty}}_{\text{V}} \xrightarrow{\text{回扣}} \underbrace{\text{KeyGen 故事}}_{\text{VI}}.$$

每个关键定义仍配**纯数学例子**与**工程例子**；迷路时先回到阶段目标与图 3.1，再下钻细节。有意留白：产生式在仓库里如何形式化、闭包表文件长什么样、可判定性如何证——留给后文。

下一章（第 4 章）要把这些对象**填成工程上可写的字段**：节点属性、三类边、证书状态怎么命名，等等。

4 从数学到工程对象：节点、边与证书

上一章给的是一般语言；本章把它落到预研图上，变成一张张能填的字段。若用语和第 3 章打架，先以「工程上能不能执行」为准，再回头改数学章并记下修订。

4.1 三个层面（复习）

概念	它回答什么	它不回答什么
能力 DAG	引理库里谁依赖谁？	某次任务具体怎么一步步展开？
语法树 / 派生	这次任务展开成了哪句话？	全局所有共享边长什么样？
配置自动机	证书怎么增减？何时接受、何时拒绝？	代数算得合不合 FIPS？

4.2 节点（已验证能力）

节点 v 建议带上这些字段：

- `id`：稳定名字（如 `pke.keygen.k4`）；
- `layer`：P0–P3（方法论分层，不必和目录树一一对应）；
- `iface`：I/O、dtype、形状/布局、同步约定——**能复用的是 `iface`，不是源码**；
- `cert`：路径 + CPU+SIM（必要时加 KAT）+ 版本锚点；
- `forbid`：否定约束；
- `repo`：权威目录锚点。

分层语言（P0–P3）

层	含义（放在本仓库语境里说）
P3	顶层算子 / 算法入口（如 <code>KEM.KeyGen</code> 、 <code>KEM.Encaps</code> ）
P2	算法构件（如 <code>PKE.KeyGen</code> / <code>Encrypt</code> / <code>Decrypt</code> 全链）
P1	领域原语（NTT、basemul、CBD、ByteEncode、SHAKE...）—— 当能力名用 ，本章不讲它们的代数细节
P0	平台公理（DataCopy、向量算子、MMAD+tiling、TPipe/TQue 同步壳...）

4.3 边的三种类型

1. **语义依赖**： u 要对，离不开 v 的 `iface`（例如「先有 NTT 能力」，才谈得上 `PKE.KeyGen`）；
2. **接缝（compose）**： A 、 B 各自有证， $A \circ B$ **仍要**单独立成节点再获证（「组合并不免费」）；
3. **否定边**：写明禁止什么（frozen 模板、未登记计算块、Host 默认走密码路径，等等）。

4.4 证书状态 (含非单调)

unproven $\rightarrow$ probe $\rightarrow$ lemma $\rightarrow$ deliverable, 以及 dirty.

dirty 的意思是: 上游 iface/tiling 一改, 下游证书作废——引理库 Γ 是可以收缩的。

4.5 仓库机制与数学对象的对照 (凭直觉)

- 活跃 INDEX.md: 眼下可以引用的能力菜单 (Σ 在工程上的投影, **还不是 L**);
- frozen/ + FROZEN.md: 否定边;
- baseline-registry: golden 允许调用的、已经验证过的计算块;
- customspec: examples 写码前的规格门禁 (派生计划的一种文书形态)。

4.6 立论 (承接第 3 章)

预研算不算合法 $\approx$ 在已获证能力生成的语言 L 上, 用配置自动机去搜一条接受路径;

幻觉 $\approx$ 非法转移, 或根本没有证书边。

语义对照 (FIPS/liboqs/golden) 管「算对没算对」; 形式方法管「砖是从哪块砌过来的」。

5 门禁与 workflow: Agent 被允许做什么

5.1 合法性规则 (v0)

接到目标 T 时, 只允许做这些事:

1. 把依赖闭包展开清楚 (语义边 + 接缝边);
2. 分类: 已经有 lemma/deliverable 的; 还缺的; 只有否定边能命中的;
3. 缺项 $\Rightarrow$ 先做探针/exp 并拿到证书, 再引用; 禁止在做 T 的任务里顺手发明 P0/P1;
4. 新接缝 = 新节点, 必须单独认证;
5. 验收只看 I/O 是否对上 golden/KAT, 不看「是不是和参考源码长得一样」;
6. 自包含: 挂的是 iface, 不要跨目录偷源码 (仓库里已有的例外除外); 图上的边 $\neq$ #include。

5.2 四步 workflow

1. 目标声明 T 、I/O、验收级别 (probe / lemma / deliverable)
2. 闭包展开 P0--P3; ok / missing / dirty; 接缝清单
3. 最小补洞 只补 missing 与新接缝; forbid 写入否定边
4. 闭环写回 新节点入图; 失败则改规则或 Freeze, 不默认可复用

先交闭包表, 再写码。customspec / STATUS / registry 是文书形态, 替代不了闭包表。

5.3 域无关性

把密码学专有名词抽掉之后，剩下的还是：终端 (axiom)、非终端 (goal)、产生式 (compose)、证书 (judgment)。同一套问题也适用于非密码的 AscendC 预研；ML-KEM 不过是对照清晰、接缝又多的一块压力测试床。

6 复盘：理论如何对照 *kem.keygen* 与 *kem.encaps*

6.1 复盘的目的

不是要证明「我们其实早就在按理论做」(事后贴标签没什么价值)，而是：

1. 检查分层和接缝能不能用理论语言说清楚；
2. 找出偏离（例如曾经靠 correctness 里的 vendor、或 frozen 模板）并记成方法论上的欠债或否定边；
3. 总结「数学原理是怎么落到目录、launch、证书上的」。

6.2 *kem.keygen* 校准问题单

- P3 是不是只依赖已经获证的 P2，而不是在 KeyGen 任务里重写一遍 NTT？
- 2-launch、Alg.16 尾、dk 展开这类接缝，有没有写清楚？
- baseline-registry 里的 golden 块，是不是都能在图上找到对应的 lemma？
- 否定边有没有落笔（Host 默认禁止走密码路径、禁止把 liboqs 当 AscendC 规格）？

仓库锚点(查阅用): [examples/stable/stable-fips203-mlkem-kem-keygen-k4/](#), [docs/specs/fips203-mlkem1](#) 以及相关的 `pass-fix-*` device 探针。

6.3 *kem.encaps* 复盘要点 (讨论共识)

- 合法路径应挂在已获证的 `pke.encrypt` 和哈希/G 等 lemma 上，而不是拿 correctness 里的 vendor 当实现模板；
- 和 stable Encrypt 的编译期关系、接缝关系，必须写进闭包，不能只是「觉得自己复用了」；
- 若实现史上走过一段混乱探索，复盘文应如实写——那是对照组和方法论的动机，不是丢脸。

6.4 期望产出的「具象化对照表」(后续填空)

理论对象	工程上长什么样	证书形态
节点 v	探针/exp/stable 目录	STATUS + run.sh 对拍
语义边	「必须先有某某能力」	INDEX / customspec 引用
接缝节点	多 launch / 融合边界	集成探针单独 PASS
否定边	frozen / forbid 条文	FROZEN.md、Rule
字 $w \in L$	一次任务的闭包表 + 计划	评审通过后再写码

7 前瞻：用理论指导尚未完成的 *kem.decaps*

7.1 为什么 Decaps 适合做试金石

Decaps 同时依赖 Encrypt、Decrypt、KeyGen 的 I/O，还有 FO 失败路径，是典型的**多父 DAG**；而且，如果理论只能解释已经做完的故事、生不出待办清单，方法论就停在修辞层面了。

7.2 前瞻时 Agent（或人）至少应交出的闭包

1. 目标 I/O 与验收级别；
2. 依赖节点清单（标好 ok / missing / dirty）；
3. 接缝清单（对称失败、重加密比对等，要不要单独成节点）；
4. 否定边（不能引用的 correctness vendor / frozen 实现）；
5. 最小补洞顺序（先探针哪条缝）。

7.3 成功标准（分阶段）

- **弱成功**：闭包表能拿去执行；偏差能归因到缺边、假边或脏证书，并回写进本章理论；
- **强成功**：在门禁之下做完 device/stable 级实现，而且过程指标好过 correctness 那一段探索史（比较轴见下一章）。

8 对照组：correctness 标本的意义

8.1 为何保留 correctness

-correctness- 在**完全不考虑优化**的前提下，只追求能跑、结果对：多 kernel launch、多搬运与同步——这是「一定能搭出正确积木」的保守拼法，性能谈不上，后续 P0/P1 的工程优化也几乎接不进去。

它还记下了一段真实的 Agent 过程：故意不给确定的拼装路线时，探索成本极高（失败、卡死、回退；短时间内曾烧掉大量 token），最后只得到「结果正确」的代码。

8.2 在方法论里扮演什么角色

角色	含义
正确性锚	下界存在性：积木搭得出来，I/O 也对得上
结构反例	展示「只求对」会长成怎样的 launch/同步膨胀
过程对照	没有确定路线时，搜索要付多大代价
实验基线	和方法论 Agent、人工指导路径三方比较

纪律：correctness 是**基线标本**，不是活跃实现模板；可读、可对拍、可对比，**禁止**当抄码来源（和 frozen「出门不带码」同一条规矩）。

8.3 建议比较的几条轴

1. **过程**: token / 轮次 / 回退; 有没有先交闭包表; 非法边有没有被拦住;
2. **结构**: launch 数、同步点、lemma 复用、接缝是否写清楚;
3. **结果**: CPU+SIM; SIM tick 相对 correctness 是几倍。

三档: A 旧式无路线探索 ~ correctness; B 新方法论下的 Agent; C 人工指导的 device/stable。B 不必一次就打赢 C; 只要明显好过 A, 方法论就过了第一关。

9 未决议事项、日程与维护

9.1 刻意先不拍板的事

- 节点要不要和目录名 1:1 对应; 图存在 Markdown 表里, 还是 YAML/JSON 里;
- 主叙事选 workflow 网、Petri 网、属性文法、判断式里的哪一种;
- 什么时候写进 Rule/Skill; 可判定性和复杂度要不要单开一条理论线。

9.2 近期填空顺序 (仍然是「先特殊、后一般」)

1. 按复盘反馈改第 3 章 (定义写准一点、例子密一点); 把 KeyGen 合法派生轨迹压成一页纸;
2. 第 4 章的字段表, 和仓库文书 (闭包表 schema) 对齐;
3. Encaps: 理论轨迹对照实现轨迹;
4. Decaps: 前瞻闭包;
5. correctness 对照实验写成可执行的协议;
6. 结论稳了之后, 再考虑迁到 docs/notes/。

9.3 文档与分支约定

- 本文件是本专题**唯一**的 TeX/PDF 工作副本 (不加日期后缀), 持续修订;
- 讨论纪要: 形式语言 DAG 预研讨论纪要.md (同样单文件刷新);
- 工作分支: `research/formal-lang-dag`; 未经用户明确指令, **不合入 main**;
- 不记录题外的知识产权保护策略讨论。

9.4 编译

```
bash scripts/xelatex-clean.sh \
  docs/research/从已验证能力到合法派生-面向Agent预研的形式方法教材草案.tex
```