



Описание

Корпуса фильтров (колонны) предназначены для использования в системах бытовой и промышленной водоподготовки. Внутри корпуса засыпается фильтрующий материал. Корпуса изготовлены из полиэтилена (внутренний слой) и стекловолокна. Стекловолокно обеспечивает дополнительную прочность.

Особенности

- Полная антикоррозионная устойчивость
- Диапазон размеров от 7" до 72" в диаметре
- Возможность заказа корпусов различных цветов
- Колонны с уменьшенной высотой для удобства расположения в местах с ограниченным пространством

Спецификация

Внутреннее покрытие	Полиэтилен (PE) цельный бесшовный
Внешнее покрытие	Синтетическая смола и стекловолокно
Входное отверстие	Стекловолокно (резьба 2,5" и 4"), спецсплав (фланец 6")
Основание	Пластик, усиленный стекловолокном (FRP) или полипропилен (PP)

Технические характеристики

Давление рабочее, бар	10 (150 psi)
Температура рабочая, °C	+1...+49
Вакуум, макс., мм. рт. ст.	127
Температура мин. допустимая, °C	-27
Давление на разрыв, бар	40 (600 psi)
Циклов на усталостную прочность	100000

Таблица данных для серии HY-S

Модель	Габаритные размеры		Объём, л	Размер отверстия		Остальные размеры, мм				Основание	Артикул	
	дюйм	мм		Верх	Низ	H ₁	H ₂	H ₃	D		натуральный цвет	синий цвет
0713-2.5T	7 × 13	181 × 335	6.3	2.5" NPSM	—	335	330	—	181	Круглое	2FL6	2FKQ
0717-2.5T	7 × 17	181 × 440	8.5	2.5" NPSM	—	440	435	—	181	Круглое	2FL7	2FKS
0735-2.5T	7 × 35	181 × 895	19.1	2.5" NPSM	—	895	890	—	181	Круглое	2FL8	2FKT
0744-2.5T	7 × 44	181 × 1125	24.3	2.5" NPSM	—	1125	1120	—	181	Круглое	2FL9	2FKU
0813-2.5T	8 × 13	205 × 335	7.4	2.5" NPSM	—	335	330	—	205	Круглое	22G0	2126
0817-2.5T	8 × 17	205 × 440	10.5	2.5" NPSM	—	440	433	—	205	Круглое	22G1	2127
0835-2.5T	8 × 35	205 × 895	23.6	2.5" NPSM	—	895	888	—	205	Круглое	261T	2128
0844-2.5T	8 × 44	205 × 1125	31.3	2.5" NPSM	—	1125	1118	—	205	Круглое	22G3	2129
0917-2.5T	9 × 17	232 × 440	13.2	2.5" NPSM	—	440	435	—	232	Круглое	2FLA	2FKV
0935-2.5T	9 × 35	232 × 898	31.6	2.5" NPSM	—	898	890	—	232	Круглое	2FLB	2FKW
0942-2.5T	9 × 42	232 × 1074	38.5	2.5" NPSM	—	1074	1067	—	232	Круглое	2FLC	2FKX
0948-2.5T	9 × 48	232 × 1228	44.6	2.5" NPSM	—	1228	1221	—	232	Круглое	2FLD	2FKY
1017-2.5T	10 × 17	257 × 450	16.5	2.5" NPSM	—	450	430	—	257	Круглое	22G4	212A
1035-2.5T	10 × 35	257 × 910	38.3	2.5" NPSM	—	910	890	—	257	Круглое	22G5	212B
1044-2.5T	10 × 44	257 × 1130	49.5	2.5" NPSM	—	1130	1114	—	257	Круглое	22G6	212C
1054-2.5T	10 × 54	257 × 1388	61.9	2.5" NPSM	—	1388	1370	—	257	Круглое	22G7	212D
1248-2.5T	12 × 48	307 × 1220	77.3	2.5" NPSM	—	1220	1214	—	307	Круглое	22G8	212E
1252-2.5T	12 × 52	307 × 1335	84.8	2.5" NPSM	—	1335	1328	—	307	Круглое	22GD	212F
1265-2.5T	12 × 65	307 × 1650	106.3	2.5" NPSM	—	1650	1640	—	307	Круглое	22GF	212G
1344-2.5T	13 × 44	334 × 1135	82.9	2.5" NPSM	—	1135	1127	—	334	Круглое	22GG	212H
1354-2.5T	13 × 54	334 × 1400	103.6	2.5" NPSM	—	1400	1392	—	334	Круглое	2621	212I
1465-2.5T	14 × 65	360 × 1662	145.6	2.5" NPSM	—	1662	1654	—	360	Круглое	2622	22GI
1465-4T	14 × 65	360 × 1662	145.6	4" 8UN	—	1662	1654	—	360	Круглое	22GJ	212L
1665-2.5T	16 × 65	410 × 1670	187.7	2.5" NPSM	—	1670	1662	—	410	Круглое	22GK	212N
1665-4T	16 × 65	410 × 1670	187.7	4" 8UN	—	1670	1662	—	410	Круглое	22GL	212O
1665-4T4B	16 × 65	410 × 1830	187.7	4" 8UN	4" 8UN	1830	1650	180	410	Треножник	2FLE	2FKZ
1865-4T	18 × 65	465 × 1675	249	4" 8UN	—	1670	1660	—	465	Круглое	22GM	212P
1865-4T4B	18 × 65	465 × 1825	249	4" 8UN	4" 8UN	1830	1650	180	465	Треножник	22GN	212Q

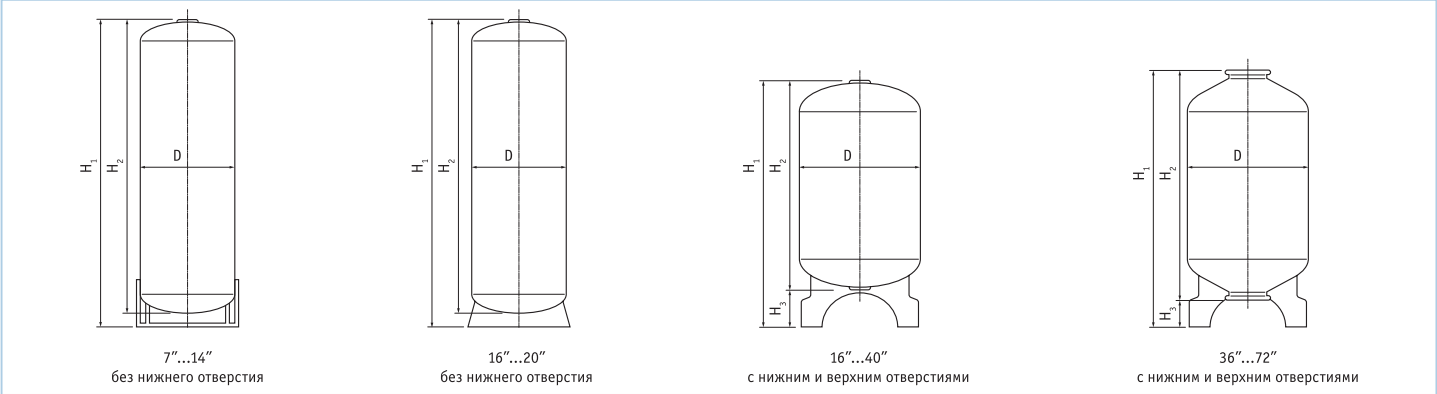


Таблица данных для серии HY

Модель	Габаритные размеры		Объём, л	Размер отверстия		Остальные размеры, мм				Основание	Артикул	
	дюйм	мм		Верх	Низ	H ₁	H ₂	H ₃	D		натуральный цвет	синий цвет
2165-4T	21 × 65	550 × 1640	322	4" 8UN	—	1640	1590	—	550	Круглое	2FJG	2FJV
2169-4T	21 × 69	550 × 1750	322	4" 8UN	—	1760	1590	—	550	Треножник	22GP	212R
2169-4T4B	21 × 69	550 × 1750	322	4" 8UN	4" 8UN	1760	1575	185	550	Треножник	22G0	212S
2176-4T	21 × 76	550 × 1910	326	4" 8UN	—	1910	1600	320	550	Треножник	2FJH	2FJW
2176-4T4B	21 × 76	550 × 1910	326	4" 8UN	4" 8UN	1910	1590	320	550	Треножник	2FJJ	2FJX
2468-4T	24 × 68	615 × 1735	427	4" 8UN	—	1735	1690	—	615	Круглое	2FJL	2FJY
2472-4T	24 × 72	615 × 1850	427	4" 8UN	—	1850	1690	—	615	Треножник	22GR	212T
2472-4T4B	24 × 72	615 × 1850	427	4" 8UN	4" 8UN	1850	1680	170	615	Треножник	22GQ	212U
2485-4T	24 × 85	615 × 2150	471	4" 8UN	—	2150	1830	—	615	Треножник	2FJN	2FK0
2485-4T4B	24 × 85	615 × 2150	471	4" 8UN	4" 8UN	2150	1830	320	615	Треножник	2FJO	2FK1
3068-4T	30 × 68	780 × 1730	690	4" 8UN	—	1730	1690	—	780	Круглое	2FJP	2FK9
3072-4T	30 × 72	780 × 1850	690	4" 8UN	—	1850	1690	—	780	Треножник	22GW	220K
3072-4T4B	30 × 72	780 × 1850	690	4" 8UN	4" 8UN	1850	1680	175	780	Треножник	22GU	212X
3085-4T	30 × 85	780 × 2150	758	4" 8UN	—	2150	1830	—	780	Треножник	2FJQ	2FK5
3085-4T4B	30 × 85	780 × 2150	758	4" 8UN	4" 8UN	2150	1830	320	780	Треножник	22H1	2FK6
3087-6T6B	30 × 87	780 × 2200	758	6" фланец	6" фланец	2200	1935	265	780	Треножник	22GY	2130
3672-4T4B	36 × 72	918 × 1850	850	4" 8UN	4" 8UN	1850	1610	240	918	Треножник	22H0	2131
3685-4T4B	36 × 85	918 × 2150	1023	4" 8UN	4" 8UN	2150	1830	320	918	Треножник	2FJR	2FK7
3689-6T6B	36 × 89	918 × 2260	1023	6" фланец	6" фланец	2260	1940	320	918	Треножник	2FJS	2FK8
3694-6T6B	36 × 94	918 × 2400	1205	6" фланец	6" фланец	2400	2140	260	918	Треножник	22H4	2134
4072-4T4B	40 × 72	1020 × 1850	1046	6" фланец	6" фланец	1850	1605	245	1020	Треножник	22H5	2135
4094-6T6B	40 × 94	1020 × 2400	1332	6" фланец	6" фланец	2400	2155	225	1020	Треножник	22HC	2138
4272-6T6B	42 × 72	1088 × 1850	1100	6" фланец	6" фланец	1850	1615	235	1088	Треножник	22HD	2139
4289-6T6B	42 × 89	1088 × 2270	1389	6" фланец	6" фланец	2270	1950	320	1088	Треножник	22H6	2137
4872-6T6B	48 × 72	1218 × 1850	1308	6" фланец	6" фланец	1850	1565	285	1218	Треножник	29HK	213A
4889-6T6B	48 × 89	1218 × 2270	1743	6" фланец	6" фланец	2270	1950	320	1218	Треножник	22H7	2136
4894-6T6B	48 × 94	1218 × 2400	1909	6" фланец	6" фланец	2400	2110	290	1218	Треножник	22HG	213B
48110-6T6B	48 × 110	1218 × 2800	2360	6" фланец	6" фланец	2800	2510	290	1218	Треножник	22HE	213C
6094-6T6B	60 × 94	1530 × 2400	2688	6" фланец	6" фланец	2400	2110	290	1530	Треножник	22HI	213D
60110-6T6B	60 × 110	1530 × 2800	3392	6" фланец	6" фланец	2800	2510	290	1530	Треножник	22HN	213E
6383-6T6B	63 × 83	1620 × 2100	2580	6" фланец	6" фланец	2100	1780	320	1620	Треножник	22HJ	213F
6394-6T6B	63 × 94	1620 × 2400	3150	6" фланец	6" фланец	2400	2080	320	1620	Треножник	2EJ3	213G
7294-6T6B	72 × 94	1836 × 2400	3561	6" фланец	6" фланец	2400	2045	355	1836	Треножник	22HL	213H

Таблица данных для серии HY-H

Модель	Габаритные размеры		Объём, л	Размер отверстия		Остальные размеры, мм				Основание	Артикул	
	дюйм	мм		Верх	Низ	H ₁	H ₂	H ₃	D		натуральный цвет	синий цвет
H2162-4T-R	21 × 62	550 × 1650	326	4" 8UN	—	1650	1600	—	550	Круглое	2FL0	2FKA
H2162-4T	21 × 62	550 × 1910	326	4" 8UN	—	1910	1600	—	550	Треножник	2FL1	2FKB
H2162-4T4B	21 × 62	550 × 1910	326	4" 8UN	4" 8UN	1910	1590	320	550	Треножник	28Q0	2FKC
H2472-4T-R	24 × 72	615 × 1890	471	4" 8UN	—	1890	1839	—	615	Круглое	2FL2	2FKE
H2472-4T	24 × 72	615 × 2150	471	4" 8UN	—	2150	1839	—	615	Треножник	2FL3	2FKF
H2472-4T4B	24 × 72	615 × 2150	471	4" 8UN	4" 8UN	2150	1830	320	615	Треножник	28QP	2FKG
H3072-4T-R	30 × 72	780 × 1860	758	4" 8UN	—	1860	1839	—	780	Круглое	2FL4	2FKN
H3072-4T	30 × 72	780 × 2150	758	4" 8UN	—	2150	1830	—	780	Треножник	2FL5	2FKI
H3072-4T4B	30 × 72	780 × 2150	758	4" 8UN	4" 8UN	2150	1830	320	780	Треножник	28R4	2FKJ
H3672-4T4B	36 × 72	918 × 2150	1023	4" 8UN	4" 8UN	2150	1830	320	918	Треножник	28QQ	2FKK
H3672-6T6B	36 × 72	918 × 2260	1023	6" фланец	6" фланец	2260	1940	320	918	Треножник	28QR	2FKL
H4272-6T6B	42 × 72	1088 × 2270	1389	6" фланец	6" фланец	2270	1950	320	1088	Треножник	28QS	2FKM
H4872-6T6B	48 × 72	1218 × 2270	1743	6" фланец	6" фланец	2270	1950	320	1218	Треножник	28QT	2FKN
H6370-6T6B	63 × 70	1620 × 2100	2580	6" фланец	6" фланец	2100	1780	320	1620	Треножник	28QU	2FKO
H6383-6T6B	63 × 83	1620 × 2400	3150	6" фланец	6" фланец	2400	2080	320	1620	Треножник	28QV	2FKP