OCS-GLPI
Gestion libre de parc informatique

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

SOMMAIRE

INTRODUCTION
DÉVELOPPEMENT :

OCS : Open computer and software Inventory

- *Pratique : installer GLPI(sur la même VM ouuneautre, selon ta préférence)*
- *Fonctionnement et topologie*
- *L'intégrer avec OCS Inventory NG pour la synchronisation automatique des inventaires*
- *Configurer les utilisateurs, les entités, les tickets, etc. dans GLPI pour une gestion complète.*
- *Gestion des alertes de sésurité*

GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique

- *Création d'une BDD pourGLPI*
- *Télécharger la dernière version de GLPI*
- *Gestion des alertes de sécurités*
- *Installez les paquets suivants nécessaires au fonctionnement de GLPI*
- *Gestion du plugin*

CONCLUSION

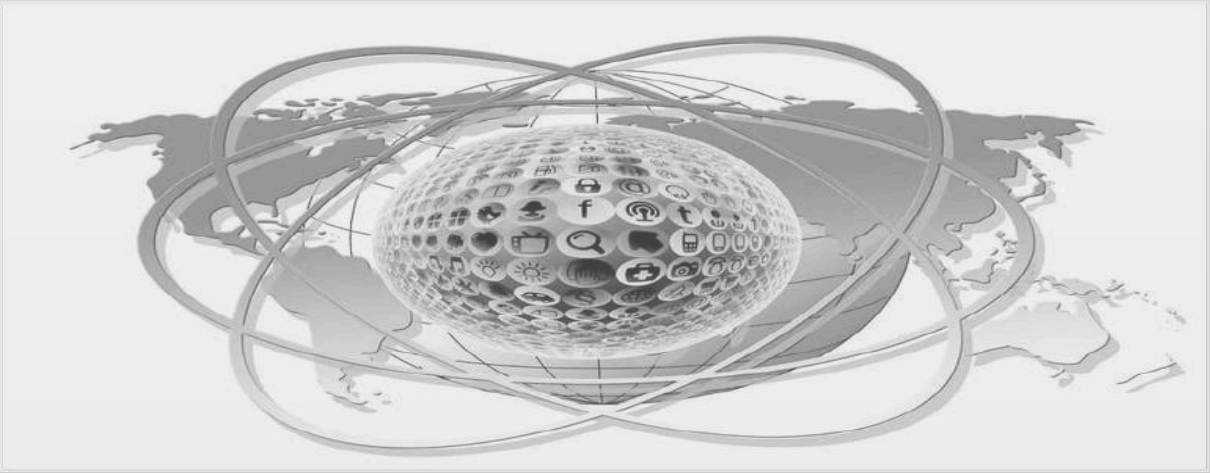

INTRODUCTION:

Le parc informatique d'une organisation est un assemblage, parfois hétéroclite de matériels et de logiciels accumulés tout au long des années. On y trouve des :

- Matériels différents (téléphones, portables, pc, imprimantes, éléments d'interconnexion, etc.).
- Logiciels et systèmes d'exploitation variés (Linux, Windows, Mac OS, Android)
- Applications utilisées dans différentes versions.
- Niveaux de sécurité disparates.

De plus, la quantité de matériels et de logiciels à gérer, leur éclatement au sein de l'organisation souvent très étendue dans l'espace, les exigences de performance et de réactivité font que la gestion de parc est devenue un processus global, complet et indispensable.

La gestion du parc informatique recouvre non seulement la fonction d'inventaire de ces éléments mais aussi celles concernant le suivi et l'évolution :

- Gestion de l'emplacement du matériel ;
- Gestion des licences ;
- Le télé-déploiement ;
- Gestion financière des éléments d'inventaire ;
- Gestion du cycle de vie de chaque élément ;
- Gestion de la documentation informatique ;
- Gestion des partenaires (fabricants, fournisseurs, transporteurs, prestataires,) et des contrats associés ;
- Gestion statistique (nombre d'inventaire, coût des consommable,) ;
- Prévision des besoin (matériel, logiciel, formation).

Cette gestion permet, d'une part, de répondre aux multiples questions quotidiennes posées à l'administrateur réseau (quelles sont les versions de Windows installées et sur quels postes ? y a-t-il des disques durs proches de la saturation ? Tel matériel est-il bien connecté au commutateur ? A quel endroit se trouve tel élément ? Quelle est la valeur actuelle de tel autre composant ? Quelle sont les postes encore sous garantie ?).

Actuellement, la tendance des DSI (Direction des Système d'Information) est l'utilisation du référentiel de "bonnes pratiques" ITIL (Information Technologue Infrastructure Library)

DÉVELOPPEMENT :

Pratique

Déploiement sous Debian Open Computer and Software Inventory Next Generation est une application permettant de réaliser un inventaire sur la configuration des machines et du réseau et sur les logiciels qui y sont installés. L'application possède une interface web permettant de visualiser l'inventaire réalisé. Elle permet d'uploader des paquets (installation de logiciels, commandes et fichiers à stocker sur les machines clients) utilisant le protocole http/https.

Fonctionnement

OCS Inventory est basé sur un concept Client/serveur. Le serveur est composé de 3 parties :

- **Serveur de communication**

Collecte ; classe et archive les informations relatives aux postes clients
Ce dernier fonctionne sous Apache (serveur Web), mariadb-server (SGBD : Système Gestion de Base de Donnée) et PHP. Il peut s'installer sous n'importe quel OS (Microsoft, Linux). Il utilise quelques modules PERL et des CGI (Common Gateway Interface, bibliothèques)

L'agent : Programme qui s'installe sur le client pour remonter les informations de la machine au serveur. Les agents sont disponibles pour Windows, Linux, Android et MacOS.

- **Le serveur d'administration**

L'interface web écrite en PHP qui offre des services c-a-d consulter des inventaires, manipuler les droits des utilisateurs etc.

- **Le serveur de déploiement**

Ilpermet le déploiement des logiciels, des MAJ sur les postes de manière centralisé. Basé sur Apache SSL (Secure Sockets Layer : sécurisation des échanges sur internet).

Topologie

Vous disposez d'au minimum deux postes. Trois ou quatre postes sera préférable.
Un poste pour le serveur qui va accueillir le service de gestion d'inventaire.
une VM Debian

- Hostname : OCS-GLPI
- 2 interfaces réseaux :

- ens33 : en segment LAN (stadiumcompany) d'adresse statique 172.20.0.10/24

- ens37:en NAT ou Bridged et en DHCP

- Une VM Windows client pour l'inventaire avec une carte réseau : 172.20.0.100 /24

Mise à jour du système

Pour commencer, il est recommandé de mettre à jour la liste des paquets disponibles et d'installer les dernières mises à jour du système. Cela assure que votre serveur utilise les dernières versions des logiciels disponibles.

Installer la trilogie apache2, mariadb-server et php

- **« apt update »** : Cette commande met à jour la liste des paquets dans le gestionnaire de paquets, ce qui permet de s'assurer que vous avez les versions les plus récentes des logiciels disponibles dans les dépôts.
- **« apt upgrade »** : Cette commande applique les mises à jour disponibles pour tous les paquets installés sur votre serveur. L'option -y permet de confirmer automatiquement toutes les actions proposées par le système sans demander de confirmation supplémentaire.

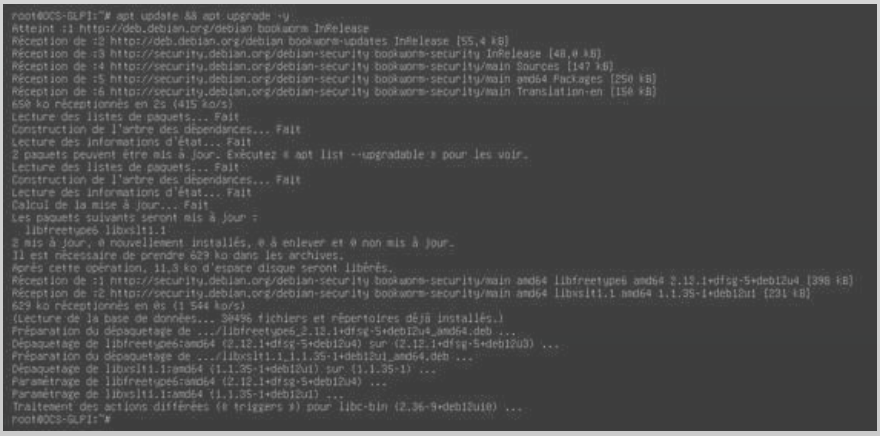

Installation des composants nécessaires

« apt install apache2 mariadb-server php -y »

OCS Inventory NG repose sur plusieurs logiciels clés pour fonctionner correctement :

- **Apache2** : Un serveur web qui va héberger l'interface web d'OCS Inventory NG.
- **MariaDB** : Un système de gestion de base de données pour stocker les informations d'inventaire.
- **PHP** : Un langage de programmation côté serveur qui va être utilisé pour gérer l'interface web d'OCS Inventory.

Ces logiciels peuvent être installés en une seule commande. Une fois ces composants installés, vous aurez une base solide pour configurer OCS Inventory.

```
root@OCS-GLPI:~# apt install apache php mariadb-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet apache n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
```

Installation des Bibliothèques Complémentaires

OCS Inventory NG nécessite aussi plusieurs bibliothèques et modules supplémentaires pour fonctionner correctement. Ces bibliothèques permettent à l'application de communiquer avec la base de données, de traiter les informations d'inventaire, et d'exécuter des scripts côté serveur.

- **Modules PHP** : PHP doit être configuré avec plusieurs modules comme php-mysql (pour la connexion à la base de données MariaDB), php-gd (pour la gestion des graphiques), php-soap (pour les communications avec d'autres systèmes via SOAP), etc. Ces modules sont installés via le gestionnaire de paquets apt. **Modules PERL** :
- OCS Inventory NG nécessite aussi des modules PERL comme XML::Entities ou SOAP :Lite. Ces modules sont installés via **CPAN** (le gestionnaire de modules PERL). CPAN permet d'installer des modules directement depuis la source.

Installer les librairies perl et les modules php et mysql :

- **apt install -y libapache2-mod-perl2**
- **apt install -y libxml-simple-perl**
- **apt install -y libnet-ip-perl**

- **apt install -y libsoap-lite-perl apt install -**
- **y libapache2-mod-perl2-dev apt install -**
- **y make apt install -y php-mysql apt**
- **install -y php-gd apt install -y php-**
- **mbstring apt install -y php-soap apt**
- **install -y php-xml apt install -y php-curl**
-
-
-

```
root@OCS-GLPI:~# apt install libache2-mod-perl2 libxml-simple-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libapache2-mod-perl2-dev make php-mysql php-gd php-mbstring
php-soap php-xml php-curl -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

Rechercher et installer les modules complémentaires
mentaires PERL (**Attention à respecter la casse**) :

- **perl -MCPAN -e «install XML:: Entities" (Entrée)**
- **cpan Apache2::SOAP (Entrée)**
- **cpan SOAP::Lite**
- **cpan Mojolicious::Lite**
- **cpan Switch**

```
root@OCS-GLPI:~# perl -MCPAN -e "install XML::Entités"
Unrecognized character \xC3; marked by <-- HERE after XML::Entit<-- HERE near column 19 at -e line 1.
root@OCS-GLPI:~# cpan Switch
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'

  Database was generated on Mon, 24 Mar 2025 08:17:01 GMT
Switch is up to date (2.17).

root@OCS-GLPI:~#
root@OCS-GLPI:~#
root@OCS-GLPI:~# cpan Apache2::SOAP
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 24 Mar 2025 08:17:01 GMT
Apache2::SOAP is up to date (0.73).
root@OCS-GLPI:~# cpan SOAP::Lite
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 24 Mar 2025 08:17:01 GMT
SOAP::Lite is up to date (1.27).
root@OCS-GLPI:~# cpan mojolicious::Lite
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 24 Mar 2025 08:17:01 GMT
>(error): Could not expand [mojolicious::Lite]. Check the module name.
>(info): I can suggest names if you install one of Text::Levenshtein::XS, Text::Levenshtein::Damerau::XS, Text::Levenshtein, and Text::Levenshtein::Damerau::PP
>(info): and you provide the -x option on invocation.
>(error): Skipping mojolicious::Lite because I couldn't find a matching namespace.
root@OCS-GLPI:~# cpan Switch
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 24 Mar 2025 08:17:01 GMT
Switch is up to date (2.17).
```

Téléchargement et Installation d'OCS Inventory NGls

Une fois tous les prérequis installés, vous pouvez passer à l'installation d'OCS Inventory NG. Ce processus comprend plusieurs étapes, notamment le téléchargement de l'archive contenant les fichiers nécessaires et l'exécution du script d'installation.

➢ **Téléchargement du serveur OCS Inventory NG**

OCS Inventory NG est disponible en téléchargement depuis son dépôt GitHub. Vous pouvez utiliser l'outil wget pour télécharger l'archive contenant le logiciel. Le fichier téléchargé est ensuite décompressé pour obtenir tous les fichiers nécessaires à l'installation.

➢ **Exécution du script d'installation**

Le fichier d'installation d'OCS Inventory NG est un script setup.sh. Ce script vous guide à travers plusieurs étapes pour configurer les différents paramètres nécessaires à l'installation, comme le serveur de base de données, le serveur web Apache, et les répertoires de configuration. Il vous posera des questions sur des éléments comme le chemin des fichiers de configuration Apache, l'emplacement de la base de données, et si vous souhaitez configurer certains services comme le serveur de communication ou l'API REST.

Téléchargez et installez OCS Inventory NG

Installez le paquet wget permettant de télécharger des fichiers, dossiers,
"apt install wget"

```
root@OCS-GLPI:~# apt install wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  wget
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 937 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 606 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wget amd64 1.21.3-1+deb12u1 [937 kB]
937 ko réceptionnés en 1s (1 566 ko/s)
Sélection du paquet wget précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30496 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../wget_1.21.3-1+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de wget (1.21.3-1+deb12u1) ...
Paramétrage de wget (1.21.3-1+deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~# _
```

wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.0/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz

```
root@OCS-GLPI:~# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.0/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz
--2025-03-24 10:02:26--  https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.0/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/36722650/107fa6d1-8660-49b4-8438-3926fef18d95?X-Amz-Algorithm=AWS4-HM
AC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250324%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250324T090225Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=9a110
c927b16690ee48cbac95cf088fcc9d7a9cfc014c94984730251bd769fd28&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOCSNG_UNIX_SERVER-2
.12.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-03-24 10:02:26--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/36722650/107fa6d1-8660-49b4-8438-3926fef18d95?X-Amz-Algori
thm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250324%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250324T090225Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Sign
ature=9a110c927b16690ee48cbac95cf088fcc9d7a9cfc014c94984730251bd769fd28&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DOCSNG_UN
IX_SERVER-2.12.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 5822778 (5,6M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz »

OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz        100%[===================================================================================>]  5,55M  16,1MB/s    ds 0,3s

2025-03-24 10:02:27 (16,1 MB/s) - « OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz » sauvegardé [5822778/5822778]
```

Vérifier la présence du fichier dans votre machine
àl'aide de la commande **ls**
Décompresser le fichier tar.gz à l'aide de la commande :
“tar xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz”

```
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Server/Capacities/Ipdiscover.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Server/Capacities/Snmp.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Server/Capacities/Datafilter.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Server/Communication.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Server/Inventory.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Plugins.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Saas.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/History.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Extensions.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Database.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Internals.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Config.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/SoftwareCategory.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Updates.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Ipdiscover.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/AssetCategory.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Snmp.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Interface/Inventory.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Ocsinventory/Map.pm
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Changes
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/Apache/Makefile.PL
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/setup.sh
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/README.md
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/file_request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/update_request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/download_request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/prolog_request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/prolog_reply.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/inventory_request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/Interface/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/Interface/get_computers_V1-request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/update_reply.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/inventory_reply.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/dtd/snmp_request.dtd
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/.powershell-psscriptanalyzer.psd1
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ipdiscover-util.pl
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ocsinventory-injector.README
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ocsinventory-log.README
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ocsinventory-log.pl
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ipdiscover-util.README
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/docker-download.sh
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ocs-errors
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ocsinventory-injector.pl
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/create-release-tarball.sh
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/binutils/ocsinventory-powershell-injector.ps1
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0/setup.answers
```

Vérifier la présence d'un nouveau dossier OCSNG_UNIX_SERVER_2.12.3 à l'aide de la commande **ls -l**

```
root@debian13:~# ls  -l
total 5488
drwxr-xr-x 9 root root    4096  3 oct.  09:52 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
-rw-r--r-- 1 root root 5612427 26 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
root@debian13:~#
```

Accéder au dossier résultat :
«cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3 »

```
root@debian13:~# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
root@debian13:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3#
```

Vérifier à l'aide de la commande ls la présence du fichiersetup.sh, lancez ce dernier à l'aide dela commande **« ./setup.sh »**

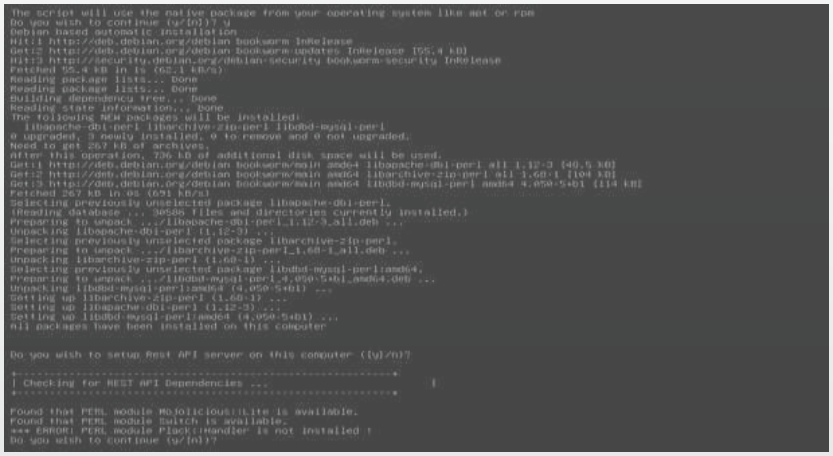

Onva répondre aux questions :

Doyou wish to continue ([y]/n) Entrée
Which host is running database server [localhost]? Entrée
Onwhich port is running database server [3306]? Entrée
Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] Entrée
Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf]? Entrée
Which user account is running Apache web server [www-data]? Entrée
Which user group is running Apache web server [www-data]? Entrée
Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available]? **/etc/apache2/conf-enabled** puis **Entrée**
Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl]? Entrée
Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)? Entrée
Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server]? Entrée.
Where to put Communication server plugins con
Figuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ?
Entrée
Where to put Communication server plugins Perl modules files [/etc/ocsinventory-server/perl]? Entrée
Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)? Entrée
Do you wish to continue (y/[n])? **y**
Where do you want the API code to be store [/usr/local/share/perl/5.24.1]? Entrée
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n)? Entrée
Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console) on this computer ([y]/n)? Entrée

Puisquatre Entrée
Vousdevez lire : Enjoy OCS Inventory NG -:)

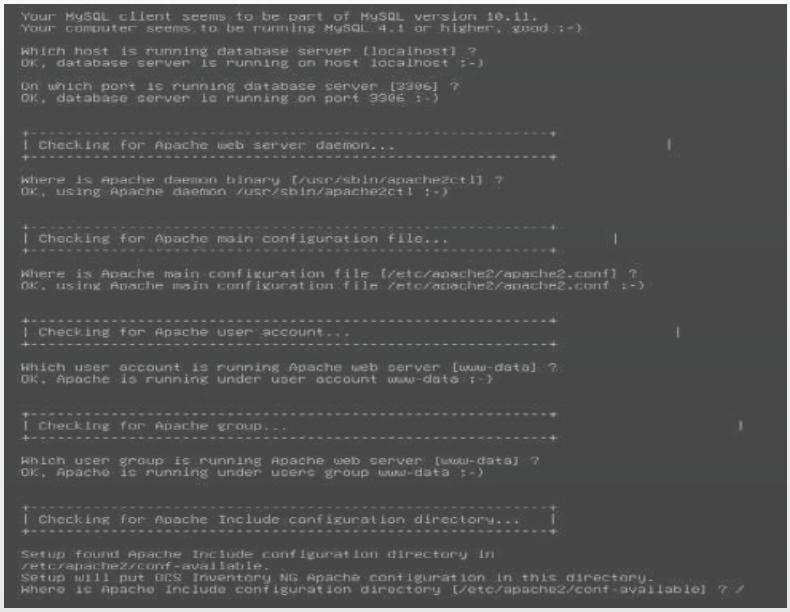

Configuration de la Base de Données MariaDB
OCS Inventory NG nécessite une base de données pour stocker les informations collectées. MariaDB est utilisée à cet effet. Après avoir installé MariaDB, il faut créer une base de données spécifique pour OCS Inventory, ainsi qu'un utilisateur qui aura les droits d'accès à cette base.

Création de la base de données et de l'utilisateur MariaDB

Une fois connecté à MariaDB avec l'utilisateur root, vous devez créer la base de données ocsweb et un utilisateur spécifique (ocs) qui aura les privilèges nécessaires pour interagir avec cette base.

- La commande CREATE DATABASE ocsweb; permet de créer la base de données.
- Ensuite, l'utilisateur ocs est créé avec la commande GRANT ALL PRIVILEGES pour lui accorder tous les droits sur cette base de données. Cela permet à OCS Inventory NG de lire et d'écrire dans la base.

Connectez-vous à mariaDB :
« mysql -u root »
Créez une nouvelle base de donnée 'ocsweb' :
« create database ocsweb; »

Créez un nouvel utilisateur 'ocs' à qui on attribue tous les droits avec comme mot de passe 'ocs':
« GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ocs@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs'; »

Validezles requêtes :

« FLUSHPRIVILEGES; »

« exit»

➢

```
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> create database ocsweb:
    ->
    ->
    ->
    ->
    ->
    ->
    -> ^C
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ocs@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Redémarrez mariadb et apache2 :

➢ **service mariadb restart service**

➢ **apache2 restart**

```
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0# service mariadb restart
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0# service apache2 restart
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0# _
```

Finalisation de l'Installation via l'Interface Web

Après avoir configuré le serveur et la base de données, vous pouvez finaliser l'installation d'OCS Inventory NG via l'interface web. Vous devez accéder à l'interface d'administration en utilisant l'adresse IP de votre serveur suivi de /ocsreports.

Nous allons finaliser l'installation d'OCS Inventory NG depuis le navigateur Web de votre machine physique.

- A l'aide de **ip a**, notez l'adresse IP de la deuxième interface réseau (obtenue dynamiquement)
- Lancez votre navigateur de la machine physique pour tapez cette **@IP/ocsreports**
- Dans le formulaire, renseignez les éléments suivants :

- MySQL login : ocs
- MySQL password: ocs
- Name of Database: ocsweb

- MySQLHostName: localhost
  -Cliquezsur Send puis le lien Click here to enter OCS-NG GUI puis Perform the update et finalement Click here to enter OCS-NG GUI
  -Vous devez voir le formulaire d'authentification, le login par défaut est **admin | admin** (choisissez le langage : Français)

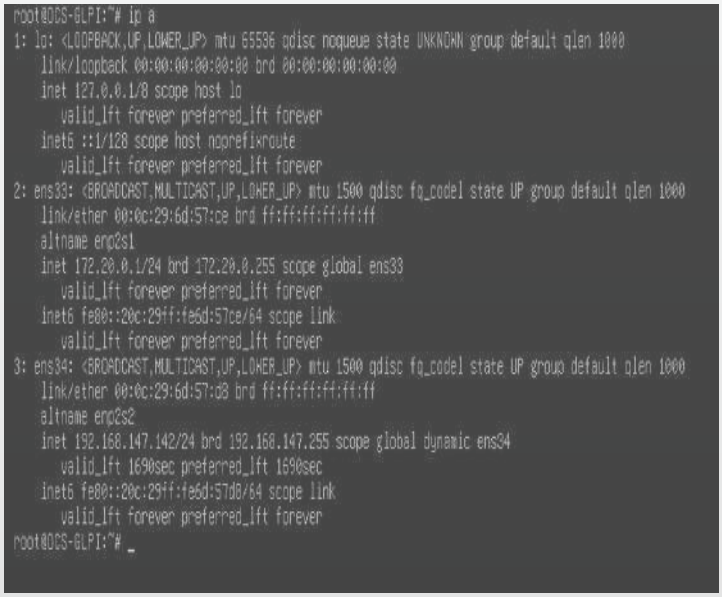

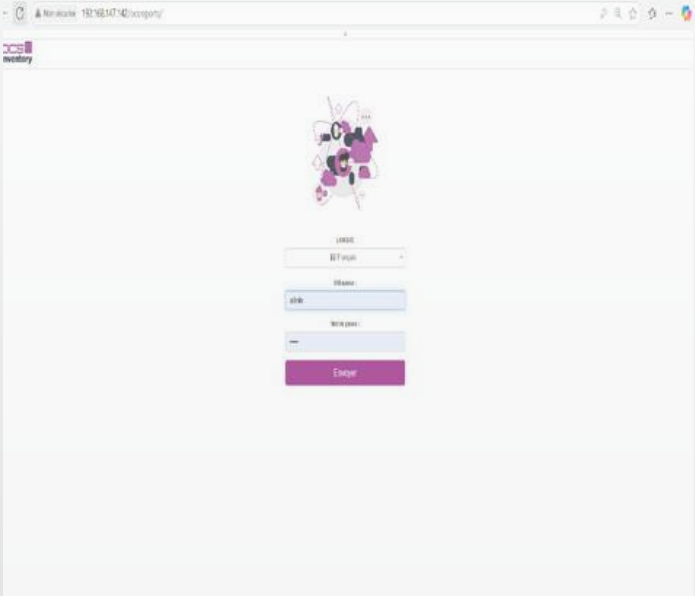

Gestion des alertes de sécurités :

- Your install.php exists in your installation directory (renommez ce dernier : attention c'est une seule commande sur deux lignes) Une fois l'installation terminée, il est crucial de sécuriser l'application. Cela comprend la suppression ou le renommage de certains fichiers sensibles, comme le fichier install.php qui peut être utilisé pour réinstaller ou configurer OCS Inventory NG, et le changement de mots de passe par défaut pour garantir la sécurité du système.

  - Vous pouvez renommer ou supprimer le fichier install.php pour empêcher des accès non autorisés.
  - Il est également recommandé de modifier le mot de passe de l'utilisateur ocs dans MariaDB et dans les fichiers de configuration pour renforcer la sécurité.

"mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak"

Déconnectez-vous puis reconnectez vous
Vérifier que vous n'avez plus la première alerte de sécurité sur l'interface Web.

Pour la deuxième Alerte :

root@OCS-GLPI: ~# mysql -u root
mariaDB [none]>use mysql;
mariaDB [mysql]> alter user 'ocs'@localhost identified by 'root';
mariaDB [mysql]> flush privileges;
MariaDB [mysql]> exit

- **nano -c /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php**

Ligne 7 pour changer le mot de passe en root

```
  GNU nano 7.2
<?php
define("DB_NAME", "ocsweb");
define("SERVER_READ","localhost");
define("SERVER_WRITE","localhost");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs");
define("PSWD_BASE","root");
define("ENABLE_SSL","");
define("SSL_MODE","");
define("SSL_KEY","");
define("SSL_CERT","");
define("CA_CERT","");
?>
```

- **nano -c /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf**

Ligne 31 pour changer le mot de passe en root

```
GNU nano 7.2                                        /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
#############################################################################

# OCS Inventory NG Communication Server Perl Module Setup

# Copyleft 2006 Pascal DANEK
# Web: http://www.ocsinventory-ng.org

# This code is open source and may be copied and modified as long as the source
# code is always made freely available.
# Please refer to the General Public Licence http://www.gnu.org/ or Licence.txt
#############################################################################

<IfModule mod_perl.c>

 # Which version of mod_perl we are using
 # For mod_perl <= 1.999_21, replace 2 by 1
 # For mod_perl > 1.999_21, replace 2 by 2
 PerlSetEnv OCS_MODPERL_VERSION 2

 # Master Database settings
 # Replace localhost by hostname or ip of MySQL server for WRITE
 PerlSetEnv OCS_DB_HOST localhost
 # Replace 3306 by port where running MySQL server, generally 3306
 PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306
 # Name of database
 PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocsweb
 PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocsweb
 # User allowed to connect to database
 PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
 # Password for user
 PerlSetVar OCS_DB_PWD root
 # SSL Configuration
 # 0 to disable the SSL support for MySQL/MariaDB
 # 1 to enable the SSL support for MySQL/MariaDB
 PerlSetEnv OCS_DB_SSL_ENABLED 0
 # PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CLIENT_KEY /etc/ssl/private/client.key
 # PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CLIENT_CERT /etc/ssl/certs/client.crt
 # PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CA_CERT /etc/ssl/certs/ca.crt
 # SSL Mode
 # - SSL_MODE_PREFERRED (SSL enabled but optional)
 # - SSL_MODE_REQUIRED (SSL enabled, mandatory but don't verify server certificate. Ex self signed cert)
 # - SSL_MODE_STRICT (SSL enabled, mandatory and server cert must be trusted)
 PerlSetEnv OCS_DB_SSL_MODE SSL_MODE_PREFERRED
```

Pour la dernière alerte, vous devez changer le mot de passe de l'utilisateur "admin" de la console web via l'icone paramètres -> Mon compte

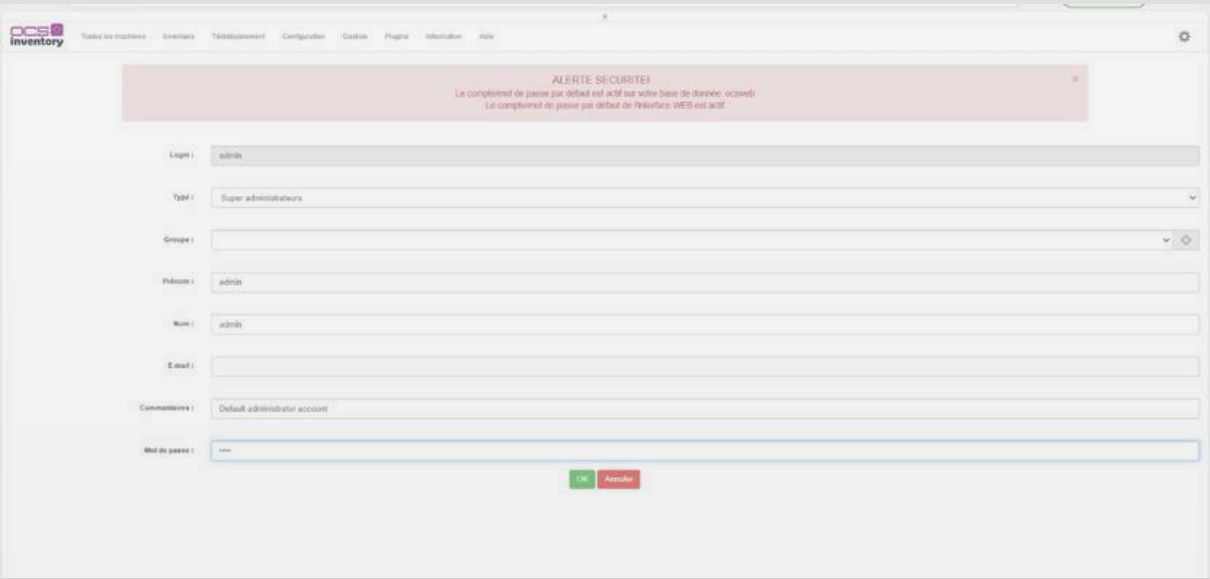

Inventaire des machines :

Testez l'inventaire de la machine OCS-GLPI et SRV-ICS

Une fois le serveur configuré, il est nécessaire d'installer l'agent OCS sur chaque machine cliente pour qu'elle puisse envoyer des informations au serveur. L'agent est disponible pour différentes plateformes, comme Linux, Windows et MacOS.
Testez l'inventaire de la machine OCS-GLPI :

1- Sur les deux machines OCS-GLPI et SRV-ICS, installez l'agent ocsinventory-agent :
   - **« apt install ocsinventory-agent »**

```
root@OCS-GLPI:~# apt install ocsinventory-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ocsinventory-agent est déjà la version la plus récente (2:2.10.0-3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@OCS-GLPI:~#
```

Au moment de l'installation, vous devez chosir la méthode de configuration http et renseigner le nom d'hôte http://172.20.0.10/ocsinventory
Lancer l'agent :

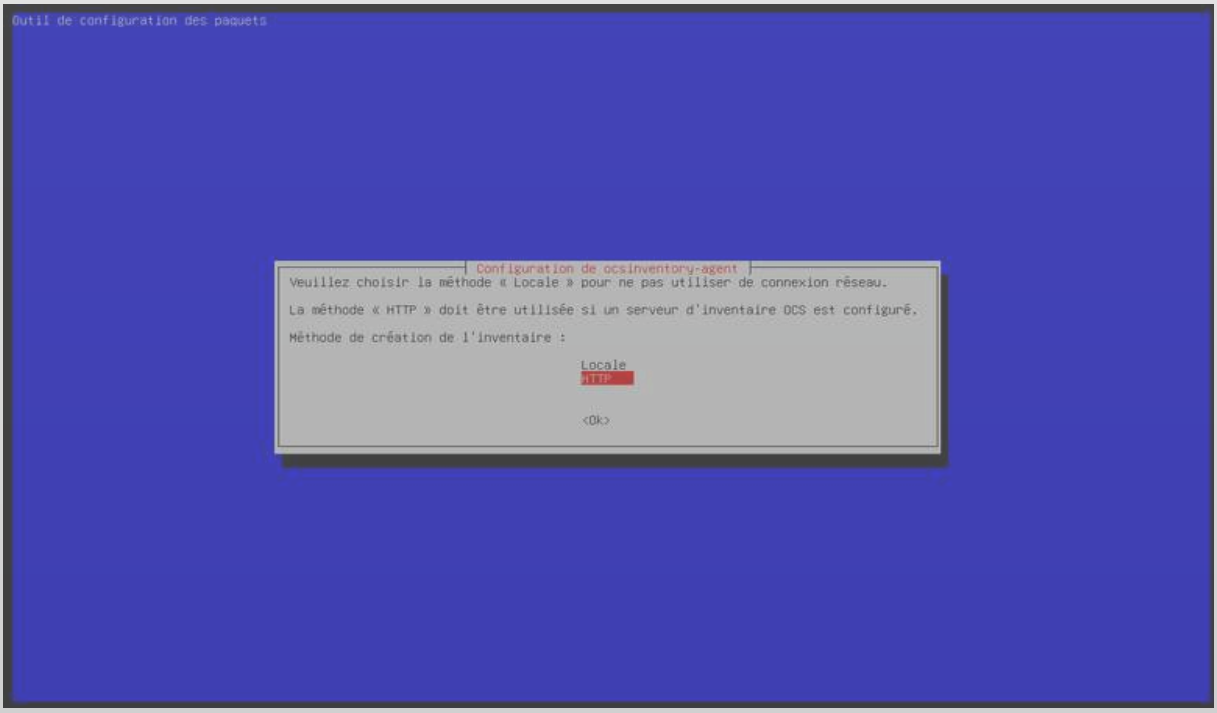

Depuis le terminal, lancez la commande **ocsinventory-agent**, cette dernière doit apparaître dans l'interface web.

Validation :

RDVl'interface Web d'OCS Inventory pour vérifier l'inventaire de la machine (vousdevez voir le nombre de machines 1, puis le détail de cette machine en matériels et logiciels)

- Pour l'étape suivante, il s'agit d'inventorier une machine Windows client 10, vous devez préparer une VM à qui vous attribuez l'adresse 172.20.0.100/24 et que vous connectez dans le même segment LAN puis lui ajouter un deuxième carte réseau en NAT (pour avoir Internet), car on veut télécharger l'agent OCS pour Windows sur cette machine, voici le lien de téléchargement https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.11.0.1/OCS -Windows-Agent-2.11.0.1_x64.zip, c'est un fichier zip, à décompresser puis le setup à lancer pour installer l'agent.

Attention au moment de l'installation, renseigner l'URL du serveur : http://172.20.0.10/ocsinventory

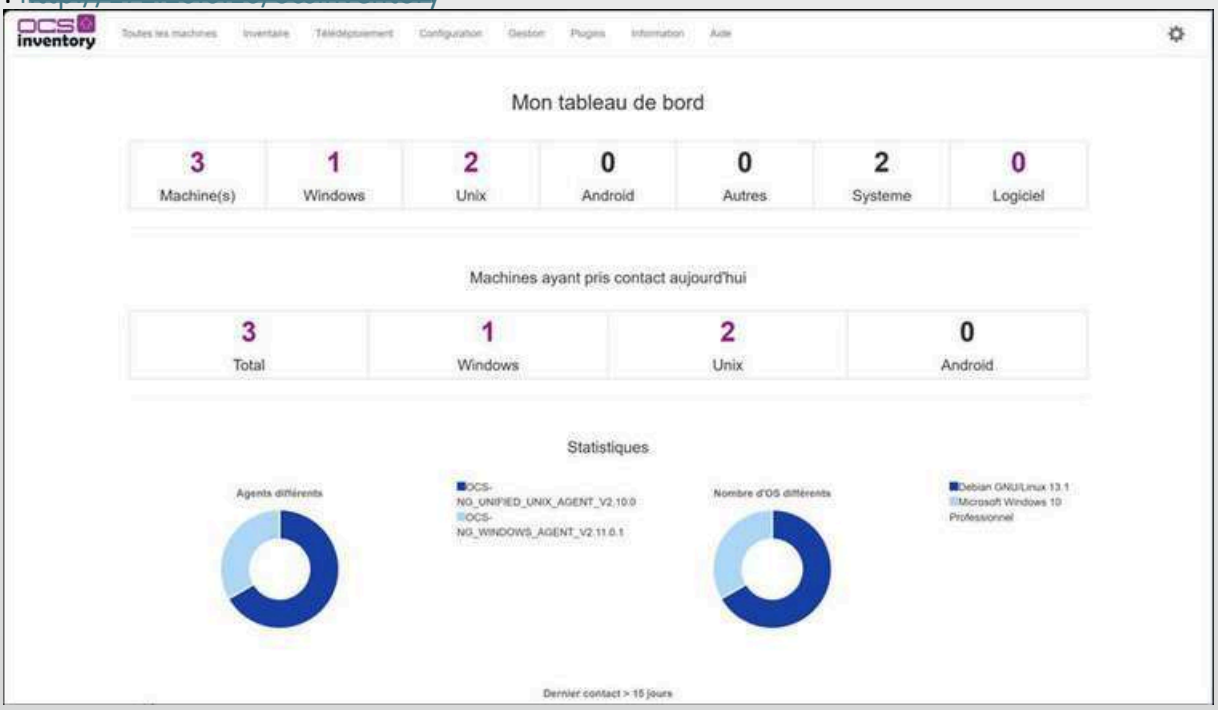

GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique

https://glpi-project.org/fr

Définition

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel open source de gestion de parc informatique et de support technique. Il permet de recenser et gérer le matériel, les logiciels, les utilisateurs, les licences, et les incidents via un système de tickets. Accessible depuis un navigateur web, il s'installe sur un serveur (Linux ou Windows) avec PHP et MySQL. GLPI peut être connecté à un inventaire automatique (ex : FusionInventory) et s'intègre bien dans un environnement SISR pour assurer le suivi, la traçabilité et la sécurisation du système d'information.

Des fonctionnalités à forte valeurs ajoutées :

- **Gestion et suivi des ressources informatiques**
- **Gestion et suivi des licences**
- **Gestion et suivi des consommables**
- **Base de connaissances**
- **Gestion des réservations**
- **Service Desk (helpdesk, SLA.)**
- **Inventaire automatisé***
- **Télé déploiement**

Avec l'utilisation conjointe de la solution d'inventaire OCS Inventory NG ou de la suite de plugins FusionInventory

Des avantages importants pour votre structure :

- **Réductiondes coûts**
- **Optimisation des ressources**
- **Gestion rigoureuse des licences**
- **Démarche qualité**
- **Satisfaction utilisateur**
- **Sécurité**

Diffusé sous licence libre GPL, GLPI est disponible gratuitement.

Une solution rapide à déployer et simple à utiliser :

- **Pré requis techniques minimums**
- **Mise en production immédiate**
- **Accessible depuis un simple navigateur Web**
- **Interface paramétrable**
- **Utilisation intuitive**
- **Ajout aisé de fonctionnalité grâce à un système de plugins**
- **Communication avec des annuaires existants**

1- Création d'une BDD pour GLPI

GLPI a besoin d'un endroit pour stocker toutes ses données : informations sur le matériel, utilisateurs, tickets, logiciels, etc.
C'est exactement le rôle de la base de données (dans ce cas, une base MySQL/MariaDB).
Sans base de données, GLPI ne pourrait pas enregistrer ni retrouver les informations que tu y entres.
Donc, créer une base de données dédiée (comme dbglpi) permet à GLPI d'avoir son propre espace de stockage organisé, sécurisé et facilement accessible par le logiciel.

Connectez-vous à mysql, depuis le terminal, tapez la commande :

- **"mysql -u root "**
- **"create database dbglpi;"**
- Vérifiez la création de la BDD à l'aide de la commande :
- **« show databases; »**

2- Créez l'utilisateur 'glpiuser'

Dans un système de gestion de base de données comme **MySQL** ou **MariaDB**, **les utilisateurs** ont besoin de droits d'accès spécifiques pour interagir avec les bases de données. Plutôt que d'utiliser un utilisateur "root" (administrateur de la base), il est plus sécurisé de créer un utilisateur dédié, ici nommé **glpiuser**, spécifiquement pour que GLPI puisse accéder à la base de données, tapez la commande :

- **« GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTIFIED BY ' user' ; »**
- **« FLUSH PRIVILEGES ; »**

- **“Exit ;**

```
root@OCS-GLPI:~# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create databases dbglpi;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'dat
abases dbglpi' at line 1
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTIFIED BY 'user';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'BY7
 'user'' at line 1
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTIFIED BY 'user';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
```

3-Télécharger la dernière version de GLPI

Il est essentiel de télécharger la dernière version de GLPI pour bénéficier des dernières fonctionnalités, améliorations de sécurité et corrections de bugs. Pour ce faire, télécharge l'archive depuis le site officiel de GLPI, Tapez la commande suivante : **wget** **https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.1/glpi-11.0.1.tgz** puis transfère-la sur ton serveur. Une fois sur le serveur, copie le fichier dans le répertoire /var/www/html/, décompresse-le avec la commande tar xvzf et vérifie l'extraction. Enfin, modifie les permissions du dossier avec chown -R www-data pour que le serveur web Apache puisse y accéder correctement.

- **Tapez la commande suivante :**

  « ocs | Framapad annuel »
- **Copier le fichier téléchargé sous le serveur Apache2 :**

  « cp glpi-11.0.1v.tgz /var/www/html/»

  « ls /var/www/html »
- **Change directory dossier d'apache2 :**

  « cd /var/www/html »
- **Décompresser le fichier téléchargé :**

  « tar xvzf glpi-11.0.1.tgz »

- **Vérifier la présence d'un dossier glpi à l'aide de la commande « ls -l »**

```
glpi/.htaccess
root@OCS-GLPI:/var/www/html# ls -l
total 57728
drwxr-xr-x 24 ocs-glpi ocs-glpi     4096 25 sept.  2023 glpi
-rw-r--r--  1 root     root     59092816  7 avril 10:33 glpi-10.0.10.tgz
-rw-r--r--  1 root     root        10701 24 mars  10:53 index.html
root@OCS-GLPI:/var/www/html# _
```

- **Changer le propriétaire du dossier glpi en www-data (serveur apache), tapez la commande suivante :**
  - **«chown -R www-data /var/www/html/glpi»**
  - **cd /var/www/html**

- **Vérifiez : « ls -l glpi »**

```
Last login: Mon Apr  7 10:15:18 CEST 2025 on ttyl
root@OCS-GLPI:~# chown -R www-data /var/www/html/glpi
root@OCS-GLPI:~# cd /var/www/html
root@OCS-GLPI:/var/www/html# ls -l glpi
total 344
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 ajax
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi 61850 25 sept.  2023 apirest.md
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  1594 25 sept.  2023 apirest.php
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  1561 25 sept.  2023 apixmlrpc.php
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 bin
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  1460 25 sept.  2023 caldav.php
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi 43303 25 sept.  2023 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 config
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  2060 25 sept.  2023 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 css
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 css_compiled
drwxr-xr-x 16 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 files
drwxr-xr-x  4 www-data ocs-glpi 36864 25 sept.  2023 front
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 inc
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  6368 25 sept.  2023 index.php
drwxr-xr-x  4 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 install
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi   682 25 sept.  2023 INSTALL.md
drwxr-xr-x  5 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 js
drwxr-xr-x  4 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 lib
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi 35148 25 sept.  2023 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 locales
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 marketplace
drwxr-xr-x 10 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 pics
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 plugins
drwxr-xr-x  3 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 public
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  6209 25 sept.  2023 README.md
drwxr-xr-x  3 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 resources
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  1040 25 sept.  2023 SECURITY.md
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 sound
drwxr-xr-x 25 www-data ocs-glpi 32768 25 sept.  2023 src
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi  2476 25 sept.  2023 status.php
-rw-r--r--  1 www-data ocs-glpi   481 25 sept.  2023 SUPPORT.md
drwxr-xr-x  8 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 templates
drwxr-xr-x 38 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 vendor
drwxr-xr-x  2 www-data ocs-glpi  4096 25 sept.  2023 version
root@OCS-GLPI:/var/www/html# _
```

4-Installez les paquets suivants nécessaires au fonctionnement de GLPI

GLPI dépend de plusieurs extensions PHP et bibliothèques pour fonctionner correctement. Ces paquets permettent à GLPI d'interagir avec différents services, d'assurer des fonctionnalités avancées et de garantir la sécurité et la performance de l'application.

Voicipourquoi chaque paquet est nécessaire :

- **<u>php-ldap :</u>**
  Permet à GLPI de s’intégrer avec un annuaire LDAP (comme Active Directory), facilitant l’authentification des utilisateurs.
- **<u>php-imap :</u>**
  Nécessaire pour que GLPI puisse gérer les emails entrants, par exemple pour recevoir des notifications par mail ou créer des tickets à partir d'emails.
- **<u>php-xmlrpc :</u>**
  Ce module est utilisé pour permettre des communications entre GLPI et d'autres applications via XML-RPC (un protocole de communication).
- **<u>php-apcu :</u>**
  Cache des données pour améliorer les performances de GLPI en réduisant les accès répétés aux bases de données.
- **<u>php-cas :</u>**
  Permet l'intégration de GLPI avec des systèmes de gestion d'authentification centralisée, comme CAS (Central Authentication Service).
- **<u>php-intl :</u>**
  Fournit des fonctionnalités de gestion des traductions et de l’internationalisation, cruciales pour le bon fonctionnement de GLPI dans plusieurs langues.

- **« apt install php-ldap -y »**

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# apt install php-ldap -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-ldap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-ldap php8.2-ldap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 35,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 141 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-ldap all 2:8.2+93 [3 652 B]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-ldap amd64 8.2.28-1~deb12u1 [31,4 kB]
35,0 ko réceptionnés en 0s (189 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-ldap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26547 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-ldap_8.2.28-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-ldap (8.2.28-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-ldap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-ldap_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-ldap (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-ldap (8.2.28-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/ldap.ini with new version
Paramétrage de php-ldap (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.28-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.28-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

- **«apt install php-imap -y »**

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# apt install php-imap -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libc-client2007e mlock php8.2-imap sgml-base
Paquets suggérés :
  uw-mailutils sgml-base-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libc-client2007e mlock php-imap php8.2-imap sgml-base
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 689 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 709 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sgml-base all 1.31 [15,4 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-imap amd64 8.2.28-1~deb12u1 [32,2 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 mlock amd64 8:2007f~dfsg-7+b2 [36,0 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libc-client2007e amd64 8:2007f~dfsg-7+b2 [602 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-imap all 2:8.2+93 [3 656 B]
689 ko réceptionnés en 1s (1 158 ko/s)
Sélection du paquet sgml-base précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26559 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sgml-base_1.31_all.deb ...
Dépaquetage de sgml-base (1.31) ...
Sélection du paquet mlock précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../mlock_8%3a2007f~dfsg-7+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de mlock (8:2007f~dfsg-7+b2) ...
Sélection du paquet libc-client2007e précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libc-client2007e_8%3a2007f~dfsg-7+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-client2007e (8:2007f~dfsg-7+b2) ...
Sélection du paquet php8.2-imap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-imap_8.2.28-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-imap (8.2.28-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-imap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-imap_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-imap (2:8.2+93) ...
Paramétrage de sgml-base (1.31) ...
Paramétrage de mlock (8:2007f~dfsg-7+b2) ...
Paramétrage de libc-client2007e (8:2007f~dfsg-7+b2) ...
Paramétrage de php8.2-imap (8.2.28-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/imap.ini with new version
Paramétrage de php-imap (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.28-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.28-1~deb12u1) ...
```

- **« apt install php-apcu -y »**

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# apt install php-apcu -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-apcu
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-apcu php8.2-apcu
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 47,1 ko dans les archives.
Après cette opération, 191 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-apcu amd64 5.1.22+4.0.11-2 [42,5 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-apcu amd64 5.1.22+4.0.11-2 [4 588 B]
47,1 ko réceptionnés en 0s (274 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-apcu précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26644 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-apcu_5.1.22+4.0.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-apcu (5.1.22+4.0.11-2) ...
Sélection du paquet php-apcu précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-apcu_5.1.22+4.0.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de php-apcu (5.1.22+4.0.11-2) ...
Paramétrage de php8.2-apcu (5.1.22+4.0.11-2) ...
Paramétrage de php-apcu (5.1.22+4.0.11-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.28-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.28-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

- **« apt install php-xmlrpc -y »**

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# apt install php-xmlrpc -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libxmlrpc-epi0 php8.2-xmlrpc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libxmlrpc-epi0 php-xmlrpc php8.2-xmlrpc
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 53,8 ko dans les archives.
Après cette opération, 176 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libxmlrpc-epi0 amd64 0.54.2-1.3+b1 [34,8 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-xmlrpc amd64 3:1.0.0~rc3-6 [15,4 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-xmlrpc amd64 3:1.0.0~rc3-6 [3 624 B]
53,8 ko réceptionnés en 0s (220 ko/s)
Sélection du paquet libxmlrpc-epi0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26629 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libxmlrpc-epi0_0.54.2-1.3+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxmlrpc-epi0:amd64 (0.54.2-1.3+b1) ...
Sélection du paquet php8.2-xmlrpc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-xmlrpc_3%3a1.0.0~rc3-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-xmlrpc (3:1.0.0~rc3-6) ...
Sélection du paquet php-xmlrpc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-xmlrpc_3%3a1.0.0~rc3-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de php-xmlrpc (3:1.0.0~rc3-6) ...
Paramétrage de libxmlrpc-epi0:amd64 (0.54.2-1.3+b1) ...
Paramétrage de php8.2-xmlrpc (3:1.0.0~rc3-6) ...
Paramétrage de php-xmlrpc (3:1.0.0~rc3-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.28-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.28-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

- **« apt install php-cas -y »**

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# apt install php-cas -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-cas
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 58,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 483 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-cas all 1.6.0-1 [58,4 kB]
58,4 ko réceptionnés en 0s (291 ko/s)
Sélection du paquet php-cas précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26670 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php-cas_1.6.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de php-cas (1.6.0-1) ...
Paramétrage de php-cas (1.6.0-1) ...
root@OCS-GLPI:/var/www/html# _
```

- **« apt install php-intl -y »**

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# apt install php-intl -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-intl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-intl php8.2-intl
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 141 ko dans les archives.
Après cette opération, 621 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-intl all 2:8.2+93 [3 664 B]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-intl amd64 8.2.28-1~deb12u1 [137 kB]
141 ko réceptionnés en 0s (821 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-intl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26743 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-intl_8.2.28-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-intl (8.2.28-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-intl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-intl_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-intl (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-intl (8.2.28-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/intl.ini with new version
Paramétrage de php-intl (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.28-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.28-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

➢ **Redémarrez apache2 :**

- **« service apache2 restart »**

- **RDV navigateur récent de la machine physique @IPens37/glpi ou machine cliente (VM) : 172.20.0.01/glpi**

Choisir le langage : Français !
J'ai lu et ACCEPTE les termes de la licence énoncés ci-dessous
Installer
Continuer (Oui)
Pour la chaîne de connenxion :
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) : localhost
Utilisateur SQL : glpiuser
Mot de passe SQL : user
Choisir la base de données "glpidb" puis scleuivant
Finalisation de GlPI, Continuer
Utiliser GLPI :
Login : glpi/glpi

5-Gestion des alertes de sécurités :

Pour une meilleure sécurité il faut :

- **Changer le MDP pour les 4 utilisateurs par défaut, cliquez sur chaque utilisateur pour attribuer et confirmer un nouveau MDP.**

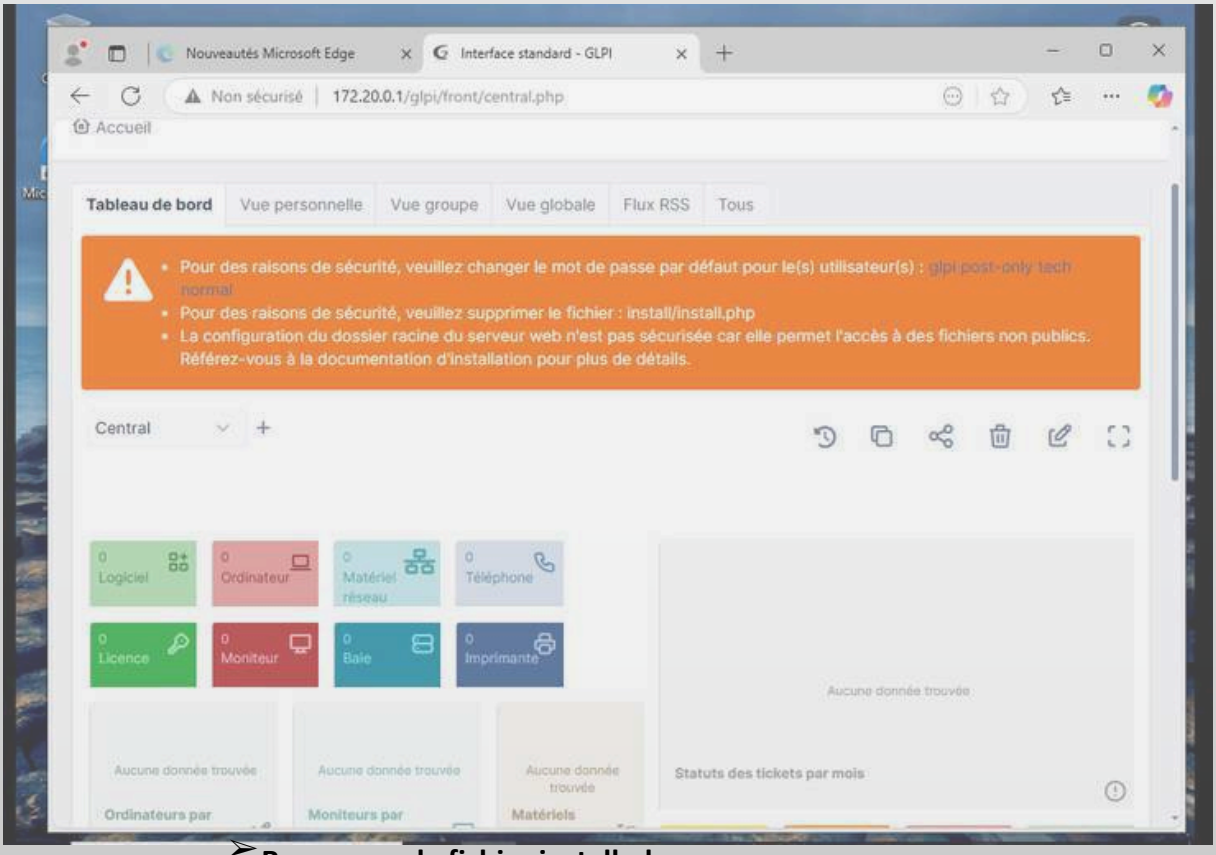

- **Renommer le fichier install.php:**

- **«mv /var/www/html/glpi/install/install.php /var/www/html/glpi/install/install.old »**

```
root@OCS-GLPI:~# mv /var/www/html/glpi/install/install.php /var/www/html/glpi/install/install.old
root@OCS-GLPI:~# _
```

- **«ls /var/www/html/glpi/install »**

```
root@OCS-GLPI:~# ls /var/www/html/glpi/install
empty_data.php  index.php  install.old  migrations  mysql  update.php
root@OCS-GLPI:~#
```

6-Gestion du plugin

Unplugin est un petit programme qu'on ajoute à un logiciel principal pour lui offrir de nouvellesfonctionnalités sans avoir à modifier tout le logiciel. Il permet de personnaliser, améliorer et adapterunoutil selon ses besoins, que ce soit sur un site web, un navigateur internet, un logiciel de musiqueoumême un jeu vidéo. Les plugins sont pratiques pour gagner du temps et enrichir un logiciel, maisilfaut choisir des plugins fiables car certains peuvent ralentir le système ou poser des problèmesdesécurité.

➢ **Synchronisation GLPI/OCS**

- **Installer le plugin OCS|GLPI permettant de synchroniser GLPI avec la solution d'inventaire OCS Inventory :**

Sur la machine OCS-GLPI :

➢ **Se positionner dans le répertoire plugins de glpi**

- **«cd /var/www/html/glpi/plugins»**

```
root@OCS-GLPI:~# cd /var/www/html/glpi/plugins
root@OCS-GLPI:/var/www/html/glpi/plugins# _
```

➢ **Téléchargez le plugin**

- **«wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.4/glpi-ocsinventoryng-2.0.4.tar.bz2 »**

```
root@OCS-GLPI:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
--2025-04-07 10:41:14--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab?X-Amz-Algorithm=AWS4-HM
AC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250407%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250407T084116Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=cdaa5
d8052703c1a62aaf47cdce0ee97b0c6063c9bc1daf270867381 1caeedcf&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.10.tgz&re
sponse-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-04-07 10:41:16--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab?X-Amz-Algori
thm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250407%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250407T084116Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Sign
ature=cdaa5d8052703c1a62aaf47cdce0ee97b0c6063c9bc1daf270867381 1caeedcf&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.
0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 59092816 (56M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-10.0.10.tgz »

glpi-10.0.10.tgz                    100%[===================================================================================>]  56,35M  5,55MB/s    ds 10s

2025-04-07 10:41:26 (5,45 MB/s) – « glpi-10.0.10.tgz » sauvegardé [59092816/59092816]
```

- **«apt install bzip2 »**

```
root@OCS-GLPI:~# apt install bzip2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  bzip2-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bzip2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 49,8 ko dans les archives.
Après cette opération, 124 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5+b1 [49,8 kB]
49,8 ko réceptionnés en 0s (223 ko/s)
Sélection du paquet bzip2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 31539 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bzip2_1.0.8-5+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bzip2 (1.0.8-5+b1) ...
Paramétrage de bzip2 (1.0.8-5+b1) ...
root@OCS-GLPI:~# _
```

➢ **Décompressez**

- **« tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.4.tar.bz2 »**

```
root@OCS-GLPI:~# tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.4.tar.bz2
tar (child): glpi-ocsinventoryng-2.0.4.tar.bz2 : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
```

➢ **RDV : interface de Web de GLPI, menu Configuration puis Plugins pour Installer puis activer le plugin**

Puis

- **Menu, Outils, OCSInventory NG, ajouter un serveur OCSNG**

Serveur : OCS NG
Hôte : localhost
Base de données : ocsweb
Utilisateur :ocs
Mot de passe : root

Puis Ajouter

- **RDV l'interface Web d'OCS pour activer (mettre à On) l'option TRACE_DELETED dans le menu configuration puis configuration générale puis server.**

Pour importer l'inventaire réalisé par OCS :

- **Rendez vous interface Web GLPI ->Outils -> OCS Inventory NG-> Onglet import de l'inventaire -> Importation de nouveaux ordinateurs -> Importer.**

Vous devez voir l'ensemble des machines inventoriées par OCS (les 2 VMs dans notre cas)

Connexion LDAP (Vous avez besoin d'avoir un DC Windows Sever faisant autorité sur le domain stadiumcompnay.com : les rôles à installer sont DNS et AD DS)

Attention : votre serveur LDAP doit être allumé !!

- **Depuis l'interface Web de GLPI :**

  - **Menu Configuration -> Authentification**
  - **Choisir Annuaires LDAP :**
    - **Préconfiguration** : Active Directory
    - **Renseigner un nom** : LiaisonLDAP
    - **Serveu**r : IP du serveur LDAP
    - **BaseDN** : DC=stadiumcompany,DC=com
    - **DN du compte** :
    - CN=Administrateur,CN=Users,DC=stadiumcompany,DC=com
    - **Mot de passe** : de votre du compte Admin du serveur LDAP

    Dans la boite à liste Actif : choisir Oui
    Serveur par défaut : Oui

- **Sauvegarder puis tester (menu) pour vérifier, vous devez lire test réussi.**

Allezdans le menu Configuration, Authentification Annuaire LDAP pour cliquer sur le + (ajouter).

➢ **RDV menu Administration, Utilisateurs, Liaison annuaire LDAP puis Importation de nouveaux utilisateurs, rechercher puis ajouter/importer.**

Conclusion

OCS Inventory NG et **GLPI** sont deux outils essentiels pour la gestion informatique : OCS permet d'inventorier automatiquement tous les équipements et logiciels d'un parc informatique, tandis que GLPI permet de centraliser la gestion des incidents, des demandes et des ressources. Ensemble, ils offrent une solution complète pour assurer un suivi précis du matériel, optimiser la maintenance, améliorer la sécurité et faciliter l'organisation du service informatique. Leur utilisation conjointe est donc un véritable atout pour garantir une gestion efficace, fiable et structurée d'un parc informatique.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA