

Υπολογιστική Γεωμετρία

Πρώτη Εργασία

Σιώρος Βασίλειος - 1115201500144
Ανδρινοπούλου Χριστίνα - 1115201500006

Μάρτιος 2020

1. Implement an algorithm that takes as input three points in the plane. checks that they form a triangle and whether the interior of the triangle contains the origin (0, 0) or not.

Thought Process

Γνωρίζουμε ότι τρία σημεία στο δισδιάστατο χώρο μπορούν είτε να σχηματίζουν ένα τρίγωνο, είτε να είναι συνευθειακά και τα τρία.

Τρία σημεία καλούνται συνευθειακά στον δισδιάστατο χώρο όταν ανήκουν στην ίδια ευθεία.

Η βασική ιδέα για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε αν τρία σημεία σχηματίζουν τρίγωνο ή όχι είναι να υπολογίσουμε το εμβαδόν του εν δυνάμει τριγώνου. Αν το εμβαδόν είναι θετικό σημαίνει ότι όντως τα τρία σημεία που έχουν επιλεγεί σχηματίζουν τρίγωνο, ενώ αν το εμβαδόν είναι ίσο με μηδέν, τότε τα σημεία είναι συνευθειακά.

Το εμβαδόν του τριγώνου για τρία σημεία, έστω τα $A(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\begin{aligned} E_{(ABC)} &= \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & x_0 & y_0 \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{vmatrix} \\ E_{(ABC)} &= \frac{1}{2} \cdot \left(\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} - x_0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & y_1 \\ 1 & y_2 \end{vmatrix} + y_0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} \right) \\ E_{(ABC)} &= \frac{1}{2} \cdot ((x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1) - x_0(y_2 - y_1) + y_0(x_2 - x_1)) \\ E_{(ABC)} &= \frac{1}{2} \cdot (x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1 - x_0 \cdot y_2 + x_0 \cdot y_1 + y_0 \cdot x_2 - y_0 \cdot x_1) \\ E_{(ABC)} &= \frac{1}{2} \cdot (x_0(y_1 - y_2) + x_1(y_2 - y_0) + x_2(y_0 - y_1)) \end{aligned}$$

Ουσιαστικά, το εμβαδόν του τριγώνου (ABC) είναι το μισό εμβαδόν του παραλληλογράμμου που ορίζεται από δύο διανύσματα που έχουν κοινή κορυφή είτε το A, είτε το B, είτε το C, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε. Το εμβαδόν αυτή της περιοχής είναι το εξωτερικό γινόμενο των δύο διανυσμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο υπολογισμός του ύψους του τριγώνου που απαιτείται από τον κλασσικό τύπο υπολογισμού εμβαδού τριγώνου:

$$E_{triangle} = \frac{base \cdot height}{2}$$

Αν έχουμε καταλήξει πως τα δοθέντα σημεία σχηματίζουν ένα τρίγωνο, τότε πρέπει να ελεγχθεί αν το σημείο $O(0,0)$ ανήκει μέσα στο τρίγωνο. Υπολογίζονται τα εμβαδά των τριγώνων ABO, AOC και OBC, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. Αν το άθροισμά των εμβαδών αυτών είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου ABC,

$$E_{(ABO)} + E_{(AOC)} + E_{(OBC)} = E_{(ABC)}$$

τότε το O βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου, διαφορετικά βρίσκεται εκτός του τριγώνου.

Αν για λίγο μεταβούμε στον τρισδιάστατο χώρο και θεωρήσουμε ότι το τρίγωνο ABC βρίσκεται στο επίπεδο E και το σημείο που επιθυμούμε να ελέγξουμε βρίσκεται στο χώρο εκτός του επιπέδου E , σχηματίζοντας τα τρία τρίγωνα που αναφέρονται παραπάνω, προκύπτει μία πυραμίδα με τριγωνική βάση. Επιλέγουμε να κανονικοποιήσουμε τις ακμές, για να μην προκύψουν λανθασμένα αποτελέσματα. Η μοναδική περίπτωση που το άθροισμα των εμβαδών των τριών εδρών που προκύπτουν από το υπό εξέταση σημείο και δύο άλλα σημεία του αρχικού τριγώνου να ισούται με το εμβαδόν του αρχικού τριγώνου είναι το σημείο να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε η προβολή του στο επίπεδο E να συμπίπτει με κάποιο από τα εσωτερικά σημεία του τριγώνου ή με τις κορυφές αυτού.

Algorithms

Παραθέτουμε τον αλγόριθμο που υλοποιεί όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Η υλοποίηση αυτού έγινε σε γλώσσα `python` και εντοπίζεται στο αρχείο `exercise1.py` του παραδοταίου αρχείου.

Algorithm 1: Έλεγχος σχηματισμού τριγώνου και εντοπισμός του σημείου $O(0,0)$ εντός ή εκτός τριγώνου

Result: Τα σημεία δημιουργούν/ δε δημιουργούν τρίγωνο. Το σημείο $O(0,0)$ ανήκει / δεν ανήκει στο τρίγωνο

```
A, B, C = Δώσε είσοδο 3 σημεία ;
Έλεγχος αν τα σημεία δημιουργούν τρίγωνο ;
if δημιουργείται τρίγωνο then
    | Τύπωσε κατάλληλο μήνυμα ;
    | Έλεγχος αν το σημείο (0,0) βρίσκεται εντός του τριγώνου ;
else
    | Τύπωσε κατάλληλο μήνυμα ;
end
```

Algorithm 2: Έλεγχος αν τα σημεία δημιουργούν τρίγωνο

Result: True / False

```
E = Υπολογισμός του εμβαδού του σχήματος που σχηματίζεται από τα A, B, C ;
if E > 0 then
    | Επέστρεψε True ;
else
    | Επέστρεψε False ;
end
```

Algorithm 3: Έλεγχος αν το σημείο $O(0,0)$ βρίσκεται εντός του τριγώνου

Result: Το σημείο $O(0,0)$ ανήκει / δεν ανήκει στο τρίγωνο

```
E = Υπολογισμός του εμβαδού του σχήματος που σχηματίζεται από τα A, B, C ;
E1 = Υπολογισμός του εμβαδού του σχήματος που σχηματίζεται από τα A, B, O ;
E2 = Υπολογισμός του εμβαδού του σχήματος που σχηματίζεται από τα A, O, C ;
E3 = Υπολογισμός του εμβαδού του σχήματος που σχηματίζεται από τα O, B, C ;
if E1 + E2 + E3 = E then
    | Τύπωσε "Το σημείο O(0,0) ανήκει" ;
else
    | Τύπωσε "Το σημείο O(0,0) δεν ανήκει" ;
end
```

Implementation

Στο αρχείο `exercise1.py` βρίσκεται ο κώδικας που υλοποιεί όσα αναφέρθηκαν στις παραγράφους **Thought Process** και **Algorithms**. Η υλοποίηση βασίζεται στον υπολογισμό εμβαδών τριγώνων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η συνάρτηση του **Figure 1**.

Έγινε χρήση της `abs()`, για να αποφύγουμε αρνητικές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μόνο θετικές τιμές ή το μηδέν. Για τους σκοπούς του πρώτου ερωτήματος θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τη διαίρεση με το 2, για να αποφευχθεί μία επιπλέον πράξη που δεν επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα, καθώς στο πρώτο ερώτημα δε μας ενδιαφέρει το ακριβές αποτέλεσμα, αλλά αν το εμβαδόν "υπάρχει" ή όχι, δηλαδή αν είναι θετικό ή αρνητικό. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να

υπολογιστεί ακριβώς η τιμή του εμβαδού για τα τρίγωνα του δεύτερου ερωτήματος, οπότε επιλέξαμε να κρατήσουμε καθολικά την ίδια συνάρτηση για όλη την υλοποίηση, καθώς δεν αποτελεί σημαντική βελτιστοποίηση στην παρούσα φάση.

Έπειτα το πρόγραμμα ελέγχει αν τα τρία αυτά σημεία σχηματίζουν ένα τρίγωνο ή όχι. Ο έλεγχος γίνεται υπολογίζοντας το εμβαδόν της περιοχής που σχηματίζεται από τα τρία σημεία του **input**. Αν το εμβαδόν είναι 0 σημαίνει ότι τα σημεία που δόθηκαν είναι συνευθειακά και συνεπώς δεν σχηματίζουν τρίγωνο, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα σημεία θα ορίζουν ένα τρίγωνο.

Running the code

Το πρόγραμμα τρέχει με την εντολή `./python exercise1.py`

Ζητά από τον χρήστη να δώσει τις αμέριστε συντεταγμένες 3 σημείων στον χώρο. Οι συντεταγμένες που δίνονται από τον χρήστη για κάθε σημείο πρέπει να διαχωρίζονται με κενό. Υπάρχουν παραδείγματα εισόδου στα **Figures 3** και **5**.

Έπειτα, το πρόγραμμα παράγει τα αποτελέσματα και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, απαντά **"These points form a triangle"** αν τα 3 σημεία που δόθηκαν από τον χρήστη σχηματίζουν τρίγωνο και **"These points don't form a triangle"** στην αντίθετη περίπτωση. Αν τα σημεία σχηματίζουν τρίγωνο και στο τρίγωνο αυτό περιέχεται το σημείο (0,0), τότε το πρόγραμμα απαντά **"The interior of the triangle contains the origin (0, 0)"**. Επίσης, παράγεται η γραφική αναπαράσταση του τριγώνου αν υπάρχει, ενώ αν δεν υπάρχει τότε εμφανίζονται απλά τα σημεία τα οποία είναι συνευθειακά. Παραθέτουμε αντίστοιχα παραδείγματα εκτέλεσης του κώδικα στις εικόνες.

```
# calculate the area of a triangle
def calc_triangle_area(x0, y0, x1, y1, x2, y2):
    return abs((x0 * (y1 - y2) + x1 * (y2 - y0) + x2 * (y0 - y1))/2)
```

Figure 1: Συνάρτηση υπολογισμού εμβαδού τριγώνου

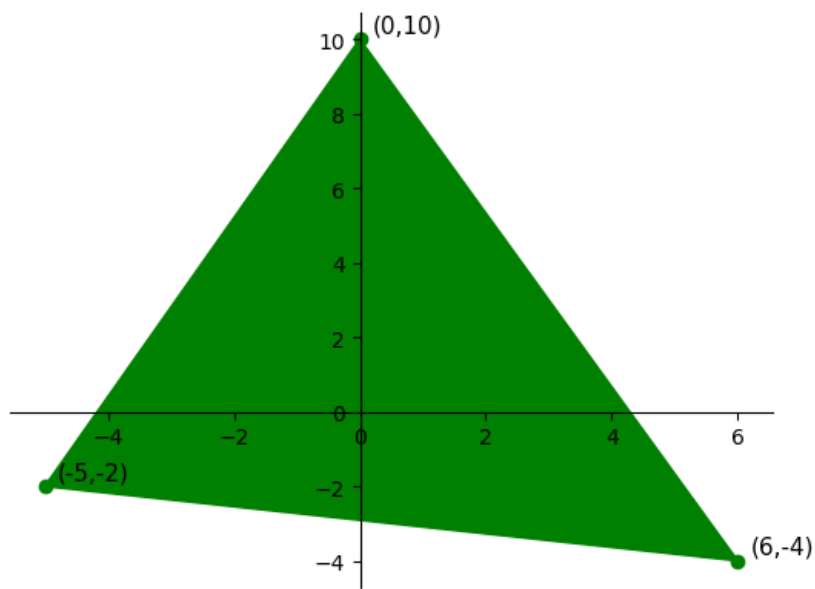


Figure 2: Αποτελέσματα προγράμματος με input αυτό που δίνεται στο Figure 2

```
Give 3 points.
Give a point: 0 10
Give a point: -5 -2
Give a point: 6 -4
These points form a triangle
The interior of the triangle contains the origin (0, 0)
```

Figure 3: Παράδειγμα input - output προγράμματος

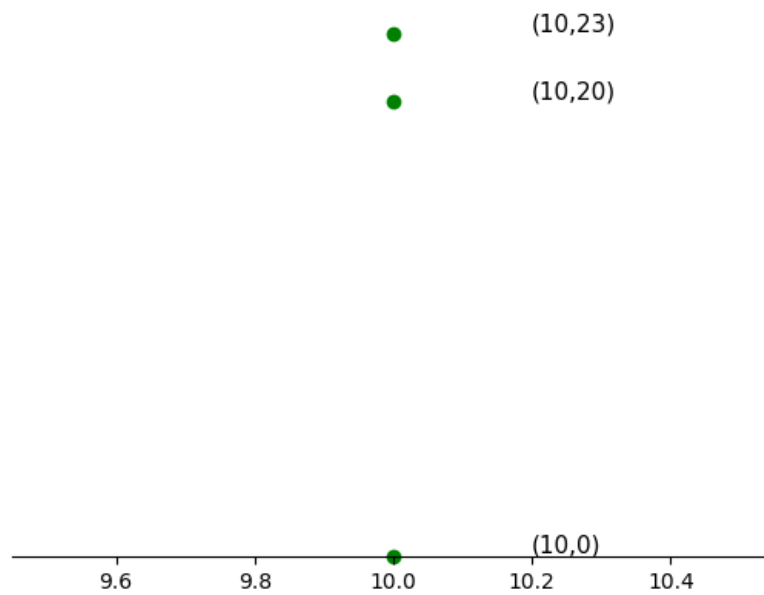


Figure 4: Αποτελέσματα προγράμματος με input αυτό που δίνεται στο Figure 2

```
Give 3 points.  
Give a point: 10 0  
Give a point: 10 20  
Give a point: 10 23  
These points don't form a triangle
```

Figure 5: Παράδειγμα input - output προγράμματος

2. Given a circle of radius r in the plane with $(0, 0)$ as center, implement an algorithm that finds the total lattice points on the circumference. Lattice Points are points with integer coordinates.

Thought Process

Σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, ένας κύκλος με κέντρο το σημείο (a, b) και ακτίνα r είναι ένα σχήμα το οποίο αποτελείται από όλα τα σημεία των οποίων οι συντεταγμένες ικανοποιούν την παρακάτω εξίσωση.

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Αν ο κύκλος έχει ως κέντρο την αρχή των αξόνων, δηλαδή το σημείο $(0, 0)$, τότε η παραπάνω εξίσωση παίρνει την παρακάτω απλούστερη μορφή.

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Τα σημεία πλέγματος, επί της περιφέρειας ενός κύκλου, είναι τα σημεία που ανήκουν στην περιφέρεια του και έχουν ακέραιες συντεταγμένες.

The lattice points on the circumference of a circle, are the points along the circumference that have integer coordinates.

Any point whose euclidean distance to the center of the circle is greater than the radius of the circle does not belong to the circle.

Thus, if the circle is centred at the origin $(0, 0)$, any point whose x or y coordinate's absolute value is greater than the radius of the circle does not belong to the circle.

Hence, the lattice points are a subset of the set of points which have as x and y coordinates, integer values in the range $[-radius, +radius]$.

For example, for a circle with a radius of 1 we only need to check the points

Running the code

3. Implement the incremental 2D algorithm for computing the convex hull of a finite set of points in the plane.

Thought Process

Στόχος τους αυξητικού αλγορίθμου ή αλλιώς **beneath-beyond** αλγορίθμου είναι να δημιουργήσει ένα κατάλληλο κυρτό περίβλημα βασιζόμενος σε ένα σύνολο σημείων στον διδιάστατο χώρο (επεκτείνεται και σε περισσότερες διαστάσεις), το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα σημεία που του δόθηκαν ως είσοδος. Ο αυξητικός αλγόριθμος καλείται έτσι διότι εξετάζει σημεία του χώρου το ένα μετά το άλλο και κάθε φορά προσθέτει ένα σημείο στο υπό κατασκευή κυρτό περίβλημα.

Στην υλοποίησή μας χρησιμοποιήσαμε τον κλασικό αλγόριθμο **beneath beyond**, ο οποίος συνοψίζεται στην επόμενη υποενότητα.

Αρχικά, ταξινομούμε σε φθίνουσα σειρά όλα τα σημεία του διδιάστατου χώρου που λάβαμε ως είσοδο με πρωτεύον κριτήριο την τετμημένη τους. Έτσι, ο αλγόριθμος ξεκινά με τα σημεία που βρίσκονται δεξιά και καταλήγει σε εκείνα που βρίσκονται αριστερά, δηλαδή σαρώνει τα σημεία από δεξιά προς αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο κάθε καινούριο σημείο που εξετάζεται από τον αλγόριθμο είναι εξωτερικό του πολυγώνου που ήδη έχει κατασκευαστεί. Επίσης το ευθύγραμμο τμήμα που σχηματίζεται από το υπό εξέταση σημείο και από το ακριβώς προηγούμενο υπό εξέταση σημείο είναι εξωτερικό του κυρτού περιβλήματος.

Ξεκινώντας από τα τρία δεξιότερα σημεία δημιουργούμε ένα τρίγωνο, το οποίο θεωρείται κυρτό περίβλημα στην περίπτωση που είχαμε μόνο αυτά τα τρία σημεία ως είσοδο. Ο αλγόριθμος βασίζεται στο τρίγωνο αυτό και το επεκτείνει στην κυρτή θήκη που στοχεύει να κατασκευάσει.

Βασικό χαρακτηριστικό του **beneath-beyond** είναι ο χρωματισμός των ακμών και των κορυφών. Πιο συγκεκριμένα, οι κορυφές μπορούν να λάβουν τρία διαφορετικά χρώματα και οι ακμές δύο. Μία ακμή χρωματίζεται κόκκινη στην περίπτωση που είναι ορατή από το υπό εξέταση κάθε φορά σημείο, ενώ αν δεν είναι ορατή χρωματίζεται με μπλέ χρώμα. Οι κορυφές μπορούν να λάβουν τα χρώματα: κόκκινο, μπλέ και μωβ. Μία κορυφή είναι κόκκινη όταν εντοπίζεται ανάμεσα σε δύο κόκκινες ακμές, μπλέ όταν εντοπίζεται ανάμεσα σε δύο μπλέ ακμές και μωβ όταν εντοπίζεται ανάμεσα σε μία κόκκινη και μία μπλέ ακμή.

Η ορατότητα κάθε ακμής από ένα σημείο υπολογίζεται με βάση το κατηγόρημα προσανατολισμού ή αλλιώς το κατηγόρημα **CCW (Counter ClockWise)**. Κατηγόρημα ονομάζεται ο έλεγχος μίας ιδιότητας ως προς συγκεκριμένα γεωμετρικά δεδομένα. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να παράξει δύο διακριτές τιμές (π.χ.: **True/False**) και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδόσει και μία τρίτη τιμή, η οποία θα αφορά μία εκφυλισμένη περίπτωση. Στην περίπτωση του κατηγορήματος **CCW**, η είσοδός του είναι τρία σημεία και η έξοδός του είναι ο προσανατολισμός αυτών των τριών σημείων, δηλαδή η φορά της στροφής των σημείων αυτών. Αν τα τρία σημεία που δίνονται στο **CCW** είναι τα x, y, z , το κατηγόρημα αποφασίζει αν τα διανύσματα $\vec{v}_1 = (x, y)$ και $\vec{v}_2 = (x, z)$ σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού ορίζουν μία θετική ή μία αρνητική στροφή. Θετική καλείται η στροφή στην οποία το εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων έχει θετικό πρόσημο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση καλείται αρνητική. Η αρνητική στροφή καλείται **CW** (σύμφωνη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού) και η θετική **CCW** (αντίθετη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Να σημειώσουμε ότι η επιλογή εδώ των διανυσμάτων έγινε με τυχαίο τρόπο και το βασικό είναι να επιλέγονται διανύσματα με κοινή κορυφή.

Στον αλγόριθμο η ορατότητα της ακμής καθορίζεται από τον υπολογισμό των $CCW(a_i, a_j, a)$ και $CCW(a_i, a_j, p)$, όπου p είναι το υπό εξέταση σημείο, τα a_i και a_j ορίζουν μία ακμή του πολυγώνου και a είναι μία οποιαδήποτε άλλη κορυφή που ανήκει στο πολύγωνο και δεν είναι μία από τις τρεις κορυφές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αφού χρωματιστούν όλες οι ακμές και οι κορυφές κατάλληλα, ελέγχονται οι ακμές που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη επανάληψη και περιέχουν το προηγούμενο υπό εξέταση σημείο. Αφού έχουμε ταξινομήσει τις κορυφές ως προς τη τετμημένη το τρέχον υπό εξέταση σημείο "βλέπει" το αμέσως προηγούμενο υπό εξέταση σημείο και τουλάχιστον μία από τις ακμές που προσπίπτουν σε αυτό και κατασκευάστηκαν στο προηγούμενο βήμα. Ο αλγόριθμος εντοπίζει μία κόκκινη ακμή, με εφαπτήριο την προηγούμενη υπο εξέταση κορυφή, και ανατρέχει όλες τις ακμές, για να εντοπίσει όλες τις κόκκινες ακμές. Σταματά την αναζήτηση όταν φτάσει σε μωβ κορυφές, οι οποίες είναι συνολικά δύο σε κάθε βήμα, διότι η μισή κυρτή θήκη είναι μπλέ (από την πλευρά που δεν είναι ορατή για το σημείο που εξετάζεται) και η άλλη μισή κυρτή θήκη είναι κόκκινη (από την πλευρά που είναι ορατή από το σημείο εξέτασης). Ο αλγόριθμος διαγράφει τις κόκκινες ακμές και ενώνει το υπό εξέταση σημείο με τις δύο μωβ κορυφές.

Μόλις σαρώσει όλα τα σημεία που του δόθηκαν ως είσοδο, ο αλγόριθμος έχει παράξει την κυρτή θήκη που τα περιέχει όλα.

Algorithms

Ο αυξητικός αλγόριθμος συνοψίζεται στον αλγόριθμο 4. Η υλοποίηση αυτού έγινε σε γλώσσα python και εντοπίζεται στο αρχείο exercise3.py του παραδοταίου αρχείου.

Algorithm 4: Αυξητικός αλγόριθμος (beneath-beyond)

Result: Κυρτή θήκη σημείων που δόθηκαν ως είσοδος
Δώσε είσοδο n σημεία ;
Ταξινόμηση σημείων κατά φθίνουσα τετμημένη ;
Έλεγχος αν τα τρία δεξιότερα σημεία δημιουργούν τρίγωνο ;
if δεν δημιουργείται τρίγωνο **then**
 | Επέλεξε τα σημεία $(x, \min(y))$ και $(x, \max(y))$ και αγνόησε τα ενδιάμεσα;
else
end
Δημιούργησε τρίγωνο T ;
Αρχικοποίησε το τρέχον πολύγωνο με το τρίγωνο T ;
for σημείο p_k , όπου $k = 3, 4, \dots, n$ **do**
 | Βρες όλες τις κόκκινες ακμές ξεκινώντας από τις ακμές του p_{k-1} ;
 | Βρές δύο μωβ κορυφές ;
 | Διέγραψε όλες τις κόκκινες ακμές ;
 | Δημιούργησε δύο ακμές από το σημείο p_k στα δύο μωβ σημεία ;
end

Implementation

Ο αλγόριθμος beneath-beyond έχει υλοποιηθεί στο αρχείο exercise3.py του παραδοταίου. Ακολουθήθηκαν πιστά τα βήματα του αλγορίθμου.

Για τον έλεγχο δημιουργίας τριγώνου από τα τρία πρώτα σημεία χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη συνάρτηση που ορίστηκε στο αρχείο `exercise1.py`, που ελέγχει το εμβαδό του πολυγώνου που δημιουργούν τα τρία σημεία. Στην περίπτωση που τα τρία δεξιότερα σημεία είναι συνευθειακά και δε μπορούν να κατασκευάσουν ένα τρίγωνο, επιλέξαμε να αγνοήσουμε τα ενδιαμέσα σημεία και να χρησιμοποιήσουμε τα σημεία $(x, \min(y))$, $(x, \max(y))$ και το επόμενο στην ταξινόμηση σημείο (x_{next}, y') .

Διατηρούμε δύο δομές για την αποθήκευση των απαραίτητων δεδομένων για τον αλγόριθμο. Η μία δομή περιέχει τις ακμές του τρέχοντος κυρτού περιβλήματος και τον αντίστοιχο χρωματισμό τους και η άλλη δομή περιέχει τις κορυφές και τον αντίστοιχο χρωματισμό αυτών.

Σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, ελέγχουμε τον χρωματισμό των ακμών και τον τροποποιούμε αναλόγως με τη θέση του υπό εξέταση σημείου και έπειτα ενεργούμε αναλόγως και με τις κορυφές. Απομακρύνουμε τις κόκκινες ακμές, διαγράφοντάς τες από τη δομή που αποθηκεύονται οι ακμές, διότι δε θα συνέβαλλαν στη συνέχεια του αλγορίθμου. Δημιουργούμε δύο καινούριες ακμές από το τρέχον σημείο προς τις μως κορυφές, προσθέτοντας τα αντίστοιχα δεδομένα στη δομή των ακμών και συνεχίζουμε τη διαδικασία αυτή μέχρι να παραχθεί η τελική κυρτή θήκη, δηλαδή μέχρι να εξεταστούν όλα τα σημεία της εισόδου.

Running the code

Το πρόγραμμα τρέχει με την εντολή `./python exercise3.py` και έχουμε δώσει τη δυνατότητα για δύο εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής δεδομένων. Η πρώτη επιλογή είναι με εισαγωγή των ακεραίων συντεταγμένων των σημείων από τον χρήστη. Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει πόσα σημεία επιθυμεί να εξετάσει το πρόγραμμα και έπειτα να δώσει ένα προς ένα τα σημεία. Η τετμημένη και η τεταγμένη του κάθε σημείου πρέπει να διαχωρίζονται με κενό. Η δεύτερη επιλογή είναι να παράγει το ίδιο το πρόγραμμα τυχαία σημεία στον δισδιάστατο χώρο, ανάλογα με τις αντίστοιχες παραμέτρους που έχουν δοθεί στο κώδικα. Εμείς έχουμε αφήσει ενδεικτικά ένα συνδυασμό τέτοιων παραμέτρων. Με κατάλληλο σχολιασμό - αποσχολιασμό δουλεύουν και οι δύο εναλλακτικές.

Η έξοδος του προγράμματος είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει όλα τα σημεία που δόθηκαν στην είσοδο και το αντίστοιχο κυρτό περίβλημα. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται παρακάτω. Αποφασίσαμε να οπτικοποιήσουμε την έξοδο, διότι αν η έξοδος ήταν απλά μία αλυσίδα κορυφών και ακμών που κατασκευάζουν το κυρτό περίβλημα θα ήταν δύσκολο στον χρήστη να αποφανθεί για την ορθότητα του προγράμματος.

```

$ python -m virtualenv .env
$ source .env/Scripts/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ python exercise2.py -h
usage: exercise2.py [-h] -r RADIUS [-s SAMPLE]

```

Lattice Points Visualizer

optional arguments:

```

-h, --help            show this help message and exit
-r RADIUS, --radius RADIUS
                        The radius of the circle
-s SAMPLE, --sample SAMPLE
                        The number of points to be used when generating the
                        circle

```

```

$ python exercise2.py -r 5

```

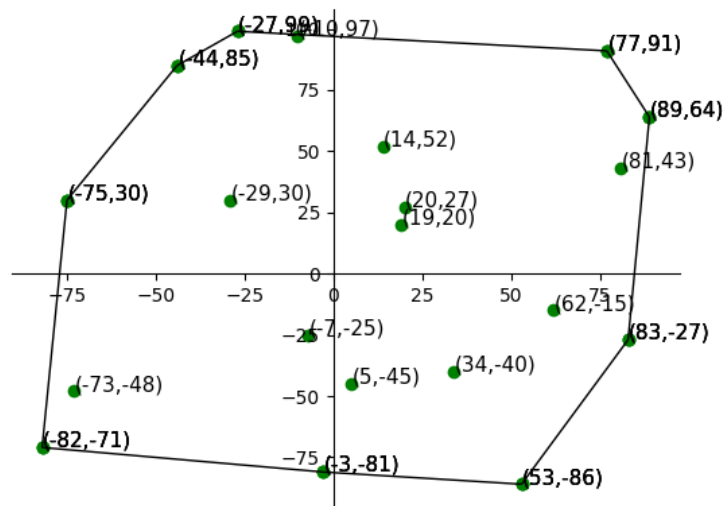


Figure 6: Ενδεικτική έξοδος του προγράμματος

4. Implement the gift wrap algorithm for computing the convex hull of a finite set of points in the plane .

Running the code

```
$ python -m virtualenv .env
$ source .env/Scripts/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ python exercise4.py -h
usage: exercise4.py [-h] -n NUMBER [-x X RANGE [X RANGE ...]]
                    [-y Y RANGE [Y RANGE ...]]
```

Visualizing the Convex Hull of a given **set** of points with the help of the Jarvis March Algorithm

optional arguments:

```
-h, --help            show this help message and exit
-n NUMBER, --number NUMBER
                        The number of points to be randomly generated
-x X RANGE [X RANGE ...], --xrange X RANGE [X RANGE ...]
                        The horizontal axis' range of values
-y Y RANGE [Y RANGE ...], --yrange Y RANGE [Y RANGE ...]
                        The vertical axis' range of values
$ python exercise4.py -n 20
```