

รายงานผลการรันโปรแกรม

ชื่อ-นามสกุล: นายดุษฎี เจนสำโรง | **รหัสนักศึกษา:** 68152110502-5 | **ห้อง:** A | **เลขที่:** 26


ข้อที่ 1: R1_26_P1

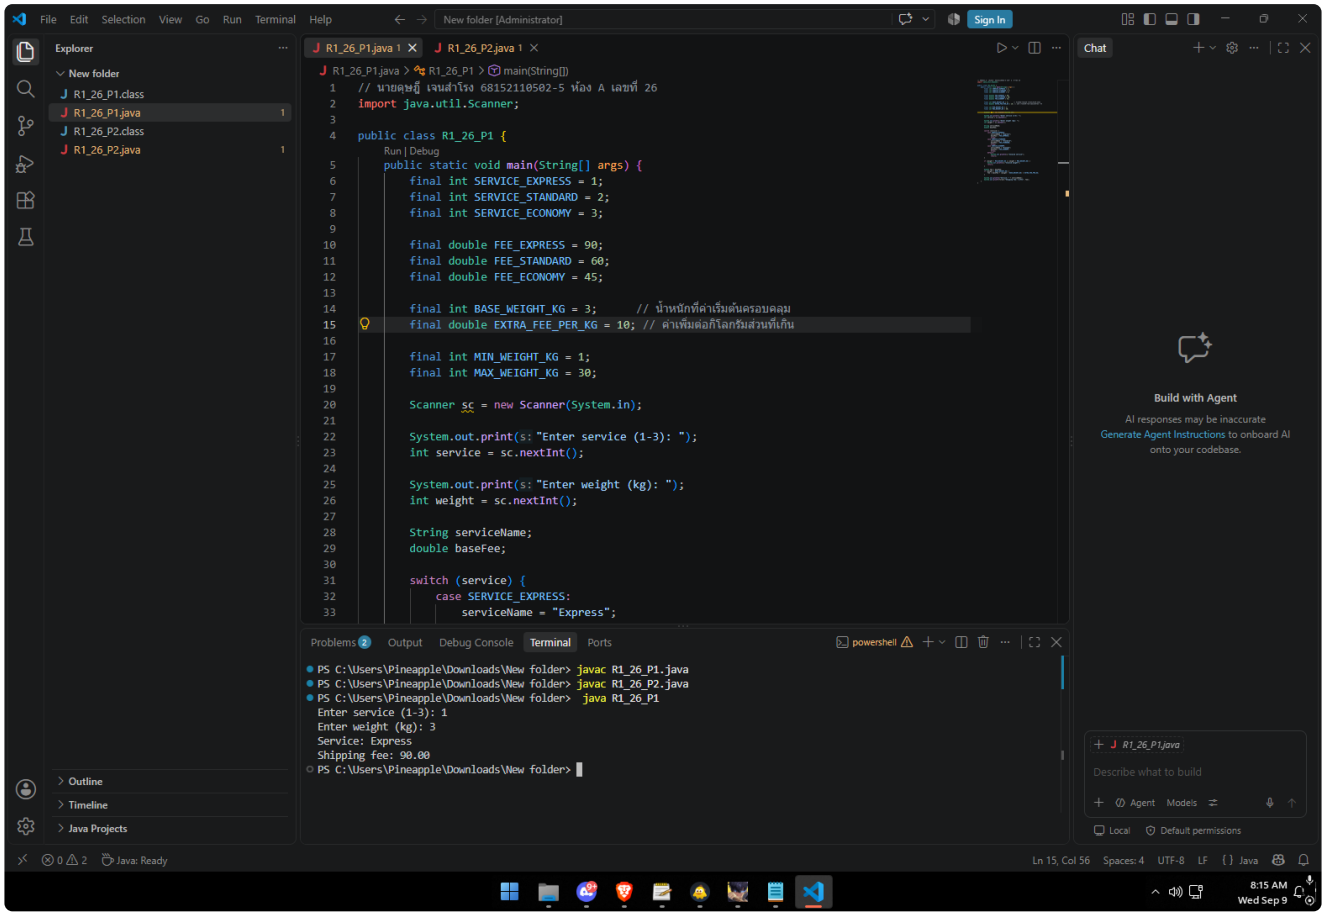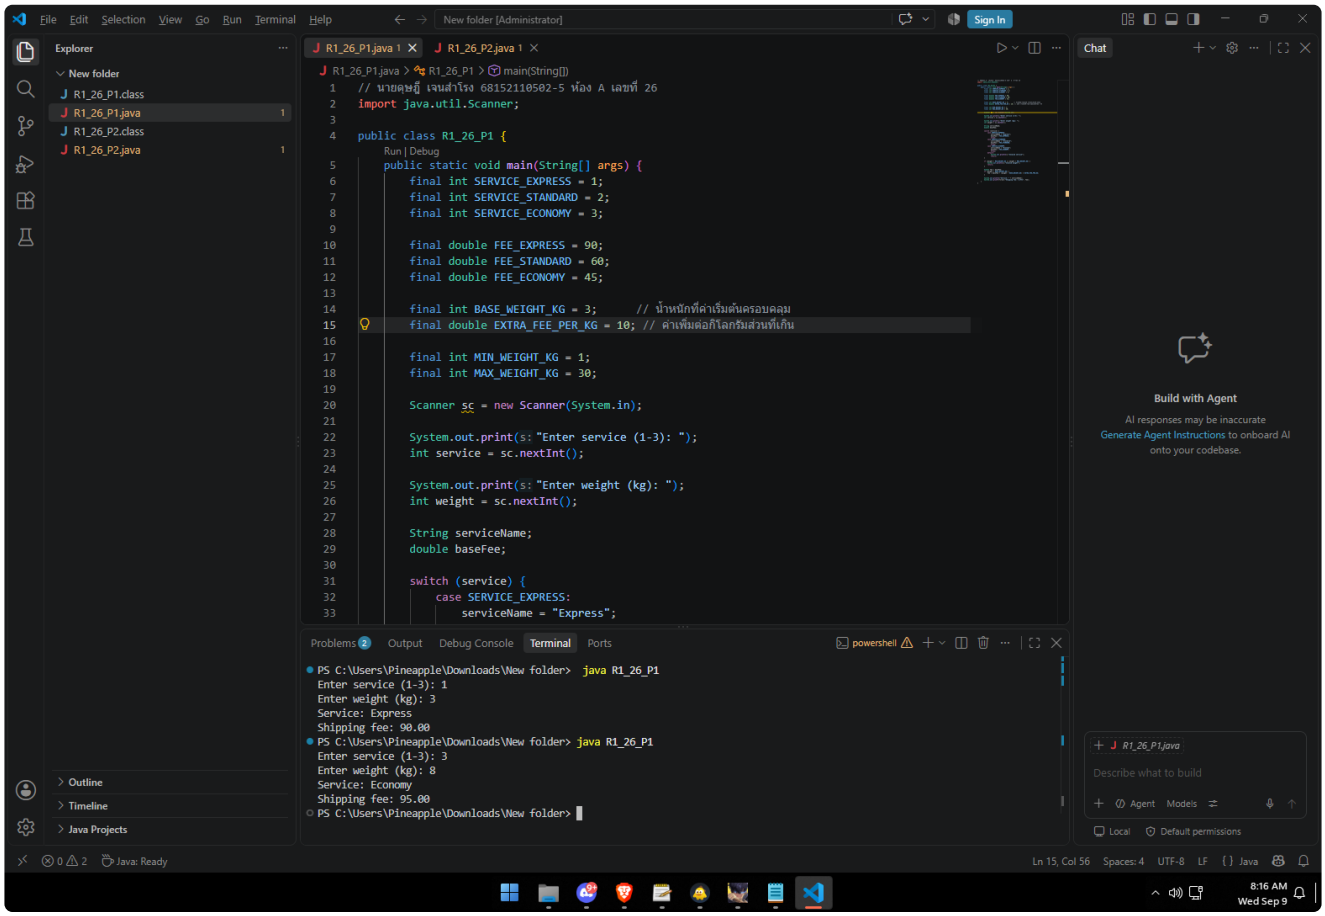

รูปที่ 1.1



// นายคุษฎี เจนสำโรง 68152110502-5 ห้อง A เลขที่ 26
import java.util.Scanner;
public class R1_26_P1 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
final int SERVICE_EXPRESS = 1;
final int SERVICE_STANDARD = 2;
final int SERVICE_ECONOMY = 3;
final double FEE_EXPRESS = 90;
final double FEE_STANDARD = 60;
final double FEE_ECONOMY = 45;
final int BASE_WEIGHT_KG = 3; // น้ำหนักที่คำเริ่มต้นครอบคลุม
final double EXTRA_FEE_PER_KG = 10; // ค่าเพิ่มต่อกิโลกรัมส่วนที่เกิน
final int MIN_WEIGHT_KG = 1;
final int MAX_WEIGHT_KG = 30;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Enter service (1-3): ");
int service = sc.nextInt();
System.out.print(s: "Enter weight (kg): ");
int weight = sc.nextInt();
String serviceName;
double baseFee;
switch (service) {
case SERVICE_EXPRESS:
serviceName = "Express";
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder> java R1_26_P1
Enter service (1-3): 1
Enter weight (kg): 3
Service: Express
Shipping fee: 90.00
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder> java R1_26_P1
Enter service (1-3): 3
Enter weight (kg): 8
Service: Economy
Shipping fee: 95.00
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder>
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

รูปที่ 1.2

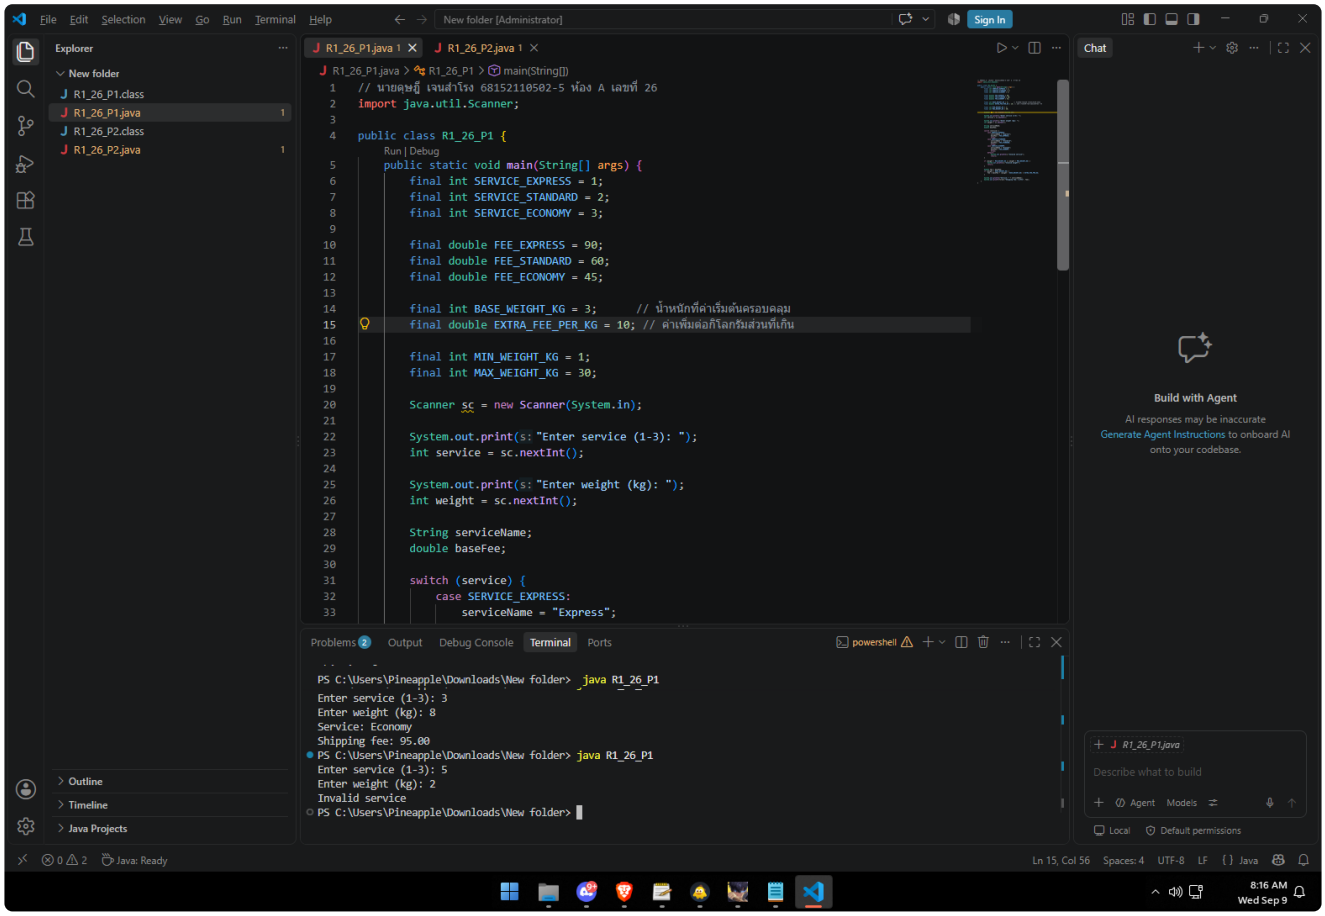

// นายคุษฎี เจนสำโรง 68152110502-5 ห้อง A เลขที่ 26
import java.util.Scanner;
public class R1_26_P1 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
final int SERVICE_EXPRESS = 1;
final int SERVICE_STANDARD = 2;
final int SERVICE_ECONOMY = 3;
final double FEE_EXPRESS = 90;
final double FEE_STANDARD = 60;
final double FEE_ECONOMY = 45;
final int BASE_WEIGHT_KG = 3; // น้ำหนักที่คำเริ่มต้นครอบคลุม
final double EXTRA_FEE_PER_KG = 10; // ค่าเพิ่มต่อกิโลกรัมส่วนที่เกิน
final int MIN_WEIGHT_KG = 1;
final int MAX_WEIGHT_KG = 30;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Enter service (1-3): ");
int service = sc.nextInt();
System.out.print(s: "Enter weight (kg): ");
int weight = sc.nextInt();
String serviceName;
double baseFee;
switch (service) {
case SERVICE_EXPRESS:
serviceName = "Express";
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder> java R1_26_P1
Enter service (1-3): 3
Enter weight (kg): 8
Service: Economy
Shipping fee: 95.00
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder> java R1_26_P1
Enter service (1-3): 5
Enter weight (kg): 2
Invalid service
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder>
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

รูปที่ 1.3


ข้อที่ 2: R1_26_P2

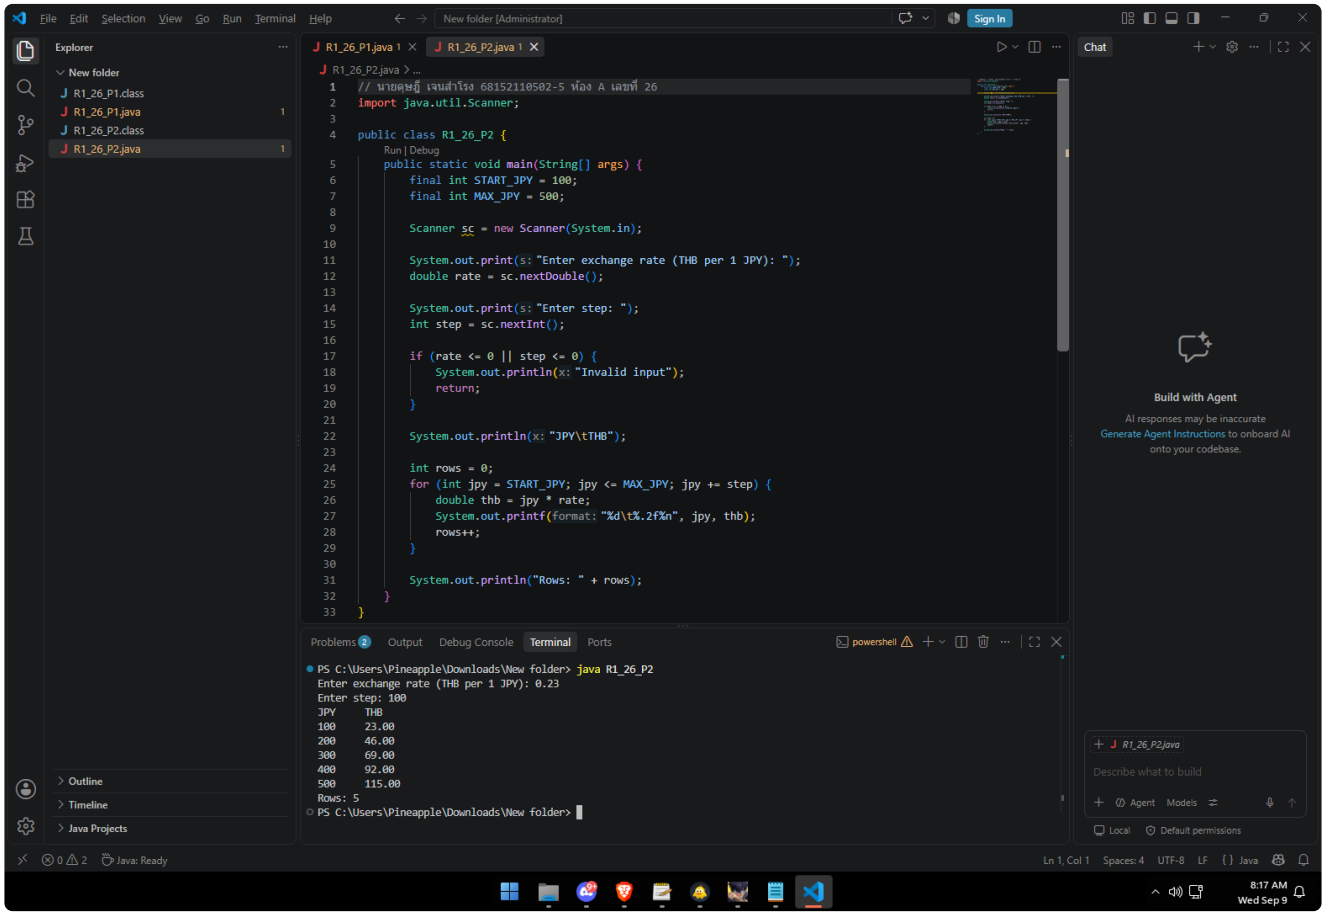

รูปที่ 2.1

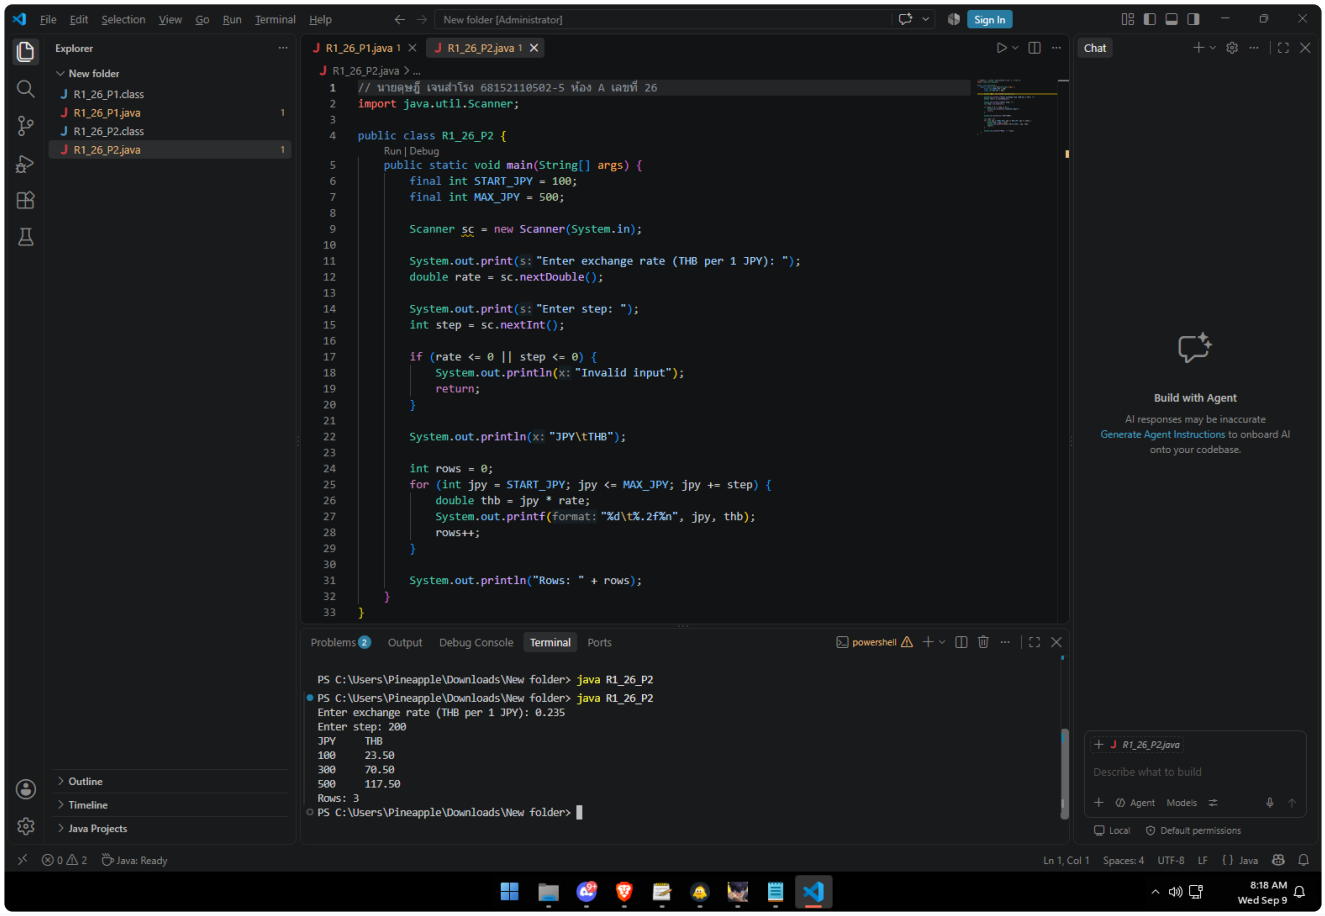

รูปที่ 2.2

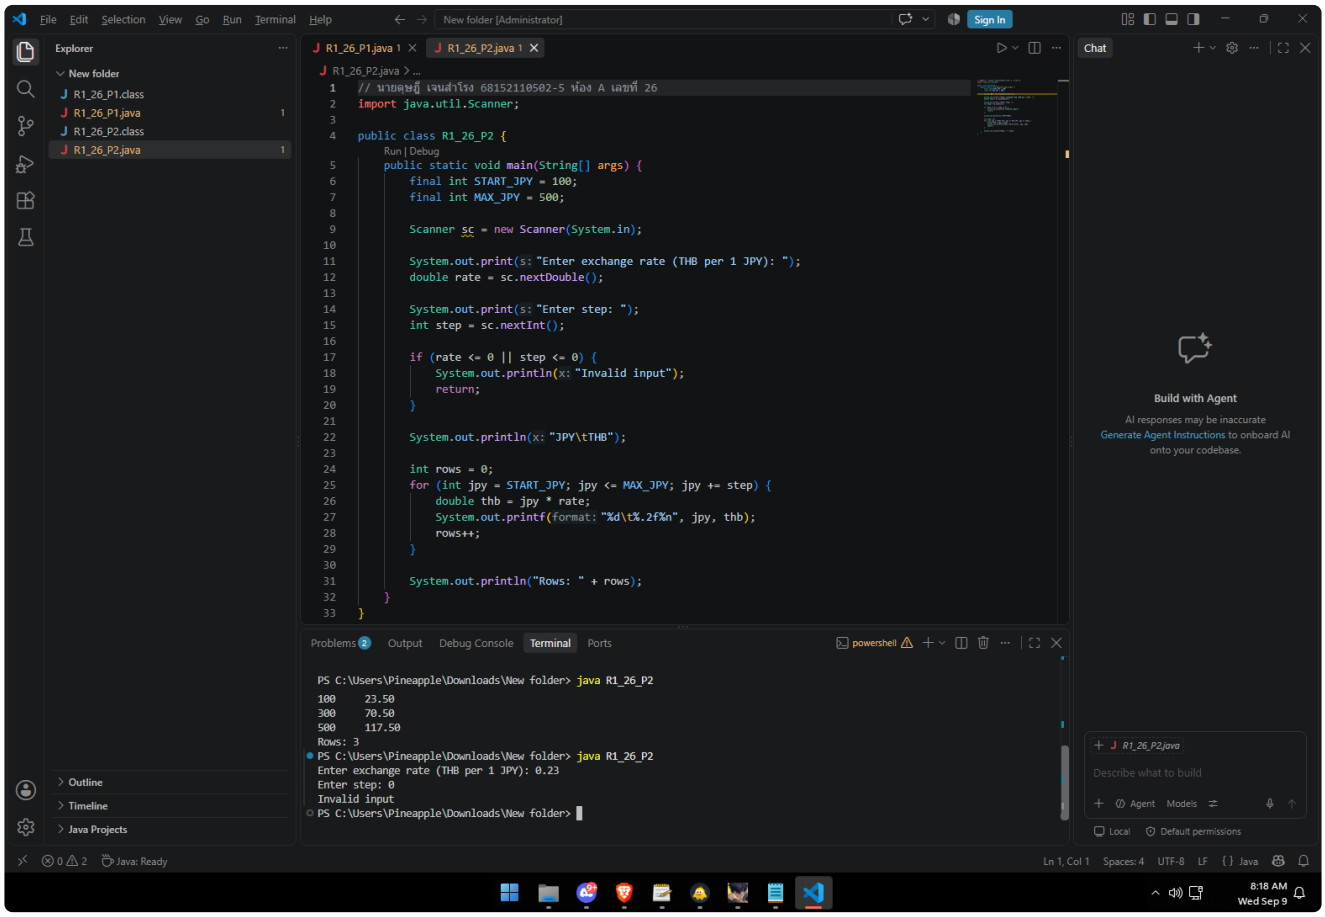
// นายศุษฎี เจนสำโรง 68152110502-5 ห้อง A เลขที่ 26
import java.util.Scanner;
public class R1_26_P2 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
final int START_JPY = 100;
final int MAX_JPY = 500;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Enter exchange rate (THB per 1 JPY): ");
double rate = sc.nextDouble();
System.out.print(s: "Enter step: ");
int step = sc.nextInt();
if (rate <= 0 || step <= 0) {
System.out.println(x: "Invalid input");
return;
}
System.out.println(x: "JPY\tTHB");
int rows = 0;
for (int jpy = START_JPY; jpy <= MAX_JPY; jpy += step) {
double thb = jpy * rate;
System.out.printf(format: "%d\t%.2f%n", jpy, thb);
rows++;
}
System.out.println("Rows: " + rows);
}
}
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder> java R1_26_P2
100 23.50
300 70.50
500 117.50
Rows: 3
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder> java R1_26_P2
Enter exchange rate (THB per 1 JPY): 0.23
Enter step: 0
Invalid input
PS C:\Users\Pineapple\Downloads\New folder>

รูปที่ 2.3