LAPORAN PRAKTIKUM

DISUSUN OLEH :

BILQIS RIZ FEEBRIANI BR GAJAH
2025573010044

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah *Workshop Web Dasar* ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami dasar-dasar pembuatan tampilan website menggunakan HTML dan CSS. Dalam praktikum ini, saya mempelajari berbagai konsep penting seperti CSS Box Model, tipografi, serta penggunaan Flexbox dalam mengatur layout agar tampilan website menjadi lebih rapi dan responsif.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum.....1

BAB II PROSEDUR KERJA

2.1 Langkah-Langkah Praktikum.....2

2.2 Latihan 20

2.3 Tugas.....26

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini semakin pesat, sehingga pemahaman tentang dasar-dasar pembuatan tampilan website menjadi hal yang penting, khususnya dalam penggunaan HTML dan CSS. CSS (Cascading Style Sheets) berperan dalam mengatur tampilan dan layout halaman web agar lebih menarik dan terstruktur.

Pada praktikum ini, dipelajari konsep dasar CSS seperti box model, tipografi, serta penggunaan Flexbox untuk mengatur tata letak (layout). Pemahaman ini sangat penting agar mahasiswa mampu membuat tampilan website yang rapi, responsif, dan mudah digunakan.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar CSS dalam pembuatan tampilan web.
2. Mengetahui cara kerja CSS Box Model (content, padding, border, margin).
3. Mempelajari penggunaan Flexbox untuk mengatur layout.
4. Membuat tampilan web yang rapi dan responsif.

BAB II

PROSEDUR KERJA

2.1 Langkah-Langkah Praktikum

1. Buat folder baru bernama modul-3 untuk menyimpan semua file pada pertemuan ini.

```
User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_workshop_web_dasar (main)
$ mkdir modul 3
```

2. Di dalam folder modul-3, buat 2 file baru dengan index.html dan style.css.

index.html

style.css

3. Isi index.html dengan kode berikut.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar CSS</title>
    <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
    <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
</body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
</body>
</html>
```

4. Isi style.css dengan kode berikut.

```css
/* Styling semua elemen <h1> */
h1 {
    color: #2C3E50;
    font-size: 2rem;
}

/* Styling semua elemen dengan class="intro" */
.intro {
    color: #27AE60;
    font-style: italic;
}

/* Styling elemen dengan id="khusus" */
#khusus {
    background-color: #FEF9E7;
    padding: 10px;
    border-left: 4px solid #F39C12;
}
```

```
h1 {
    color: #2C3E50;
    font-size: 2rem;
}
.intro {
    color: #27AE60;
    font-style: italic;
}
#khusus {
    background-color: #FEF9E7;
    padding: 10px;
    border-left: 4px solid #F39C12;
}
```

5. Buka file index.html di browser.

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

6. Buka file index.html dan tambahkan kode berikut.

```html
<body>
<!- kode sebelumnya -->
 <nav>
   <a href="#">Beranda</a>
   <a href="#" class="aktif">
      Tentang
   </a>
   <a href="#">Kontak</a>
 </nav>
  <section class="kartu">
  <h2>Judul Kartu</h2>
  <p>Isi paragraf pertama.</p>
  <p>Isi paragraf kedua.</p>
 </section>
 <input type="text" placeholder="Coba ketik...">
</body>
```

```
<nav>
    <a href="#">Beranda</a>
    <a href="#" class="aktif">
        Tentang
    </a>
    <a href="#">Kontak</a>
</nav>
<section class="kartu">
<h2>Judul Kartu</h2>
<p>Isi paragraf pertama.</p>
<p>Isi paragraf kedua.</p>
</section>
<input type="text" placeholder="Coba ketik...">
</body>
```

7. Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```css
nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }

/* Selector descendant */
nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin: 0 10px;
}

/* Pseudo-class */
nav a:hover { color: #F39C12; }

/* Class */
.aktif { font-weight: bold;
         border-bottom: 2px solid #F39C12; }

/* Direct child */
.kartu > h2 { color: #2471A3; }

/* Attribute selector */
input[type='text'] {
  border: 2px solid #BDC3C7;
  padding: 8px;
  border-radius: 4px;
}
input[type='text']:focus {
  border-color: #2471A3;
  outline: none;
}
```

```css
nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin: 0 10px;
}
nav a:hover { color: #F39C12; }

.aktif { font-weight: bold;
         border-bottom: 2px solid #F39C12; }

.kartu > h2 { color: #2471A3; }

input[type='text'] {
  border: 2px solid #BDC3C7;
  padding: 8px;
  border-radius: 4px;
}
input[type='text']:focus {
  border-color: #2471A3;
  outline: none;
}
```

8. Buka file index.html di browser

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

Beranda **Tentang** Kontak

<

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

9. Buka file index.html dan tambahkan kode berikut.

```html
<!-- Tambahkan di index.html -->
<p class="teks-biru"
   id="teks-merah">
  Warna apa aku?
</p>

<p class="a b">
  Class A atau B?
</p>
```

```html
<p class="teks-biru"
   id="teks-merah">
  Warna apa aku?
</p>
<p class="a b">
  Class A atau B?
</p>
```

10. Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```css
/* Siapa yang menang? */
 /* (0,0,0,1) */
p { color: black; }
 /* (0,0,1,0) - menang dari p */
.teks-biru { color: blue; }
 /* (0,1,0,0) - menang dari .teks-biru */
#teks-merah { color: red; }
 /* Dua class - sama specificity, */
/* yang terakhir menang */
.a { color: orange; }
.b { color: purple; }
/* <p class='a b'> → purple */
```

```css
p { color: black; }

.teks-biru { color: blue; }

#teks-merah { color: red; }

.a { color: orange; }
.b { color: purple; }
```

11. Buka file index.html di browser

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

Beranda **Tentang** Kontak

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

Warna apa aku?

Class A atau B?

12. Buat file box-model.html dan box-model.css.



13.isi file box-model.html dan isikan kode berikut.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
<body>
  <h1>CSS Box Model</h1>

  <div class="kotak-a">
   Kotak A (content-box)
  </div>

  <div class="kotak-b">
   Kotak B (border-box)
  </div>

  <div class="demo-margin">
   <div class="anak-1">Anak 1</div>
   <div class="anak-2">Anak 2</div>
  </div>
 </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
<body>
  <h1>CSS Box Model</h1>

  <div class="kotak-a">
   Kotak A (content-box)
  </div>

  <div class="kotak-b">
   Kotak B (border-box)
  </div>

  <div class="demo-margin">
   <div class="anak-1">Anak 1</div>
   <div class="anak-2">Anak 2</div>
  </div>
 </body>
</html>
```

14.isi file box-model.css dan isikan kode berikut.

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body { padding: 20px; font-family: Arial; }

/* Kotak untuk demo box model */
.kotak-a, .kotak-b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #2471A3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #D6EAF8;
}

/* Demo margin collapse */
.demo-margin {
  background: #FDECEA;
  padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body { padding: 20px; font-family: Arial; }

.kotak-a, .kotak-b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #2471A3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #D6EAF8;
}
.demo-margin {
  background: #FDECEA;
  padding: 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

15. Buka box-model.html di browser, lalu buka DevTools (F12) → tab Elements → pilih salah satu kotak.

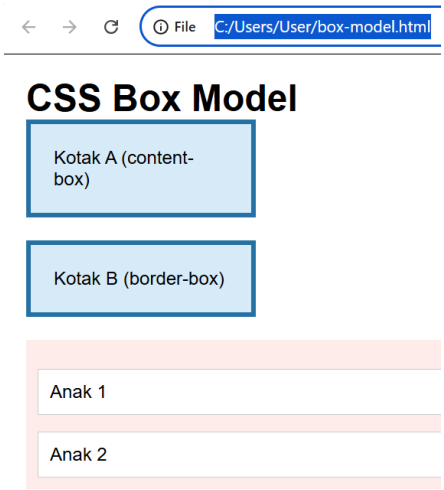

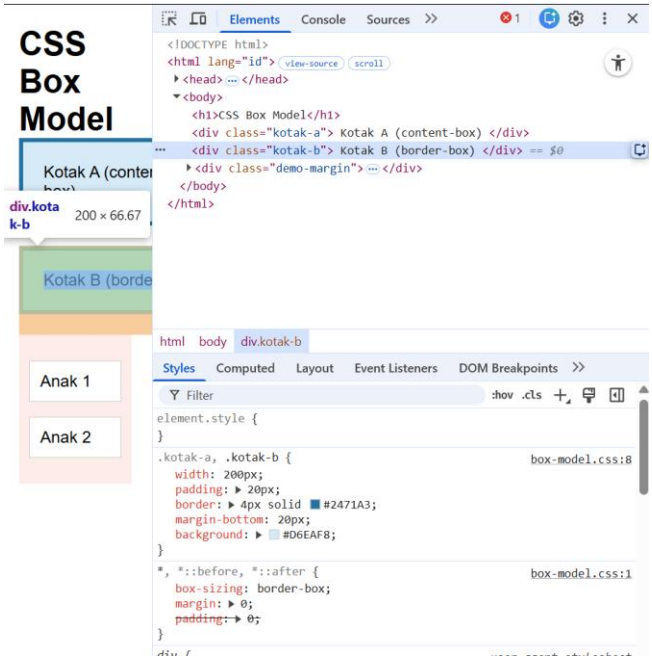

16. Tambahkan kode ini ke box-model.css

```
.demo-display {
    margin-top: 20px;
    background: #F8F9FA;
    padding: 15px;
    border: 1px solid #ddd;
}

/* Span default adalah inline — width tidak berlaku */
.kotak-inline {
    display: inline;
    width: 150px;    /* DIABAIKAN karena inline */
    background: #FADBD8;
    padding: 5px 10px;
}

/* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
.kotak-inline-block {
    display: inline-block;
    width: 120px;
    height: 60px;
    background: #D5F5E3;
    padding: 5px;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    border: 1px solid #27AE60;
}
```

```
.demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #F8F9FA;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
}
.kotak-inline {
  display: inline;
  width: 150px;
  background: #FADBD8;
  padding: 5px 10px;
}

.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #D5F5E3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27AE60
}
```

17. Tambahkan konten HTML berikut ke dalam <body> di box-model.html, setelah

elemen .demo-margin yang sudah ada.

```
<h2>Demo Display Property</h2>
<div class="demo-display">
    <p><strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru, width/height
diabaikan:</p>
    <!-- Span adalah inline secara default -->
    <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
    <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
    <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>

    <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> –
       tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>

    <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120×60</span>
```

```
    <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120×60</span>
    <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120×60</span>

    <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> –
       elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

    <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
    <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
    <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
</div>
```

```
  <h2>Demo Display Property</h2>
 <div class="demo-display">
   <p><strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru, width/height
    diabaikan:</p>

 <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
 <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
 <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
 <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> –
    tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>

 <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br>120×60</span>
 <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br>120×60</span>
 <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br>120×60</span>
 <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> –
    elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

 <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
 <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
 <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
</div>
  </body>
</html>
```

18. Bukan kembali box-model.html di browser dan amati hasilnya.

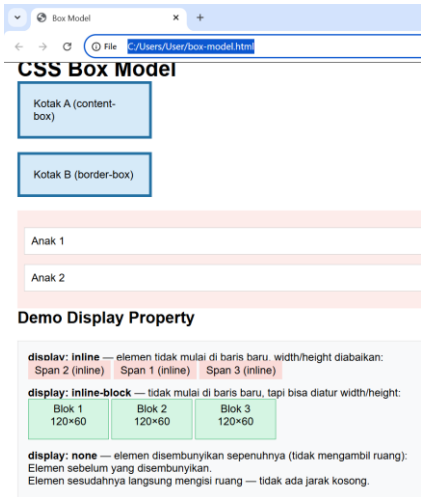

19. Buat file tipografi.html dan tipografi.css.

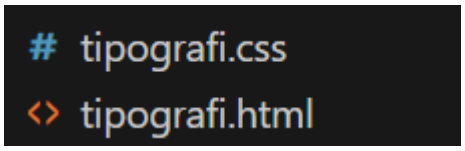

20. Isi file tipografi.html dengan kode berikut.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
</head>
<body>
    <main class="container">
        <!-- Demo Format Warna -->
        <h1>Demo Warna CSS</h1>
        <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
        <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
        <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
        <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
        <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>

        <!-- Demo Tipografi -->
        <h1>Demo Tipografi</h1>
        <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
        <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
        <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
        <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
        <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
        <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
        <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
        <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>

        <!-- Demo Unit CSS -->
        <h1>Demo Unit CSS</h1>
        <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
        <p class="font-rem">Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)</p>

        <!-- Hero section untuk demo vh -->
        <div class="hero">
            <p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
</head>
<body>
   <main class="container">
      <h1>Demo Warna CSS</h1>
      <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
      <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
      <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
      <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>

      <h1>Demo Tipografi</h1>
      <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
      <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
      <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
      <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
      <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
      <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
      <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
      <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>

      <h1>Demo Unit CSS</h1>
      <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
      <p class="font-rem">Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)</p>
```

```html
      <div class="hero">
         <p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p>
      </div>
   </main>
</body>
</html>
```

21. Isi file tipografi.css dengan kode berikut.

```css
/* CSS Variables — definisikan di :root agar bisa dipakai global */
:root {
    --warna-utama:    #2E86C1;
    --warna-aksen:    #E74C3C;
    --warna-teks:     #2C3E50;
    --warna-bg:       #F8F9FA;
    --font-utama:     'Segoe UI', Arial, sans-serif;
    --radius:          8px;
}

body {
    background-color: var(--warna-bg);
    color:            var(--warna-teks);
    font-family:      var(--font-utama);
}

/* Demo format warna */
.warna-hex   { background-color: #3498DB; }
.warna-rgb   { background-color: rgb(52, 152, 219); }
.warna-rgba  { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
.warna-hsl   { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
.warna-var   { background-color: var(--warna-utama); }

.kotak-warna {
    display: inline-block;
    width: 140px; height: 60px;
    margin: 5px; padding: 8px;
    color: white; font-size: 0.8rem;
    border-radius: var(--radius);
    vertical-align: top;
}
```

```css
:root {
  --warna-utama: #2E86C1;
  --warna-aksen: #E74C3C;
  --warna-teks: #2C3E50;
  --warna-bg: #F8F9FA;
  --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}
body {
  background-color: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
  font-family: var(--font-utama);
}

.warna-hex { background-color: #3498DB; }
.warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
.warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
.warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
.warna-var { background-color: var(--warna-utama); }

.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px; height: 60px;
  margin: 5px; padding: 8px;
  color: white; font-size: 0.8rem;
  border-radius: var(--radius);
  vertical-align: top;
}
```

22. Tambahkan kode berikut pada bagian <head> di tipografi.html.

```
/* Google Fonts — tambahkan di <head> HTML: */
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"rel="stylesheet">
</head>
```

23. Tambahkan CSS tipografi dan unit berikut ke tipografi.css, di bawah kode yang sudah ada.

```
h1 {
    font-size:      2.5rem;        /* 40px jika root = 16px */
    font-weight:    700;
    line-height:    1.2;
    letter-spacing: -0.02em;       /* sedikit rapat untuk heading besar */
    color:          var(--warna-utama);
}

h2 {
    font-size:   1.75rem;
    font-weight: 600;
    margin-top:  1.5rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

p {
    font-size:   1rem;             /* 16px */
    line-height: 1.7;              /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
    margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.teks-besar  { font-size: 1.25rem; }
.teks-kecil  { font-size: 0.875rem; color: #777; }
.teks-tengah { text-align: center; }
.uppercase   { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
.no-underline { text-decoration: none; }
```

```
29  h1 {
30    font-size: 2.5rem;
31    font-weight: 700;
32    line-height: 1.2;
33    letter-spacing: -0.02em;
34    color: var(--warna-utama);
35  }
36  h2 {
37    font-size: 1.75rem;
38    font-weight: 600;
39    margin-top: 1.5rem;
40    margin-bottom: 0.5rem;
41  }
42  p {
43    font-size: 1rem;
44    line-height: 1.7;
45    margin-bottom: 1rem;
46  }
47  .teks-besar { font-size: 1.25rem; }
48  .teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
49  .teks-tengah { text-align: center; }
50  .uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
51  .no-underline { text-decoration: none; }
```

24. Tambahkan CSS unit demo berikut ke tipografi.css, di bawah kode tipografi yang sudah ada.

```
.container {
    max-width: 800px;       /* px: lebar maksimum */
    width: 90%;             /* %: 90% lebar parent, responsif */
    margin: 0 auto;         /* auto: center horizontal */
    padding: 0 1rem;        /* rem: padding kiri-kanan */
}

.hero {
```

```
    height: 50vh;           /* vh: setengah tinggi viewport */
    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-size: 2rem;
}

/* Perbandingan px vs rem */
.font-px  { font-size: 16px; }    /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
.font-rem { font-size: 1rem; }    /* ikut preferensi user — lebih accessible */
```

```
.container {
    max-width: 800px;
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 1rem;
}
.hero {
    height: 50vh;
    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-size: 2rem;
}
.font-px { font-size: 16px; }
.font-rem { font-size: 1rem; }
```

25. Buka tipografi.html di browser.

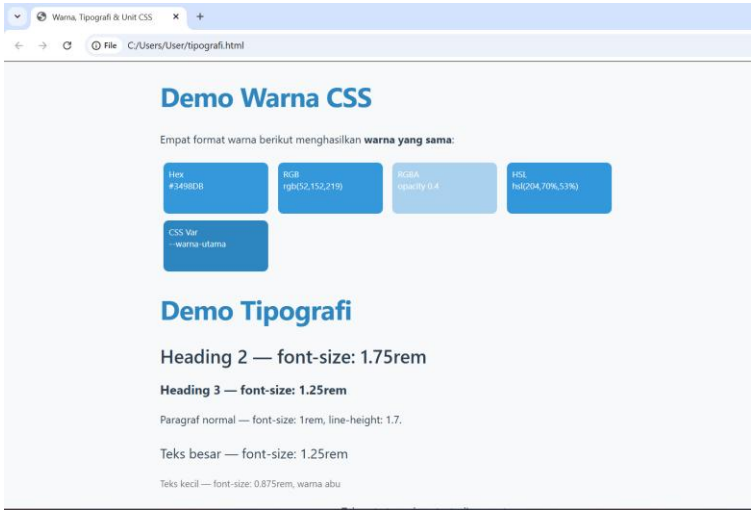

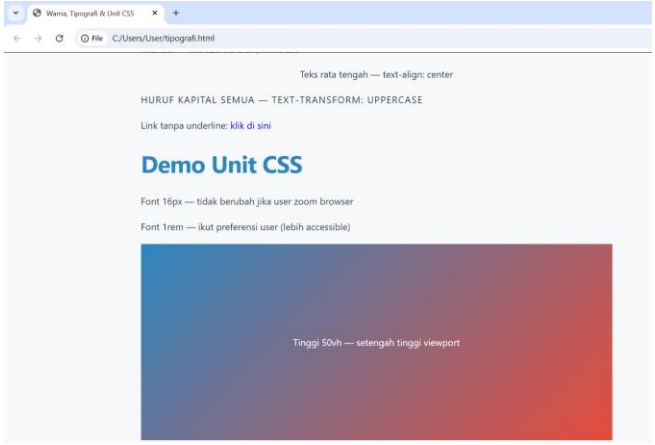

26. Buat file flexbox.html dan flexbox.css.



27. buka file flexbox.html dan isikan kode berikut.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
   <h1>Demo Flexbox</h1>
  <!-- Demo 1: Navbar -->
  <nav class="navbar">
   <div class="logo">WebKu</div>
       <ul class="nav-links">
          <li><a href="#">Beranda</a></li>
          <li><a href="#">Blog</a></li>
          <li><a href="#">Kontak</a></li>
       </ul>
   <button class="btn-masuk">Masuk</button>
  </nav>

   <!-- Demo 2: Card grid -->
   <h2>Kartu Produk</h2>
   <div class="kartu-container">
        <div class="kartu">
              <h3>Produk A</h3>
              <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
              <button>Beli</button>
        </div>
    <div class="kartu">
       <h3>Produk B</h3>
        <p>Deskripsi singkat.</p>
        <button>Beli</button>
    </div>
    <div class="kartu">
      <h3>Produk C</h3>
      <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
      <button>Beli</button>
    </div>
</div>

<!-- Demo 3: Centering -->
<div class="kotak-tengah">
  <p>Saya di tengah!</p>
</div>
</body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
    <h1>Demo Flexbox</h1>
<nav class="navbar">
  <div class="logo">WebKu</div>
      <ul class="nav-links">
          <li><a href="#">Beranda</a></li>
          <li><a href="#">Blog</a></li>
          <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
  <button class="btn-masuk">Masuk</button>
</nav>

<h2>Kartu Produk</h2>
<div class="kartu-container">
    <div class="kartu">
          <h3>Produk A</h3>
          <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
          <button>Beli</button>
    </div>
  <div class="kartu">
      <h3>Produk B</h3>
      <p>Deskripsi singkat.</p>
      <button>Beli</button>
    </div>
    <div class="kartu">
```

```html
    <div class="kartu">
          <h3>Produk C</h3>
          <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
          <button>Beli</button>
    </div>
</div>

<div class="kotak-tengah">
  <p>Saya di tengah!</p>
</div>
</body>
</html>
```

28. buka file flexbox.css dan isikan kode berikut.

```css
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
       padding: 20px; }

/* — Navbar — */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2C3E50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
        font-weight: bold; }
.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
  text-decoration: none; }
.btn-masuk {
  background: #E74C3C;
  color: white; border: none;
  padding: 0.4rem 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

/* — Card Grid — */
.kartu-container {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
  flex: 1;
  min-width: 180px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
.kartu button {
  margin-top: auto;
  padding: 0.4rem;
  background: #2E86C1;
  color: white; border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

/* — Centering — */
.kotak-tengah {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 120px;
  background: #D5F5E3;
  border-radius: 8px;
}
```

```css
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
       padding: 20px; }

.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2C3E50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
        font-weight: bold; }
.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
               text-decoration: none; }
.btn-masuk {
  background: #E74C3C;
  color: white; border: none;
  padding: 0.4rem 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
```

```css
.kartu-container {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
  flex: 1;
  min-width: 180px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
.kartu button {
  margin-top: auto;
  padding: 0.4rem;
  background: #2E86C1;
  color: white; border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

.kotak-tengah {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 120px;
  background: #D5F5E3;
  border-radius: 8px;
}
```

29. Buka flexbox.html di browser.

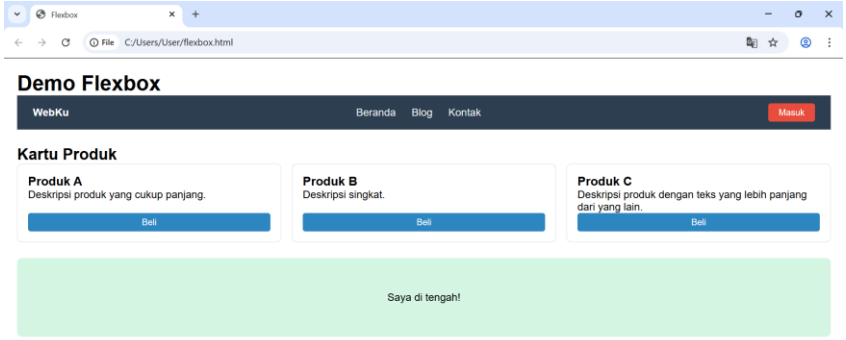

2.2 Latihan

Latihan 1

Latihan 1: Styling Komponen UI

1. Buat file latihan-1.html dan latihan-1.css.
2. Buat komponen tombol (button) dengan 4 varian menggunakan class: .btn-primary, .btn-secondary, .btn-danger, .btn-outline.
3. Semua tombol harus memiliki: padding yang nyaman, border-radius, font yang jelas, cursor pointer, dan efek :hover yang terasa (ubah warna background atau scale).
4. Buat komponen badge/tag dengan 3 warna berbeda menggunakan variasi class.
5. Buat komponen alert box dengan 3 varian: success (hijau), warning (kuning), error (merah) — masing-masing dengan ikon emoji di awal teks.

Kode htmlnya:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan 1 UI</title>
    <link rel="stylesheet" href="LATIHAN 1 .css">
</head>
<body>

    <h1>Latihan Styling UI</h1>

    <h2>Button</h2>
    <button class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    <button class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button class="btn btn-outline">Outline</button>

    <h2>Badge</h2>
    <span class="badge badge-blue">Info</span>
    <span class="badge badge-green">Success</span>
    <span class="badge badge-red">Error</span>

    <h2>Alert Box</h2>
    <div class="alert success">Berhasil! Data tersimpan.</div>
    <div class="alert warning">Peringatan! Cek kembali input.</div>
    <div class="alert error">Error! Terjadi kesalahan.</div>

</body>
</html>
```

Kode css nya:

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 20px;
}
.btn {
    padding: 10px 20px;
    border-radius: 8px;
    border: none;
    cursor: pointer;
    margin: 5px;
    font-size: 14px;
    transition: 0.3s;
}
.btn:hover {
    transform: scale(1.05);
}
.btn-primary {
    background-color: #007bff;
    color: white;
}
.btn-secondary {
    background-color: gray;
    color: white;
}
.btn-danger {
    background-color: red;
    color: white;
}
.btn-outline {
    background-color: transparent;
    border: 2px solid black;
}
}
.badge {
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 12px;
    color: white;
    font-size: 12px;
    margin: 5px;
}
.badge-blue {
    background-color: blue;
}
.badge-green {
    background-color: green;
}
.badge-red {
    background-color: red;
}
.alert {
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin: 10px 0;
    color: white;
}
.success {
    background-color: green;
}
.warning {
    background-color: orange;
}
.error {
    background-color: red;
}
```

Hasil setelah dirun

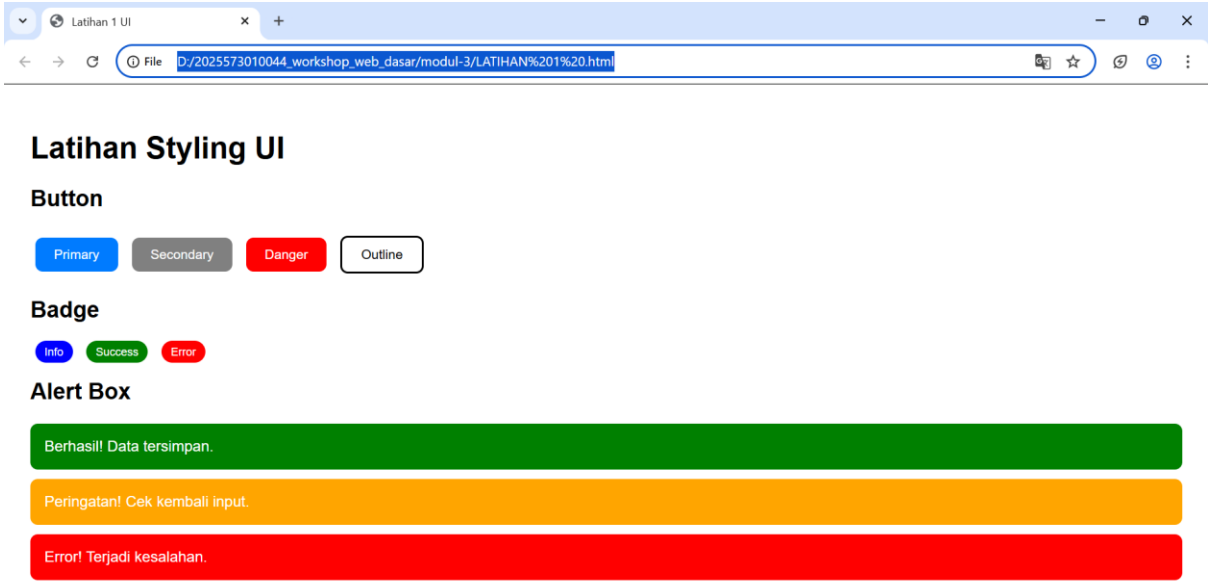

Latihan 2

Latihan 2: Layout Halaman Artikel

1. Buat file latihan-2.html dan latihan-2.css.
2. Buat layout halaman artikel blog dengan Flexbox yang memiliki:
   - Header dengan navbar: logo di kiri, menu di tengah, tombol subscribe di kanan.
   - Hero section: judul artikel besar, penulis, tanggal, dan gambar cover (dari picsum.photos).
   - Body artikel: dua kolom — kolom konten (lebar ~70%) dan sidebar (lebar ~30%).
   - Footer: tiga kolom (tentang, kategori, media sosial) menggunakan Flexbox.
3. Gunakan CSS Variables untuk warna utama dan font.

Kode htmlnya:

```html
    <main class="container">

        <article class="content">
            <h2>Isi Artikel</h2>
            <p>
                Ini adalah contoh artikel blog menggunakan Flexbox.
                Kamu bisa menambahkan teks panjang di sini untuk isi artikel.
            </p>
            <p>
                Flexbox memudahkan kita membuat layout responsif dan rapi.
            </p>
        </article>
        <aside class="sidebar">
            <h3>Kategori</h3>

            <ul>
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>JavaScript</li>
            </ul>

            <h3>Artikel Populer</h3>
            <ul>
                <li>Belajar HTML Dasar</li>
                <li>CSS Flexbox Guide</li>
                <li>Tips UI Modern</li>
            </ul>
        </aside>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Artikel Blog</title>
    <link rel="stylesheet" href="LATIHAN 2.css">
</head>
<body>

    <header class="navbar">
        <div class="logo">MyBlog</div>

        <nav class="menu">
            <a href="#">Home</a>
            <a href="#">Artikel</a>
            <a href="#">Kategori</a>
            <a href="#">Kontak</a>
        </nav>

        <button class="btn-subscribe">Subscribe</button>
    </header>
    <section class="hero">
        <div class="hero-text">
            <h1>Belajar Web Design untuk Pemula</h1>
            <p>Oleh Bilqis • 6 April 2026</p>
        </div>
        <img src="https://picsum.photos/800/400" alt="cover">
    </section>
```

```html
            </aside>

        </main>

        <footer class="footer">
            <div>© 2026 MyBlog</div>
            <div>Tentang</div>
            <div>Kategori</div>
            <div>Instagram</div>
        </footer>

    </body>
    </html>
```

Kode css nya:

```css
:root {
    --primary: #2f5d3a;
    --secondary: #f4f4f4;
    --text: #333;
    --font: Arial, sans-serif;
}
body {
    margin: 0;
    font-family: var(--font);
    color: var(--text);
}
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: var(--primary);
    color: white;
    padding: 15px 30px;
}
.menu a {
    margin: 0 10px;
    text-decoration: none;
    color: white;
}
.btn-subscribe {
    padding: 8px 15px;
    border: none;
    background: white;
    color: var(--primary);
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
```

```
}
.hero {
    display: flex;
    align-items: center;
    padding: 20px;
    gap: 20px;
}
.hero img {
    width: 50%;
    border-radius: 10px;
}
.hero-text {
    width: 50%;
}
.container {
    display: flex;
    padding: 20px;
    gap: 20px;
}
.content {
    width: 70%;
}
.sidebar {
    width: 30%;
    background: var(--secondary);
    padding: 15px;
    border-radius: 10px;
}
```

```
.footer {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    background: var(--primary);
    color: white;
    padding: 15px;
    margin-top: 20px;
}
```

Hasil setelah dirun:

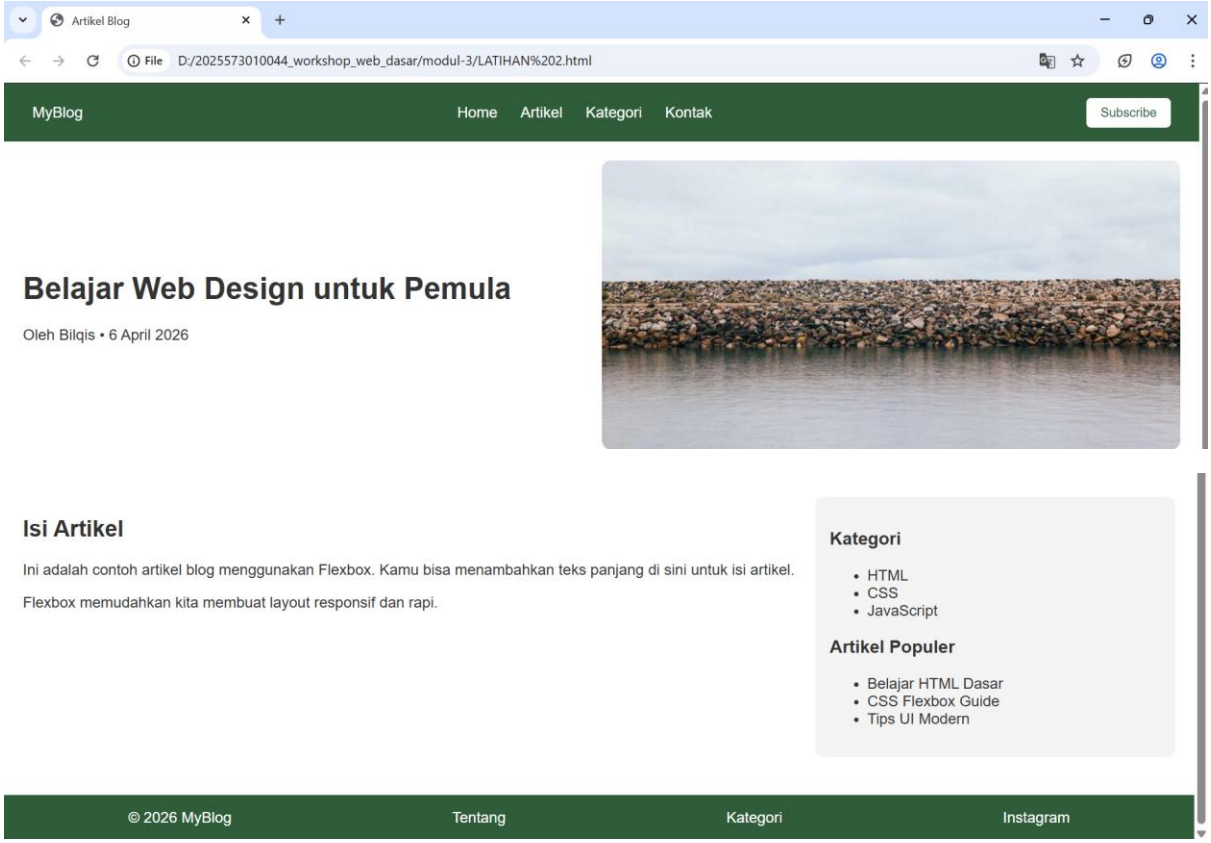

2.3 Tugas

Tugas 1: CSS Lengkap untuk Halaman Profil

1. Copy tugas/index.html dari Pertemuan 1 ke pertemuan-2/tugas/index.html. Buat file pertemuan-2/tugas/style.css.
2. Reset & Base: tambahkan CSS reset (box-sizing: border-box, margin: 0, padding: 0) dan definisikan CSS Variables untuk minimal 4 warna dan 1 font di :root.
3. Header: background berwarna atau bergradient, nama/judul di tengah, padding yang nyaman.
4. Navbar: menggunakan Flexbox, link tersebar rata, efek hover pada link, sticky di atas (position: sticky; top: 0).
5. Section Tentang: layout dua kolom dengan Flexbox — foto di kiri (border-radius bulat), bio di kanan.
6. Section Keahlian: tampilkan skill sebagai badge/tag dengan background berwarna.
7. Section Kontak/Form: styling form yang rapi: label di atas input, input full-width, padding, border yang jelas, tombol submit berwarna.
8. Footer: background gelap, teks terang, teks rata tengah.
9. Pastikan halaman terlihat baik di layar laptop (tidak perlu responsive dulu, itu Pertemuan 3).
10. Submit: push ke GitHub.

1.buat folder tugas didalam modul-3 dan copy tugas index.html di pertemuan sebelumnya dan buat file index.css nya

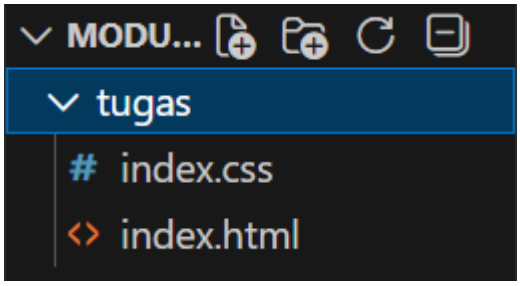

Kode index.html:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
    <title>Profil Diri</title>
    </head>
<body>

<header>
    <h1>Profil Diri</h1>
</header>

<nav>
    <a href="#tentang">Tentang Saya</a>
    <a href="#keahlian">Keahlian</a>
    <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
    <a href="#kontak">Kontak</a>
</nav>

<main>

<section id="tentang">
    <h2>Tentang Saya</h2>
    <img src="c:\Users\User\Downloads\pas foto.jpeg" alt="Foto profil saya">
    <p><strong>Nama:</strong> bilqis riz febriani br gajah</p>
    <p><strong>Jurusan:</strong> teknologi informasi dan komputer</p>
    <p><strong>Universitas:</strong> politeknik negeri lhokseumawe</p>
    <p>Saya adalah mahasiswa yang tertarik di bidang teknologi dan pemrograman.</p>
</section>
```

```html
<section id="keahlian">
    <h2>Keahlian</h2>
    <ul>
        <li>HTML & CSS</li>
        <li>JavaScript dasar</li>
        <li>Public Speaking</li>
        <li>Kerja tim</li>
    </ul>
</section>

<section id="pengalaman">
    <h2>Pengalaman</h2>
    <ol>
        <li>2030 - workshop web</li>
        <li>2031 - Project website</li>
        <li>2032 - magang di google</li>
    </ol>
</section>

<section id="kontak">
    <h2>Kontak</h2>
    <form>
        <label>Nama:</label><br>
        <input type="text"><br><br>

        <label>Email:</label><br>
        <input type="email"><br><br>
```

```html
            <label>Subjek:</label><br>
            <select>
                <option>Pertanyaan</option>
                <option>Kerjasama</option>
            </select><br><br>

            <label>Pesan:</label><br>
            <textarea></textarea><br><br>

            <button type="submit">Kirim</button>
        </form>
    </section>

    </main>

    <footer>
        <p>bilqis riz febriani br gajah - 2032</p>
        <p>GitHub | LinkedIn</p>
    </footer>

    </body>
    </html>
```

Kode Index.css:

```css
body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
        }
        header, footer {
            background-color: #ff69b4;
            color: white;
            text-align: center;
            padding: 15px;
        }
        nav {
            background-color: #ff85c1;
            padding: 10px;
            text-align: center;
        }
        nav a {
            color: white;
            margin: 10px;
            text-decoration: none;
        }
        nav a:hover {
            text-decoration: underline;
        }
        section {
            padding: 20px;
        }
        img {
            width: 180px;
            height: 240px;
            object-fit: cover;
            border: 3px solid #ff69b4;
        }
```

```
33        button {
34            background-color: #ff69b4;
35            color: white;
36            border: none;
37            padding: 8px 15px;
38            cursor: pointer;
39        }
40        button:hover {
41            background-color: #ff1493;
42        }
```

Hasil ketika dirun:

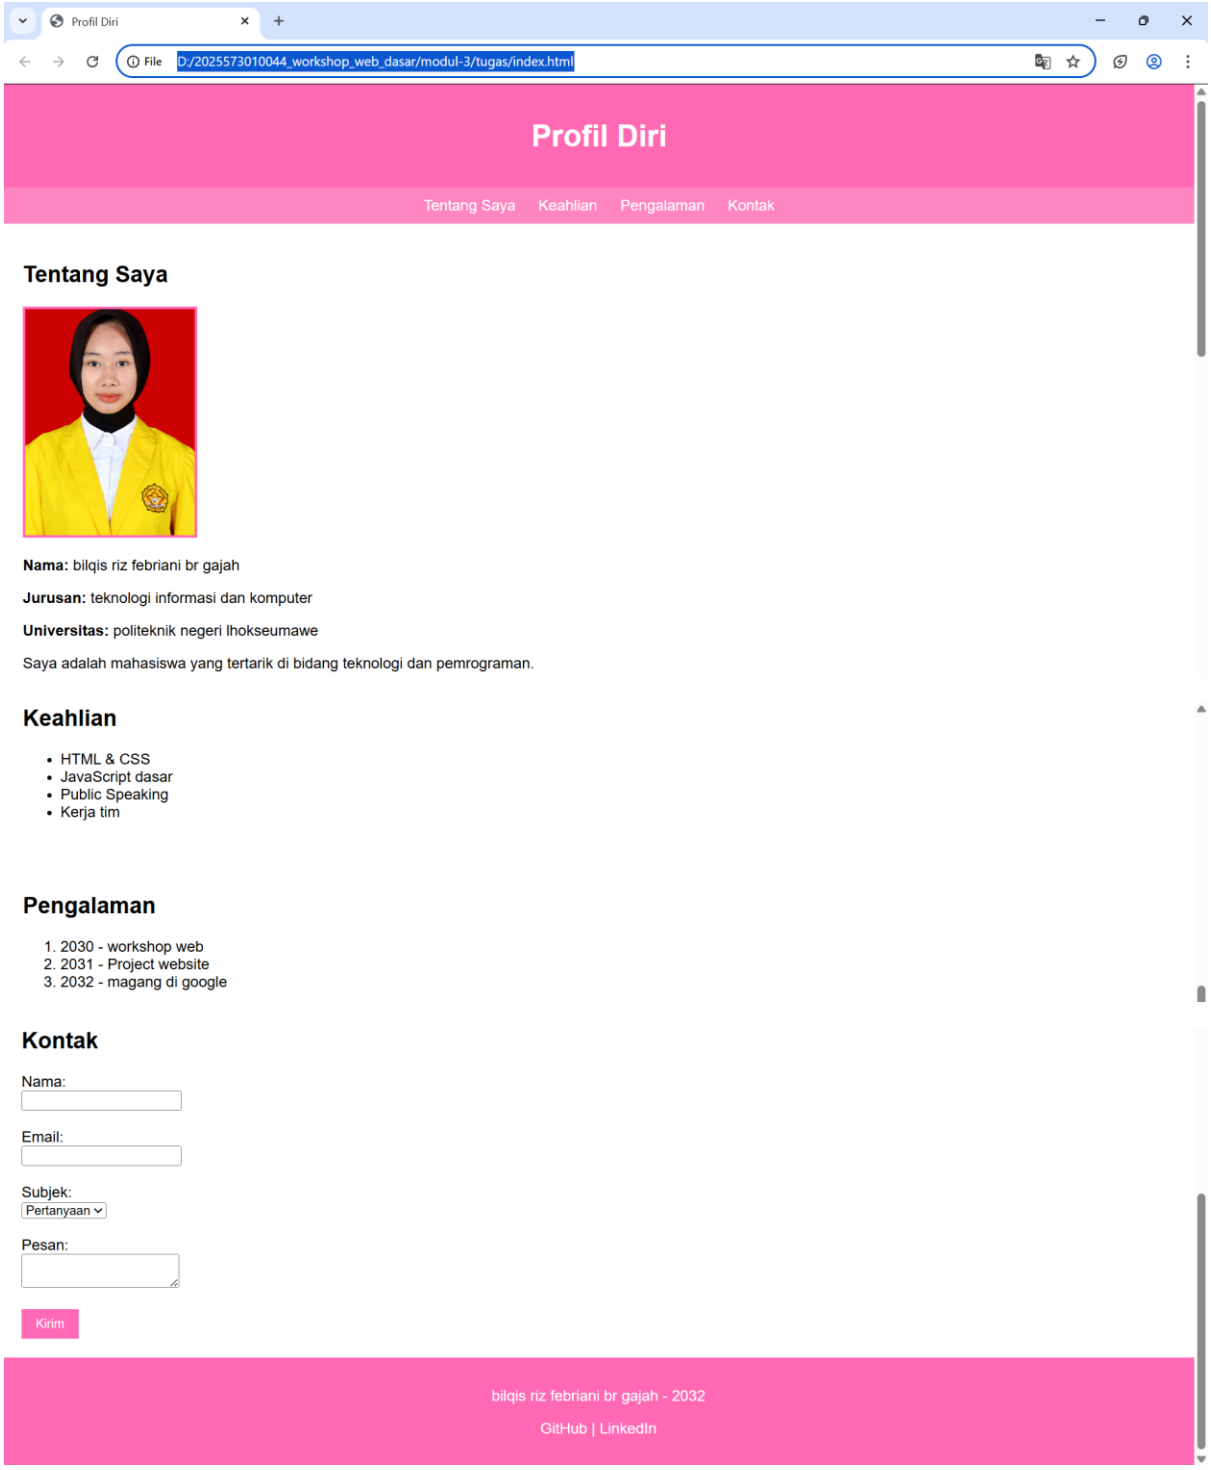

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

bahwa CSS memiliki peran penting dalam mengatur tampilan dan layout website. Konsep CSS Box Model membantu dalam memahami struktur elemen yang terdiri dari content, padding, border, dan margin.

Selain itu, penggunaan Flexbox memudahkan dalam mengatur tata letak elemen secara fleksibel dan responsif, seperti menyusun navbar, kartu produk, serta memusatkan elemen. Dengan memahami konsep-konsep ini, pembuatan tampilan website menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan.