

# **Draft Diktat Struktur Data**

**Oleh :  
Inggriani Liem**



**Program Studi Teknik Informatika  
Institut Teknologi Bandung  
Edisi 2008**

## PRAKATA

Diktat Struktur Data ini merupakan revisi dari Diktat Algoritma dan Pemrograman Buku II yang diterbitkan dan dipakai di Jurusan Teknik Informatika ITB sejak tahun 1990, dan belum pernah sempat diterbitkan sebagai buku karena perkembangannya yang terus menerus.

Akibat dari perubahan kurikulum di Jurusan Teknik Informatika ITB, maka mulai tahun ajaran 1998/1999, kuliah Algoritma dan Pemrograman Prosedural pada kurikulum sebelumnya dipecah menjadi dua bagian, yaitu:

- IF225 Kuliah Algoritma dan Pemrograman Prosedural, yang difokuskan kepada konstruksi dasar pemrograman prosedural
- IF 222 Kuliah Struktur Data, dengan mencakup struktur data yang semula tercakup di matakuliah Struktur Data dan Algoritma lanjut.

Seperti halnya Buku II Algoritma dan Pemrograman, diktat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu :

- Bagian konsep dasar dan konstruktor struktur data
- Studi kasus implementasi struktur data dalam persoalan klasik/nyata

Selain dari matakuliah Algoritma dan pemrograman, pemahaman pada diktat ini memerlukan beberapa pemahaman pada kuliah IF221 Dasar Pemrograman.

Bahasa yang dipakai untuk menyampaikan modul struktur data dan kasus adalah :

- Bahasa algoritmik
- Bahasa Ada
- Bahasa C

Ketiga bahasa tersebut dipakai secara bergantian.

Selain fokus kepada Struktur Data, perbedaan utama diktat ini dengan diktat sebelumnya adalah dari struktur organisasi modul dengan memperhatikan bahasa pemrograman yang dipakai sebagai bahasa pengesekusi program di Jurusan Teknik Informatika, yaitu bahasa Ada dan bahasa C.

Bahasa Algoritma masih dibutuhkan sebagai bahasa spesifikasi, karena memungkinkan perancang program untuk mengkonsentrasikan diri pada konsep tanpa dipusingkan oleh sintaks dan konsep-konsep yang merupakan “pernik-pernik” dari bahasa yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada contoh-contoh yang disajikan dalam bahasa algoritmik, dan komentar implementasinya dalam bahasa nyata.

Bahasa Ada dipilih karena merupakan bahasa yang sangat terstruktur dan ketat type, di samping konsep modularitasnya yang nantinya mendukung ke arah pemrograman Objek. Bahasa Ada juga mempunyai fasilitas *tasking*, yang akan mendukung pada perkuliahan Pemrograman Objek Konkuren pada kurikulum yang sama.

Bahasa C dipilih karena merupakan bahasa yang banyak dipakai dalam industri perangkat lunak saat ini, dan nantinya akan dilanjutkan dengan C++ pada perkuliahan Pemrograman Objek Konkuren pada kurikulum yang sama.

Catatan ringkas mengenai Pemrograman dalam Bahasa Ada dan Bahasa C yang diacu pada diktat ini merupakan diktat kuliah yang dikembangkan penulis di Jurusan Teknik Informatika ITB.

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	2
Daftar Pustaka .....	5
Abstract Data Type (ADT) .....	6
ADT JAM dalam bahasa Algoritmik .....	9
ADT POINT dalam Bahasa Algoritmik .....	11
ADT GARIS Dalam Bahasa Algoritmik .....	13
LATIHAN : .....	15
Koleksi Objek .....	17
Koleksi Objek Generik .....	18
Definisi Fungsional .....	18
Representasi Logik .....	19
Representasi (Implementasi) Fisik .....	19
TABEL .....	21
Memori tabel .....	21
Implementasi fisik dari indeks tabel .....	21
ADT Tabel dengan Elemen kontigu .....	22
ADT Tabel Dengan Elemen Kontigu Dalam Bahasa Algoritmik .....	25
Catatan implementasi dalam bahasa Ada .....	29
Catatan implementasi dalam bahasa C .....	29
Catatan secara umum : .....	30
MATRIKS .....	31
ADT MATRIKS Dalam Bahasa Algoritmik .....	37
DEFINISI FUNGSIONAL .....	41
STACK DENGAN REPRESENTASI BERKAIT DALAM BHS C .....	46
Satu tabel dengan dua buah stack .....	51
Stack Generik dalam Bahasa Ada .....	53
QUEUE .....	55
Definisi Fungsional .....	56
Implementasi QUEUE dengan tabel : .....	56
ADT Queue dalam Bahasa C, diimplementasi dengan Tabel .....	59
QUEUE Dengan Representasi Berkait .....	61
LIST LINIER .....	62
Definisi .....	62
Skema <i>traversal</i> untuk list linier .....	63
Skema <i>Sequential Search</i> untuk list linier .....	64
<i>Search</i> suatu Nilai, output adalah address .....	65
<i>Search</i> suatu Elemen yang beralamat tertentu .....	66
<i>Search</i> suatu Elemen dengan KONDISI tertentu .....	66
Definisi fungsional list linier .....	67
Operasi Primitif List Linier .....	67
Pemeriksaan Apakah List kosong .....	67
Pembuatan List Kosong .....	67
Penyisipan sebuah elemen pada list linier .....	68
Penghapusan sebuah elemen pada list linier .....	72
DELETEFirst : menghapus elemen pertama list linier .....	72
Konkatenasi dua buah list linier .....	76
REPRESENTASI FISIK LIST LINIER .....	78
Representasi BERKAIT .....	78
Representasi Fisik List Linier BERKAIT dengan "pointer" : .....	78
Representasi Fisik List Linier BERKAIT dengan Tabel .....	79
Representasi Fisik List Linier secara KONTIGU .....	82
Ringkasan Representasi List .....	83
Latihan Soal .....	84
ADT List Linier dengan representasi berkait (pointer) dalam Bahasa C .....	87
Latihan Bahasa C: .....	90

Latihan Bahasa Ada :	90
Latihan Struktur Data:	90
VARIASI REPRESENTASI LIST LINIER	91
List linier yang dicatat alamat elemen pertama dan elemen akhir	91
List yang elemen terakhir menunjuk pada diri sendiri :	92
List dengan elemen fiktif (“dummy element”)	93
List sirkuler	96
List dengan pointer ganda :	97
List dengan pointer ganda dan sirkuler:	98
List yang informasi elemennya adalah alamat dari suatu informasi	99
Studi Rekursif Dalam Konteks Prosedural	101
Fungsi faktorial	101
Fungsi dasar untuk pemrosesan list secara rekursif	107
POHON	110
Pendahuluan	110
Definisi rekurens dari pohon:	110
BEBERAPA ISTILAH	111
POHON BINER	113
ADT Pohon Biner dengan representasi berkait (algoritmik)	114
Pohon Seimbang (Balanced Tree)	119
Algoritma untuk membentuk pohon biner dari pita karakter	122
Studi Kasus 1 : Polinom	129
I. Deskripsi Persoalan	129
II. Pemilihan Struktur Data :	130
II.1. Representasi KONTIGU :	130
II.2. Representasi BERKAIT	136
III. Studi kasus : Suku-Suku Polinom Hasil Berasal Dari Operan	145
III.1. Representasi kontigu :	145
III.2. Representasi BERKAIT	145
Studi Kasus 2 : Kemunculan Huruf dan Posisi Pada Pita Karakter	151
I. Deskripsi Persoalan	151
II. Solusi pertama : struktur data sederhana, proses tidak efisien	153
III. Solusi kedua : Struktur Data List	154
III.1. Representasi KONTIGU list berkait dan list posisi	154
III.2. Representasi BERKAIT Posisi Kemunculan, Representasi KONTIGU Huruf	156
Studi Kasus 3 : Pengelolaan Memori	161
Deskripsi Persoalan	161
I.c. REALISASI PROSEDUR	166
2. REPRESENTASI BERKAIT BLOK KOSONG	171
II.a. Implikasi struktur data terhadap prosedur	172
II.b. Realisasi Prosedur	176
STUDI KASUS 4 : Multi-List	181
II. Alternatif Struktur Data	181
II. a. Alternatif I	181
II. b. Alternatif kedua	182
III. Latihan soal	195
STUDI KASUS 5 : Representasi Relasi N-M	196
II. Alternatif Struktur Data	198
Alternatif 1 : Relasi direpresentasi sebagai “Mengajar”	198
Alternatif 2 : MK menjadi parent, dan relasi “Diajar Oleh”	199
Alternatif 3 : Setiap relasi Matakuliah_dosen dibuat menjadi sebuah elemen list relasi	199
Studi Kasus 6: Topological Sort	201
Deskripsi Persoalan	201
Solusi I	201
Solusi II : pendekatan “fungsional” dengan list linier sederhana.	201

## Daftar Pustaka

1. Aho, Hopcroft, Ullman : "Data Structures and Algorithms", Prentice Hall, 1987.
2. Horowitz, E & Sahni, S : "Fundamentals of Data Structures in Pascal", Pitman Publishing Limited, 1984.
3. [Knuth-68] Knuth, D.E : "The Art of Computer Programming", Vol. 1 : "Fundamentals Algorithms", Addison Wisley, 1968.
4. Sedgewick R. : "Algorithms", Addison Wisley, 1984.
5. [Wirth-86] Wirth, N. : "Algorithms & Data Stuctures", Prentice Hall, 1986.

## Abstract Data Type (ADT)

ADT adalah definisi **TYPE** dan sekumpulan **PRIMITIF** (operasi dasar) terhadap TYPE tersebut. Selain itu, dalam sebuah ADT yang lengkap, disertakan pula definisi invarian dari TYPE dan aksioma yang berlaku. ADT merupakan definisi **statik**.

Definisi type dari sebuah ADT dapat mengandung sebuah definisi ADT lain. Misalnya:

- ADT Waktu yang terdiri dari ADT JAM dan ADT DATE
- GARIS yang terdiri dari dua buah POINT
- SEGI4 yang terdiri dari pasangan dua buah POINT (Top, Left) dan (Bottom,Right)

**Type** diterjemahkan menjadi type terdefinisi dalam bahasa yang bersangkutan, misalnya menjadi `record` dalam bahasa Ada/Pascal atau `struct` dalam bahasa C.

**Primitif**, dalam konteks prosedural, diterjemahkan menjadi fungsi atau prosedur.

Primitif dikelompokkan menjadi :

- Konstruktor/Kreator, pembentuk **nilai type**. Semua objek (variabel) bertipe tsb harus melalui konstruktor. Biasanya namanya diawali Make.
- Selektor, untuk mengakses komponen type (biasanya namanya diawali dengan Get)
- Prosedur pengubah nilai komponen (biasanya namanya diawali Get)
- Validator komponen type, yang dipakai untuk mentest apakah dapat membentuk type sesuai dengan batasan
- Destruktor/Dealokator, yaitu untuk “menghancurkan” nilai objek (sekaligus memori penyimpanannya)
- Baca/Tulis, untuk interface dengan input/output device
- Operator relational, terhadap type tsb untuk mendefinisikan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dsb
- Aritmatika terhadap type tsb, karena biasanya aritmatika dalam bahasa pemrograman hanya terdefinisi untuk bilangan numerik
- Konversi dari type tersebut ke type dasar dan sebaliknya

ADT biasanya diimplementasi menjadi dua buah modul, yaitu:

- Definisi/Spesifikasi Type dan primitif .
  - Spesifikasi type sesuai dengan bahasa yang bersangkutan.
  - Spesifikasi dari primitif sesuai dengan kaidah dalam konteks prosedural, yaitu:
    - Fungsi : nama, domain, range dan prekondisi jika ada
    - Prosedur : Initial State, Final State dan Proses yang dilakukan
- Body/realisasi dari primitif, berupa kode program dalam bahasa yang bersangkutan. Realisasi fungsi dan prosedur harus sedapat mungkin memanfaatkan selektor dan konstruktor.

Supaya ADT dapat di-test secara tuntas, maka dalam kuliah ini setiap kali membuat sebuah ADT, harus disertai dengan sebuah program utama yang dibuat khusus untuk men-test ADT tsb, yang minimal mengandung pemakaian (*call*) terhadap setiap fungsi dan prosedur dengan mencakup semua kasus parameter. Program utama yang khusus dibuat untuk test ini disebut sebagai **driver**. Urutan pemanggilan harus diatur sehingga fungsi/prosedur yang memakai fungsi/prosedur lain harus sudah ditest dan direalisasi terlebih dulu.

Realisasi ADT dalam beberapa bahasa.

BAHASA	SPESIFIKASI	BODY
Pascal (hanya dalam turbo pascal)	Satu Unit interface	Implementation
C	File <i>header</i> dengan ekstensi .h	File kode dengan ekstensi .c
Ada	Paket dengan ekstensi .ads	Paket body dengan ekstensi .adb

Dalam modul ADT tidak terkandung definisi variabel. Modul ADT biasanya dimanfaatkan oleh modul lain, yang akan mendeklarasikan variabel bertipe ADT tsb dalam modulnya. Jadi ADT bertindak sebagai **Supplier** (penyedia type dan primitif), sedangkan modul pengguna berperan sebagai **Client** (pengguna) dari ADT tsb. Biasanya ada sebuah pengguna yang khusus yang disebut sebagai **main program** (program utama) yang memanfaatkan langsung type tsb

Contoh dari ADT diberikan dalam bahasa Algoritmik di diktat ini, yaitu :

- ADT JAM. Contoh tsb sekaligus memberikan gambaran mengapa bahasa Algoritmik masih dibutuhkan, karena bersifat “umum” dan tidak tergantung pada pernik-pernik dalam bahasa pemrograman, sehingga dapat dipakai sebagai bahasa dalam membuat spesifikasi umum. Perhatikanlah catatan implementasi dalam bahasa C dan Bahasa Ada yang disertakan pada akhir definisi ADT
- ADT POINT. Contoh ini diberikan karena merupakan ADT yang sangat penting yang dipakai dalam bidang Informatika. Contoh ini bahkan dapat dikatakan “standard” dalam pemrograman, dan akan selalu dipakai sampai dengan pemrograman berorientasi Objek
- ADT GARIS. Contoh ini memberikan gambaran sebuah ADT yang memanfaatkan ADT yang pernah dibuat (yaitu ADT POINT), dan sebuah ADT yang mempunyai constraint/invariant (persyaratan tertentu).
- ADT SEGIEMPAT dengan posisi sejajar sumbu X dan Y, didefinisikan sebagai dua buah POINT (TopLeft dan BottomRight)

Dari contoh-contoh tersebut, diharapkan mahasiswa dapat membangun ADT lain, minimal ADT yang diberikan definisinya dalam latihan.

Pada kehidupan nyata, pembuatan ADT selalu dimulai dari definisi “objek” yang berkomponen tersebut. Maka sangat penting, pada fase pertama pendefinisian ADT, diberikan definisi yang jelas. Lihat contoh pada latihan.

Semua contoh ADT pada bagian ini diberikan dalam bahasa Algoritmik, untuk diimplementasikan dalam bahasa C dan Ada, terutama karena contoh implementasi (sebagian) sudah diberikan dalam Diktat bahasa pemrograman yang bersangkutan.

### Standard kuliah IF222 untuk implementasi ADT

1. Setiap ADT harus dibuat menjadi spesifikasi, body dan driver

2. Prosedur untuk melakukan implementasi kode program ADT (cara ini juga berlaku untuk bahasa Ada) :
- Ketik header file secara lengkap, dan kompilasilah supaya bebas kesalahan
  - Copy header file menjadi body file
  - Lakukan editing secara “cepat”, sehingga spesifikasi menjadi body:
    - Buang tanda “;” di akhir spesifikasi
    - Tambahkan body { } di setiap fungsi/prosedur
    - Khusus untuk fungsi, Beri return value sesuai type fungsi
  - Kodalah instruksi yang menjadi **body** fungsi/prosedur per kelompok (disarankan untuk melakukan “incremental implementation” ) sesuai dengan urutan pemanggilan.
  - Segera setelah sekelompok fungsi/prosedur selesai, tambahkan di driver dan lakukan test ulang.
- Setiap saat, banyaknya fungsi/prosedur yang sudah dikode bodynya harus seimbang.

#### **Standard kuliah IF222 untuk implementasi ADT dalam bahasa C**

- Dalam bahasa C, Modul spesifikasi. Realisasi dan driver harus disimpan dalam sebuah direktori sesuai dengan nama ADT. Jadi sourcode lengkap sebuah ADT dalam bahasa C adalah sebuah direktori dan isinya adalah minimal *header file*, *body file* dan *driver* . *Driver* harus disimpan dan dipakai mentest ulang jika ADT dibawa dari satu platform ke platform lain
- Perhatikanlah **syarat realisasi** file header dalam bahasa C dan paket dalam bahasa Ada sesuai dengan yang ada pada Contoh program kecil Bahasa C dan Bahasa Ada.
- Bahasa C yang digunakan untuk mengkode harus bahasa C yang standard, misalnya ANSI-C



## ADT JAM dalam bahasa Algoritmik

```
{ Definisi TYPE JAM <HH:MM:SS>      }
  TYPE Hour : integer [0..23]
  TYPE Minute : integer [0..59]
  TYPE Second : integer [0..59]

  TYPE JAM : < HH: Hour,  { Hour [0..23] }
                MM: Minute, { Minute [0..59] }
                SS:Second { Second [0..59] }
  >

{ *****
{ DEFINISI PRIMITIF                                     }
{ *****
{ KELOMPOK VALIDASI TERHADAP TYPE
{ *****

function IsJValid (H,M,S:integer)→ boolean
{ Mengirimkan true jika H,M,S dapat membentuk J yang valid      }
{ dipakai untuk mentest SEBELUM membentuk sebuah Jam }
{Konstruktor: Membentuk sebuah JAM dari komponen-komponennya }
function MakeJam (HH:integer, MM:integer, SS:integer) → JAM
{ Membentuk sebuah JAM dari komponen-komponennya yang valid }
{ Pre cond : HH,MM,SS valid untuk membentuk JAM }

(** Operasi terhadap komponen : selektor Get dan Set **)
{** Selektor **}
function GetHour(J: JAM) → integer
{ Mengirimkan bagian HH (Hour) dari JAM }
function GetMinute(J: JAM) → integer
{ Mengirimkan bagian Menit (MM) dari JAM }
function GetSecond (J: JAM) → integer
{ Mengirimkan bagian Second(SS) dari JAM }
{** Pengubah nilai Komponen **}
procedure SetHH(Input/Output J: JAM, Input newHH : integer)
{Menngubah nilai komponen HH dari J}
procedure SetMM(Input/Output J: JAM, Input newMM : integer)
{Menngubah nilai komponen MM dari J}
procedure SetSS(Input/Output J: JAM, Input newSS : integer)
{Menngubah nilai komponen SS dari J}

{** Destruktor ***}
{* tidak perlu. Akan dijelaskan kemudian *}

{ *****
{ KELOMPOK BACA/TULIS                                     }
{ *****
procedure BacaJam (Output J: JAM)
{ I.S. : J tidak terdefinisi }
{ F.S. : J terdefinisi dan merupakan jam yang valid      }
{ Proses : mengulangi membaca komponen H,M,S sehingga membentuk J yang
valid. Tidak mungkin menghasilkan J yang tidak valid }
{ *****
procedure TulisJam (Input J: JAM)
{ I.S. : J sembarang }
{ F.S. : Nilai J ditulis dg format HH:MM:SS }
{ Proses : menulis nilai setiap komponen J ke layar }
{ *****
```

```

{ KELOMPOK KONVERSI TERHADAP TYPE
{ ***** }
function JamToDetik (J: JAM) → integer
{ Diberikan sebuah JAM, mengkonversi menjadi Detik }
{ Rumus : detik = 3600*hour+menit*60 + detik }
{ nilai maksimum = 3600*23+59*60+59*60 }
{ hati-hati dengan representasi integer pada bahasa implementasi }
{ kebanyakan sistem mengimplementasi integer, }
{ bernilai maksimum kurang dari nilai maksimum hasil konversi }
{ ***** }
function DetikToJam (N:integer) → JAM
{ Mengirim konversi detik ke JAM }
{ pada beberapa bahasa, representasi integer tidak cukup untuk }
{ menampung N }
{ ***** }
{ KELOMPOK OPERASI TERHADAP TYPE }
{ ***** }
{** Kelompok Operator Relational }
function JEQ(J1: JAM, J2: JAM) → boolean
{ Mengirimkan true jika J1=J2, false jika tidak }
function JNEQ(J1: JAM, J2: JAM) → boolean
{ Mengirimkan true jika J1 tidak sama dengan J2 }
function JLT(J1: JAM, J2: JAM) → boolean
{ Mengirimkan true jika J1<J2 , false jika tidak }
function JGT(J1: JAM, J2: JAM) → boolean
{ Mengirimkan true jika J1>J2, false jika tidak }
{ ***** Operator aritmatika JAM ***** }
function JPlus(J1: JAM, J2: JAM) → JAM
{ Menghasilkan J1+J2, dalam bentuk JAM }
function JMinus(J1: JAM, J2: JAM) → JAM
{ Menghasilkan J1-J2, dalam bentuk JAM }
{ Precond : J1<=J2 }
function NextDetik (J: JAM) → JAM
{ Mengirim 1 detik setelah J dalam bentuk JAM }
function NextNDetik (J: JAM, N: integer) → JAM
{ Mengirim N detik setelah J dalam bentuk JAM }
function PrevDetik (J: JAM) → JAM
{ Mengirim 1 detik sebelum J dalam bentuk JAM }
function PrevNDetik (J: JAM, N: integer) → JAM
{ Mengirim N detik sebelum J dalam bentuk JAM }
{** Kelompok Operator Aritmetika }
function Durasi (Jaw:JAM , JAkh: JAM) → integer
{ Mengirim JAkh -JAw dlm Detik, dengan kalkulasi }
{ Hasilnya negatif jika Jaw > JAkhir }
{ ***** }
{ dapat ditambahkan fungsi lain }

```

#### Catatan implementasi:

- Dalam implementasi dengan bahasa C, di mana representasi integer ada bermacam-macam, maka anda harus berhati-hati misalnya:
  - dalam menentukan *range* dari fungsi Durasi, karena nilai detik dalam dua puluh empat jam melebihi representasi `int`. Fungsi durasi harus mempunyai range dalam bentuk `Long int` dan semua operasi dalam body fungsi harus di-casting.
  - Representasi Hour, Minute dan Ssecond terpaksa harus dalam bentuk `int` (atau `byte`) dan tidak mungkin dibatasi dengan angka yang persis. Itulah sebabnya fungsi validitas terhadap type diperlukan

- Fungsi selektor Get dan Set dapat digantikan dengan macro berparameter. Misalnya untuk Selektor terhadap Hour(P) , Minute(J) dan Second(J) dituliskan sebagai  

```
#define Hour(J) (J).HH
#define Minute(J) (J).MM
#define Second(J) (J).SS
```
- Dalam implementasi dengan bahasa Ada, fungsi Valid dapat dihilangkan, karena dalam pembentukan sebuah JAM dapat memanfaatkan `sub type` untuk HH, MM dan SS serta memanfaatkan exception dalam menangani apakah 3 buah nilai H,M dan S dapat membentuk sebuah JAM yang valid.

## ADT POINT dalam Bahasa Algoritmik

```
{Definisi ABSTRACT DATA TYPE POINT }
TYPE POINT : < X: integer, { absis }
              Y: integer { ordinat} >

{ DEFINISI PROTOTIP PRIMITIF          }
{** Konstruktor membentuk POINT **}
function MakePOINT (X:integer; Y:integer)→ POINT
{ Membentuk sebuah POINT dari komponen-komponennya }

(** Operasi terhadap komponen : selektor Get dan Set **)
{** Selektor POINT **}
function GetAbsis(P:POINT) → integer
{Mengirimkan komponen Absis dari P}
function GetOrdinat (P:POINT) → integer
{ Mengirimkan komponen Ordinat dari P POINT}
(** Set nilai komponen **)
procedure SetAbsis(Input/Output P:POINT, Input newX : integer)
{Menngubah nilai komponen Absis dari P}
procedure SetOrdinat (Input/Output P:POINT, Input newY : integer)
{ Mengubah nilai komponen Ordinat dari P }

{** Destruktor/Dealokator: tidak perlu **}

{*** KELOMPOK Interaksi dengan I/O device, BACA/TULIS ***}
procedure BacaPOINT (Output P: POINT)
{ Makepoint(x,y,P) membentuk P dari x dan y yang dibaca }
procedure TulisPOINT(Input P:POINT)
{ Nilai P ditulis ke layar dg format "{X,Y}" }

{perhatikanlah nama fungsi untuk operator aritmatika dan relasional}
{ dalam beberapa bahasa, dimungkinkan nama seperti }
{ operator aritmatika untuk numerik dan operator relasional }

{ KELOMPOK OPERASI ARITMATIKA TERHADAP TYPE }
function "+" (P1, P2: POINT) → POINT
{ Menghasilkan POINT yang bernilai P1+P2 }
{ Melakukan operasi penjumlahan vektor}
function "-" (P1, P2: POINT) → POINT
{ Menghasilkan POINT bernilai P1-P2 . }
```

```

{Buatlah spesifikasi pengurangan dua buah POINT}
function "." (P1,P2: POINT) → POINT
{ Operasi perkalian P1.P2, Melakukan operasi dot product}
function x (P1,P2: POINT) → POINT
{ Operasi perkalian P1xP2, Melakukan operasi cross product}

{** Kelompok operasi relasional terhadap POINT }
function EQ(P1,P2: POINT) → boolean
{Mengirimkan true jika P1 = P2: absis dan ordinatnya sama }
function NEQ(P1,P2: POINT) → boolean
{Mengirimkan true jika P1 tidak sama dengan P2 }
function "<" (P1,P2 : POINT) → boolean
{Mengirimkan true jika P1 < P2. Definisi lebih kecil: lebih "kiri-bawah"
dalam bidang kartesian }
function ">" (P1,P2: POINT) → boolean
{Mengirimkan true jika P1 > P2. Definisi lebih besar: lebih "kanan-atas"
dalam bidang kartesian }

{ ** Kelompok menentukan di mana P berada}
function IsOrigin (P:POINT) → boolean
{ Menghasilkan true jika P adalah titik origin }
function IsOnSbX (P:POINT)→ boolean
{ Menghasilkan true jika P terletak Pada sumbu X}
function IsOnSbY (P:POINT)→ boolean
{ Menghasilkan true jika P terletak pada sumbu Y}
function Kuadran(P:POINT) → integer
{ Menghasilkan kuadran dari P: 1,2,3, atau 4}
{ Precondition : P bukan Titik Origin, }
{ dan P tidak terletak di salah satu sumbu}

{ ** KELOMPOK OPERASI LAIN TERHADAP TYPE }
function NextX (P: POINT) → POINT
{ Mengirim salinan P dengan absis ditambah satu }
function NextY (P: POINT) → POINT
{ Mengirim salinan P dengan ordinat ditambah satu}
function PlusDelta ( deltaX,DeltaY: integer) → POINT
{ Mengirim salinan P yang absisnya = Absis(P)+DeltaX dan }
{ Ordinatnya adalah Ordinat(P)+ DeltaY}
function MirrorOf (P: POINT, SbX,SbY:boolean) → POINT
{ Menghasilkan salinan P yang dicerminkan}
{ tergantung nilai SbX dan SBY}
{ Jika SbX bernilai true, maka dicerminkan thd Sumbu X}
{ Jika SbY bernilai true, maka dicerminkan thd Sumbu Y}
function Jarak0 (P: POINT) → real
{ Menghitung jarak P ke (0,0) }
function Panjang (P1,P2:POINT) → real
{ Menghitung panjang garis yang dibentuk P1 dan P2}
{ Perhatikanlah bahwa di sini spec fungsi "kurang" baik}
{ sebab menyangkut ADT Garis!!! }
procedure Geser (Input/Output P: POINT, Input Deltax,deltaY: integer)
{I.S. P terdefinisi}
{F.S. P digeser sebesar DeltaX dan ordinatnya sebesar Delta Y}
procedure GeserKeSbX (Input/Output P: POINT)
{I.S. P terdefinisi}
{F.S. P di Sumbu X dg absis sama dg absis semula.
{ Proses :tergeser Ke Sumbu X. }
{ Contoh: Jika koordinat semula(9,9) menjadi (9,0) }
procedure GeserKeSbY(Input/Output P: POINT)
{I.S. P terdefinisi}

```

```

{F.S. P di Sumbu Y dengan absis yang sama dengan semula
{ P digeser Ke Sumbu Y. }
{ Contoh: Jika koordinat semula(9,9) menjadi (0,9) }
procedure Mirror (Input/Output P: POINT, Input SbX,SbY: boolean)
{I.S. P terdefinisi}
{F.S. P dicerminkan tergantung nilai SbX atau SBY}
{ Jika SbX true maka dicerminkan terhadap Sumbu X }
{ Jika SbY true maka dicerminkan terhadap Sumbu Y}
procedure Putar (Input/Output P: POINT, Input Sudut: Real);
{I.S. P terdefinisi}
{F.S. P diputar sebesar (Sudut) derajat }

```

Catatan implementasi:

- Dalam implementasi dengan bahasa C, nama fungsi untuk operator aritmatika dan operator relasional ( seperti "<") tidak dimungkinkan. Dalam hal ini, harus disesuaikan.
- Beberapa fungsi di atas belum mempunyai spesifikasi yang jelas. Maka sebelum implementasi harus dibuat.

## ADT GARIS Dalam Bahasa Algoritmik

```

{ Contoh ADT yang memanfaatkan ADT Lain}
{ Definisi : GARIS dibentuk oleh dua buah POINT }

{ *** ADT LAIN YANG DIPAKAI****}
  USE POINT
{ ***** Definisi TYPE *****}
TYPE  GARIS : <  PAw : POINT, { Titik Awal }
              PAkh : POINT { Titik Akhir}  >

{ ***** Definisi METHOD *****}
{ DEFINISI PRIMITIF }
{** Konstruktor membentuk GARIS **}
Procedure MakeGARIS (Input P1,P2:POINT, Output L:GARIS)
{I.S. P1 dan P2 terdefinisi }
{F.S. L terdefinisi dengan L.PAw= P1 dan L.Pakh=P2 }
{ Membentuk sebuah L dari komponen-komponennya }

{** Selektor GARIS **}
function  GetPAw(G:GARIS) → POINT
{Mengirimkan komponen Titik pertama dari L GARIS}
function  GetPAkh(G:GARIS) → POINT
{Mengirimkan komponen Titik kedua dari L GARIS}
{** Set nilai komponen **}
procedure  SetPAw(Input/Output G:GARIS, Input newPAw : POINT)
{Menngubah nilai komponen PAw dari G}
procedure  SetPAkh (Input/Output G:GARIS, Input newPAkh : POINT)
{ Mengubah nilai komponen PAkh dari G }

{ KELOMPOK Interaksi dengan I/O device, BACA/TULIS **}
procedure BacaGARIS (Output L: GARIS)
{I.S. sembarang}
{F.S. mengulangi membaca dua buah nilai P1 dan P2 sehingga }
{ dapat membentuk GARIS yang valid }
{ MakeGARIS(P1,P2) dari P1 dan P2 yang dibaca }
procedure TulisGARIS ( Input L: GARIS)
{ Nilai L ditulis ke layar dengan format ((x,y) , (x,y) )}

{** Kelompok operasi relasional terhadap GARIS**}

```

```

function EQ(L1,L2: GARIS) → boolean;
{Mengirimkan true jika L1 = L2 }
{ L1 dikatakan sama dengan L2 }
{ jika Titik Awal dari L =Titik awal dari L dan }
{ Titik akhir L1 = Titik akhir dari L2}
function NEQ(L1,L2: GARIS) → boolean; }
{Mengirimkan true jika L tidak sama dengan L }
{ Negasi dari fungsi EQ}

{ ** Kelompok menentukan di mana L berada}
function IsOnSbX (L:GARIS) → boolean
{ Menghasilkan true jika L terletak Pada sumbu X}
function IsOnSbY (L:GARIS) → boolean
{ Menghasilkan true jika L terletak pada sumbu Y}
function Kuadran(L:GARIS) → integer
{ Menghasilkan kuadran dari L (dimana PAw dan PAkh berada) }
{ Precondition : L tidak terletak di salah satu sumbu, dan }
{Paw serta Pakh selalu terletak pada kuadran yang sama}

{ Kelompok predikat lain}
function IsTegakLurus (L, L1: GARIS) → boolean
{ Menghasilkan true jika L tegak lurus terhadap L1}
function IsSejajar (L, L1: GARIS) → boolean
{ Menghasilkan true jika L "sejajar" terhadap L1}
{ *** Kelompok operasi lain ****}
function HslGeser (L: GARIS, DX,DY:integer) → GARIS
{ Menghasilkan salinan L yang titik awal dan akhirnya }
{ digeser sejauh DX dan DY}
function MirrorOf (L: GARIS, SbX,SbY:boolean) → GARIS;
{ Menghasilkan salinan L yang dicerminkan}
{ tergantung nilai SbX dan SBY}
{ Jika SbX bernilai true, maka dicerminkan thd Sumbu X}
{ Jika SbY bernilai true, maka dicerminkan thd Sumbu Y}
function Panjang (L:GARIS) → real
{ Menghitung panjang garis L : berikan rumusnya}
function Arah (L:GARIS) → real
{ Menghitung arah dari garis L }
{ yaitu sudut yang dibentuk dengan Sumbu X+}
function SudutGaris (L, L1:GARIS) → real
{ Menghasilkan sudut perpotongan antara L dengan L1}
{ Precondition : L tidak sejajar dengan L1 dan}
{ L tidak berimpit dengan L1}
procedure Geser ( Input/Output L:GARIS, Input Deltax,deltaY: integer)
{I.S. L terdefinisi }
{F.S. L digeser sebesar DeltaX dan ordinatnya sebesar Delta Y}
{ PAw dan PAkh digeser! }
procedure Mirror (Input/Output L:GARIS, Input SbX,SbY:boolean);
{I.S. L terdefinisi }
{F.S. L dicerminkan tergantung nilai SbX atau SBY}
{ Jika SbX true maka dicerminkan terhadap Sumbu X }
{ Jika SbY true maka dicerminkan terhadap Sumbu Y}
{ L dicerminkan tergantung nilai SbX atau SBY}
procedure Putar (Input/Output L:GARIS, Input Sudut: real)
{I.S. L terdefinisi }
{F.S. L diputar sebesar (Sudut) derajat : PAw dan PAkh diputar}

{ ***** CONSTRAINT/INVARIANT DARI ADT *****}
{ NEQ(Pakh,PAw) {dengan NEQ adalah fungsi relational utk POINT}

```

### Catatan implementasi:

- Dalam implementasi dengan bahasa C, “use” ADT lain menjadi “include” file header dari ADT yang dipakai
- Dalam implementasi dengan bahasa Ada, maka “use” menjadi kata “with” dalam konteks (paket yang dipakai ), yang dapat disertai dengan `use` untuk menghilangkan pemanggilan dengan prefiks
- Constraint/invariant, tidak dapat dituliskan tetapi menjadi sebuah fungsi yang akan memeriksa validitas Paw dan Pakh, sehingga dapat membentuk sebuah GARIS (lihat contoh JAM)
- Nama fungsi yang sama untuk ADT POINT dan ADT GARIS (misalnya fungsi relasional EQ dan NEQ) akan menimbulkan dalam bahasa C, sehingga harus diganti. Nama yang sama ini tidak menimbulkan masalah dalam bahasa Ada, karena pemanggilan disertai dengan prefix nama paket, atau tanpa kata “use” dalam konteks, dengan fasilitas parameter overloading konflik nama ini terselesaikan

### LATIHAN :

1. Buatlah implementasi semua ADT tsb dalam bahasa C , Pascal dan bahasa Ada (setelah anda mengenal bahasa Ada), dengan memperhatikan catatan implementasi tsb.
2. Buatlah ADT JAMT dengan Representasi JAM sbb :

```
{ Definisi jam dengan am dan pm }
{* Jam : 0:00:00 pm s/d 11:59:59 am **}
{ Definisi TYPE JAMT <HH:MM:SS AMPM> }
```

TYPE ampm : enumerasi [am, pm]  
Type Hour : integer [0..11]  
Type Minute : integer [0..59]  
Type Second : integer [0..59]  
TYPE JAMT : < HH: Hour ,  
                  MM: Minute ,  
                  SS: Second ,  
                  T : ampm>

- a) Realisasikanlah, seolah-olah anda memulai modul JAM dengan type ini.
  - b) Realisasikanlah, dengan asumsi bahwa anda sudah mempunyai ADT JAM dengan representasi sebelumnya, maka semua operasi aritmatika dan yang lain akan dilakukan dalam type JAM, sehingga anda hanya membuat sebuah “konvertor type” dari JAMX menjadi JAM. Konvertor sebaiknya diletakkan di dalam modul JAM atau JAMX ?
3. Buatlah ADT bernama DATE, yang terdiri dari Tanggal, Bulan dan Tahun kalender. Terjemahkan spesifikasi type yang ada pada kuliah IF221.
  4. Buatlah ADT bernama WAKTU, yang terdiri dari JAM dan DATE yang pernah didefinisikan sebelumnya.. Definisikan beberapa fungsi tambahan
  5. Buatlah ADT PECAHAN untuk merepresentasi bilangan pecahan yang terdiri dari numerator dan denominator sbb :

```
{ Definisi TYPE Pecahan }
```

TYPE Pecahan

```
< b: integer { bagian bulat }
  d: integer { numerator, pembagi, n< d }
  n: integer { denominator, penyebut }
  s: integer { [-1,1], tanda pecahan }
>
```

Jika pecahan bernilai nol, maka representasinya adalah : d=0, n=0 dan s=1.  
Jika b>0 maka artinya ada bagian bulat..

6. Buatlah ADT Segi4 yang mewakili Segi-empat, dengan definisi segi empat adalah:
  - a) sebuah segi empat yang selalu “sejajar” terhadap sumbu X dan Y, dan terdefinisi oleh dua buah titik yaitu titik Atas-terkiri dan titik Kanan-terbawah (Top-Left dan Bottom-Right)
  - b) sebuah segi empat terdefinisi oleh sebuah Titik, arah terhadap sumbu X+ dan juga panjang sisi-sisinya
7. Buatlah sebuah ADT bernama BUJURSANGKAR, yang sebenarnya adalah sebuah segi empat yang spesifik, yaitu yang sisi-sisinya sama panjang. Ada dua solusi: anda membuat type baru, atau memanfaatkan type Segi4 dan menambahkan konstraint/invariant. Inilah gunanya mendefinisikan invariant pada sebuah ADT.



## Koleksi Objek

Seringkali kita harus mengelola sekumpulan (koleksi) objek, dan tidak hanya sebuah objek secara individual. Setiap elemen dalam suatu koleksi objek harus bertipe sama (mungkin type dasar, atau suatu ADT yang pernah didefinisikan, atau suatu objek dari kelas tertentu), dan biasanya mempunyai keterurutan tertentu.

Definisi koleksi dan elemen dapat dilakukan dengan dua cara:

- Definisi iteratif: dengan mendefinisikan setiap elemen
- Definisi rekursif: suatu koleksi objek bahkan dapat mengandung elemen berupa koleksi itu sendiri

Ada koleksi objek yang dapat didefinisikan dengan kedua cara tsb, ada yang lebih mudah melalui salah satu cara saja. Pemrosesan yang dilakukan akan lebih transparan jika dituliskan sesuai dengan definisinya.

Pada kuliah struktur data ini, ada koleksi yang akan diajarkan secara iteratif karena secara rekursif sudah dicakup di matakuliah Dasar pemrograman, namun ada pula yang hanya dibahas secara rekursif karena memang pada dasarnya koleksi objek tersebut lebih natural (alamiah) jika didefinisikan secara rekursif misalnya pohon.

Koleksi objek ini:

- Diberi nama kolektif, dan nama elemennya
- Diorganisasi elemennya baik secara linier, maupun tidak linier. Elemen juga dapat mempunyai keterurutan atau tidak ada keterurutan.
- Dapat diakses setiap elemen koleksinya secara individual, lewat nama atau address.
- Bagaimana mengakses elemen yang lain berdasarkan individu elemen terdefinisi yang sedang “*current*” diproses per elemen atau seluruh koleksi
- Banyaknya elemen suatu koleksi objek dapat “tidak ada”, berarti koleksi objeknya “kosong”, atau bertambah/berkurang secara dinamik.

Alokasi Memori untuk seluruh koleksi dapat dilakukan:

- Sekaligus (statik)
- Setiap kali sebuah elemen akan ditambahkan ke koleksi (dinamik)

Koleksi Objek adalah sebuah ADT, dengan definisi :

- Type koleksi
- Type elemen (dan addressnya jika perlu)
- Akses elemen lain
- Primitif :
  - terhadap koleksi
    - penciptaan koleksi kosong (dan alokasi jika perlu)
    - penghancuran seluruh koleksi (dan dealokasi jika perlu)
    - penambahan sebuah elemen baru menjadi anggota koleksi
    - penghapusan sebuah elemen dari koleksi
  - terhadap sebuah elemen tertentu:
    - konsultasi kandungan informasi elemen
    - perubahan informasi kandungan

- iterasi untuk memproses semua elemen (traversal)
- pencarian sebuah atau sekumpulan elemen dengan sifat tertentu (search)
- pengurutan elemen-elemen berdasarkan kriteria tertentu

Pada bidang komputer, beberapa koleksi objek didefinisikan secara persis aturan-aturan penyimpanan, penambahan, penghapusan elemennya. Ini melahirkan “struktur data” standard di bidang komputer seperti:

- List linier
- Matriks
- Stack (tumpukan)
- Queue (antrian) dengan variasinya
- List tidak linier (pohon, graph, multi list)

### Koleksi Objek Generik

Struktur data standard tersebut mempunyai aturan yang sama terhadap koleksi, namun dikehendaki agar elemennya dapat bertipe apapun. Ini melahirkan kebutuhan akan pendefinisian koleksi objek Generik, yaitu yang type elemennya baru ditentukan saat koleksi tersebut diciptakan. Beberapa bahasa pemrograman menyediakan fasilitas untuk itu (misalnya bahasa Ada, C++). Beberapa bahasa tidak menyediakan fasilitas tersebut, sehingga duplikasi kode terpaksa dilakukan, namun akan diajarkan secara sistematis dalam kuliah ini.

Pada konteks prosedural, mendefinisikan sebuah koleksi objek dilakukan dalam tiga tingkatan :

- a. Definisi fungsional
- b. Representasi logik
- c. Representasi (implementasi) fisik

Definisi koleksi objek dengan definisi fungsional dan representasi logik tertentu tanpa definisi implementasi fisik disebut struktur data “abstrak”. Struktur data abstrak ini diperlukan, untuk mempermudah merancang struktur data suatu persoalan dalam terminologi yang lebih mudah dimengerti manusia namun sulit direpresentasi langsung oleh mesin riil (bandingkan dengan mesin abstrak yang pernah dibahas) .

### Definisi Fungsional

Definisi fungsional adalah pendefinisian nama struktur data dan operator-operator yang berlaku pada struktur tsb. Pada tingkatan ini, kita belum membahas tentang representasi, melainkan hanya “nama” type dan semua operasi yang dilakukan terhadap type. Secara umum, **operasi fungsional** hanya terdiri dari :

- Pembuatan/penciptaan (konstruktor)
- Penambahan (add, insert)
- Penghapusan (delete)
- Perubahan (update)
- Penggabungan
- Operasi-operasi lain

Perhatikanlah bahwa operasi fungsional tsb mengubah keadaan objek. Selain itu, ada operasi fungsional yang bersifat konsultasi informasi yang disimpan, misalnya:

- Selektor
- Predikat-predikat khusus terhadap type
- Membership (untuk koleksi objek)

Pada tingkatan ini, definisi type sama dengan definisi yang pernah dipelajari pada Dasar pemrograman, dalam notasi Fungsional.

## **Representasi Logik**

Representasi logik adalah spesifikasi “type” dari struktur, yang menyangkut nama type dan spesifikasi semua operator, namun dalam definisi “type” ini, alamat masih belum ditentukan secara pasti. Representasi logik tak tergantung pada memori komputer. Struktur ini memudahkan pemrogram untuk merancang data dan algoritma, serta tak bergantung pada mesin apapun.

Pada konteks prosedural, pada definisi ini, didefinisikan dengan lebih jelas, operator fungsional menjadi fungsi atau prosedur, dengan spesifikasi parameter yang lebih jelas. Selain itu, dapat pula didefinisikan primitif lain yang secara khusus erat hubungannya dengan prosedural yaitu traversal atau search.

## **Representasi (Implementasi) Fisik**


Representasi fisik adalah spesifikasi dari struktur data sesuai dengan implementasinya dalam memori komputer dan kesediaan dalam bahasa pemrograman. Pada dasarnya, hanya ada dua macam implementasi fisik : kontigu atau berkait.

Representasi fisik kontigu adalah sekumpulan data yang penempatannya dalam memori benar-benar secara fisik adalah kontigu, setiap elemen ditaruh secara berturutan posisi alamatnya dengan elemen lain. Karena itu untuk mencapai satuan elemen berikutnya, cukup melalui suksesor alamat yang sedang "current". Supaya suksesor tetap terdefinisi, maka tempat yang dialokasikan untuk struktur ini sudah ditetapkan sebelumnya, supaya data tidak "kemana-mana". Dikatakan bahwa struktur ini adalah struktur yang statis, karena alokasi memori dilakukan sekaligus untuk seluruh koleksi.

Representasi fisik berkait adalah sekumpulan data yang penempatannya pada memori komputer dapat terpencar-pencar, namun dapat ditelusuri berkat adanya informasi berupa alamat, yang menghubungkan elemen yang satu dengan yang lain. Karena alamat untuk mencapai elemen yang lain ada secara eksplisit, maka alamat yang bakal dipakai dapat saja dialokasikan pada waktunya atau sudah ditetapkan dari awal. Jika alokasi alamat baru diadakan pada waktu diperlukan dan juga dapat dikembalikan, maka memori yang dipakai bisa membesar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan. Dikatakan bahwa struktur ini adalah struktur yang dinamis.

Sebuah representasi logik yang sama dapat diimplementasikan dalam satu atau beberapa struktur fisik. Jadi satu representasi logik dapat mempunyai banyak kemungkinan implementasi fisik. Justru pemilihan struktur fisik yang tepat yang akan menentukan performansi (pemakaian memori dan kecepatan proses) dari program. Perancangan struktur data yang tepat merupakan bagian yang penting pada diktat ini, di samping pemilihan skema program yang sesuai terhadap struktur yang didefinisikan, sesuai dengan skema yang pernah dipelajari pada buku bagian I. Hal ini akan dipelajari melalui kasus-kasus yang ditulis pada bagian akhir buku ini.

Ilustrasi struktur data yang umum dipakai untuk setiap struktur tersebut adalah :

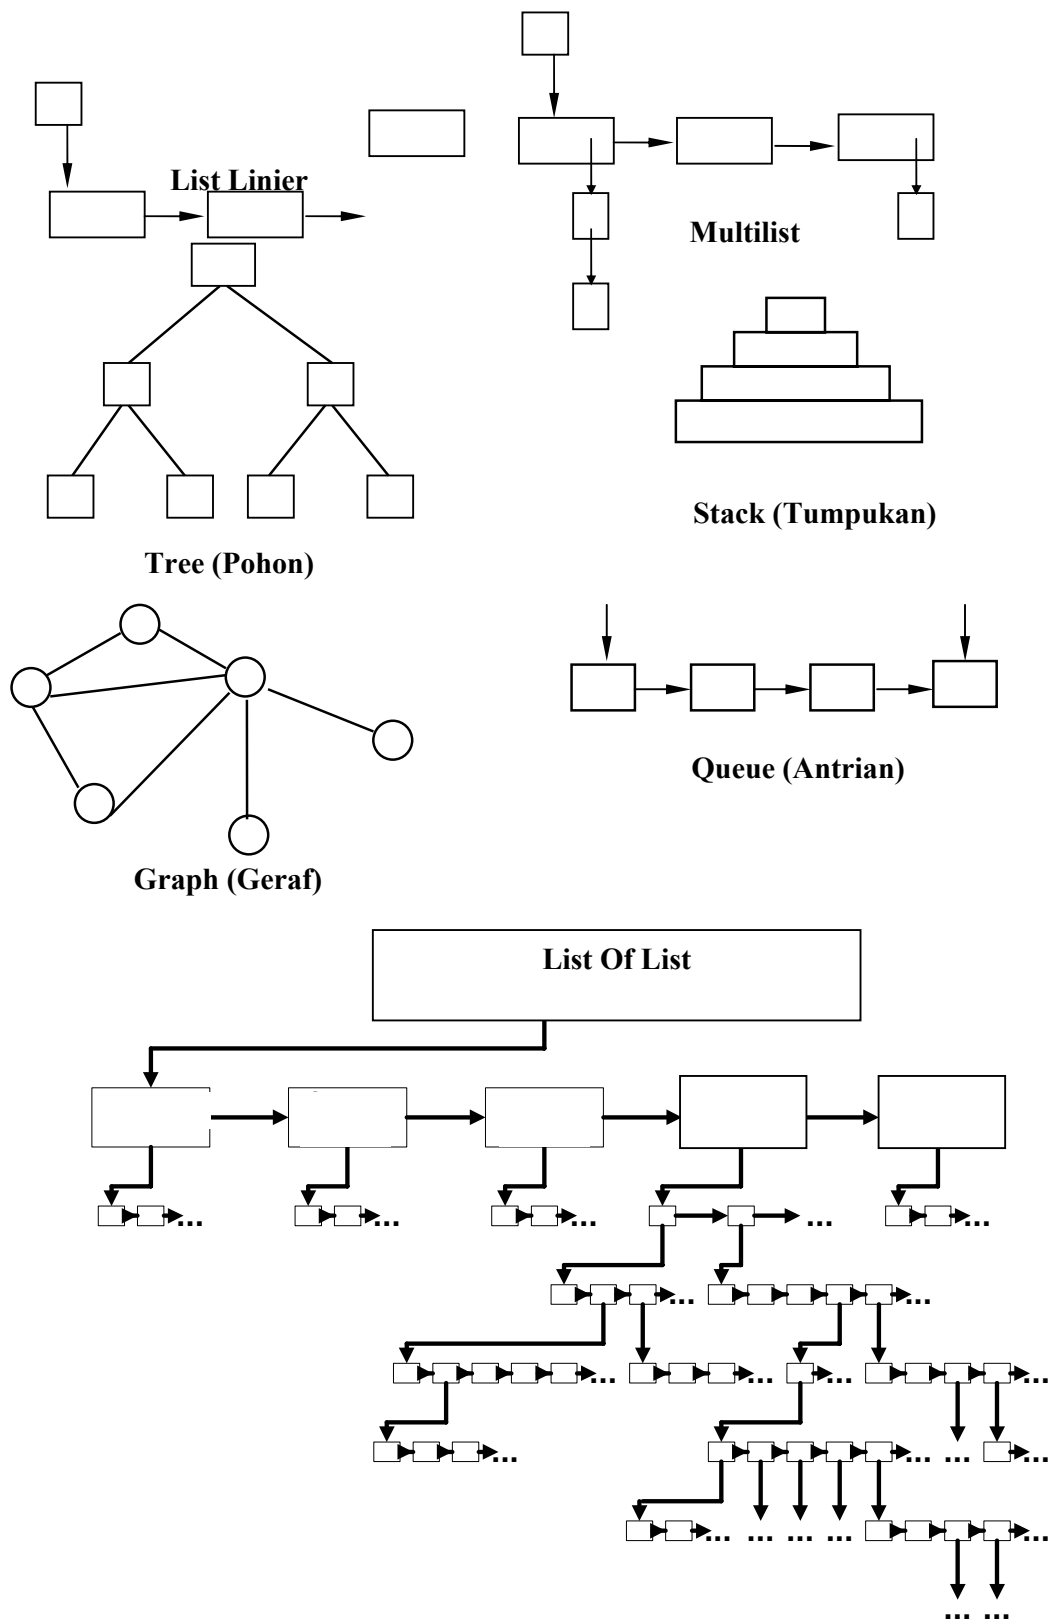

## TABEL

Tabel adalah koleksi objek yang terdiri dari sekumpulan elemen yang diorganisasi secara **kontigu**, artinya memori yang dialokasi antara satu elemen dengan elemen yang lainnya mempunyai address yang berurutan.

Pada tabel, pengertian yang perlu dipahami adalah :

- Keseluruhan **tabel** (sebagai koleksi) adalah **container** yang menampung seluruh elemen, yang secara konseptual dialokasi sekaligus
- **Indeks** tabel, yang menunjukkan address dari sebuah elemen
- **Elemen** tabel, yang apat diacu melalui indeksinya, bertype tertentu yang sudah terdefinisi
- Seluruh **elemen** tabel **bertype “sama”**. Dengan catatan: beberapa bahasa pemrograman memungkinkan pendefinisian tabel dengan elemen generik, tapi pada saat diinstansiasi, harus diinstansiasi dengan type yang “sama”

### Memori tabel

**Alokasi** memori tabel dilakukan sekaligus untuk seluruh elemen. Jika kapasitas tabel ditentukan dari awal ketika perancangan dan dilakukan pada saat deklarasi, maka dikatakan bahwa alokasi tabel adalah **statik**. Namun, ada beberapa bahasa yang memungkinkan alokasi pada saat run time, misalnya bahasa C. Alokasi kapasitas tabel pada saat run time disebut sebagai alokasi **dinamik**.

Tabel dikatakan “**kosong**” jika memori yang dialokasi belum ada yang didefinisikan elemennya (walaupun dalam bahasa pemrograman tertentu sudah diisi dengan nilai *default*).

Tabel dikatakan “**penuh**”, jika semua memori yang dialokasi sudah diisi dengan elemen yang terdefinisi.

### Implementasi fisik dari indeks tabel

Indeks tabel harus suatu type yang mempunyai keterurutan (ada suksesor dan predesesor), misalnya type integer, karakter, type terenumerasi.

Jika indeksinya adalah integer, maka keterurutan indeks sesuai dengan urutan integer (suksesor adalah plus satu, predesesor adalah minus satu)

Jika indeksinya ditentukan sesuai dengan enumerasi (misalnya bertype pada karakter atau type enumerasi lain yang didefinisikan), maka keterurutan indeks ditentukan sesuai dengan urutan enumerasi.

Pemroses bahasa akan melakukan kalkulasi address untuk mendapatkan elemen yang ke-i. Beberapa bahasa memberikan kebebasan kepada pemrogram untuk mendefinisikan *range* nilai dari indeks (misalnya Ada, Fortran77), beberapa bahasa lain secara default mendefinisikan indeks dari 0 atau 1 (Misalnya bahasa C: mulai dari 0)

### Notasi algoritmik:

Jika T adalah sebuah tabel dengan elemen bertype Eltype, dan indeks tabel terdefinisi untuk nilai IdxMin..IdxMax, maka deklarasinya secara algoritmik adalah :

T : array [idxmin..idxMax] of Eltype

Untuk mengacu sebuah elemen ke-i dituliskan T (i) .


## ADT Tabel dengan Elemen kontigu

Tabel dapat dipakai sebagai salah satu cara representasi koleksi objek berupa list linier dengan representasi kontigu. Representasi kontigu artinya, subset atau seluruh ruang memori tabel dipakai untuk merepresentasi sekumpulan elemen list




Ada dua model representasi tabel:

1. Model representasi dengan banyaknya elemen secara **implisit**


Contoh **tabel kosong**



Contoh **tabel terisi sebagian** :

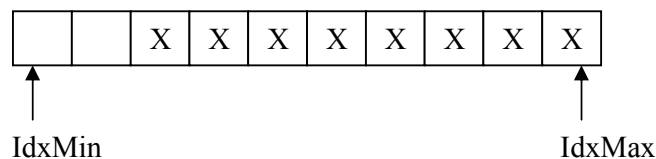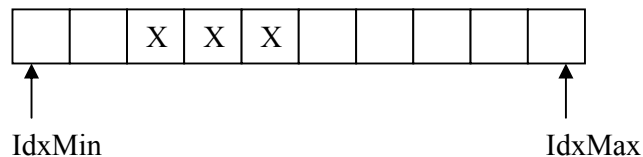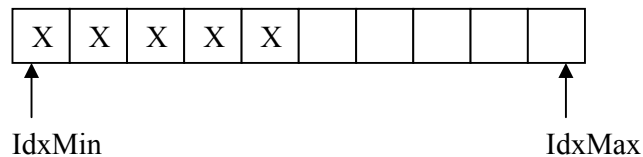


Contoh **tabel penuh**:

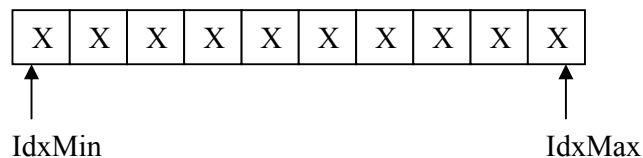


Dengan model representasi semacam ini, batas indeks elemen efektif tidak diketahui. Diperlukan suatu nilai yang khusus untuk mengetahui “batas” daerah memori yang diisi (efektif) atau tidak). Nilai khusus ini kadang-kadang sulit untuk tabel dengan elemen yang domainnya tertentu, misalnya integer. Maka perlu dipikirkan cara representasi yang lain.

## 2. Model representasi dengan banyaknya elemen secara **eksplisit**


### Contoh **tabel kosong**

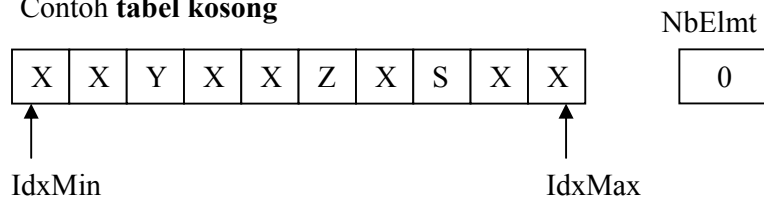

### Contoh **tabel terisi sebagian** :

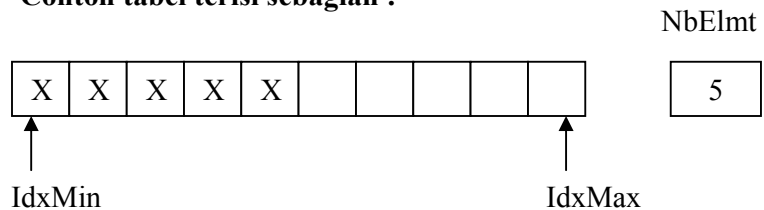

### Contoh **tabel penuh**:

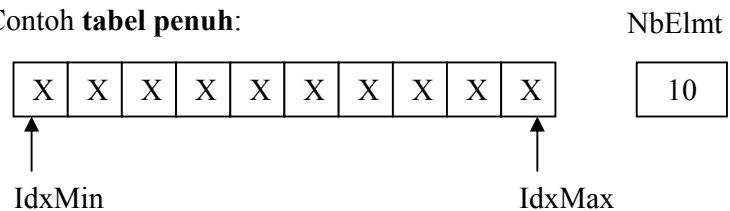

Dengan representasi seperti ini, definisi tabel mencakup definisi ruang memori, dan juga definisi kandungan elemen yang “efektif” (artinya yang “terdefinisi”).

Dengan cara ini, tidak dibutuhkan nilai khusus untuk menentukan ruang memori “kosong”. Tabel kosong tidak perlu diinisialisasi nilai memorinya.

**Hanya contoh ADT Tabel berlemen integer dengan penempatan elemen kontigu yang diberikan dalam diktat ini sebagai berikut.**

Perhatikanlah bahwa implementasi dalam beberapa bahasa, akan membutuhkan hal-hal yang spesifik pada bahasa tersebut. Dalam kuliah ini, akan distudi representasi dengan bahasa Ada dan bahasa C.

### ADT Tabel dengan Elemen “tersebar”

Tabel dapat dipakai sebagai salah satu cara representasi koleksi objek dengan elemen yang “tersebar”. Artinya, pada suatu saat, tabel sebagai ruang memori dapat diisi atau tidak.

Representasi “isi” atau “kosong” dapat bermacam-macam, antara lain:

- dengan nilai boolean true atau false. Dengan representasi ini, hanya diketahui informasi “isi” atau “kosong” tanpa informasi lain. Contoh: pemakaian pada tabel untuk merepresentasikan status tempat duduk atau memori
- dengan nilai sesuai dengan domain nilai tabel. Misalnya : untuk tabel berelemen integer, maka “blank” artinya kosong, sedangkan sebuah huruf lain artinya berisi huruf ybs


Penempatan sebuah elemen pada suatu posisi indeks dapat ditentukan oleh:

- sebuah algoritma pencarian tempat secara sekuensial
- sebuah algoritma penempatan secara “random” (*hashing*), yang tidak diberikan dalam kuliah ini
- input secara manual (misalnya dalam suatu sistem ticketing pesawat)


Apapun algoritma penempatan elemennya, maka pada penambahan sebuah elemen harus diperiksa apakah tempat untuk meletakkan memang berstatus “kosong”, dan penghapusan sebuah elemen pada indeks tersebut memang merupakan posisi yang “isi”

Ilustrasi tabel dengan elemen dengan elemen tersebar dan banyaknya elemen tidak disimpan secara eksplisit adalah sebagai berikut :


**Contoh Tabel kosong: jika “kosong”/”Blank” adalah “kosong”**

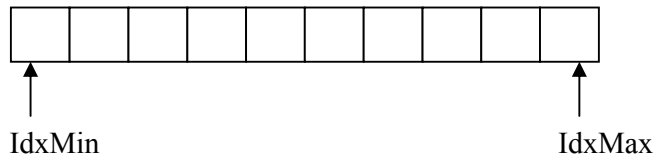

**Contoh tabel dengan 3 elemen**

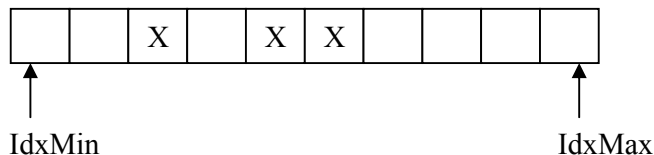

**Contoh tabel “penuh”, dengan X adalah karakter sembarang**

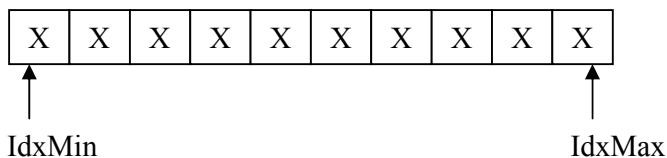

### Pertanyaan:

Mungkinkah suatu tabel dengan elemen tersebar direpresentasi dengan banyaknya elemen secara eksplisit ???



## ADT Tabel Dengan Elemen Kontigu Dalam Bahasa Algoritmik

```
{  MODUL TABEL INTEGER DENGAN ALOKASI STATIK }
{  berisi definisi dan semua primitif pemrosesan tabel integer }
{  penempatan elemen selalu rapat kiri }
{  Kamus Umum }
{  Versi I : dengan Banyaknya elemen secara eksplisit, tabel statik }
constant IdxMax : integer = 100
constant IdxMin : integer = 1
constant IdxUndef : integer = -999 { indeks tak terdefinisi}
{ Definisi elemen dan koleksi objek }
Type IdxType : integer { type indeks}
Type ElType : integer { type elemen tabel}
Type TabInt < TI : array [IdxMin..IdxMax] of Eltype,
    { memori tempat penyimpanan elemen (container)}
    Neff : integer [IdxMin..IdxMax] { Banyaknya elemen efektif}
    >
{  Jika T adalah Tabint, cara deklarasi dan akses : }
{  Deklarasi }
{  T: Tabint }
{  Maka cara akses : }
{  T.Neff untuk mengetahui banyaknya elemen}
{  T.TI untuk mengakses seluruh nilai elemen tabel}
{  T.TI(i) untuk mengakses elemen ke-i }
{ Definisi : }
{ Tabel kosong: T.Neff = 0}
{ Definisi elemen pertama : T.TI(i) dengan i=1}
{ Definisi elemen terakhir yang terdefinisi: T.TI(i) dengan i=T.Neff }
{***** KONSTRUKTOR *****)
{ Konstruktor: Create tabel kosong }
procedure MakeEmpty(Output T: Tabint)
{ I.S. sembarang}
{ F.S. Terbentuk tabel T kosong dengan kapasitas Nmax-Nmin+1}
***** SELEKTOR*****
***** Banyaknya elemen *****
function NbElmt (T: Tabint) → integer
{ Mengirimkan banyaknya elemen efektif tabel}
{ Mengirimkan nol jika tabel kosong}
{***Daya tampung Container*****)
function MaxNbEl(T: Tabint) → integer
{ Mengirimkan maksimum elemen yang dapat ditampung oleh tabel}

{*****- INDEKS *****)
function GetFirstIdx (T: Tabint) → Idxtype
{ Precond : Tabel tidak kosong}
{ Mengirimkan indeks elemen pertama}
function GetLastIdx (T: Tabint) → Idxtype
{ Precond : Tabel tidak kosong}
{ Mengirimkan indeks elemen terakhir}

{*****- Menghasilkan sebuah elemen *****)
function GetElmt(T: Tabint, i: Idxtype) → Eltype
{ Precond: Tabel tidak kosong, i antara FirstIdx(T)..LastIdx(T) }
{ Mengirimkan elemen tabel yang ke-i}

{***- Test Indeks yang valid *****)
function IsIdxValid(T: Tabint, i: Idxtype) → boolean
{ Precond: i sembarang}
{ Mengirimkan true jika i adalah indeks yang valid utk ukuran tabel}
{ yaitu antara indeks yang terdefinisi utk container}
function IsIdxEff(T:in Tabint, i: Idxtype) → boolean
{ Precond: i sembarang}
{ Mengirimkan true jika i adalah indeks yang terdefinisi utk tabel}
```

```

{ yaitu antara FirstIdx(T)..LastIdx(T) }

{***** Selektor SET : Mengubah nilai TABEL dan elemen tabel ****}
{*** Untuk type private/limited private pada bahasa tertentu ****}
procedure SetTab(input Tin:in Tabint, output THsl: Tabint)
{I.S. Tin terdefinisi, sembarang }
{F.S. Tout berisi salinan Tin }
{ Assignment THsl  $\leftarrow$  Tin}
procedure SetEl(Input/Ouput T:Tabint,input i: Idxtype,
input v: Eltype)
{I.S. T terdefinisi, sembarang }
{F.S. Elemen T yang ke-i bernilai v}
{ Men-set nilai elemen tabel yang ke-i shg bernilai v}
procedure SetNeff(Input/Ouput T:Tabint,input N: Idxtype)
{I.S. T terdefinisi, sembarang }
{F.S. Nilai Indeks efektif T bernilai N }
{ Men-set nilai index elemen efektif shg bernilai N}

{*****-- TEST KOSONG/PENUH *****--}
{ Test tabel kosong }
function IsEmpty(T: Tabint)  $\rightarrow$  boolean
{ mengirimkan true jika tabel kosong, mengirimkan false jika tidak }
{ Test tabel Penuh }
function IsFull(T: Tabint)  $\rightarrow$  boolean
{ mengirimkan true jika tabel penuh, mengirimkan false jika tidak }

{*****- BACA & TULIS HUB dg IN/OUT device**}
{ Mendefinisikan isi tabel dari pembacaan }
procedure BacaIsi (Ouput T: Tabint)
{ I.S. sembarang }
{ F.S. tabel T terdefinisi}
{ Proses : membaca banyaknya elemen dan mengisi nilainya}
procedure TulisIsi (Input T: Tabint)
{ Proses : Menuliskan isi tabel dengan traversal}
{ I.S. T boleh kosong }
{ F.S. Jika T tidak kosong: indeks dan elemen tabel ditulis berderet ke bawah,
jika tidak kosong }
{ Jika tabel kosong : Hanya menulis "Tabel kosong" }
procedure TulisIsiTab (Input T: Tabint)
{ Proses : Menuliskan isi tabel dengan traversal, Tabel ditulis di antara
kurung siku; antara dua elemen dipisahkan dengan separator "koma"}
{ I.S. T boleh kosong }
{ F.S. Jika T tidak kosong: [ e1, e2, ... ,en] }
{Contoh : jika ada tiga elemen bernilai 1,20,30: [1,20,3] }
{ Jika tabel kosong : menulis [ ] }

{***** OPERATOR ARITMATIKA *****}
{ Aritmatika tabel : Penjumlahan, pengurangan, perkalian,... }
function PlusTab(T1, T2: Tabint)  $\rightarrow$  TabInt
{ Precond: T1 dan T2 berukuran sama dan tidak kosong}
{ Mengirimkan T1+T2 }
function MinusTab(T1, T2: Tabint)  $\rightarrow$  Tabint
{ Precond: T1 dan T2 berukuran sama dan tidak kosong}
{ Mengirimkan T1-T2 }
function KaliTab(T1, T2: Tabint)  $\rightarrow$  TabInt
{ Precond: T1 dan T2 berukuran sama dan tidak kosong}
{ Mengirimkan T1*T2 dengan definisi setiap elemen dengan indeks yang sama
dikalikan }
function KaliKons(Tin: TabInt, c: Eltype)  $\rightarrow$  Tabint
{ Precond: Tin tidak kosong}
{ Mengirimkan tabel dengan setiap elemen Tin dikalikan c}
{***** OPERATOR RELASIONAL *****}
{ Operasi perbandingan tabel : <=, > }
function IsEQ(T1: Tabint; T2: Tabint)  $\rightarrow$  boolean
{ Mengirimkan true jika T1=T2 }
{ yaitu jika ukuran T1 = T2 dan semua elemennya sama }

```

```

function IsLess(T1: Tabint; T2: Tabint) → boolean
{ Mengirimkan true jika T1 < T2, }
{yaitu : sesuai dg analogi 'Ali' < Badu'; maka [0,1] < [2,3]}

{***** TRAVERSAL *****-}
procedure Travl (Input T: Tabint)
{ I.S. Tabel mungkin kosong}
{ F.S. Tabel diproses dengan prosedur P(e: integer) }
{ Jika tabel tidak kosong: }
{ Proses sekuensial dengan penanganan kasus kosong, }
{ Model tanpa mark}
{ Memproses elemen tabel satu demi satu secara berturutan, }
{ Mulai dari elemen pertama s/d elemen terakhir }
{ Jika tabel kosong : hanya menuliskan pesan tabel kosong}
{***** Search: tabel boleh kosong!!*****- }
function Search1 (T: Tabint, X: Eltype) → Idxtype
{ Search apakah ada elemen tabel T yang bernilai X}
{ Jika ada, menghasilkan indeks i terkecil, dg elemen ke-i=X }
{ Jika tidak ada, mengirimkan IdxUndef }
{ Menghasilkan indeks tak terdefinisi(IdxF) jika tabel kosong}
{ Memakai Skema search tanpa boolean Found*****}
function Search2 (T: Tabint, X: Eltype) → Idxtype
{ Search apakah ada elemen tabel T yang bernilai X}
{ Jika ada, menghasilkan indeks i terkecil, dg elemen ke-i=X}
{ Jika tidak ada, mengirimkan IdxF}
{ Menghasilkan indeks tak terdefinisi(IdxF) jika tabel kosong}
{ Memakai Skema search DENGAN boolean Found}
function SearchB (T: Tabint, X: Eltype) → boolean;
{ Search apakah ada elemen tabel T yang bernilai X}
{ Jika ada, menghasilkan true, jika tidak ada menghasilkan false}
{ Menghasilkan indeks tak terdefinisi(IdxF) jika tabel kosong}
{ Memakai Skema search DENGAN boolean}
function SearchSentinel (T: Tabint, X: Eltype) return integer;
{ Precond: Tabel belum penuh}
{ Search apakah ada elemen tabel T yang bernilai X}
{ Jika ada, menghasilkan true, jika tidak ada menghasilkan false}
{ dengan metoda sequential search dengan sentinel}
{*****NILAI EKSTREM*****}
function ValMax (T: Tabint) → Eltype
{ Precond: Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan nilai maksimum tabel}
function ValMin (T: Tabint) → Eltype
{ Precond: Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan nilai minimum tabel}

{***** Mengirimkan indeks elemen bernilai ekstrem *****}
function IdxMaxTab (T: Tabint) → Idxtype
{ Precond: Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan indeks i }
{ dengan elemen ke-i adalah nilai maksimum pada tabel}
function IdxMinTab (T: Tabint) → Idxtype
{ Precond: Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan indeks i }
{ dengan elemen ke-i nilai minimum pada tabel}

{*****OPERASI LAIN *****}
procedure CopyTab (input Tin: Tabint, output Tout:Tabint);
{ I.S. sembarang}
{ F.S. Tout berisi salinan dari Tin (elemen dan ukuran identik) }
{ Proses : Menyalin isi Tin ke Tout}
function InverseTab (T: Tabint) → Tabint
{ Menghasilkan tabel dengan urutan tempat yang terbalik, yaitu: }
{ elemen pertama menjadi terakhir, }
{ elemen kedua menjadi elemen sebelum terakhir, dst.. }
{ Tabel kosong menghasilkan tabel kosong}

```

```

function IsSimetris (T: Tabint) → boolean
{ Menghasilkan true jika tabel simetrik}
{ Tabel disebut simetrik jika: }
{     elemen pertama = elemen terakhir, }
{     elemen kedua = elemen sebelum terakhir, dst.. }
{ Tabel kosong adalah tabel simetris}
{*****SORTING*****}
procedure MaxSortAsc (Input/Output T:Tabint)
{ I.S. T boleh kosong}
{ F.S. T elemennya terurut menaik dengan Maximum Sort }
{ Proses : mengurutkan T sehingga elemennya menaik/membesar }
{ tanpa menggunakan tabel kerja }
procedure InsSortDesc (Input/Output T: Tabint)
{ I.S. T boleh kosong }
{ F.S. T elemennya terurut menurun dengan Insertion Sort}
{ Proses : mengurutkan T sehingga elemennya menurun/mengecil}
{ tanpa menggunakan tabel kerja }
{*****MENAMBAH ELEMEN *****}
{- Menambahkan elemen terakhir}
procedure AddAsLastEl (Input/Output T: Tabint, Input X: Eltype)
{ Menambahkan X sebagai elemen terakhir tabel}
{ I.S. Tabel boleh kosong, tetapi tidak penuh }
{ F.S. X adalah elemen terakhir T yang baru}
{ Menambahkan sebagai elemen ke-i yang baru}
procedure AddEli (Input/Output T:Tabint,
                  Input X: Eltype, Input i: Idxtype)
{Menambahkan X sbg elemen ke-i tabel tanpa mengganggu kontiguitas terhadap
elemen yang sudah ada}
{ I.S. Tabel kosong dan tidak penuh }
{ i adalah indeks yang valid. }
{ F.S. X adalah elemen ke-i T yang baru}
{ Proses : Geser elemen ke-i+1..terakhir}
{ Isi elemen ke-i dengan X}
{ pertanyaan : kenapa pada I.S. tabel tidak kosong dan juga tidak penuh ? }
{*****MENGHAPUS ELEMEN *****}
procedure DelLastEl (Input/Output T:Tabint, Output X: Eltype)
{ Proses : Menghapus elemen terakhir tabel}
{ I.S. Tabel tidak kosong, }
{ F.S. X adalah nilai elemen terakhir T sebelum penghapusan, }
{ Banyaknya elemen tabel berkurang satu}
{ Tabel mungkin menjadi kosong}

procedure DelEli(Input/Output T: Tabint, Input i: Idxtype, Output X: Eltype )
{ Proses:Menghapus elemen ke-i tabel tanpa mengganggu kontiguitas}
{ I.S. Tabel tidak kosong, i adalah indeks efektif yang valid}
{ F.S. Elemen T berkurang satu }
{ Banyaknya elemen tabel berkurang satu}
{ Tabel mungkin menjadi kosong}
{ Proses : Geser elemen ke-i+1 s/d elemen terakhir}
{ Kurangi elemen efektif}
{***** ADD/DELETE Tabel dengan elemen UNIK ***-}
{ Tabel elemennya UNIK (hanya muncul satu kali) }
procedure AddElUnik (Input/Output T: Tabint, Input X: Eltype)
{ Menambahkan X sebagai elemen terakhir tabel, pada tabel dengan elemen unik}
{ I.S. Tabel boleh kosong, tetapi tidak penuh }
{ dan semua elemennya bernilai unik, tidak terurut}
{ F.S. Jika tabel belum penuh,menambahkan X sbg elemen terakhir T, jika belum
ada elemen yang bernilai X. Jika sudah ada elemen tabel yang bernilai X maka
I.S. = F.S. dan dituliskan pesan "nilai sudah ada" }
{ Proses : Cek kunikan dengan Sequential search dengan sentinel}
{ Kemudian tambahkan jika belum ada}

{** Untuk tabel dengan elemen terurut membesar ***-}
function SearchUrut (T: Tabint, X: Eltype) → IdxType
{ Precond : Tabel boleh kosong}
{ mengirimkan indeks di mana harga X dengan indeks terkecil ditemukan }
{ mengirimkan IdxUndef jika tidak ada elemen tabel bernilai X}
{ Menghasilkan indeks tak terdefinisi(IdxUndef) jika tabel kosong}

```

```

function Max (T: Tabint) → Eltype
{ I.S. Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan nilai maksimum pada tabel}
function Min (T: Tabint) → Eltype
{ I.S. Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan nilai minimum pada tabel}
function MaxMin (T: Tabint) → <Eltype,ElType>
{ I.S. Tabel tidak kosong }
{ Mengirimkan nilai maksimum dan minimum pada tabel}

procedure AddlUrut (Input/Output T: Tabint, Input X: Eltype)
{ Menambahkan X tanpa mengganggu keterurutan nilai dalam tabel}
{ Nilai dalam tabel tidak harus unik }
{ I.S. Tabel boleh kosong, boleh penuh }
{ F.S. Jika tabel belum penuh, menambahkan X }
{ Proses : Search tempat yang tepat sambil geser}
{ Insert X pada tempat yang tepat tsb tanpa mengganggu keterurutan}

procedure DellUrut (Input/Output T: Tabint, Input X: Eltype)
{ Menghapus X yang pertama kali (indeks terkecil) yang ditemukan }
{ I.S. Tabel tidak kosong, }
{ F.S. jika ada elemen tabel bernilai X , }
{ maka banyaknya elemen tabel berkurang satu. }
{ Jika tidak ada yang bernilai X, tabel tetap. }
{ setelah penghapusan, elemen tabel tetap kontigu! }
{ Proses : Search indeks ke-i dg elemen ke-i=X}
{ Delete jika ada}

{***- ADD/DELETE Tabel dengan elemen TERURUT & UNIK ***- }
{ latihan membuat spesifikasi }

```

### Catatan implementasi dalam bahasa Ada

- Pada umumnya dalam bahasa Ada, indeks tabel baru ditentukan range-nya ketika variabel didefinisikan. Maka definisi indeks idealnya adalah (POSITIVE <>) Cobalah implementasi dan tuliskanlah akibatnya.
- Dalam bahasa Ada, jika type tabel diimplementasi menjadi Private atau bahkan limited private, maka organisasi prosedur juga perlu disesuaikan (beberapa menjadi private)
- Deklarasi nama type “ElType”, UdxType dapat menimbulkan persoalan serius mengenai kompatibilitas type.

### Catatan implementasi dalam bahasa C

- Indeks tabel dalam bahasa C dimulai dari 0.
- Representasi fisik tabel dalam bahasa C dapat secara dinamik dengan pointer. Namun secara konseptual, alokasi tetap dilakukan sekaligus (beberapa versi bahasa C memungkinkan tabel yang dapat berkembang/menyusut elemennya, tidak dibahas dalam kuliah ini). Jika tabel didefinisikan secara dinamik, maka harus ada alokasi untuk prosedur CreateEmpty. Jika alokasi gagal, apa akibatnya ? Selain iut, untuk tabel dengan alokasi dinamik, harus dibuat destruktur untuk melakukan dealokasi memori

**Catatan secara umum :**

- Jika type dari elemen adalah sembarang type (generik), maka ada prosedur/fungsi yang berlaku dan ada yang tidak. Coba analisis semua prosedur, dan sebutkanlah mana yang berlaku untuk tabel dengan elemen apapun, dan apa yang spesifik misalnya jika elemen tabel diinstansiasi menjadi type yang pernah dibahas sebelumnya:
  - Character
  - JAM
  - Point
  - Line
- Tidak semua prosedur/fungsi yang ditulis dapat dipakai untuk semua type. Misalnya Eltype bukan integer, maka operasi penjumlahan, pengurangan, dsb tidak dapat dilakukan. Sebaiknya dilakukan pengelompokan terhadap prosedur/fungsi:
  - prosedur/fungsi mana yang tergantung type tertentu,
  - prosedur/fungsi yang dapat dipakai untuk type apapun (misalnya CopyTab)
- Implementasi modul tersebut secara lengkap mempunyai banyak persoalan dengan bahasa prosedural “biasa”.
- Beberapa persoalan mengharuskan kita mengelola tabel sebagai variabel global, dan bukan sebagai parameter karena untuk seluruh sistem hanya ada satu tabel saja. Misalnya tabel user pada sistem jaringan; tabel simbol pada proses kompilasi. Apakah modul ADT di atas masih dapat dipakai ? Jika tetap dibuat sama, apa akibatnya ? Jika anda sarankan untuk diubah, apa perubahannya ?
- Pada pemakaiannya, jarang sekali kita memakai semua fungsi tabel di atas. Maka anda hanya akan memakai sebagian. Apa yang sebaiknya dilakukan jika anda sudah mempunyai kode tersebut ?

## MATRIKS

Matriks adalah sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan dua buah indeks (yang biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom). Setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung jika kedua indeks diketahui, dan indeksnya harus bertipe yang mempunyai keterurutan (suksesor), misalnya integer. Matriks adalah struktur data dengan memori internal. Struktur ini praktis untuk dipakai tetapi memakan memori! (Matriks integer 100 x 100 memakan 10000 x tempat penyimpanan integer.)

Sering dikatakan bahwa matriks adalah tabel atau array berdimensi 2. Tetapi patut diperhatikan, bahwa pengertian "dimensi 2", "baris dan kolom" adalah dalam pemikiran kita. Pengaturan letak elemen matriks dalam memori komputer selalu tetap sebagai deretan sel "linier". Pengertian 2 dimensi ini hanya untuk mempermudah pemrogram dalam mendesain programnya. Maka matriks adalah salah satu contoh struktur data "logik".

Contoh : untuk matriks 3x4 sebagai berikut:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Dapat disimpan secara linier dan kontigu dengan dua alternatif sebagai berikut :

a. Per baris

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

b. Per kolom

1	5	9	2	6	10	3	7	11	4	8	12
---	---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	----

Banyaknya baris dan banyaknya kolom biasanya disebut sebagai ukuran matriks. Contoh: matriks berukuran 4 x 5 artinya mempunyai baris sebanyak 4 dan kolom sebanyak 5, sehingga dapat menyimpan 20 elemen. Ada beberapa bahasa pemrograman yang meminta ukuran matriks pada pendefinisian, ada yang meminta penomoran minimum dan maksimum dari baris dan kolom. Pada notasi algoritmik yang kita pakai, Cara kedua yang akan dipakai, sebab ukuran matriks dapat dideduksi dari penomorannya.

Matriks adalah struktur data yang "statik", yaitu ukuran maksimum memorinya ditentukan dari awal. Batas indeks baris dan kolom harus terdefinisi dengan pasti saat dideklarasikan dan tak dapat diubah-ubah. Seringkali dalam persoalan semacam ini, kita memesan memori secara "berlebihan" untuk alasan terjaminnya memori yang tersedia, dan hanya memakai sebagian saja. Biasanya memori yang dipakai (selanjutnya disebut efektif) adalah yang "kiri atas" seperti ilustrasi sebagai berikut, dimana pada saat deklarasi, memori maksimum yang disediakan adalah 10x10, dan hanya akan dipakai untuk 3x4

Jika bahasa yang menangani matriks tidak menentukan spesifikasi inisialisasi nilai pada saat memori dialokasikan, maka :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1	1	1	1						
2	2	2	2						
3	3	3	3						
4	4	4	4						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

“Linierisasi” per baris akan menghasilkan nilai :

{1,1,1,?,?,?,?,?,?}, {2,2,2,?,?,?,?,?,?}, {3,3,3,?,?,?,?,?,?}, {4,4,4,?,?,?,?,?,?}  
 {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}  
 {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}

Sedangkan linierisasi per kolom akan menghasilkan nilai :

{1,2,3,4,?,?,?,?,?}, {1,2,3,4,?,?,?,?,?}, {1,2,3,4,?,?,?,?,?}, {1,2,3,4,?,?,?,?,?},  
 {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}  
 {?,?,?,?,?,?,?,?}, {?,?,?,?,?,?,?,?}

Akibat dari “linierisasi” yang tergantung kepada bahasa pemrograman tersebut, dan pemakaian memori yang “hanya sebagian” dari keseluruhan memori yang dipesan, maka passing parameter sebuah matriks dapat menimbulkan kesalahan.

Misalnya sebuah fungsi atau prosedur mempunyai parameter formal sebuah matriks dengan dimensi 6x6, dan bahasanya akan mengolah per kolom

Jika parameter aktual adalah sebuah matriks berukuran 3x4 dengan nilai

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Maka ketika nilai ditampung dalam prosedur berparameter formal matriks 6x6, dengan traversal i dan j untuk  $i \in [1..3]$ ,  $j \in [1..4]$  akan di proses dengan beberapa nilai tak terdefinisi yaitu {1,5,9,10,3,7,8,12,?,?,?}, seperti digambarkan sebagai berikut :

1	10	8	?	?	?
5	3	12	?	?	?
9	7	?	?	?	?
2	11	?	?	?	?
6	4	?	?	?	?

Maka, sebaiknya jika merancang prosedur atau fungsi yang mempunyai parameter, ukuran parameter formal harus sama dengan parameter aktual.

Beberapa bahasa, misalnya bahasa Fortran, menyediakan fasilitas “adjustable dimension”, yaitu ukuran parameter formal matriks belum ditentukan dimensinya, dan baru ditentukan saat parameter aktual diberikan. Fasilitas ini mengurangi kesalahan yang terjadi.

Beberapa contoh matriks dan isinya:



1. MatNamaHari [1..7,1..3] : Nama hari ke 1 s/d 7 dalam 3 bahasa (Indonesia, Inggris, Prancis) :

	1 = INDONESIA	2 = INGGRIS	3 = PRANCIS
1	Senin	Monday	Lundi
2	Selasa	Tuesday	Mardi
3	Rabu	Wednesday	Mercredi
4	Kamis	Thursday	Jeudi
5	Jumat	Friday	Vendredi
6	Sabtu	Saturday	Samedi
7	Minggu	Sunday	Dimanche

2. A [1..5,1..5] : Matriks bilangan real

	1	2	3	4	5
1	12.1	7.0	8.9	0.7	6.6
2	0.0	1.6	2.1	45.9	55.0
3	6.1	8.0	0.0	3.1	21.9
4	9.0	1.0	2.7	22.1	6.2
5	5.0	0.8	0.8	2.0	8.1

3. MatFrek ['A'..'E',1..7] : Matriks frekuensi kemunculan huruf 'A' s/d 'E' pada hasil pemeriksaan 7 pita karakter

	1	2	3	4	5	6	7
'A'	12	71	82	0	62	30	11
'B'	0	1	2	45	5	3	10
'C'	6	8	0	3	21	3	6
'D'	9	1	2	22	6	9	7
'E'	5	0	0	2	8	45	23

4. MatSurvey [1..4,1..7] : Matriks hasil survey pada titik koordinat,. Mat(i,j) adalah hasil pengukuran <temperatur, kecepatan angin> pada titik koordinat i,j

	1	2	3	4
1	<24,5>	<24,5>	<30,5>	<25,5>
2	<23,56>	<3,6>	<40,5>	<2,2>
3	<22,73>	<7,3>	<60,6>	<8,3>
4	<21,56>	<8,5>	<9,8>	<7,4>
5	<23,56>	<12,50>	<3,36>	<30,6>
6	<20,0>	<2,56>	<5,46>	<20,99>
7	<30,0>	<9,0>	<15,0>	<27,0>

5. MatSat [1..4,1..4] : Matriks satuan

	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1

6. MatSym [1..6,1..6] : Matriks simetris

	1	2	3	4	5	6
1	1	0	10	0	4	33
2	0	12	0	0	3	4
3	10	0	11	0	4	3
4	0	0	0	1	0	2
5	4	3	4	0	8	1
6	33	4	3	2	1	0

Contoh Pemakaian matriks:

- matriks banyak digunakan dalam komputasi numerik untuk representasi dalam *finite element*
- seperti penggunaan matriks dalam matematika. Perhitungan "biasa" terhadap matriks : penjumlahan, perkalian dua matriks, menentukan determinan, menginvers sebuah matriks, memeriksa apakah sebuah matriks : simetris, matriks satuan. Hanya saja dalam algoritma, semua "perhitungan" itu menjadi tidak primitif, harus diprogram
- dalam perhitungan ilmiah di mana suatu sistem diwakili oleh matriks (elemen hingga dalam teknik sipil dan mesin)
- dalam persoalan pemrograman linier dan operational research.
- dalam persoalan algoritmik : untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh 2 komponen (yang nantinya diterjemahkan dalam baris dan kolom) dan diakses langsung.  
Contoh : merepresentasi "cell" pada sebuah spreadsheet, merepresentasi "ruangan" pada sebuah gedung bertingkat,...

Pada kuliah ini, hanya akan diajarkan algoritma terhadap struktur matriks yang sangat sederhana, karena algoritma lain akan dipelajari di mata kuliah lain

**Notasi algoritmik dari matriks :**

**NamaMatriks (indeks1,indeks2)**

**Domain :**

- Domain matriks sesuai dengan pendefinisian indeks
- Domain isi matriks sesuai dengan jenis matriks

**Konstanta :**

- Konstanta untuk seluruh matriks tidak terdefinisi,
- Konstanta hanya terdefinisi jika indeks dari matriks terdefinisi

**IMPLEMENTASI Fisik 1 :**

Karena sering dipakai, type primitif yang namanya matrix sudah dianggap ada, seperti halnya type dasar array. Hanya saja kalau type array ditentukan oleh satu indeks, maka type matrix mampu menangani 2 indeks, yang diinterpretasikan oleh pemrogram seperti baris dan kolom.

**Contoh (lihat Gambar): Perhatikanlah "semantik" dari setiap pendefinisian berikut:**

**MatFrek :** matrix ['A'..'E',1..7] of integer

Sebuah matriks yang merepresentasi frekuensi huruf 'A' s/d 'E', untuk 7 buah teks

**Maka MatFrek(i,j) berarti Frekuensi huruf ke-i untuk teks ke-j**

**A:** matrix [1..5,1..5] of real

Sebuah matriks seperti dalam matematika biasa

**NamaHari:** matrix [1..7,1..3] of string

Untuk matriks nama hari pada contoh-1 yang merepresentasi nama-nama ke 7 (tujuh) buah hari ([1..7]) dalam 3 (tiga) bahasa ([1..3]). Maka NamaHari<sub>i,j</sub> berarti Hari ke-i dalam bahasa ke-j

Untuk matriks yang merepresentasi hasil survey pada setiap titik koordinat pengamatan. Koordinat yang diukur adalah (1,1) s/d (4,7). dengan definisi

**type Data** : <Temp:integer, KecepAngin:integer>

**MatSurvey**: matrix [1..4,1..7] of Data

Maka, MatSurvey (i, j) berarti hasil Data pengukuran temperatur dan kecepatan angin pada grid kartesian (i,j)

**Cara mengacu : melalui indeks**

MatHari (i, j) , jika i dan j terdefinisi

TabNamaHari (1, 7)

MatSurvey (3, 5) untuk mengacu satu data survey

MatSurvey (3, 5) .Temp untuk mengacu data temperatur

## IMPLEMENTASI Fisik 2 : Struktur fisik adalah tabel dari tabel (*array of array*)

Type dasar yang namanya matrix tidak ada, maka dibentuk dari type array. Maka matriks adalah array dari array.

**MatFrek** : array ['A'..'E'] of array [1..7] of integer

Sebuah matriks yang merepresentasi frekuensi huruf 'A' s/d 'E', untuk 7 buah teks

Maka MatFrek(i,j) berarti Frekuensi huruf ke-i untuk teks ke-j ditulis sebagai :

MatFrek(i,j)

**A**: array [1..5] of array [1..5] of integer

Sebuah matriks seperti dalam matematika ditulis sebagai :

A(i,j)

**NamaHari**: array [1..7] of array [1..3] of string

Sebuah matriks yang merepresentasi nama-nama ke 7 hari ([1..7]) dalam tiga bahasa ([1..3]), maka NamaHari(i,j) berarti Hari ke-i dalam bahasa ke-j ditulis sebagai :

NamaHari (i,j)

**DataGeo** : type <Temp:integer, KecepAngin:integer>

**MatSurvey**: array [1..4] of array [1..7] of DataGeo

Sebuah matriks yang merepresentasi hasil survey pada setiap titik koordinat pengamatan. Koordinat yang diukur adalah (1,1) s/d (7,4). Maka, MatSurvey(i,j) berarti hasil Data pengukuran temperatur dan kecepatan angin pada grid kartesian (i,j) ditulis sebagai MatSurvey(i,j)

Sedangkan untuk mengacu kepada data kecepatan angin : Matsurvey(i,j).Temp

Beberapa catatan mengenai matriks :

- Struktur matriks adalah struktur internal yang statis dan kontigu

- Alokasi memori sebuah matriks berukuran  $N \times M$  selalu dilakukan sekaligus. Dari ruang memori berukuran  $N \times M$  tsb, mungkin hanya “sebagian” yang dipakai. Karena itu ada pengertian :
  - Definisi ruang memori seluruh matriks
  - Memori yang secara efektif dipakai oleh sebuah matriks tertentu
- Nilai yang disimpan dalam sebuah matriks dapat disimpan di dalam ruang memori dipesan.
- Matriks dapat menimbulkan persoalan dalam passing parameter. Karena itu sebaiknya parameter aktual dan parameter formal sama ukuran memorinya.

Catatan implementasi dalam bahasa C :

- Bahasa C melakukan “linierisasi” elemen matriks per baris. Perhatikan cara penulisan “konstanta” matriks pada saat inisialisasi nilai matriks statis
- Karena dalam bahasa C ada fasilitas untuk alokasi secara dinamis, maka ukuran matriks dapat ditentukan pada saat eksekusi. Jangan lupa melakukan alokasi
- Walaupun dalam bahasa C ada fasilitas mengacu nilai elemen matriks lewat pointer, tidak disarankan menulis teks program dengan memakai pointer. Pakailah dua indeks  $i$  dan  $j$  yang menyatakan “nomor baris” dan “nomor kolom” sehingga arti program menjadi jelas.

Perluasan dari matriks dua “dimensi” :

- Beberapa bahasa memungkinkan deklarasi variabel dengan lebih dari dua “dimensi” yaitu “indeks”. Tidak disarankan untuk merancang struktur data internal dengan dimensi lebih dari 3!
- Pelajarilah fasilitas dari bahasa C untuk deklarasi, inisialisasi dan memproses matriks berdimensi 3 atau lebih

## ADT MATRIKS Dalam Bahasa Algoritmik

```

{ Definisi ABSTRACT DATA TYPE MATRIKS }
{ ***** HUBUNGAN DENGAN ADT LAIN ***** }
{ Tidak ada }
{ Alokasi elemen matriks selalu dilakukan sekaligus }
{ Definisi TYPE MATRIKS dengan indeks integer }
{ Ukuran minimum dan maksimum baris dan kolom }
  type indeks : integer { indeks baris, kolom }
  constant BrsMin : indeks =1
  constant BrsMax : indeks =100
  constant KolMin : indeks =1
  constant KolMax : indeks =100
  type el_type : integer
  type MATRIKS :
    < Mem : matrix(BrsMin..BrsMax,KolMin..KolMax) of el_type
      NbrsEff : integer {banyaknya/ukuran baris yg terdefinisi }
      NkolEff : integer {banyaknya/ukuran kolom yg terdefinisi }
    >
{ Invarian ADT : Matriks "kosong" : NbrsEff=0 dan NkolEff=0}
{ NbrsEff ≥ 1 dan NkolEff ≥ 1 }
{ Memori matriks yang dipakai selalu di "ujung kiri atas" }
{ ***** Definisi METHOD ***** }
{ DEFINISI PROTOTIP PRIMITIF }
{ ** Konstruktor membentuk MATRIKS * }
procedure MakeMAT (NB:integer NK:integer)
{ Membentuk sebuah MATRIKS "kosong" berukuran NB x NK di "ujung kiri" memori }
{ I.S. NB dan NK adalah valid untuk memori matriks yang dibuat }
{ F.S. sebuah matriks sesuai dengan def di atas terbentuk }
{ ** Selektor "DUNIA MATRIKS **** }
function GetIdxBrsMin → indeks
{ Mengirimkan indeks Baris minimum Matriks apapun }
function GetIdxKolMin → indeks
{ Mengirimkan indeks Kolom minimum Matriks apapun }
function GetIdxBrsMax → indeks
{ Mengirimkan indeks Baris maksimum Matriks apapun }
function GetIdxKolMax → indeks
{ Mengirimkan indeks Kolom maksimum Matriks apapun }
function IsIdxValid (i,j: indeks) → boolean
{ Mengirimkan true jika I,j adalah indeks yang valid}

{ Untuk sebuah matriks M yang terdefinisi : }
function FirstIdxBrs (M: Matriks) → indeks
{ Mengirimkan indeks baris terkecil M}
function FirstIdxKol (M: Matriks) → indeks
{ Mengirimkan indeks kolom terkecil M}
function LastIdxBrs (M: Matriks) → indeks
{ Mengirimkan indeks baris terbesar M}
function LastIdxKol (M: Matriks) → indeks
{ Mengirimkan indeks kolom terbesar M}
function GetNBrseff (M: Matriks) → integer
{ Mengirimkan Banyaknya Baris efektif M}
function GetNKoleff → integer
{ Mengirimkan Banyaknya Kolom efektif M}
function IsIdxEff (M: Matriks, i,j: indeks) → boolean
{ Mengirimkan true jika i,j adalah indeks efektif bagi M}

function GetElmt(M: Matriks, i,j : indeks) → el_type
{ Mengirimkan Elemen M dg nomor baris i dan nomor kolom j}
function GetElmtDiagonal(M: Matriks, i : indeks) → el_type
{ Mengirimkan Elemen M(i,i) }

```

```

{** Operasi mengubah nilai elemen matriks: Set / Assign }
procedure SetBrEff (Input/Output M: Matriks, Input NB : integer)
{I.S. M sudah terdefinisi }
{F.S. Nilai M.BrEff diisi dengan NB, }
procedure SetKolEff (Input/Output M: Matriks, Input NK : integer)
{I.S. M sudah terdefinisi }
{F.S. Nilai M.NKolEff diisi dengan NK }
procedure SetEl (Input/Output M: Matriks, Input i,j : integer
input X : el_type)
{I.S. M sudah terdefinisi }
{F.S. M(i,j) bernilai X }
{Proses: Mengisi M(i,j) dengan X }

{ ***** Assignment MATRIKS *}
Procedure (Input Min: MATRIKS, Output MHsl: MATRIKS)
{ Melakukan assignment MHsl ← Min }

{ ***** KELOMPOK BACA/TULIS
procedure BacaMATRIKS (Output M: MATRIKS, Input NB,NK : integer)
{ I.S. IsIdxValid(NB,NK) }
{ F.S. M terdefinisi nilai elemen efektifnya, dan berukuran NB x NK }
{ Melakukan MakeMatriks(M,NB,NK) dan mengisi nilai efektifnya }
{ dari pembacaan dengan traversal per baris}
procedure TulisMATRIKS (Input M: MATRIKS)
{ I.S. M terdefinisi }
{ F.S. Sama dengan I.S, dan nilai M(i,j) ditulis ke layar}
{ Menulis Nilai setiap indeks dan elemen M ke layar }
{ dengan traversal per baris }

{ KELOMPOK OPERASI ARITMATIKA TERHADAP TYPE }
function "+" (M1,M2: MATRIKS)→ MATRIKS
{ Precond : M1 berukuran sama dengan M2}
{ Mengirim hasil penjumlahan matriks: M1 + M2 }
function "-" (M1,M2: MATRIKS) → MATRIKS
{ Precond : M berukuran sama dengan M}
{ Mengirim hasil pengurangan matriks: salinan M1 - M2 }
function "*" (M1,M2: MATRIKS) → MATRIKS
{ Precond : Ukuran Baris efektif M = Ukuran kolom efektif M}
{ Mengirim hasil perkalian matriks: salinan M1 * M2}
function "*" (M: MATRIKS, X: integer) → MATRIKS
{ Mengirim hasil perkalian setiap elemen M dengan X}
procedure "*" (M: MATRIKS, K : integer)
{ Mengalikan setiap elemen M dengan K}

{ ** Kelompok operasi relasional terhadap MATRIKS }
function "=" (M1,M2: MATRIKS) → boolean
{ Mengirimkan true jika M1 = M2, }
{ yaitu NBElt(M1) = NBElt(M2) dan }
{ untuk setiap i,j yang merupakan indeks baris dan kolom}
{ M1(i,j) = M2(i,j) }
function StrongEQ (M1,M2: MATRIKS) → boolean
{ Mengirimkan true jika M1 "strongly equal" M2, }
{ yaitu FirstIdx(M1) = FirstIdx(M2) dan LastIdx(M1)=LastIdx(M2) dan }
{ untuk setiap i,j yang merupakan indeks baris dan kolom}
{ M1(i,j) = M2(i,j) }
function NEQ(M1,M2: MATRIKS) → boolean
{ Mengirimkan true jika not strongEQ(M1,M2) }

function EQSize(M1,M2: MATRIKS) → boolean
{ Mengirimkan true jika ukuran efektif matriks M1 sama dengan}
{ ukuran efektif M2 }
{ yaitu GetBrEff(M1) = GetNBrEff (M2) }
{ dan GetNKolEff (M1) = GetNKolEff (M2) }
function "<" (M1,M2: MATRIKS) → boolean
{ Mengirimkan true jika ukuran efektif M1 < Ukuran efektif M2}

```


```

{ *** Operasi lain ****}
function NBElmt(M:Matrks) → integer
{ Mengirimkan banyaknya elemen M }
{ ** Kelompok Test terhadap MATRIKS}
function IsBujurSangkar(M:Matrks) → boolean
{Mengirimkan true jika M adalah matrks dg ukuran baris dan kolom sama}
function IsSymetri (M:Matrks) → boolean
{ Mengirimkan true jika M adalah matrks simetri : IsBujurSangkar(M) dan untuk
setiap elemen M, M(i,j)=M(j,i)}
function IsSatuan(M:Matrks) → boolean
{ Mengirimkan true jika M adalah matrks satuan: IsBujurSangkar(M) dan Setiap
elemen diagonal M bernilai 1 dan elemen yang bukan diagonal bernilai 0 }
function IsSparse(M:Matrks) → boolean
{ Mengirimkan true jika M adalah matrks sparse: matrks "jarang" dengan definisi
: hanya maksimal 5% dari memori matrks yang efektif bukan bernilai 0 }
function Invers1(M:Matrks) → MATRIKS
{ Menghasilkan salinan M dg setiap elemen "diinvers" }
{ yaitu dinegasikan}
function Invers(M:Matrks) → MATRIKS
{ Menghasilkan salinan M dg setiap elemen "diinvers" }
{ yaitu di-invers sesuai dengan aturan inversi matrks}
function Determinan → real
{ Menghitung nilai determinan M}
procedure traversalBrs (Input M : MATRIKS)
{ Melakukan traversal terhadap M, per baris}
{ I.S. M terdefinisi}
{F.S. setiap elemen M diproses dengan Proses P(el_type) yang terdefinisi }
procedure traversalKol (Input M : MATRIKS)
{ Melakukan traversal terhadap M, per kolom per kolom}
{ I.S. M terdefinisi}
{F.S. setiap elemen M diproses dengan Proses P P(el_type) yang terdefinisi }
procedure Invers1(Input/Output M : MATRIKS)
{ I.S. M terdefinisi }
{ F.S. M diinvers, yaitu setiap elemennya dinegasikan }
procedure Invers(Input/Output M : MATRIKS)
{ I.S. M terdefinisi }
{ F.S. M "di-invers", yaitu diproses sesuai dengan aturan invers matrks }
procedure Transpose (Input/Output M : MATRIKS)
{ I.S. M terdefinisi, dan IsBujursangkar(M) }
{ F.S. M "di-transpose", yaitu setiap elemen M(i,j) ditukar nilainya dengan
elemen M(j,i)}

```

#### Catatan

1. Implementasi "matrks" dalam bahasa C harus memperhatikan alokasi elemen, dan dapat membentuk matrks yang "tidak persegi" (artinya jumlah elemen per baris tidak selalu sama).
2. Sebagai latihan, buatlah sebuah program kecil dalam bahasa C yang akan membereskan alokasi memori dan mengisi sebuah matrks segi tiga yang merupakan "array of array" sebagai berikut, dan kemudian mengisi setiap sel dengan angka sebagai berikut :

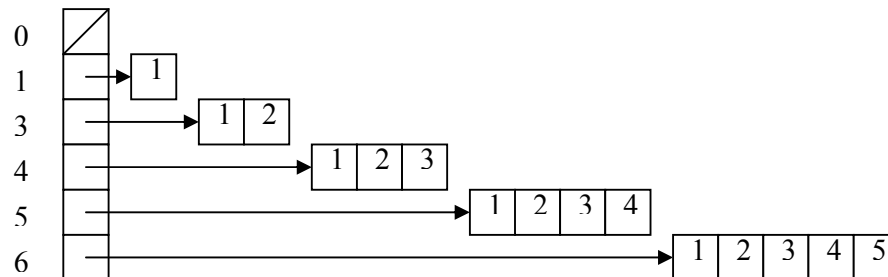



## STACK

## Tumpukan

### I. DEFINISI

**STACK (Tumpukan)** adalah list linier yang :

1. dikenali elemen puncaknya (TOP)
2. aturan penyisipan dan penghapusan elemennya tertentu :
  - Penyisipan selalu dilakukan "di atas" TOP
  - Penghapusan selalu dilakukan pada TOP

Karena aturan penyisipan dan penghapusan semacam itu, TOP adalah satu-satunya alamat tempat terjadi operasi, elemen yang ditambahkan paling akhir akan menjadi elemen yang akan dihapus. Dikatakan bahwa elemen Stack akan tersusun secara LIFO (*Last In First Out*).

Struktur data ini banyak dipakai dalam informatika, misalnya untuk merepresentasi :

- pemanggilan prosedur
  - perhitungan ekspresi aritmatika
  - rekursifitas
  - backtracking
- dan algoritma lanjut yang lain



Perhatikan bahwa dengan definisi semacam ini, representasi tabel sangat tepat untuk mewakili stack, karena operasi penambahan dan pengurangan hanya dilakukan di salah satu “ujung” tabel.

“Perilaku” yang diubah adalah bahwa dalam stack, operasi penambahan hanya dapat dilakukan di salah satu ujung. Sedangkan pada tabel, boleh di manapun.



## DEFINISI FUNGSIONAL

Diberikan S adalah Stack dengan elemen ElmtS, maka definisi fungsional stack adalah :

CreateEmpty	: $\rightarrow S$	{Membuat sebuah stack kosong}
IsEmpty	: $S \rightarrow \text{boolean}$	{Test stack kosong true jika stack kosong , false jika S tidak kosong}
IsFull	: $S \rightarrow \text{boolean}$	{Test stack penuh true jika stack penuh , false jika S tidak }
Push	: $\text{ElmtS} \times S \rightarrow S$	{ Menambahkan sebuah elemen ElmtS sebagai TOP. TOP berubah nilainya }
Pop	: $S \rightarrow S \times \text{ElmtS}$	{ Mengambil nilai elemen TOP, sehingga TOP yang baru adalah elemen yang datang sebelum elemen TOP, mungkin Stack menjadi kosong}

### Definisi Selektor adalah

Jika S adalah sebuah Stack, maka

Top(S) adalah alamat elemen TOP,

di mana operasi penyisipan/penghapusan dilakukan


InfoTop(S) adalah informasi yang disimpan pada Top(S)

Definisi Stack kosong adalah Stack dengan Top(S)=Nil (tidak terdefinisi).


### Implementasi Stack dengan tabel :

Tabel dengan hanya representasi TOP adalah indeks elemen Top dari Stack. Jika Stack kosong, maka TOP=0.

Ilustrasi Stack tidak kosong, dengan 5 elemen :

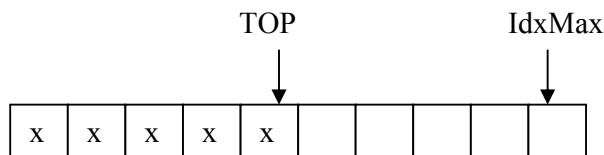

Ilustrasi Stack kosong:

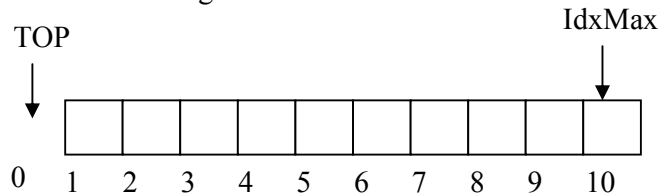

```

/* File : stackt.h */
/* deklarasi stack yang diimplementasi dengan tabel kontigu */
/* Dan ukuran sama */
/* TOP adalah alamat elemen puncak */
/* Implementasi dalam bahasa C dengan alokasi statik */
#ifndef stackt_H
#define stackt_H
#include "boolean.h"
#define Nil 0
#define MaxEl 10
/* Nil adalah stack dengan elemen kosong . */
/* Karena indeks dalam bhs C dimulai 0 maka tabel dg indeks 0 tidak */
/* dipakai */
typedef int infotype;
typedef int address; /* indeks tabel */
/* Contoh deklarasi variabel bertipe stack dengan ciri TOP : */
/* Versi I : dengan menyimpan tabel dan alamat top secara eksplisit*/
typedef struct { infotype T[MaxEl+1]; /* tabel penyimpan elemen */
                address TOP; /* alamat TOP: elemen puncak */
            } Stack;
/* Definisi stack S kosong : S.TOP = Nil */
/* Elemen yang dipakai menyimpan nilai Stack T[1]..T[MaxEl] */
/* Jika S adalah Stack maka akses elemen : */
/* S.T[(S.TOP)] untuk mengakses elemen TOP */
/* S.TOP adalah alamat elemen TOP */
/* Definisi akses dengan Selektor : Set dan Get */
#define Top(S) (S).TOP
#define InfoTop(S) (S).T[(S).TOP]
/**** Perubahan nilai komponen struktur ****/
/**** Untuk bahasa C tidak perlu direalisasi *****/
/***** Prototype *****/
/**** Konstruktor/Kreator ****/
void CreateEmpty(Stack *S);
/* I.S. sembarang; */
/* F.S. Membuat sebuah stack S yang kosong berkapasitas MaxEl */
/* jadi indeksnya antara 1.. MaxEl+1 karena 0 tidak dipakai */
/* Ciri stack kosong : TOP bernilai Nil */
/***** Predikat Untuk test keadaan KOLEKSI **/
boolean IsEmpty (Stack S);
/* Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas */
boolean IsFull(Stack S);
/* Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen stack penuh */
/***** Menambahkan sebuah elemen ke Stack *****/
void Push (Stack * S, infotype X);
/* Menambahkan X sebagai elemen Stack S. */
/* I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh */
/* F.S. X menjadi TOP yang baru, TOP bertambah 1 */
/***** Menghapus sebuah elemen Stack *****/
void Pop (Stack * S, infotype* X);
/* Menghapus X dari Stack S. */
/* I.S. S tidak mungkin kosong */
/* F.S. X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP berkurang 1 */
#endif

```

```

/* File : stack.h */
/* deklarasi stack yang diimplementasi dengan tabel kontigu */
/* TOP adalah alamat elemen puncak; */
/* Implementasi dlm bhs C dg alokasi dinamik */
#ifndef stack_H
#define stack_H
#include "boolean.h"
#define Nil 0
/* Indeks dalam bhs C dimulai 0, tetapi indeks 0 tidak dipakai */
typedef int infotype; /* type elemen stack */
typedef int address; /* indeks tabel */
/* Contoh deklarasi variabel bertipe stack dengan ciri TOP : */
/* Versi I : dengan menyimpan tabel dan alamat top secara eksplisit*/
/* Tabel dialokasi secara dinamik */
typedef struct { infotype * T; /* tabel penyimpan elemen */
                address TOP; /* alamat TOP: elemen puncak */
                int Size; /* Ukuran stack */
            } Stack;

/* Definisi stack S kosong : S.TOP = Nil */
/* Elemen yang dipakai menyimpan nilai Stack T[1]..T[Size+1] */
/* perhatikan definisi ini, &pakailah untuk mengalokasi T dg benar*/
/* Elemen yang dipakai menyimpan nilai Stack T[1]..T[Size+1] */
/* Jika S adalah Stack maka akses elemen : */
/* S.T[(S.TOP)] untuk mengakses elemen TOP */
/* S.TOP adalah alamat elemen TOP */
/* Definisi akses : Get dan Set*/
#define Top(S) (S).TOP
#define InfoTop(S) (S).T[(S).TOP]
#define Size(S) (S).Size
/**** Perubahan nilai komponen struktur karena implementasi */
/* dengan macro spt di atas ; tidak perlu direalisasi *****/
/****** Prototype ***** */
/**** Konstruktor/Kreator ****/
void CreateEmpty(Stack *S, int Size);
/* I.S. sembarang; */
/* F.S. Membuat sebuah stack S yang kosong berkapasitas Size */
/* jadi indeksnya antara 1.. Size+1 karena 0 tidak dipakai */
/* Ciri stack kosong : TOP bernilai Nil */
/* destruktur */
void Destruct(Stack *S);
/* destruktur: dealokasi seluruh tabel memori sekaligus */
/****** Predikat Untuk test keadaan KOLEKSI ***/
boolean IsEmpty (Stack S);
/* Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas */
boolean IsFull(Stack S);
/* Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen stack penuh */
/****** Menambahkan sebuah elemen ke Stack ******/
void Push (Stack * S, infotype X);
/* Menambahkan X sebagai elemen Stack S. */
/* I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh */
/* F.S. X menjadi TOP yang baru,TOP bertambah 1 */
/****** Menghapus sebuah elemen Stack ******/
void Pop (Stack * S, infotype* X);
/* Menghapus X dari Stack S. */
/* I.S. S tidak mungkin kosong */
/* F.S. X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP berkurang 1 */
#endif

```

```

-- File : stack.ads
-- deklarasi stack yang diimplementasi dengan tabel kontigu
-- Dan ukuran sama, TOP adalah alamat elemen puncak
-- Implementasi dalam bahasa Ada
package pSTACK is
  Nil: constant:= 0;
  MaxEl:constant := 10;
  -- Nil adalah stack dengan elemen kosong .
  -- Contoh deklarasi variabel bertipe stack dengan ciri TOP :
  -- Versi I : dengan menyimpan tabel dan alamat top secara eksplisit
  type TabMem is array (1..MaxEl) of integer;
  type Stack is record
    T : TabMem; -- tabel penyimpan elemen
    TOP: integer ; -- alamat TOP: elemen puncak
  End record;
  -- Definisi S: Stack kosong : S.TOP = Nil
  -- Elemen yang dipakai menyimpan nilai Stack T(1)..T(MaxEl)
  -- Jika S adalah Stack maka akses elemen :
  -- S.T(S.TOP) untuk mengakses elemen TOP
  -- S.TOP adalah alamat elemen TOP
  -- Selektor
  function GetTop(S: Stack) return integer;
  function GetInfoTop(S: Stack) return integer;
  ----- Prototype /Spesifikasi Primitif -----
  ----- Predikat untuk test keadaan koleksi
  function IsEmpty (S: Stack) return boolean;
  -- Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas
  function IsFull(S: Stack) return boolean;
  -- Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen S: Stack sudah penuh
  ----- ** Kreator ****
  Procedure CreateEmpty(S: out Stack);
  -- I.S. sembarang;
  -- F.S. Membuat sebuah S: Stack yang kosong berkapasitas MaxEl
  -- jadi indeksny antara 1.. MaxEl+1 karena 0 tidak dipakai
  -- Ciri stack kosong : TOP bernilai Nil
  -- **** Primitif Add/Delete ****/
  Procedure Push (S: in out Stack; X: in integer);
  -- Menambahkan X sebagai elemen S.
  -- I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh
  -- F.S. X menjadi TOP yang baru, TOP bertambah 1
  Procedure Pop (S: in out Stack; X: out integer);
  -- Menghapus X dari S: Stack.
  -- I.S. S tidak mungkin kosong
  -- F.S. X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP berkurang satu
  PRIVATE
  -- Definisi mengubah nilai Top dan Infotop
  Procedure SetTop(S: in out Stack; NewTop : in integer);
  -- I.S. S terdefinisi
  -- Nilai Top yang baru menjadi NewTop
  Procedure SetInfoTop(S: in out Stack; NewInfoTop : in integer);
  -- I.S. S terdefinisi
  -- Nilai InfoTop yang baru menjadi NewInfoTop
end pstack;

```

**Latihan : buatlah sebuah paket stack dengan elemen generik!**

## CONTOH APLIKASI STACK

### Evaluasi ekspresi matematika yang ditulis dengan notasi POLISH (Posfix)

Diberikan sebuah ekspresi aritmatika postfix dengan operator ['.', ':', '+', '-', '^'], dan Operator mempunyai prioritas (prioritas makin besar, artinya makin tinggi) sebagai berikut :

OPERATOR	ARTI	PRIORITAS
^	pangkat	3
* /	kali, bagi	2
+ -	tambah, kurang	1

Contoh ekspresi:

Arti

AB.C/ (A.B) /C

ABC^/DE\*+AC\*- (A/(B^C) + (D\*E)) - (A\*C)

Didefinisikan token adalah satuan “kata” yang mewakili sebuah operan (konstanta atau nama) atau sebuah operator. Berikut ini adalah algoritma untuk melakukan evaluasi ekspresi aritmatika yang pasti benar dalam notasi postfix.

#### Program EKSPRESI

{ Menghitung sebuah ekspresi aritmatika yang ditulis secara postfix }

USE STACK { memakai paket stack yang sudah terdefinisi , dan elemennya adalah TOKEN }

#### Kamus

```
type token : ..... {terdefinisi }
S : STACK {stack of token }
CT, Op1, Op2: token
{sebuah token yaitu kesatuan berupa operand atau operator }
{Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan di tempat lain }
procedure First-Token { Mengirim token yang pertama }
procedure Next-Token { Mengirim token yang berikutnya }
function EndToken → boolean {true jika proses akuisisi mendapat hasil
sebuah token kosong. Merupakan akhir ekspresi }
function Operator (CT:token) → boolean {true jika CT adalah operator }
function Hitung (Op1, Op2, Operator:token) → token
{ menghitung ekspresi, mengkonversi hasil menjadi token }
```

#### Algoritma :

```
First-Token
if ( EndToken ) then
    output ('Ekspresi  kosong')
else
    repeat
        depend on (CT) : {CT adalah Current Token }
            not Operator (CT) : Push(S, CT)
            Operator(CT) : { berarti operator}
                Pop(S, Op2)
                Pop(S, Op1)
                Push(S, Hitung (Op1, Op2, CT))
        Next-Token (CT)
    until (EndToken)
    output (InfoTop(S)) {Tuliskan hasil }
```

### Sebagai latihan:

Tuliskan algoritma untuk melakukan konversi sebuah ekspresi infix menjadi postfix

## STACK DENGAN REPRESENTASI BERKAIT DALAM BHS C

Contoh berikut memberikan gambaran pemanfaatan macro dalam bahasa C untuk "menggabung" (minimalisasi) kode source code jika stack direpresentasi secara "logik" secara berkait, namun diimplementasi secara "fisik" dengan tabel berkait atau pointer. Akan dibahas setelah pembahasan list berkait.

```
/* File : linkstack.h */
/* Deklarasi : */
/* representasi Logik stack : stack dikenali TOP nya */
/* type yang merepresentasi info */
/*      stack (pointer atau tabel berkait */
/* prototype representasi type dan primitif manajemen memori */
/* Prototype primitif operasi stack */
#ifndef _LINKSTACK_H
#define _LINKSTACK_H
#include "boolean.h"
#include <stdlib.h>
/* representasi logik stack */
/* Nil adalah stack dengan elemen kosong */
/* Definisi stack dengan representasi berkait */
/* Jika S adalah Stack maka akses elemen : */
/*   InfoTop(S) untuk mengakses elemen TOP */
/*   TOP(S) adalah alamat elemen TOP */
/*   Info (P) untuk mengakses elemen dengan alamat P */

#define Top(S) (S).TOP
/* Definisi stack S kosong :TOP(S) = Nil */

/* deklarasi infotype */
typedef int infotype;

#define _POINTER_

#ifdef _POINTER_
/* stack berkait dengan representasi pointer */
typedef struct tElmtStack * address;

/* Selektor, akses TOP dan info pada top */
#define Nil NULL
#define InfoTop(S) (S).TOP->Info
#define Next(P) (P)->Next
#define Info(P) (P)->Info
#else
/* else _POINTER_ */
#define Nil 0
#define MaxIdx 100
/* Definisi selektor */
#define Info(P) TabMem[(P)].Info
#define Next(P) TabMem[(P)].Next
#define InfoTop(S) TabMem[((S).TOP)].Info
typedef int address;
#endif
/* endif representasi _POINTER_ */

/* deklarasi bersama */
/* Definisi type elemen stack */
```

```

typedef struct tElmtStack {infotype Info;
                        address Next;} ElmtStack;

#ifdef _POINTER_
#else
extern ElmtStack TabMem[MaxIdx+1];
#endif
/* Contoh deklarasi variabel bertipe stack dengan ciri TOP : */
typedef struct {
    address TOP; /* alamat TOP: elemen puncak */
} Stack;
/*****
/* deklarasi manajemen memori stack */
/* Prototype Manajemen memori*/
void Inisialisasi();
/* I.S. sembarang */
/* F.S. memori untuk linked stack siap dipakai */
boolean IsFull();
/* Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen stack sudah penuh */

void alokasi (address * P, infotype X);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Alamat P dialokasi, jika berhasil maka Info(P)=X dan Next(P)=Nil
*/
/*      P=Nil jika alokasi gagal */

void dealokasi (address P);
/* I.S. P adalah hasil alokasi, P <> Nil */
/* F.S. Alamat P didealokasi, dikembalikan ke sistem */

/* ***** PROTOTYPE REPRESENTASI LOJIK STACK ***** */
boolean IsEmpty (Stack S);
/* Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas */

void CreateEmpty(Stack *S);
/* I.S. sembarang; F.S. Membuat sebuah stack S yang kosong */

void Push (Stack * S, infotype X);
/* Menambahkan X sebagai elemen Stack S. */
/* I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh */
/*      X menjadi TOP yang baru*/

void Pop (Stack * S, infotype* X);
/* Menghapus X dari Stack S. */
/* S tidak mungkin kosong */
/* X adalah nilai elemen TOP yang lama*/

#endif

```

```

/* File linkstack.c.c */
/* Implementasi stack dengan representasi berkait */

#include "linkstack.h"
#ifdef _POINTER_
void
Inisialisasi()
/* I.S. sembarang */
/* F.S. memori untuk linked stack siap dipakai */
{ printf ("representasi pointer \n");
  /* tidak ada sebab POINTER*/
}
boolean
IsFull()
{
    /* Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen stack sudah
    penuh */
    address      P;
    /* Algoritma */
    P = (address) malloc(sizeof(ElmtStack));
    if (P == Nil) {
        return true;
    } else {
        free(P);
        return false;
    }
}
void
Alokasi(address * P, infotype X)
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Alamat P dialokasi, jika berhasil maka Info(P)=X dan Next(P)=Nil
*/
{
    *P = (address) malloc(sizeof(ElmtStack));
    if ((*P) != Nil) {
        Info(*P) = X;
        Next(*P) = Nil;
    }
}

void
Dealokasi(address P)
/* I.S. P adalah hasil alokasi, P <> Nil */
/* F.S. Alamat P didealokasi, dikembalikan ke sistem */
{
    free(P);
}
#else
/* else _POINTER_ */
/***** REPRESENTASI BERKAIT *****/
/*****
/* deklarasi tabel memori */
ElmtStack TabMem[MaxIdx+1];
address FirstAvail;

/** Realisasi manajemen memori tabel berkait***/
void Inisialisasi ()

```



```

/* I.S. sembarang */
/* F.S. memori untuk linked stack siap dipakai */

{ /* Kamus lokal */
    address P;
/* algoritma */
    printf ("representasi tabel berkait \n");
    for (P=1; P< MaxIdx; P++)
        { Next(P)=P+1; }
    Next(MaxIdx)=Nil;
    FirstAvail= 1;
}

boolean
IsFull()
/*Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen stack sudah penuh*/
{ return FirstAvail==Nil;
}

void Alokasi(address * P, infotype X)
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Alamat P dialokasi, jika berhasil maka Info(P)=X dan Next(P)=Nil */
/*      P=Nil jika alokasi gagal */
{
    *P = FirstAvail;
    if (*P !=Nil) {
        Info(*P) = X;
        Next(*P)=Nil;
        FirstAvail = Next(FirstAvail);
    }
}

void Dealokasi(address P)
/* I.S. P adalah hasil alokasi, P <> Nil */
/* F.S. Alamat P didealokasi, dikembalikan ke sistem */
{
    Next(P) = FirstAvail;
    FirstAvail = P;
}

#endif
/* endif _POINTER_ */

/***** BODY PRIMITIF STACK*****/

boolean
IsEmpty (Stack S)
/* Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas */
{
    return (Top(S) == Nil);
}

void
CreateEmpty(Stack * S )
{
    Top(*S) = Nil;
}

void
Push(Stack * S, infotype X)
/* Menambahkan X sebagai elemen Stack S. */
/* I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh */
/* X menjadi TOP yang baru,TOP bertambah 1 */
{ /* Kamus */

```

```

        address P;
/* Algoritma */
        Alokasi(&P,X);
        if (P!=Nil) {
            Next(P) = Top(*S);
            Top(*S) = P; }
        else { printf ("alokasi gagal \n"); }
    }

void
Pop(Stack * S, infotype * X)
/* Menghapus X dari Stack S. */
/* S tidak mungkin kosong */
/* X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP berkurang 1 */
{ /* Kamus lokal */
    address PDel ;
/* Algoritma */
    *X= InfoTop(*S);
    PDel= Top(*S);
    Top(*S) = Next(Top(*S));
    Dealokasi (PDel);
}

```

```

/* Nama File : mstack.c */
/* Driver untuk mentest stack */
#include "linkstack.h"
int
main()
{ /* KAMUS */
    Stack          S;
    infotype       X;
/* Algoritmma */
    Inisialisasi();
    CreateEmpty(&S);
    Push(&S, 1);
    printf("%d  %d  \n", Top(S), InfoTop(S));
    Push(&S, 0);
    printf("%d  %d  \n", Top(S), InfoTop(S));
    Pop(&S, &X);
    printf("%d  %d  \n", Top(S), InfoTop(S));
    return 0;
}

```

## Satu tabel dengan dua buah stack

```
/* File : stack2.h */
/* Persoalan : sebuah tabel dipakai bersama oleh dua buah stack */
/* "arah" perkembangan kedua stack "berlawanan" */
/* TOP adalah alamat elemen puncak */
/* T adalah memori penyimpan elemen stack S1 dan S2 */
/* T, S1 dan S2 adalah variabel global di stack2.c */
#ifndef stack2_H
#define stack2_H
#include "boolean.h"
#define Nil 0
/* Nil adalah stack dengan elemen kosong . */
/* Indeks dalam bhs C dimulai 0, tetapi indeks 0 tidak dipakai */
typedef int infotype;
typedef int address; /* indeks tabel */
/* Contoh deklarasi variabel bertipe stack dengan ciri TOP : */
/* Versi I : dengan menyimpan tabel dan alamat top secara eksplisit */
/* Tabel dialokasi secara dinamik */
typedef struct { address TOP; /* alamat TOP: elemen puncak */
                } Stack;
/* Definisi stack S kosong : S.TOP = Nil */
/* Elemen yang dipakai menyimpan nilai Stack T[1]..T[memSize+1] */
/* Jika S adalah Stack maka akses elemen : */
/* T[(S.TOP)] untuk mengakses elemen TOP */
/* S.TOP adalah alamat elemen TOP */
/* Definisi akses */
#define TopS1 S1.TOP
#define InfoTopS1 T[S1.TOP]
#define TopS2 S2.TOP
#define InfoTopS2 T[S2.TOP]

/**/ Perubahan nilai komponen struktur **/
/**/ Untuk bahasa C tidak perlu direalisasi ***/
/**/ ***** Prototype ***** */
/* manajemen memori */
void InitMem(int Totalsize);
/* melakukan inisialisasi memori, satu kali sebelum dipakai */
void Destruct();
/* destruktur: dealokasi seluruh tabel memori sekaligus */
boolean IsFull();
/* Mengirim true jika tabel penampung nilai elmt stack sudah penuh */

/**/ Konstruktor/Kreator **/
void CreateEmptyS1();
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Membuat sebuah stack S1 yang kosong */
void CreateEmptyS2();
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Membuat sebuah stack S2 yang kosong */

/* Ciri stack kosong : TOP bernilai Nil */
/**/ ***** Predikat Untuk test keadaan KOLEKSI **/
boolean IsEmptyS1 ();
/* Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas */
boolean IsEmptyS2 ();
/* Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas */

/**/ ***** Menambahkan sebuah elemen ke Stack *****/
void PushS1 (infotype X);
/* Menambahkan X sebagai elemen Stack S1. */
/* I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh */
/* F.S. X menjadi TOP yang baru,TOP bertambah 1 */
void PushS2 (infotype X);
/* Menambahkan X sebagai elemen Stack S2. */
/* I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh */
/* F.S. X menjadi TOP yang baru,TOP bertambah 1 */
```

```

/***** Menghapus sebuah elemen Stack *****/
void PopS1(infotype* X);
/* Menghapus X dari Stack S1 */
/* I.S. S1 tidak mungkin kosong */
/* F.S. X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP berkurang 1 */
void PopS2(infotype* X);
/* Menghapus X dari Stack S2 */
/* I.S. S1 tidak mungkin kosong */
/* F.S. X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP bertambah 1 */

#endif

```

```

/* File : mstack2.c */
/* driver untuk pengelolaan dua buah stack */
#include "stack2.h"
/* variabel global di file lain */
extern Stack S1, S2;
extern int* T;
/***** Program Utama *****/
int
main ()
{
    int X;
    /* Harus inisialisasi memori */
    InitMem (10);
    CreateEmptyS1 ();
    CreateEmptyS2 ();
    while (!IsFull ())
    {
        PushS1 (10);
    }
    printf ("Infotop = %d \n", InfoTopS1);

    printf ("stack penuh ..\n");
    while (!IsEmptyS1 ())
    {
        PopS1 (&X);
    }
}

```

### Pembahasan :

1. Perhatikanlah kode di atas. Apakah stack dapat diparametrisasi, dan bukan ditulis menjadi dua prosedur ?
2. Apakah tabel memori dapat dijadikan parameter (bukan variabel global )?

## Stack Generik dalam Bahasa Ada

```
-- File : pstackgen.ads
-- deklarasi stack generik yang diimplementasi dengan tabel kontigu
-- Dan ukuran sama
-- TOP adalah alamat elemen puncak
GENERIC
    type t_ELEMEN is private;

package pSTACKGen is
    Nil: constant:= 0;
    MaxEl : constant :=10;
    -- Nil adalah stack dengan elemen kosong .
    -- Contoh deklarasi variabel bertipe stack dengan ciri TOP :
    -- Versi I : dengan menyimpan tabel dan alamat top secara eksplisit
    type TabMem is array (0..MaxEl) of t_elemen;
    type Stack is record
        T : TabMem; -- tabel penyimpan elemen
        TOP: integer ; -- alamat TOP: elemen puncak
    End record;
    -- Definisi S: Stack kosong : S.TOP = Nil
    -- Elemen yang dipakai menyimpan nilai Stack T(1)..T(MaxEl)
    -- Jika S adalah Stack maka akses elemen :
    -- S.T(S.TOP) untuk mengakses elemen TOP
    -- S.TOP adalah alamat elemen TOP
    -- Selektor
    function Top(S: Stack) return integer;
    function InfoTop(S: Stack) return t_elemen;
    ----- Prototipe /Spesifikasi Primitif -----
    ----- Predikat untuk test keadaan koleksi
    function IsEmpty (S: Stack) return boolean;
    -- Mengirim true jika Stack kosong: lihat definisi di atas
    function IsFull(S: Stack) return boolean;
    -- Mengirim true jika tabel penampung nilai elemen S: sudah penuh
    ----- ** Kreator ****
    Procedure CreateEmpty(S: out Stack);
    -- I.S. sembarang;
    -- F.S. Membuat sebuah S: Stack yang kosong berkapasitas MaxEl
    -- jadi indeksanya antara 1.. MaxEl+1 karena 0 tidak dipakai
    -- Ciri stack kosong : TOP bernilai Nil
    -- **** Primitif Add/Delete ****/
    Procedure Push (S: in out Stack; X: in t_elemen);
    -- Menambahkan X sebagai elemen S: Stack.
    -- I.S. S mungkin kosong, tabel penampung elemen stack TIDAK penuh
    -- F.S. X menjadi TOP yang baru, TOP bertambah 1
    Procedure Pop (S: in out Stack; X: out t_elemen);
    -- Menghapus X dari S: Stack.
    -- I.S. S tidak mungkin kosong
    -- F.S. X adalah nilai elemen TOP yang lama, TOP berkurang 1
private
    -- Definisi mengubah nilai Top dan Infotop
    Procedure AssignTop(S: in out Stack; NewTop : integer);
    -- I.S. S terdefinisi
    -- Nilai Top yang baru menjadi NewTop
    Procedure AssignInfoTop(S: in out Stack; NewInfoTop : in t_elemen);
    -- I.S. S terdefinisi
    -- Nilai InfoTop yang baru menjadi NewInfoTop
end pstackgen;
```

```

-- File mstackgen.adb
-- driver untuk test pstackgen.adb

-- Konteks
with pstackgen;
with text_io; use text_io;
procedure mstackgen is
--instansiasi type address
-- type myaddress is new integer range 0..10;
-- paket yang diturunkan
package stackint is new pstackgen (integer); use stackint;
package stackchar is new pstackgen (character); use stackchar;
package stackfloat is new pstackgen (float); use stackfloat;
-- Kamus
p: integer;
f : float;
c: character;
S: stackint.Stack;
Sf : stackfloat.stack;
Sc : stackchar.Stack;

begin
  CreateEmpty(S); CreateEmpty (Sf); CreateEmpty (Sc);

  Push(S,1);
  put_line (integer'image(infotop(S)));
  Push(S,2);
  put_line (integer'image(infotop(S)));
  Pop(S,p);
  put_line (integer'image(infotop(S)));

  while (not IsFull(S)) loop
    Push(S,5);
  end loop;
  while (not IsEmpty(S)) loop
    Pop(S,P);
  end loop;

  while (not IsFull(Sf)) loop
    Push(Sf,5.0);
  end loop;
  while (not IsEmpty(Sf)) loop
    Pop(Sf,f);
  end loop;

  while (not IsFull(Sc)) loop
    Push(Sc,'A');
  end loop;
  while (not IsEmpty(Sc)) loop
    Pop(Sc,c);
  end loop;

end mstackgen;

```

## QUEUE Antrian



### 1. DEFINISI

**QUEUE (Antrian) adalah list linier yang :**

1. dikenali elemen pertama (HEAD) dan elemen terakhirnya (TAIL),
2. aturan penyisipan dan penghapusan elemennya didefinisikan sebagai berikut:
  - Penyisipan selalu dilakukan setelah elemen terakhir
  - Penghapusan selalu dilakukan pada elemen pertama
3. satu elemen dengan yang lain dapat diakses melalui informasi NEXT

Struktur data ini banyak dipakai dalam informatika, misalnya untuk merepresentasi :

- antrian job yang harus ditangani oleh sistem operasi
- antrian dalam dunia nyata.

Maka secara logik, sebuah QUEUE dapat digambarkan sebagai list linier yang setiap elemennya adalah


**type ElmtQ : < Info : InfoType, Next :address>**

dengan InfoType adalah sebuah type terdefinisi yang menentukan informasi yang disimpan pada setiap elemen queue, dan address adalah "alamat" dari elemen

Selain itu alamat elemen pertama (**HEAD**) dan elemen terakhir(**TAIL**) dicatat :

Maka jika Q adalah Queue dan P adalah address, penulisan untuk Queue adalah :

Head(Q), Tail(Q), Info(Head(Q)), Info(Tail(Q))

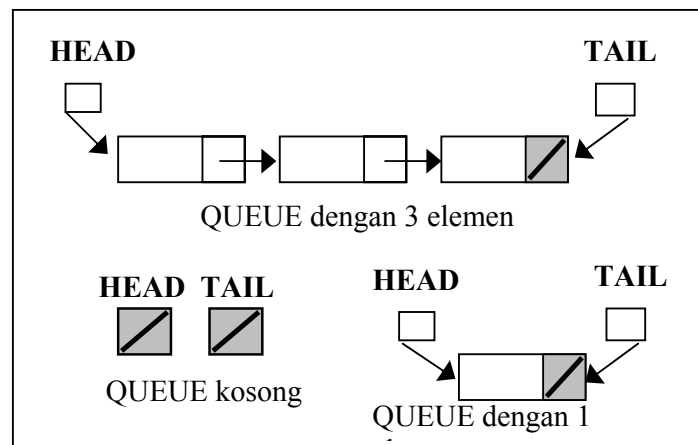

## Definisi Fungsional

Diberikan  $Q$  adalah QUEUE dengan elemen  $ElmtQ$  maka definisi fungsional antrian adalah:

IsEmpty:  $Q \rightarrow \text{boolean}$  { Test terhadap  $Q$ :  
true jika  $Q$  kosong, false jika  $Q$  tidak kosong }

IsFull :  $Q \rightarrow \text{boolean}$  { Test terhadap  $Q$ :  
true jika memori  $Q$  sudah penuh, false jika memori  $Q$  tidak penuh }

NBElt( $Q$ ) :  $Q \rightarrow \text{integer}$  { Mengirimkan banyaknya elemen  $Q$  }

CreateEmpty :  $\rightarrow Q$  {Membuat sebuah antrian kosong }

Add :  $ElmtQ \times Q \rightarrow Q$  { Menambahkankan sebuah elemen setelah elemen ekor QUEUE }

Del :  $Q \rightarrow Q \times ElmtQ$  { Menghapus kepala QUEUE, }  
{ mungkin Queue menjadi kosong }


## Implementasi QUEUE dengan tabel :

Memori tempat penyimpanan elemen adalah sebuah tabel dengan indeks 1.. IdxMax. IdxMax dapat juga “dipetakan” ke kapasitas Queue. Representasi field Next: Jika  $i$  adalah “address” sebuah elemen, maka suksesor  $i$  adalah Next dari elemen Queue.


### Alternatif I :

Tabel dengan hanya representasi TAIL adalah indeks elemen terakhir, HEAD selalu diset sama dengan 1 jika Queue tidak kosong. Jika Queue kosong, maka HEAD=0.

Ilustrasi Queue tidak kosong, dengan 5 elemen :

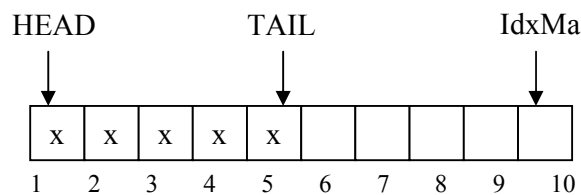

Ilustrasi Queue kosong:

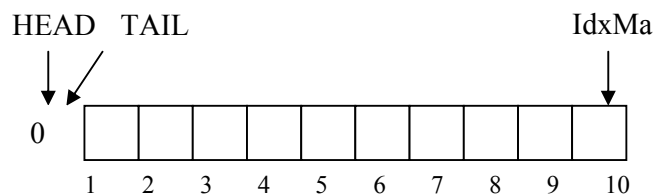

Algoritma paling sederhana untuk **penambahan elemen** jika masih ada tempat adalah dengan “memajukan” TAIL. Kasus khusus untuk Queue kosong karena HEAD harus diset nilainya menjadi 1.




Algoritma paling sederhana dan “naif” untuk **penghapusan elemen** jika Queue tidak kosong: ambil nilai elemen HEAD, geser semua elemen mulai dari HEAD+1 s/d TAIL (jika ada), kemudian TAIL “mundur”. Kasus khusus untuk Queue dengan keadaan awal berelemen 1, yaitu menyesuaikan HEAD dan TAIL dengan DEFINISI. Algoritma ini mencerminkan pergeseran orang yang sedang mengantri di dunia nyata, tapi tidak efisien.


#### Alternatif II :

Tabel dengan representasi HEAD dan TAIL, HEAD “bergerak” ketika sebuah elemen dihapus jika Queue tidak kosong. Jika Queue kosong, maka HEAD=0.


Ilustrasi Queue tidak kosong, dengan 5 elemen, kemungkinan pertama HEAD “sedang berada di posisi awal:

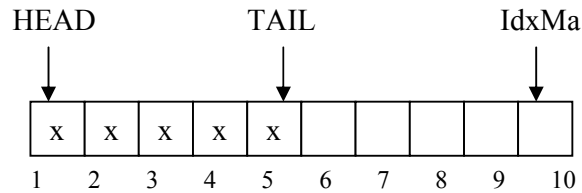

Ilustrasi Queue tidak kosong, dengan 5 elemen, kemungkinan pertama HEAD tidak berada di posisi awal. Hal ini terjadi akibat algoritma penghapusan yang dilakukan (lihat keterangan)

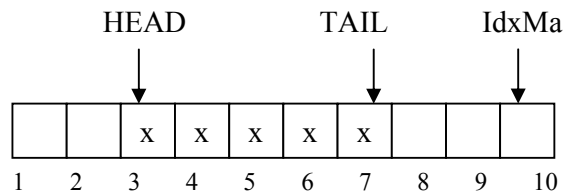


Ilustrasi Queue kosong:

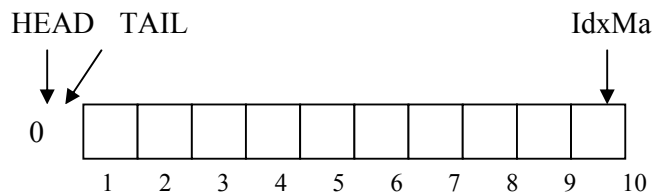

Algoritma untuk **penambahan elemen** sama dengan alternatif I: jika masih ada tempat adalah dengan “memajukan” TAIL. Kasus khusus untuk Queue kosong karena HEAD harus diset nilainya menjadi 1. Algoritmanya sama dengan alternatif I

Algoritma untuk **penghapusan elemen** jika Queue tidak kosong: ambil nilai elemen HEAD, kemudian HEAD “maju”. Kasus khusus untuk Queue dengan keadaan awal berelemen 1, yaitu menyesuaikan HEAD dan TAIL dengan DEFINISI. Algoritma ini **TIDAK** mencerminkan pergeseran orang yang sedang mengantri di dunia nyata, tapi **efisien**. Namun suatu saat terjadi keadaan Queue penuh tetapi “semu sebagai berikut :

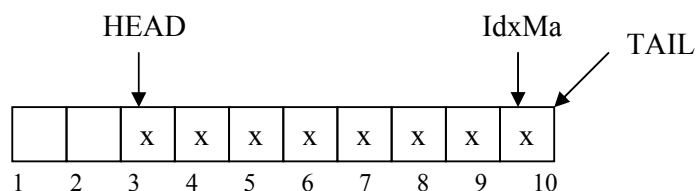


Jika keadaan ini terjadi, haruslah dilakukan aksi menggeser elemen untuk menciptakan ruangan kosong. Pergeseran hanya dilakukan jika dan hanya jika TAIL sudah mencapai IndexMax.


### Alternatif III :

Tabel dengan representasi HEAD dan TAIL yang “berputar” mengelilingi indeks tabel dari awal sampai akhir, kemudian kembali ke awal. Jika Queue kosong, maka HEAD=0. Representasi ini memungkinkan tidak perlu lagi ada pergeseran yang harus dilakukan seperti pada alternatif II pada saat penambahan elemen.


Ilustrasi Queue tidak kosong, dengan 5 elemen, dengan HEAD “sedang” berada di posisi awal:

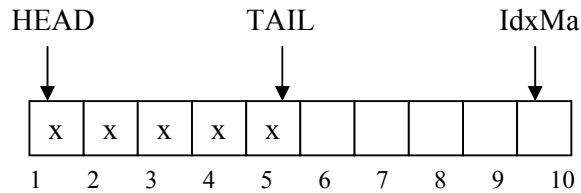

Ilustrasi Queue tidak kosong, dengan 5 elemen, dengan HEAD tidak berada di posisi awal, tetapi masih “lebih kecil” atau “sebelum” TAIL. Hal ini terjadi akibat algoritma penghapusan/Penambahan yang dilakukan (lihat keterangan).

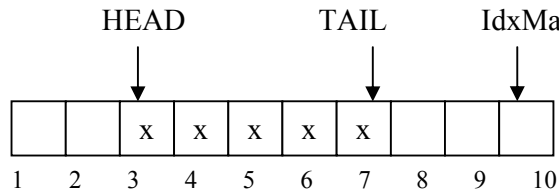

Ilustrasi Queue tidak kosong, dengan 5 elemen, HEAD tidak berada di posisi awal, tetapi “lebih besar” atau “sesudah” TAIL. Hal ini terjadi akibat algoritma penghapusan/Penambahan yang dilakukan (lihat keterangan).

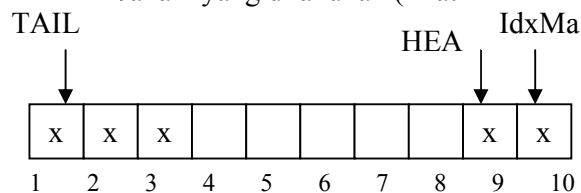

Algoritma untuk **penambahan elemen**: jika masih ada tempat adalah dengan “memajukan” TAIL. Tapi jika TAIL sudah mencapai IdxMax, maka suksesor dari IdxMax adalah 1 sehingga TAIL yang baru adalah 1. Jika TAIL belum mencapai IdxMax, maka algoritma penambahan elemen sama dengan alternatif II. Kasus khusus untuk Queue kosong karena HEAD harus diset nilainya menjadi 1.

Algoritma untuk **penghapusan elemen** jika Queue tidak kosong: ambil nilai elemen HEAD, kemudian HEAD “maju”. Penentuan suatu suksesor dari indkes yang diubah/”maju” dibuat Seperti pada algoritma penambahan elemen: jika HEAD mencapai IdxMAX, maka suksesor dari HEAD adalah 1. Kasus khusus untuk Queue dengan keadaan awal berelemen 1, yaitu menyesuaikan HEAD dan TAIL dengan

DEFINISI. Algoritma ini **efisien** karena tidak perlu pergeseran, dan seringkali strategi pemakaian tabel semacam ini disebut sebagai “circular buffer”, dimana tabel penyimpan elemen dianggap sebagai “buffer”.

Salah satu variasi dari representasi pada alternatif III adalah : menggantikan representasi TAIL dengan COUNT, yaitu banyaknya elemen Queue. Dengan representasi ini, banyaknya elemen diketahui secara eksplisit, tetapi untuk melakukan penambahan elemen harus dilakukan kalkulasi TAIL. Buatlah sebagai latihan.

### ADT Queue dalam Bahasa C, diimplementasi dengan Tabel

```
/* File : queue.h */
/* deklarasi Queue yang diimplementasi dengan tabel kontigu */
/* HEAD dan TAIL adalah alamat elemen pertama dan terakhir */
/* Queue mampu menampung MaxEl buah elemen */
#ifndef queue_H
#define queue_H
#include "boolean.h"
#include <stdlib.h>
#define Nil 0
/* Definisi elemen dan address */
typedef int infotype;
typedef int address; /* indeks tabel */
/* Contoh deklarasi variabel bertipe Queue : */
/*Versi I: tabel dinamik, Head dan Tail eksplisit, ukuran disimpan */
typedef struct { infotype * T; /* tabel penyimpan elemen */
                address HEAD; /* alamat penghapusan */
                address TAIL; /* alamat penambahan */
                int MaxEl; /* MAX elemen queue */
            } Queue;
/*Definisi Queue kosong: Head=Nil; TAIL=Nil.*/
/* Catatan implementasi: T[0] tidak pernah dipakai */
/**** AKSES (Selektor) *****/
/* Jika Q adalah Queue, maka akses elemen : */
#define Head(Q) (Q).HEAD
#define Tail(Q) (Q).TAIL
#define InfoHead(Q) (Q).T[(Q).HEAD]
#define InfoTail(Q) (Q).T[(Q).TAIL]
#define MaxEl(Q) (Q).MaxEl
/* Prototype */
boolean IsEmpty (Queue Q);
/* Mengirim true jika Q kosong: lihat definisi di atas */
boolean IsFull (Queue Q);
/*Mengirim true jika tabel penampung elemen Q sudah penuh */
/* yaitu mengandung MaxEl elemen
int NBEImt (Queue Q);
/* Mengirimkan banyaknya elemen queue. Mengirimkan 0 jika Q kosong */
/**** Kreator ****/
void CreateEmpty (Queue *Q, int Max);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Sebuah Q kosong terbentuk dan salah satu kondisi sbb: */
/* Jika alokasi berhasil, Tabel memori dialokasi berukuran Max */
/* atau : jika alokasi gagal, Q kosong dg Maksimum elemen=0 */
/* Proses : Melakukan alokasi, Membuat sebuah Q kosong */
/**** Destruktor ****/
void DeAlokasi (Queue *Q);
/* Proses: Mengembalikan memori Q */
/* I.S. Q pernah dialokasi */
/* F.S. Q menjadi tidak terdefinisi lagi, MaxEl(Q) diset 0 */
/**** Primitif Add/Delete ****/
void Add (Queue * Q, infotype X);
/* Proses: Menambahkan X pada Q dengan aturan FIFO */
/* I.S. Q mungkin kosong, tabel penampung elemen Q TIDAK penuh */
/* F.S. X menjadi TAIL yang baru, TAIL "maju" */
/* Jika Tail(Q)=MaxEl+1 maka geser isi tabel, shg Head(Q)=1 */
```

```

void Del(Queue * Q, infotype* X);
/* Proses: Menghapus X pada Q dengan aturan FIFO */
/* I.S. Q tidak mungkin kosong */
/* F.S. X = nilai elemen HEAD pd I.S., HEAD "maju"; Q mungkin kosong */
#endif

/* File :queues.h */
/* deklarasi Queue yang diimplementasi dengan tabel kontigu */
/* HEAD dan TAIL adalah alamat elemen pertama dan terakhir */
/* Kapasitas Queue=MaxEl buah elemen, dan indeks dibuat "sirkuler" */
#ifndef queues_H
#define queues_H
#include "boolean.h"
#include <stdlib.h>
#define Nil 0
/* Definisi elemen dan address */
typedef int infotype;
typedef int address; /* indeks tabel */
/* Contoh deklarasi variabel bertipe Queue : */
/*Versi I: tabel dinamik, Head dan Tail eksplisit, ukuran disimpan */
typedef struct { infotype * T; /* tabel penyimpanan elemen */
                address HEAD; /* alamat penghapusan */
                address TAIL; /* alamat penambahan */
                int MaxEl; /* MAX elemen queue */
            } Queue;
/*Definisi Queue kosong: Head=Nil; TAIL=Nil.*/
/* Catatan implementasi: T[0] tidak pernah dipakai */
/***** AKSES (Selektor) *****/
/* Jika Q adalah Queue, maka akses elemen : */
#define Head(Q) (Q).HEAD
#define Tail(Q) (Q).TAIL
#define InfoHead(Q) (Q).T[(Q).HEAD]
#define InfoTail(Q) (Q).T[(Q).TAIL]
#define MaxEl(Q) (Q).MaxEl
/* Prototype */
boolean IsEmpty (Queue Q);
/* Mengirim true jika Q kosong: lihat definisi di atas */
boolean IsFull(Queue Q);
/*Mengirim true jika tabel penampung elemen Q sudah penuh */
/* yaitu mengandung MaxEl elemen */
int NBElmt(Queue Q);
/* Mengirimkan banyaknya elemen queue. Mengirimkan 0 jika Q kosong */
/***** Kreator ****/
void CreateEmpty(Queue *Q, int Max);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Sebuah Q kosong terbentuk dan salah satu kondisi sbb: */
/* Jika alokasi berhasil, Tabel memori dialokasi berukuran Max */
/* atau : jika alokasi gagal, Q kosong dg Maksimum elemen=0 */
/* Proses : Melakukan alokasi, Membuat sebuah Q kosong */
/***** Destruktor ****/
void DeAlokasi(Queue *Q);
/* Proses: Mengembalikan memori Q */
/* I.S. Q pernah dialokasi */
/* F.S. Q menjadi tidak terdefinisi lagi, MaxEl(Q) diset 0 */
/***** Primitif Add/Delete ****/
void Add (Queue * Q, infotype X);
/* Proses: Menambahkan X pada Q dengan aturan FIFO */
/* I.S. Q mungkin kosong, tabel penampung elemen Q TIDAK penuh */
/* F.S. X menjadi TAIL yang baru, TAIL "maju" */
/* Jika Tail(Q)=MaxEl+1 maka Tail(Q) diset =1 */
void Del(Queue * Q, infotype* X);
/* Proses: Menghapus X pada Q dengan aturan FIFO */
/* I.S. Q tidak mungkin kosong */
/* F.S. X = nilai elemen HEAD pd I.S., Jika Head(Q)=MaxEl+1, */
/* Head(Q) diset=1; Q mungkin kosong */
#endif

```

### **QUEUE Dengan Representasi Berkait**

Buatlah sebagai latihan, setelah pembahasan list dengan representasi berkait

## LIST LINIER


### Definisi

List linier adalah **sekumpulan elemen** bertipe sama, yang mempunyai “keterurutan” tertentu, dan setiap elemennya terdiri dari dua bagian, yaitu informasi mengenai elemennya, dan informasi mengenai alamat elemen suksesornya :

**type ElmtList** : < **Info** : **InfoType**, **Next** : **address** >

dengan **InfoType** adalah sebuah type terdefinisi yang menyimpan informasi sebuah elemen list; **Next** adalah **address** ("alamat") dari elemen berikutnya (suksesor). Dengan demikian, jika didefinisikan **First** adalah alamat elemen pertama list, maka elemen berikutnya dapat diakses secara suksesif dari **field** **Next** elemen tersebut

Alamat yang sudah didefinisikan disebut sudah “di-alokasi”. Didefinisikan suatu konstanta **Nil**, yang artinya alamat yang tidak terdefinisi. Alamat ini nantinya akan didefinisikan secara lebih konkret ketika list linier diimplementasi pada struktur data fisik

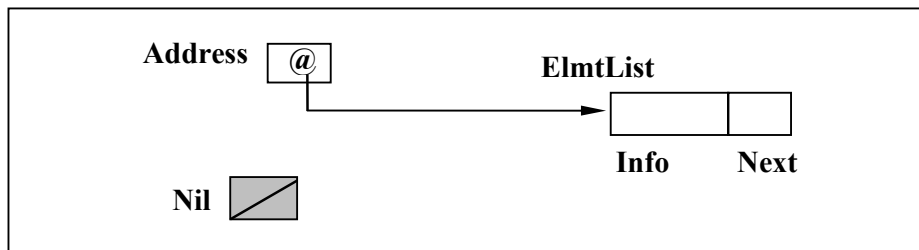

Jadi, sebuah list linier dikenali :

- **elemen pertamanya**, biasanya melalui alamat elemen pertama yang disebut : **First**
- alamat **elemen berikutnya** (suksesor), jika kita mengetahui alamat sebuah elemen, yang dapat diakses melalui informasi **NEXT**. **NEXT** mungkin ada secara **eksplisit** (seperti contoh di atas), atau secara **implisit** yaitu lewat kalkulasi atau fungsi suksesor.
- setiap elemen mempunyai **alamat**, yaitu tempat elemen disimpan dapat diacu. Untuk mengacu sebuah elemen, alamat harus terdefinisi. Dengan alamat tersebut Informasi yang tersimpan pada elemen list dapat diakses.
- **elemen terakhirnya**. Ada berbagai cara untuk mengenali elemen akhir

Jika **L** adalah list, dan **P** adalah address:

Alamat elemen pertama list **L** dapat diacu dengan notasi :

**First(L)**

Elemen yang diacu oleh **P** dapat dikonsultasi informasinya dengan notasi **Selektor** :


**Info(P)**

**Next(P)**

Beberapa definisi :

- List **L** adalah list kosong, jika **First(L)** = **Nil**
- Elemen terakhir dikenali, misalnya jika **Last** adalah alamat element terakhir, maka **Next(Last)** = **Nil**

Biasanya list linier paling sederhana digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut

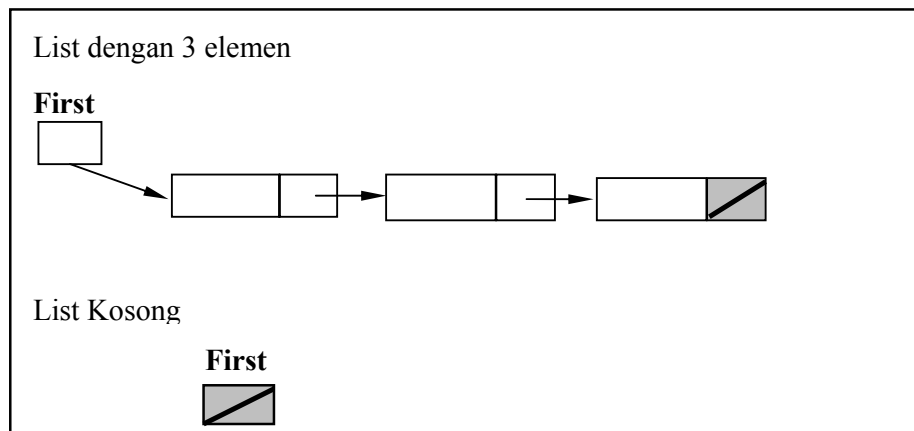

### Skema *traversal* untuk list linier

List adalah koleksi objek, yang terdiri dari sekumpulan elemen. Seringkali diperlukan proses terhadap setiap elemen list dengan cara yang sama. Karena itu salah satu primitif operasi konsultasi dasar pada struktur list adalah *traversal*, yaitu “mengunjungi” setiap elemen list untuk diproses. Karena definisi list linier, urutan akses adalah dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir, maka *traversal* list secara natural dilakukan dari elemen pertama, suksesornya, dan seterusnya sampai dengan elemen terakhir. Skema *traversal* yang dipakai adalah skema yang telah dipelajari pada Bagian I.

<p><b>Procedure</b> SKEMAListTraversal1 (<b>Input</b> L : List)</p> <p>{ I.S. List L terdefinisi , mungkin kosong }</p> <p>{ F.S. semua elemen list L "dikunjungi" dan telah diproses }</p> <p>{ <i>Traversal</i> sebuah list linier . Dengan MARK, <b>tanpa</b> pemrosesan khusus pada list kosong }</p>
<p><b>Kamus :</b></p> <p>P : address {address untuk <i>traversal</i> , type terdefinisi}</p> <p><u>procedure</u> Proses (<b>Input</b> P : <u>address</u> ){pemrosesan elemen beraddress P }</p> <p><u>procedure</u> Inisialisasi { aksi sebelum proses dilakukan }</p> <p><u>procedure</u> Terminasi { aksi sesudah semua pemrosesan elemen selesai }</p>
<p><b>Algoritma :</b></p> <p>Inisialisasi</p> <p>P ← First(L)</p> <p><u>while</u> (P ≠ Nil) <u>do</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Proses (P)</p> <p style="padding-left: 40px;">P ← Next (P)</p> <p>Terminasi</p>

<p><b>Procedure SKEMAListTraversal2 (Input L: List)</b>          { I.S. List L terdefinisi , mungkin kosong }          { F.S. semua elemen list L "dikunjungi" dan telah diproses }          { Traversal sebuah list linier yang diidentifikasi oleh elemen pertamanya L }          { Sekam sekuensial dengan MARK dan pemrosesan khusus pada list kosong }</p>
<p><b>Kamus :</b>          P : address {address untuk traversal }          procedure Proses (Input P : address ){pemrosesan elemen ber-address P }          procedure Inisialisasi { aksi sebelum proses dilakukan }          procedure Terminasi { aksi sesudah semua pemrosesan elemen selesai }</p>
<p><b>Algoritma :</b>          if First(L) = Nil then              output ('List kosong')          else              Inisialisasi              P ← First(L)              repeat                  Proses (P)                  P ← Next(P)              until (P = Nil)              Terminasi</p>

<p><b>Procedure SKEMAListTraversal3(Input L : List)</b>          { I.S. List L terdefinisi , tidak kosong : minimal mengandung satu elemen }          { F.S. semua elemen list L "dikunjungi" dan telah diproses }          { Skema sekuensial tanpa MARK, tidak ada list kosong karena tanpa mark }</p>
<p><b>Kamus :</b>          P : address {address untuk traversal , type terdefinisi}          procedure Proses (Input P : address ){pemrosesan elemen ber-address P }          procedure Inisialisasi { aksi sebelum proses dilakukan }          procedure Terminasi { aksi sesudah semua pemrosesan elemen selesai }</p>
<p><b>Algoritma :</b>          Inisialisasi          P ← First(L)          iterate              Proses (P)          stop Next(P) = Nil              P ← Next(P)          Terminasi</p>

### Skema Sequential Search untuk list linier

Selain *traversal*, proses pencarian suatu elemen list adalah primitif yang seringkali didefinisikan pada struktur list. Pencarain dapat berdasarkan nilai, atau berdasarkan alamat. Skema pencarian yang ditulis adalah skema pencarian berdasarkan pencarian pada tabel.



**Search suatu Nilai, output adalah address**

*Search* ini sering dipakai untuk mengenali suatu elemen list berdasarkan nilai informasi yang disimpan pada elemen yang dicari. Biasanya dengan alamat yang ditemukan, akan dilakukan suatu proses terhadap elemen list tersebut.

<b>Procedure</b> SKEMAListSearch1( <b>Input</b> L : List, X : InfoType, ( <b>Output</b> P:address, Found:boolean) {I.S. List linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi , X terdefinisi } {F.S. P :address pada pencarian beurut, dimana X diketemukan, P = Nil jika tidak ketemu} {Found berharga true jika harga X yang dicari ketemu, false jika tidak} { Seq.Search harga X pd sebuah list linier L } {Elemen diperiksa dengan instruksi yang sama, versi dengan boolean }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b> P ← First(L) Found ← false while (P ≠ Nil) and (not Found) do if X = Info(P) then Found ← true else P ← Next(P) { P = Nil or Found} { jika Found maka P = address dr harga yg dicari diketemukan} { jika not Found maka P = Nil }

<b>Procedure</b> SKEMAListSearch2( <b>Input</b> L : List, X : InfoType, ( <b>Output</b> P:address, Found:boolean) {I.S. List linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi , X terdefinisi } {F.S. P :address pada pencarian beurut, dimana X diketemukan, P = Nil jika tidak ketemu} {Found berharga true jika harga X yang dicari ketemu, false jika tidak} { Sequential Search harga X pada sebuah list linier L } { Elemen terakhir diperiksa secara khusus , versi tanpa boolean }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b> { List linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi } if (First(L)=Nil) then output ('List kosong') else { First(L) ≠ Nil, suksesor elemen pertama ada } P ← First(L) while (Next(P) ≠ Nil) and (X ≠ Info(P)) do P ← Next(P) { Next(P) = Nil or X = Info(P) } depend on P, X X = Info(P) : Found ← true X ≠ Info(P) : Found ← false ; P ← Nil

### **Search suatu Elemen yang beralamat tertentu**

*Search* ini sering dipakai untuk memposisikan "*current pointer*" pada suatu elemen list.

<b>Procedure</b> SKEMAListSearch@( <b>Input</b> L : List, P : address, ( <b>Output</b> Found:boolean) {I.S. List linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi , P terdefinisi } {F.S. Jika ada elemen list yang beralamat P, Found berharga true} { Jika tidak ada elemen list beralamat P, Found berharga false} { Seq.Search @P pada sebuah list linier L } {Semua elemen diperiksa dengan instruksi yang sama }
<b>Kamus :</b> Pt : address
<b>Algoritma :</b> Pt ← First(L) Found ← false while (Pt Nil) and (not Found) do if Pt = P then Found ← true else Pt ← Next(Pt) { Pt = Nil or Found} {jika Found maka P adalah elemen list }

### **Search suatu Elemen dengan KONDISI tertentu**

<b>Procedure</b> SKEMAListSearchX ( <b>Input</b> L : List, Kondisi (P): boolean, ( <b>Output</b> P:address, Found:boolean) {I.S. List linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi , Kondisi(P) adalah suatu ekspresi boolean yang merupakan fungsi dari elemen beralamat P} {F.S. Jika ada elemen list P yang memenuhi Kondisi (P), maka P adalah alamat dari elemen yang memenuhi kondisi tsb, Found berharga true} {Jika tidak ada elemen list P yang memenuhi Kondisi(P), maka Found berharga false dan P adalah Nil} {Semua elemen diperiksa dengan instruksi yang sama }
<b>Kamus :</b> P : address
<b>Algoritma :</b> {list linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi } P ← First(L) Found ← false while (P ≠ Nil) and (not Found) do if Kondisi(P) then Found ← true else P ← Next(P) { P= Nil or Found} { jika Found maka P adalah elemen list dengan Kondisi(P) true}

Contoh :

- Kondisi(P) adalah elemen list dengan Info(P) bernilai 5, maka ekspresi adalah Info(P)=5
- Kondisi(P) adalah elemen terakhir, berarti ekspresi Kondisi(P) adalah Next(P)= Nil
- Kondisi(P) adalah elemen sebelum terakhir, berarti ekspresi Kondisi(P) adalah :  

$$\text{Next}(\text{Next}(P)) = \text{Nil}$$
- Kondisi(P) adalah elemen sebelum elemen beralamat PX, berarti ekspresi Kondisi(P) adalah  

$$\text{Next}(PX) = P$$

## Definisi fungsional list linier

Secara fungsional, pada sebuah list linier biasanya dilakukan **pembuatan, penambahan, perubahan** atau **penghapusan** elemen atau proses terhadap keseluruhan list, yang dapat ditulis sebagai berikut :

<b>Diberikan L, L1 dan L2 adalah list linier dengan elemen ElmtList</b>	
ListEmpty	: $L \rightarrow \text{boolean}$ {test apakah list kosong}
CreateList	: $\rightarrow L$ { Membentuk sebuah list linier kosong}
Insert	: $\text{ElmtList} \times L \rightarrow L$ { Menyisipkan sebuah elemen ke dalam list }
Delete	: $L \rightarrow L \times \text{ElmtList}$ { Menghapus sebuah elemen list }
UpdateList	: $\text{ElmtList} \times L \rightarrow L$ {Mengubah informasi sebuah elemen list linier }
Concat	: $L1 \times L2 \rightarrow L$ { Menyambung L1 dengan L2 }

Dari definisi fungsional tersebut, dapat diturunkan fungsi-fungsi lain. UpdateList tidak dibahas di sini, karena dapat dilakukan dengan skema *search*, kemudian mengubah info. Mengisi elemen sebuah list tidak dibahas di sini, karena dapat dijabarkan dari penyisipan satu per satu elemen list yang dibaca dari sebuah arsip atau dari alat masukan. Berikut ini hanya akan dibahas Penyisipan, Penghapusan dan Konkatensi.

## Operasi Primitif List Linier

### Pemeriksaan Apakah List kosong

IsEmptyList	: $L \rightarrow \text{boolean}$ { Test apakah sebuah list kosong}
-------------	--------------------------------------------------------------------

Pemeriksaan apakah sebuah list kosong sangat penting, karena I.S. dan F.S. beberapa prosedur harus didefinisikan berdasarkan keadaan list. Operasi pada list kosong seringkali membutuhkan penanganan khusus Realisasi algoritmik dari definisi fungsional ini adalah sebuah fungsi sebagai berikut.

<b>function</b> IsEmptyList (L :List) $\rightarrow \text{boolean}$
{ Test apakah sebuah list L kosong. Mengirimkan <u>true</u> jika list kosong, <u>false</u> jika tidak kosong }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b>
$\rightarrow (\text{First}(L) = \text{Nil})$

### Pembuatan List Kosong

CreateList	: $\rightarrow L$ { Membentuk sebuah list linier kosong}
------------	----------------------------------------------------------

Pembuatan sebuah list berarti membuat sebuah list KOSONG, yang selanjutnya siap diproses (dibuat tambah elemennya, dsb). Realisasi algoritmik dari definisi fungsional ini adalah sebuah prosedur sebagai berikut.

<b>procedure</b> CreateList (Output L :List)
{ I.S. sembarang}
{F.S. terbentuk list L yang kosong : First(L) diinisialisasi dengan NIL }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b>
First (L) ← Nil

### Penyisipan sebuah elemen pada list linier

Insert : ElmtList x L → L { Menyisipkan sebuah elemen ke dalam list }

Fungsi insert (penyisipan) harus dijabarkan lebih rinci, karena dapat menjadi penyisipan sebagai elemen pertama, setelah sebuah address P atau penyisipan menjadi elemen terakhir.


Berikut ini akan diberikan skema prosedur penyisipan yang diturunkan dari definisi fungsional tersebut.

Penyisipan sebuah elemen dapat dilakukan terhadap sebuah elemen yang sudah dialokasi (diketahui address-nya), atau sebuah elemen yang hanya diketahui nilai Info-nya (berarti belum dialokasi). Perhatikanlah perbedaan ini pada realisasi primitif.


#### INSERT-First (diketahui alamat)

Menambahkan sebuah elemen yang diketahui alamatnya sebagai elemen pertama list.

Insert elemen pertama, List kosong :

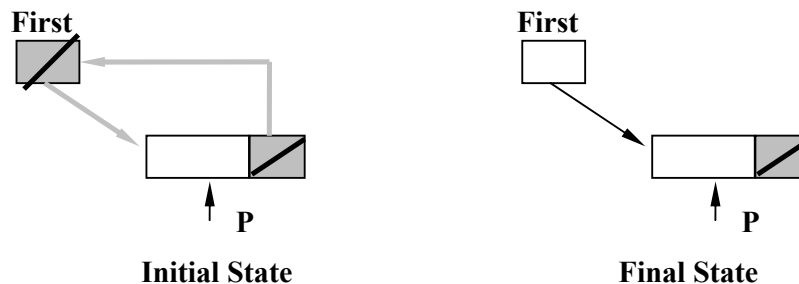

Insert elemen pertama, List tidak kosong :

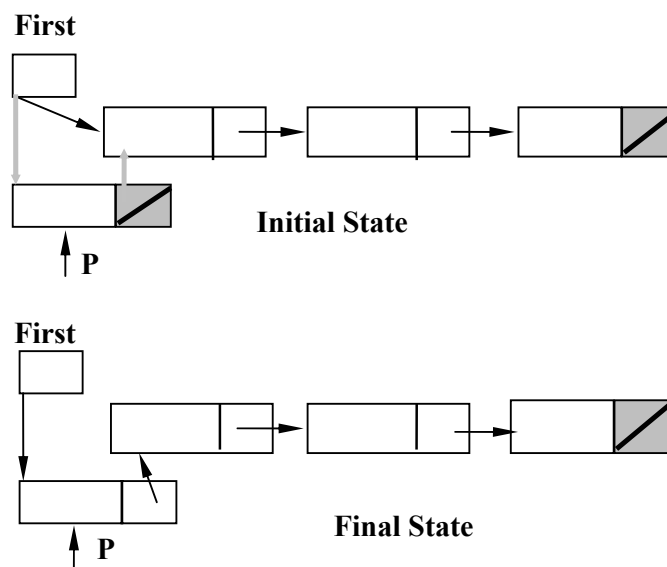

<b>procedure</b> InsertFirst (Input/Output L :List, Input P: address) { I.S. List L mungkin kosong, P sudah dialokasi, $P \neq \text{Nil}$ , $\text{Next}(P)=\text{Nil}$ } {F.S. P adalah elemen pertama list L } { Insert sebuah elemen beralamat P sbg elmt pertama list linier L yang mungkin kosong} <b>Kamus :</b> <b>Algoritma :</b> Next (P) $\leftarrow$ First (L) First (L) $\leftarrow$ P
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### INSERT-First (diketahui nilai)

Menambahkan sebuah elemen yang diketahui nilainya sebagai elemen pertama list.

#### Tahap pertama :


Insert Nilai 3 sebagai elemen pertama, List : karena yang diketahui adalah nilai, maka harus dialokasikan dahulu sebuah elemen supaya nilai 3 dapat di-insert

Jika alokasi berhasil, P tidak sama dengan Nil




#### Tahap kedua : insert

Insert ke list kosong




Initial State




Final State

Insert elemen pertama, List tidak kosong :

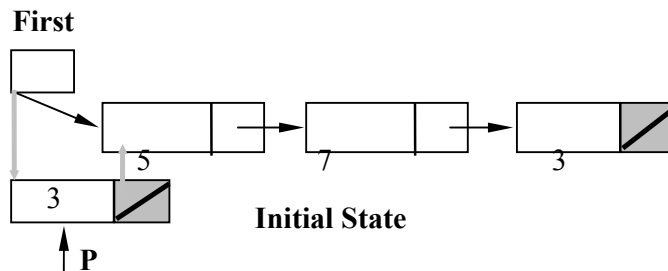

Initial State

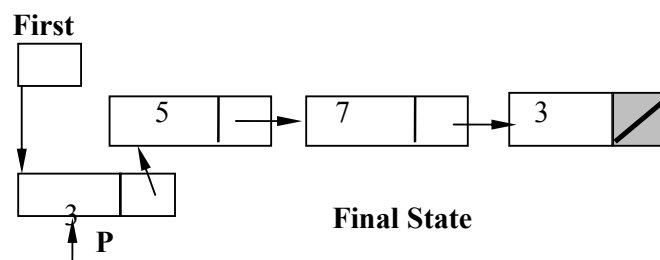


Final State

<b>procedure</b> <u>InsFirst</u> ( <u>Input/Output</u> L :List, <u>Input</u> InfoE: infotype) { I.S. List L <b> mungkin kosong </b> } { F.S. Sebuah elemen dialokasi dan menjadi elemen pertama list L, jika alokasi berhasil. Jika alokasi gagal list tetap seperti semula } { Insert sebuah elemen sbg elmt pertama list linier L yang mungkin kosong }
<b>Kamus :</b> <b>Function</b> Alokasi(X:infotype)→ P:address; {Menghasilkan address yang dialokasi. Jika alokasi berhasil, Info(P)=InfoE, dan Next(P)=Nil. Jika alokasi gagal, P=Nil} <b>P :address</b> {perhatikan: P adalah variabel lokal! Akan dibahas di kelas }
<b>Algoritma :</b> P ← Alokasi(InfoE) <u>if</u> P ≠ Nil <u>then</u> Next (P) ← First (L) ; First (L) ← P

### INSERT-AFTER :

menyisipkan sebuah elemen beralamat P setelah sebagai suksesor dari sebuah elemen list linier yang beralamat Prec

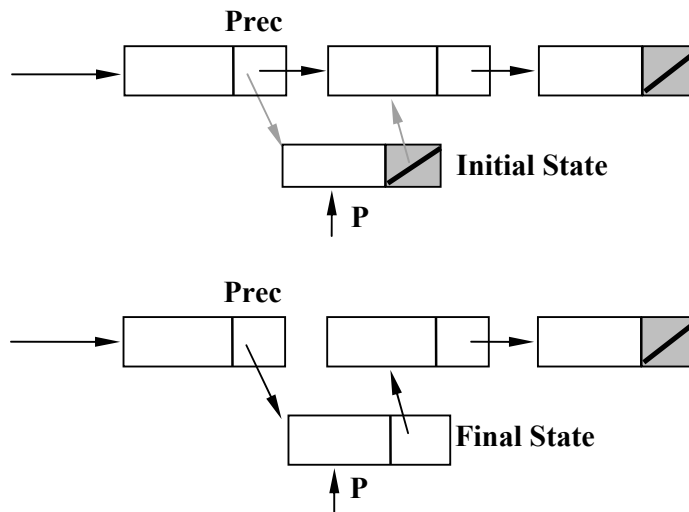


<b>procedure</b> <u>Insert-After</u> ( <u>Input</u> P,Prec: address) { I.S. Prec adalah elemen list, Prec ≠ Nil, P sudah dialokasi, P ≠ Nil, Next(P)=Nil } { F.S. P menjadi suksesor Prec } { Insert sebuah elemen beralamat P pada List Linier L }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b> Next (P) ← Next (Prec) Next (Prec) ← P


## INSERT-Last

Menyisipkan sebuah elemen beralamat P setelah sebagai elemen terakhir sebuah list linier. Ada dua kemungkinan list kosong atau tidak kosong

Insert sebagai elemen terakhir list tidak kosong




Initial State



Final State

Insert sebagai elemen terakhir list tidak kosong:

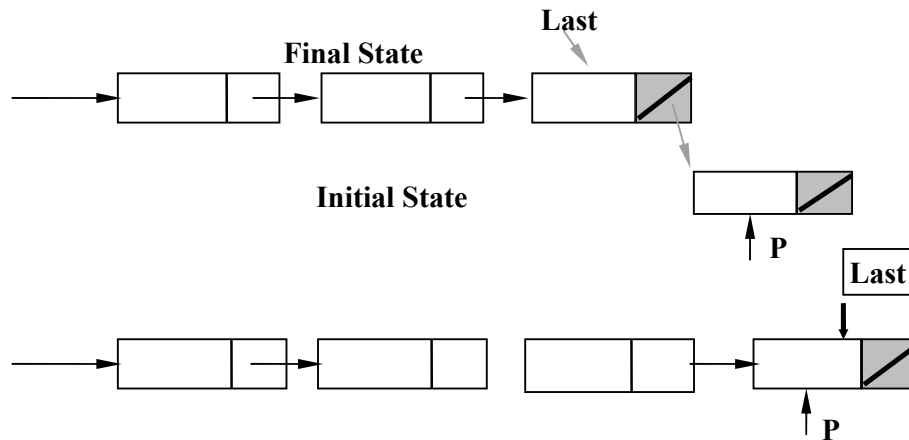

**procedure** Insert-Last (Input/Output L:List, Input P : address)

{ I.S. List L mungkin kosong, P sudah dialokasi,  $P \neq \text{Nil}$ ,  $\text{Next}(P)=\text{Nil}$  }

{F.S. P adalah elemen terakhir list L }

{Insert sebuah elemen beralamat P sbg elemen terakhir dari list linier L yg mungkin kosong}

**Kamus**

Last : address {address untuk *traversal*,  
pada akhirnya address elemen terakhir}

**Algoritma :**

if First(L)=Nil then { insert sebagai elemen pertama }

InsertFirst (L,P)

else

{ *Traversal* list sampai address terakhir }

{Bagaimana menghindari *traversal* list untuk mencapai last ?}

Last  $\leftarrow$  First(L)

while (Next( Last )  $\neq$  Nil) do

Last  $\leftarrow$  Next( Last)

{Next( Last ) = Nil, Last adalah elemen terakhir; Insert P after Last}

Insert-After (P, Last)

<b>procedure</b> <u>InsLast</u> ( <u>Input/Output</u> L:List, <u>Input</u> InfoE : Infotype) { I.S. List L mungkin kosong } { F.S. Jika alokasi berhasil, InfoE adalah nilai elemen terakhir list L } { Jika alokasi gagal, maka F.S. = I.S. } { Insert sebuah elemen beralamat P (jika alokasi berhasil) sbg elemen terakhir dari list linier L yg mungkin kosong }
<b>Kamus</b> <b>Function</b> Alokasi(X:infotype) → P:address; { Menghasilkan address yang dialokasi. Jika alokasi berhasil, Info(P)=InfoE, dan Next(P)=Nil. Jika alokasi gagal, P=Nil } P : address;
<b>Algoritma :</b> P ← Alokasi(InfoE) <u>if</u> P ≠ Nil <u>then</u> { insert sebagai elemen pertama } InsertLast (L,P)

### Penghapusan sebuah elemen pada list linier


Delete:  $L \rightarrow L \times \text{ElmtList}$  { Menghapus sebuah elemen dalam list }

Penghapusan harus dijabarkan lebih rinci, karena penghapusan elemen dapat merupakan pertama, setelah sebuah address P atau penghapusan elemen terakhir. Perbedaan ini melahirkan tiga operasi dasar penghapusan elemen list yang diturunkan dari definisi fungsional ini menjadi realisasi algoritmik, yaitu penghapusan elemen pertama, di tengah dan terakhir.

Operasi penghapusan dapat mengakibatkan list menjadi kosong, jika list semula hanya terdiri dari satu elemen.

#### DELETEDFirst : menghapus elemen pertama list linier

a. Elemen yang dihapus dicatat alamatnya :

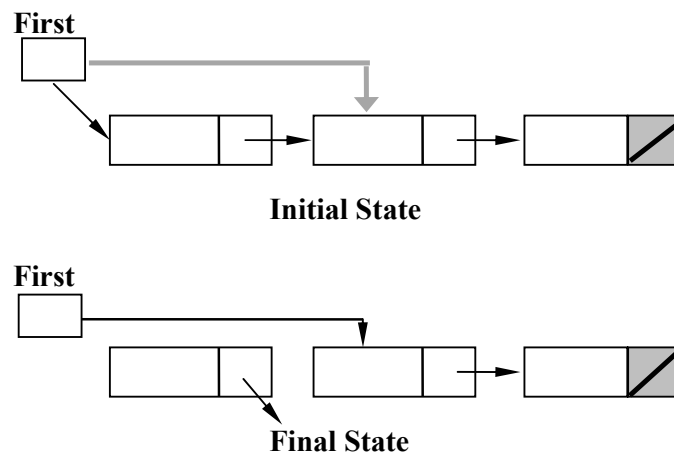




<b>procedure DeleteFirst (Input/Output L : List, Output P : address)</b> {I.S : List L <b>tidak</b> kosong, minimal 1 elemen, elemen pertama pasti ada } {F.S : First “maju”, mungkin bernilai Nil (list menjadi kosong) } { Menghapus elemen pertama L , P adalah @ elemen pertama L sebelum penghapusan, L yang baru adalah Next(L) }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b> $P \leftarrow \text{First}(L)$ $\text{First}(L) \leftarrow \text{Next}(\text{First}(L))$ {Perhatikan bahwa tetap benar jika list menjadi kosong }

b. Elemen yang dihapus dicatat informasinya, dan alamat elemen yang dihapus di-dealokasi :

<b>procedure DeleteFirst (Input/Output L : List, Output E: infotype)</b> {I.S : List L <b>tidak</b> kosong, minimal 1 elemen, elemen pertama pasti ada } {F.S : Menghapus elemen pertama L } E adalah nilai elemen pertama L sebelum penghapusan, L yang baru adalah Next(L) }
<b>Kamus :</b> $\text{void DeAlokasi (Input P:address);}$ { I.S. P pernah dialokasi. F.S : P=Nil} {Mengembalikan address yang pernah dialokasi. P=Nil} <b>P : address</b>
<b>Algoritma :</b> $P \leftarrow \text{First}(L)$ $E \leftarrow \text{Info}(P)$ $\text{First}(L) \leftarrow \text{Next}(\text{First}(L))$ {List kosong : First(L) menjadi Nil} $\text{Next}(P) \leftarrow \text{Nil}; \text{DeAlokasi}(P)$

### DeleteAfter

Penghapusan suksesor sebuah elemen :

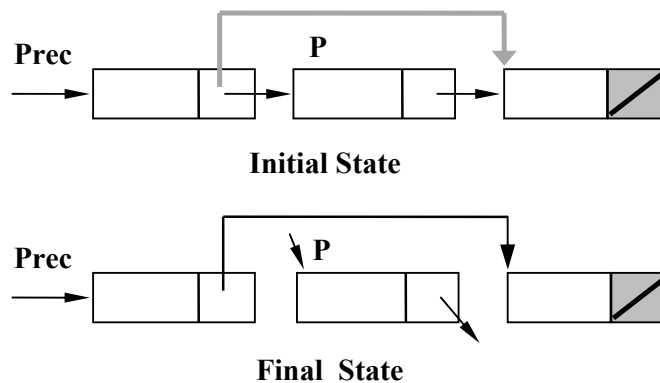

<b>procedure DeleteAfter (Input Prec : address, Output P :address)</b> {I.S : List <b>tidak kosong</b> , Prec adalah elemen list , Next(Prec) ≠ Nil} {F.S : Next(Prec), yaitu elemen beralamat P dihapus dari List. Next(P)=Nil} {Menghapus suksesor Prec , P adalah @ suksesor Prec sebelum penghapusan, Next(Prec) yang baru adalah suksesor dari suksesor Prec sebelum penghapusan }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b> P ← Next (Prec) Next (Prec) ← Next (Next (Prec)) Next (P) ← Nil;


Dengan primitif ini, maka penghapusan sebuah elemen beralamat P dapat dilakukan dengan :

- mencari predesesor dari P, yaitu alamat Prec
- memakai DELETEAfter(Prec)


<b>procedure DeleteP (Input/Output L:List, Output P : address)</b> {I.S : List L <b>tidak kosong</b> , P adalah elemen list L } {F.S : Menghapus P dari list., P mungkin elemen pertama, "tengah" atau terakhir }
<b>Kamus :</b> Prec : address;            { alamat predesesor P }
<b>Algoritma :</b> { Cari predesesor P } <u>if</u> (P = First(L)) <u>then</u> { Delete list dengan satu elemen } DELETEFirst(L,P) <u>else</u> Prec ← First(L) <u>while</u> (Next(Prec) ≠ P ) <u>do</u> Prec ← Next (Prec) { Next(Prec) = P, hapus P } DELETEAfter (Prec,P)

#### DELETEDLast :

Menghapus elemen terakhir list dapat dilakukan jika alamat dari eemen sebelum elemen terakhir diketahui. Persoalan selanjutnya menjadi persoalan DELETEDAFTER, kalau Last bukan satu-satunya elemen list linier. Ada dua kasus, yaitu list menjadi kosong atau tidak. Kasus list menjadi kosong :

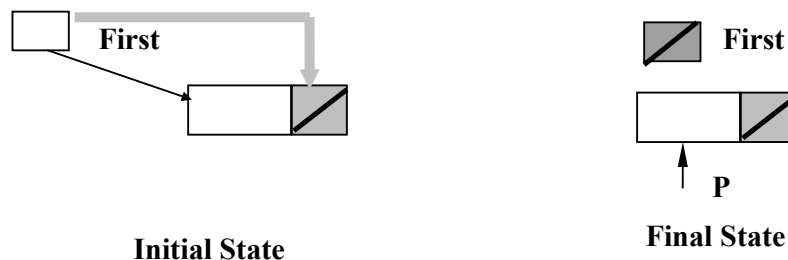

List tidak menjadi kosong (masih mengandung elemen) :

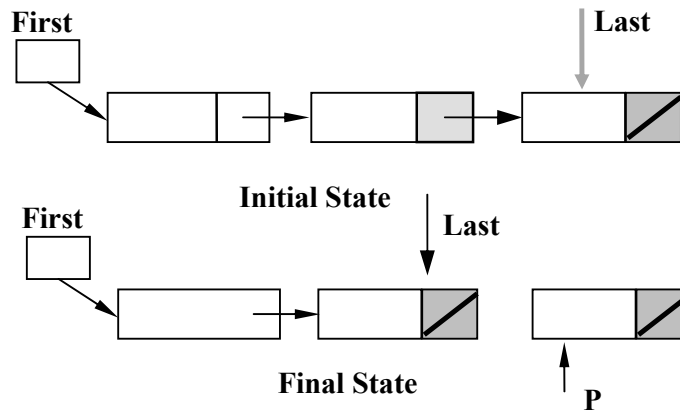

<b>procedure DeleteLast (Input First : List, Output P : address)</b> {I.S : List L <b>tidak</b> kosong , minimal mengandung 1 elemen} {F.S : P berisi alamat elemen yang dihapus. Next(P)=Nil. List berkurang elemennya} { Menghapus elemen terakhir dari list., list mungkin menjadi kosong }
<b>Kamus :</b> Last, PrecLast : <u>address</u> {address untuk <i>traversal</i> , type terdefinisi } {pd akhirnya Last adalah alamat elemen terakhir dan PrecLast adalah alamat sebelum yg terakhir }
<b>Algoritma :</b> { Find Last dan address sebelum last } Last $\leftarrow$ First(L) PrecLast $\leftarrow$ Nil { predesesor dari L tak terdefinisi } while (Next (Last ) $\neq$ Nil) <u>do</u> { <i>Traversal</i> list sampai@ terakhir } PrecLast $\leftarrow$ Last; Last $\leftarrow$ Next (Last) {Next (Last)= Nil, Last adalah elemen terakhir;} { PrecLast = sebelum Last} <b>P <math>\leftarrow</math> Last</b> <u>if</u> (PrecLast = Nil) <u>then</u> {list dg 1 elemen, jadi kosong } First (L) $\leftarrow$ Nil <u>else</u> Next (PrecLast) $\leftarrow$ Nil


#### Catatan:

- Operasi delete yang tidak melakukan dealokasi address, ditawarkan jika address tersebut masih dibutuhkan. Misalnya elemen yang dihapus akan dijadikan anggota elemen list lain: dalam hal ini tidak perlu melakukan dealokasi, kemudian alokasi ulang ketika akan ditambahkan ke list yang baru. Beberapa list dengan elemen sejenis seringkali harus dikelola dalam program; misalnya list mahasiswa per matakuliah.
- Operasi delete yang sekaligus melakukan dealokasi address, biasanya ditawarkan ke pengguna yang tidak perlu mengetahui “keberadaan” address, dan yang hanya perlu memanipulasi informasi pada field info.

## Konkatenasi dua buah list linier

**Concat** :  $L1 \times L2 \rightarrow L$  { Menyambung L1 dengan L2 }

Konkatenasi adalah menggabungkan dua list. Dalam contoh berikut list kedua disambungkan ke list pertama. Jadi Last(L1) menjadi predesesor First(L2). Realisasi algoritmiknya adalah sebuah prosedur sebagai berikut.

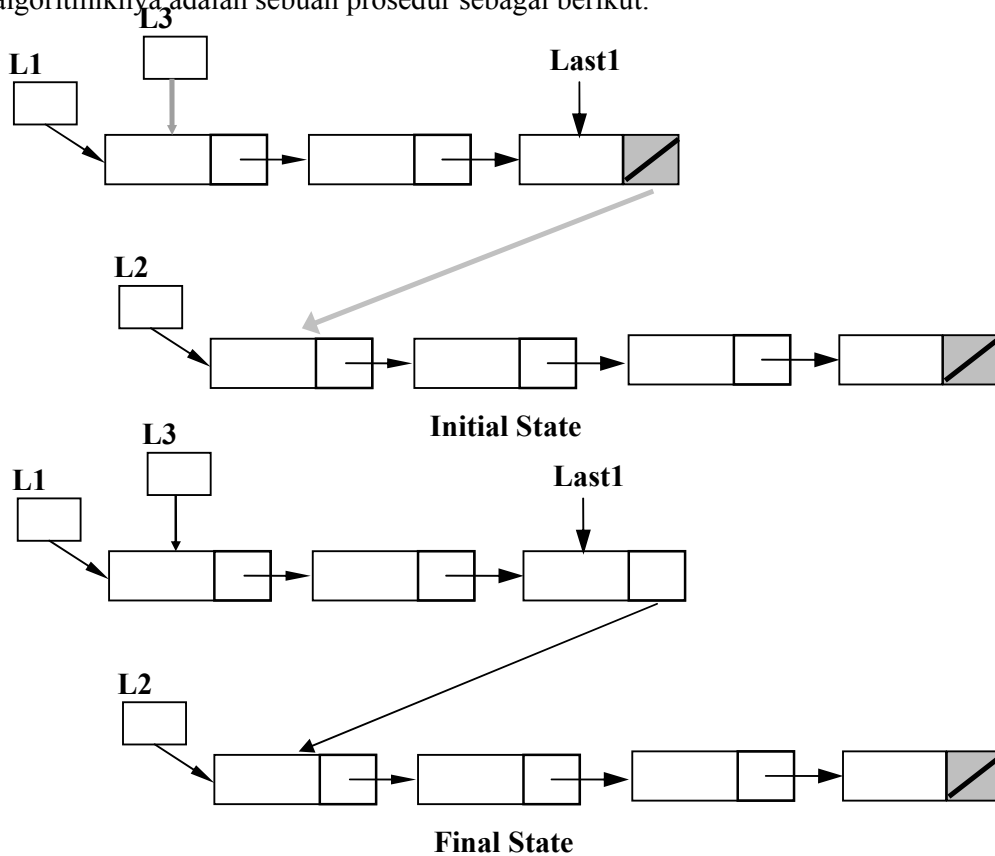

**procedure** CONCAT (Input L1, L2 : List; Output L3 : List)

{I.S.: L1  $\neq$  L2, L1  $\neq$  L3 dan L3  $\neq$  L2; L1, L2 mungkin kosong}

{F.S.: L3 adalah hasil Konkatenasi ("Menyambung") dua buah list linier, L2 ditaruh di belakang L1 }

{ Catatan :Pelajari baik-baik algoritma berikut : apakah kedua list asal tetap dapat dikenali ? }

**Kamus:**

Last1 : address { alamat elemen terakhir list pertama}

**Algoritma :**

CreateList(L3) {inisialisasi list hasil }

if First(L1) = Nil then

First(L3)  $\leftarrow$  First(L2)

else { Traversal list 1 sampai address terakhir,  
hubungkan last dengan First2}

First(L3)  $\leftarrow$  First(L1)

Last1  $\leftarrow$  First(L1)

while (Next>Last1)  $\neq$  Nil do

Last1  $\leftarrow$  Next>Last1

{ Next>Last1) = Nil, Last adalah elemen terakhir}

Next>Last1)  $\leftarrow$  First(L2)

**Latihan soal :**

1. Coba tuliskan skema *sequential search* untuk sebuah list linier yang informasi elemennya terurut membesar.
2. Apakah teknik sentinel layak untuk diterapkan pada *sequential search* untuk list linier ? Jelaskanlah alasannya
3. Diskusikan kedua skema *sequential search* yang berbeda tsb. Sebagai bahan pemikiran, tinjau pemakaian mark dan tidak.
4. Skema berikut adalah skema yang mengandung kesalahan FATAL. Di mana letak kesalahannya?

<b>Procedure SKEMAListSearch3</b> ( <u>Input</u> L : List, X : InfoType) { <i>Sequential Search</i> harga X pada sebuah list linier sederhana }
<b>Kamus :</b> P : address {address pada pencarian beurutuan, dimana X diketemukan } { P = Nil jika tidak ketemu } Found : <u>boolean</u> { true jika tempat penyisipan yg benar ketemu}
<b>Algoritma :</b> { List linier L sudah terdefinisi dan siap dikonsultasi } P ← First(L) (L) <u>while</u> (Next(P) ≠ Nil) <u>and</u> (X ≠ Info(P)) <u>do</u> P ← Next(P) { Next(P) = Nil <u>or</u> X = Info(P) } Found ← X = Info(P)

5. Tuliskan skema *sequential search* untuk sebuah list linier jika yang dicari bukan suatu harga dari Inotype, tetapi sebuah alamat:  
*SearchAdr*(Input L:List, P:address, Output Found:boolean)
7. Tuliskan operasi konkat dengan "menyalin" elemen list. Dengan demikian, mungkin terjadi kegagalan alokasi.. Jika ada alokasi gagal, list yang terlanjur dibentuk harus dihancurkan
8. Tuliskan semua operasi list yang ada di diktat IF221 menjadi versi iteratif.

## REPRESENTASI FISIK LIST LINIER

**Representasi Logik List Linier L, dengan P adalah address telah didefinisikan sebelumnya dengan penulisan sebagai berikut :**

First(L)

Next(P), Info(P)

Berikut ini akan diberikan bagaimana representasinya secara "fisik", yaitu implementasinya dalam struktur data yang nantinya dapat ditangani oleh pemroses bahasa-bahasa pemrograman. Tidak semua bahasa dapat mengimplementasi semua struktur fisik yang diuraikan di sini.

Untuk mendapatkan algoritma yang optimal, implementasi list linier dalam suatu struktur fisik harus disesuaikan dengan permasalahan dan juga ketersediaan bahasa. Pada umumnya aturan penulisan dan gambaran dari struktur fisik tidak mudah dipahami manusia. Maka pada tahapan analisa, yang harus dipakai sebagai pegangan adalah struktur logik, karena mempermudah penganalisaan masalah dan pengembangan algoritma. Setelah suatu struktur fisik dipilih, algoritma dalam struktur logik yang telah dibahas tinggal diterjemahkan ke dalam struktur fisik yang dipilih.

Representasi fisik dari sebuah list linear dapat BERKAIT atau KONTIGU. Representasi BERKAIT dapat diimplementasi dalam dua macam struktur fisik yaitu pointer dan tabel, sedangkan representasi KONTIGU hanya dapat diimplementasi dalam struktur yang secara fisik kontigu yaitu tabel.

### Representasi BERKAIT

**Representasi Fisik List Linier BERKAIT dengan "pointer" :**

```
Kamus :
{ List direpresentasi dg pointer }
  type InfoType : .....{ terdefinisi }
  type ElmtList : <Info : InfoType, Next :address>
  Address : pointer to ElmtList
  type List : address
  First : List { Alamat elemen pertama list}

{ Deklarasi nama untuk variabel kerja }
  P : address {address untuk traversal }
{ Maka penulisan First(L) menjadi First
  Next(P) menjadi P↑.Next
  Info(P) menjadi P↑.Info }
```

**Contoh representasi fisik list linier sederhana yang "berkait" dengan pointer adalah :**

```
Kamus :
{ List direpresentasi dg pointer }
  type InfoType : .....{ terdefinisi }
  type ElmtList : <Info : InfoType, Next :address>
  Address : pointer to ElmtList
  type List : <First: address>
  L : List { Alamat elemen pertama list}

{ Deklarasi nama untuk variabel kerja }
  P : address {address untuk traversal }
{ Maka penulisan First(L) menjadi L.First
      Next(P) menjadi P↑.Next
      Info(P) menjadi P↑.Info }
```

### **Representasi Fisik List Linier BERKAIT dengan Tabel**

Jika bahasa pemrograman tidak menyediakan struktur pointer (dengan primitif Allocate, Free, Saturate), maka kita dapat melakukan implementasi fisik alamat dengan indeks tabel. Jadi pengelolaan "memori" yang dilakukan oleh sistem dengan alamat memori yang sebenarnya sekarang diacu melalui nama tabel. Jadi, kita harus mendefinisikan suatu tabel GLOBAL, yang setiap elemennya adalah elemen list yang diacu oleh alamat. Dalam hal ini, program melakukan simulasi pemakaian memori dan merealisasikan alokasi/dealokasi elemen sebagai bagian dari primitif struktur data list. Namun, karena ukuran tabel harus didefinisikan pada kamus, maka pada dasarnya alokasi memori yang dilakukan adalah statis.

```
Kamus :
{ List direpresentasi secara berkait dg tabel }
  type InfoType : ..... {terdefinisi }
  type ElmtList : < Info : InfoType, Next :address>
  type Address: integer [IndexMin..IndexMax, Nil]
{ TABEL MEMORI LIST , GLOBAL}
  constant IndexMin: integer = 1
  constant IndexMax : integer = 100
  constant Nil : integer = 0
  {Nil : address tak terdefinisi, di luar[IndexMin..IndexMax]}
  TabElmt : array [IndexMin..IndexMax] of ElmtList
  FirstAvail : Address {alamat pertama list siap pakai }
{ Maka penulisan First(L) menjadi First
      Next(P) menjadi TabElmtList(P). Next
      Info(P) menjadi TabElmtList(P). Info }

function MemFull
{ Mengirim true jika memori list sudah "habis" : FirstAvail=Nil}

procedure InitTab
{ Inisialisasi tabel yang akan dipakai sebagai memori list}
{ I.S. sembarang. }
{ F.S. TabElmt[IndexMin..IndexMax] siap dipakai sebagai elemen list berkait,
  Elemen pertama yang available adalah FirstAvail=1.
  Next(i)=i+1 untuk i[IndexMin..IndexMax-1], Next(IndexMax)=Nil}

procedure AllocTab (Output P:address);
{ Mengambil sebuah elemen siap pakai P pada awal list FirstAvail}
{ I.S. FirstAvail mungkin kosong. }
{ F.S. Jika FirstAvail tidak Nil, P adalah FirstAvail
  dan FirstAvail yang baru adalah Next(FirstAvail) }
{ Jika FirstAvail =Nil, P=Nil,
  tulis pesan 'Tidak tersedia lagi elemen siap pakai }

procedure DeAllocTab (Input P:address);
{ Mengembalikan sebuah elemen P pada awal list FirstAvail}
{ I.S. FirstAvail mungkin kosong. P tidak Nil}
{ F.S. FirstAvail = P }
```

<b>function MemFull</b>
{Mengirimkan true jika Memori sudah “habis”: FirstAval=Nil }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b>
→ (FirstAval = Nil)


<b>procedure InitTab</b>
{ Inisialisasi tabel yang akan dipakai sebagai memori list}
{I.S. sembarang. }
{F.S. TabElmt[IndexMin..IndekMax] terinisiasi untuk dipakai sebagai elemn list berkait,
Elemen pertama yang available adalah FirsAval=1.
Next(i)=i+1 untuk i[IndexMin..IndexMax-1], Next(IndexMax)=Nil}
<b>Kamus :</b>
P :address
<b>Algoritma :</b>
P <u>traversal</u> [IndexMin..IndeksMax-1]
TabElmt (P) .Next ← P + 1
TabElmt (IndexMax) .Next ← Nil
FirstAval ← IndexMin

<b>procedure AllocTab(Output P:address);</b>
{ Mengambil sebuah elemen siap pakai P pada awal list FirstAval}
{I.S. FirstAval mungkin kosong. }
{F.S. Jika FirstAval tidak Nil, P adalah FirstAval
dan FirstAval yang baru adalah Next(FirstAval) }
{ Jika FirstAval =Nil, tuliskan pesan 'Tidak tersedia lagi elemen siap pakai, P=Nil }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b>
<u>if</u> (not MemFull) <u>then</u>
P ← TabElmt (FirstAval)
FirstAval ← TabElmt (FirstAval) .Next
<u>else</u>
Output ('Tidak tersedia lagi elemen siap pakai')
P ← Nil

<b>procedure DeallocTab(Input P:address);</b>
{ Mengembalikan sebuah elemen P pada awal list FirstAval}
{I.S. FirstAval mungkin kosong. P ≠ Nil}
{F.S. FirstAval =P }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b>
TabElmt (P) .Next ← FirstAval
FirstAval ← P



Ilustrasi dari urutan pemanggilan dan status pemakaian memori list tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Perhatikan bahwa satu tabel memori yang sama dapat dipakai oleh satu atau beberapa list, jika elemen listnya sama. Satu elemen tabel pada suatu saat hanya dapat menjadi elemen sebuah list tertentu, namun pada saat lain dapat menjadi elemen list manapun. Satu elemen dapat dipakai secara “bergiliran” oleh beberapa list.

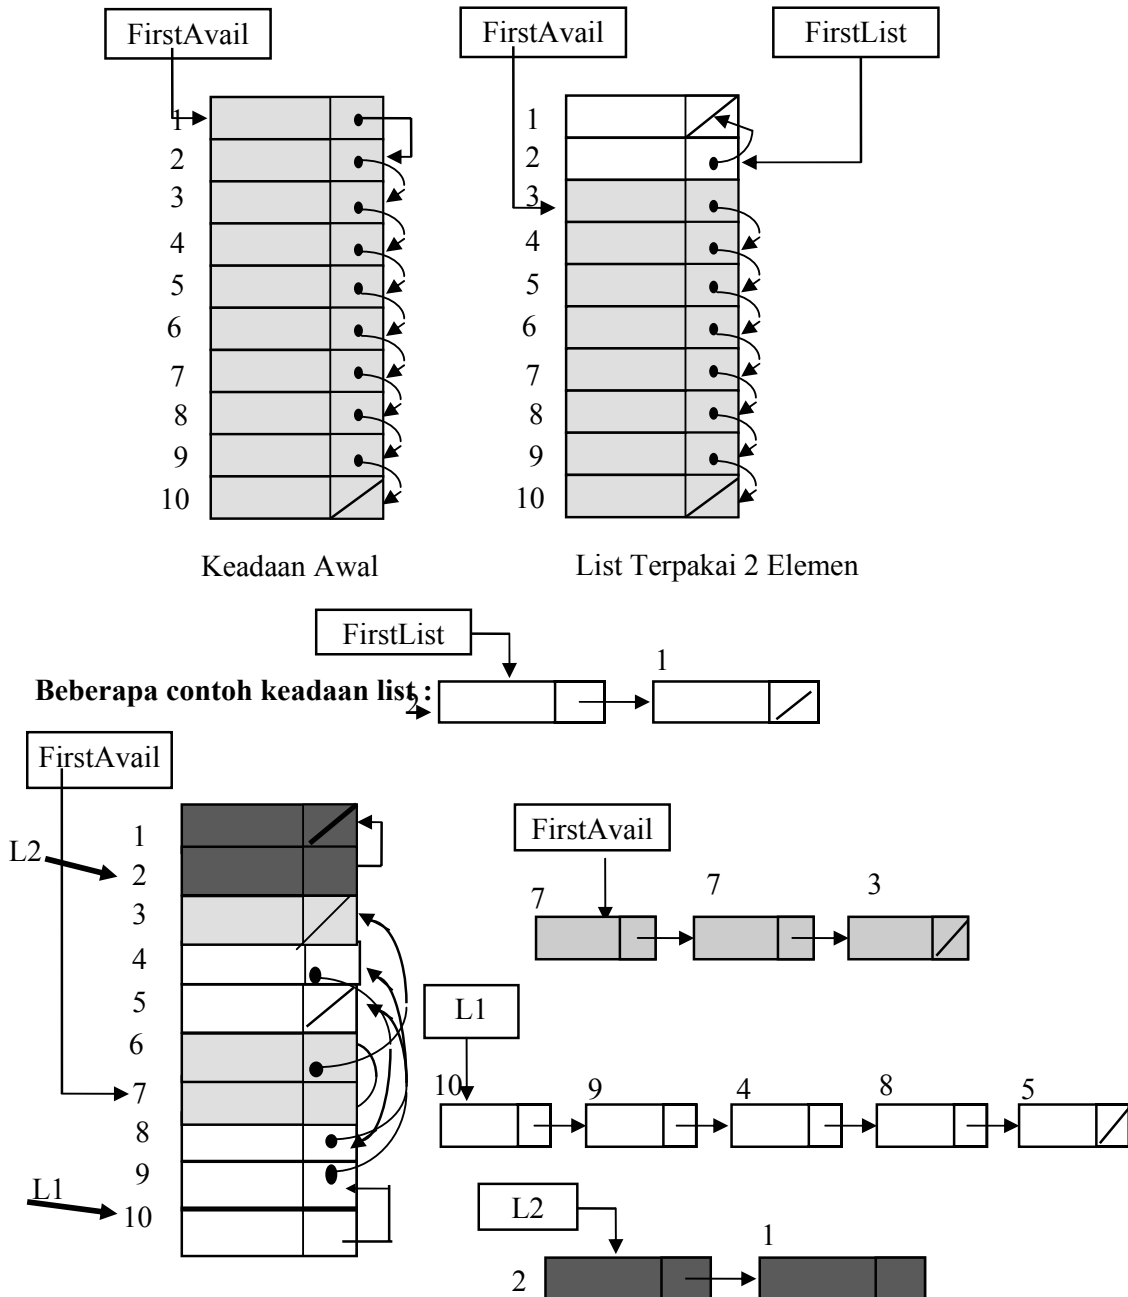

Perhatikan bahwa representasi seperti tabel di sebelah kiri sangat “kusut”. Untuk selanjutnya, dipakai representasi lojik seperti di kanan karena lebih jelas.

## Representasi Fisik List Linier secara KONTIGU

Dengan representasi fisik kontigu, satu-satunya struktur data yang dapat menyimpannya adalah tabel, karena hanya tabel yang mempunyai struktur kontigu. Setiap elemen tabel mengandung informasi info, sedangkan informasi mengenai Next tidak perlu lagi disimpan secara eksplisit, karena secara implisit sudah tersirat dalam struktur data yang menjadi tempat penyimpanannya.

Elemen terakhir tidak mungkin dikenali dari NEXT, karena NEXT tidak disimpan secara eksplisit. Satu-satunya cara untuk mengetahui elemen terakhir adalah dari alamatnya :  $P=N$ , dengan N adalah lokasi pada tabel tempat menyimpan elemen terakhir. Karena alamat elemen terakhir harus diketahui secara eksplisit, maka representasi list bukan murni seperti di atas, tetapi harus mengandung First(L) dan Last(L), seperti yang pernah dibahas pada Queue. Lihat bab variasi representasi list.

Maka representasi fisik list linier secara kontigu dengan TABEL adalah

<b>{ List direpresentasi pada tabel secara kontigu }</b>
<b>Kamus :</b>
<pre>constant IndexMin.: integer = 1 constant IndexMax : integer = 100 constant Nil : integer = 0 type InfoType : .... {ElmType : terdefinisi } Info : InfoType {tidak perlu mengandung Next, karena dapat dikalkulasi } TabElmtList : array [IndexMin..IndexMax] of Info type Address : integer [IndexMin..IndexMax,Nil]</pre>
<pre>{ Deklarasi nama untuk variabel kerja } N : address { alamat elemen terakhir. Karena field NEXT tidak ada secara eksplisit, maka satu-satunya jalan untuk mengenali elemen terakhir adalah dengan @-nya} type List : address First : List</pre>
<pre>{ Deklarasi alamat } P : address {address untuk traversal }</pre>
<pre>{ Maka First(L)..Last(L) adalah indeks efektif elemen tabel anggota list Next(P) <math>P \leftarrow P + 1</math> { Next(P) tidak terdefinisi untuk <math>P=N</math> } Info(P) menjadi <b>TabElmtList(P). Info }</b></pre>

Pemilihan representasi fisik dari list linier akan sangat mempengaruhi performansi dari algoritma. Pada bagian selanjutnya, akan dipelajari (melalui kasus-kasus), kapan masing-masing representasi cocok untuk dipakai.

## Ringkasan Representasi List

### Representasi Berkait :

Representasi logik berkait	Representasi fisik berkait dengan Pointer	Representasi fisik berkait dengan Tabel
KAMUS UMUM : L : List P : address {kamus belum terdef.}	KAMUS UMUM: <u>type</u> infotype :{terdef} <u>type</u> address : <u>pointer to Elmt</u> <u>type</u> ElmtList <info:infotype Next:address>  <u>type</u> List : {rep.terdef} L : List P : address	KAMUS UMUM: <u>type</u> infotype :{terdef} <u>type</u> address : <u>integer</u> <u>type</u> ElmtList <info:infotype Next:address>  {variabel GLOBAL} constant Nil=0 ; constant NMax:address= ...; TabMem: array [Nil..NMax] of ElmtList FirstAvail : address  <u>type</u> List : {rep.terdef} L : List P : address
AKSES: First(L) Next(P) Info(P)	AKSES: tergantung deklarasi P↑.Next P↑.Info	AKSES: tergantung deklarasi TabMem(P).Next TabMem(P).Info
PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI:	PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI: {tidak perlu realisasi, sistem}	PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI: (harus direalisasi) MemFull InitTab AllocTab(P) DeallocTab(P)
Pengenal elemen terakhir	Next(P) = Nil	

### Representasi Kontigu :

Representasi logik kontigu	Representasi fisik kontigu dengan tabel
KAMUS UMUM : L : List P : address	KAMUS UMUM: <u>type</u> address : <u>integer</u> <u>type</u> ElmtList <info:infotype> constant First : address=... ; constant Last : address= ...; <u>type</u> List : <TabMem : array [First..Last] of ElmtList> L : List P : address
AKSES: First(L) Next(P) Info(P)	AKSES: tergantung deklarasi P ← P + 1 TabELmt(P).Info
PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI:	PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI: {tidak perlu dilakukan, pada saat pendefinisian tabel, secara statis sudah ditentukan. Kecuali jika deklarasi tabel secara dinamis seperti dalam bahasa C)
Pengenal elemen terakhir	Last

## Latihan Soal

1. Terjemahkanlah semua skema pada list linier yang direpresentasi pada bab sebelumnya dengan:

- pointer
- tabel
- kontigu

Perhatikan ada 14 skema x 3 representasi fisik yang harus anda buat sebagai latihan. Berarti ada 42 latihan soal.

2. Apa bedanya primitif Allocate(P) dan Free(P) pada representasi berkaitan dengan pointer dengan AllocTab(P) dan DeallocTab(P) pada representasi berkaitan dengan tabel ?

3. Jika definisi List linier dan elemennya secara logik adalah sebagai berikut:

```
{ InfoType dan address adalah suatu type yang telah terdefinisi }
  type ElmtList : < Info : InfoType, Next :address>
  type List : <First:address>{First adalah alamat elemen pertama list }
  L : List
{ Deklarasi nama untuk variabel kerja }
  P : address {address untuk traversal }
{ Maka penulisan First(L) menjadi ....
      Next(P) menjadi .....
      Info(P) menjadi ..... }
```

Maka :

- apa keuntungan yang diperoleh dengan definisi ini dibandingkan dengan yang pernah dibahas?
- definisikan dan tuliskan kembali algoritma dasar untuk operasi list untuk setiap representasi fisiknya

4. Jika definisi List linier dan elemennya secara logik adalah sebagai berikut:

```
{ InfoType dan address adalah suatu type yang telah terdefinisi }
  type ElmtList : < Info : InfoType, Next :address>
  type List : <First:address, P: address>
      {First adalah alamat elemen pertama list }
      {P adalah alamat elemen yang sedang 'current'}
  L : List
{ Maka penulisan First(L) menjadi ....
      Next(P) menjadi .....
      Info(P) menjadi ..... }
```

Maka :

- apa keuntungan yang diperoleh dengan definisi ini dibandingkan dengan pada soal 3)?
- definisikan dan tuliskan kembali algoritma dasar untuk operasi list untuk setiap representasi fisiknya

5. Jika Informasi elemen list disimpan pada suatu struktur lain, dan informasi yang tersimpan pada elemen list hanya berupa alamat dari struktur penyimpanan informasi tersebut, maka definisi List linier dan elemennya secara logik adalah sebagai berikut:

```

{ InfoType adalah suatu type yang telah terdefinisi , Address adalah alamat
mesin yang dapat mengacu ke semua type}
  type   AdrElmtList : address
  type   ElmtList : < Info : AdrElmtList, Next :address>
  type   List : <First:address, P: address>
              {First adalah alamat elemen pertama list }
              {P adalah alamat elemen yang sedang 'current'}


  L : List

{ Maka penulisan First(L) menjadi ....
  Next(P) menjadi .....
  Info(P) menjadi ..... }

```

Maka :

- berikan ilustrasi struktur ini
  - apa keuntungan lebih yang diperoleh dengan definisi ini dibandingkan dengan pada soal 4)?
  - definisikan dan tuliskan kembali algoritma dasar untuk operasi list untuk setiap representasi fisiknya
6. Buatlah algoritma InitTab untuk menginisialisasi tabel penyimpan elemen list dengan spesifikasi Final State seperti gambar berikut :

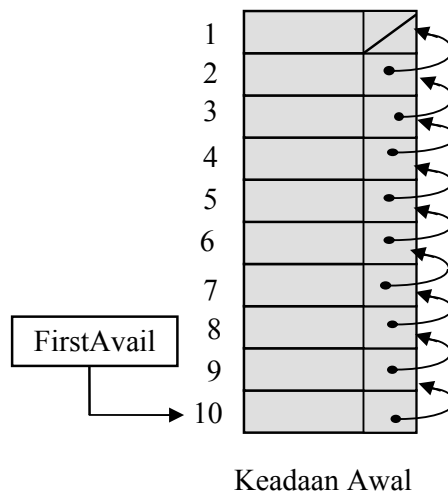

Adakah alternatif yang lain? Buatlah spesifikasinya dan tuliskanlah algoritmanya.

7. Untuk semua kamus kemungkinan definisi list di atas  
Tuliskanlah algoritma dengan implementasi fisik alamat adalah pointer, untuk:
- a. “menyalin” sebuah List L1 menjadi list L2
  - b. “membalik” sebuah list.  
Membalik sebuah list adalah membalik urutan elemen list.  
Contoh : jika list asal adalah 1,2,3 maka list hasil adalah 3,2,1.  
Jika list asal adalah 8,9,5,2 maka list hasil adalah 2,5,9,8  
List yang semula tidak perlu dipertahankan (tidak perlu alokasi elemen baru)
  - c. Memusnahkan list, yaitu membuat sebuah list kosong,  
dan semua memori yang dipakai untuk elemen list dikembalikan ke sistem

8. Tuliskanlah realisasi dari prosedur penambahan berikut jika diimplementasi dengan pointer dan tabel berkait

**procedure Insert-First (Input/Output L:List, Input X : infoType)**  
{ I.S. List L mungkin kosong }  
{F.S. P dialokasi, sebuah adalah elemen pertama list L, beralamat P dengan Info(P)=X}  
{Insert sebuah elemen beralamat P dengan Info(P)=Xsbg elemen pertama dari list linier L yg mungkin kosong}

**procedure Insert-After (Input/Output L:List, Input XPrec,XP : infoType)**  
{ I.S. List L mungkin kosong }  
{F.S. P dialokasi, sebuah adalah elemen pertama list L, beralamat P dengan Info(P)=XP}  
{Insert sebuah elemen beralamat P dengan Info(P)=XP sbg elemen sesudah elemen list beralamat Prec dengan info(Prec)=XPrec dari list linier L yg mungkin kosong}

**procedure Insert-Last (Input/Output L:List, Input X : infoType)**  
{ I.S. List L mungkin kosong }  
{F.S. P dialokasi, sebuah adalah elemen terakhir list L, beralamat P dengan Info(P)=X}  
{Insert sebuah elemen beralamat P dengan Info(P)=Xsbg elemen terakhir dari list linier L yg mungkin kosong}

9. Tuliskanlah realisasi dari prosedur penghapusan elemen list sebagai berikut jika diimplementasi dengan pointer dan tabel berkait

**procedure Delete-First (Input/Output L:List, Output X : infoType)**  
{ I.S. List L tidak kosong }  
{F.S. elemen pertama list L dihapus, dan didealokasi. Hasil penghapusan diimkan nilainya dalam X  
List mungkin menjadi kosong. Jika tidak kosong, elemen pertama list yang baru adalah elemen sesudah elemen pertama yang lama }

**procedure Delete-Last (Input/Output L:List, Output X : infoType)**  
{ I.S. List L tidak kosong }  
{F.S. elemen terakhir list L dihapus, dan didealokasi. Hasil penghapusan diimkan nilainya dalam X  
List mungkin menjadi kosong. Jika tidak kosong, elemen pertama list yang baru adalah elemen sesudah elemen pertama yang lama }

**procedure Delete-After (Input/Output L:List, Output X: Infotype )**  
{ I.S. List L tidak kosong }  
{F.S. elemen list L yang bernilai X dihapus, dan didealokasi.  
List mungkin menjadi kosong.}

## ADT List Linier dengan representasi berkait (pointer) dalam Bahasa C

```
/* File : list1.h */
/* contoh ADT list berkait dengan representasi fisik pointer */
/* Representasi address dengan pointer */
/* infotype adalah integer */
#ifndef list1_H
#define list1_H

#include "boolean.h"

#define Nil NULL
#define info(P) (P)->info
#define next(P) (P)->next
#define First(L) ((L).First)
typedef int infotype;
typedef struct tElmtlist *address;
typedef struct tElmtlist
{
    infotype info;
    address next;
} ElmtList;
/* Definisi list : */
/* List kosong : First(L) = Nil */
/* Setiap elemen dengan address P dapat diacu info(P), Next(P) */
/* Elemen terakhir list : jika addressnya Last, maka Next(Last)=Nil*/
typedef struct
{
    address First;
} List;

/* PROTOTYPE */
/***** TEST LIST KOSONG *****/
boolean ListEmpty (List L);
/* Mengirim true jika list kosong */

/***** PEMBUATAN LIST KOSONG *****/
void CreateList (List * L);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Terbentuk list kosong */

/***** Manajemen Memori *****/
address ALokasi (infotype X);
/* Mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen */
/* Jika alokasi berhasil, maka address tidak nil, dan misalnya */
/* menghasilkan P, maka info(P)=X, Next(P)=Nil */
/* Jika alokasi gagal, mengirimkan Nil */

void Dealokasi (address P);
/* I.S. P terdefinisi */
/* F.S. P dikembalikan ke sistem */
/* Melakukan dealokasi/pengembalian address P */
/***** PENCARIAN SEBUAH ELEMEN LIST *****/
address Search (List L, infotype X);
/* Mencari apakah ada elemen list dengan info(P)= X */
/* Jika ada, mengirimkan address elemen tsb. */
/* Jika tidak ada, mengirimkan Nil */
Boolean FSearch (List L, address P);
/* Mencari apakah ada elemen list yang beralamat P */
/* Mengirimkan true jika ada, false jika tidak ada */
address SearchPrec (List L, infotype X, address *Prec);
/* Mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya=X */
/* Mencari apakah ada elemen list dengan info(P)= X */
```

```

/* Jika ada, mengirimkan address Prec, dengan Next(Prec)=P */
/* dan Info(P)=X. */
/* Jika tidak ada, mengirimkan Nil */
/* Jika P adalah elemen pertama, maka Prec=Nil */
/* Search dengan spesifikasi seperti ini menghindari */
/* traversal ulang jika setelah Search akan dilakukan operasi lain*/

/***** PRIMITIF BERDASARKAN NILAI *****/
/***** PENAMBAHAN ELEMEN */
void InsVFirst (List * L, infotype X);
/* I.S. L mungkin kosong */
/* F.S. melakukan alokasi sebuah elemen dan */
/* menambahkan elemen pertama dengan nilai X jika alokasi berhasil */

void InsVLast (List * L, infotype X);
/* I.S. mungkin kosong */
/* F.S. melakukan alokasi sebuah elemen dan */
/* menambahkan elemen list di akhir: elemen terakhir yang baru */
/* bernilai X jika alokasi berhasil. Jika alokasi gagal: I.S.= F.S. */

/***** PENGHAPUSAN ELEMEN */
void DelVFirst (List * L, infotype * X);
/* I.S. list tidak kosong */
/* F.S. Elemen pertama list dihapus: nilai info disimpan pada X */
/* dan alamat elemen pertama di-dealokasi */
void DelVLast (List * L, infotype * X);
/* I.S. list tidak kosong */
/* F.S. Elemen terakhir list dihapus: nilai info disimpan pada X */
/* dan alamat elemen terakhir di-dealokasi */

/***** PRIMITIF BERDASARKAN ALAMAT *****/
/***** PENAMBAHAN ELEMEN BDK ALAMAT *****/
void InsertFirst (List * L, address P);
/* I.S. sembarang, P sudah dialokasi */
/* F.S. menambahkan elemen ber-address P sebagai elemen pertama */
void InsertAfter (List * L, address P, address Prec);
/* I.S. Prec pastilah elemen list dan bukan elemen terakhir, */
/* P sudah dialokasi */
/* F.S. Insert P sebagai elemen sesudah elemen beralamat Prec */
void InsertLast (List * L, address P);
/* I.S. sembarang, P sudah dialokasi */
/* F.S. P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru */

/***** PENGHAPUSAN SEBUAH ELEMEN *****/
void DelFirst (List * L, address * P);
/* I.S. List tidak kosong */
/* F.S. P adalah alamat elemen pertama list sebelum penghapusan */
/* Elemen list berkurang satu (mungkin menjadi kosong) */
/* First element yg baru adalah suksesor elemen pertama yang lama */
void DelP (List * L, infotype X);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Jika ada elemen list beraddress P, dengan info(P)=X */
/* Maka P dihapus dari list dan di-dealokasi */
/* Jika tidak ada elemen list dengan info(P)=X, maka list tetap */
/* List mungkin menjadi kosong karena penghapusan */
void DelLast (List * L, address * P);
/* I.S. List tidak kosong */
/* F.S. P adalah alamat elemen terakhir list sebelum penghapusan */
/* Elemen list berkurang satu (mungkin menjadi kosong) */

```



```

/* Last element baru adalah predesesor elemen pertama yg lama, */
/* jika ada */
void DelAfter (List * L, address * Pdel, address Prec);
/* I.S. List tidak kosong. Prec adalah anggota list */
/* F.S. Menghapus Next(Prec): */
/* Pdel adalah alamat elemen list yang dihapus */

/***** PROSES SEMUA ELEMEN LIST *****/
void Printinfo (List L);
/* I.S. List mungkin kosong */
/* F.S. Jika list tidak kosong,*/
/* Semua info yg disimpan pada elemen list diprint */
/* Jika list kosong, hanya menuliskan "list kosong" */

int NbElmt(List L);
/*Mengirimkan banyaknya elemen list;mengirimkan 0 jika list kosong */
/*** Prekondisi untuk Max/Min/rata-rata :List tidak kosong ****/
infotype Max (List L);
/* Mengirimkan nilai info(P) yang maksimum */
address AdrMax (List L);
/* Mengirimkan address P, dengan info(P) yang bernilai maksimum */
infotype Min (List L);
/* Mengirimkan nilai info(P) yang minimum */
address AdrMin (List L);
/* Mengirimkan address P, dengan info(P) yang bernilai minimum */
infotype Average (List L);
/* Mengirimkan nilai rata-rata info(P) */

/***** PROSES TERHADAP LIST *****/
/***** PROSES TERHADAP LIST *****/
/***** PROSES TERHADAP LIST *****/

void DelAll (List *L);
/* Delete semua elemen list dan alamat elemen di-dealokasi */

void InversList (List *L);
/* I.S. sembarang.*/
/* F.S. elemen list dibalik : */
/* elemen terakhir menjadi elemen pertama, dst */
/* Membalik elemen list, tanpa melakukan alokasi/dealokasi */
List FInversList (List L);
/* Mengirimkan list baru, hasil invers dari L */
/* dengan menyalin semua elemn list. Alokasi mungkin gagal */
/* jika alokasi gagal, hasilnya list kosong */
/* dan semua elemen yang terlanjur di-alokasi, harus didealokasi */
void CopyList (List* L1, List * L2 );
/* I.S. L1 sembarang. F.S. L2= L1 */
/* L1 dan L2 "menunjuk" kepada list yang sama.*/
/* Tidak ada alokasi/dealokasi elemen */
List FCopyList (List L );
/* Mengirimkan list yang merupakan Salinan L */
/* dengan melakukan alokasi. */
/* Jika ada alokasi gagal, hasilnya list kosong dan */
/* semua elemen yang terlanjur di-alokasi, harus didealokasi */
void CpALokList (List Lin, List * Lout );
/* I.S. Lin sembarang. */
/* F.S. Jika semua alokasi berhasil, maka Lout berisi hasil copy Lin */
/* Jika ada alokasi yang gagal, maka Lout=Nil dan semua elemen yang
terlanjur dialokasi, didealokasi*/
/* dengan melakukan alokasi elemen. */

```

```

/* Lout adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal */

void konkat (List L1, List L2, List * L3);
/* I.S. L1 dan L2 sembarang */
/* F.S. L1 dan L2 tetap, L3 adalah hasil konkatenasi L1 & L2 */
/* Jika semua alokasi berhasil, maka L3 adalah hasil konkatenasi */
/* Jika ada alokasi yang gagal, semua elemen yang sudah dialokasi */
/* harus di-dealokasi dan L3=Nil */
/* Konkatenasi dua buah list : L1 & L2 menghasilkan L3 yang "baru" */
/* Elemen L3 adalah hasil alokasi elemen yang "baru". */
/* Jika ada alokasi yang gagal, maka L3 harus bernilai Nil */
/* dan semua elemen yang pernah dialokasi didealokasi */

void konkat1 (List * L1, List * L2, List * L3);
/* I.S. L1 dan L2 sembarang */
/* F.S. L1 dan L2 kosong, L3 adalah hasil konkatenasi L1 & L2 */
/* Konkatenasi dua buah list : L1 dan L2 */
/* menghasilkan L3 yang baru (dengan elemen list L1 dan L2) */
/* dan L1 serta L2 menjadi list kosong. */
/* Tidak ada alokasi/dealokasi pada prosedur ini */

void PecahList (List *L1, List * L2, List L);
/* I.S. L mungkin kosong */
/* F.S. Berdasarkan L, dibentuk dua buah list L1 dan L2 */
/* L tidak berubah: untuk membentuk L1 dan L2 harus alokasi */
/* L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa elemen L */
/* Jika elemen L ganjil, maka separuh adalah NbElmt(L) div 2 */
#endif

```

### Latihan Bahasa C:

1. Buatlah sebuah modul list dengan representasi sama di atas, tetapi infotype adalah float. Modifikasi apa yang harus dilakukan ?
2. Bagaimana jika dibutuhkan misalnya modul list lain, yang intormasinya adalah string, karena list akan dipakai untuk menyimpan kata-kata yang akan dijadikan kata dalam sebuah kamus ? Elemen list dalam hal ini harus terurut menurut abjad. Buatlah modul ini

### Latihan Bahasa Ada :


1. Terjemahkan modul ADT list1.h menjadi paket list. Pelajari baik-baik kesulitan yang timbul akibat batasan kompatibilitas TYPE yang sangat ketat dalam bahasa Ada.
2. Buatlah sebuah paket list dengan elemen generik, sehingga instansiasi infotype dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

### Latihan Struktur Data:

1. Dalam kuliah Dasar pemrograman, didefinisikan struktur "Set" atau "Himpunan" berdasarkan list: Himpunan adalah sebuah list dengan elemen yang nilainya "unik". Buatlah sebuah modul ADT Himpunan dalam bahasa C dan bahasa Ada, dengan list yang direpresentasi secara berkait dan kontigu. Definisikan semua operator himpunan yang mungkin dibutuhkan. Spesifikasi harus dibuat se-spesifik mungkin sesuai dengan implementasi bahasa.

## VARIASI REPRESENTASI LIST LINIER

List linier biasanya direpresentasi sebagai berikut :

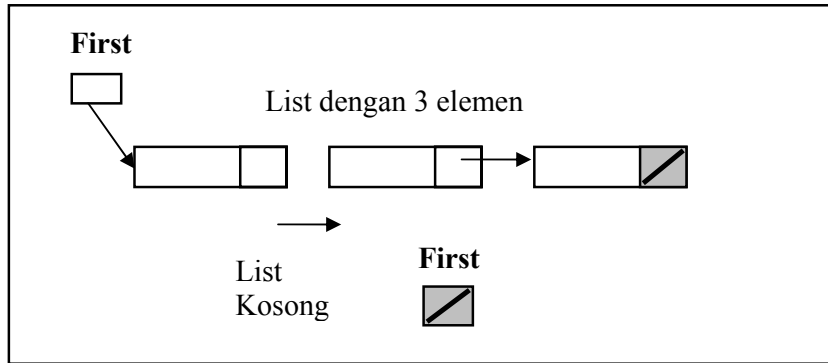

Ini adalah bentuk list linier yang paling dasar dan sederhana. List ini semacam ini mewakili banyak persoalan nyata, misalnya dapat mewakili *list of Windows*, *list of item* pada suatu Menu, *list of object* pada suatu editor gambar, ..... Jadi elemen list adalah suatu objek yang sama.

List tersebut dapat direpresentasi dalam berbagai kamus seperti yang diuraikan pada latihan soal bab sebelumnya.

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat sebuah elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :


Elemen pertama : First(L)

Elemen terakhir : Last(L) adalah sebuah elemen beralamat P,  
dengan Next(P) = Nil

List kosong : First(L) = Nil

Untuk macam-macam keperluan, representasi lojik seperti yang digambarkan di atas dapat dibuat variasinya.

### List linier yang dicatat alamat elemen pertama dan elemen akhir

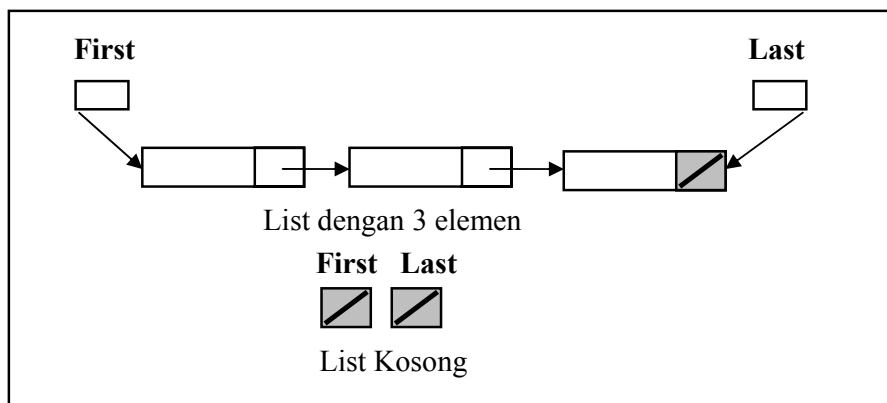

List ini dibutuhkan jika seringkali dilakukan operasi terhadap elemen terakhir, misalnya penambahan elemen yang selalu dilakukan di akhir. Fungsi dari LAST adalah untuk menghindari traversal untuk mencapai elemen terakhir. Jadi alamat elemen Last

dimemorisasi. Konsekuensinya adalah setiap operasi yang menyangkut elemen terakhir harus memperhatikan apakah Last perlu diubah.

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat sebuah elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :


Elemen pertama :  $\text{First}(L)$

Elemen terakhir :  $\text{Last}(L)=P$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Nil}$

List ini cocok untuk representasi Queue, dengan First adalah head, dan Last adalah Tail.

### List yang elemen terakhir menunjuk pada diri sendiri :

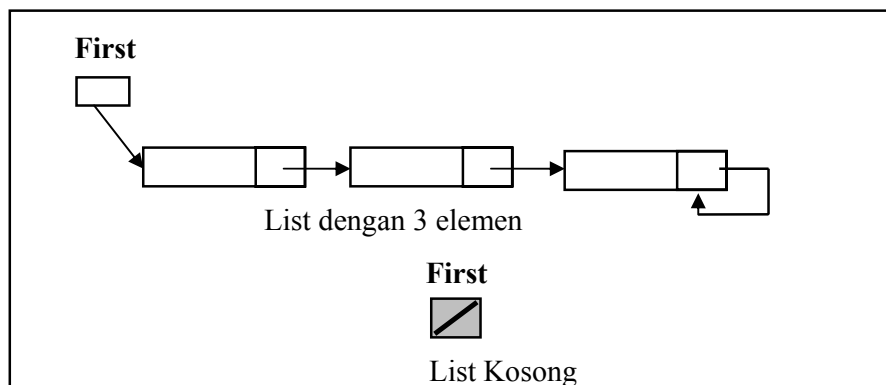

List dengan representasi ini dipilih jika tidak dikehendaki mendapatkan suatu alamat P yang bernilai Nil pada akhir traversal. Dengan representasi ini maka traversal selalu “terhenti” pada elemen terakhir. Operasi terhadap elemen terakhir (misalnya penambahan sebuah elemen menjadi element terakhir) tidak memerlukan memorisasi alamat elemen sebelumnya.

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat sebuah elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :

Elemen pertama :  $\text{First}(L)$


Elemen terakhir :  $\text{Last}(L) = P$ , dengan  $\text{Next}(P)=P$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Nil}$

### List dengan elemen fiktif (“dummy element”)

Elemen fiktif adalah elemen “dummy”, yaitu elemen yang sengaja dialokasi untuk mempermudah operasi, namun sebenarnya bukan elemen list. List dengan elemen fiktif dibuat agar list kosong tidak berbeda dengan list biasa sehingga semua test terhadap list kosong dapat dihapuskan.

#### 3a. List dengan elemen fiktif adalah elemen pertama:

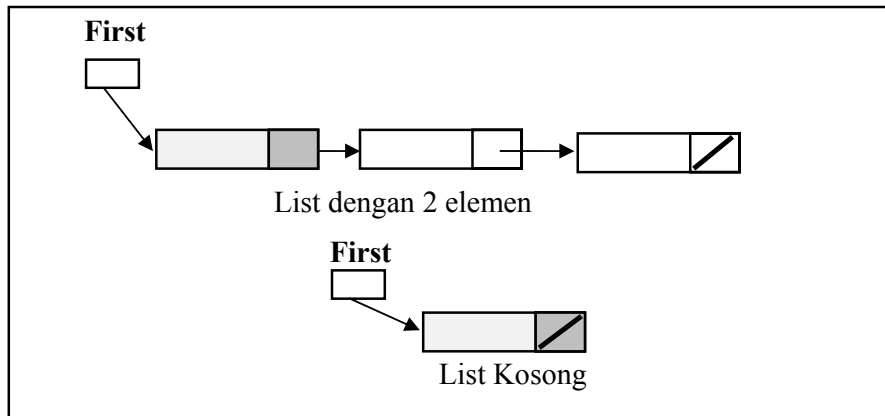

Dengan elemen fiktif sebagai elemen pertama, maka insertLast pada list kosong menjadi sama dengan insertLast pada list biasa. First(L) tidak pernah Nil, melainkan selalu terdefinisi, pada saat CreateList.

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat sebuah elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :


Elemen pertama : First(L)

Elemen terakhir : beraddress P, dengan Next(P)=dummy@

List kosong : First(L) = dummy@

dengan dummy@ yang terdefinisi pada saat list kosong dibuat

#### 3.b. List dengan elemen fiktif sebagai elemen terakhir :

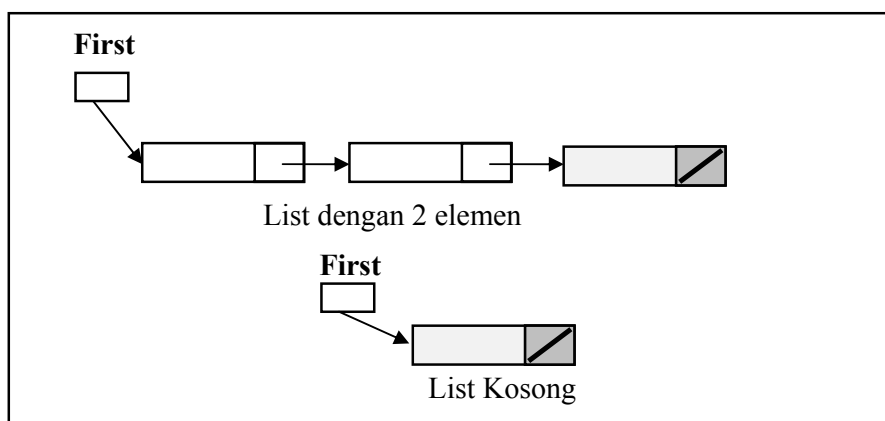

Dengan elemen fiktif sebagai elemen terakhir, maka First(L) tidak pernah Nil, melainkan selalu terdefinisi, pada saat CreateList. Elemen terakhir ini adalah “sentinel”

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat sebuah elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :

Elemen pertama : First(L)


Elemen terakhir : Last(L) = dummy@

List kosong : First(L) = dummy@

dengan dummy@ yang terdefinisi pada saat list kosong dibuat

Dummy bisa berupa address yang tetap, bisa sebuah address yang berbeda (setiap kali dummy tersebut dipakai sebagai elemen list, dialokasi dummy yang baru). Representasi ini dipakai jika dummy dikehendaki sebagai “sentinel”, apalagi jika dikombinasikan dengan pencatatan alamat dummy tersebut sebagai Last seperti pada 3.c.

### 3.d. List dengan elemen fiktif di akhir dan pencatatan alamat elemen akhir

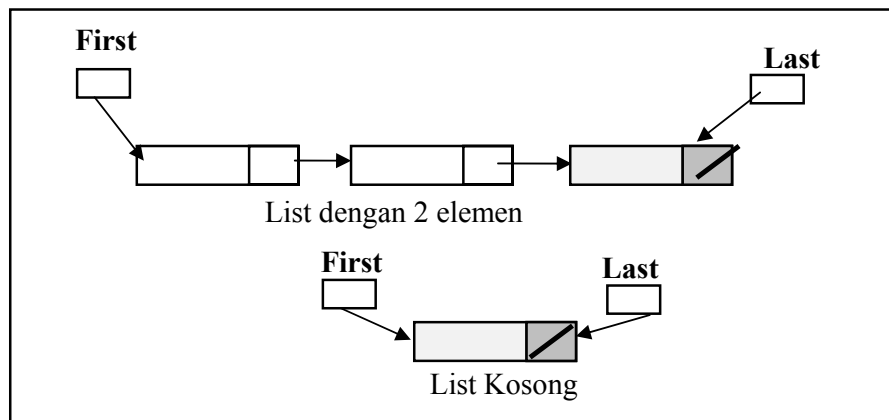

Jika L adalah sebuah list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :

Elemen pertama : First(L)


Elemen terakhir : Last(L), selalu berupa dummy elemen.

List kosong : First(L) = dummy@ = Last(L)

dengan dummy@ yang terdefinisi pada saat list kosong dibuat

Representasi ini seringkali dipakai jika dummy adalah sentinel, dan pencarian diperlukan sebelum penambahan elemen. Dengan representasi ini, nilai yang dicari dapat secara langsung disimpan untuk sementara pada dummy, kemudian dilakukan search. Jika search tidak berhasil, dan elemen akan ditambahkan, maka dialokasi sebuah dummy yang baru, nilai Last berubah. Contoh pemakaian sentinel untuk kombinasi search dan insert ini sangat efisien, dan dijelaskan pada topological sort.

### 3.d List dengan elemen fiktif sebagai elemen pertama dan terakhir

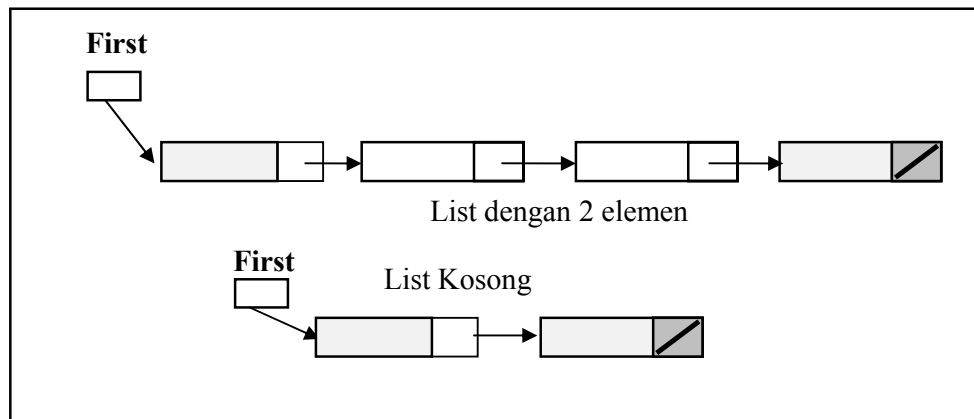

List ini dipilih jika operasi penambahan dan penghapusan sebagai elemen pertama dan terakhir ingin dihindari. Dengan representasi semacam ini, semua operasi penambahan dan penghapusan menjadi operasi “di tengah” (After)

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat sebuah elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :


Elemen pertama :  $\text{First}(L) = \text{dummyFirst@}$

Elemen terakhir :  $\text{Last}(L) = \text{dummyLast@}$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{dummyFirst@}$

dengan  $\text{dummyFirst@}$ ,  $\text{DummyLast@}$  yang terdefinisi pada saat list kosong dibuat.

### 5. List dengan elemen fiktif dan elemen terakhir yang menunjuk diri sendiri

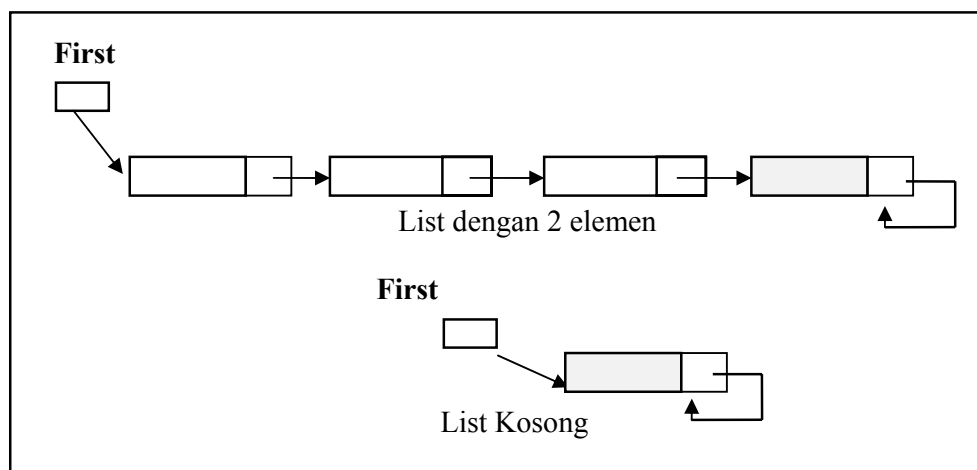

List dengan representasi ini dipilih jika tidak dikehendaki mendapatkan suatu alamat P yang bernilai Nil pada akhir traversal. Dengan representasi ini, maka traversal “terhenti”

pada elemen terakhir. Operasi terhadap elemen terakhir tidak memerlukan memorisasi elemen sebelumnya, misalnya jika ingindilakukan penambahan menjadi elemen terakhir.

Jika L adalah sebuah list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :


Elemen pertama :  $\text{First}(L)$

Elemen terakhir : Jika P adalah alamat elemen terakhir, maka  $\text{Next}(P)=P$ .

Untuk elemen yang bukan terakhir :  $\text{Next}(\text{Ptr}) \neq \text{Ptr}$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Nil}$

### List sirkuler

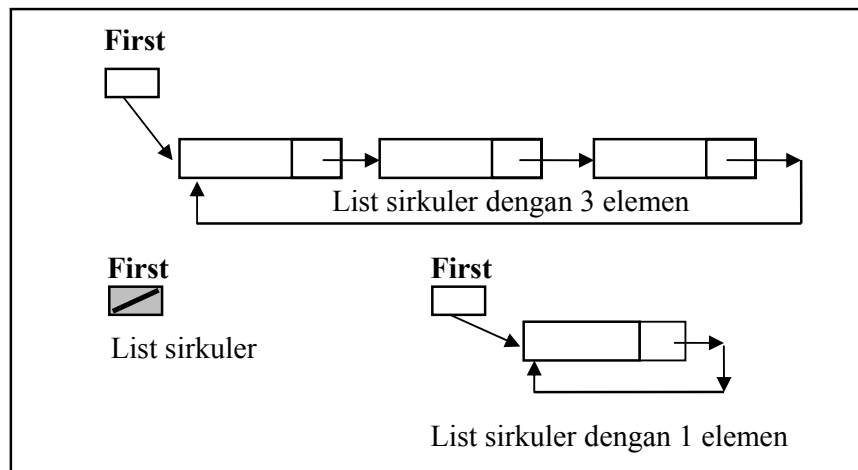

List dengan representasi ini sebenarnya tidak mempunyai "First". First adalah "*Current Pointer*". Representasi ini dipakai jika dilakukan proses terus menerus terhadap anggota list (misalnya dalam *round robin services* pada sistem operasi). Seakan-akan terjadi suatu "loop". Perhatikan bahwa dengan representasi ini, penambahan dan penghapusan pada elemen pertama akan berakibat harus melakukan traversal untuk mengubah Next dari elemen Last.

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :



Elemen pertama :  $\text{First}(L) = P$ , dengan P adalah address salah satu elemen list

Elemen terakhir :  $\text{Last}(L) = P$ ,  $\text{Next}(P) = \text{First}$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Nil}$



### List dengan pointer ganda :

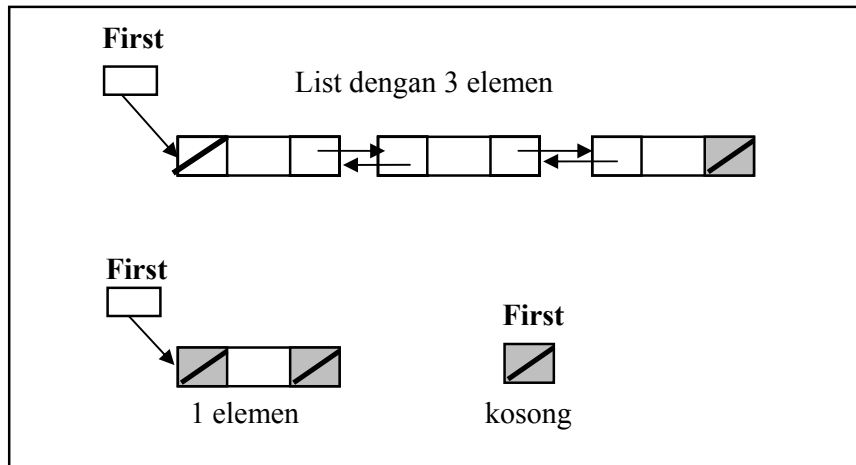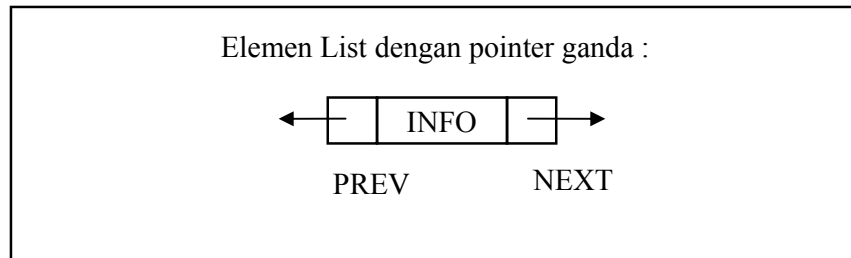

List dengan pointer ganda dibutuhkan jika harus dilakukan banyak operasi terhadap elemen suksesor dan juga predesesor. Dengan tersedianya alamat predesesor pada setiap elemen list, maka memorisasi Prec pada beberapa algoritma yang pernah ditulis dapat dihindari. Perhatikan bahwa dengan representasi ini:

- operasi dasar menjadi sangat “banyak” (buat sebagai latihan wajib)
- memori yang dibutuhkan membesar

Jika list logik semacam ini direpresentasi secara kontigu dengan tabel, maka sangat menguntungkan karena memorisasi Prev dan Next dilakukan dengan kalkulasi.

List dengan pointer ganda pada contoh ini adalah list ber-pointer ganda yang paling sederhana. List bentuk lain dapat pula diimplementasi dengan pointer ganda seperti pada contoh-contoh yang berikutnya.

Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :

Elemen pertama :  $\text{First}(L)$

Elemen terakhir :  $\text{Last}(L)=P$ , dan  $\text{Next}(P)=\text{Nil}$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Nil}$


Untuk sebuah address P yang merupakan address elemen list, maka didefinisikan

$\text{Next}(P)$

$\text{Prev}(P)$

$\text{Info}(P)$

**Representasi ini dapat diperluas dengan mencatat LAST:**

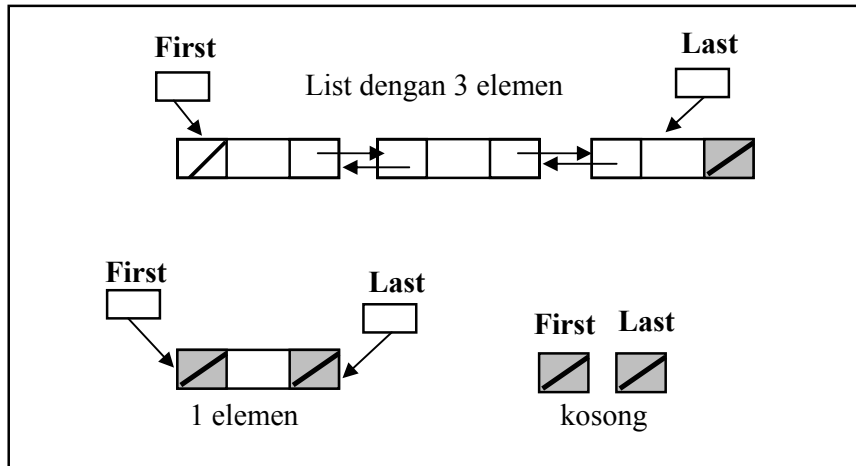

Perhatikanlah bahwa jika representasi fisik dari list ini adalah kontigu, maka merupakan representasi dari ADT Queue yang pernah dipelajari!


Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :

Elemen pertama :  $\text{First}(L)$

Elemen terakhir :  $\text{Last}(L)=P$  dan  $\text{Next}(P)=\text{Nil}$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Last}(P) = \text{Nil}$

**List dengan pointer ganda dan sirkuler:**

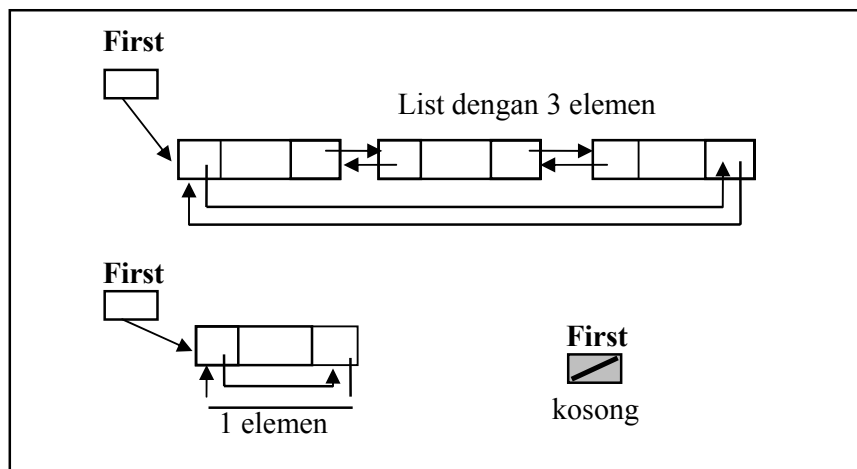


Jika L adalah sebuah list, dan P adalah alamat elemen list, maka ciri dari list dengan representasi ini adalah :

Elemen pertama :  $\text{First}(L)$

Elemen terakhir :  $\text{Last}(L)=P$ ,  $\text{Next}(P) = \text{First}(L)$  dan  $\text{Prev}(\text{First}(L))= P$

List kosong :  $\text{First}(L) = \text{Nil}$

## List yang informasi elemennya adalah alamat dari suatu informasi

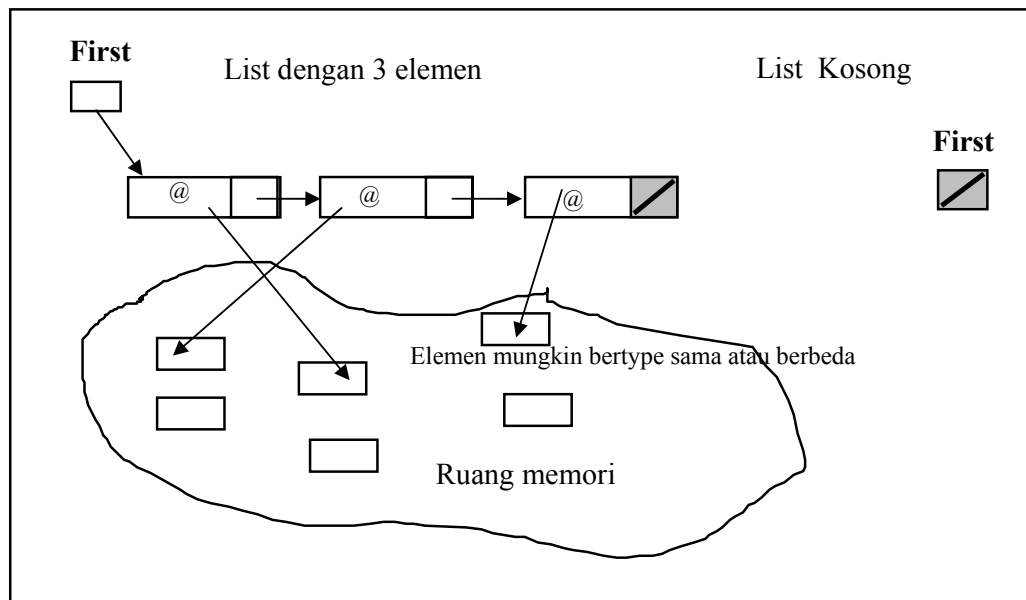

List dengan implementasi ini dapat menjadi dua kasus : @ menyimpan suatu pointer ke type yang sama, atau boleh ke type yang berbeda. List dengan representasi ini dibutuhkan jika pada saat didefinisikan, belum diketahui Info yang disimpan bertipe apa, dan baru dialokasi pada saat eksekusi.

Salah satu representasi list yang pernah digambarkan di atas dapat dipilih untuk list dengan definisi elemen list semacam ini.

Representasi ini mempunyai keuntungan dan kerugian. keuntungan yang diperoleh adalah info dapat menunjuk ke elemen bertipe “apapun”, namun dengan demikian kita tidak memprogram “ketat” terhadap type.

Salah satu keuntungan dan pemakaian yang “bersih” dari list semacam ini adalah jika @ yang disimpan sebagai info dari elemen, sebenarnya adalah address dari elemen pertama list. Dalam hal ini, dipunyai list dengan elemen berupa list. Maka kita mempunyai struktur list yang tidak liner. Bahkan, jika definisi ini rekursif, maka dapat dipunyai sebuah struktur yang merepresentasi “S-expression” yang pernah dipelajari pada Dasar pemrograman!

Jika bahasa pemrograman untuk melakukan implementasi list ini memungkinkan parametrisasi terhadap type (type generik), dan memungkinkan pula adanya bagian varian dari suatu type terstruktur, maka implementasi list ini menjadi jauh lebih mudah dan sederhana, karena kita tidak perlu menyimpan address, melainkan langsung memakai type yang ditentukan pada saat elemen list dibuat.

Jika elemen bertipe sama, maka Ruang memori sendiri dapat dikelola sebagai list!

**Latihan soal**

- 1 Carilah representasi logik lain yang masih mungkin untuk list linier.
- 2 Saran untuk realisasi primitif pada variasi representasi list : ambillah algoritma yang pernah dibuat untuk list linier paling sederhana. Ubahlah dan sesuaikan untuk variasi representasi baru ini. Perubahan kode harus dilakukan secara sistematis dengan mengamati dan menganalisis perubahan representasi list.
- 3 Untuk masing-masing representasi logik tersebut, tuliskan kamus untuk representasi fisik yang mungkin. kemudian tuliskanlah primitif sesuai dengan definisi operasi list (Insert, Delete dan konkatenasi) yang sesuai dengan representasi fisiknya. Berarti ada 42 algoritma x 9 variasi list! Jika setiap algoritma harus direalisasi dalam bahasa Pascal, Ada dan C, maka cukup banyak tugas mandiri yang dapat anda lakukan sebagai latihan. Silahkan bekerja. Sebagai lembar pengontrol, Isilah tabel berikut.
- 4 Khusus untuk representasi terakhir, jika dipandang sebagai struktur yang rekursif, buatlah dengan algoritma rekursif jika sudah dibahas.

## Studi Rekursif Dalam Konteks Prosedural

Pada bagian ini diberikan introduksi mengenai implementasi algoritma rekursif, dengan mengacu ke Diklat Pemrograman Fungsional, sebagai introduksi pengolahan struktur data rekursif “sederhana”, linier, sebelum mahasiswa mempelajari mengenai struktur data “Pohon”

### Fungsi faktorial

Berikut ini diberikan potongan program faktorial dalam berbagai sudut pandang implementasi, untuk memberikan pemahaman mengenai :

- implementasi fungsi yang merupakan terjemahan program fungsional rekursif dengan analisa rekurens
- implementasi fungsi yang merupakan terjemahan sebuah “loop” karena definisi rekursif diekstend menjadi sebuah deret, sehingga definisi faktorial ditransformasi menjadi perhitungan sebuah deret kali.

<u>function</u> factorial (N:integer) → integer {Mengirim N! sesuai dengan definisi faktorial definisi rekursif: } { 0!=1; 1!=1; N! = N* (N-1)! }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (N=0) <u>then</u> {Basis 0} → 0 <u>else</u> { Rekurens } → N * factorial (N-1)

<u>function</u> factorial (N:integer) → integer {Mengirim N! sesuai dengan definisi faktorial: 1*1*2*3*4 * .... (N-1)*N } { Pada persoalan ini, definisi rekurens faktorial ditransformasi menjadi perhitungan deret kali }
KAMUS Count: integer F : integer
ALGORITMA F ← 1 {inisialisasi } Count ← 1     { first elemt } <u>while</u> (Count <=N) <u>do</u> F ← F * i     {Proses } Count ← Count + 1     { Next element } { Count > N, semua sudah dihitung } → F     { Terminasi }

<u>function</u> factorial ( <u>N:integer</u> ) → <u>integer</u> {Mengirim N! sesuai dengan definisi faktorial: $N*N-1*N-2 * \dots 3*2*1$ } {Mengubah parameter input: "kurang" baik"}
KAMUS F : integer
ALGORITMA F ← 1 {inisialisasi } { first elemt } <u>while</u> (N > 0) <u>do</u> F ← F * N      {Proses } N ← N - 1      { Next element } { N =0 semua sudah dihitung } → F              { Terminasi }

<u>procedure</u> factorial ( <u>Input N:integer</u> , <u>Output F: integer</u> ) { I.S.    N>0 } { FS.    F=N! } {Proses : menghasilkan N! dengan memanggil prosedur iterasi yang sesuai }
KAMUS
ALGORITMA FactIter1 (N,1,1,F)    { atau : factIter2 (N,1,F) }

<u>procedure</u> factIter1 ( <u>Input N, Count :integer</u> , <u>Input/Output Akumulator:integer</u> , <u>Output F: integer</u> ) { I.S.    N>0; Count:pencacah ; Akumulator= Count! } { FS.    F=N! jika Count=N } {Proses : Mengirim N! sesuai dengan definisi faktorial: } { versi iteratif dengan mekanisme eksekusi rekursif}
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (N=Count) <u>then</u> F ← Akumulator * N <u>else</u> factIter1(N, Count+1, Akumulator * Count, F)

<u>procedure</u> factIter2 ( <u>Input N:integer</u> , <u>Input/Output Akumulator:integer</u> , <u>Output F: integer</u> ) { I.S. N>0, Akumulator =0 } { FS.    Menghasilkan F=N! } {Proses : Mengirim N! sesuai dengan definisi faktorial} { versi iteratif dengan mekanisme eksekusi rekursif}
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (N=0) <u>then</u> F ← Akumulator <u>else</u> factIter(N-1, Akumulator * N, F)

<pre> <u>procedure</u> factorialSalah1 (<u>Input</u> N:integer, <u>Output</u> F: integer) { I.S.      N&gt;=0      } { FS.      F=N!      } {Proses : menghasilkan N! yang salah. Mengapa ?? } </pre>
KAMUS
<pre> ALGORITMA   <u>if</u> (N=0) <u>then</u> { Basis }       F ← 1   <u>else</u> {rekurens }       factorialSalah1 (N-1, F) </pre>

<pre> <u>procedure</u> factorialSalah2 (<u>Input</u> N:integer, <u>Output</u> F: integer) { I.S.      N&gt;= 0      } { FS.      F=N!      } {Proses : menghasilkan N! yang salah. Mengapa ?? } </pre>
<pre> KAMUS   Ftemp : integer </pre>
<pre> ALGORITMA   <u>if</u> (N=0) <u>then</u> { Basis }       F ← 1   <u>else</u> {rekurens }       factorialSalah2 (N-1, Ftemp)       F ← Ftemp </pre>

<pre> <u>procedure</u> factorialX (<u>Input</u> N:integer, <u>Output</u> F: integer) { I.S. N&gt;=0} {F.S. F=N! } {Proses : menghasilkan N! yang salah. Mengapa ?? } </pre>
<pre> KAMUS     Ftemp : integer </pre>
<pre> ALGORITMA     <u>if</u> (N=0) <u>then</u> { Basis }         F ← 1     <u>else</u> {rekurens }         factorialX (N-1, Ftemp)     F ← Ftemp * N </pre>



## Pemrosesan list linier secara prosedural dan rekursif

Pada bagian ini diberikan contoh implementasi algoritma rekursif untuk memproses list linier, yang dipandang sebagai sebuah struktur data rekursif :

- list kosong adalah list
- list tidak kosong terdiri dari sebuah elemen, dan sisanya adalah list

Perhatikan bahwa implementasi dalam bahasa akan menimbulkan konflik type jika elemen pertama list dibedakan dari yang lain.

Implementasi dalam bahasa C untuk deklarasi list linier secara rekursif adalah sebagai berikut :

```
#ifndef list1_H
#define list1_H
#endif

#include "boolean.h"

#define Nil NULL
#define info(P) (P)->info
#define next(P) (P)->next

typedef int infotype;
typedef struct tElmtlist *address;
typedef struct tElmtlist
{
    infotype info;
    address next;
} ElmtList;
/* Definisi list : */
/* List kosong : First(L) = Nil */
/* Setiap elemen dengan address P dapat diacu info(P), Next(P) */
/* Elemen terakhir list : jika addressnya Last, maka Next(Last)=Nil*/
    address List;

/* PROTOTYPE */
boolean IsEmpty (List L) ;
/* menghasilkan true jika list kosong */
```

Algoritma yang dituliskan berikut memakai deklarasi di atas.

<u>procedure</u> Printlist ( <u>Input</u> L:List) {I.S. L terdefinisi. } {F.S. setiap elemen list diprint }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> {Basis 0} { tidak melakukan apa-apa } <u>else</u> { Rekurens } <u>output</u> (info(L)) PrintList (Next(L))

<u>function</u> NBElmtlist (L:List) → <u>integer</u> {Mengirimkan banyaknya elemen list L, Nol jika L kosong }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> {Basis 0} → 0 <u>else</u> { Rekurens } → 1+ NBElmtList (Next(L))

<u>procedure</u> NBElmtlist1 ( <u>Input</u> L:List, <u>Output</u> N: <u>integer</u> ) {I.S. L terdefinisi. } {F.S. N berisi banyaknya elemen list }
KAMUS N1 : <u>integer</u>
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> {Basis 0} N ← 0 <u>else</u> { Rekurens } NBElmtList1 (Next(L), N1) N ← 1+ N1

<u>procedure</u> NBElmtlistAcc ( <u>Input</u> L:List, <u>Input/Output</u> Acc: <u>integer</u> <u>Output</u> N: <u>integer</u> ) {I.S. L terdefinisi. } {F.S. N berisi banyaknya elemen list }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> {Basis: kondisi berhenti} N ← Acc <u>else</u> { Rekurens: Next element, Proses } Acc ← Acc + 1 NBElmtListAcc (Next(L), Acc, N)

**Cara Call :  $Acc \leftarrow 0$ ; NBElmtlistAcc(L,Acc,0)**

<u>function</u> Search (L:List, X: infotype) → boolean {Mengirim true jika X adalah anggota list } { false jika tidak }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> {Basis 0} → false <u>else</u> { Rekurens } <u>if</u> (info(L)=X) <u>then</u> true <u>else</u> Search (Next (L), X)

### Fungsi dasar untuk pemrosesan list secara rekursif

(mengacu ke IF221 – Diktat Pemrograman fungsional)

<u>function</u> FirstElmt (L:List) → infotype {Mengirimkan elemen pertama sebuah list L yang tidak kosong }
KAMUS
ALGORITMA → info(L)

<u>function</u> Tail (L:List) → List {Mengirimkan list L tanpa elemen pertamanya, mungkin yang dikirimkan adalah sebuah list kosong }
KAMUS
ALGORITMA → Next (L)

<u>function</u> Konso (L:List, e:infotype) → List {Mengirimkan list L dengan tambahan e sebagai elemen pertamanya} {Jika alokasi gagal, mengirimkan L }
KAMUS P: address
ALGORITMA P= Alokasi (e) <u>if</u> (P=Nil) <u>then</u> → L <u>else</u> {Insert First } Next (P)= L → P

<u>function</u> Kons• (L:List, e:infotype) → List {Mengirimkan list L dengan tambahan e sebagai elemen terakhir} {Jika alokasi gagal, mengirimkan L }
KAMUS P: address Last : address
ALGORITMA P= Alokasi (e) <u>if</u> (P=Nil) <u>then</u> → L <u>else</u> {Insert Last } <u>if</u> ISEmpty(L) <u>then</u> {insert ke list kosong } → L <u>else</u> Last ← L <u>while</u> (Next(Last)≠ Nil) <u>do</u> Last ← Next(Last) { Next(Last=Nil; Last adalah alamat elemen terakhir } { Insert Last } Next(Last) ← P → L

<u>function</u> Copy (L:List) → List {Mengirimkan salinan list L } {Jika alokasi gagal, mengirimkan L }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> {Basis 0} → L <u>else</u> { Rekurens } → Konso (FirstElmt (L) , Copy (Tail (L))

<u>procedure</u> MengCopy ( <u>input</u> Lin:List, <u>output</u> Lout: List) {I.S. Lin terdefinisi } {F.S. Lout berisi salinan dari Lin } {Proses : menyalin Lin ke Lout } {Jika alokasi gagal, Lout adalah ??? }
KAMUS Ltemp : List
ALGORITMA <u>if</u> (IsEmpty(L)) <u>then</u> Lout ←Lin <u>else</u> Copy (Tail (L) , Ltemp) Lout ← Konso (FirstElmt (Lin) , Ltemp)

<u>function</u> Concat (L1,L2:List) → List {Mengirimkan salinan hasil konkatenasi list L1 dan L2 }
KAMUS
ALGORITMA  <pre> if (IsEmpty(L1) then {Basis }     → Copy(L2) else {rekurens}     → Konso(FirstElmt(L1),Concat( Tail(L1),L2)) </pre>
<u>function</u> Concat (L1,L2:List) → List {Mengirimkan salinan hasil konkatenasi list L1 dan L2 }
KAMUS
ALGORITMA  <pre> if (IsEmpty(L2) then {Basis }     → Copy(L1) else {rekurens}     → Kons•(Concat(L1, Head(L2)),LastElmt(L2)) </pre>

<u>procedure</u> Meng_Concat ( <u>input</u> L1,L2:List, <u>output</u> LHsl: List) {I.S. L1, L2 terdefinisi } {F.S. LHsl adalah hasil melakukan konkatenasi L1 dan L2 dengan “disalin” } {Proses : Menghasilkan salinan hasil konkatenasi list L1 dan L2 }
KAMUS
ALGORITMA  <pre> if (IsEmpty(L2) then {Basis }     LHsl ← Copy(L2) else {rekurens}     LHsl ← Konso(FirstElmt(L1), Concat(L1, Tail(L2)) </pre>

# POHON

## Pendahuluan

Struktur pohon adalah struktur yang penting dalam bidang informatika, yang memungkinkan kita untuk :

- mengorganisasi informasi berdasarkan suatu struktur logik
- memungkinkan cara akses yang khusus terhadap suatu elemen

Contoh persoalan yang tepat untuk direpresentasi sebagai pohon:

- pohon keputusan,
- pohon keluarga dan klasifikasi dalam botani,
- pohon sintaks dan pohon ekspresi aritmatika

## Definisi rekurens dari pohon:

Sebuah POHON adalah himpunan terbatas tidak kosong, dengan elemen yang dibedakan sebagai berikut :

- sebuah elemen dibedakan dari yang lain, yang disebut sebagai AKAR dari pohon
- elemen yang lain (jika masih ada) dibagi-bagi menjadi beberapa sub himpunan yang disjoint, dan masing-masing sub himpunan tersebut adalah POHON yang disebut sebagai SUB POHON dari POHON yang dimaksud.

Contoh :

Sebuah buku dipandang sebagai pohon. Judul buku adalah AKAR. Buku dibagi menjadi bab-bab. Masing-masing bab adalah sub pohon yang juga mengandung JUDUL sebagai AKAR dari bab tersebut. Bab dibagi menjadi sub bab yang juga diberi judul. Sub bab adalah pohon dengan judul sub bab sebagai akar. Daftar Isi buku dengan penulisan yang di-identasi mencerminkan struktur pohon dari buku tersebut.

## HUTAN

**Definisi :** hutan adalah sequence (list) dari pohon)

Jika kita mempunyai sebuah hutan, maka kita dapat menambahkan sebuah akar fiktif pada hutan tersebut dan hutan tersebut menjadi list dari sub pohon. Demikian pula sebaliknya: jika diberikan sebuah pohon dan kita membuang akarnya, maka akan didapatkan sebuah hutan.

## Catatan:


Suffiks (akhiran) n-aire menunjukkan bahwa sub pohon bervariasi semua elemen dari pohon adalah akar dari sub pohon, yang sekaligus menunjukkan pohon tsb

pada definisi di atas, tidak ada urutan sub pohon, namun jika logika dari persoalan mengharuskan suatu strukturasi seperti halnya pada buku, maka dikatakan bahwa pohon berarah


### CARA PENULISAN POHON:

Berikut ini merepresentasikan pohon yang sama


a) Himpunan yang saling melingkupi

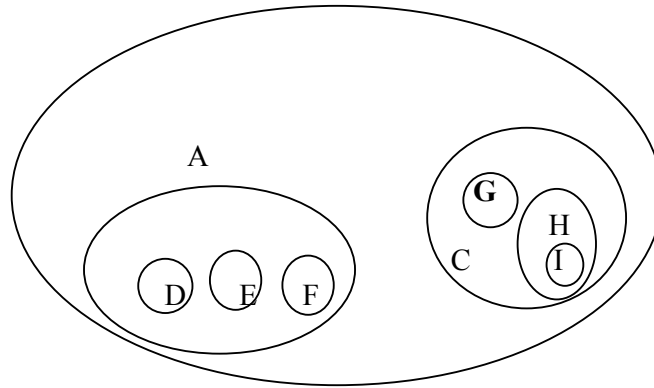

b) Graph

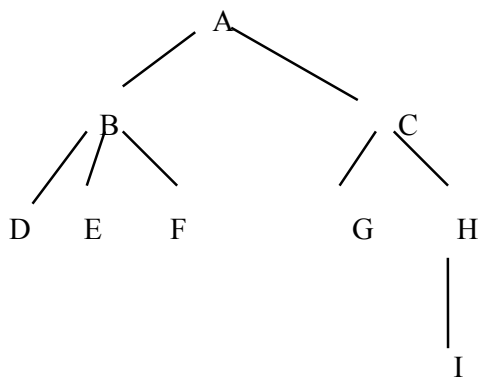

c) Indentasi



d) Bentuk linier :

Prefix : A (B(D,E,F), C(G,H(I)))


Posfix : ((D,E,F)B,(G,(I)H)C )

### BEBERAPA ISTILAH

**SIMPUL (node)** : adalah elemen dari pohon yang memungkinkan akses pada sub pohon dimana simpul tersebut berfungsi sebagai AKAR.

**CABANG (path)**: hubungan antara akar dengan sub pohon

Contoh : pada gambar pohon sebagai berikut

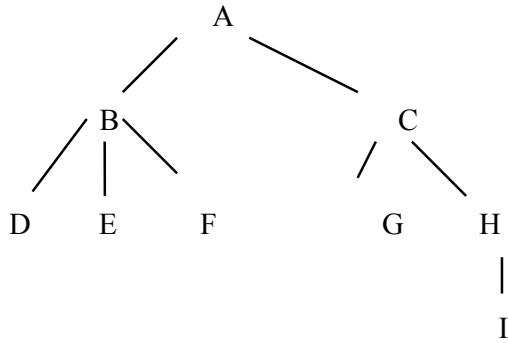

Maka A dihubungkan dengan B dan C, untuk menunjukkan bahwa AKAR A dan kedua himpunan {B,D,E,F} dan {C,G,H,I} masing-masing adalah pohon dengan akar B dan C.

### **AYAH**

Akar dari sebuah pohon adalah AYAH dari sub pohon.

### **ANAK**

ANAK dari sebuah AKAR adalah sub pohon.

### **SAUDARA**

SAUDARA adalah simpul-simpul yang mempunyai AYAH yang sama.

**DAUN** adalah simpul terminal dari pohon. Semua simpul selain daun adalah simpul BUKAN-TERMINAL.

**JALAN** (*path*) adalah suatu urutan tertentu dari CABANG

**DERAJAT** sebuah pohon adalah banyaknya anak dari pohon tersebut. Sebuah simpul berderajat N disebut sebagai pohon N-aire. Pada pohon biner, derajat dari sebuah simpul mungkin 0-aire (daun), 1-aire/uner atau 2-aire/biner.

**TINGKAT** (Level) pohon adalah panjangnya jalan dari AKAR sampai dengan simpul yang bersangkutan. Sebagai perjanjian, panjang dari jalan adalah banyaknya simpul yang dikandung pada jalan tersebut. Akar mempunyai tingkat sama dengan 1. Dua buah simpul disebut sebagai SEPUPU jika mempunyai tingkat yang sama dalam suatu pohon.

**KEDALAMAN** atau **Tinggi** sebuah pohon adalah nilai maksimum dari tingkat simpul yang ada pada pohon tersebut. Kedalaman adalah panjang maksimum jalan dari akar menuju ke sebuah daun.

**LEBAR** sebuah pohon adalah maksimum banyaknya simpul yang ada pada suatu tingkat.

Catatan:

Diberikan sebuah pohon biner dengan N elemen. Jika :

- b adalah banyaknya simpul biner
- u adalah banyaknya simpul uner
- d adalah banyaknya daun

Maka akan selalu berlaku:

$$N = b + u + d$$



$$n-1 = 2b + u$$

sehingga

$$b = d - 1$$

Representasi pohon n-aire : adalah dengan list of list

## POHON BINER


### Definisi :

sebuah pohon biner adalah himpunan terbatas yang

- mungkin kosong, atau
- terdiri dari sebuah simpul yang disebut akar dan dua buah himpunan lain yang *disjoint* yang merupakan pohon biner, yang disebut sebagai sub pohon kiri dan sub pohon kanan dari pohon biner tersebut

Perhatikanlah perbedaan pohon biner dengan pohon biasa : pohon biner mungkin kosong, sedangkan pohon n-aire tidak mungkin kosong.

Contoh pohon ekspresi aritmatika

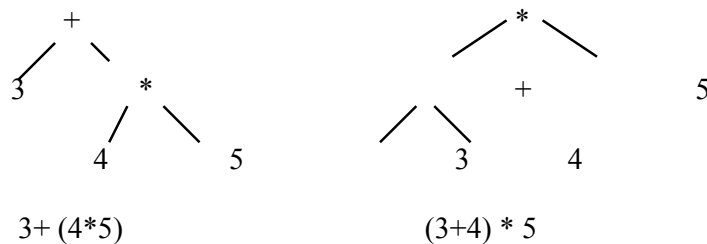

Karena adanya arti bagi sub pohon kiri dan sub pohon kanan, maka dua buah pohon biner sebagai berikut berbeda (pohon berikut disebut pohon condong/skewed tree)




Sub pohon ditunjukkan dengan penulisan ()

Notasi prefix :

a

a( (), b(c((),()),d(e((),(),())))



## ADT Pohon Biner dengan representasi berkait (algoritmik)

```

{ Deklarasi TYPE }
  type node < info : infotype,
               left : address,
               Right : address >
  type BinTree : address
  type Elmtnode < info : infotype,
                 Next : address >

  type ListOfNode : address { list linier yang elemennya adalah ElmtNode }

{ PRIMITIF }
{ Selektor }
function GetAkar (P: BinTree) → infotype
{ Mengirimkan nilai Akar pohon biner P }
function GetLeft (P: BinTree) → BinTree
{ Mengirimkan Anak Kiri pohon biner P }
function GetRight (P: BinTree) → BinTree
{ Mengirimkan Anak Kanan pohon biner P }

{ Konstruktor }
function Tree (Akar:infotype, L:BinTree, R:BinTree)→ BinTree
{Menghasilkan sebuah pohon biner dari A, L dan R , jika alokasi
berhasil}
{Menghasilkan pohon kosong (Nil) jika alokasi gagal }

procedure MakeTree (input Akar:infotype, L:BinTree, R:BinTree,
                    output P: BinTree)
{ I.S. sembarang }
{F.S. Menghasilkan sebuah pohon P }
{Menghasilkan sebuah pohon biner P dari A, L dan R , jika alokasi
berhasil}
{Menghasilkan pohon P yang kosong (Nil) jika alokasi gagal }

procedure BuildTree (output P:BinTree)
{ Membentuk sebuah pohon biner P dari pita karakter yang dibaca}
{I.S. pita berisi "konstanta" pohon dalam bentuk prefix. Memori pasti
cukup, alokasi pasti berhasil }
{F.S. P dibentuk dari ekspresi dalam pita }

{ Predikat Penting }
function IsUnerLeft (P: BinTree) → boolean
{ Mengirimkan true jika pohon biner tidak kosong P adalah pohon
unerleft: hanya mempunyai subpohon kiri}
function IsUnerRight (P: BinTree) → boolean
{ Mengirimkan true jika pohon biner tidak kosong P adalah pohon
unerrght: hanya mempunyai subpohon kanan}
function IsBiner (P: BinTree) → boolean

```

```

{ Mengirimkan true jika pohon biner tidak kosong P adalah pohon biner:
mempunyai subpohon kiri dan subpohon kanan}

{Traversal }
procedure Preorder (Input P:BinTree);
{I.S. P terdefinisi }
{F.S. Semua simpul P sudah diproses secara Preorder: akar, kiri, kanan{
dengan Proses (P)}
procedure Inorder (Input P:BinTree);
{I.S. P terdefinisi }
{F.S. Semua simpul P sudah diproses secara Inorder:kiri, akar, kanan}
{ dengan Proses (P)}
procedure Postorder (Input P:BinTree);
{I.S. P terdefinisi }
{F.S. Semua simpul P sudah diproses secara Postorder:kiri,kanan, akar}
{ dengan Proses (P)}
procedure PrintTree (Input P:BinTree, h: integer);
{I.S. P terdefinisi, h adalah jarak indentasi }
{F.S. Semua simpul P sudah ditulis dengan indentasi }

{ Search }
function Search (P: BinTree,X:infotype) → boolean
{ Mengirimkan true jika ada node dari P yang bernilai X }

{ fungsi lain }
function nbELmt (P: BinTree) → integer
{ Mengirimkan banyaknya elemen (node) pohon biner P }
function nbDaun (P: BinTree) → integer
{ Mengirimkan banyaknya daun (node) pohon biner P }
function IsSkewLeft (P: BinTree) → boolean
{ Mengirimkan true jika P adalah pohon condong kiri }
function IsSkewRight (P: BinTree) → boolean
{ Mengirimkan true jika P adalah pohon condong kiri }

function Level (P: BinTree, X:infotype) → integer
{ Mengirimkan level dari node X yang merupakan salah satu simpul dari
pohon biner P . Akar(P) level-nya adalah 1. POhon P tidak kosong}

{Operasi lain }
procedure AddDaunTerkiri (Input/Output P: BinTree, Input X:infotype)
{I.S. P boleh kosong }
{F.S. P bertambah simpulnya, dengan X sebagai simpul daun terkiri }

procedure AddDaun (Input/Output P: BinTree, Input X,Y:infotype, input
Kiri: boolean)
{I.S. P tidak kosong, X adalah salah satu daun Pohon Biner P }
{F.S. P bertambah simpulnya, dengan Y sebagai anak kiri X (jika Kiri),
atau sebagai anak Kanan X (jika not Kiri) }

procedure DelDaunTerkiri (Input/Output P: BinTree, Output X:infotype)
{I.S. P tidak kosong }
{F.S. P dihapus daun terkirinya, dan didealokasi, dengan X adalah info
yang semula disimpan pada daun terkiri yang dihapus }
procedure DelDaun (Input/Output P: BinTree, Input X:infotype)
{I.S. P tidak kosong, X adalah salah satu daun }
{F.S. X dihapus dari P }

```

```

function MakeListDaun (P: BinTree) →listOfNode
{Jika P adalah pohon kosong, maka menghasilkan list kosong. }
{Jika P bukan pohon kosong: menghasilkan list yang elemennya adalah
semua daun pohon P, jika semua alokasi berhasil. Menghasilkan list
kosong jika ada alokasi yang gagal}

function MakeListPreorder (P: BinTree) →listOfNode
{Jika P adalah pohon kosong, maka menghasilkan list kosong. }
{Jika P bukan pohon kosong: menghasilkan list yang elemennya adalah
semua elemen pohon P dengan urutan Preorder, jika semua alokasi
berhasil. Menghasilkan list kosong jika ada alokasi yang gagal}

function MakeListLevel (P: BinTree, N:integer) →listOfNode
{Jika P adalah pohon kosong, maka menghasilkan list kosong. }
{Jika P bukan pohon kosong: menghasilkan list yang elemennya adalah
semua elemen pohon P yang levelnya=N, jika semua alokasi berhasil.
Menghasilkan list kosong jika ada alokasi yang gagal}

{ Membentuk balanced tree }
function BuildBalanceTree (n:integer) → BinTree
{ Meghasilkan sebuah balance tree dengan n node, nilai setiap node
dibaca }

{terhadap Binary Serach Tree }
function BSearch (P: BinTree,X:infotype) → boolean
{ Mengirimkan true jika ada node dari P yang bernilai X }
function InsSearch (P: BinTree,X:infotype) → BinTree
{ Menghasilkan sebuah pohon Binary Search Tree P dengan tambahan simpul
X. Belum ada simpul P yang bernilai X }

procedure DelBtree (input/Output P: BinTree, input X:infotype)
{I.S. Pohon P tidak kosong }
{F.S. Nilai X yang dihapus pasti ada }
{ sebuah node dg nilai X dihapus }

```

#### KAMUS

```

type node < info : infotype,
               left : address,
               Right : address >
type BinTree : address

```

**function** Akar (P:BinTree) → infotype

{Mengirimkan informasi yang tersimpan di Akar dari Pohon Biner yang tidak kosong }

KAMUS

ALGORITMA

→ info(P)

**function** Left (P:BinTree) → BinTree

{Mengirimkan anak kiri dari Pohon Biner yang tidak kosong }

KAMUS

ALGORITMA

→ Left(P)

<b>function</b> Right (P:BinTree) → BinTree {Mengirimkan anak kanan dari Pohon Biner yang tidak kosong }
KAMUS
ALGORITMA → Right (P)

<b>function</b> IsUnerLeft (P:BinTree) → boolean {Prekondisi: P tidak kosong. Mengirimkan true jika P adalah pohon unerleft : hanya mempunyai subpohon kiri}
KAMUS
ALGORITMA → (Right (P)=Nil) and (Left (P)≠ Nil)

<b>function</b> IsUnerRight (P:BinTree) → boolean {Prekondisi: P tidak kosong. Mengirimkan true jika P adalah pohon unerright : hanya mempunyai subpohon kanan}
KAMUS
ALGORITMA → (Left (P)= Nil) and (Right (P) ≠Nil)

<b>function</b> IsBiner (P:BinTree) → boolean {Prekondisi: P tidak kosong. Mengirimkan true jika P adalah pohon biner : mempunyai subpohon kiri dan subpohon kanan}
KAMUS
ALGORITMA → (Left (P) ≠ Nil) and (Right (P) ≠Nil)

<b>procedure</b> PreOrder ( <u>input</u> P:BinTree) {I.S. Pohon P terdefinisi } {F.S. { Semua node pohon P sudah diproses secara PreOrder : akar,kiri,kanan} { Basis : Pohon kosong : tidak ada yang diproses } { Rekurens : Proses Akar(P); Proses secara Preorder (Left(P)); Proses secara Preorder (Right(P)) }
KAMUS
ALGORITMA <u>if</u> (P = Nil) <u>then</u> {Basis-0}  <u>else</u> {recc}, tidak kosong } Proses (P) PreOrder (Left (P)) PreOrder ( Right (P) )

<pre> <u>procedure</u> InOrder (<u>input</u> P:BinTree) {I.S. Pohon P terdefinisi } {F.S. { Semua node pohon P sudah diproses secara InOrder:kiri,akar, kanan } { Basis : Pohon kosong : tidak ada yang diproses } { Rekurens : Proses secara Inorder (Left(P)); Proses Akar(P); Proses secara Inorder (Right(P)) } </pre>
KAMUS
<pre> ALGORITMA   <u>if</u> (P = Nil) <u>then</u> {Basis 0 }   <u>else</u> {rekurens }     InOrder (Left (P))     Proses (P)     InOrder ( Right (P)) </pre>

<pre> <u>procedure</u> PostOrder (<u>input</u> P:BinTree) {I.S. Pohon P terdefinisi } {F.S. { Semua node pohon P sudah diproses secara PosOrder:kiri,kanan,akar } { Basis : Pohon kosong : tidak ada yang diproses } { Rekurens : Proses secara Postorder (Left(P)); Proses secara Postorder (Right(P)); Proses Akar(P); } </pre>
KAMUS
<pre> ALGORITMA   <u>if</u> (P ≠ Nil) <u>then</u> {Basis 0}   <u>else</u> {rekurens }     PostOrder (Left (P))     PostOrder ( Right (P))     Proses (P) </pre>

<pre> <u>function</u> Tinggi (R:BinTree) → <u>integer</u> {Pohon Biner mungkin kosong. Mengirim "depth" yaitu tinggi dari pohon } { Basis : Pohon kosong : tingginya nol } { Rekurens : 1+ maksimum (Tinggi (Anak kiri), Tinggi (AnakKanan) } </pre>
KAMUS
<pre> ALGORITMA   <u>if</u> (R=Nil) <u>then</u> {Basis 0}     → 0   <u>else</u> {Rekurens }     → 1 + max (Tinggi (Left (R), Right ( R) ) </pre>

<pre> <u>function</u> NBDAun (P:BinTree) → <u>integer</u> {Pohon Biner tidak mungkin kosong. Mengirimkan banyaknya daun pohon } { Basis : Pohon yang hanya mempunyai akar: 1} { Rekurens : Punya anak kiri dan tidak punya anak kanan : NBDAun(Left(P) )} { Tidak Punya anak kiri dan punya anak kanan : NBDAun(Rightt(P) )} { Punya anak kiri dan punya anak kanan : NBDAun(Left(P) )+ NBDAun(Rightt(P) )} </pre>
KAMUS
<pre> ALGORITMA   <u>if</u> (Left(P)=Nil and Right(P)=Nil) <u>then</u> {Basis 1: akar}     → 1   <u>else</u> {Rekurens }     <u>depend on</u>     Left(P)≠ Nil and Right (P)= Nil → NBDAun (Left (P))     Left(P)= Nil and Right (P) ≠ Nil → NBDAun (Right (P))     Left(P)≠ Nil and Right (P) ≠Nil →NBDAun (Left (P) )+NBDAun (Right (P) ) </pre>

<b><u>function</u></b> Tree(X:infotype, L, R: BinTree) → BinTree {Menghasilkan sebuah tree , jika alokasi berhasil P}
KAMUS P : address
ALGORITMA P = Alokasi (X) <u>if</u> (P ≠ Nil) <u>then</u> Left(P) ← L Right(P) ← R {end if } → P

<b><u>procedure</u></b> MakeTree( <u>input</u> X:infotype, L, R: BinTree, <u>Output</u> : P: BinTree) {Menghasilkan sebuah tree , jika alokasi berhasil P}
KAMUS
ALGORITMA P = Alokasi (X) <u>if</u> (P ≠ Nil) <u>then</u> Left(P) ← L Right(P) ← R {end if }

## Pohon Seimbang (Balanced Tree)


Pohon seimbang:

- Pohon seimbang tingginya: perbedaan tinggi sub pohon kiri dengan sub pohon kanan maksimum 1
- Pohon seimbang banyaknya simpul: perbedaan banyaknya simpul sub pohon kiri dengan sub pohon kanan maksimum 1

Berikut ini adalah algoritma untuk pohon yang seimbang banyaknya simpulnya

<b><u>function</u></b> BuildBalancedTree(n: <u>integer</u> ) → BinTree {Menghasilkan sebuah balanced tree } { Basis : n = 0: Pohon kosong } { Rekurens : n > 0 : partisi banyaknya node anak kiri dan kanan, lakukan proses yang sama }
KAMUS P : address nL, nR : <u>integer</u>
ALGORITMA <u>if</u> (n=0) <u>then</u> {Basis } → nil <u>else</u> {Rekurens } {bentuk akar } <u>input</u> (X) P= Alokasi (x) <u>if</u> (P ≠ Nil) <u>then</u> { Partisi sisa node sebagai anak kiri dan anak kanan } nL ← n <u>div</u> 2 ; nR ← (n - nL - 1) L ← BuildBalancedTree(NL); R ← BuildBalancedTree(NR) Left(P) ← L; Right(P) ← R → P

### Urutan pembentukan :

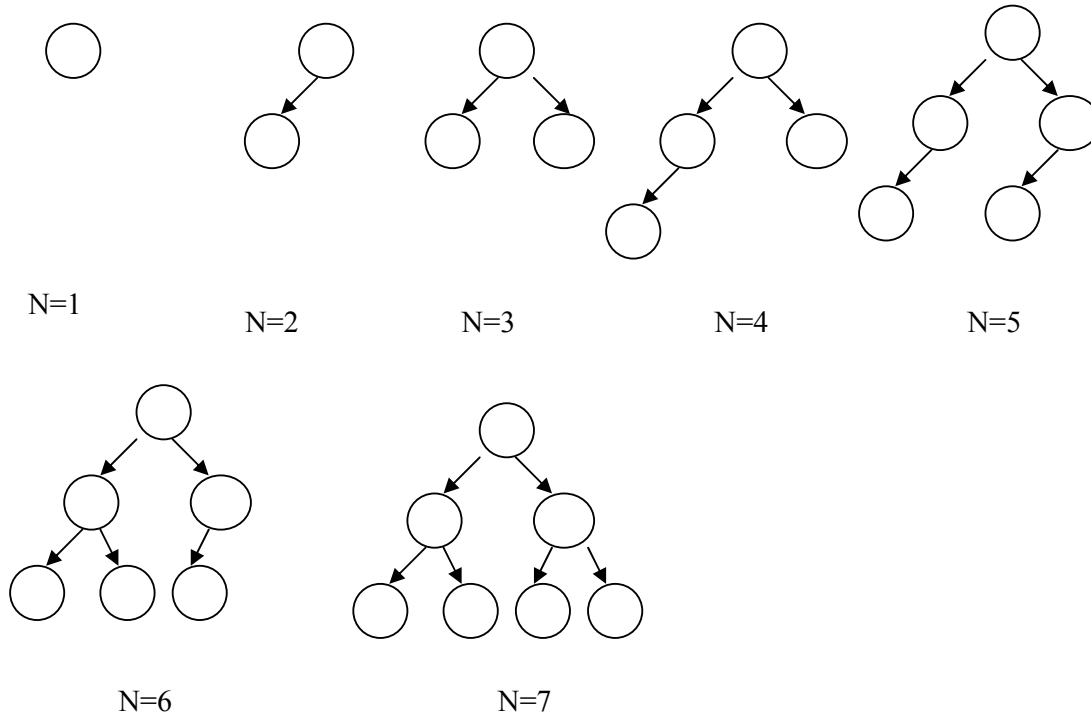

Contoh eksekusi jika data yang dibaca adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12  
(buat sebagai latihan )

### Pohon Biner Terurut (Binary search tree)

Pohon biner terurut P memenuhi sifat :

- Semua simpul subpohon kiri selalu < dari Info(P)
- Semua simpul subpohon kanan selalu > dari Info(P)

Untuk simpul yang sama nilainya : disimpan berapa kali muncul. Maka sebuah node P akan menyimpan informasi : Info(P), Left(P), Right(P) , Count(P) yaitu banyaknya kemunculan Info(P).


<pre> procedure InsSearchTree(input X: infotype, input/output P: BinTree) {Menambahkan sebuah node X ke pohon biner pencarian P } { infotype terdiri dari key dan count. Key menunjukkan nilai unik, dan Count berapa kali muncul } { Basis : Pohon kosong } { Rekurens : jika pohon tidak kosong, insert ke anak kiri jika nilai &lt; info(Akar) } { atau insert ke anak kanan jika nilai &gt; info(Akar) } { perhatikan bahwa insert selalu menjadi daun terkiri/terkanan dari subpohon } { alokasi selalu berhasil } </pre>
KAMUS
<pre> ALGORITMA   if (IsEmpty(P)) then {Basis: buat hanya akar }     MakeTree(X, nil, nil, P)   else {Rekurens }     depend on X, Key(P)       X = Akar(P) : Count(P) ← Count(P) + 1       X &lt; Akar(P) : InsSearchTree(X, Left(P))       X &gt; Akar(P) : InsSearchTree(X, Right(P)) </pre>




<pre> procedure DelBinSearchTree(<u>inpu/output</u> P: BinTree, <u>input</u> X : info) {Menghapus simpul bernilai Key(P)=X } { infotype terdiri dari key dan count. Key menunjukkan nilai unik, dan Count berapa kali muncul } { Basis : Pohon kosong } { Rekurens : } </pre>
<pre> KAMUS   q : address   procedure DelNode(<u>inpu/output</u> P: BinTree) </pre>
<pre> ALGORITMA   depend on X, Key(P)   X &lt; Akar(P) : DelBTree(Left(P),X)   X &gt; Akar(P) : DelBTree(Right(P),X)   X = Akar(P) : {Delete simpul ini }                 q ← P                 if Right(q) = Nil then p ← Left(q)                 elseif Left(q) = Nil then p ← Right(q)                 else                   DelNode(Left(q))                 dealokasi (q) </pre>


<pre> procedure DelNode(<u>inpu/output</u> P: BinTree) { I.S. P adalah pohon biner tidak kosong } { F.S. q berisi salinan nilai Nilai daun terkanan disalin ke q } { Proses : } { Memakai nilai q yang global } { Traversal sampai daun terkanan, copy nilai daun terkanan P, salin nilai ke q semula } { q adalah anak terkiri yang akan dihapus } </pre>
<pre> KAMUS </pre>
<pre> ALGORITMA   depend on P   Right(P) ≠ Nil : DelNode(Right(P) )   Right(P) = Nil : Key(q) ← Key(P)                   Count(q) ← Count(P)                   q ← P                   P ← Left (P) </pre>

### Contoh eksekusi penghapusan node pada pohon biner terurut:

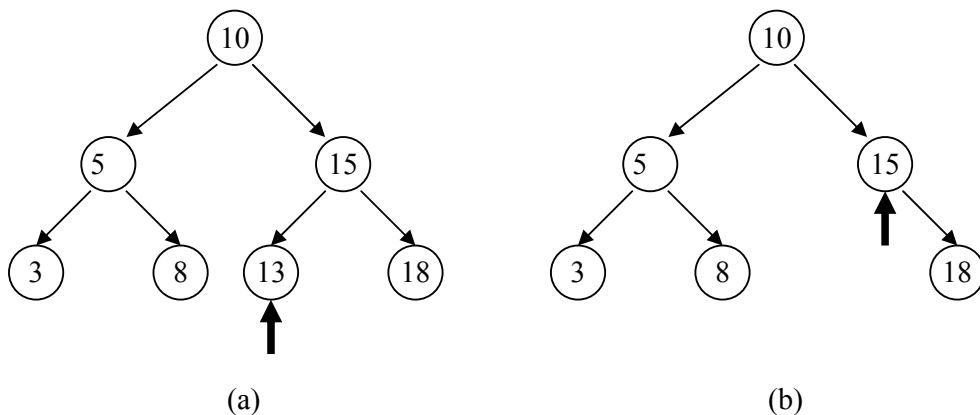


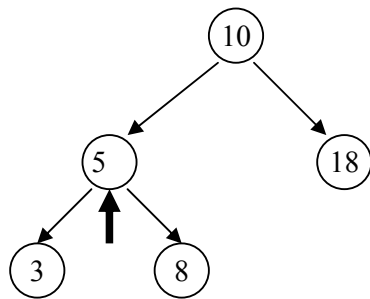

(c)



(d)



(e)

### Algoritma untuk membentuk pohon biner dari pita karakter

Representasi “pohon” dalam pita karakter adalah penting. Untuk persoalan ini, jika pita karakter yang isinya **ekspresi pohon dalam bentuk list**.. Untuk sementara, dibuat sebuah struktur dengan address Parent yang eksplisit, sehingga setiap Node adalah struktur sebagai berikut:

```

Type Node:<Parent :address;
          Left:address;
          info:character;
          right:address>
  
```


Contoh pita dan pohon yang direpresentasi

( ) adalah pohon kosong, yang akan diproses secara khusus


(A())




(A(B())(C()))



(A(B())())



(A(B(C(D()))(E()))(F(G(H(I()))(J()))(K())))

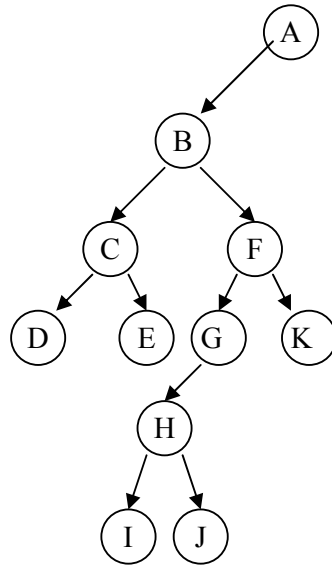

#### **Ide untuk membangun algoritma secara umum :**

Dengan menganalisis isi pita, maka ada tiga kelompok karakter:

- Karena pembacaan pita dilakukan secara sekuensial, maka pembentukan pohon selalu dimulai dari akar
- Pembacaan karakter demi karakter dilakukan secara iteratif, untuk membentuk sebuah pohon, selalu dilakukan insert terhadap daun
- Karakter berupa Abjad, menandakan bahwa sebuah node harus dibentuk, entah sebagai anak kiri atau anak kanan
- Karakter berupa “(“ menandakan suatu sub pohon baru.
- Jika karakter sebelumnya adalah ‘)’ maka siap untuk melakukan insert sub pohon kanan
- Jika karakter sebelumnya adalah abjad, maka siap untuk melakukan insert sub pohon kiri
- Karakter berupa “)” adalah penutup sebuah pohon, untuk kembali ke “Bapaknya”, berarti naik levelnya dan tidak melakukan apa-apa, tetapi menentukan proses karakter berikutnya.

#### **Kesimpulan:**

Untuk mesin akses, tidak cukup dengan mesin karakter (hanya CC), sebab untuk memproses sebuah karakter, dibutuhkan informasi karakter sebelumnya.

- Jika CC adalah abjad dan karakter sebelumnya adalah ‘(‘, maka node siap diinsert sebagai anak kiri)
- Jika CC adalah ‘(‘, maka harus siap melakukan insert sebuah node dan berikutnya adalah melakukan insert sebagai sub pohon kiri
- Jika CC adalah ‘)’ dan karakter sebelumnya adalah ‘(‘ maka tidak ada yang perlu diinsert pada level tsb

```

/* Nama file : mtree.h */
/* dibuat oleh Riza Satria Perdana */
/*Deskripsi : Header primitif Tree */
/* Representasi pohon : pohon biner dengan tambahan informasi pointer ke Parent
*/

#ifndef _MTREE
#define _MTREE

typedef char InfoType;

#define Nil NULL;

/** Selektor ***/
#define Info(P) (P)->Info;
#define Left(P) (P)->Left;
#define Right(P) (P)->Right;
#define Parent(P) (P)->Parent;

typedef struct tElmtTree *address;
typedef struct tElmtTree {
    InfoType info;
    address Left;
    address Right;
    address Parentt;
} ElmtTree;
typedef address Tree;

void Alokasi (address*P, InfoType X);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. address P dialokasi, dan bernilai tidak Nil jika berhasil */
/* Alokasi sebuah address P */

void MakeTree(Tree *T);
void PrintTree (Tree T);

#endif

/* Nama file : mtree.c */
/* dibuat oleh Riza Satria Perdana */
/*Deskripsi : membentuk sebuah pohon dari pita karakter */

#include <stdlib.h>
#include "boolean.h"
#include "tree.h"
#include "mesinkar.h"

void Alokasi (address *P, InfoType X)
{
    *P =(address) malloc(sizeof(ElmtTree));
    if (*P !=Nil)
    { Info(*P)=X;
      Parent(*P)=Nil;
      Left(*P)=Nil;
      Right(*P)=Nil;
    }
}

void MakeTree (Tree *T)
{ /* Kamus */
  address CurrParent;
  address Ptr;
  int level;
  boolean Inski;

  /* Algoritma */

```

```

START_COUPLE;
Alokasi (T,CC);
CurrParent = *T;
ADV_COUPLE;
While (!EOP)
{ switch (CC)
  { case '(' : level++;
              InsKi= C1 !='(';
              break;

    case ')' : level--;
              if( C1 !='(')
              {
                CurrParent=Parent (CurrParent);
              }
              break;
    default : Alokasi (Ptr,CC);
              if(InsKi)
                { Left(CurrParent)= Ptr; }
              else
                { Right(CurrParent)= Ptr; }
              Parent(Ptr)=CurrParent;
              break;
        }
    ADV_COUPLE;
  }
}

int main ()
{
  /* Kamus */
  Tree T;
  /* Algoritma */
  MakeTree (&T);
  PrintTree (T);
  return 0;
}

```

## Pembangunan Pohon Biner Secara rekursif

```
/* File : tree.h*/
/* dibuat oleh Riza Satria Perdana */
#ifndef __TREE_H__
#define __TREE_H__

#include <stdlib.h>

#define Nil NULL

#define Info(T) (T)->info
#define Left(T) (T)->left
#define Right(T) (T)->right

typedef char infotype;
typedef struct TNode *address;
typedef struct TNode
{
    infotype info;
    address left;
    address right;
} Node;

typedef address Tree;

void Allocate(address *P);
void BuildTree(Tree *T);
void BuildTreeFromString(Tree *T, char *st, int *idx);
void PrintTree(Tree T);
#endif

/* file : tree.c */
#include "tree.h"
#include "mesinkar.h"

void Allocate(address *P)
{
    *P=(address) malloc(sizeof(Node));
}

void BuildTree(Tree *T)
/* dipakai jika input dari pita karakter */
{
    ADV();
    if (CC==' ')
        (*T)=Nil;
    else
    {
        Allocate(T);
        Info(*T)=CC;
        ADV();
        BuildTree(&Left(*T));
        BuildTree(&Right(*T));
    }
    ADV();
}

void BuildTreeFromString(Tree *T, char *st, int *idx)
/* input dari string st */
{
    (*idx)++; /* advance */
    if (st[*idx]==' ')
        (*T)=Nil;
    else
    {
        Allocate(T);
        Info(*T)=st[*idx];
        (*idx)++; /* advance */
        BuildTreeFromString(&Left(*T), st, idx);
        BuildTreeFromString(&Right(*T), st, idx);
    }
    (*idx)++; /* advance */
}
```

```

}

void PrintTree(Tree T)
{ if (T==Nil)
  printf("()");
  else
  { printf("%c",Info(T));
    PrintTree(Left(T));
    PrintTree(Right(T));
    printf(")");
  }
}

int main()
{ Tree T;
  int idx=0;

  /* test dari Pita */
  START();
  PrintTree(T);

  /* Test dari string yang diberikan sebagai ekspresi */
  BuildTreeFromString(&T,"(A(B()())(C()()))",&idx);
  PrintTree(T);
  return 0;
}

```

## **Bagian II**

### **Studi Kasus**



## Studi Kasus 1 : Polinom

### I. Deskripsi Persoalan

Sebuah polinom berderajat  $n$  didefinisikan sebagai fungsi  $P(x)$  sebagai berikut :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$$

Perhatikan bahwa untuk mempermudah pemrosesan, definisi  $P(x)$  tersebut berbeda dengan definisi polinom pada matematik, yang biasanya diberikan sebagai berikut

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x^1 + a_n$$

Contoh polinom :

$$P1(x) = 4x^5 + 2x^4 + 7x^2 + 10$$

$$P2(x) = 23x^{100} + 9x^9 + 2x^7 + 4x^5 + 9x^9 + 2x^4 + 3x^2 + 1$$

$$P3(x) = 10$$

$$P4(x) = 3x^2 + 2x + 8$$

$$P5(x) = x^{1000}$$

Dengan batasan bahwa  $n \geq 0$  sedangkan  $a_i x^i$  disebut sebagai suku ke- $i$  dari polinom  $P$ , dan  $i$  disusun terurut mulai dari  $n$  s/d 0 (jika muncul)..

Harus direalisasikan sebuah paket program yang memanipulasi polinom dengan fungsi dan prosedur yang mampu menangani operasi polinom sebagai berikut :

1. Membentuk sebuah polinom  $P$  dari pasangan harga yang dibaca dari masukan, data yang dibaca adalah pasangan harga :

(\*) <Degree: integer, Coefficient : integer >

(1) <-999, 0>

2. Menuliskan sebuah polinom  $P$  terurut mulai dari suku terbesar sampai terkecil
3. Menjumlahkan dua buah polinom  $P1$  dan  $P2$  dan menyimpan hasilnya pada  $P3$ ,  
 $P3 \neq P1$  dan  $P3 \neq P2$ ; pada akhir porses  $P3 = P1 + P2$
4. Mengurangi dua buah polinom  $P1$  dan  $P2$  dan menyimpan hasilnya pada  $P3$ ,  
 $P3 \neq P1$  dan  $P3 \neq P2$ , pada akhir porses  $P3 = P1 - P2$
5. Membuat turunan dari sebuah polinom  $P$  dan menyimpan hasilnya pada  $P'$ ,  
 $P' \neq P1$  , pada akhir porses  $P'$  adalah turunan  $P1$

Maka program utama berupa menu yang menawarkan operasi, dan memroses sesuai dengan kode operasi. Yang harus dituliskan adalah :

- kamus umum
- prosedur-prosedur yang merealisasikan kelima proses di atas
- kerangka program utama yang menawarkan operasi dasar



berarti polinom hanya terdiri dari konstanta. Definisi : Polinom kosong mempunyai nilai Degree=-999 dan semua suku pada tabel bernilai nol.

2. Menuliskan sebuah polinom:

Prosesnya adalah **proses sekuensial tanpa mark**, traversal untuk i [Derajat..0]. Harga suku dituliskan hanya jika koefisiennya tidak nol. Maka untuk contoh di atas, keluaran secara sederhana adalah :

I	P (I)
9	4
8	9
7	4
5	5
4	-9
2	1
0	10

3. Menjumlahkan dua buah polinom P1 dan P2 dan menyimpan hasilnya pada P3,  $P3 \neq P1$  dan  $P3 \neq P2$ , yaitu menjumlahkan suku P1 dan P2 yang berderajat sama, menjadi suku berderajat tersebut pada P3. Maka prosesnya adalah mencari derajat tertinggi dari P1 dan P2, kemudian pemrosesan sekuensial untuk setiap pasangan suku P1 dan P2. Perhatikan bahwa mungkin hasilnya adalah polinom kosong atau derajatnya turun.

Contoh jika diberikan :

P1: <9,4>, <7,4>, <5,5>, <4,-9> <3,2>, <2,1>, <0,10>

P2: <9,2>, <7,3>, <4,1>, <1,2>

maka P3 akan mempunyai harga :

P3: <9,6>, <7,7>, <5,5>, <4,-8>, <3,2>, <2,1>, <1,2>, <0,10>

Jika P1 : <9,2> dan P2 : <9,-2> akan menghasilkan polinom kosong

Jika P1 : <9,2>, <8,1> dan P2 : <9,-2>

akan menghasilkan polinom yang derajatnya turun

**P1**

**Degree TabSuku[0..100]**

9	10	0	1	2	-9	5	0	4	0	4	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

**P2**

**Degree TabSuku[0..100]**

9	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

**P3 = P1 + P2**

**Degree TabSuku[0..100]**

9	10	2	1	2	-8	10	0	7	0	6	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

4. Mengurangi dua buah polinom P1 dan P2 dan menyimpan hasilnya pada P3,  $P3 \neq P1$  dan  $P3 \neq P2$  : prosesnya sama dengan menjumlahkan, hanya operasi penjumlahan diganti operasi pengurangan. Pengurangan juga memungkinkan hasil berupa polinom kosong atau polinom yang derajatnya “turun”.

Contoh jika diberikan :

P1: <9,4>, <7,4>, <5,5>, <4,-9> <3,2>, <2,1>, <0,10>

P2: <9,2>, <8,2>, <7,3>, <4,-1>, <1,2>

maka P3 akan mempunyai harga :

P3: <9,2>, <8,-2>, <7,1>, <5,5>, <4,-8>, <3,2>, <2,1>, <1,-2>, <0,10>

**P1**

**Degree TabSuku[0..100]**

9	10	0	1	2	-9	5	0	4	0	4	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

**P2**

**Degree TabSuku[0..100]**

9	0	2	0	0	-1	0	0	3	2	2	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

**P3 = P1 ≠ P2**

**Degree TabSuku[0..100]**

9	10	-2	1	2	-8	5	0	1	-2	2	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

5. Membuat turunan P1 dari sebuah polinom P,  $P1 \neq P$ :

Prosesnya adalah proses sekuensial, untuk setiap suku ke-i,  $i > 0$ , yaitu  $a_i x^i$  pada polinom P, dihitung  $i * a_i$  dan disimpan pada tabel ke i-1 pada polinom P1

Contoh jika diberikan :

P: <9,4>, <7,4>, <5,5>, <4,-9>, <3,2>, <2,1>, <0,10>

maka P' akan mempunyai harga :

**P** P1: <8,36>, <6,28>, <4,25>, <3,-36>, <2,6>, <1,2>

**Degree TabSuku[0..100]**

9	10	0	1	2	-9	5	0	4	0	4	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

**P1**

**Degree TabSuku[0..100]**

8	0	2	6	-36	25	0	28	0	36	0	0 0 0 0 0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		100

Pada proses ini, polinom berderajat 0 akan menghasilkan polinom “kosong”. Contoh:  $P = \langle 0,5 \rangle$  akan menghasilkan P1 kosong.

Kamus umum dan program utama untuk representasi kontigu adalah sebagai berikut.

<b>Program</b> POLINOMIAL	{ Representasi KONTIGU }
<b>Kamus :</b> Struktur data untuk representasi polinom secara kontigu constant Nmax : <u>integer</u> = 100 {derajat tertinggi polinom yang diproses} type polinom : <Degree: <u>integer</u> , TabSuku : <u>array</u> [0..Nmax] of <u>integer</u> > P1,P2 : polinom {Operan} P3 : polinom {Hasil } {Struktur data untuk interaksi } Finish : <u>boolean</u> { mengakhiri proses } Pilihan : <u>integer</u> [0..5] {nomor tawaran } {Pimitif Operasi terhadap Polinom yang dibutuhkan untuk proses} <u>procedure</u> <b>InitPol</b> (Output <b>P:polinom</b> ) { Membuat polinom P yang kosong } <u>procedure</u> <b>AdjustDegree</b> (Input/Output <b>P:polinom</b> ) { Melakukan adjustment terhadap degree. Diaktifkan jika akibat suatu operasi, derajat polinom hasil berubah. } {Pimitif Operasi terhadap Polinom yang disediakan untuk dipakai pemakai} <u>procedure</u> <b>CreatePol</b> (Output <b>P:polinom</b> ) { Mengisi polinom P } <u>procedure</u> <b>TulisPol</b> (Input <b>P:polinom</b> ) { Mengisi polinom P } <u>procedure</u> <b>AddPol</b> (Input <b>P1,P2:polinom</b> ; Output <b>P3:polinom</b> ) {Menjumlahkan P1 + P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 and P3 ≠ P2} <u>procedure</u> <b>SubPol</b> (Input <b>P1,P2:polinom</b> ; Output <b>P3:polinom</b> ) {Mengurangkan P1 - P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 and P3 ≠ P2 } <u>procedure</u> <b>DerivPol</b> (Input <b>P:polinom</b> ; Output <b>P1:polinom</b> ) {Membuat turunan P dan menyimpan hasilnya di P1, P1 ≠ P }	
<b>Algoritma :</b> Finish ← <u>false</u> repeat Iterate Output ('Ketik nomor di bawah [0..5] untuk memilih operasi') Output ('1. Membentuk dua buah polinom P1 dan P2 ') Output ('2. Menuliskan polinom P1,P2 dan P3 ') Output ('3. Menjumlahkan polinom P1 dan P2 menjadi P3 ') Output ('4. Mengurangkan P1 dan P2 menjadi P3') Output ('5. Membentuk turunan polinom P1 yaitu P3 ') Output ('0. Akhir proses ') Input (Pilihan) Stop Pilihan ∈ [0..5] Output ('Ulangi, pilihan di luar harga yang ditawarkan ') { Pilihan sesuai, maka lakukan proses sesuai dengan Pilihan } Depend on Pilihan Pilihan = 1 : CreatePol(P1); CreatePol(P2) Pilihan = 2 : TulisPol(P1); TulisPol(P2); TulisPol(P3) Pilihan = 3 : AddPol (P1,P2,P3) Pilihan = 4 : SubPol (P1,P2,P3) Pilihan = 5 : DerivPol (P1,P3) Pilihan = 0 : finish ← <u>true</u> until Finish	

{I.S. : sembarang. F.S. polinom P yang kosong dibentuk } {Membentuk sebuah polinom kosong }
------------------------------------------------------------------------------------------------

```
Kamus :
    i : integer                {indeks traversal}
```

```

Algoritma :
    i traversal [0.. Nmax]
        P.TabSukui  $\leftarrow$  0
    P.Degree  $\leftarrow$  -999

```

```
procedure CreatePol (Output P:Polinom)
```

```
{I.S. : sembarang }
{F.S. : Polinom P terdefinisi derajat dan koefisien-koefisiennya jika tidak "kosong"}
{ Mengisi polinom P dg membaca dari alat masukan, pemasukan harga dialhri dengan mark }
```

```
Kamus :
    i : integer                {indeks traversal}
    Deg , Coef: integer        { input pasangan data derajat dan koefisien }
    {pemasukan data diakhiri dengan Deg=-999,
     mungkin terbentuk polinom kosong }
    MaxDegree : integer       { derajat masukan yang maksimum=derajat polinom }
```

```

Algoritma :
    {Inisialisasi Tabel penyimpan suku polinom}
    InitPol(P)

    {Input data : skema penanganan kasus kosong}
    input (Deg,Coef)
    if Deg = -999 then
        Output('Polinom kosong');
        P.Degree ← -999 {Definisi polinom kosong}
    else {Deg ≠ -999 }
        MaxDegree ← -999
        Repeat
            P.TabSukuDeg ← Coef
            if Deg > MaxDegree then
                MaxDegree ← Deg
            input (Deg,Coef)
        Until (Deg = -999)
        P.Degree ← MaxDegree

```

**procedure TulisPol (Input P:Polinom)**

{I.S. : P terdefinisi dan mungkin kosong }  
{F.S. : Menulis polinom P }

<b>Kamus :</b>	
i : integer	{indeks traversal}

```

Algoritma :
    if P.Degree  $\neq$  -999 then
        output ('I', 'P(I)')
        i traversal [P.Degree..0]
            if (P.TabSukui  $\neq$  0 ) then
                output (i, P.TabSukui)
    else
        output ('Polinom kosong')

```

<b>procedure AddPol (Input P1,P2:Polinom; Output P3:Polinom)</b> {I.S. : P1, P2 terdefinisi dan mungkin kosong } {F.S. : P3 = P1+P2, P3 adalah polinom baru } { Menjumlahkan P1 + P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 and P3 ≠ P2 }
<b>Kamus :</b> i : <u>integer</u> {indeks traversal} MaxDegree : <u>integer</u> { derajat masukan yang maksimum antara P1 dan P2 }
<b>Algoritma :</b> InitPol (P3) <u>if</u> P1.Degree > P2.Degree <u>then</u> MaxDegree ← P1.Degree <u>else</u> MaxDegree ← P2.Degree <u>if</u> MaxDegree ≠ -999 <u>then</u> i <u>traversal</u> [MaxDegree..0] P3.TabSuku <sub>i</sub> ← P1.TabSuku <sub>i</sub> + P2.TabSuku <sub>i</sub> P3.Degree ← MaxDegree {derajat P3 mungkin "turun" } AdjustDegree(P3)

<b>procedure SubPol (Input P1,P2:Polinom; Output P3:Polinom)</b> {I.S. : P1, P2 terdefinisi dan mungkin kosong } {F.S. : P3 = P1-P2, P3 adalah polinom baru } { Mengurangkan P1 - P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 and P3 ≠ P2 }
<b>Kamus :</b> i : <u>integer</u> {indeks traversal} MaxDegree : <u>integer</u> { derajat masukan yang maksimum antara P1 dan P2 }
<b>Algoritma :</b> InitPol (P3) <u>if</u> P1.Degree > P2.Degree <u>then</u> MaxDegree ← P1.Degree <u>else</u> MaxDegree ← P2.Degree <u>if</u> MaxDegree ≠ -999 <u>then</u> i <u>traversal</u> [MaxDegree..0] P3.TabSuku <sub>i</sub> ← P1.TabSuku <sub>i</sub> - P2.TabSuku <sub>i</sub> {derajat polinom hasil mungkin "turun" !!!! } AdjustDegree(P3)

<b>procedure DerivPol (Input P:Polinom; Output P1:Polinom)</b> { I.S. P terdefinisi, mungkin kosong } F.S. P1 adalah turunan P Membuat turunan P dan menyimpan hasilnya di P1, P1 ≠ P }
<b>Kamus :</b> i : <u>integer</u> {indeks traversal}
<b>Algoritma :</b> InitPol (P1) <u>if</u> P.Degree ≠ -999 <u>then</u> i <u>traversal</u> [P.Degree-1..1] P1.TabSuku <sub>i</sub> ← (i+1) *P.TabSuku <sub>i+1</sub> P.TabSuku <sub>0</sub> ← 0 AdjustDegree(P1) {mungkin jadi kosong !!! }

<b>procedure AdjustDegree (Input/Output P:Polinom)</b> {I.S. : P terdefinisi, mungkin kosong. P.Degree belum tentu merupakan derajat polinom, } {F.S. : P terdefinisi, P.Degree berisi derajat polinom bdk. keadaan P.TabSuku } { Derajat hanya mungkin "turun". Search i [P.Maxdegree} terbesar, dg TabSuku <sub>i</sub> ≠ 0}	
<b>Kamus :</b>	i : <u>integer</u> {indeks traversal}
<b>Algoritma :</b>	<pre>         if P.Degree ≠ -9999 then           i ← P.Degree           while (i&gt;0 ) and (P.TabSuku<sub>i</sub>=0)             i ← i - 1           { (i = 0 ) or P.TabSuku<sub>i</sub> ≠ 0 }           if (P.TabSuku<sub>i</sub> ≠ 0) then             P.Degree← i           else             P.Degree ← -9999 {jadi kosong !!!!}           {else polinom kosong : tidak mungkin turun derajatnya }       </pre>

## II.2. Representasi BERKAIT

Dengan representasi berkait, hanya suku yang muncul saja yang disimpan datanya. Degree setiap suku harus disimpan secara eksplisit,.. Operasi akan lebih efisien jika suku yang muncul diurut mulai dari derajat tertinggi sampai derajat terendah, karena suku dengan Derajat paling tinggi dapat diakses secara langsung dan menunjukkan derajat dari polinom. Perhatikan bahwa dengan representasi berkait dan informasi degree secara eksplisit, maka:

- hanya suku yang muncul yang disimpan
- terjadi penghematan memori kalau suku-suku [0..N] banyak yang tidak muncul. Sebaliknya, jika semua suku muncul maka representasi berkait akan lebih banyak memakan memori karena setiap derajat harus disimpan secara eksplisit.
- polinom kosong menjadi sangat “natural”

<b>KAMUS</b>
{Maka definisi sebuah polinom P adalah } <u>type</u> Address : ... {terdefinisi alamat sebuah suku} <u>type</u> Polinom : address {alamat elemen pertama list } <u>type</u> Suku : <Degree : <u>integer</u> , Coefficient : <u>integer</u> , Next:address> {Polinom adalah List Suku, dengan elemen yang selalu terurut menurun menurut Degree } P1,P2,P3 : Polinom

Dengan catatan bahwa derajat polinom dapat diketahui dari elemen pertama list berkait, dan polinom kosong adalah sebuah list kosong.

Dengan demikian, setiap operasi terhadap polinom dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Membentuk sebuah polinom dari pasangan harga yang dibaca dari alat masukan. data yang dimasukkan adalah pasangan

(\*) <deg:integer, Coef : integer>

(1) <-999, 0>

Proses pembentukan polinom adalah proses sekuensial untuk membaca dari masukan dan melakukan penyisipan dalam list Suku polinom yang selalu terurut menurun



menurut Degree. Harus diperhatikan bahwa di sini elemen data yang dimasukkan tidak perlu diurut. Proses membuat sebuah polinom adalah search tempat yang sesuai, sisipkan pada tempat yang sesuai tersebut.

Contoh : jika dibaca P1:

<1,4>, <2,5>, <5,7>, <8,9>, <3,4>, <-999,0>

Polinom yang dibentuk adalah polinom berderajat 9, dengan urutan penyisipan elemen list berkait sehingga terbentuk list berkait sebagai berikut (elemen terakhir selalu menunjuk ke Nil.

<1,4>

<2,5>, <1,4>

<5,7>, <2,5>, <1,4>

<8,9>, <5,7>, <2,5>, <1,4>

<8,9>, <5,7>, <3,4>, <2,5>, <1,4>

Perhatikanlah bahwa proses penyisipan harus memperhitungkan pemasukan data dengan Degree yang sama supaya didapat polinom yang absah.

## 2. Menuliskan sebuah polinom:

Prosesnya adalah proses sekuensial dengan mark, traversal sebuah list polinom. Otomatis harga suku yang dituliskan hanya jika koefisiennya tidak nol, karena hanaa jika koefisien tidak nol maka suku itu muncul dalam list. Maka untuk contoh di atas (polinom terakhir), keluaran secara sederhana adalah :

I	P (I)
8	9
5	7
3	4
2	5
1	4

## 3. Menjumlahkan dua buah polinom P1 dan P2 dan menyimpan hasilnya pada P3:

Menjumlahkan dua buah polinom adalah menjumlahkan suku yang berderajat sama. Maka prosesnya adalah "merging" dua buah list linier yang terurut, dan setiap suku P1 dan P2 dianalisa kasusnya :

-derajat P1 sama dengan derajat P2, jumlahkan dan sisipkan pada P3, maju ke suku P1 dan P2 yang berikutnya

-derajat P1 < derajat P2 : sisipkan suku P1 pada P3, maju ke suku P1 yang berikutnya

-derajat P1 > derajat P2 : sisipkan suku P2 pada P3, maju ke suku P2 yang berikutnya

Contoh jika diberikan :

P1: <9,4>, <7,4>, <5,5>, <4,-9> <3,2>, <2,1>, <0,10>

P2: <9,2>, <7,3>, <4,1>, <1,2>

Maka urutan pembentukan P3 adalah :

<9,6>	InsertLast (P3,P1+P2), Next(P1), Next(P2)
<7,7>	InsertLast (P3,P1+P2), Next(P1), Next(P2)
<5,5>	InsertLast (P3,P1), Next(P1)
<4,-8>	InsertLast (P3,P1+P2), Next(P1), Next(P2)
<3,2>	InsertLast (P3,P1), Next(P1)
<2,1>	InsertLast (P3,P1), Next(P1)
<1,2>	InsertLast (P3,P2), Next(P2)
<0,10>	InsertLast (P3,P1), Next(P1)

Keadaan akhir P3 : <9,6>, <7,7>, <5,5>, <4,-8>, <3,2>, <2,1>, <1,2>, <0,10>

Dengan catatan bahwa InsertLast(P3,P1+P2) adalah penyisipan harga koefisien suku P1+P2 sebagai elemen terakhir P3, dan P3 diinisialisasi sebagai list kosong. Karena

penyisipan selalu pada akhir list, maka alamat elemen terakhir list P3 selama proses berlangsung layak untuk disimpan. Algoritma merging yang akan dipakai adalah versi "AND".

4. Mengurangi dua buah polinom P1 dan P3 : idem dengan menjumlahkan, hanya operasi penjumlahan diganti operasi pengurangan

Contoh jika diberikan :

P1:  $\langle 9,4 \rangle, \langle 7,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 4,-9 \rangle$

P2:  $\langle 9,2 \rangle, \langle 7,3 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 0,10 \rangle$

maka urutan pembentukan P3 adalah sebagai berikut:

$\langle 9,2 \rangle$	InsertLast(P3,P1-P2), Next(P1), Next(P2)
$\langle 7,1 \rangle$	InsertLast(P3,P1-P2), Next(P1), Next(P2)
$\langle 5,5 \rangle$	InsertLast(P3,P1), Next(P1)
$\langle 4,-10 \rangle$	InsertLast(P3,P1-P2), Next(P1), Next(P2)
$\langle 3,-2 \rangle$	InsertLast(P3,P2), Next(P2)
$\langle 2,-1 \rangle$	InsertLast(P3,P2), Next(P2)
$\langle 1,-2 \rangle$	InsertLast(P3,P2), Next(P2)
$\langle 0,-10 \rangle$	InsertLast(P3,P2), Next(P2)

Dan keadaan akhir P3 adalah :

$\langle 9,2 \rangle, \langle 7,1 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 4,-10 \rangle, \langle 3,-2 \rangle, \langle 2,-1 \rangle, \langle 1,-2 \rangle, \langle 0,-10 \rangle$

5. Membuat turunan dari sebuah polinom:

Prosesnya adalah proses sekuensial, traversal list P, untuk setiap suku ke-i,  $i > 0$  :

yaitu  $a_i x^i$  pada polinom P, dihitung  $i * a_i$  dan disisipkan P1 sebagai suku ke(i-1).

Seperti pada proses penjumlahan, list P1 dibentuk dengan penyisipan elemen terakhir, dan P1 diinisialisasi sebagai list kosong. Karena penyisipan selalu pada akhir list, maka alamat elemen terakhir list P1 selama proses berlangsung layak untuk disimpan.

Contoh jika diberikan :

P:  $\langle 9,4 \rangle, \langle 7,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 4,-9 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 0,10 \rangle$

maka P1 akan mempunyai harga :  $\langle 8,36 \rangle, \langle 6,28 \rangle, \langle 4,25 \rangle, \langle 3,-36 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 1,2 \rangle$

Perhatikan penulisan algoritma berikut. Teks algoritma dituliskan secara logik, dan tergantung implementasi dilakukan aturan penulisan ulang seperti diberikan pada Tabel Polinom-I sebagai berikut

**Tabel Polinom-I :**

Kamus dan Aturan penulisan ulang representasi logik dan berkait untuk polinom

Representasi logik berkait	Representasi fisik berkait dengan Pointer	Representasi fisik berkait dengan Tabel
KAMUS UMUM : <u>type</u> address : .... <u>type</u> Suku : <Degree:integer, Coefficient:integer Next: address> <u>type</u> polinom:address        P : polinom Pt : address	KAMUS UMUM: <u>type</u> address:pointer to Suku <u>type</u> Suku : <Degree:integer, Coefficient:integer Next : address> <u>type</u> polinom:address        P : polinom Pt : address	KAMUS UMUM: constant NMax:integer=100 <u>type</u> address :integer[0..NMax] <u>type</u> Suku : <Degree:integer, Coefficient:integer Next : address> <u>type</u> polinom:address  TabSuku: array[0..NMax] of Suku FirstAvail : address  P : polinom Pt : address
AKSES: First(P) Next(Pt) Degree(Pt) Coefficient(Pt)	AKSES: P Pt↑.Next Pt↑.Degree Pt↑.Coefficient	AKSES: P TabSuku <sub>Pt</sub> .Next TabSuku <sub>Pt</sub> .Degree TabSuku <sub>Pt</sub> .Coefficient
PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI: {tidak perlu} AllocSuku(Pt) DeallocSuku(Pt)	PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI: { sistem} Alloccate(Pt) DeAllocate(Pt)	PRIMITIF ALOKASI/DEALOKASI: {Harus direalisasi } InitTabSuku AllocTabSuku(Pt) DeallocTabSuku(Pt)

Kamus umum dan program utama untuk representasi berkait adalah:

<b>Program</b> POLINOMIAL1
{ Representasi BERKAIT, dengan notasi LOJIK }
<b>Kamus :</b>
<pre> { Struktur data untuk representasi polinom }   type Address :..... {type terdefinisi }   type Suku: &lt; Degree:integer, Coefficient : integer , Next : address&gt;   type Polinom : address   constant Nil : address {untuk address tidak terdefinisi }   P1,P2: Polinom {operan}   P3 : polinom {hasil}   { Untuk interaksi : }   Finish : boolean { mengakhiri proses }   Pilihan : integer [0..5] {nomor tawaran } {Primitif operasi polinom untuk operasi internal }   procedure AllocSuku (output Pt: address) {alokasi sebuah suku}   procedure DeAllocSuku (Input Pt: address) {dealokasi sebuah suku}   procedure InitListPol (Output P:polinom) { Membuat polinom kosong P }   procedure InsertLast (Input P:address, Input/Output P:polinom,                         Input/Output Last : address)   {Insert P sesudah elemen terakhir P dengan address elmt terakhir=Last} {Primitif operasi polinom yang ditawarkan ke pengguna }   procedure CreateListPol (Output P1:polinom) { Mengisi polinom P1 }   procedure TulisListPol (Input P:polinom) {Mengisi polinom P}   procedure AddListPol (Input P1,P2:polinom; Output P3:polinom)   {Menjumlahkan P1 + P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 dan P3 ≠P2}   procedure SubListPol (Input P1,P2:polinom; Output P3:polinom)   {Mengurangkan P1 - P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 dan P3 ≠P2}   procedure DerivListPol (Input P:polinom; Output P1:polinom)   {Membuat turunan P dan menyimpan hasilnya di P1, P1 ≠ P }</pre>
<b>Algoritma :</b> {Sama dengan untuk representasi kontigu }
<b>procedure</b> InitListPol (Output P:Polinom)
{ I.S. sembarang; F.S. P polinom kosong terbentuk}
{Membuat polinom kosong }
<b>Kamus :</b>
<b>Algoritma :</b>
<pre> P ← Nil      {Definisi Polinom kosong }</pre>



```

procedure InsertLast (Input Pt :address; Input /Output P:polinom,
Input /Output Last:address)
{I.S. P mungkin kosong, Pt adalah address dari sebuah suku yang akan "dicopy" nilainya
F.S. <Degree,Coff> dari pt sicopy, dan di-insert sebagai elemen terakhir yang baru, yaitu Last
Insert Pt sesudah elemen terakhir Polinom P, yang adress elemen terakhirnya=Last }

```

**Kamus :**  
Pnew : address

**Algoritma :**

```

AllocSuku (PNew); Degree(PNew) ← Degree(Pt)
Coefficient(Pnew) ← Coefficient(Pt);
Next(PNew) ← Nil;
if (P = Nil) then {insert first }
    P ← PNew
else {insert after Last }
    Next(Last)← PNew
    Last ← PNew

```

```

procedure AddListPol (Input P1,P2:polinom; Output P3:polinom)
{I.S. : P1, P2 terdefinisi dan mungkin kosong }
{F.S. : P3 = P1+P2, P3 polinom baru }
{ Menjumlahkan P1 + P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 dan P3 ≠P2 }

```

**Kamus :**  
Pt1, Pt2 : address {indeks traversal}  
Last : address { alamat elemen terakhir P3 }

**Algoritma :**

```

InitListPol(P3); Last ← Nil; Pt1 ← P1; Pt2 ← P2
while (Pt1 ≠ Nil) and (Pt2 ≠ Nil) do
    depend on Pt1, Pt2
        Degree(Pt1) > Degree(Pt2):{Salin&insert Pt1 ke P3,Pt1 maju }
            InsertLast(Pt1,P3,Last);Pt1 ← Next(Pt1)
        Degree(Pt1) = Degree(Pt2) : {jumlahkan Coefficient, Salin &
            insert jika tidak nol, Pt1 & Pt2 maju}
            if (Coefficient(Pt1) + Coefficient(Pt2) ≠ 0 ) then
                InsertLast(Pt1,P3,Last)
            else : tidak di-insert karena Coefficient bernilai nol}
                Pt1 ← Next(Pt1); Pt2 ← Next(Pt2)
        Degree(Pt1) < Degree(Pt2) : {Salin&Insert Pt2, Pt2 maju }
            InsertLast(Pt2,P3,Last);Pt2 ← Next(Pt2)
    {Pt1 = Nil or Pt2 = Nil }
while (Pt1 ≠ Nil) do {proses sisa P1}
    InsertLast(Pt1,P3,Last)
    Pt1 ← Next(Pt1)
while (Pt2 ≠ Nil) do {proses sisa P2}
    InsertLast(Pt2,P3,Last)
    Pt2 ← Next(Pt2)

```

<p><b>procedure</b> SubListPol (<u>Input</u> P1, P2:polinom; <u>Output</u> P3:polinom)</p> <p>{I.S. : P1, P2 terdefinisi dan mungkin kosong }</p> <p>{F.S. : P3 = P1-P2, P3 polinom baru }</p> <p>{ Mengurangkan P1 - P2 dan menyimpan hasilnya di P3, P3 ≠ P1 dan P3 ≠ P2 }</p>
<p><b>Kamus :</b></p> <p>Pt1, Pt2 : address                      {address traversal}</p> <p>PNew : address                      { alokasi sebuah suku baru }</p> <p>Last : address                      { alamat elemen terakhir P3 }</p>
<p><b>Algoritma :</b></p> <pre> P3 ← Nil; Last ← Nil; Pt1 ← P1; Pt2 ← P2 while (Pt1 ≠ Nil) and (Pt2 ≠ Nil) do   depend on Pt1, Pt2     Degree(Pt1) &gt; Degree(Pt2): {Salin&amp;insert Pt1 ke P3,Pt1 maju}       InsertLast(Pt1,P3,Last)       Pt1 ← Next(PNew)     Degree(Pt1) = Degree(Pt2) : {jumlahkan Coefficient,Salin dan       insert jika tidak nol, Pt1 &amp; Pt2 maju}       if (Coefficient(Pt1) - Coefficient(Pt2) ≠ 0 ) then         InsertLast(Pt1,P3,Last)         Pt1 ← Next(Pt1); Pt2 ← Next(Pt2)       {else : tidak di-insert karena Coefficient bernilai nol}     Degree(Pt1) &lt; Degree(Pt2) :{Salin&amp;insert Pt2 ke P3,Pt2 maju}       InsertLast(Pt2,P3,Last);Pt2← Next(Pt2) {Pt1 = Nil or Pt2 = Nil : tuliskan sisanya ke P3} {proses sisa P1, jika ada } while (Pt1 ≠ Nil) do {proses sisa P1}   { Alokasi sebuah suku polinom }   InsertLast(Pt1,P3,Last)   Pt1 ← .Next(PNew) {proses sisa P2, jika ada } while (Pt2 ≠ Nil) do {proses sisa P2}   {Alokasi sebuah suku polinom }   InsertLast(Pt2,P3,Last); Pt2 ← Next(Pt2) </pre>

{ I.S. P terdefinisi, mungkin kosong

F.S. P1 adalah turunan P, polinom baru

Membuat turunan P dan menyimpan hasilnya di P1,  $P1 \neq P$  }

**Kamus :**

```
Pt : address           {indeks traversal}
PNew : address         { alokasi sebuah suku baru }
Last : address         { alamat elemen terakhir P3 }
```

**Algoritma :**

```
P1 ← Nil; Last ← Nil
```

$$P_t \leftarrow P$$

```
if (Pt  $\neq$  Nil) then
```

{ Minimal satu elemen, proses elemen terakhir secara khusus}

```
while (Next (Pt)  $\neq$  Nil) do
```

{Salin dan Insert Pt sebagai elemen terakhir P1 }

```
InsertLast (Pt, P1, Last)
```

```
{Next elemen list polinom }
```

$$Pt \leftarrow \text{Next}(Pt)$$

```
{Next(Pt) = Nil), elemen terakhir,  
    cek apakah berderajat 0, jika tidak baru diproses }
```

```
if (Degree(Pt)  $\neq$  0) then
```

```
InsertLast (Pt, P1, Last)
```



### III. Studi kasus : Suku-Suku Polinom Hasil Berasal Dari Operan

Persoalannya adalah jika pada operasi penjumlahan, pengurangan dan derivasi pada paket polinom tersebut suku dari polinom hasil berasal dari polinom operan, dan hasilnya disimpan pada salah satu operan. Contoh: Jika P1 dan P2 adalah polinom, maka hendak dilakukan operasi:

$$P1 = P1 + P2$$

$$P1 = P1 - P2$$

$$P1 = P1'$$

Pada persoalan ini, polinom P1 “tidak ada lagi”, karena “ditimpa” oleh hasil penjumlahan, Suku P2 “melebur menjadi suku polinom P1 yang baru.

Implikasi terhadap perubahan spesifikasi tidak sama untuk representasi kontigu dan representasi berkait. Berikut ini hanya dibuat studi perbandingan untuk algoritma penjumlahan  $P1 = P1 + P2$ .

#### III.1. Representasi kontigu :

Untuk representasi kontigu, algoritma penjumlahan dua buah polinom tidak berubah, hanya dengan menggantikan penulisan P3 menjadi P1.

##### **procedure** AddPolBis (Input /Output P1,P2:polinom)

{I.S. P1 dan P2 terdefinisi, mungkin kosong

F.S.  $P1 = P1 + P2$ .

Representasi KONTIGU Menjumlahkan  $P1 + P2$  dan menyimpan hasilnya di P1 }

##### **Kamus :**

i : integer {indeks traversal}  
MaxDegree : integer {derajat masukan yang maksimum antara P1 dan P2 }

##### **Algoritma :**

```
if P1.Degree > P2.Degree then
    MaxDegree ← P1.Degree
else
    MaxDegree ← P2.Degree
if MaxDegree ≠ -9999 then
    P1.Degree ← MaxDegree
    i traversal [MaxDegree..0]
        P1.TabSukui ← P1.TabSukui + P2.TabSukui
    AdjustDegree(P1)
{else : kedua polinom kosong. Tidak ada operasi }
```


#### III.2. Representasi BERKAIT

Perubahan spesifikasi hasil operasi tersebut membawa implikasi cukup banyak pada representasi berkait.



Prosesnya adalah traversal kedua list, setiap saat kita mengelola dua buah pointer Pt1 untuk traversal Polinom P1 dan Pt2 untuk traversal Polinom P2. Untuk setiap pasangan harga elemen yang ditunjuk oleh Pt1 dan Pt2, diadakan analisa kasus terhadap harga field Degree dan Coefficient. Operasi penjumlahan dapat mengakibatkan empat kemungkinan.

1.  $\text{Degree}(\text{Pt1}) > \text{Degree}(\text{Pt2})$  : Tidak ada perubahan terhadap elemen list: hanya pointer Pt1 yang maju, karena elemen Pt1 tetap menjadi elemen Polinom hasil
2.  $\text{Degree}(\text{Pt1}) = \text{Degree}(\text{Pt2})$ 
  - a) Hasil penjumlahan koefisien tidak sama dengan nol: Pengubahan nilai Coefficient pada Pt1 dan penghapusan pada Pt2 karena kedua Suku dijumlahkan membentuk sebuah suku baru, dalam hal ini yang dipertahankan adalah suku dari Pt1.
  - b) Hasil penjumlahan koefisien sama dengan nol: Penghapusan elemen Pt1 dan Pt2 karena hasil penjumlahan adalah nol, sehingga kedua Suku yang menghasilkan nol harus dihapus baik dari Pt1 maupun dari Pt2
3.  $\text{Degree}(\text{Pt1}) < \text{Degree}(\text{Pt2})$  : Penambahan elemen ke polinom hasil yang asalnya dari Pt2



Kasus 1 :  $\text{Degree}(\text{Pt1}) > \text{Degree}(\text{Pt2})$  :

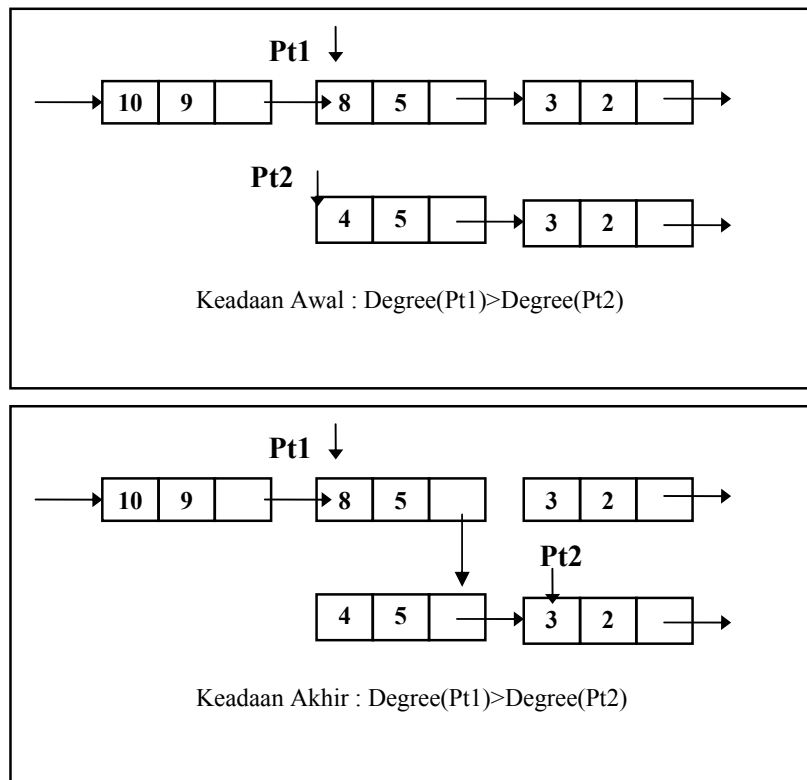


Kasus 2a :  $Pt1 = Pt2$  : dengan hasil penjumlahan koefisien tidak sama dengan nol:  
prosesnya adalah UPDATE( $Pt1$ ), hapus  $Pt2$

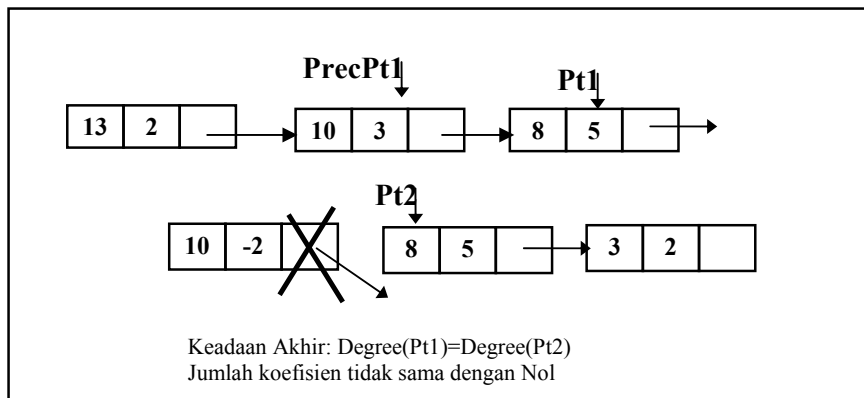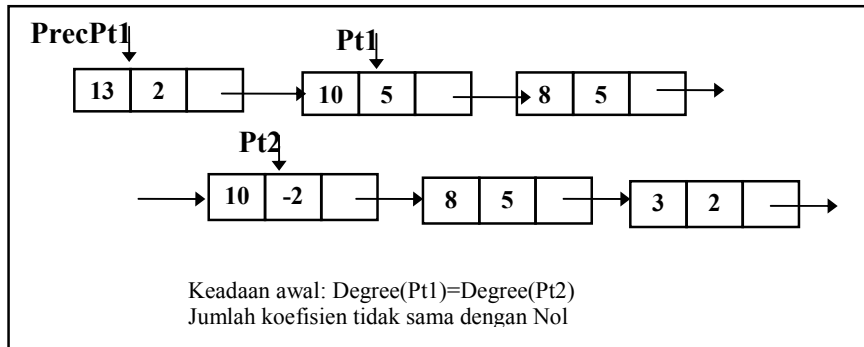

Kasus 2b. Degree( $Pt1$ ) = Degree( $Pt2$ ) dan hasil penjumlahan koefisien sama dengan Nol  
:Hapus ( $Pt1$ ), Hapus( $Pt2$ ).

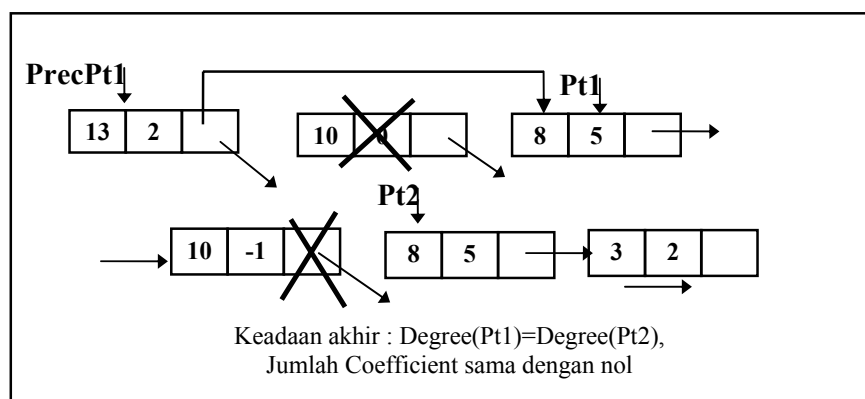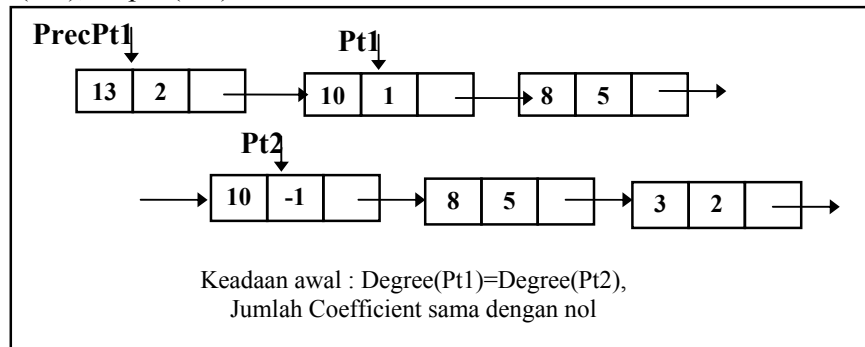

Kasus 3 :  $\text{Degree}(\text{Pt1}) < \text{Degree}(\text{Pt2})$  : Suku  $\text{Pt2}$  dijadikan suku dari polinom hasil

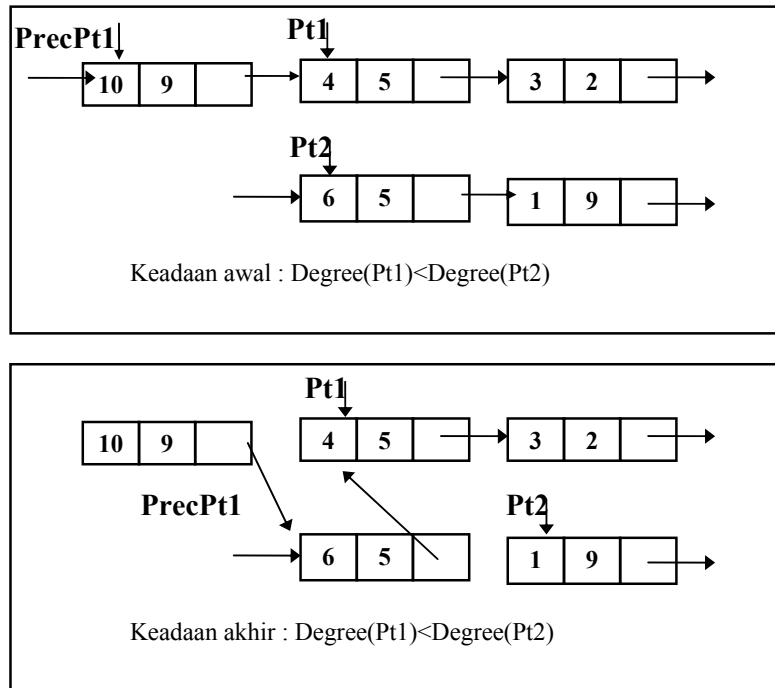

Perhatikan penulisan algoritma berikut. Teks algoritma dituliskan secara logik, dan tergantung implementasi dilakukan aturan penulisan ulang sesuai dengan tabel Polinom I pada pembahasan representasi berkait

**procedure AddListPolBis (Input/Output P1,P2:polinom)**

{ Representasi BERKAIT :

I.S. P1 dan P2 sembarang.

F.S.  $P1 = P1 + P2$ Menjumlahkan  $P1 + P2$  dan menyimpan hasilnya di P1}**Kamus :**

Pt1, Pt2 : address {indeks traversal}  
PDel : address { alokasi sebuah suku baru }

**Algoritma :**

```
if P1 = Nil then {kaitkan P2 ke P1}
    P1 ← P2
else { P1 minimal mempunyai 1 elemen }
    Pt1 ← P1; PrecPt1 ← Nil {predecessor elmt I tak terdefinisi }
    Pt2 ← P2;
    while (Pt1 ≠ Nil) and (Pt2 ≠ Nil) do
        depend on Pt1, Pt2
        Degree(Pt1) > Degree(Pt2) : {maju ke elmt P1 yg berikut}
            PrecPt1 ← Pt1; Pt1 ← Next(Pt1)
        Degree(Pt1) = Degree(Pt2) : {Jumlahkan koefisien, cek hasil }
            if Coefficient(Pt1) + Coefficient(Pt2) = 0 then
                {hapus Pt1, Pt1 ke elmt berikut, precPt1 tetap }
                {Delete (PrecPt1,Pt1){Mungkin delete First!!!}
                PDel ←Pt1
                if (Pt1 = P1) then
                    P1 ←Next(P1) {Delete first}
                    Pt1 ← P1
                else {Delete after precPt1 }
                    Next(PrecPt1) ← Next(Pt1)
                    Pt1 ← Next(Pt1)
                { dealokasi PDel }
                DeallocSuku(PDel)
                {Hapus Pt2 , maju }
                Pdel ← Pt2
                Pt2 ← Next(Pt2)
                DeallocSuku(PDel)
            else {update koefisien Pt1}
                Coefficient(Pt1)← Coefficient(Pt1)+Coefficient(Pt2)
                PrecPt1 ← Pt1; Pt1 ← Next(Pt1)
                Pt2 ← Next(Pt2)
        Degree(Pt1) < Degree(Pt2) : {Insert Pt2 sebelum Pt1 }
            {InsertAfter(Pt2,PrecPt1)}
            Temp ← Next(PrecPt1); Next(PrecPt1) ← Pt2
            Pt2 ← Next(Pt2); Next(Pt2) ← Temp
            PrecPt1 ← Pt2
    {Pt1 = Nil or Pt2 = Nil }
    if (Pt1 = Nil) then {gabungkan sisa Pt2 dg elemen terakhir Pt1}
        if (PrecPt1 ≠ Nil) then
            Next(Pt2) ← Pt1 {insert first }
        else
            Next(PrecPt1) ← Pt2
```

**Latihan soal :**

1. Buatlah analisis perbandingan dari segi memori dan proses untuk semua representasi yang dibahas.
2. Polinom “kosong” merupakan fenomena yang menarik untuk didiskusikan. Coba berikan sedikit ulasan mengenai "polinom kosong"
3. Bagaimana jika urutan penulisan polinom dikehendaki mulai dari derajat terkecil sampai terbesar ? Jika urutan Suku disusun menaik menurut Degree agar mempermudah penulisan, apa implikasinya terhadap representasi polinom ? Tuliskanlah algoritmanya.
4. Bagaimana jika pada representasi berkait list suku tidak diurut ?
5. Perhatikanlah bahwa menu pada program utama menimbulkan masalah.  
Jika pemakai memanggil pilihan 2 s/d 5 tanpa pernah membentuk polinom P1 dan P2, maka semua operasi kecuali membentuk polinom tidak dapat dilakukan karena polinom belum terdefinisi. Usulkan beberapa solusi untuk persoalan ini.  
Create polinom boleh diaktifkan kapan saja, sedangkan operasi lain hanya boleh ditawarkan jika sudah ada polinom yang terdefinisi. Pikirkanlah hal ini, dan tuliskan modul interaksi yang memungkinkan sistem menawarkan operasi dan memanggil prosedur yang telah tersedia.

## Studi Kasus 2 : Kemunculan Huruf dan Posisi Pada Pita Karakter

### I. Deskripsi Persoalan

Diberikan sebuah pita karakter yang hanya terdiri dari huruf kecil ['a'..'z'], karakter 'blank' dan diakhiri titik. Didefinisikan karakter ke-n sebagai nomor urutan karakter pada pita dengan karakter pertama (bukan titik) yang dibaca sebagai karakter yang pertama.

Tuliskan algoritma untuk menuliskan : huruf yang muncul, muncul sebagai karakter keberapa saja, dan berapa kali muncul. Karakter “blank” diabaikan. Output harus ditulis sesuai urutan abjad, dan hanya ditulis jika ada kemunculan. Pita maksimum berisi 100 karakter

Beberapa contoh isi pita dan output diberikan sebagai berikut:

1. Isi pita :

a	k	u			i	n	i		m	i	s	k	i	n	.
---	---	---	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

Output :

a :

1

Muncul 1 kali

i:

5

7

10

13

Muncul 4 kali

k:

2

12

Muncul 2 kali

m:

9

Muncul 1 kali

n:

6

14

Muncul 2 kali

s:

11

Muncul 1 kali

u:

3

Muncul 1 kali

2. Isi pita :

z			b	b	b	.
---	--	--	---	---	---	---

Output :

b:

4

5

6

Muncul 3 kali

z:

1

Muncul 1 kali

3. Isi pita :

.
---

Output :

Pita kosong, tidak ada isinya

4. Isi pita :

						.
--	--	--	--	--	--	---

Output :

5. Isi pita :

		s	a	y	a	a	n	g	.
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Output :

a:

4

6

7

Muncul 3 kali

g:

9

Muncul 1 kali

n:

8

Muncul 1 kali

s:

3

Muncul 1 kali

s:

5

Muncul 1 kali



## II. Solusi pertama : struktur data sederhana, proses tidak efisien

Persoalan ini sepiantas mirip dengan menghitung frekuensi setiap huruf yang muncul pada pita. Jika hanya frekuensi setiap huruf yang harus dihitung, maka kita dapat memakai algoritma menghitung 'A' dengan melakukan analisa kasus terhadap setiap huruf. Tetapi pada persoalan ini, selain kemunculan huruf, posisi huruf harus dicatat. Jika hanya kemunculan yang dihitung, maka hanya dibutuhkan satu counter untuk setiap huruf dan persoalan dapat diselesaikan dengan skema menghitung kemunculan setiap huruf. Tetapi persoalannya tidak sesederhana ini.

Persoalan pertama adalah bahwa posisi sebuah huruf mungkin tidak akan muncul, atau mungkin akan muncul lebih dari satu kali. Dalam hal ini, jelas bahwa posisi setiap huruf yang muncul pada pita yang harus dicatat adalah sebuah list yang elemennya adalah posisi karakter pada pita. Tanpa mencatat posisi sebagai elemen list, informasi posisi sudah hilang ketika karakter pada jendela maju ke karakter berikutnya. Persoalan kedua adalah urutan penulisan output. Urutan penulisan adalah urutan sesuai abjad, yang pada kasus umum berbeda dengan urutan kemunculan huruf pada pita.

Solusi pertama persoalan ini adalah dengan melakukan **proses berulang-ulang** terhadap pita, dan setiap kali kita akan menghitung kemunculan huruf yang sedang diproses (urut abjad), dan jika muncul akan dituliskan segera posisinya. Solusi ini tidak membutuhkan tempat penyimpanan untuk posisi (karena segera diprint), namun mengharuskan traversal isi pita sebanyak 26 kali (dari 'a'..'z'). Solusi ini sangat hemat memori (hanya perlu satu counter untuk kemunculan semua huruf dan hanya perlu satu integer untuk mencatat posisi), namun akan memakan waktu lama karena pembacaan pita yang berulang-ulang. Ini adalah contoh bahwa struktur data sangat sederhana dan memakai sedikit memori, namun algoritma "rumit" dan tidak efisien. Algoritma untuk solusi ini adalah :

### PROGRAM MUNCULHI

{Diberikan sebuah pita karakter hanya berisi blank dan 'a'..'z', menghitung kemunculan setiap huruf dan posisi kemunculan, dengan output sesuai spesifikasi pada halaman 1 }

### KAMUS

N : integer { banyaknya kemunculan huruf yang sedang diproses pada pita}  
Posisi : integer {adalah posisi karakter yang sedang dibaca pada pita}

### ALGORITMA

```
START
  if (CC = '.') then
    output ('Pita kosong')
  else
    C traversal[ 'a'..'z' ]
    N ← 0          { Banyaknya kemunculan huruf C adalah Nol }
    Posisi ← 1     { posisi pada karakter pertama }
    repeat
      if (CC = C ) then
        N ← N + 1   { Huruf C muncul }
        if (N = 1) then
          output (C) {C hanya ditulis sekali pd awal kemunculan}
          output (posisi)
        ADV
        Posisi ← Posisi + 1      { Posisi bertambah 1 karena ADV }
    until (CC='.')
    if (N > 0) then { Hanya menulis jika C muncul minimal 1 kali}
      output { 'Muncul',N,'Kali' }
    START { untuk memproses huruf yang berikutnya }
    { CC = '.' semua huruf sudah diperiksa terhadap C , dan sudah
    ditulis}
```

Solusi ini ingin dihindari, traversal terhadap pita ingin dilakukan satu kali saja. Karena traversal hanya ingin dilakukan satu kali, maka posisi merupakan list yang harus dikelola. Selain list huruf, kita harus mengelola list posisi dan kemunculan. Ada beberapa pilihan struktur data yang akan diberikan berikut ini.


### III. Solusi kedua : Struktur Data List

Posisi kemunculan setiap karakter harus dicatat, supaya dapat dituliskan kembali. Penulisan hanya dapat dilakukan setelah pita selesai diproses, dengan traversal isi pita yang hanya dilakukan satu kali. Secara logis, posisi kemunculan sebuah karakter direpresentasi oleh sebuah harga integer :  $\langle \text{Posisi: integer} \rangle$  dan untuk setiap karakter yang mungkin muncul, harus dibentuk list posisi kemunculannya. Karena ada 26 karakter ['a'..'z'] maka kita harus mengelola 26 list linier, sebuah list linier untuk setiap karakter.

#### III.1. Representasi KONTIGU list berkait dan list posisi

Dengan representasi kontigu, list kemunculan dapat direpresentasi dalam sebuah tabel yang setiap elemennya berisi kemunculan beberapa (posisi). Karena pita maksimum berisi 100 karakter, maka setiap list direpresentasi oleh tabel berukuran 100, dengan indeks [1..100]. Indeks ke- $i$  pada tabel menyatakan bahwa karakter muncul pada posisi ke- $i$ . Karena ada 26 karakter, maka kita mengelola 26 tabel dengan elemen kemunculan bertipe boolean.

Salah satu pilihan untuk merepresentasikan list huruf dan list kemunculan menjadi satu struktur adalah dengan memilih struktur matriks. Setiap baris matriks dengan ciri baris  $C$  (karakter), akan mempunyai 100 kolom dengan setiap kolom yang menyatakan posisi kemunculan pada pita. Maka kemunculan adalah sebuah matriks boolean,  $\text{MatMuncul}(C, I)$  yang artinya posisi kemunculan karakter  $C$  sebagai karakter ke- $I$ . Setiap elemen  $\text{MatMuncul}(C, I)$  berharga true jika  $C$  muncul sebagai karakter ke- $I$ .

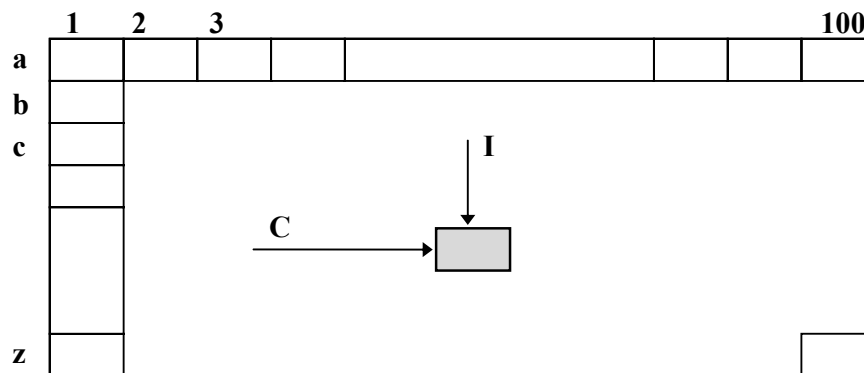

Algoritma menjadi sederhana dan terdiri dari 2 pass : traversal pita untuk membentuk matriks, tulis isi matriks. Secara garis besar sketsa algoritma adalah

```
Inisialisasi matriks kemunculan
Traversal pita :
    untuk setiap huruf C (yang diketahui posisinya I) ,
        isi nilai MatMuncul(C,I) dengan true
Tulis output berdasarkan keadaan matriks
```

Algoritma secara detil diberikan berikut ini

**Program** Kemunculan1

{ Representasi KONTIGU dengan matriks boolean }

{ Skema proses sekuensial dengan mark, dengan penanganan kasus kosong }

**Kamus :**

constant Nmax : integer = 100 {maksimum isi pita yang diproses adalah 100}  
 MatMuncul : matrix: ['a'..'z',1..Nmax] of boolean  
 {MatMuncul(C,I) adalah kemunculan karakter C sbg urutan ke-I dlm pita }  
 Count : integer [1..Nmax] {jumlah kemunculan sebuah huruf }  
 Posisi : integer {posisi karakter pada pita }  
 JumlahKar : integer {banyaknya karakter pada pita }  
 C : character ['a'..'z'] {Indeks traversal matriks }  
 i,j : integer [1..NMax] { Kemunculan karakter,  
 juga Indeks traversal matriks }

**Algoritma :**

```

START
if CC = '.' then
  output (pita kosong, tidak ada isinya')
else
  { Inisialisasi : traversal, mengosongkan matriks kemunculan}
  C traversal ['a'..'z']
  I traversal [1..100]
  MatMunculC,i ← false

  Posisi ← 1
  { Proses sekuensial satu kali traversal isi pita}
  repeat
    depend on CC :
      CC = ' ' : -
      CC ≠ ' ' : MatMuncul CC,Posisi ← true


      Posisi ← Posisi + 1
      ADV
  until (CC = '.') or (Posisi >100)
  {Penulisan hasil : traversal }
  JumlahKar ← Posisi -1
  C traversal ['a'..'z']
  { Untuk setiap karakter }
  {Search sampai ketemu true, berarti ada huruf ybs.muncul }
  i ← 1
  while (i < JumlahKar ) and (not MatMuncul C,i ) do
    i ← i + 1
  { i = Posisi or MatMuncul(C,I) }
  depend on MatMuncul(C,I)
    not MatMuncul C,i : { berarti huruf C tidak muncul }
    MatMuncul C,i : { berarti huruf C muncul }
    output (C)
    Count ← 1; output(i)
    if (i <JumlahKar) then
      {outputkan yg muncul ,
      traversal menghitung dimana saja muncul }
      j traversal [i +1..100]
      if MatMuncul C,j then
        Count ← Count + 1; output(j)
      output ('Muncul', Count, 'Kali' )
  
```

Skema solusi di atas untuk penulisan hasil adalah : **Search** kemunculan pertama pada suatu row, kemudian **traversal** sisanya. Variasi dari solusi di atas : Pengulangan "search" kemunculan sampai sebuah row selesai diproses

### III.2.Representasi BERKAIT Posisi Kemunculan, Representasi KONTIGU Huruf

Salah satu keberatan dari pemilihan struktur matriks di atas adalah harus mengetahui jumlah karakter pada pita yang maksimum untuk memesan matriks. Padahal pada umumnya jumlah karakter pada pita tidak diketahui. Keberatan kedua adalah bahwa kita harus memesan tabel posisi sejumlah karakter maksimum pada pita, untuk setiap karakter, dan bukannya jumlah maksimum karakter pada pita untuk seluruh karakter yang mungkin muncul.

Untuk menghindari pemborosan memori, list posisi akan disimpan secukupnya, dengan representasi logik secara berkait yang dapat digambarkan sebagai berikut :

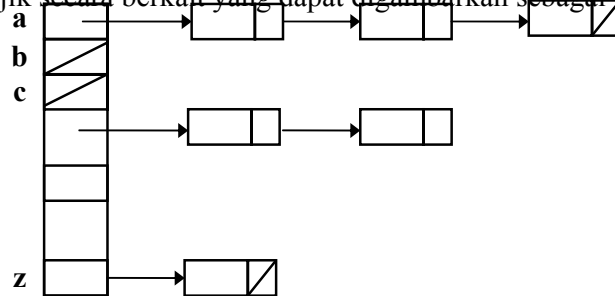

List huruf 'a'..'z' disimpan dalam tabel (sebagai list kontigu) karena jelas domain nilainya. Huruf menjadi indeks tabel, sedangkan elemen tabel berisi alamat elemen pertama list posisi huruf yang bersangkutan. Jadi alamat elemen pertama dari setiap list posisi kemunculan disimpan dalam sebuah tabel dengan huruf abjad (huruf kecil) sebagai indeks, karena ['a'..'z'] mempunyai keterurutan. Dengan demikian, jika C muncul, maka C dipakai sebagai indeks untuk mengakses address elemen pertama list, untuk selanjutnya dilakukan traversal sampai elemen terakhir untuk menyisipkan sebuah posisi kemunculan baru. List diisi dengan melakukan satu kali traversal terhadap pita.

Pencetakan dilakukan jika list tidak kosong, dengan melakukan traversal terhadap semua list dari 'a' s/d 'z'. Sambil mencetak, jumlah kemunculan dihitung, dan pada akhir traversal dituliskan.

Walaupun penyisipan selalu terjadi pada akhir elemen list, alamat elemen terakhir setiap list tidak dicatat, karena dianggap bahwa memboroskan memori. dibandingkan dengan proses melakukan traversal menuju elemen terakhir list yang relatif elemennya sedikit. Jadi untuk menyisipkan elemen di akhir list harus dilakukan traversal terlebih dahulu. Jika alamat elemen terakhir dari setiap list dicatat, maka diperlukan lagi sebuah tabel untuk mencatatnya seperti halnya tabel untuk mencatat alamat elemen pertama.

Algoritma secara umum dari solusi ini adalah

```
Buat list kemunculan kosong untuk seluruh huruf
Traversal pita :
    untuk setiap huruf C (yang diketahui posisinya I) ,
        insert posisi I sebagai elemen list kemunculan pada karakter C
Tulis output berdasarkan keadaan list :
    Traversal list huruf 'a'..'z'
        jika tidak kosong traversal untuk print posisi
```

Representasi berkait ini dapat diterapkan secara berkait dengan pointer ataupun dengan tabel. Contoh berikut diberikan untuk representasi dengan pointer dan representasi dengan tabel. Perbedaananya hanya pada cara penulisan elemen list dan primitif alokasi alamat.

**Program** Kemunculan2a

{ Representasi list huruf kontigu, list posisi BERKAIT dengan POINTER }  
{ Skema proses sekuensial dengan mark, dengan penanganan kasus kosong }

**Kamus :**

type Address : pointer to ElmtList;  
HeadList : array ['a'..'z'] of address {tabel alamat elemen pertama }  
type ElmtList: <Posisi : integer [1..100], Next : address>  
P : address  
Count : integer [1..100] {Kemunculan setiap huruf}  
JumlahKar : integer {Jumlah karakter pada pita }  
I : integer [1..100] {nomor urutan kemunculan karakter }  
C : character ['a'..'z'] { untuk traversal karakter abjad }

**procedure** InsertLast (Input/Output First, P : address)

{ Insert P sesudah elemen terakhir list First,  
P sudah dialokasi dan informasinya terdefinisi }

**Algoritma :**

START  
if CC = '.' then  
    output (Pita kosong, tidak ada isinya')  
else  
    { Inisialisasi : **traversal** untuk mengosongkan list kemunculan}  
    C traversal ['a'..'z']  
    HeadList C ← Nil  
    JumlahKar ← 0  
    { Proses sekuensial }  
    repeat  
        JumlahKar ← JumlahKar + 1  
        depend on CC :  
            CC = ' ' : -  
            CC ≠ ' ' :   Alokasi(P);  
                          if (P ≠ Nil) then  
                              Posisi(P) ← JumlahKar ;  
                              Next(P) ← Nil; InsertLast(HeadList CC,P)  
    ADV  
    until (CC = '.')  
    {Penulisan hasil : **traversal** }  
    C traversal ['a'..'z']  
    P ← HeadList C  
    if (P ≠ Nil) then  
        output (C,':'); Count ← 0;  
        repeat  
            Count ← Count + 1; output (Posisi(P) )  
            P ← Next (P)  
        until K = Nil  
    output ('Muncul', Count, 'Kali' )

```

procedure InsertLast (Input/Output First,P:address)
{ Insert P sesudah elemen terakhir list First, P sudah dialokasi dan informasinya terdefinisi}

Kamus :           Last : address

Algoritma :
    if (First = Nil) then           { Insert first }
        First  $\leftarrow$  P
    else { traversal sampai Last dg mencatat address,
        kemudian insert sbg suksesor Last }

    Last  $\leftarrow$  First
    while (Next(Last)  $\neq$  Nil) do
        Last  $\leftarrow$  Next(Last)
    {Next (Last)= Nil }
    Next(Last)  $\leftarrow$  P

```

## Latihan soal

1. Untuk representasi KONTIGU, didefinisikan struktur sebagai berikut :  
List kemunculan dicatat dalam sebuah tabel, dengan model representasi tanpa mark (dicatat banyaknya kemunculannya. Lihat model representasi kata pada Buku I )

	Tabel Kemunculan							Banyaknya kemunculan
'a'	1	3						2
'b'	2	5	9					3
'x'								
'y'								
'z'								

Kamus untuk representasi tersebut diberikan sebagai berikut, lengkapilah algoritmanya

```

Program Kemunculan3
{ Representasi KONTIGU list huruf, representasi kontigu list posisi}

Kamus :
    constant Nmax: integer = 100 {maksimum isi pita yang diproses adalah 100 }
    TabMuncul : < array : [1..NMax] of integer, MaxIsi : integer >
    {TabMuncul[1..MaxIsi] elemennya adalah posisi kemunculan }
    TabHuruf : array : ['a'..'z'] of TabMuncul
    {TabHurufCC(i) = N, artinya Huruf CC muncul ke-i kalinya pada posisi N}


Algoritma :

```



Tuliskanlah kamus dan algoritma untuk representasi ini.

6. Dengan representasi list huruf maupun list posisi secara berkait, dapat pula dipilih representasi data dengan **hanya huruf yang muncul** akan menjadi anggota list kuruh. Setiap huruf ini selanjutnya akan menjadi kepala list dari list posisi. Ilustrasi ini adalah sebagai berikut, andaikata huruf yang muncul hanyalah huruf 'a', 'g', 'n', 's', 'y'. List huruf yang muncul dapat disusun teratur atau tidak teratur. Tuliskanlah kamus dan algoritmanya.

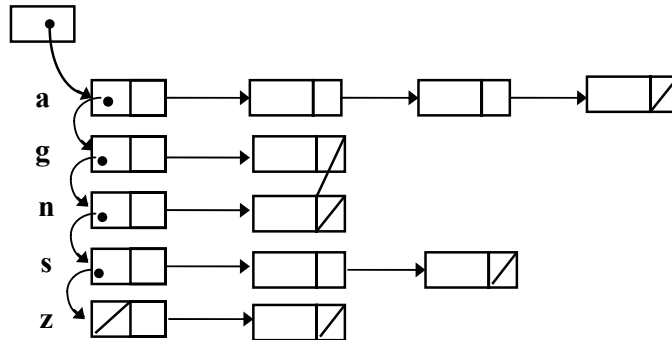




### Studi Kasus 3 : Pengelolaan Memori

#### Deskripsi Persoalan

Suatu memori dipakai dalam satuan blok dan terdiri dari NB buah blok kontigu. Didefinisikan zone adalah sekumpulan blok kontigu. Ukuran dari sebuah zone bebas adalah banyaknya blok kontigu yang berstatus bebas. Sebuah zone bebas dicirikan oleh indeks blok bebas pertama dan ukurannya. Pada kasus ini, yang hendak dilacak hanyalah status setiap blok, kita tidak perlu mengelola ISI dari setiap blok. Contoh keadaan sistem, dengan jumlah maksimum blok NB = 24 digambarkan sebagai berikut:

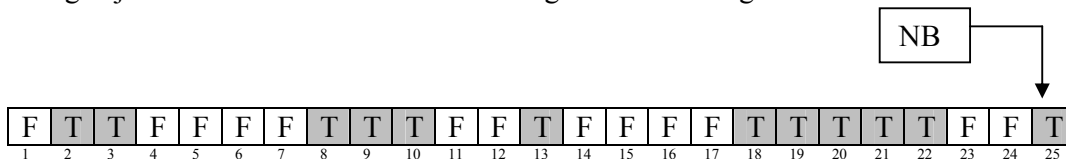

Blok ditandai dengan F artinya KOSONG, dengan T artinya ISI. Beberapa contoh zone bebas:

ZONE BEBAS	AWAL	UKURAN
Pertama	1	1
Kedua	4	4
Ketiga	11	2
Keempat	14	4
Ke lima	22	2

Keadaan zone bebas akan berubah tergantung kepada peristiwa pemakaian memori (alokasi) atau pembebasannya (dealokasi). Alokasi dan dealokasi selalu dilakukan terhadap blok yang kontigu. Adanya banyak zone bebas yang kecil-kecil akan kurang menguntungkan dibandingkan dengan zone bebas yang berukuran besar, karena alokasi memori menjadi sulit walaupun tempat yang tersedia masih ada.

Tujuan dari studi adalah merealisasi prosedur-prosedur berikut, yang diberikan spesifikasi umumnya. *Initial State*, *Final State* dan gambaran umum proses dari setiap prosedur akan dibuat lebih rinci ketika struktur data ditentukan.

#### procedure InitMem

{Men-set semua blok menjadi blok KOSONG }

#### procedure AlokBlok (Input X : integer, Output IAw:integer)

{Melakukan alokasi: membuat suatu zone kosong (jika ada) X blok di antaranya menjadi ISI}

#### procedure DeAlokBlok (Input X,IAw : integer )

{Membebaskan zone isi: membuat sebuah zone berukuran X yang berawal pada IAw yang tadinya KOSONG menjadi isi }

#### procedure GarbageCollection

{Memampatkan sehingga semua zone KOSONG ada di bagian kiri memori, dan zone ISI di bagian kanan memori }

Berikut ini akan diberikan rincian spesifikasi dan implementasi prosedur di atas dengan dua macam representasi, yaitu representasi kontigu dan representasi berkait. Untuk setiap representasi, akan diberikan KAMUS untuk mendeskripsikan status memori, dan uraian singkat prosedur serta deskripsi yang lebih persis dari prosedur yang direalisasi berdasarkan representasi tersebut. Akan terlihat, bahwa kompleksitas algoritma tergantung kepada pemilihan representasi. Silahkan mempelajari baik-baik, dan memilihnya untuk persoalan nyata yang tepat.

## I. REPRESENTASI KONTIGU

### I.a. Definisi struktur data

```
KAMUS
  constant NB : integer = 100
  STATMEM array [1..NB] of boolean      { tabel status memori:
                                         true jika ISI, false jika kosong}
```

### I.b. Implikasi representasi terhadap realisasi prosedur :

procedure InitMemK

{I.S. sembarang }

{F.S. Semua blok memori dinyatakan KOSONG }

{Proses : semua status blok dengan indeks [1..NB] dijadikan KOSONG dengan traversal blok [1..NB]. Proses ekuensial tanpa penanganan kasus kosong ( $NB \geq 0$ )}

```
{ Solusi umum algoritma adalah:
    { Set status blok [1..NB] menjadi false }
}
```

procedure AlokBlokF (Input X : integer, Output IAw:integer)

{I.S. sembarang. X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi. IAw adalah indeks pada tabel STATMEM, yang merupakan blok kosong pertama yang dialokasikan}

{F.S.

- Jika ada zone yang memenuhi syarat (ada zone dengan jumlah blok kontigu sebanyak X atau lebih yang berstatus kosong), maka IAw akan berisi indeks blok bebas pertama pada zone yang dipilih untuk dialokasi; kemudian memutakhirkan status pemakaian memori zone tsb. Dalam hal ada lebih dari satu zone yang memenuhi syarat, pemilihan dari zone yang memenuhi syarat ditentukan oleh strategi pengalokasian: First Fit atau Best Fit. Dengan strategi pengalokasian First Fit, alokasi dilakukan pada zone memenuhi syarat yang pertama kali diketemukan dalam proses pencarian. Dengan strategi Best Fit, alokasi dilakukan terhadap zone yang memenuhi syarat, namun berukuran sama dengan X, atau jika tidak ada zone berukuran X maka diambil yang ukurannya paling minimal. Strategi best fit menguntungkan karena blok tidak terpartisi menjadi blok-blok kecil. Untuk contoh keadaan blok seperti pada gambar di atas, jika  $X=2$ , dengan First Fit yang dialokasi adalah zone dengan indeks blok 4 dan 5 (akibatnya tersisa sebuah zone kosong berukuran 2), sedangkan dengan Best Fit, yang

dialokasi adalah zone dengan blok 11 dan 12 (akibatnya, zone bebas dengan ukuran empat masih tetap berukuran 4)

- Jika tidak ada lagi zone yang memenuhi syarat (tidak ada zone dengan jumlah blok sebanyak X) maka IAw bernilai 0 dan status blok tetap seperti pada I.S. }

{ Proses : menentukan NKOSONG [0..NB]

Jika IAw [1..NB], Status memori blok [IAw..IAw+X-1] menjadi ISI.

Jika IAw=0, Status memori tetap seperti I.S.

Proses alokasi dengan FIRST FIT : lakukan **proses pencarian zone pertama yang memenuhi syarat, yang merupakan proses pencarian** berikut sampai ada blok memenuhi syarat yang pertama

- Search blok awal dari zone kosong terkiri: blok berstatus kosong paling kiri
- Jika ada, lanjutkan search sembari mencacah banyaknya blok kosong kontigu pada zone yaitu  $N_{kosong} \geq X$

Karena pencarian dimulai dari indeks blok terkecil, dan segera dihentikan ketika diketemukan sebuah zone kosong yang memenuhi syarat tanpa peduli berapapun ukurannya, maka Zone memenuhi syarat yang diperoleh adalah zone kosong terkiri dengan  $N_{kosong} \geq X$ .

Solusi kasar untuk algoritma alokasi secara First-fit adalah sebagai berikut:

procedure AlokBlokKF (Input X:integer, Output IAw : integer)

```
Inisialisasi
repeat
  {Search blok kosong pertama : skema search : while...}
  if blok pertama zone kosong then
    { Catat indeks sebagai NAW, blok awal zone kosong }
    { Hitung NKOSONG, banyaknya blok dlm zone kosong tsb : while...}
until semua blok diperiksa atau NKOSONG  $\geq$  X
{ Terminasi }
if ada zone memenuhi syarat then
  { Ubah status blok pada zone tsb [ IAw.. IAw+X-1]
    menjadi isi }
```

{Proses alokasi dengan BEST FIT pemeriksaan terhadap semua zone yang memenuhi syarat harus dilakukan untuk mencari yang “terbaik”, yaitu yang ukurannya minimum (paling mendekati X).

Maka proses berikut dilakukan terhadap semua zone kosong untuk mencari yang ukurannya minimal dan memenuhi syarat

- Search blok awal dari zone kosong terkiri: blok berstatus kosong paling kiri
- Jika ada, lanjutkan pemeriksaan terhadap zone sembari mencacah banyaknya blok kosong kontigu pada zone ( $N_{kosong} \geq X$  ). Jika zone yang diperiksa adalah zone pertama, maka Nkosong yang memenuhi syarat dianggap sebagai Nawal. Jika merupakan zone kosong sesudah pertama, periksalah apakah Nkosong pada zone yang juga memenuhi syarat ini mempunyai kriteria lebih baik (lebih mendekati X).

Proses penentuan zone kosong dengan jumlah blok kontigu minimum dapat dilakukan dengan menggunakan skema pencarian harga minimum. Ada dua versi penentuan harga minimum: perlakukan khusus terhadap elemen pertama untuk menentukan minimum, atau menginisialisasi harga minimum dengan suatu nilai khusus. Implementasi yang dipilih pada algoritma yang akan ditulis merupakan kombinasi dari kedua skema tadi: elemen pertama tidak mendapat perlakuan khusus, melainkan diproses dalam badan pengulangan dengan melakukan analisa kasus, apakah menentukan minimum elemen pertama

(inisialisasi), atau menggantikan elemen minimum. Cara ini dipilih untuk mempersingkat pengkodean. Skema solusi untuk algoritma alokasi secara Best-fit adalah sebagai berikut:

**procedure AlokBlokKB (Input X:integer, Output IAw : integer)**

```
Inisialisasi
repeat
  {Search zone kosong pertama : skema search : while...}
  if blok pertama zone kosong then
    {traversal: Hitung banyaknya blok dlm zone kosong tsb }
  if ada zone kosong dan memenuhi syarat then
    if zone kosong pertama
    then {Inisialisasi:
          Ukuran Zone Minimum : NBMin dan Posisi Awal Naw }
    else { Cek apakah lebih baik, jika ya, update NBMin dan IAw }
until semua blok diperiksa atau blok berukuran=X
{Terminasi }
if ada zone memenuhi syarat then
  { Ubah status blok pada zone tsb [ IAw.. IAw+X-1]
    menjadi isi }
```

**procedure DeAlokBlok (Input X,IAw : integer )**

{I.S. X adalah ukuran zone, bilangan positif dan IAw adalah alamat blok awal zone tersebut, dengan  $IAw \in [1..NB-X]$ , Blok dengan indeks IAw s/d IAw+X-1 pasti berstatus ISI.

{ F.S. Tabel status memori dengan indeks blok IAw..IAw+X-1 menjadi KOSONG }

{Proses : Sebuah zone berukuran X dan bebawal pada blok IAw di-dealokasi (statusnya dijadikan kosong)

Proses dengan representasi ini sangat sederhana: adalah pemrosesan sekuensial (traversal) untuk membuat status blok [IAw..IAw+X-1] KOSONG }

{Skema solusi algoritma adalah sebagai berikut :

```
{ Set status blok [X..IAw+X-1] menjadi false }
```

**procedure GarbageCollectionK**

{I.S. sembarang }

{ F.S. Tabel status memori menjadi dua bagian: zone bebas di belahan “kiri” (indeks kecil), zone ISI di belahan “kanan”. Jika K adalah integer  $[0..NB]$  yang merupakan indeks blok KOSONG terakhir pada zone bebas, maka ada 3 kemungkinan F.S.

- Jika  $K \neq 0$  dan  $K < NB$ , maka blok dengan indeks  $[1..K]$  adalah zone KOSONG, bagian dengan indeks  $[K+1 .. NB]$  adalah zone ISI
- Jika  $K \neq 0$  dan  $K = NB$ :  $[1..K]$  maka semua blok adalah KOSONG, memori terdiri dari sebuah zone KOSONG
- Jika  $K = 0$  maka semua blok adalah ISI, tidak ada zone kosong }

{Proses : Menggabungkan semua zone kosong, sehingga diperoleh satu zone kosong saja “di bagian kiri” tabel. Perhatikan bahwa proses penggeseran secara fisik tidak diperlukan jika kita tidak peduli dengan isi memori dan hanya mengelola status Realisasi”menggeser” elemen tabel yang berstatus KOSONG ke kiri sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan dua pass atau satu pass.

Dengan dua pass:

- lakukan proses sekuensial (traversal) untuk mencacah banyaknya blok kosong, misalnya Nkosong
- lakukan traversal sekali lagi, untuk memberi status  $[1..Nkosong]$  dengan KOSONG dan  $[Nkosong+1..NB]$  dengan ISI

Dengan satu pass: harus dilakukan “penggeseran” secara fisik (ide : kasus bendera Indonesia)

- lakukan proses sekuensial (traversal), kelompokkan KOSONG di kiri dan ISI di kanan dengan menukarkan dua elemen.

{Skema solusi algoritma dengan dua pass adalah sebagai berikut : }  
 {Nkosong = # blok kosong}

```

Inisialisasi K dengan 0
{ Pass pertama : cacah banyaknya blok kosong }
i traversal [1..NB]
  if statusnya KOSONG then K bertambah satu
if K=0 then
  {tidak ada yang harus dikerjakan }
else {Pass kedua : }
  { set status blok 1..K menjadi KOSONG }
  { set status blok K+1..NB menjadi ISI }
  
```

### I.c. REALISASI PROSEDUR

```

procedure InitMemK
{I.S. sembarang }
{F.S. Semua blok memori dinyatakan KOSONG }
{Proses : semua status blok dengan indeks [1..NB] dijadikan KOSONG dengan traversal blok [1..NB].
Proses sekuensial tanpa penanganan kasus kosong ( $NB \geq 0$ )}
```

```

Kamus lokal :
  i : integer
  
```

```

Algoritma
  i traversal [1..NB]
    STATMEMi ← false
  
```

**procedure** AlokBlokKF (Input X : integer, Output IAw:integer)

{ Strategi pengalokasian adalah First Fit }

{ I.S. sembarang . X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi }

{ F.S. IAw akan berisi indeks blok kosong pertama pada tabel Status Memori jika ada X blok kontigu berstatus KOSONG yang masih bisa dialokasi, kemudian memutakhirkan status pemakaian memori IAw bernilai 0 jika tidak ada blok kontigu berukuran minimal X }

{ Proses : lihat penjelasan }

Kamus lokal :

i : integer

NKosong : integer { banyaknya blok kosong KOSONG }

Algoritma

{ Cari apakah ada X blok KOSONG }

i ← 1

repeat

{ Search blok KOSONG pertama, skema search tanpa boolean }

{ selama isi, abaikan }

while (i < NB) and (STATMEM<sub>i</sub> ) do

i ← i + 1

{ i = NB or not STATMEM<sub>i</sub> }

{ Hitung jumlah blok kosong konsekutif }

NKosong ← 0; IAw ← i

while (i < NB) and (not STATMEM<sub>i</sub> ) and (NKosong < X) do

i ← i + 1; NKosong ← NKosong + 1

{ i = NB or STATMEM<sub>i</sub> or NKosong = X : }

{ jika masih kosong, NKosong hrs di+ }

if not STATMEM<sub>i</sub> then

NKosong ← NKosong + 1

until i = NB or NKosong ≥ X

{ Terminasi: tentukan nilai IAw, }

{ ubah status jika ada zone kosong memnuhi syarat }

if (NKosong ≥ X) then

{ Update status memori }

i traversal [ IAw.. IAw+X-1 ]

STATMEM<sub>i</sub> ← true

else { tidak perlu melakukan update, namun IAw harus diisi }

IAw ← 0

<pre> procedure AlokBlokKB (Input X : integer, Output IAw:integer) { Strategi pengalokasian adalah Best Fit } {I.S. sembarang . X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi} {F.S. IAw akan berisi indeks blok kosong pertama pada tabel Status Memori jika ada X blok kontigu berstatus KOSONG yang masih bisa dialokasi, kemudin memutakhirkan status pemakaian memori IAw bernilai 0 jika tidak ada blok kontigu berukuran minimal X} {Proses : lihat penjelasan } </pre>
<pre> Kamus lokal :   i : integer   NKosong : integer {# blok kosong KOSONG kontigu pada saat dihitung}   IAwMin : integer {Posisi awal blok kontigu terkecil yang diketemukan }   NbMin : integer {Blok kontigu terkecil yang diketemukan,                   dan masih memenuhi syarat ≥ X } </pre>
<pre> ALGORITMA { Cari apakah ada X blok KOSONG } i ← 1;   IAwMin ← 0 repeat   {Search posisi KOSONG pertama, skema search tanpa boolean}   {Selama isi, abaikan }   while (i &lt; NB) and (STATMEM<sub>i</sub>)do     i ← i + 1   { i = NB or not STATMEM<sub>i</sub> }   { Hitung jumlah blok konsekutif }   NKosong ← 0; IAwal ← i   while (i &lt; NB) and (not STATMEM<sub>i</sub>) do     i ← i + 1; NKosong ← NKosong + 1   { i = NB or STATMEM<sub>i</sub> or NKosong = X : jika masih kosong, Nkosong hrs di+}   if not STATMEM<sub>i</sub> then     NKosong ← NKosong + 1   if (Nkosong ≥ X) then { Blok memenuhi syarat }     if ( IAwMin = 0) then { Inisialisasi zone memenuhi syarat }       IAwMin ← IAwal; NbMin ← NKosong     else {mungkin zone kosong yg ditemukan &lt; dr sebelumnya }       if (Nkosong &lt; NbMin) then         NbMin ← Nkosong; IAwMin ← IAwal   until i = NB or NKosong = X {jika NKosong=X, sudah minimum (the best)! } {Terminasi:tentukan nilai IAw, ubah status jika ada zone kosong memenuhi syarat}   if ( IAwMin ≠ 0) then {update status memori }     IAw ← IAwMin     i traversal [ IAwMin.. IAwMin+X-1]     STATMEM<sub>i</sub> ← true   else {tidak ada aksi, hanya beri nilai IAw }     IAw ← 0 </pre>



<pre> <b>procedure</b> DealokBlokK (<u>Input</u> X , IAw : <u>integer</u> ) {I.S. X adalah ukuran zone, bilangan positif dan IAw adalah alamat blok awal zone tersebut, dengan IAw ∈ [1..NB-X], Blok dengan indeks IAw s/d IAw+X-1 pasti berstatus ISI.} { F.S. Tabel status memori dengan indeks blok IAw..IAw+X-1 menjadi KOSONG } {Proses : Sebuah zone berukuran X dan bebawal pada blok IAw di-dealokasi (statusnya dijadikan kosong)} </pre>
<pre> Kamus lokal :   i : <u>integer</u> </pre>
<pre> <b>ALGORITMA</b>   i <u>traversal</u> [IAw..IAw+X-1]     STATMEM<sub>i</sub> ← <u>false</u> </pre>

<pre> <b>procedure</b> GarbageCollectionK {I.S. sembarang } {F.S. terbentuk sebuah zone kosong di “kiri” } </pre>
<pre> Kamus lokal :   i : <u>integer</u>   Nkosong : <u>integer</u> </pre>
<pre> <b>Algoritma</b>   NKosong ← 0   i <u>traversal</u> [1..NB]     <u>if</u> ( <u>not</u> STATMEM<sub>i</sub> ) <u>then</u>       NKosong ← NKosong + 1   { NKosong bernilai [0..NB] }   { update : mungkin tidak ada zone kosong, maka skema while....}   i ← 1   <u>while</u> (i ≤ NKosong) <u>do</u>     STATMEM<sub>i</sub> ← <u>false</u>     i ← i + 1   { i = NKosong + 1 }   <u>while</u> (i ≤ NB) <u>do</u>     STATMEM<sub>i</sub> ← <u>true</u>     i ← i + 1   { i = NB + 1 : semua blok sudah diinisialisasi } </pre>

### Latihan :

Zone kosong dan zone isi dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan melakukan analogi terhadap mesin akuisisi “kata” pada pita karakter, tuliskanlah sekali lagi semua algoritma yang diberikan. Sekarang, anda harus mendefinisikan START, ADV, CC dan EOP dalam terminologi indeks tabel. Analogi prosedur akuisisi adalah:


- indeks tabel adalah “kursor” yang memungkinkan sebuah blok yang sedang berada di “jendela” diketahui statusnya, analog dengan CC
- “zone bebas” yang merupakan deretan kontigu dari blok kosong analog dengan kata
- Ignore\_BlokIsi adalah analogi dari Ignore\_Blank

Perhatikanlah bahwa dengan abstraksi ini, algoritma menjadi lebih jelas!



## 2. REPRESENTASI BERKAIT BLOK KOSONG


Untuk kasus berikut

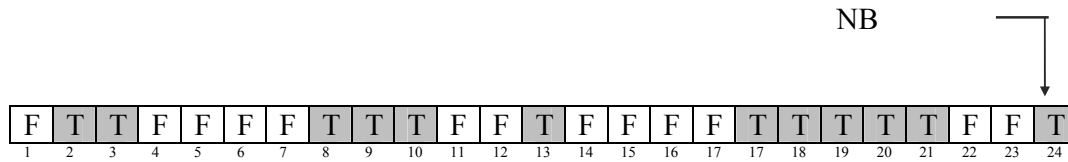

Maka secara berkait akan direpresentasi menjadi list linier zone kontigu secara berkait sebagai berikut :

$\langle 1,1 \rangle \langle 4,4 \rangle \langle 11,2 \rangle \langle 14,4 \rangle \langle 22,2 \rangle$

Jadi list akan direpresentasi dengan elemen yang terurut menurut posisi indeks awal blok dan diimplementasi dengan list linier biasa, yang diakhiri dengan suatu elemen ber-address Last, dengan properti Next (Last) = Nil:

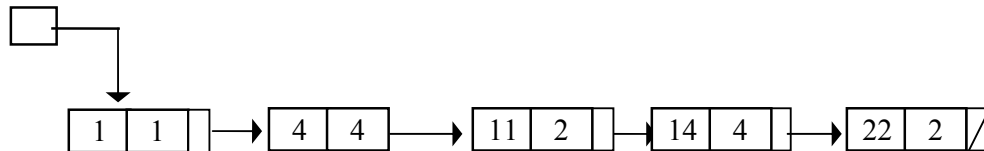

Contoh keadaan list **mulai dari kosong** dan urutan proses jika alokasi first fit:

I.S.	F.S	Proses
$\langle 1, 24 \rangle$	$\langle 4, 20 \rangle$	AlokBlok (3, ?) $\rightarrow$ AlokBlok (3, 1)
$\langle 4, 20 \rangle$	$\langle 9, 15 \rangle$	AlokBlok (5, ?) $\rightarrow$ AlokBlok (5, 4)
$\langle 9, 15 \rangle$	$\langle 19, 5 \rangle$	AlokBlok (10, ?) $\rightarrow$ AlokBlok (10, 9)
$\langle 19, 5 \rangle$	$\langle 4, 5 \rangle, \langle 19, 5 \rangle$	DeAlokBlok (5, 4)
$\langle 4, 5 \rangle \langle 19, 5 \rangle$	$\langle 1, 8 \rangle, \langle 19, 5 \rangle$	DeAlokBlok (1, 3)
$\langle 1, 8 \rangle \langle 19, 5 \rangle$		dst

Maka dapat disimpulkan bahwa algoritma global prosedur yang harus direalisasikan adalah sebagai berikut

## KAMUS UNTUK REPRESENTASI BERKAIT

```
KAMUS
  type address { type terdefinisi }
  type ZB : <  Aw : integer  { indeks awal zone kontigu kosong}
               Nb : integer  { banyaknya blok zone kontigu kosong}
               Next : address >
  FIRSTZB : address {address zone kosong pertama }
{Elemen list terurut menurut Aw }
{ Fungsi akses untuk penulisan algoritma secara logik }
{ Jika P adalah sebuah address, maka dituliskan :
• Next(P) adalah address elemen list sesudah elemen beralamat P
• Aw(P) adalah nilai blok kosong pertama pada sebuah elemen list beralamat P yg mewakili sebuah zone kontigu
• Nb(P) adalah ukuran blok sebuah zone kosong yang disimpan informasinya dalam elemen list beralamat P }
• Allocate(P) adalah prosedur utk melakukan alokasi sebuah ZB dengan alamat P, P tidak mungkinsama dengan Nil (alokasi selalu berhasil)
• Deallocate(P) adalah prosedur utk men-dealokasi sebuah alamat P
```

### II.a. Implikasi struktur data terhadap prosedur

#### procedure InitMemB

```
{I.S. sembarang }
{F.S. Semua blok memori dinyatakan KOSONG }
{ Proses : diinisialisasi satu zone kosong <1, NB> jika NB adalah jumlah maksimum blok.
Solusi umum algoritma adalah:
```

```
    { Create list kosong }
    { Allocate sebuah elemen baru P dengan Naw=1 dan Ukuran NB }
    { Insert elemen P dalam List }
}
```

#### procedure AlokBlokBF (Input X : integer, Output IAw : integer) {secara First Fit}

```
{I.S. sembarang. X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi}
{F.S. tergantung kepada proses }
{Proses : Sequential Search sebuah elemen list dengan properti jumlah blok kontigunya lebih besar atau sama dengan X. Pencarian segera dihentikan jika diketemukan elemen list yang memenuhi persyaratan tsb.
```

Hasil pencarian menentukan F.S. :

- Jika ada, maka ada dua kemungkinan :
  - jika jumlah blok kontigu sama dengan X, hapus elemen list kosong tsb
  - jika jumlah blok kontigu lebih besar dari X, update elemen list kosong tsb.
- Jika tidak ada elemen list yang memenuhi syarat : keadaan list tetap dan IAw diberi nilai 0.

Solusi umum algoritma adalah:

```
    { Sequential search List FirstZB, P sebuah address elemen
      kondisi berhenti semua elemen list diperiksa atau Nb(P) ≥ X }
    { if (Nb(P) ≥ X then {ada yg memenuhi syarat }
      { if Nb(P) = X then {zone kosong menjadi isi }
        { Delete elemen beralamat P , dealokasi P }
      else {lebih besar : update zone kosong }
        { Update Nb(P) dan Aw(P) }
      { Set nilai IAw dengan Aw(P) }
      else Set IAw = 0 }
```

Karena proses delete P membutuhkan alamat sebelum P, maka alamat sebelum P selalu dicatat}

procedure AlokBlokBB (Input X : integer, Output IAw : integer)

{secara Best Fit}

{I.S. sembarang. X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu status memorinya dijadikan isi}

{F.S. tergantung kepada proses

{ Proses Periksa semua elemen list, elemen list dengan properti jumlah blok kontigunya lebih besar atau sama dengan X ditandai yang minimum.

Proses penentuan elemen dengan jumlah blok kontigu minimum dapat dilakukan dengan menggunakan skema pencarian harga minimum.mAda dua versi penentuan harga minimum: perlakukan khusus terhadap elemen pertama untuk menentukan minimum, atau menginisialisasi harga minimum dengan suatu nilai khusus. Implementasi yang dipilih pada algoritma yang akan ditulis merupakan kombinasi dari kedua skema tadi: elemen pertama tidak mendapat perlakuan khusus, melainkan diproses dalam badan pengulangan dengan melakukan analisa kasus, apakah menentukan minimum elemen pertama (inisialisasi), atau menggantikan elemen minimum. Cara ini dipilih untuk mempersingkat pengkodean.

Setelah semua elemen diperiksa, ada dua kemungkinan :

- Jika alokasi dapat dilakukan, ada blok yang memenuhi syarat, masih ada dua kemungkinan :
  - jika jumlah blok kontigu sama dengan X, hapus elemen list kosong tsb
  - jika jumlah blok kontigu lebih besar dari X, update elemen list kosong tsb.
- Jika alokasi tidak dapat dilakukan (tidak ada blok yang memenuhi syarat), maka list tetap keadaannya dan IAw diberi nilai 0

Solusi umum algoritma adalah:

```
{ Sequential search List FirstZB, P sebuah address elemen
kondisi berhenti Nb(P) = X atau semua elemen list diperiksa
Skema search dengan boolean.
Untuk setiap elemen list neralamat P yang diperi{sa :
  if elemen pertama then
    Inisialisasi NBMin dan Naw
  else {bukan elemen pertama }
    Cek apakah Nb(P) < NBMIN, jika ya update NBMin}
{ if (Nb(P) ≥ X then {ada yg memenuhi syarat }
  { if Nb(P) = X then {zone kosong menjadi isi }
    { Delete elemen beralamat P, dealokasi P }
  else {lebih besar : update zone kosong }
    { Update Nb(P) dan Aw(P) }
  { Set nilai IAw dengan Aw(P) }
else Set IAw = 0 }
```

Karena untuk operasi delete list dibutuhkan alamat elemen sebelumnya, maka alamat elemen sebelum P selalu dicatat. }

procedure DeAlokBlokB (Input IAw : integer, X : integer)

{I.S. X adalah ukuran zone, bilangan positif dan IAw adalah alamat blok awal zone tersebut, dengan  $IAw \in [1..NB-X]$ , Blok dengan indeks IAw s/d  $IAw+X-1$  pasti berstatus ISI.

{ F.S. Tabel status memori dengan indeks blok  $IAw..IAw+X-1$  menjadi KOSONG }


{Proses : Sebuah zone berukuran X dan bebawal pada blbk IAw di-dealokasi (statusnya dijadikan kosong)}

Tergantung kepada posisi zone yang hendak dialokasi terhadap elemen list zone kosong yang ada, proses dealokasi dapat menyangkut beberapa kasus, dan setiap kasus diberikan ilustrasinya sebagai berikut:


- Elemen pertama list, dalam hal ini masih dibedakan lagi menjadi dua macam kasus:
  - hanya mengubah elemen pertama list (Update First), karena ternyata blok yang di-dealokasi menjadi satu zone kontigu dengan zone kosong yang merupakan elemen pertama list



- menyisipkan sebuah elemen list baru sebagai elemen pertama (insertFirst), karena blok yang di-dealokasi tidak kontigu dengan zone kosong pertama, dan letaknya sebelum zone kosong pertama

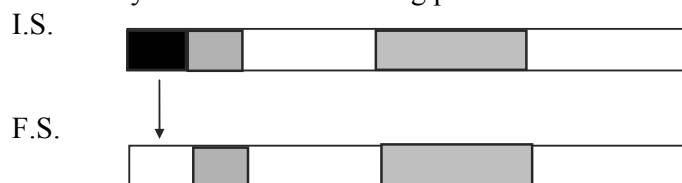


- Elemen terakhir list, dalam hal ini masih dibedakan lagi menjadi dua macam kasus:
  - hanya mengubah elemen terakhir list (UpdateLast), karena ternyata blok yang di-dealokasi menjadi satu zone kontigu dengan zone kosong yang merupakan elemen terakhir list

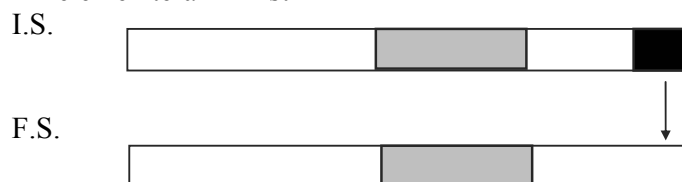


- menyisipkan sebuah elemen list baru sebagai elemen terakhir (insertLast), karena blok yang di-dealokasi tidak kontigu dengan zone kosong pertama, dan letaknya sebelum zone kosong pertama




- Elemen list yang bukan merupakan elemen terakhir dan juga bukan elemen terakhir, dalam hal ini masih dibedakan lagi menjadi empat macam kasus: Jika elemen zone yang di-dealokasi disebut
  - blok yang didealokasi dengan dua buah elemen list suksesif yang disebut KIRI dan KANAN menjadi sebuah zone kontigu karena blok yang di-dealokasi persis “di tengah” antara dua buah zone kontigu yang sudah ada. Peristiwa ini mengharuskan **delete** salah satu elemen yang sudah ada dan melakukan **update** terhadap elemen yang lain. Misalnya delete KANAN, update KIRI. Akan dipilih delete(KANAN), Update KIRI.

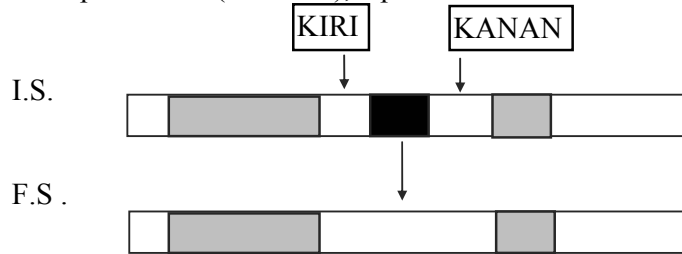


- blok yang di-dealokasi terletak di-antara dua buah zone kontigu yang sudah ada (misalnya KIRI dan KANAN), dan tidak kontigu dengan kedua zone tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan Insert sebuah elemen list baru yang mewakili zone di-dealokasi, di anatar elemen list yang mewakili zone bebas KIRI dan KANAN (InsertAfter Kiri, dan KIRI adalah predesesor kanan)

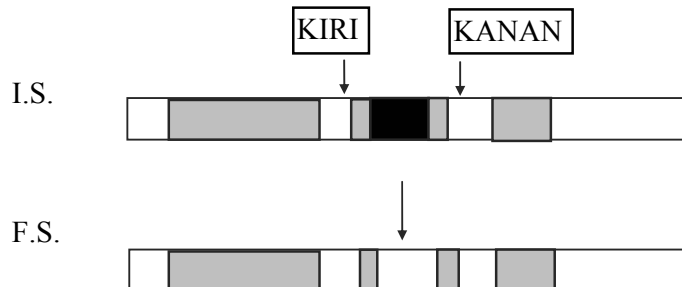

- blok yang di-dealokasi ternyata membentuk sebuah zone kontigu dengan elemen list yang sudah ada, dan terletak sesudah sebuah elemen list KIRI. Peristiwa ini menyebabkan Update KIRI

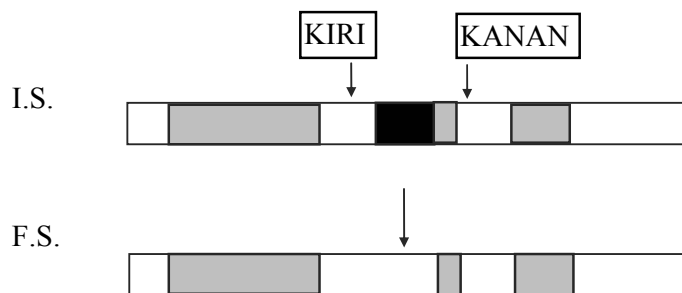

- blok yang di-dealokasi ternyata membentuk sebuah zone kontigu dengan elemen list yang sudah ada, dan terletak sebelum sebuah elemen list KANAN. Peristiwa ini menyebabkan Update KANAN

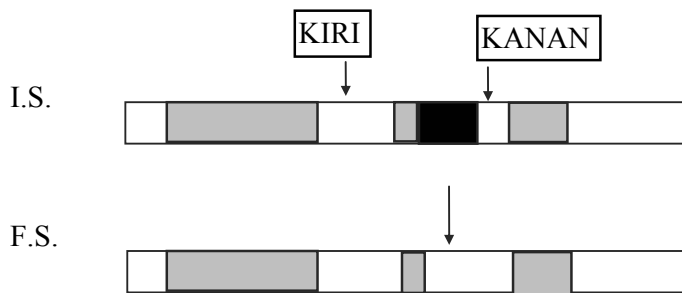

Kesimpulannya adalah bahwa proses dealokasi dengan representasi ini dapat menjadi sebuah proses yang sangat rumit dan menimbulkan banyak kasus dibandingkan dengan proses dealokasi pada representasi kontigu!

#### procedure GarbageCollectionB

{I.S. sembarang.

{ F.S. Semua blok kosong ada di kiri dan blok isi di kanan :

- Jika ada zone kosong, hanya ada satu elemen lis, karena dijadikan satu zone kosong
- Jika tidak list zone kosong tidak ada elemennya (kosong), maka tidak dilakukan apa-apa

Proses : jika list zone kosong tidak kosong, jadikan sebuah list dengan elemen tunggal beralamat P, Aw(P) bernilai 1 dan Nb(P) bernilai NB

Skema solusi algoritma adalah :

```

Inisialisasi Nkosong dengan Nol
if List zone kosong tidak kosong then
    { Akumulasi jumlah blok kosong
      sambil delete list sehingga tersisa satu elemen }
    {update elemen terakhir }
else { tidak ada yang perlu dilakukan, karena semua zone ISI }
}

```

#### **II.b. Realisasi Prosedur**

<u>procedure</u> InitMemB	{representasi berkait zone kosong}
{I.S. sembarang } {F.S. Semua blok memori dinyatakan KOSONG } {Proses : create list kosong, buat elemen baru, insertFirst }	
<u>Kamus lokal</u> : P : address	
<u>Algoritma</u> FIRSTZB $\leftarrow$ Nil { create list kosong } Allocate(P); IAw(P) $\leftarrow$ 1; Nb(P) $\leftarrow$ NB; Next(P) $\leftarrow$ Nil{alokasi elemen baru } {Insert First : } FIRSTZB $\leftarrow$ P	



```

procedure AlokBlokBF (Input X : integer, Output IAw:integer)
{I.S. sembarang . X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi}
{F.S. IAw adalah alamat awal sebuah zone bebas dengan X buah blok kontigu kosong, zone bebas paling
“kiri”, jika ada. IAw=0, jika tidak ada zone kontigu berukuran IAw}
{ Strategi pengalokasian adalah First Fit }

```

```

Kamus lokal :
    P      : address
    Found  : boolean

```

```

Algoritma
    {Search elemen list dengan properti Nb(P) ≥ X, }
    { skema search dengan boolean}
    P ← FirstZB; PrecP ← Nil; Found ← false
    IAw ← 0
    while (P ≠ Nil) and not Found do
        if Nb(P) ≥ X then
            IAw ← Na(P) ; Found ← true
            if (Nb(P) = X ) then
                { delete }
                if PrecP = Nil then
                    FirstZB ← Next (FirstZB) { Delete First }
                else
                    Next(PrecP) ← Next (P) { Delete After Prec P}
                Deallocate (P)
            else {Nb(P) > X, Update P, kurangi nb(P) sebanyak X}
                Nb(P) ← Nb(P) - X ; Aw(P) ← Aw(P) + X{ update }
            else
                PrecP ← P; P ← Next (P)

```

**procedure** AlokBlokBB (Input X : integer, Output IAw:integer) { representasi berkait zone KOSONG }  
 {I.S. sembarang . X adalah banyaknya blbk yang diminta untuk dialokasi, yaitu dijadikan isi}  
 {F.S. IAw adalah alamat awal sebuah zone bebas dengan X buah blok kontigu kosong, zone bebas minimal ukurannya jika ada. IAw=0, jika tidak ada zone kontigu berukuran IAw}  
 { Strategi pengalokasian adalah Best Fit, skema search tanpa boolean}

Kamus lokal :

P ,PrecP : address {PrecP adalah address sebelum P }  
 Found : boolean  
 Pmin : address {Posisi awal dari blok kontigu terkecil yang diketemukan }  
 PrecPmin : address {address sebelum Pmin }  
 FoundBest : boolean { sudah ketemu yang terbaik : ukurannya =X }

### Algoritma

{Search elemen list dengan properti  $Nb(P) \geq X$ , skema search dengan boolean}

```

PrecPmin ← Nil; Pmin ← Nil
P ← FirstZB; PrecP ← Nil; Found ← false; FoundBest ← false
while (P ≠ Nil) and not FoundBest do
  if Nb(P) ≥ X then
    Found ← true
    if Nb(P)=X then {sudah terbaik }
      FoundBest ← true
    if Pmin = Nil then { Minimum diinisialisasi }
      Pmin ← P; PrecPmin ← Prec P
    else if Nb(P) < Nb(Pmin) then {lebih baik }
      PrecPmin ← PrecP; Pmin ← P
  else
    PrecP ← P; P ← Next (P)
{ semua elemen list selesai diperiksa }
{delete atau update elemen list jika ketemu }
if Found then
  IAw ← Aw(Pmin)
  if (Nb(Pmin) = X ) then { delete }
    if PrecPmin = Nil then { Delete First }
      FirstZB ← Next (FirstZB)
    else { Delete After PrecPmin }
      Next(PrecPmin) ← Next (Pmin)
    Deallocate (Pmin)
  else {update }
    Nb(P) ← Nb(P) - X ; Aw(P) ← Aw(P) + X { update }
else
  IAw ← 0

```

<p><b>procedure</b> DeAlokBlokB (<u>Input</u> X,IAw : <u>integer</u> )                      { representasi berkait zone KOSONG }</p> <p>{I.S. X adalah ukuran zone, bilangan positif dan IAw adalah alamat blok awal zone tersebut, dengan IAw <math>\in</math> [1..NB-X], Blok dengan indeks IAw s/d IAw+X-1 pasti berstatus ISI.</p> <p>{ F.S. Tabel status memori dengan indeks blok IAw..IAw+X-1 menjadi KOSONG }</p> <p>{Proses : Sebuah zone berukuran X dan bebawal pada blok IAw di-dealokasi (statusnya dijadikan kosong)}</p> <p>Kamus lokal :</p> <p>    P, PrecP : address</p> <p><b>Algoritma</b></p> <pre> if FirstZB = Nil then     { insert 1 elemen ke list kosong }     Alokasi (Pins) Nb(PIns) <math>\leftarrow</math> X; IAw(PIns) <math>\leftarrow</math> X; FirstZB <math>\leftarrow</math> PIns else     P <math>\leftarrow</math> FirstZB; PrecP <math>\leftarrow</math> Nil; Found <math>\leftarrow</math> false     while (P <math>\neq</math> Nil) and not Found do         if Aw(P) &gt; IAw then             Found <math>\leftarrow</math> true         else             PrecP <math>\leftarrow</math> P; P <math>\leftarrow</math> Next (P)     { P=Nil or Found }     if not Found then         { Pasti P= Nil, insertlast atau update PrecP }         if Aw(PrecP)+ Nb(PrecP) = IAw then             Nb(PrecP) <math>\leftarrow</math> Nb(PrecP) + X { update PrecP }         else {bukan zone terkanan, isnert elmt}             { insert last }             Allocate (Pins); Aw(Pins)<math>\leftarrow</math>Iaw;Nb(Pins) <math>\leftarrow</math> X; Next(PrecP) <math>\leftarrow</math> Pins     else { Found, berarti Aw(P) &gt; IAw}         if PrecP = Nil then {elemen list=zone terkiri}             { insert First, cek apakah perlu digabung dengan P }             if IAw+X=Aw(P) then {kontigu dg zone I,zone digabung, update P}                 Aw(P) <math>\leftarrow</math> IAw; Nb(P) <math>\leftarrow</math> Nb(P) + X { update P saja }             else {Insert First, bukan menjadi zone kontigu dg yg pertama }                 Allocate (Pins) ); Aw(Pins) <math>\leftarrow</math> IAw, Nb(Pins) <math>\leftarrow</math> X                 Next (Pins) <math>\leftarrow</math> FirstZB; FirstZB <math>\leftarrow</math> Pins         else { PrecP <math>\neq</math> Nil, Ada 4 kemungkinan }             {Jika PrecP disebut KIRI,Blok didealokasi TENGAH &amp;P disebut KANAN }             depend on PrecP, P, X, IAw             Aw(PrecP)+Nb(PrecP)=IAw and Aw(P) = IAw + X :             {a.3 zone digabung: KIRI,TENGAH,KANAN deleteP,update PrecP}                 Next(PrecP) <math>\leftarrow</math> Next(P)                 Nb(PrecP) <math>\leftarrow</math> Nb(PrecP)+Nb(P)+X                 Deallocate (P)             Aw(PrecP)+ Nb(PrecP) <math>\neq</math> IAw and Aw(P) <math>\neq</math> IAw + X :             {b. tidak ada penggabungan blok }                 Allocate (Pins) );Aw(Pins) <math>\leftarrow</math> IAw;Nb(Pins) <math>\leftarrow</math> X                 Next(PrecP) <math>\leftarrow</math> Pins             Aw(PrecP)+Nb(PrecP)= IAw :             {c. 2 zone KIRI dan TENGAH digabung             gabung PrecP dg blok baru yg didealokasi, update PrecP}                 Nb(PrecP) <math>\leftarrow</math> Nb(PrecP) + X             Aw(P) = IAw+X :             {d. 2 zone TENGAH dan KANAN digabung             Gabung P dengan blok baru yg didealokasi }                 Nb(P) <math>\leftarrow</math> Nb(P) + X; Aw(P) <math>\leftarrow</math> IAw </pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre> procedure GarbageCollectionB {I.S. sembarang } {F.S. } </pre>
<pre> Kamus lokal :   P : address   Nkosong : <u>integer</u> </pre>
<pre> Algoritma   NKosong ← 0   { Akumulasi jumlah blok kosong     sambil delete list sehingga tersisa satu elemen }   <u>if</u> FirstZB ≠ Nil <u>then</u> {minimal ada satu elemen }     P ← FirstZB; PrecP ← Nil     <u>while</u> Next(P) ≠ Nil <u>do</u>       NKosong ← NKosong + Nb(P)       PrecP ← P; P ← Next(P); Deallocate(PrecP)     {Next(P) = Nil, elemen terakhir belum diproses Nkosong bernilai     [0..NB] }     {update elemen terakhir }     Nb(P) ← NKosong + Nb(P)     Aw(P) ← 1     FirstZB ← P   <u>else</u> { tidak ada yang perlu dilakukan, karena semua zone ISI } </pre>

## STUDI KASUS 4 : Multi-List

### I. Deskripsi persoalan


Kita harus mengelola sekumpulan pegawai, dan untuk setiap pegawai selain informasi mengenai dirinya kita juga harus menyimpan informasi tentang anak-anaknya (jika ada). Jika informasi tersebut harus direpresentasikan dalam struktur data internal, maka kita mempunyai list dari pegawai, dan juga list dari anak-anak pegawai.

### II. Alternatif Struktur Data

Ada dua alternatif implementasi list Pegawai dan list anak pegawai. Masing-masing alternatif akan dibahas sebagai berikut

#### II. a. Alternatif I

Salah satu alternatif untuk merepresentasikan secara logik adalah sebagai berikut:

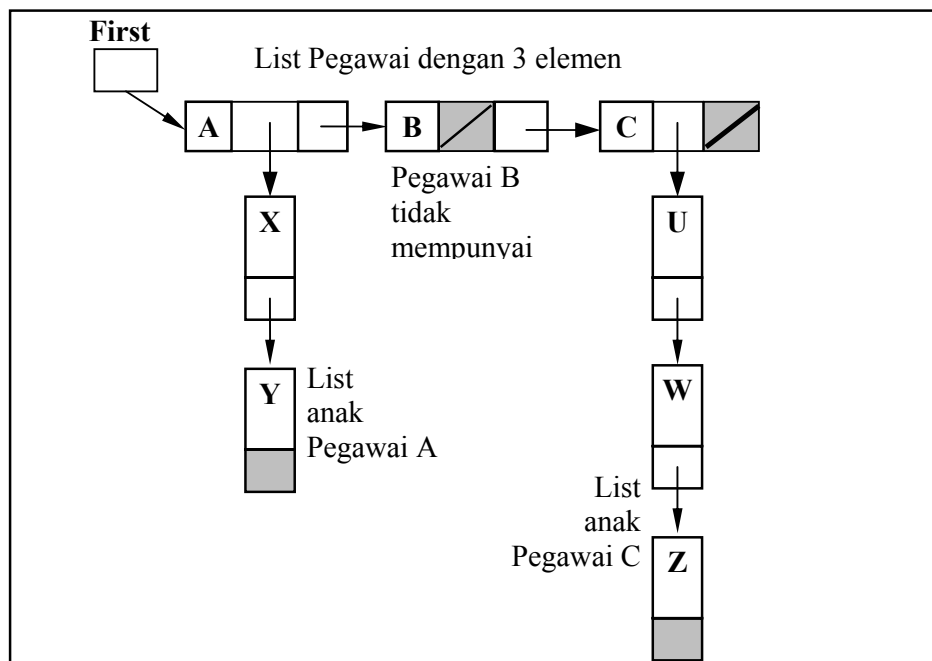

Pada gambar di atas, kita mempunyai dua list: Elemen list Pegawai tidak sama informasinya dengan elemen list anak. Informasi pegawai yang disimpan misalnya : nomor pegawai, nama, jabatan, gaji pokok. Sedangkan informasi yang disimpan pada elemen list anak misalnya nama, tanggal lahir.

```


KAMUS
{Definisi logik List Pegawai untuk Alternatif pertama }
type AdrPeg :{ type terdefinisi,alamat sebuah elemen list pegawai}
type AdrAnak :{ type terdefinisi,alamat sebuah elemen list anak}

type Pegawai : <  NIP : integer, Nama : string, Jabatan:string,
                  GajiPokok: real
                  FirstAnak : adrAnak, NextPeg: AdrPeg >
type Anak : <  Nama : string, TglLahir: integer,
               NextAnak : AdrAnak >
type ListPeg : AdrPeg
FirstPeg : ListPeg

```

## II. b. Alternatif kedua

Alternatif lain untuk merepresentasikan informasi di atas adalah sebagai berikut :

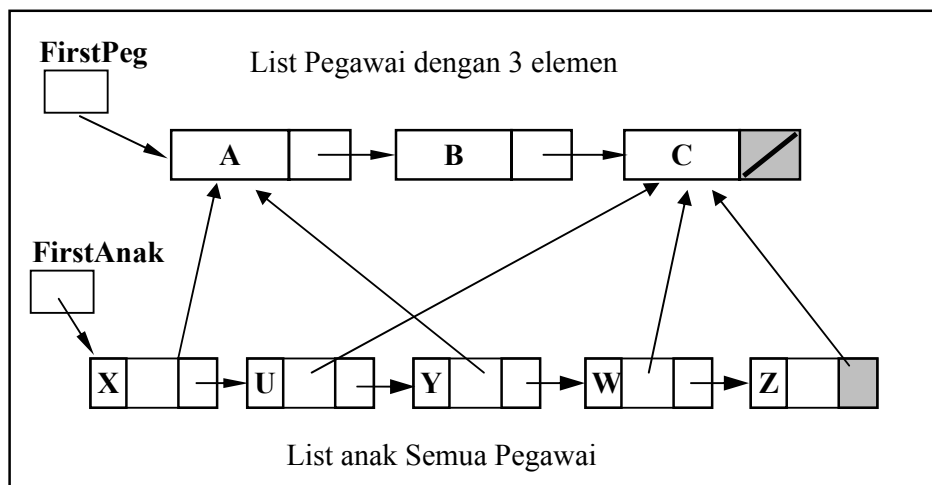

Pada alternatif kedua ini kita mempunyai dua buah list yang terpisah, dengan mengadakan "indirect addressing" untuk menemukan ayah dari seorang anak.

```

KAMUS
{Definisi logik List Pegawai untuk Alternatif kedua }
type AdrPeg : {type terdefinisi, alamat sebuah elemen list pegawai}
type AdrAnak : { type terdefinisi, alamat sebuah elemen list anak}

type Pegawai : <  NIP : integer, Nama : string, Jabatan:string,
                  GajiPokok: real
                  NextPeg: AdrPeg >
type Anak : <  Nama : string, TglLahir: integer,
               NextAnak : AdrAnak, Father : AdrPeg >
type ListPeg : AdrPeg
type ListAnak : AdrAnak
FirstPeg : ListPeg
FirstAnak : ListAnak

```

Dapatkah dipilih, mana struktur data yang lebih baik untuk merepresentasikan informasi pegawai dan anak-anaknya?

Jawabannya adalah TIDAK. Pertanyaan semacam ini (pemnentuan struktur data "terbaik") tidak ada artinya kalau fungsi-fungsi dan operasi yang ingin diimplemntasi terhadap struktur data belum ditentukan.

Misalnya untuk representasi informasi di atas dikembangkan beberapa primitif (prosedur dasar yang sering dipakai pada saat program operasional) untuk membuat:

1. Daftar pegawai, dan untuk setiap pegawai harus dibuat jugagnama anak-anaknya (jika ada)
2. Daftar anak-anak yang umurnya kurang dari 18 tahun (untuk keperluan tunjangan)
3. Daftar pegawai yang anaknya lebih dari 3 (keperluan KB)
4. Diketahui nama seorang anak, harus dituliskan nama bapaknya
5. Mendaftarkan seorang anak yang baru lahir ke dalam list anak, jika diberikan tanggal lahir dan nama bapaknya.

Berikut ini akan diberikan algoritma untuk masing-masing struktur data, dengan representasi lojik list

<p><b>Program</b> PEGAWAI</p> <p>{ Representasi BERKAIT, Alternatif Pertama}</p> <p><b>Kamus :</b></p> <pre> type Pegawai : &lt;  NIP : integer, Nama : string, Jabatan:string,                   GajiPokok: real                   FirstAnak : adrAnak, NextPeg: AdrPeg &gt; type Anak : &lt; Nama : string, TglLahir: integer,               NextAnak : AdrAnak &gt; AdrPeg : address { terdefinisi, alamat sebuah elemen list pegawai} AdrAnak : address { terdefinisi, alamat sebuah elemen list anak} FirstPeg : ListPeg  <b>procedure</b> ListPegLengkap (Input FirstPeg:ListPeg) {I.S.: FirstPeg terdefinisi, mungkin kosong} {F.S.: List FirstPeg ditulis informasinya   beserta informasi semua anaknya jika tidak kosong.} {Menuliskan daftar pegawai, untuk setiap pegawai dilist anaknya jika ada} {Menuliskan "List kosong, tidak ada pegawai" jika kosong}  <b>procedure</b> ListTunjAnak (Input FirstPeg:ListPeg) {I.S.: FirstPeg terdefinisi, mungkin kosong} {F.S.: Untuk setiap pegawai, anaknya yang berumur &lt; 18 tahun ditulis   Jika pegawai tidak mempunyai anak,   menuliskan "Pegawai tidak mempunyai anak"}  <b>procedure</b> ListPegNonKB (Input FirstPeg:ListPeg) { Membuat Daftar pegawai yang mempunyai lebih dari 3 anak} {I.S. List First Peg terdefinisi, mungkin kosong } {F.S. Semua pegawai yang anaknya lebih dari 3 orang ditulis informasinya}  <b>procedure</b> OrTuAnak (Input FirstPeg:ListPeg, Input NamaAnak : string) {I.S. List Pegawai terdefinisi } {F.S. Jika ada anak yang bernama sesuai dengan NamaAnak,   nama Pegawai ditulis Jika tidak ada NamaAnak, tidak menuliskan apa-apa} {Cari anak dg nama NamaAnak,   tuliskan nama orangtua dari anak yg namanya =NamaAnak}  <b>procedure</b> AddAnak (Input/Output FirstPeg:ListPeg,                   Input : NIPPeg, NamaAnak: string, TglLahirAnak: date) { Mendaftar seorang anak yang baru lahir, insert selalu pada awal list } {I.S. List Pegawai terdefinisi} {F.S. Jika pegawai dengan NIP=NIPEG ada,   alokasi anak, insert seorang anak sebagai elemen pertama list anak} </pre> <p><b>Algoritma :</b></p> <p>{Tidak dituliskan di sini, algoritma yang didefinisikan di atas hanya primitif-primitif yg diperlukan dan dapat dipanggil dari modul lain}</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>procedure</b> ListPegLengkap( <u>Input</u> FirstPeg:ListPeg)      { Alternatif Pertama}
{I.S.: FirstPeg terdefinisi, mungkin kosong}
{F.S.: List FirstPeg ditulis informasinya beserta informasi semua anaknya jika tidak kosong.}
{Menuliskan daftar pegawai, untuk setiap pegawai dilist anaknya jika ada}
{Menuliskan "List kosong, tidak ada pegawai" jika kosong}

**Kamus :**

```
PtrPeg : AdrPeg { address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}
PtrAnak : AdrAnak { address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}
```

**Algoritma :**

```
{ Traversal pegawai : skema pemrosesan sekuensial dg penanganan kasus kosong
```

```
Untuk setiap pegawai, traversal list anak untuk dituliskan namanya}
```

```
PtrPeg ← FirstPeg                                {First Pegawai }
```

```
if (PtrPeg = Nil) then
```

```
output ('List kosong, tidak ada pegawai')
```

```
else { Minimal 1 Pegawai }
```

repeat

```
output (Nama (PtrPeg) )
```

```
{ Traversal Anak }
```

```
PtrAnak ← FirstAnak(PtrPeg)           {First Anak }
```

```
if (PtrAnak = Nil) then
```

```
output ('Pegawai ybs tidak mempunyai anak ')
```

else

repeat

output (Nama (PtrAnak)) { Proses anak }

```
PtrAnak ← NextAnak (PtrAnak)           { Next Anak }
```

```
until (PtrAnak=Nil)
```

$$\text{PtrPeg} \leftarrow \text{NextPeg} (\text{PtrPeg}) \quad \{ \text{Next Pegawai} \}$$

```
until (PtrPeg=Nil)
```



```

procedure ListTunjAnak (Input FirstPeg:ListPeg)           { Alternatif Pertama}
{I.S.: FirstPeg terdefinisi, mungkin kosong}
{F.S.: Untuk setiap pegawai, anaknya yang berumur < 18 tahun ditulis
      Jika pegawai tidak mempunyai anak, menuliskan "Pegawai tidak mempunyai anak"}

Kamus :
    PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}
    PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}
    UmurAnak : integer { umur anak pegawai }
    function Umur (TglLahir: date) →integer
    { fungsi yang mengirim umur jika yang dihitung dari tanggal hari ini dari
    sistem dibandingkan dengan TglLahir yang diberikan, tidak dituliskan}

Algoritma :
{Traversal list Pegawai,Skema sekuensial dengan penanganan kasus kosong.
Untuk setiap pegawai, traversal anaknya }
    PtrPeg ← FirstPeg                                {First Pegawai }
    if (PtrPeg = Nil) then
        output ('List kosong, tidak ada pegawai')
    else {Minimal ada satu pegawai }
        repeat
            output (Nama (PtrPeg))                    {Inisialisasi trav. anak
        }

        { Traversal Anak }
        PtrAnak ← FirstAnak(PtrPeg)                  {First anak }
        if (PtrAnak = Nil) then
            output ('Pegawai ybs tidak mempunyai anak ')
        else { Minimal ada 1 anak }
            repeat
                UmurAnak ← Umur (TglLahir (PtrAnak)) {Proses}
                depend on UmurAnak
                UmurAnak < 18 : output (Nama(PtrAnak), UmurAnak)
                UmurAnak ≥ 18 : -
                PtrAnak ← NextAnak(PtrAnak)           {Next Anak }
            until (PtrAnak=Nil)
        PtrPeg ← NextPeg (PtrPeg)                     {Next Pegawai }
    until (PtrPeg=Nil)

```

<p><b>{ Alternatif Pertama}</b></p> <p><b><u>procedure</u> ListPegNonKB(<u>Input</u> FirstPeg:ListPeg)</b>  { Membuat Daftar pegawai yang mempunyai lebih dari 3 anak}  {I.S. List First Peg terdefinisi, mungkin kosong }  {F.S. Semua pegawai yang anaknya lebih dari 3 orang ditulis informasinya}</p>
<p><b>Kamus :</b></p> <p>PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}  PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}  JumlahAnak : <u>integer</u> { umur anak pegawai }</p>
<p><b>Algoritma :</b></p> <pre> { Traversal pegawai } PtrPeg ← FirstPeg                { First-Pegawai } <u>if</u> (PtrPeg = Nil) <u>then</u>     <u>output</u> ('List kosong, tidak ada pegawai') <u>else</u> { minimal ada satu pegawai }     <u>repeat</u>         <u>output</u> (Nama(PtrPeg))         { Traversal Anak }         JumlahAnak ← 0                {Inisialisasi }         PtrAnak ← FirstAnak(PtrPeg)    { First Anak}         <u>while</u> (PtrAnak ≠ Nil) <u>do</u>             JumlahAnak ← JumlahAnak + 1 { Proses }             PtrAnak ← NextAnak(PtrAnak) { Next Anak}         <u>if</u> (JumlahAnak &gt; 3 ) <u>then</u>             <u>output</u> ('Pegawai ybs mempunyai anak lebih dari 3 ')             PtrPeg ← NextPeg(PtrPeg)    {Next Pegawai }     <u>until</u> (PtrPeg=Nil) </pre>

**{ Alternatif I }**

**procedure OrTuAnak** (Input FirstPeg:ListPeg, Input>NamaAnak : string)

{I.S. List Pegawai terdefinisi }

{F.S. Jika ada anak yang bernama sesuai dengan>NamaAnak,

nama Pegawai ditulis Jika tidak ada>NamaAnak, tidak menuliskan apa-apa}

{Cari anak dg nama>NamaAnak,

tuliskan nama orangtua dari anak yg namanya =>>NamaAnak}

**Kamus :**

PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}

PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}

Found : boolean { hasil pencarian orangtua anak }

**Algoritma :**

{ Search }

Found  $\leftarrow$  false

PtrPeg  $\leftarrow$  FirstPeg

while (PtrPeg  $\neq$  Nil) and (not Found) do

{ search anak dengan>NamaAnak yang diberikan pada list anak }

PtrAnak  $\leftarrow$  FirstAnak(PtrPeg)

while (PtrAnak  $\neq$  Nil) and (not Found) do

if (Nama (PtrAnak)= >>NamaAnak) then

Found  $\leftarrow$  true

else

PtrAnak  $\leftarrow$  NextAnak(PtrAnak)

{ PtrAnak=Nil or Found }

{ Ptrpeg=Nil or Found }

if ( not Found) then {eksplora pegawai yg berikutnya }

PtrPeg  $\leftarrow$  NextPeg(PtrPeg)

if (Found )then

output (Nama (PtrPeg))

<p><b>{ Alternatif Pertama}</b></p> <p><b>procedure AddAnak</b> (<u>Input/Output</u> FirstPeg:ListPeg,  <u>Input</u> : NIPPeg,&gt;NamaAnak: <u>string</u>, TglLahirAnak: <u>date</u>)  { Mendaftar seorang anak yang baru lahir, insert selalu pada awal list }  {I.S. List Pegawai terdefinisi}  {F.S. Jika pegawai dengan NIP=NIPPeg ada, alokasi anak, jika berhasil insert seorang anak sebagai elemen pertama list anak. Jika alokasi gagal atau NIPPeg tidak ada, hanya menulis pesan}</p>
<p><b>Kamus :</b></p> <p>PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}  PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}  FoundNIP : <u>boolean</u> { hasil pencarian NIP pegawai sebelum insert anak}</p>
<p><b>Algoritma :</b></p> <pre> {Search Pegawai } FoundNIP ← <u>false</u> PtrPeg ← FirstPeg <u>while</u> (PtrPeg ≠ Nil) <u>and</u> (<u>not</u> FoundNIP) <u>do</u>     { search Pegawai dengan NIP yang diberikan }     <u>if</u> (NIP(PtrPeg) = NIPPeg) <u>then</u>         FoundNIP ← <u>true</u>     <u>else</u>         PtrPeg ← NextPeg (PtrPeg) { Akhir search pegawai : PtrPeg=Nil or FoundNIP } <u>if</u> (FoundNIP) <u>then</u> {add anak}     Alokasi (PtrAnak)     <u>if</u> (PtrAnak≠ Nil) <u>then</u>         TglLahir (PtrAnak)← TglLahir         Nama (PtrAnak) ←&gt;NamaAnak         NextAnak (PtrAnak) ← Nil         <u>if</u> FirstAnak (PtrPeg) =Nil <u>then</u> {Insert anak pertama }             FirstAnak (PtrPeg) ← PtrAnak         <u>else</u> { Insert anak sebagai FirstAnak yang baru }             NextAnak (PtrAnak) ← FirstAnak (PtrPeg)             FirstAnak (PtrPeg) ← PtrAnak         <u>else</u> {alokasi gagal, tidak insert, hanya pesan }             <u>output</u> ("alokasi gagal")     <u>else</u> { NIPPeg tidak ada, error }         <u>output</u> ('Pegawai tidak ada dalam list') </pre>

**Program PEGAWAI2**

{ Representasi BERKAIT, Alternatif kedua }

**Kamus :**

```
type Pegawai : < NIP : integer, Nama : string, Jabatan:string,  
                 GajiPokok: real  
                 NextPeg: AdrPeg >
```

```
type Anak : < Nama : string, TglLahir: integer,  
              NextAnak : AdrAnak, Father : AdrPeg >
```

```
AdrPeg : address { alamat sebuah elemen list pegawai}
```

```
AdrAnak : address { alamat sebuah elemen list anak}
```

```
FirstPeg : ListPeg
```

```
FirstAnak : ListAnak
```

```
procedure ListPegLengkap (Input FirstPeg : ListPeg,  
                           Input FirstAnak: ListAnak)
```

```
{ Menuliskan daftar pegawai, untuk setiap pegawai dilist anaknya jika ada  
  dan informasi semua anaknya jika tidak kosong.
```

```
  Menuliskan "List kosong, tidak ada pegawai" jika kosong
```

```
{I.S.: FirstPeg terdefinisi, mungkin kosong}
```

```
{F.S.: List FirstPeg ditulis informasinya }
```

```
procedure ListTunjAnak(Input FirstAnak : ListAnak)
```

```
{ Traversal list anak,
```

```
Menuliskan anak yg masih mendapat tunjangan : berumur < 18 tahun }
```

```
{I.S.: FirstPeg dan FirstAnak terdefinisi, mungkin kosong}
```

```
{F.S.: Untuk setiap anak yang umurnya <18 tahun, tuliskan informasinya
```

```
  Jika list Anak kosong, tuliskan "List anak kosong"}
```

```
procedure ListPegNonKB (Input FirstPeg : ListPeg)
```

```
{Membuat Daftar pegawai yang mempunyai lebih dari 3 anak}
```

```
{I.S. List First Peg terdefinisi, mungkin kosong }
```

```
{F.S. Semua pegawai yang anaknya > 3 orang ditulis informasinya }
```

```
procedure OrTuAnak (Input FirstPeg : ListPeg,  
                    Input FirstAnak: ListAnak,>NamaAnak : string)
```

```
{I.S. List Pegawai terdefinisi }
```

```
{F.S. Jika ada anak yang bernama sesuai dengan>NamaAnak,  
      nama Pegawai ditulis
```

```
      Jika tidak ada>NamaAnak, tidak menuliskan apa-apa}
```

```
{Cari anak dg nama>NamaAnak,
```

```
tuliskan nama orangtua dari anak yg namanya =NamaAnak}
```

```
procedure AddAnak (Input/Output FirstPeg:ListPeg, Input : NIPeg,  
                   Input/Output FirstAnak: ListAnak,  
                  >NamaAnak: string, TglLahirAnak: integer)
```

```
{ Mendaftar seorang anak yang baru lahir,
```

```
Cari Pegawai, insert anak pada list anak selalu pada awal list }
```

```
{I.S. List Pegawai terdefinisi}
```

```
{F.S. List FirstPeg terdefinisi.
```

```
Jika pegawai dengan NIP=NIPeg ada, alokasi anak,
```

```
insert seorang anak sebagai elemen pertama list anak, tentukan Bapak }
```

**Algoritma :**

```
{Tidak dituliskan di sini, algoritma yg didefinisikan di atas hanya  
primitif-primitif yg diperlukan}
```

<p><b>{ Alternatif Kedua}</b></p> <p><u>procedure</u> ListPegLengkap (<u>Input</u> FirstPeg : ListPeg,  <u>Input</u>:FirstAnak: ListAnak )</p> <p>{ Menuliskan daftar pegawai, untuk setiap pegawai dilist anaknya jika ada dan informasi semua anaknya jika tidak kosong.  Menuliskan "List kosong, tidak ada pegawai" jika kosong  {I.S.: FirstPeg terdefinisi, mungkin kosong}  {F.S.: List FirstPeg ditulis informasinya</p>
<p><b>Kamus :</b></p> <p>PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}  PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}</p>
<p><b>Algoritma :</b></p> <pre> { Traversal pegawai } PtrPeg ← FirstPeg                                {Firat Pegawai } if (PtrPeg = Nil) then     output ('List kosong, tidak ada pegawai') else     repeat         output ( Nama(PtrPeg) )         { Traversal Anak }         PtrAnak ← FirstAnak {First Anak }         while (PtrAnak ≠ Nil) do             if (Father(PtrAnak) = PtrPeg) then        {Proses }                 output (Nama(PtrAnak))                 PtrAnak ← NextAnak(PtrAnak)           {Next Anak }             PtrPeg ← NextPeg(PtrPeg) {Next Pegawai }         until (PtrPeg=Nil) </pre>

```
procedure ListTunjAnak( Input FirstAnak : ListAnak ) { Alternatif kedua }
```

```

{ Traversal list anak,
Menuliskan anak yg masih mendapat tunjangan : berumur < 18 tahun }
{I.S.: FirstPeg dan FirstAnak terdefinisi, mungkin kosong}
{F.S.: Untuk setiap anak yang umurnya <18 tahun, tuliskan informasinya
      Jika list Anak kosong, tuliskan "List anak kosong"}

```

Kamus :

```
PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}
UmurAnak : integer { umur anak pegawai }
function Umur (TglLahir: date) → integer
    { fungsi yang mengirim umur jika yang dihitung }
    { dengan rumus: tanggal hari ini dari sistem - TglLahir }
    { tidak dituliskan di sini, buatlah sebagai latihan}
```

Algoritma :

```
[
{ Traverse list Anak,
skema proses sekuensial dg penanganan kasus kosong }
{untuk setiap anak periksa umurnya }
PtrAnak ← FirstAnak                               {First Anak }
if (PtrAnak = Nil) then
    output ('List Anak kosong, tidak ada anak ')
else
    repeat
        UmurAnak ← Umur (TglLahir(PtrAnak))           {PROSES }
        depend on UmurAnak
        UmurAnak < 18 : output (Nama(Father(PtrAnak)))
                        output (Nama(PtrAnak), UmurAnak)
        UmurAnak ≥ 18 : -
        PtrAnak ← NextAnak(PtrAnak)                     {Next Anak }
    until (PtrAnak=Nil)
```

**procedure** ListPegNonKB (Input FirstPeg : ListPeg, FirstAnak : ListAnak)



<p><b>{ Alternatif Kedua }</b></p> <pre> <u>procedure</u> OrTuAnak ( <u>Input</u> FirstAnak: ListAnak,&gt;NamaAnak : string) {I.S. List Pegawai terdefinisi } {F.S. Jika ada anak yang bernama sesuai dengan&gt;NamaAnak,     nama Pegawai ditulis     Jika tidak ada&gt;NamaAnak, tidak menuliskan apa-apa} {Cari anak dg nama&gt;NamaAnak, tuliskan nama orangtua dari anak yg namanya&gt;=&gt;NamaAnak} </pre>
<p><b>Kamus :</b></p> <pre> PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai} PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak} Found : <u>boolean</u> { hasil pencarian orangtua anak } </pre>
<p><b>Algoritma :</b></p> <pre> {Search pada list Anak berdasarkan nama. Jika ketemu, akses Bapaknya} PtrAnak ← FirstAnak; Found ← <u>false</u> <u>while</u> (PtrAnak ≠ Nil) <u>and</u> (<u>not</u> Found) <u>do</u>     <u>if</u> (Nama(PtrAnak) =&gt;NamaAnak) <u>then</u>         Found ← <u>true</u>     <u>else</u>         PtrAnak ← NextAnak(PtrAnak) { PtrAnak=Nil or Found } <u>if</u> (Found) <u>then</u>     <u>output</u> (Nama(Father(PtrAnak))) </pre>

{ Alternatif Kedua}

**procedure AddAnak** (Input/Output FirstPeg:ListPeg, Input : NIPPeg,  
Input/Output FirstAnak: LlistAnak,  
NamaAnak: string, TglLahirAnak: integer)

{ Mendaftar seorang anak yang baru lahir,

**Cari Pegawai, insert anak pada list anak** selalu pada awal list }

{I.S. List Pegawai terdefinisi}

{F.S. List FirstPeg terdefinisi.

Jika pegawai dengan NIP=NIPPeg ada, alokasi anak, jika alokasi berhasil  
insert seorang anak sebagai elemen pertama list anak, tentukan Bapak . }

{Jika alokasi gagal atau NIPPeg tidak ada, hanya menulis pesan}

**Kamus :**

PtrPeg : AdrPeg {address untuk traversal, @ sebuah elemen list pegawai}

PtrAnak : AdrAnak {address untuk traversal, @ sebuah elemen list anak}

FoundNIP : boolean { hasil pencarian NIP pegawai sebelum insert anak}

**Algoritma :**

{search Pegawai dengan NIP yang diberikan: skema search dg boolean}

FoundNIP ← false

PtrPeg ← FirstPeg

while (PtrPeg ≠ Nil) and (not FoundNIP) do

if (NIP(PtrPeg) = NIPPeg) then

FoundNIP ← true

else

PtrPeg ←NextPeg(PtrPeg)

{ PtrPeg =Nil or FoundNIP }

{ Akhir search pegawai : PtrPeg=Nil or FoundNIP }

if (FoundNIP) then {Insert anak}

Allocate(PtrAnak)

if (PtrAnak ≠ Nil) then

TglLahir(PtrAnak) ← TglLahir

Nama(PtrAnak) ← NamaAnak

Father(PtrAnak) ← Ptrpeg { Tentukan Bapaknya }

NextAnak(PtrAnak) ← Nil

{Insert Anak }

if (FirstAnak ≠ Nil) then

NextAnak(PtrAnak) ← FirstAnak

FirstAnak ← PtrAnak

else {alokasi gagal : tidak melakukan apa-apa, hanya pesan }

output ("alokasi gagal")

else { NIPPeg tidak ada, error }

output ('Pegawai tidak ada dalam list')

### III. Latihan soal

1. Buatlah spesifikasi yang lebih jelas dan persis tentang output (daftar) yang harus dikeluarkan oleh ke lima prosedur yang disebutkan di atas, misalnya tentang urutan daftar.
2. Pelajarilah pendefinisian primitif-primitif (prosedur) untuk kedua alternatif struktur data.  
Mengapa prosedur yang sama, untuk alternatif struktur data pertama dan kedua spesifikasi parameternya berbeda ?
3. Bandingkanlah algoritma dan kedua alternatif struktur data di atas, dari sudut :
  - kemudahan proses
  - pemakaian memori
4. List anak harus dikelola dengan cara lain :
  - pada alternatif kedua, penyisipan anak harus dilakukan sehingga urutan dalam list adalah urutan kelahiran anak (anak termuda adalah elemen list yang terakhir. Adakah usulan modifikasi struktur data ?)
  - pada alternatif kedua, list anak harusurut sesuai dengan urutan kemunculan pegawai dan juga umur yang mengecil (sesuai urutan kelahiran)Apa implikasinya terhadap proses-proses yang disebut di atas ?
5. Apa yang harus diubah, jika ada lebih dari satu pegawai atau anak dengan nama yang sama ?  
Usulkan beberapa cara mengidentifikasi anak yang unik .
6. Pada alternatif2, algoritma untuk mendaftar anak yang mendapat tunjangan, akan menghasilkan output dengan daftar anak tidak terkelompok menurut Bapaknyanya. Tuliskan algoritma yang akan mencetak dengan urutan sbb:  
Bapak: X      Anak:  
                 -YYY  
                 -ZZZ
7. Satu element list mungkin menjadi anggota dari beberapa list. Misalnya pada alternatif kedua, selain list anak, setiap pegawai mempunyai juga list Hobby, sehingga hobby yang sama dapat dipunyai oleh lebih dari seorang pegawai. Rancanglah struktur data yang mungkin, dan operasi apa saja yang mungkin dilakukan terhadap pegawai dan hobby. Buat definisi kamus untuk persoalan ini.

## STUDI KASUS 5 : Representasi Relasi N-M

### I. Deskripsi persoalan

Suatu sistem harus mengelola informasi Dosen, MataKuliah dan Pengajaran (matakuliah MK diajar oleh Dosen D). Aturan yang ada adalah : Seorang dosen boleh mengajar lebih dari satu matakuliah, dan satu matakuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Setiap dosen dan setiap matakuliah mempunyai ciri unik. Dosen dikenal dari initialnya dan matakuliah dari kodekuliahnya. Dikatakan bahwa ada relasi antara Dosen dengan Matakuliah, dan relasinya adalah N-M (bandingkan dengan relasi pada ayah dan anak yang ada pada studi kasus sebelumnya, yang disebut sebagai relasi 1-N karena satu pegawai dapat mempunyai lebih dari satu anak, tetapi seorang anak hanya boleh mempunyai satu dan hanya satu ayah/pegawai)

Karena sistem mengelola lebih dari satu dosen, maka sekumpulan dosen dikelola sebagai list of Dosen, dan sekumpulan matakuliah akan dikelola sebagai list of matakuliah.

Masalahnya, adalah bagaimana merepresentasi list of “relasi”.

**Ada tiga alternatif** untuk merepresentasi relasi tsb :

- Relasi “Mengajar matakuliah”, yaitu untuk merepresentasi relasi dari sudut pandang setiap dosen: setiap dosen mempunyai list matakuliah yang diajarnya. Hubungan ini 1-N dipandang dari list dosen. Dengan representasi ini, setiap elemen list Dosen akan mempunyai list of matakuliah yang diajarnya
- Relasi “Diajar oleh”, yaitu untuk merepresentasi relasi dari sudut pandang setiap matakuliah: sebuah matakuliah diajarkan oleh siapa saja. Hubungan ini adalah hubungan 1-N dipandang dari list matakuliah. Dengan representasi ini, setiap elemen list Matakuliah akan mempunyai list of dosen pengajarnya
- Relasi Hubungan Dosen\_matakuliah, yaitu untuk merepresentasi setiap relasi Matakuliah dan dosen: setiap elemen relasi <dosen,matakuliah> adalah unik, maka relasi hubungan ini dikelola sebagai list yang terpisah.

Jadi sistem ini secara logik mengelola tiga buah list: list dosen, list matakuliah dan list relasi.

Contoh situasi untuk Jurusan Informatika ITB, dengan hanya beberapa dosen dan matakuliah :

Dosen : IL, SP, SR, SA, ZZ

Matakuliah : IF221, IF621, IF624

Contoh :

Relasi pengajaran yang disebut “Mengajar” dapat digambarkan sebagai berikut

Dosen	Mengajar Matakuliah
IL	IF221, IF621, IF624
SP	IF222, IF624
SR	IF222, IF358
SA	IF621, IF221
ZZ	-

Atau sebagai relasi “Diajar Oleh” sebagai berikut

Matakuliah	Diajar Oleh
IF221	IL,SA
IF222	SP, SR
IF358	SR
IF621	IL,SA
IF624	IL,SP


Atau sebagai relasi pasangan “Dosen\_Matakuliah” sebagai berikut

Dosen	Matakuliah
IL	IF221
SA	IF221
SP	IF222
SR	IF222
SR	IF358
IL	IF621
SA	IF621
IL	IF624
SP	IF624

Jika informasi yang dikandung elemen list Dosen dan matakuliah tidak hanya kode unik, melainkan juga infor lain, maka relasi cukup digambarkan melalui keynya seperti di atas. Misalnya Dosen selain disimpan initialnya, juga disimpan nama, alamat, nomor telpon, dsb. Matakuliah selain kodenya, juga disimpan : judul, sks, prerequisite, dsb


## II. Alternatif Struktur Data

### Alternatif 1 : Relasi direpresentasi sebagai “Mengajar”

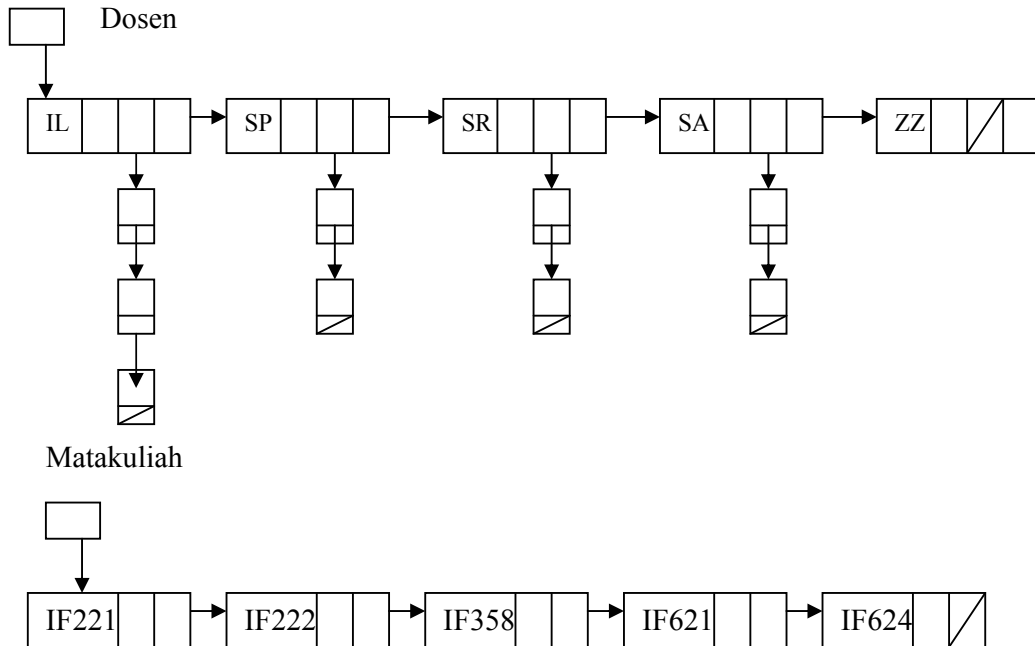


Dengan elemen list sbb:


Elemen list Dosen :

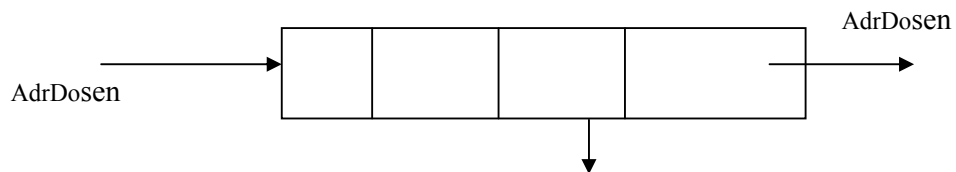

Elemen list MK




Elemen list relasi



### Alternatif 2 : MK menjadi parent, dan relasi “Diajar Oleh”

Matakuliah

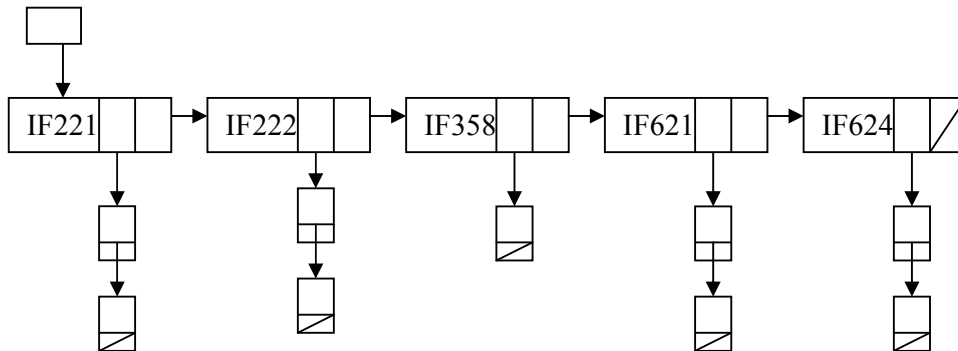


Dosen



### Alternatif 3 : Setiap relasi Matakuliah\_dosen dibuat menjadi sebuah elemen list relasi

Matakuliah

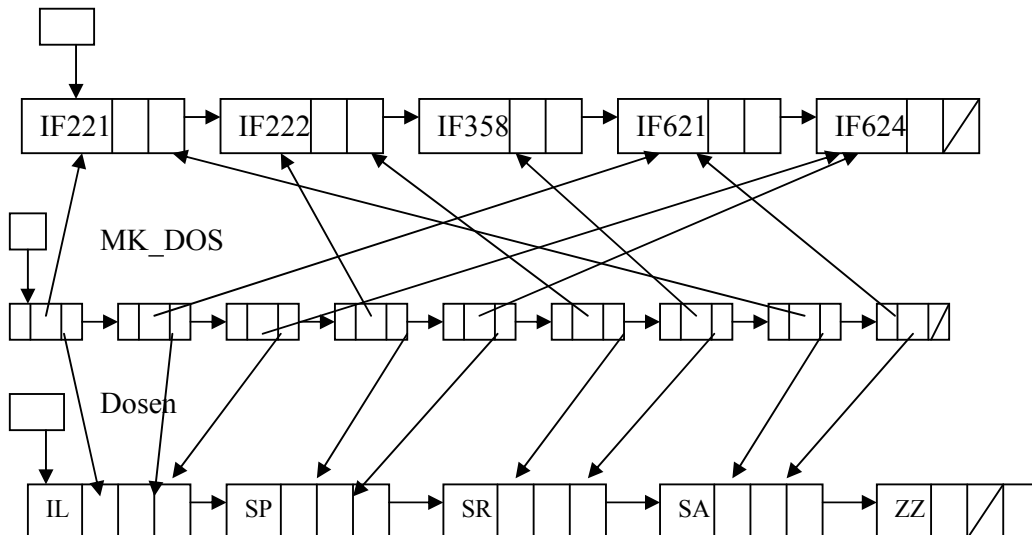

Buatlah studi perbandingan terhadap ketiga representasi tersebut dari segi memori dan efisiensi proses, jika misalnya sistem harus mampu minimal menjawab beberapa pertanyaan yang anda definisikan

Realisasikanlah prosedur dengan spesifikasi sebagai berikut :

Procedure AddRel yang menerima  $\langle D, MK \rangle$  dan menambahkan sebuah relasi Dosen Matakuliah, dengan ketentuan:

- jika D belum ada di list Dosen maka ditambahkan lebih dulu sebagai elemen list. Demikian pula jika MK belum ada, maka sebelum menambahkan relasi, elemen list matakuliah ditambahkan lebih dulu
- jika D dan MK sudah ada pada list dosen dan Matakuliah, maka  $\langle D, M \rangle$  harus belum muncul dalam list relasi (harus unik)

Sebuah relasi dapat terjadi antara elemen list yang sama. Buatlah sebuah studi, andaikata relasi ditambah dengan relasi sebagai berikut:

- relasi antar Dosen, misalnya “bersahabat”, yaitu dosen yang satu sama lain bersahabat
- relasi antar matakuliah yang disebut sebagai “prerequisite”



## Studi Kasus 6: Topological Sort

### Deskripsi Persoalan


Diberikan urutan partial dari elemen suatu himpunan, dikehendaki agar elemen yang terurut partial tersebut mempunyai keterurutan linier.

Contoh dari keterurutan partial banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

1. Dalam suatu kurikulum, suatu mata pelajaran mempunyai prerequisite mata pelajaran lain. Urutan linier adalah urutan untuk seluruh mata pelajaran dalam kurikulum
2. Dalam suatu proyek, suatu pekerjaan harus dikerjakan lebih dulu dari pekerjaan lain (misalnya membuat fondasi harus sebelum dinding, membuat dinding harus sebelum pintu. Namun pintu dapat dikerjakan bersamaan dengan jendela. dsb)
3. Dalam sebuah program Pascal, pemanggilan prosedur harus sedemikian rupa, sehingga peletakan prosedur pada teks program harus sesuai dengan urutan (partial) pemanggilan.

Dalam pembuatan tabel pada basis data, tabel yang di-refer oleh tabel lain harus dideklarasikan terlebih dulu. Jika suatu aplikasi terdiri dari banyak tabel, maka urutan pembuatan tabel harus sesuai dengan definisinya


Jika  $X < Y$  adalah simbol untuk X “sebelum” Y, dan keterurutan partial digambarkan sebagai graf, maka graf sebagai berikut :

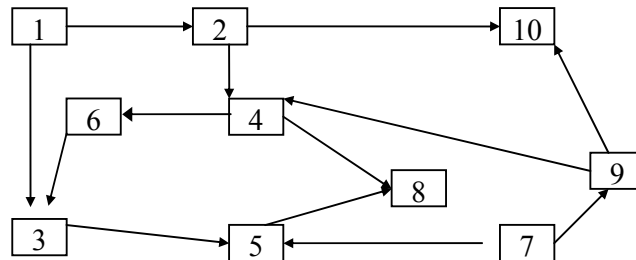

akan dikatakan mempunyai keterurutan partial

$1 < 2$     $2 < 4$     $4 < 6$     $2 < 10$     $4 < 8$     $6 < 3$     $1 < 3$   
 $3 < 5$     $5 < 8$     $7 < 5$     $7 < 9$     $9 < 4$     $9 < 10$

Dan yang **SALAH SATU** urutan linier adalah graf sebagai berikut :



Kenapa disebut salah satu urutan linier ? Karena suatu urutan partial akan mempunyai banyak urutan linier yang mungkin dibentuk dari urutan partial tersebut. Elemen yang membentuk urutan linier disebut sebagai “list”.

Proses yang dilakukan untuk mendapatkan urutan linier :

1. Andaikata item yang mempunyai keterurutan partial adalah anggota himpunan S.
2. Pilih salah satu item yang tidak mempunyai predesesor, misalnya X. Minimal ada satu elemen semacam ini. Jika tidak, maka akan looping.
3. Hapus X dari himpunan S, dan insert ke dalam list
4. Sisa himpunan S masih merupakan himpunan terurut partial, maka proses 2-3 dapat dilakukan lagi terhadap sisa dari S
5. Lakukan sampai S menjadi kosong, dan list Hasil mempunyai elemen dengan keterurutan linier

## Solusi I

Untuk melakukan hal ini, perlu ditentukan suatu representasi internal. Operasi yang penting adalah memilih elemen tanpa predesesor (yaitu jumlah predesesor elemen sama dengan nol). Maka setiap elemen mempunyai 3 karakteristik : identifikasi, list suksesornya, dan banyaknya predesesor. Karena jumlah elemen bervariasi, maka representasi yang paling cocok adalah list berkaitan dengan representasi dinamis (pointer). List dari suksesor direpresentasi pula secara berkaitan. Ilustrasi struktur data dan program dalam bahasa Pascal yang diadaptasi dari buku [Wirth86] diberikan sebagai berikut.


Representasi yang dipilih untuk persoalan ini adalah multilist sebagai berikut :

1. List yang digambarkan horisontal adalah list dari banyaknya predesesor setiap item, disebut list “Leader”, yang direpresentasi sebagai list yang dicatat alamat elemen pertama dan terakhir (Head-Tail) serta elemen terurut menurut key. List ini dibentuk dari pembacaan data. Untuk setiap data keterurutan partial  $X < Y$  : Jika X dan/atau Y belum ada pada list leader, insert pada Tail dengan metoda search dengan sentinel
2. List yang digambarkan vertical (ke bawah) adalah list yang merupakan indirect addressing ke setiap predesesor, disebut sebagai “Trailer”. Untuk setiap elemen list Leader X, list dari suksesornya disimpan sebagai elemen list Trailer yang setiap elemennya berisi alamat dari suksesor. Penyisipan data suatu suksesor ( $X < Y$ ), dengan diketahui X, maka akan dilakukan dengan InsertFirst alamat Y sebagai elemen list Trailer dengan key X

## Algoritma secara keseluruhan terdiri dari dua pass :

1. Bentuk list leader dan Trailer dari data keterurutan partial : baca pasangan nilai ( $X < Y$ ). Temukan alamat X dan Y (jika belum ada sisipkan), kemudian dengan mengetahui alamat X dan Y pada list Leader, InsertFirst alamat Y sebagai trailer X
2. Lakukan topological sort dengan melakukan search list Leader dengan jumlah predesesor=0, kemudian insert sebagai elemen list linier hasil pengurutan.

Ilustrasi umum dari list LEADER dan TRAILER untuk representasi internal persoalan topological sorting adalah sebagai berikut

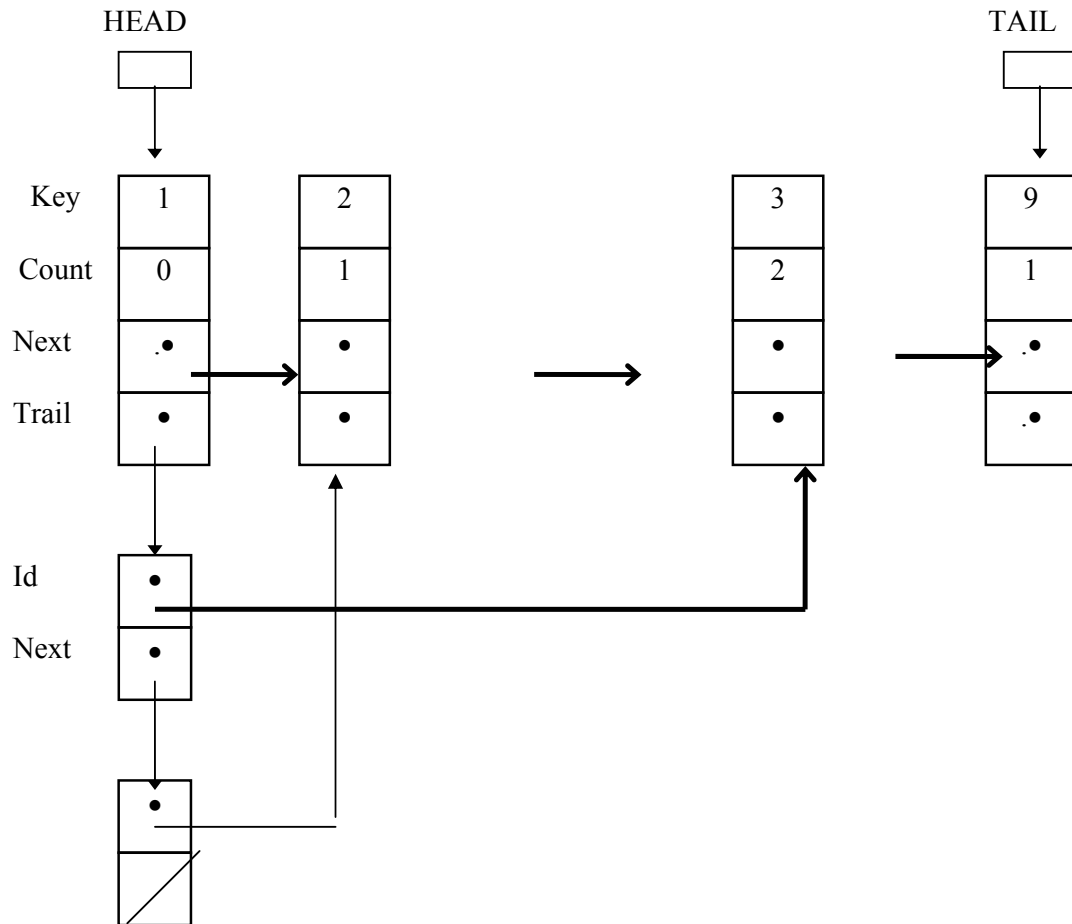

Solusi berikutnya diberikan pada [Wirth-86].

## Solusi II : pendekatan “fungsional” dengan list linier sederhana.

Pada solusi ini, proses untuk mendapatkan urutan linier diterjemahkan secara fungsional, dengan representasi sederhana. Graf partial dinyatakan sebagai list linier dengan representasi fisik First-Last dengan dummy seperti representasi pada Solusi I. dengan elemen yang terdiri dari  $\langle \text{Precc}, \text{Succ} \rangle$ . Contoh: sebuah elemen bernilai  $\langle 1, 2 \rangle$  artinya 1 adalah predesesor dari 2.

### Langkah :

1. Fase input: Bentuk list linier yang merepresentasi graf seperti pada solusi I.
2. **Fase output: Ulangi langkah berikut sampai list “habis”,** artinya semua elemen list selesai ditulis sesuai dengan urutan total.
  - P adalah elemen pertama (First(L))
  - Search pada sisa list, apakah  $X = \text{Precc}(P)$  mempunyai predesesor.
    - Jika ya, maka elemen ini harus dipertahankan sampai saatnya dapat dihapus dari list untuk dioutputkan:
      - Delete P, tapi jangan didealokasi
      - Insert P sebagai Last(L) yang baru
    - Jika tidak mempunyai predesesor, maka X siap untuk dioutputkan, tetapi Y masih harus dipertanyakan. Maka langkah yang harus dilakukan :
      - Outputkan X
      - Search apakah Y masih ada pada sisa list, baik sebagai Precc maupun sebagai Succ
        - Jika ya, maka Y akan dioutputkan nanti. Hapus elemen pertama yang sedangkan diproses dari list.
        - Jika tidak muncul sama sekali, berarti Y tidak mempunyai predesesor. Maka Outputkan Y, baru hapus elemen pertama dari list

Representasi node dengan address type terdefinisi:

```
type node <Precc:integer,  
          Succ : integer,  
          Next: address>  
type ListTopo : < First : address,  
                  Last : address>
```

Maka akses sebuah elemen list adalah :  $\text{Precc}(P)$ ,  $\text{Succ}(P)$ ,  $\text{Next}(P)$

Untuk solusi II ini, diperlukan primitif Search apakah sebuah nilai X muncul sebagai  $\text{Precc}(P)$  atau  $\text{Succ}(P)$  pada list “sisa” (list tanpa elemen pertama). Maka untuk efisiensi proses, kedua macam search bisa digabungkan dengan spesifikasi :

```
function SearchTopo(L: ListTopo, X: integer) → <boolean, boolean>  
{Mengirimkan <true,true> jika X muncul sebagai Precc(P) dan Succ(P) >  
{Mengirimkan <true,false> jika X muncul hanya sebagai Precc(P) >  
{Mengirimkan <false,true> jika X muncul hanya Succ(P) >  
{Mengirimkan <false,false> jika X tidak muncul sama sekali pada list L >
```

