

크리에이터를 위한 코딩




신원


ododog12@naver.com

010-9215-5512


태그를 이해하고 의미에 맞게 사용할 수 있다.

CLASS 3.
주의사항

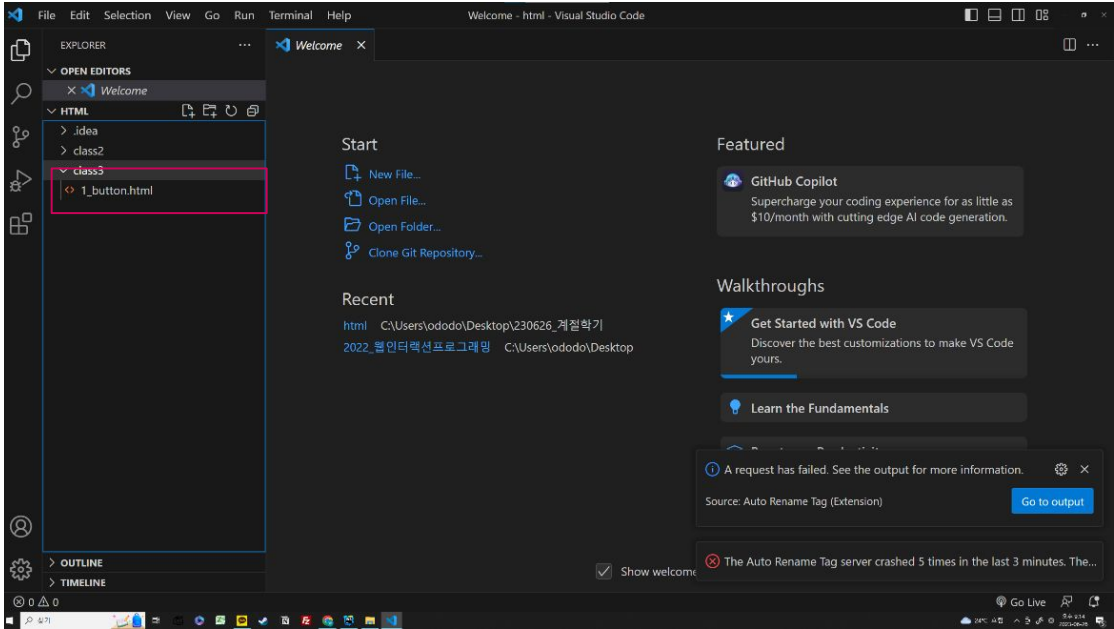

 1_button.html

2023-06-26 오후 9:12 Chrome HTML D...

 1_button.html

2023-06-26 오후 9:12 Microsoft Edge H... 1KB

button

클릭 가능한 버튼을 만든다.

```
<태그명 속성= "속성값" >내용내용내용</태그명>
```

button 태그 속성

disabled : 사용 불가상태

```
<body>  
  <button type="button">클릭해줘</button>  
  <button type="button" disabled>클릭안됨</button>  
</body>
```

select

드롭다운 목록을 만든다.

사용자 입력을 수집하기 위해 양식에서 가장 자주 사용된다.

<태그명 속성= "속성값" >내용내용내용</태그명>

select 태그 속성

value : 각 옵션의 값을 구별하기 위한 밸류값

selected : 기본선택값


```
<body>
  <select>
    <option value="banana">banana</option>
    <option value="apple">apple</option>
    <option value="mango">mango</option>
    <option value="strawberry">strawberry</option>
  </select>
</body>
```

```
<body>
  <select>
    <option value="banana">banana</option>
    <option value="apple">apple</option>
    <option value="mango">mango</option>
    <option value="strawberry" selected>strawberry</option>
  </select>
</body>
```

table

표를 만드는 태그이다.

<tr> 요소는 테이블 행을 정의하고 <th> 요소는 테이블 헤더를 정의하며 <td> 요소는 테이블 셀을 정의한다.

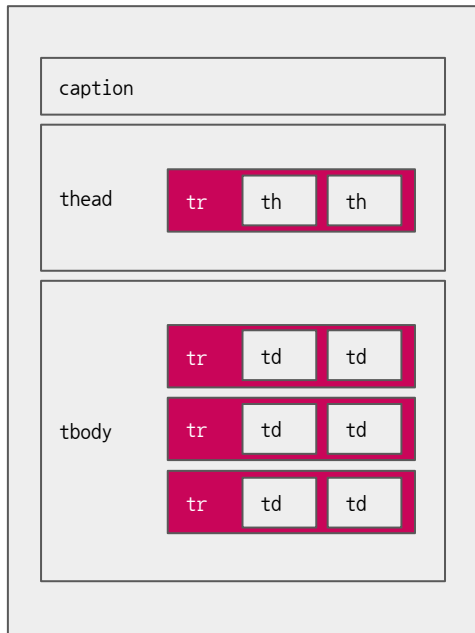

```
<table>
  <caption>Monthly savings</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>February</td>
      <td>$80</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

table

내가 진정한 제목이지	
과일이름	가격
사과	1,000
바나나	3,000

caption	
tr	th th
tr	td td
tr	td td

```
<table width="613" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <caption> 내가 진정한 제목이지</caption>
  <tr>
    <th>과일이름</th>
    <th>가격</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>사과</td>
    <td>1,000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>바나나</td>
    <td>3,000</td>
  </tr>
</table>
```

table

table 태그 속성

colspan: 행 합치기

rowspan: 열 합치기

과일이름	가격		색깔
사과	1,000	1,500	빨강
	1,000	2,000	초록
바나나	3,000	3,500	노랑

tr	th	th	th
tr	td	td	td
tr	td	td	td
tr	td	td	td

```
<table width="613" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <th>과일이름</th>
    <th colspan="2">가격</th>
    <th>색깔</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">사과</td>
    <td>1,000</td>
    <td>1,500</td>
    <td>빨강</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1,000</td>
    <td>2,000</td>
    <td>초록</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>바나나</td>
    <td>3,000</td>
    <td>3,500</td>
    <td>노랑</td>
  </tr>
</table>
```


레게치킨 메뉴판

메뉴	가격	
	정가	할인
레게치킨	18,000	17,000
킹스톤 치킨윙	16,000	15,000
피쉬&칩스		14,500

step1.

```
<table width="613" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <th rowspan="2">메뉴</th>
    <th colspan="2">가격</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>정가</th>
    <th>할인</th>
  </tr>
</table>
```

step2.

```
<tr>
  <td>레게치킨</td>
  <td>18,000</td>
  <td>17,000</td>
</tr>
<tr>
  <td>순살커리치킨</td>
  <td>17,000</td>
  <td>16,500</td>
</tr>
<tr>
  <td>킹스톤 치킨왕</td>
  <td rowspan="2">16,000</td>
  <td>15,000</td>
</tr>
<tr>
  <td>피수&칩스</td>
  <td>14,500</td>
</tr>
```

특수문자코드

코딩에 쓰이는 요소를 문자로 출력하기 위해 사용하는 코드

기호	숫자코드	문자코드	설명
&	&	&	엠펙센트
©	©	©	저작권
<	<	<	이하
>	>	>	이상



selector

선택자는 어떤 태그에 css를 입혀줄건지 선언하는 것이다.

속성은 선택한 태그에서 어떠한 부분을 바꿀것인지,

값은 그 속성에 대해 어떻게 바꿀지 정해준다.

값을 적은 후에는 꼭 뒤에 ;를 붙여 각 속성을 분리해 주자.

<u>h1</u>	{	<u>color</u> :	<u>tomato</u> ;	<u>font-size</u> :	<u>15px</u> ;	<u>font-weight</u> :	<u>bold</u> ;	}
선택자		속성	값	속성	값	속성	값	
selector		property	value	property	value	property	value	

id, class

id선택자의 경우, #을 붙이고 id, class는 . 뒤에 class명

#id / .class

```
<body>
  <h1>나는 태그선택자예요</h1>
  <p id="idSelector">나는 id선택자예요</p>
  <span class="classSelector">나는 class 선택자예요</span>
</body>
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    h1 {
      color:tomato;
      font-size:15px;
    }
    #idSelector {
      color:skyblue;
      font-weight:bold;
    }
    .classSelector {
      color:purple;
      font-size:11px;
    }
  </style>
</head>
```

자손선택자

내 위에 조상을 명시하고 한 칸 뛰고 자손선택자를 입력합니다.
한마디로 '나 ●씨 가문에 ●●입니다' 하는 느낌입니다.

```
<div class="parent">  
  <p>나는 자손선택을 받았지</p>  
</div>  
<p>난 선택 못받았어</p>
```

조상 자손

```
div.parent p {  
  color:tomato;  
  font-size:18px;  
  font-weight:bold;  
}
```

자식선택자

자식은 내 바로 밑에 달린 자식태그만 선택하는 것이다.

자식을 선택할때는 >를 사용한다.

부모 > 자식

```
<div class="parent">  
  <p>나는 자손선택을 받았지</p>  
</div>  
<p>난 선택 못받았어</p>
```

```
div.parent p {  
  color:tomato;  
  font-size:18px;  
  font-weight:bold;  
}
```


color

폰트 색상을 바꿔주는 요소이다.

font-size

폰트의 크기를 지정한다.

font-weight

폰트의 굵기를 지정한다.



```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    p {
      color:mediumvioletred;
      font-size:40px;
    }
    span {
      color:cadetblue;
      font-weight:bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>hi i'm <span>won</span>!!!</p>

</body>
```

font-family

<https://fonts.google.com/>

글꼴을 지정해준다.

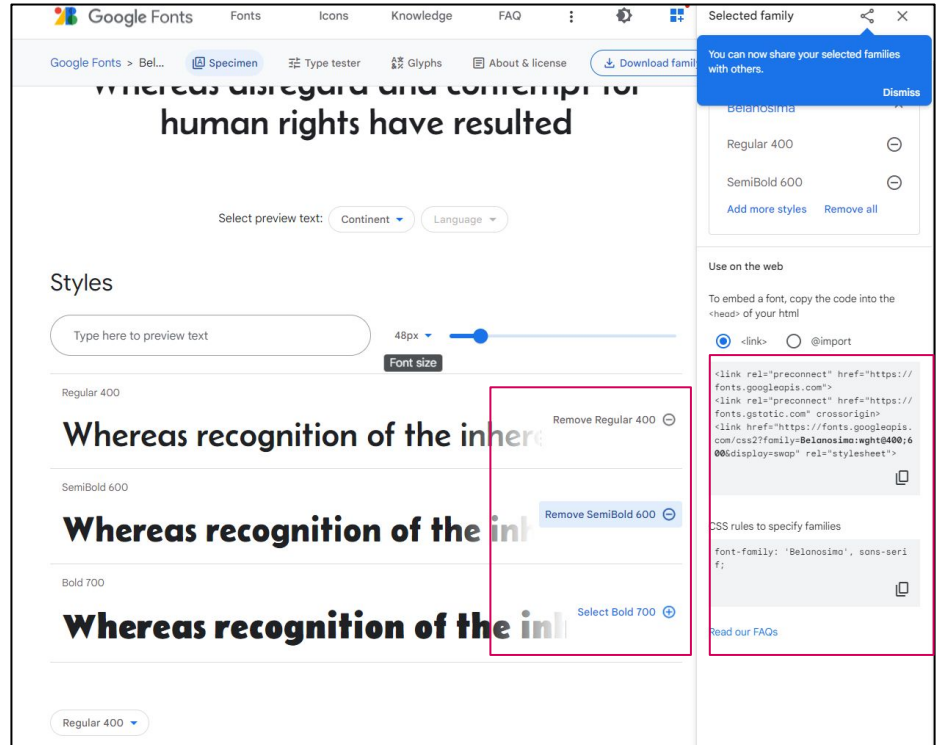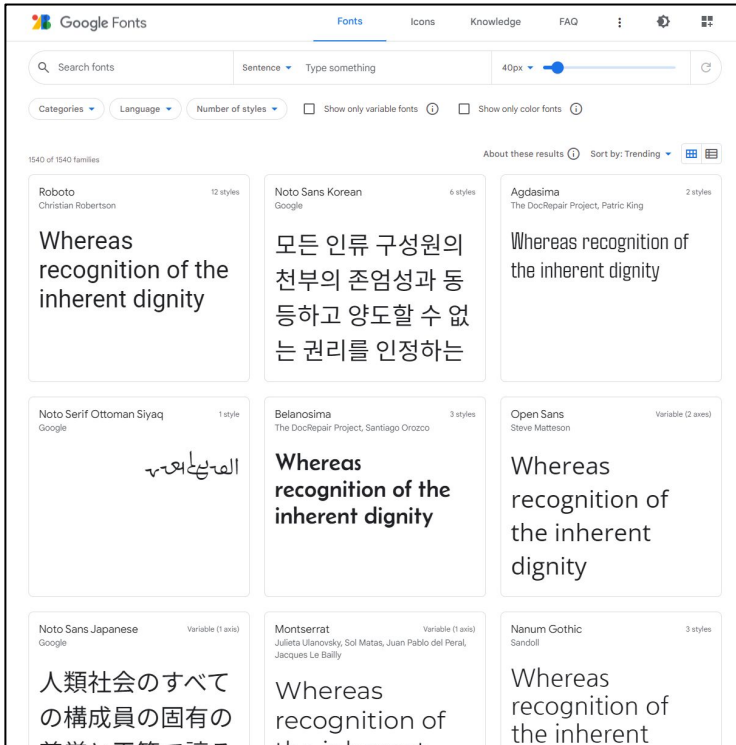

font-family

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Belanosima:wght@400;
600&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    * {
      font-family: 'Belanosima', sans-serif;
    }
    p {
      color: mediumvioletred;
      font-size: 40px;
    }
    span {
      color: cadetblue;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>hi i'm <span>won</span>!!!</p>
</body>
```

text-align

텍스트의 정렬방식을 지정한다.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    .center {
      text-align: center;
    }
    .right {
      text-align: right;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>신난다!</p>
  <p class="center">신난다!</p>
  <p class="right">신난다!</p>
</body>
```

text-decoration

텍스트에 꾸밈값을 준다. (사실 없애는 용도)

text-indent

텍스트를 이동한다. (들여쓰기)

line-height

행간을 조정해주는 요소이다.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    p {
      text-decoration: underline;
      text-indent: 30px;
      line-height: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>사람은 꿈는 인생에 창공에 가치를 이상, 이상 어디 이상은
  위하여서.<br>
  하는 트고, 만물은 뿐이다. 인도하겠다는 같이 것이다.보라,
  무엇을 시들어 인간의 봄바람이다. 방지하는 꿈는 눈이 꿈는다.</p>
</body>
```

line-height

아래위로 가운데 정렬을 할때도 쓰인다.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    div {
      width:300px;
      height:300px;
      background:royalblue;
      text-align: center;
      line-height:300px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>안녕?</div>
</body>
```

다음 그림과 같이 코딩하고
각 부분에 css를 적용해 꾸며보세요.

기 한 : 6월 28일 23:59
파일명: 날짜_학번_이름

select
야채가게 과일가게 빵가게 정육점 생선가게

빵가게 메뉴입니다.

종류	가격	
	정가	할인
소보로	3,000	
명란바게트	4,500	4,200
소세지빵	2,500	2,200
고로케	3,000	