

一、SquareLine Studio 设计器

SquareLine Studio 是 **LVGL** 官方推出的一款跨平台 UI 开发工具，支持 **Windows**、Linux 和 macOS 平台。SquareLine Studio 采用所见即所得的开发方式，可大大减少用户开发 UI 的时间。

二、使用 SquareLine Studio 创建 LVGL 项目到 IMX6uLL 平台

[使用 SquareLine Studio 创建 LVGL 项目到 IMX6uLL 平台-CSDN 博客](#)



三、SquareLine Studio 开发

[LVGL 设计器 SquareLine Studio 零基础入门 1: style、font、event 使用介绍 哔哩哔哩 bilibili](#)

1. 添加中文字库


1. 寻找一个字库文件将其放在安装目录的 assets 目录下



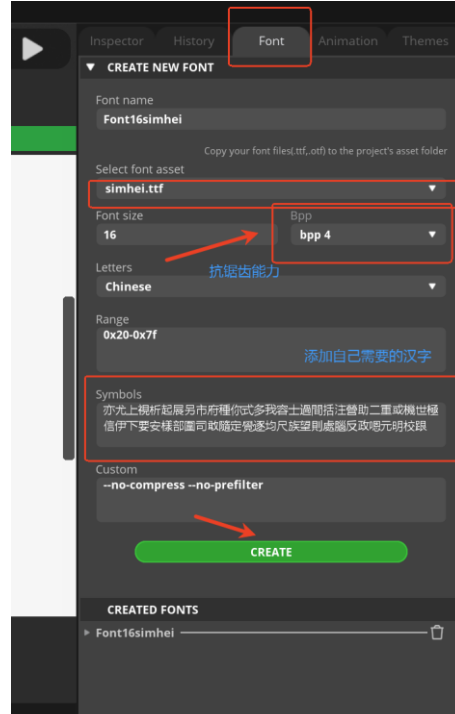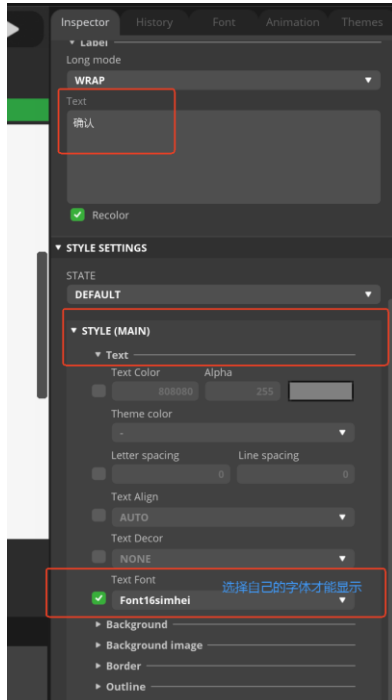

2.添加图片

寻找一个图片文件将其放在安装目录的 assets 目录下，SquareLine 支持的图片格式为 png 格式。

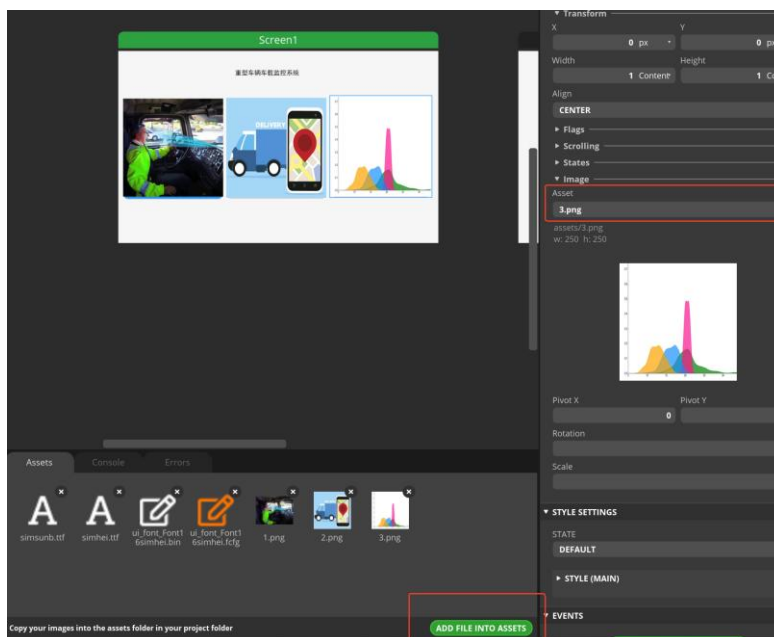


3.添加事件

四、移植 SquareLine Studio 开发的 ui 到 I.MX6U 平台

asset		2025/9/2 10:35	文件夹	
components	生成的组件相关代码	2025/9/2 15:07	文件夹	
fonts	生成的字库相关代码	2025/9/2 15:07	文件夹	
images	图片资源生成的相关代码	2025/9/2 15:07	文件夹	
screens	界面生成的相关代码	2025/9/2 15:07	文件夹	
CMakeLists.txt		2025/9/2 15:07	TXT 文件	1 KB
filelist.txt		2025/9/2 15:07	TXT 文件	1 KB
ui.c		2025/9/2 15:07	C 文件	2 KB
ui.h		2025/9/2 15:07	H 文件	2 KB
ui_events.h		2025/9/2 15:07	H 文件	1 KB
ui_helpers.c		2025/9/2 15:07	C 文件	9 KB
ui_helpers.h		2025/9/2 15:07	H 文件	5 KB

将以上路径全部拷贝到我们的 LVGL 工程路径下：

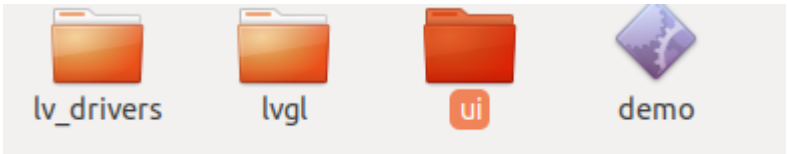

修改 Makefile 增加 ui 目录下设计器生成的代码：

```
CC = arm-linux-gnueabi-gcc
LVGL_DIR_NAME ?= lvgl
LVGL_DIR ?= ${shell pwd}
CFLAGS ?= -O3 -g0 -I$(LVGL_DIR)/ -std=c99
LDFLAGS ?= -lm
BIN = demo
```

```
#Collect the files to compile
```

```
MAINSRC = ./main.c
```

```
include $(LVGL_DIR)/lvgl/lvgl.mk
```

```
include $(LVGL_DIR)/lv_drivers/lv_drivers.mk
```

```
#添加的源文件目录
```

```
VPATH += $(LVGL_DIR)/ui
```

```
VPATH += $(LVGL_DIR)/ui/components
```

```
VPATH += $(LVGL_DIR)/ui/fonts
```

```
VPATH += $(LVGL_DIR)/ui/screens
```

```
VPATH += $(LVGL_DIR)/ui/images
```

```
#添加的头文件目录
```

```
CFLAGS += -I$(LVGL_DIR)/ui
```

```
CFLAGS += -I$(LVGL_DIR)/ui/components
```

```
CFLAGS += -I$(LVGL_DIR)/ui/fonts
```

```
CFLAGS += -I$(LVGL_DIR)/ui/screens
```

```
#CSRCS += $(LVGL_DIR)/mouse_cursor_icon.c
```

```
UI_CSRCS += $(wildcard ui/*.c)
```

```
UI_CSRCS += $(wildcard ui/components/*.c)
```

```
UI_CSRCS += $(wildcard ui/screens/*.c)
```

```
UI_CSRCS += $(wildcard ui/fonts/*.c)
```

```
UI_CSRCS += $(wildcard ui/images/*.c)
```

```
CSRCS += $(UI_CSRCS)
```

```
UI_OBJS := $(UI_CSRCS:.c=.o)
```

```
OBJS += $(UI_OBJS)
```

```
OBJEXT ?= .o
```

```
AOBJS = $(ASRCS:.S=$(OBJEXT))
```

```
COBJS = $(CSRCS:.c=$(OBJEXT))
```

```
MAINOBJ = $(MAINSRC:.c=$(OBJEXT))
```

```
SRCS = $(ASRCS) $(CSRCS) $(MAINSRC)
```

```
OBJS = $(AOBJS) $(COBJS)
```

```
## MAINOBJ -> OBJFILES
```

```
all: default
```

```
%.o: %.c
```

```
    @$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
```