

Một session, nhiều giao diện


Lượt chụp mới: VISIBLE-UI07 · Desktop 2.2.5, Chrome độc lập và TUI trên Xvfb riêng. Không gọi model.

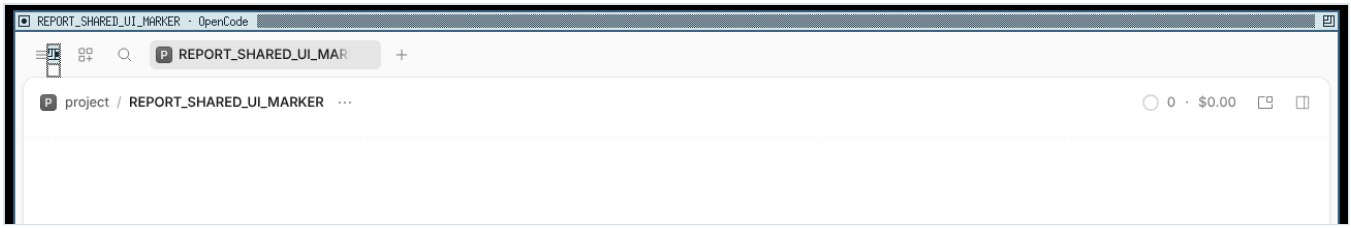

A1. Desktop đóng gói · cắt vùng trên để thấy rõ title bar thật và session title. Renderer `oc://renderer/index.html`.

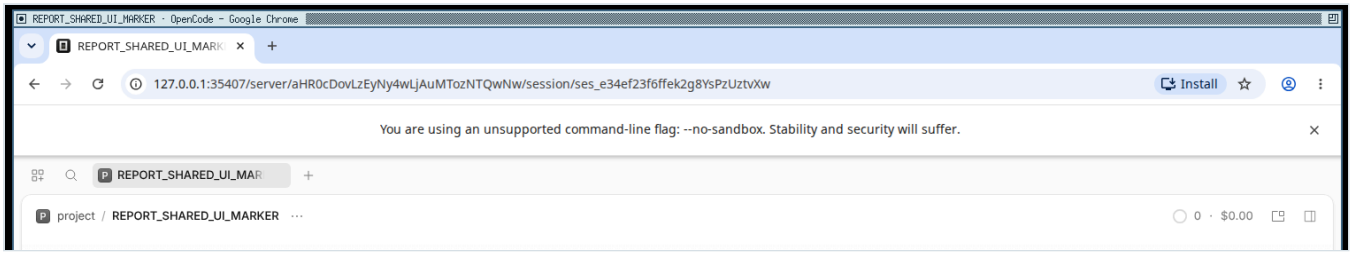

A2. Web trên Chrome độc lập · cắt vùng trên có toolbar/thanh địa chỉ thật, URL chứa đúng session ID. Không vẽ thêm browser chrome.

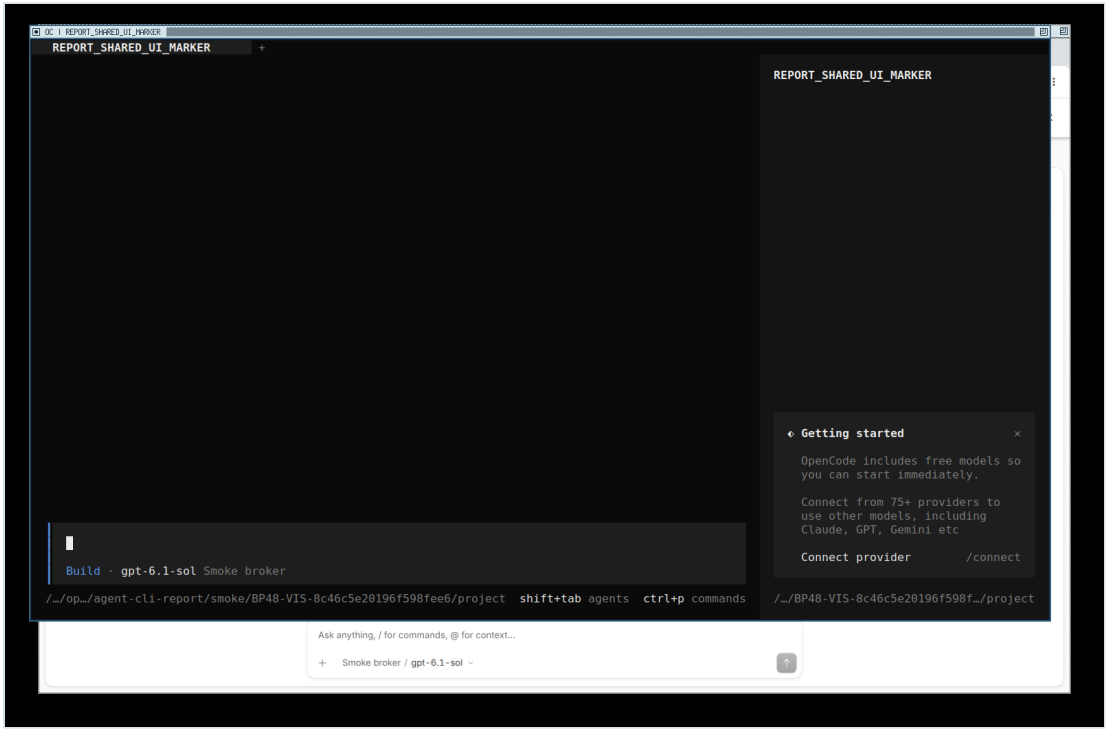

A3. TUI native trong xterm · cùng title; command/raw PTY đối chiếu đúng session ID. Ảnh gốc không có chữ hoặc khung dựng thêm.

SHARED SERVICE VERIFICATION · ĐỐI CHIẾU RAW

Session ID: `ses_e34ef23f6ffek2g8YsPzUztvXw`

Desktop: cùng session · PASS **Web: cùng session · PASS** **TUI: cùng session · PASS**

Service PID trước: **12** | sau cả ba client: **12** | **Shared-service checks: PASS**

Endpoint: `http://127.0.0.1:35407`. Raw controller: `checks_passed_pending_review`; review ảnh/raw riêng xác nhận PASS.

Review ảnh/raw riêng — `status=pass`:
`research/artifacts/NATIVE-VISIBLE-UI-REVIEW-20261111-01/validation.json`
Receipt đối chiếu ảnh, session/PID, hashes và cleanup; raw controller giữ nguyên trạng thái pending review.

Ảnh gốc 1600 × 1050 giữ riêng; A1/A2 chỉ cắt pixel để phóng chi tiết, không sửa nội dung. Cảnh báo Chrome `--no-sandbox` giữ nguyên; có bwrap bên ngoài, không phải security verdict. PID chỉ có ý nghĩa trong namespace này.

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-VISIBLE-UI-20261111-07/ui-visible-result.json / desktop-window.png / web-browser.png / tui-terminal.png / tui-pty.ansi`

API, permission và plugin port

Trích trường/log từ artifact thật, trình bày lại để đọc nhanh — không phải screenshot terminal hoặc lần chạy mới. Native runtime với scripted local SSE, không đo model quality.

B1. Client / Embedded SDK

Client tạo session, gửi `REPORT_CLIENT_USER_SEED`, nhận assistant marker và terminal event:

```
{
  "type": "session.execution.succeeded",
  "created": 1794352917765,
  "data": {
    "sessionID": "ses_e383b54d3ffesBFcD9WgE4b3Y8"
  }
}
```

`subscribed_before_prompt=true`; `transcript_after_restart=true`.
SDK riêng: `embedded_prompt_assistant_marker=true` và `explicit_host_close_returned=true`.

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-CLIENT-20261111-01/client-result.json`

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-SDK-20261111-01/sdk-result.json`

B2. Permission v1 / v2

Rule / case	v1: thực tế	v2: thực tế
`allow`	Có witness	Có witness
`deny`	Không witness	Không witness
`ask`	Không witness	Không witness

Witness là file do shell fixture ghi. `ask` ở bảng là CLI unattended: không tự approve, không phải người dùng bấm từ chối trong UI. API once/reject/always có case riêng trong báo cáo.

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-DEMO-PERMISSION-20261111-02/summary.json`

B3. Plugin v1 → v2

Nguyên bytes v1 trên v2: loader báo lỗi. Sau port `id/setup/tool.transform`: active, gọi `report_marker` thành công.

Before port — nguyên plugin v1 nạp trên v2:

```
Plugin must export a default definition with an id and an effect or setup function.
```

After port — lượt chạy bản v2 riêng:


```
ported_plugin_active: true
ported_plugin_tool_invoked: true
REPORT_PLUGIN_V2_LOADED
REPORT_PLUGIN_V2_CLEANUP
```

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-CLIENT-V1PLUGIN-20261111-02/client-result.json`
`demos/artifacts/NATIVE-PLUGIN-PORT-20261111-03/client-result.json`
`demos/artifacts/NATIVE-PLUGIN-PORT-20261111-03/client-server.log`


Ba góc nhìn, cùng một cohort

4 task × 4 CLI × 3 lượt · cùng model/provider trong cohort · v1.19.5 / v2.2.5 / Pi 1.5.0 / Codex 0.167.0.


C1 · Hoàn tất end-to-end

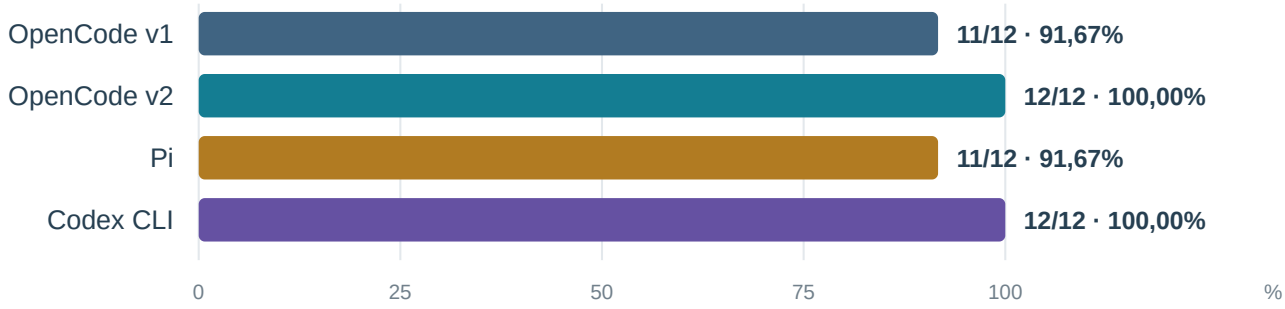

C2 · Median thời gian / lượt

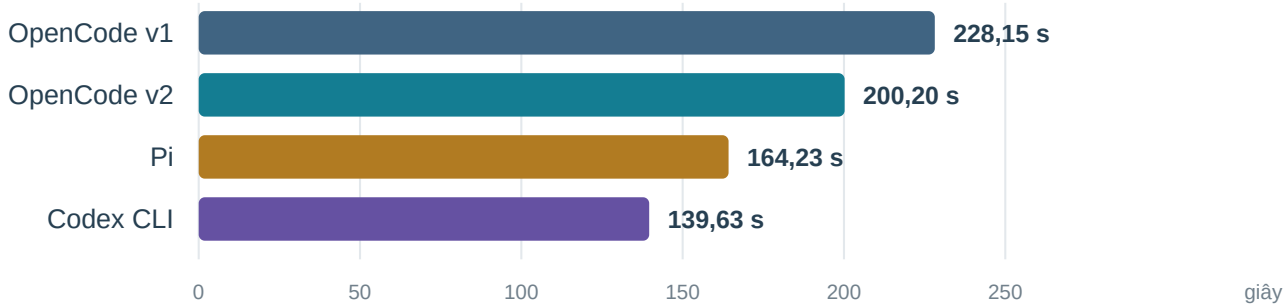

C3 · Tổng input token / 12 lượt

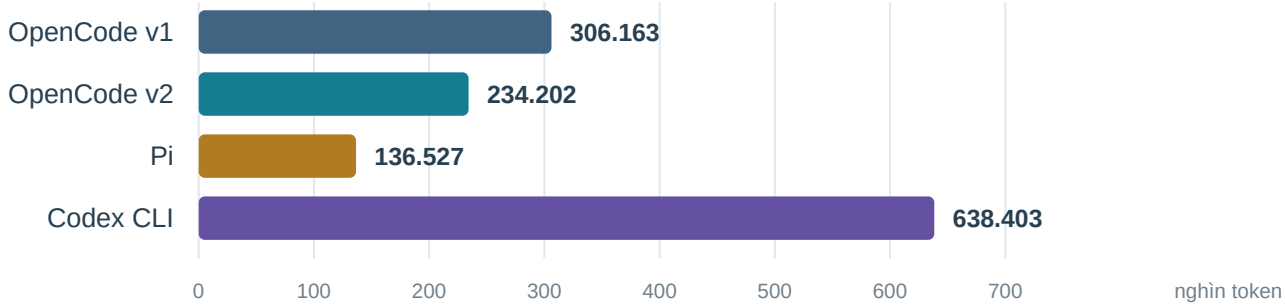

Cách đọc: completion là agent hoàn tất theo protocol, không chỉ snapshot đúng (48/48 snapshot pass). Median dùng cả 12 lượt/CLI, gồm failure, startup/teardown và **pacing ≥ 30 giây**. Token là usage input tích lũy, có cache; không phải context duy nhất hoặc hóa đơn. Không suy winner tổng quát từ bốn fixture Python nhỏ.

Nguồn: `benchmark/suite48/artifacts/OPENAI48-R3-SUMMARY-20261111-01/runs48.csv`

Input token được cộng từ `benchmark/suite48/artifacts/OPENAI48-R3-20261110-01/benchmark/D48-*/result.json` → `requests[].cost.usage.input_tokens`. Vẽ biểu đồ từ dữ liệu gốc, không dùng số đã làm tròn để tính median.