

Một session, nhiều giao diện

OpenCode v2.2.5 · ảnh native đã có từ UI05, không chụp lại hoặc dựng giao diện.

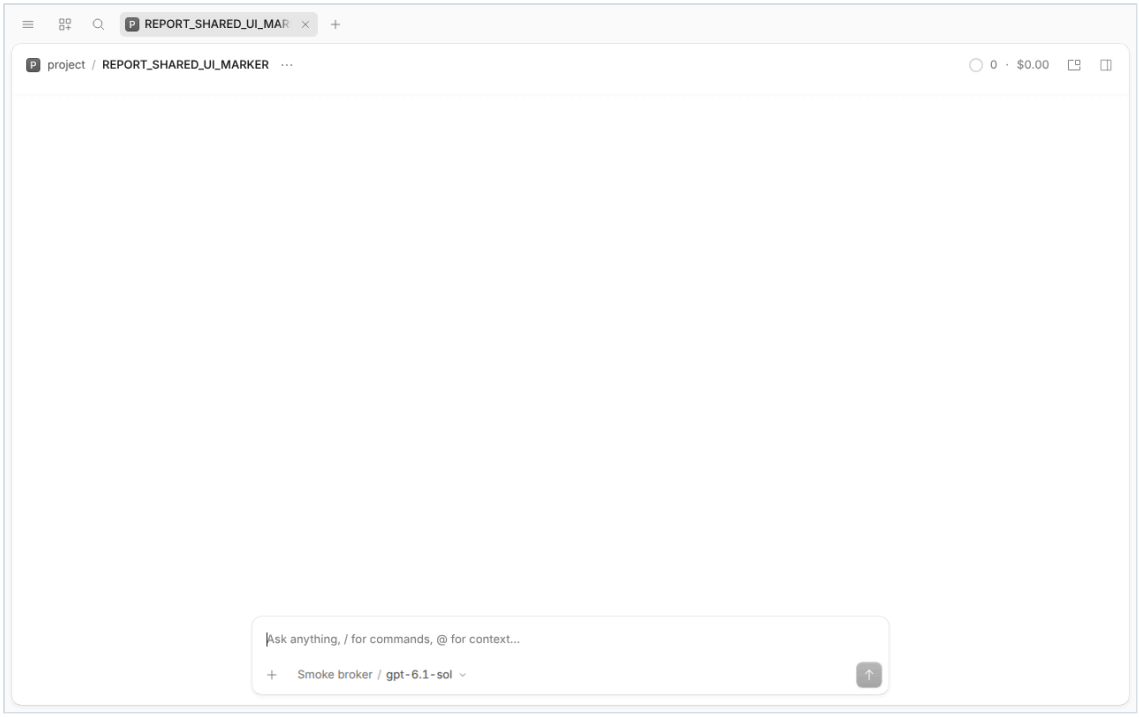

A1. Desktop đóng gói hiển thị `REPORT_SHARED_UI_MARKER`; chạy headless trong namespace riêng.

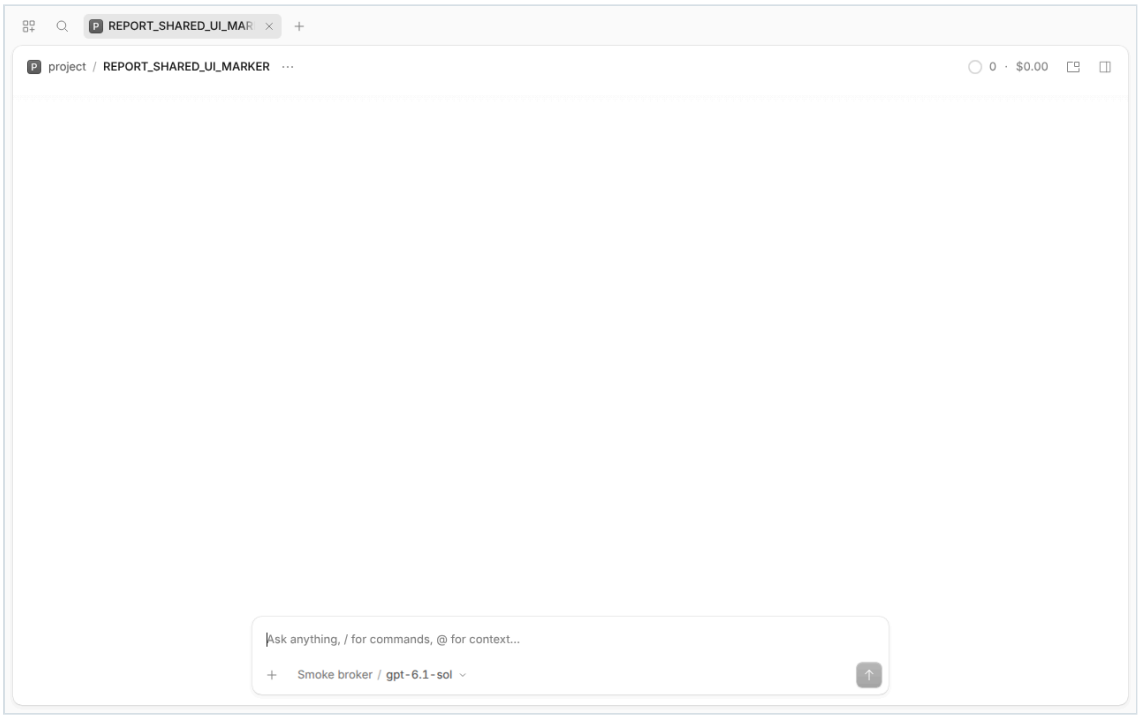

A2. Web frontend do cùng service phục vụ, render bằng Chromium engine của package; không phải browser độc lập.

> **Đối chiếu raw:** session `ses_e37868d48ffe5NECni0TQSaLhK`; service PID trước/sau **5 → 5** trong PID namespace thử nghiệm. TUI mở cùng session bằng default discovery; raw PTY có title. Ảnh chỉ cho thấy title, ID/PID được chứng minh bằng raw — không suy từ hình đơn lẻ.

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-SHARED-UI-20261111-05/ui-result.json / desktop.png / web.png / tui-pty.ansi`

API, permission và plugin port

Trích trường/log từ artifact thật, trình bày lại để đọc nhanh — không phải screenshot terminal hoặc lần chạy mới. Native runtime với scripted local SSE, không đo model quality.

B1. Client / Embedded SDK

Client tạo session, gửi `REPORT_CLIENT_USER_SEED`, nhận assistant marker và terminal event:

```
{
  "type": "session.execution.succeeded",
  "created": 1794352917765,
  "data": {
    "sessionID": "ses_e383b54d3ffesBFcD9WgE4b3Y8"
  }
}
```

`subscribed_before_prompt=true`; `transcript_after_restart=true`.
SDK riêng: `embedded_prompt_assistant_marker=true` và `explicit_host_close_returned=true`.

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-CLIENT-20261111-01/client-result.json`

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-SDK-20261111-01/sdk-result.json`

B2. Permission v1 / v2

Rule / case	v1: thực tế	v2: thực tế
`allow`	Có witness	Có witness
`deny`	Không witness	Không witness
`ask`	Không witness	Không witness

Witness là file do shell fixture ghi. `ask` ở bảng là CLI unattended: không tự approve, không phải người dùng bấm từ chối trong UI. API once/reject/always có case riêng trong báo cáo.

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-DEMO-PERMISSION-20261111-02/summary.json`

B3. Plugin v1 → v2

Nguyên bytes v1 trên v2: loader báo lỗi. Sau port `id/setup/tool.transform`: active, gọi `report_marker` thành công.

```
Plugin must export a default definition with an id and an effect or setup function.


ported_plugin_active: true
ported_plugin_tool_invoked: true
REPORT_PLUGIN_V2_LOADED
REPORT_PLUGIN_V2_CLEANUP
```

Nguồn: `demos/artifacts/NATIVE-CLIENT-V1PLUGIN-20261111-02/client-result.json`
`demos/artifacts/NATIVE-PLUGIN-PORT-20261111-03/client-result.json`
`demos/artifacts/NATIVE-PLUGIN-PORT-20261111-03/client-server.log`


Ba góc nhìn, cùng một cohort

4 task × 4 CLI × 3 lượt · cùng model/provider trong cohort · v1.19.5 / v2.2.5 / Pi 1.5.0 / Codex 0.167.0.


C1 · Hoàn tất end-to-end

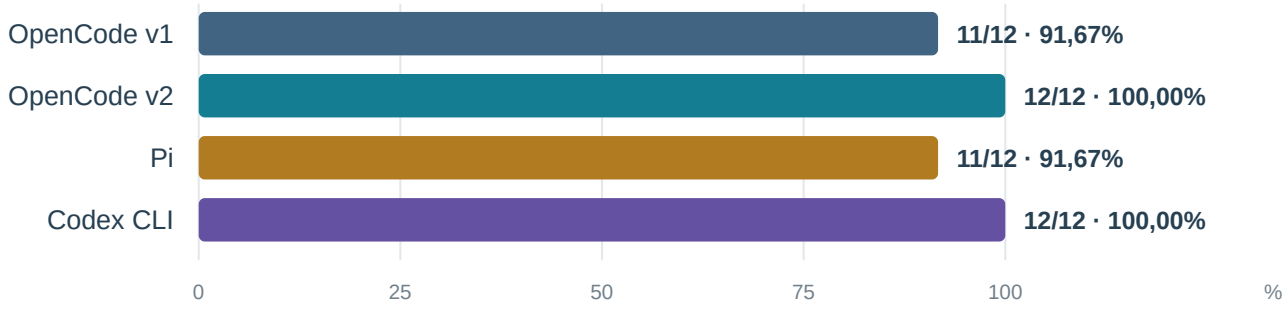

C2 · Median thời gian / lượt

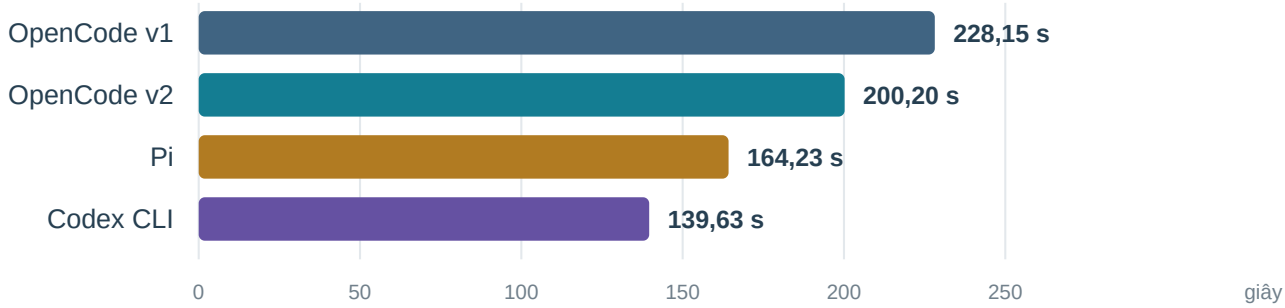

C3 · Tổng input token / 12 lượt

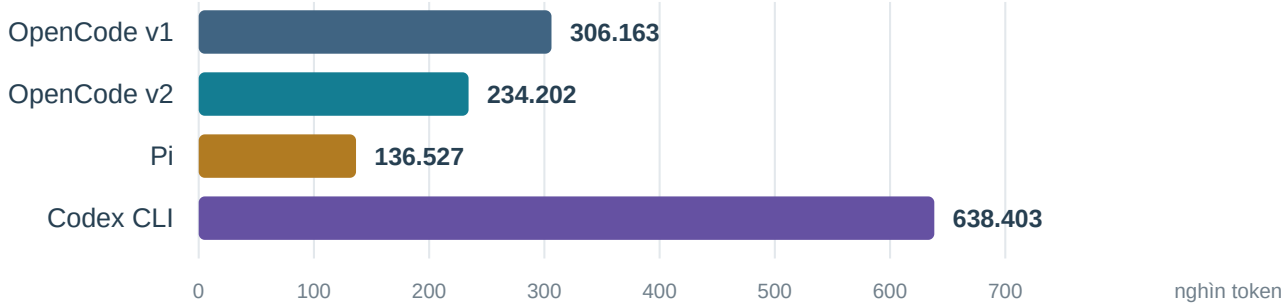

Cách đọc: completion là agent hoàn tất theo protocol, không chỉ snapshot đúng (48/48 snapshot pass). Median dùng cả 12 lượt/CLI, gồm failure, startup/teardown và **pacing ≥ 30 giây**. Token là usage input tích lũy, có cache; không phải context duy nhất hoặc hóa đơn. Không suy winner tổng quát từ bốn fixture Python nhỏ.

Nguồn: `benchmark/suite48/artifacts/OPENAI48-R3-SUMMARY-20261111-01/runs48.csv`

Input token được cộng từ `benchmark/suite48/artifacts/OPENAI48-R3-20261110-01/benchmark/D48-*/result.json` → `requests[].cost.usage.input_tokens`. Vẽ biểu đồ từ dữ liệu gốc, không dùng số đã làm tròn để tính median.