

VSCODE 설치 및 원격 연결

박종원


- 비주얼 스튜디오 코드(영어: Visual Studio Code)는 마이 크로소프트가 마이크로소프트 윈도우, macOS, 리눅스용 으로 개발한 소스 코드 편집기
- 디버깅 지원과 Git 제어, 구문 강조 기능, SSH 접속 등이 포함되어 있으며, 사용자가 편집기의 테마와 단축키, 설정 등을 수정할 수 있다.

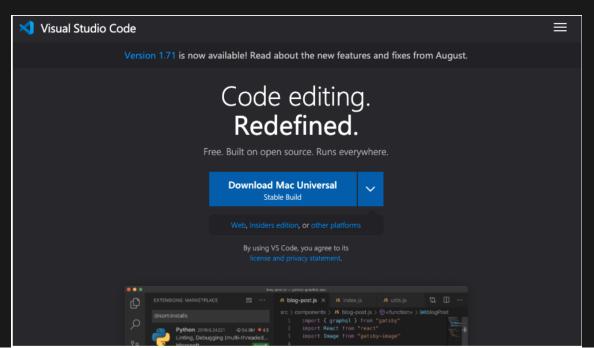


- 1. VScode (https://code.visualstudio.com/) 설
- 2. Plugin에서 remote ssh 검색하여 설치
- 3. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 4. Remote-SSH: Open SSH Confi... 검색하여 클릭
- 5. /Users/사용자/.ssh/config 클릭
- 6. config 파일 작성(User는 발급받은 사용자 id 입 력)
- 7. ctrl + S (저장)

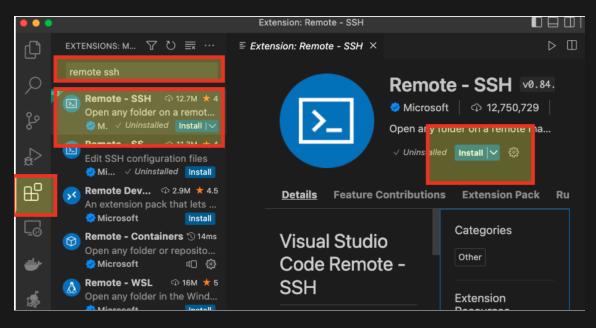


- 1. VScode (https://code.visualstudio.com/) 설치
- 2. Plugin에서 remote ssh 검색하여 설치
- 3. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 4. Remote-SSH: Open SSH Confi... 검색하여 클릭
- 5. /Users/사용자/.ssh/config 클릭
- 6. config 파일 작성(User는 발급받은 사용자 id 입 력)
- 7. ctrl + S (저장)

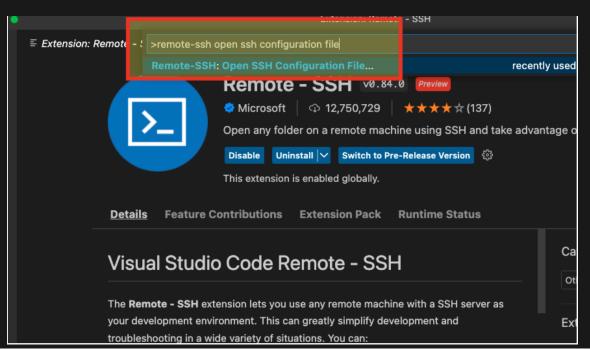

- 1. VScode (https://code.visualstudio.com/) 설치
- 2. Plugin에서 remote ssh 검색하여 설치
- 3. **Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 4. **Remote-SSH: Open SSH Confi... 검색하여 를 릭
- 5. /Users/사용자/.ssh/config 클릭
- 6. config 파일 작성(User는 발급받은 사용자 id 입 력)
- 7. ctrl + S (저장)

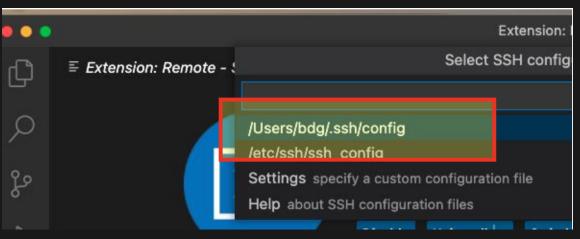


- 1. VScode (https://code.visualstudio.com/) 설치
- 2. Plugin에서 remote ssh 검색하여 설치
- 3. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 4. Remote-SSH: Open SSH Confi... 검색하여 클릭
- 5. /Users/사용자/.ssh/config 클릭
- 6. config 파일 작성(User는 발급받은 사용자 id 입 력)
- 7. ctrl + S (저장)

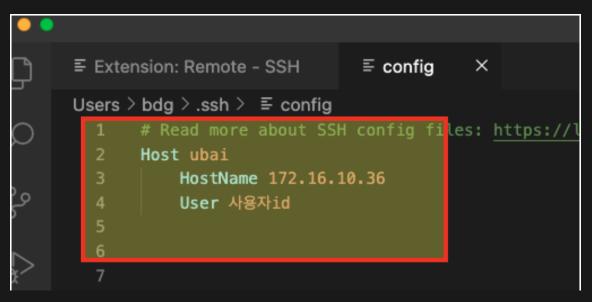


- 1. VScode (https://code.visualstudio.com/) 설치
- 2. Plugin에서 remote ssh 검색하여 설치
- 3. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 4. Remote-SSH: Open SSH Confi... 검색하여 클릭
- 5. /Users/사용자/.ssh/config 클릭
- 6. config 파일 작성(User는 발급받은 사용자 id 입력)
- 7. ctrl + S (저장)

SSH 접속

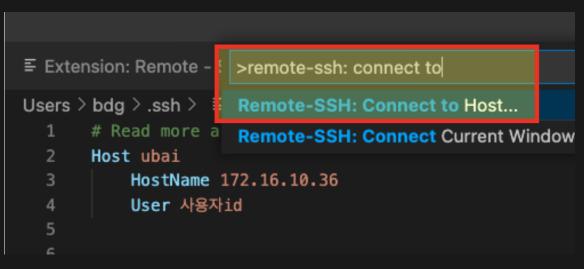


- 1. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 2. Remote-SSH: Connect to Host... 검색하여 클 릭
- 3. known host 등록(continue 클릭), password 입 력
- 4. 왼쪽 아래 SSH:ubai 확인 (<- 접속 성공)
- 5. OpenFolder 클릭하여 /home1,2/사용자id/ OK 클릭

SSH 접속

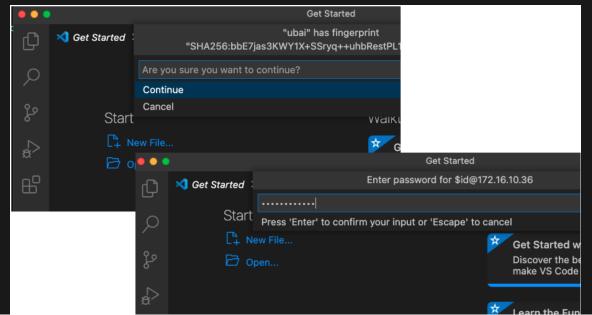

- 1. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 2. Remote-SSH: Connect to Host... 검색하여 클릭
- 3. known host 등록(continue 클릭), password 입력
- 4. 왼쪽 아래 SSH:ubai 확인 (<- 접속 성공)
- 5. OpenFolder 클릭하여 /home1,2/사용자id/ OK 클릭

SSH 접속

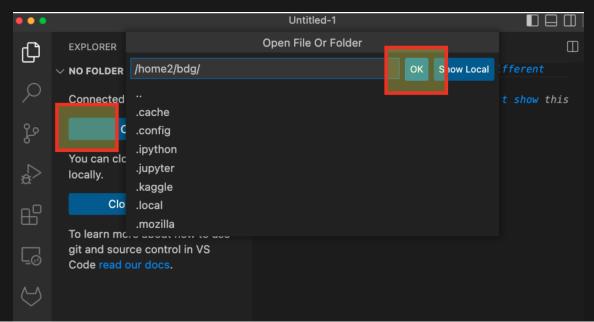

- 1. Ctrl + Shift + P (혹은 Command + Shift + P)
- 2. Remote-SSH: Connect to Host... 검색하여 클릭
- 3. known host 등록(continue 클릭), password 입
- 4. **왼쪽 아래 SSH:ubai 확인 (<- 접속 성공)** 5. OpenFolder 클릭하여 /home1,2/사용자id/ OK