



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 3

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 – Penggunaan Variable

Bukti Percobaan :

4. Tuliskan kode di bawah ini pada public static void main(String args[])
5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

```
2
3 public class ContohOperator08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int x = 10;
6         System.out.println("x++=" + x++);
7         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
8         x=10;
9         System.out.println("++x= " + ++x);
10        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
11        int y =12;
12        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
13        int z = x ^ y;
14        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
15        z = 2;
16        System.out.println("Hasil akhir " + z);
17    }
18 }
19 }
```

Output:

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.ContohOperator08'
++x= 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 2
PS D:\PrakDaspro>
```

Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ? kalo x nya dulu berarti di cetak dulu baru dilakukan penjumlahan kalo ++ nya dulu di lakukan penjumlahan dulu baru di cetak
2. Berapa hasil dari $int\ z = x \wedge y$; , silakan dilakukan perhitungan secara manual! $\wedge$ adalah operator xor, harus ada satu true baru nilai nya jadi true lainnya akan jadi false, di percobaan $11 = 1011$ dan $12 = 1100$ di xor kan jadi $0111 = 7$



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 3

Percobaan 2

Bukti Percobaan :

9. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

```
File Edit Selection View Go Run ... PrakDaspro
ContohOperator08.java MenghitungLuasPersegiPanjang.java
ProjekJava > src > pertemuan_3 > MenghitungLuasPersegiPanjang.java > MenghitungLuasPersegiPanjang > main(String[])
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class MenghitungLuasPersegiPanjang {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         int panjang;
8         int lebar;
9         int luas;
10        System.out.print("Masukkan Panjang : ");
11        panjang = sc.nextInt();
12        System.out.print("Masukkan Lebar : ");
13        lebar = sc.nextInt();
14
15        luas = panjang*lebar;
16        System.out.println("Luas persegi panjang " +luas);
17    }
18 }
Run | Debug
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Run: MenghitungLuasPersegiPanjang
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.MenghitungLuasPersegiPanjang'
Masukkan Panjang : 15
Masukkan Lebar : 9
Luas persegi panjang 135
PS D:\PrakDaspro>
```

Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas? Supaya bisa menerima input dari pengguna
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Untuk meminta input dari user dengan tipe data integer



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 3

Percobaan 3

Bukti Percobaan :

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class MenghitungTotalBayar08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         int harga;
7         double potongan;
8         double jml_bayar;
9         double diskon = 0.15;
10
11         System.out.print("Masukkan harga : ");
12         harga = sc.nextInt();
13         potongan = diskon * harga;
14         jml_bayar = harga - potongan;
15         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. "+jml_bayar);
16     }
17 }
18 }
```

PS D:\PrakDaspro> 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb8c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.MenghitungTotalBayar08'

Masukkan harga : 50000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 42500.0

Pertanyaan:

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class MenghitungTotalBayar08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         double harga;
7         double potongan;
8         double jml_bayar;
9         double diskon = 0.15;
10
11         System.out.print("Masukkan harga : ");
12         harga = sc.nextDouble();
13         potongan = diskon * harga;
14         jml_bayar = harga - potongan;
15         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. "+jml_bayar);
16     }
17 }
18 }
```

PS D:\PrakDaspro> 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb8c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.MenghitungTotalBayar08'

Masukkan harga : 50000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 42500.0



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 3

```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class MenghitungTotalBayar08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         double harga;
7         double potongan;
8         double jml_bayar;
9         double diskon = 0.15;
10
11         System.out.print("Masukkan harga : ");
12         harga = sc.nextInt();
13         potongan = diskon * harga;
14         jml_bayar = harga - potongan;
15         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. "+jml_bayar);
16     }
17 }
```

Jika kita masukkan 50000 maka tidak akan error karena java otomatis mengcasting (wide) nahh jika kita masukkan 50000.00 maka akan error kita perlu mengganti next.Double())

```
PS D:\PrakDaspro> d;; cd 'd:\PrakDaspro'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.MenghitungTotalBayar08'
Masukkan harga : 50000.00
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 42500.0
PS D:\PrakDaspro>
```

Lalu kita harus pakai , karena java tahu region kita (Indonesia) memakai , bukan titik

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Akan error karena variable potongan belum di inisiasi



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 3

Percobaan 4: Studi Kasus

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi

```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class GajiKaryawan08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner bintang = new Scanner(System.in);
6         int gajiPokok;
7         double bonus, totGaji;
8         double tunjTransp=500000;
9         double tunjMkn=400000;
10
11         System.out.print("Masukkan Gaji Pokok : ");
12         gajiPokok = bintang.nextInt();
13         bonus = 0.05 * gajiPokok;
14         totGaji = gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
15         System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
16         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);
17     }
18 }
19
```

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.GajiKaryawan08'
Masukkan Gaji Pokok : 500000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.GajiKaryawan08'
```

Pertanyaan!

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

```
totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
```

Tidak ngaruh Karena tetap perkalian di dahulukan lalu penjumlahan dan pengurangan di lakukan dari paling kiri (sesuai aturan PEMDAS)

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat

```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class GajiKaryawan08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner bintang = new Scanner(System.in);
6         int gajiPokok;
7         double bonus, totGaji;
8         double tunjTransp=500000;
9         double tunjMkn=400000;
10
11         System.out.print("Masukkan Gaji Pokok : ");
12         gajiPokok = bintang.nextInt();
13         bonus = 0.05 * gajiPokok;
14         totGaji = gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
15         System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
16         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+(int)totGaji);
17     }
18 }
19
```

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.GajiKaryawan08'
Masukkan Gaji Pokok : 500000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000
PS D:\PrakDaspro>
```


Kita casting totGaji ke integer (narrow)



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 3

TUGAS

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

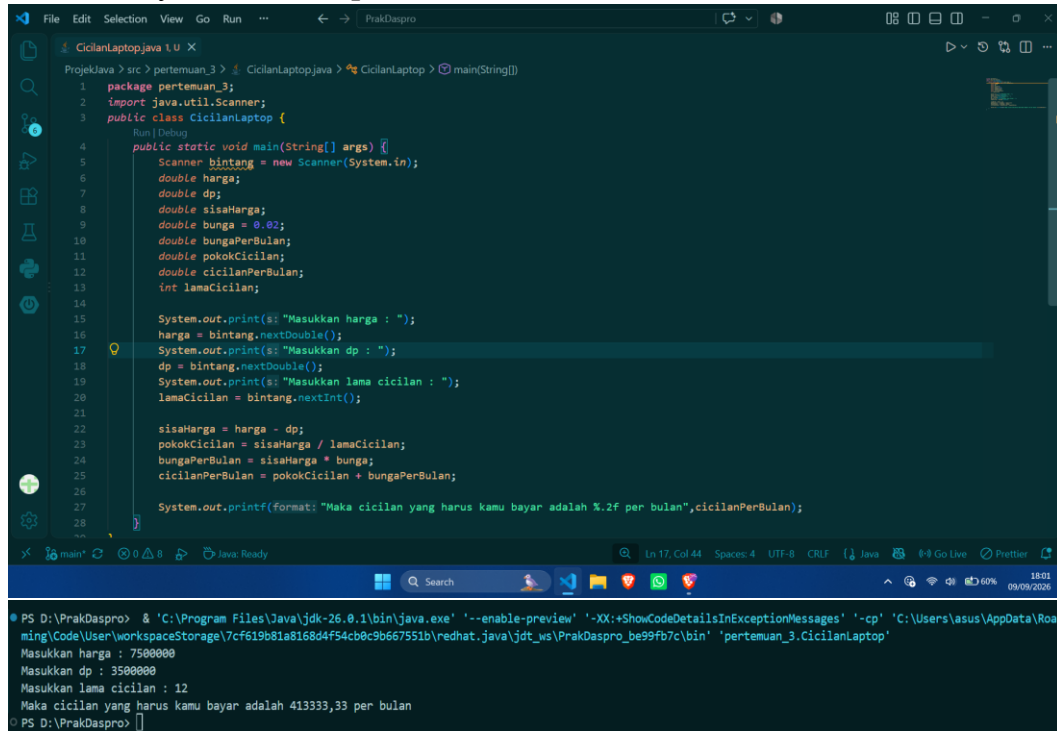


```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class CicilanLaptop {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner bintang = new Scanner(System.in);
6         double harga;
7         double dp;
8         double sisaHarga;
9         double bungaPerBulan;
10        double pokokCicilan;
11        double cicilanPerBulan;
12        int lamaCicilan;
13
14        System.out.print("Masukkan harga : ");
15        harga = bintang.nextDouble();
16        System.out.print("Masukkan dp : ");
17        dp = bintang.nextDouble();
18        System.out.print("Masukkan lama cicilan : ");
19        lamaCicilan = bintang.nextInt();
20
21        sisaHarga = harga - dp;
22        pokokCicilan = sisaHarga / lamaCicilan;
23        bungaPerBulan = sisaHarga * bunga;
24        cicilanPerBulan = pokokCicilan + bungaPerBulan;
25
26        System.out.printf("Maka cicilan yang harus kamu bayar adalah %.2f per bulan", cicilanPerBulan);
27    }
28 }
```

PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdk_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_3.CicilanLaptop'

Masukkan harga : 7500000
Masukkan dp : 3500000
Masukkan lama cicilan : 12
Maka cicilan yang harus kamu bayar adalah 413333,33 per bulan

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjiilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

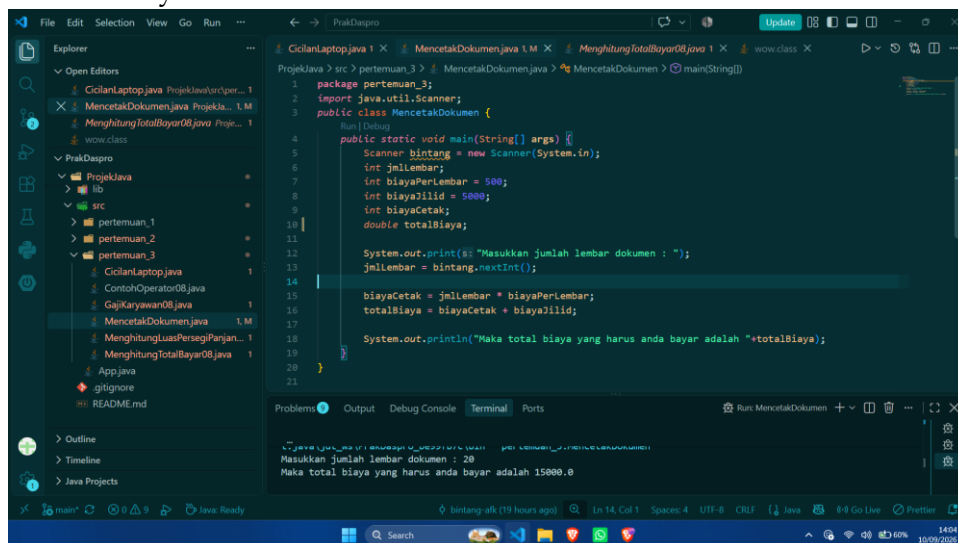

```
1 package pertemuan_3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class MencetakDokumen {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner bintang = new Scanner(System.in);
6         int jmlLembar;
7         int biayaPerLembar = 500;
8         int biayaJilid = 5000;
9         int biayaCetak;
10        double totalBiaya;
11
12        System.out.print("Masukkan jumlah lembar dokumen : ");
13        jmlLembar = bintang.nextInt();
14
15        biayaCetak = jmlLembar * biayaPerLembar;
16        totalBiaya = biayaCetak + biayaJilid;
17
18        System.out.println("Maka total biaya yang harus anda bayar adalah "+totalBiaya);
19    }
20 }
21
```

Masukkan jumlah lembar dokumen : 20
Maka total biaya yang harus anda bayar adalah 15000.0