



NAMA : Fahri Bintang Tofani

NIM : 264107020058

KELAS : TI-1F

MATERI : Jobsheet 1 (Bahasa pemrograman java)

## FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

### Percobaan 1 - Instalasi JDK

Bukti Percobaan :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\asus>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  @<filename>                Read options and filenames from file
  -Akey[=value]              Options to pass to annotation processors
  --add-modules <module>(<module>)*
                             Root modules to resolve in addition to the initial modules,
                             or all modules on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
                             Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
                             Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>             Specify where to place generated class files
  -deprecation                Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview            Enable preview language features.
                             Also disables the 'preview' lint category.
                             To be used in conjunction with either -source or --release.
  -encoding <encoding>       Specify character encoding used by source files
  -endorseddirs <dirs>       Override location of endorsed standards path
  -extdirs <dirs>            Override location of installed extensions
  -g                          Generate all debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -h <directory>             Specify where to place generated native header files
  --help, -help, -?          Print this help message
  --help-extra, -X           Print help on extra options
  -implicit:{none,class}     Specify whether to generate class files for implicitly referenced files
  -J<flag>                   Pass <flag> directly to the runtime system
  --limit-modules <module>(<module>)*
                             Limit the universe of observable modules
  --module <module>(<module>)*, -m <module>(<module>)*
                             Compile only the specified module(s), check timestamps
  --module-path <path>, -p <path>
                             Specify where to find application modules
```

### Pertanyaan

1. Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH! Agar system operasi bisa mengenali perintah java dan bisa akses di direktori manapun
2. Jelaskan Kegunaan perintah javac ketika masuk di command prompt! Java Compiler digunakan untuk mengkompilasi atau menerjemahkan kode sumber program Java yang berekstensi .java menjadi berekstensi .class (bytecode) agar dapat dipahami dan dijalankan oleh Java Virtual Machine.



NAMA : Fahri Bintang Tofani

NIM : 264107020058

KELAS : TI-1F

MATERI : Jobsheet 1 (Bahasa pemrograman java)

## Percobaan 2

### Bukti Percobaan :

#### 1. code program

```
MyFirstJava08.java X
1 public class MyFirstJava08 {
2     public static void main (String[] args){
3         System.out.println("Fahri Bintang Tofani");
4     }
5 }
6

Terminal
PS D:\javaVSCode> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\09c89a80db0075e788fd59be9849ba7d\redhat.java\jdt_ws\javaVSCode_47e91e05\bin' 'MyFirstJava08'
Fahri Bintang Tofani
PS D:\javaVSCode>
```

#### 2. compile source code

```
D:\javaVSCode>javac MyFirstJava08.java
D:\javaVSCode>|
```

#### 3. hasil compile menghasilkan file .class

| Name                | Date modified    | Type             | Size |
|---------------------|------------------|------------------|------|
| MyFirstJava08.class | 26/08/2026 18:01 | CLASS File       | 1 KB |
| MyFirstJava08.java  | 26/08/2026 17:38 | Java Source File | 1 KB |

### Hasil running :

```
Terminal
PS D:\javaVSCode> javac MyFirstJava08.java
PS D:\javaVSCode> java MyFirstJava08.java
Fahri Bintang Tofani
PS D:\javaVSCode> |
```

### Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi perintah javac MyFirstJava00.java pada percobaan diatas!  
Menjadikan .java ke .class (bytecode)
2. Jelaskan fungsi perintah java MyFirstJava00 pada percobaan diatas!  
Mengeksekusi .class / run (bytecode)



NAMA : Fahri Bintang Tofani

NIM : 264107020058

KELAS : TI-1F

MATERI : Jobsheet 1 (Bahasa pemrograman java)

### Percobaan 3

#### Bukti Percobaan :

```
Latihan08.java > ...
1  /**
2   *Latihan08
3   */
4  public class Latihan08 {
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani");
8
9          System.out.println(x: "Belajar Java itu mudah!");
10         System.out.println(x: "Semakin sering mencoba, semakin jago.");
11     }
12 }
```

#### Hasil running

```
PS D:\javaVScode> d:; cd 'd:\javaVScode'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-pr
eview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\09c89a80db0075e788fd59be9849ba7d\redhat.java\jdt_ws\javaVScode_47e91e05\bin' 'Latihan08'
Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani
Belajar Java itu mudah!
Semakin sering mencoba, semakin jago.
PS D:\javaVScode> █
```

#### Pertanyaan:

1. jawaban :  
modifikasi code program:

```
Latihan08.java > ...
1  public class Latihan08 {
2
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani");
6
7          System.out.print(s: "Belajar Java itu mudah!");
8          System.out.print(s: "Semakin sering mencoba, semakin jago.");
9      }
10 }
```

#### Hasil running :

```
PS D:\javaVScode> java Latihan08
Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani
Belajar Java itu mudah!Semakin sering mencoba, semakin jago.
PS D:\javaVScode> █
```

2. perbedaan dari antara println dan print adalah print mencetak output di baris yang sama tanpa memindahkan kursor ke baris baru, sedangkan println mencetak output lalu otomatis memindahkan kursor ke baris berikutnya.



NAMA : Fahri Bintang Tofani

NIM : 264107020058

KELAS : TI-1F

MATERI : Jobsheet 1 (Bahasa pemrograman java)

3. modifikasi :

```
Latihan08.java > ...
1  public class Latihan08 {
2
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani");
6
7          System.out.print(s: "\nBelajar Java itu mudah!");
8          System.out.print(s: "\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
9      }
10 }
```

```
PS D:\javaVScode> java Latihan08
Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani

Belajar Java itu mudah!
Semakin sering mencoba, semakin jago.
PS D:\javaVScode>
```

4. Jelaskan fungsi perintah \n pada baris ke 6 dan 7! \n untuk membuat baris baru atau new line

5. Modifikasi :


```
Latihan08.java > Latihan08 > main(String[])
1  public class Latihan08 {
2
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani");
6
7          System.out.print(s: "\nBelajar Java itu mudah!");
8          //System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
9      }
10 }
```

6. Jalankan program dan amati apakah yang terjadi! Jelaskan fungsi karakter //

```
PS D:\javaVScode> java Latihan08
Halo, nama saya adalah Fahri Bintang Tofani

Belajar Java itu mudah!
PS D:\javaVScode>
```

Fungsi // pada java Adalah untuk membuat komentar satu baris , baris yang ada karakter // tidak akan dieksekusi

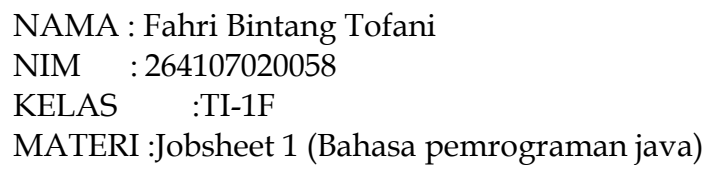

The screenshot displays a Java IDE with a project named 'RobotArm08'. The main class, 'RobotArm08.java', contains a 'main' method that prints the state of three variables (Nampan A, B, C) at each step of a process. The output shows that Nampan A and B are initially empty, and Nampan C is a star. After two steps, Nampan A becomes a star and Nampan B becomes empty. The final summary statement confirms that Nampan C is empty and both A and B contain stars.

```
1 public class RobotArm08 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         System.out.println(x: "Setelah Langkah 1 : Nampan A = Kosong, Nampan B = bola bulan, Nampan C = Bola Bintang ");
5
6         System.out.println(x: "Setelah Langkah 2 : Nampan A = bola bulan, Nampan B = kosong, Nampan C = Bola Bintang ");
7
8         System.out.println(x: "Setelah Langkah 3 : Nampan A = Bola Bulan, Nampan B = Bola Bintang, Nampan C = Kosong ");
9
10        System.out.println(x: "Kesimpulan : Pernyataan yang benar adalah = Nampan C kosong dan kedua bola sudah bertukar tempat ");
11    }
12 }
13
14
15
```

The terminal output shows the execution of the program:

```
PS D:\java\VScode> java RobotArm08
Setelah Langkah 1 : Nampan A = Kosong, Nampan B = bola bulan, Nampan C = Bola Bintang
Setelah Langkah 2 : Nampan A = bola bulan, Nampan B = kosong, Nampan C = Bola Bintang
Setelah Langkah 3 : Nampan A = Bola Bulan, Nampan B = Bola Bintang, Nampan C = Kosong
Kesimpulan : Pernyataan yang benar adalah = Nampan C kosong dan kedua bola sudah bertukar tempat
PS D:\java\VScode>
```