


Tema 3 Objetos Nativos en Javascript

Practica 03-04 Alto nivel y window

Nombre		Curso	
Apellidos		Fecha	

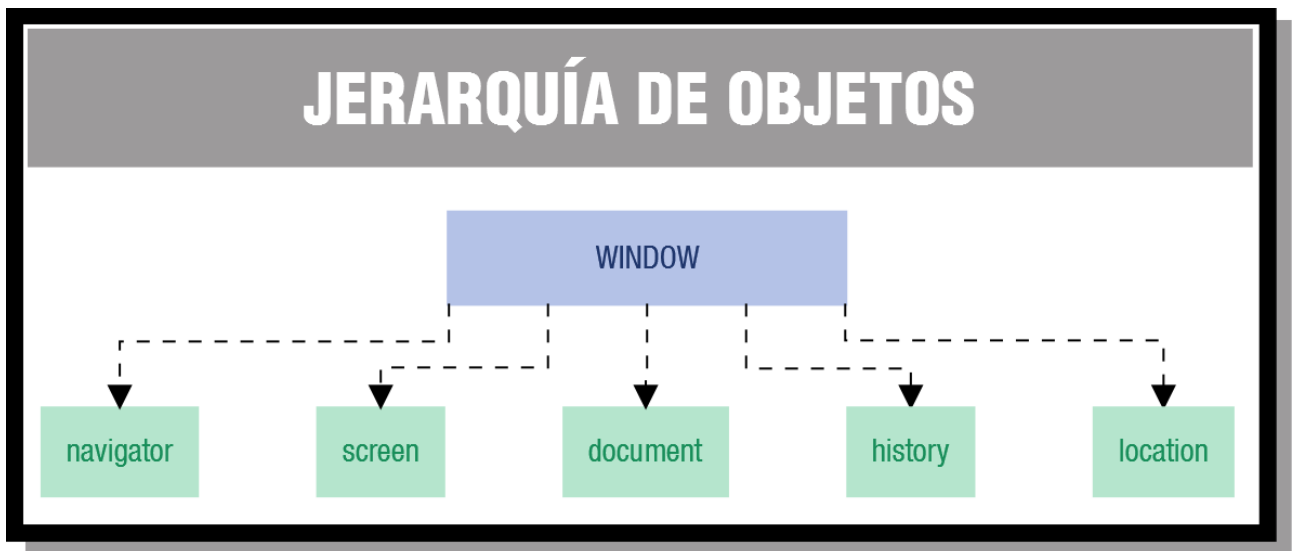

Ejercicio 1. Crea un script que lea dos números con prompt y que cree una ventanas nueva con el tamaño indicado

Debes usar `var subVentana=window.open("nueva.html", "nueva", "height=800,width=600");`

Ejercicio 2. Modifica el script anterior para cerrarla

Ejercicio 3. Modifica el script anterior para comprobar si esta abierta o cerrada

Ejercicio 4. Crea un script que lea una url con prompt y que la abra en una nueva ventana y que muestre sus siguientes propiedades.

- defaultStatus
- length
- location
- name

Ejercicio 5. Muestra una ventana emergente de alerta con el mensaje “ALERTA Te estan Robando el banco” y después Muestra una ventana emergente de alerta con el mensaje “Estas de acuerdo?” y dependiendo de él Escribe de acuerdo o no.

Ejercicio 6. Usa este código para crear un ejemplo de clearInterval() Resetea el cronómetro ajustado con setInterval() y setInterval(funcion, milisegundos)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  
```



```
<script>
setInterval(dihola, 500, "valor");

function dihola(valor) {
    document.write("Hello");
}
</script>

</body>
</html>
```

Ejercicio 7. Modificalo para que te muestre la hora cada segundo

```
const date = new Date();
document.write("<br>Hello"+ date.toLocaleTimeString());
```



Ejercicio 8. Usa este código para observar el uso De `clearInterval` y `setInterval`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>The Window Object</h1>
<h2>The setInterval() and clearInterval() Methods</h2>
<button onclick="stopColor()">Stop </button>
<button onclick="iniciarIntervalo()">Start </button>

<script>
function iniciarIntervalo() {
    myInterval = setInterval(setColor, 500);
}

iniciarIntervalo();

function setColor() {
    let x = document.body;
    if( x.style.backgroundColor == "yellow") {
        x.style.backgroundColor = "pink"
    }
    else {
        x.style.backgroundColor = "yellow"
    }

    // x.style.backgroundColor = x.style.backgroundColor == "yellow" ? "pink" : "yellow";

}

function stopColor() { clearInterval(myInterval);}

</script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 9. Modifica este código para que escoja el intervalo de un prompt que sale cuando se le pulsa start.

Ejercicio 10. Modifica este código para que escoja el intervalo y los colores de un solo prompt que sale cuando se le pulsa start.