


Introducción a



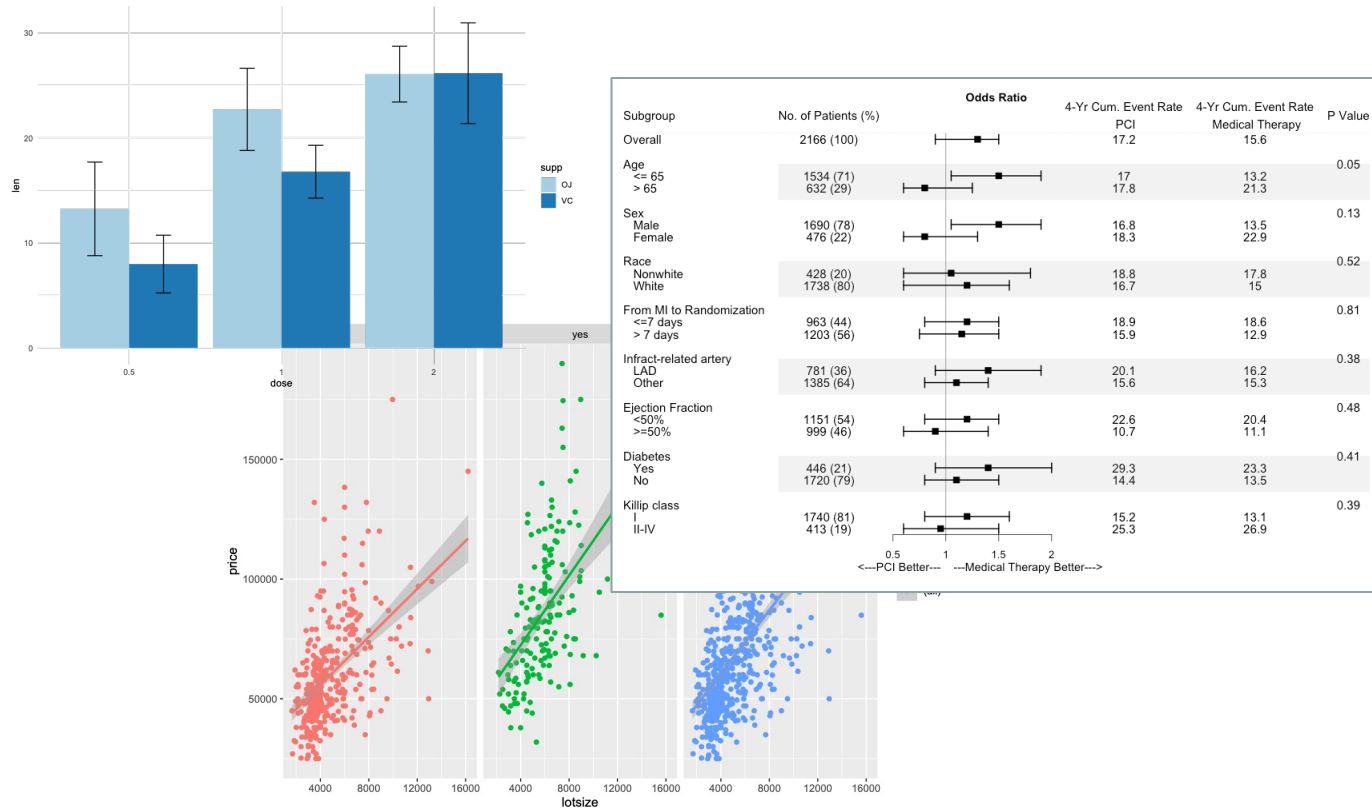

Manejo básico de datos

Caracteres

- `nchar()` # numero de caracteres (de la librería “gdata”)
- `paste()` # concatenar caracteres
- `strsplit()` # Dividir los elementos de un vector de caracteres en subcadenas de acuerdo con criterio
- `substring()` # Extraer o reemplazar subcadenas en un vector de caracteres.
- `sub()`, `gsub()` # buscar coincidencias y reemplazar dentro de un vector de caracteres
- `unique()` # lista los elementos de un vector sin duplicados
- `duplicated()`
- `grep` y `match`

```
> x <- c("asfef", "qwerty", "yuiop[", "b", "stuff.blah.yech")
```

```
> nchar(x)
```

```
[1] 5 6 6 1 15
```

```
> paste(x, collapse="/")
```

```
[1] "asfef/qwerty/yuiop[/b/stuff.blah.yech"
```

```
> paste(x[1], x[2], sep="---")
```

```
[1] "asfef---qwerty"
```

```
> datos$ID<-as.character(datos$ID)
> datos$ID.new<-paste(datos$ID,"a",sep="-")
> datos$ID.new
[1] "137-a" "174-a" "200-a"

> strsplit(datos$ID.new,split="-",fixed=T)
> strsplit(datos$ID.new,split="-",fixed=T)[[1]]
[1] "137" "a"

> unlist(strsplit("a.b",split="["."]))
[1] "a" "b"
```

```
> datos$ID.new
[1] "137-a" "174-a" "200-a" "23-a" "39-a" "90-a" ...
> substring(datos$ID.new,first=1,last=2)
[1] "13" "17" "20" "23" "39" "90" ...
```

```
> datos$ID.new  
[1] "137-a" "174-a" "200-a"  
  
> sub(pattern="-", "!", datos$ID.new)  
[1] "137!!a" "174!!a" "200!!a" "23!!a"
```

```
> mirar<-sub(pattern="-", "!", datos$ID.new)  
> mirar  
[1] "137!!a" "174!!a" "200!!a" "23!!a" ...  
  
> sub(pattern="!", "-", mirar)  
[1] "137-!a" "174-!a" "200-!a" "23-!a" "39-!a"  
  
> gsub(pattern="!", "--", mirar)  
[1] "137--a" "174--a" "200--a" "23--a" "39--a"
```

```
> x <- c("a","a","b","c","d","d")
```

```
> unique(x)
```

```
[1] "a" "b" "c" "d"
```

```
> unique(datos$"estado.civil")
```

```
"Casado"  "Soltero"  "Divorciado"
```

```
> unique(datos$cancer.mama)
```

```
"Si" "No" NA
```

```
> duplicated(c("12-MAD","12-MAD","11-AND","12-MAD","13-AND"))
```

```
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
```

```
> ids<-c("12-MAD","12-MAD","11-AND","134-MAD","13-AND")
```

```
> grep("-MAD", ids)  
[1] 1 2 4
```

```
> match("12-MAD",ids)  
[1] 1
```

```
> length(unique(datos$ID))  
[1] 200
```

```
> indice<-match(c(23,90,137),datos$ID)
```

```
> indice  
[1] 4 6 1
```

```
> datos[indice,c("ID")]
```

ID	edad	sexo
23	13	Hombre
90	12	Hombre
137	37	Mujer

```
> indice<-match(c(137,23,90),datos$ID)
```

```
> indice  
[1] 1 4 6
```

```
> datos[indice,c("ID","edad","sexo")]
```

ID	edad	sexo
137	37	Mujer
23	13	Hombre
90	12	Hombre

[ejercicios.caracteres.pdf](#)