
PCA — 同一份数据（proj28, 18 样本 / 6 组）在全部配色方案下的效果

图例已隐藏以节省版面；单张带图例的图见同目录 PCA_<scheme>.pdf。
点的形状：● = NTC，▲ = KO。样品名标签一律黑色（house rule：文字可读性优先）。


Default_A — 面积族（柱子/区段色）

sample_fills(6, force_level = "A")
#BEBADA[A] #FB8072[A] #FFED6F[A] #FCCDE5[A] #BC80BD[A] #CCEBC5[A]

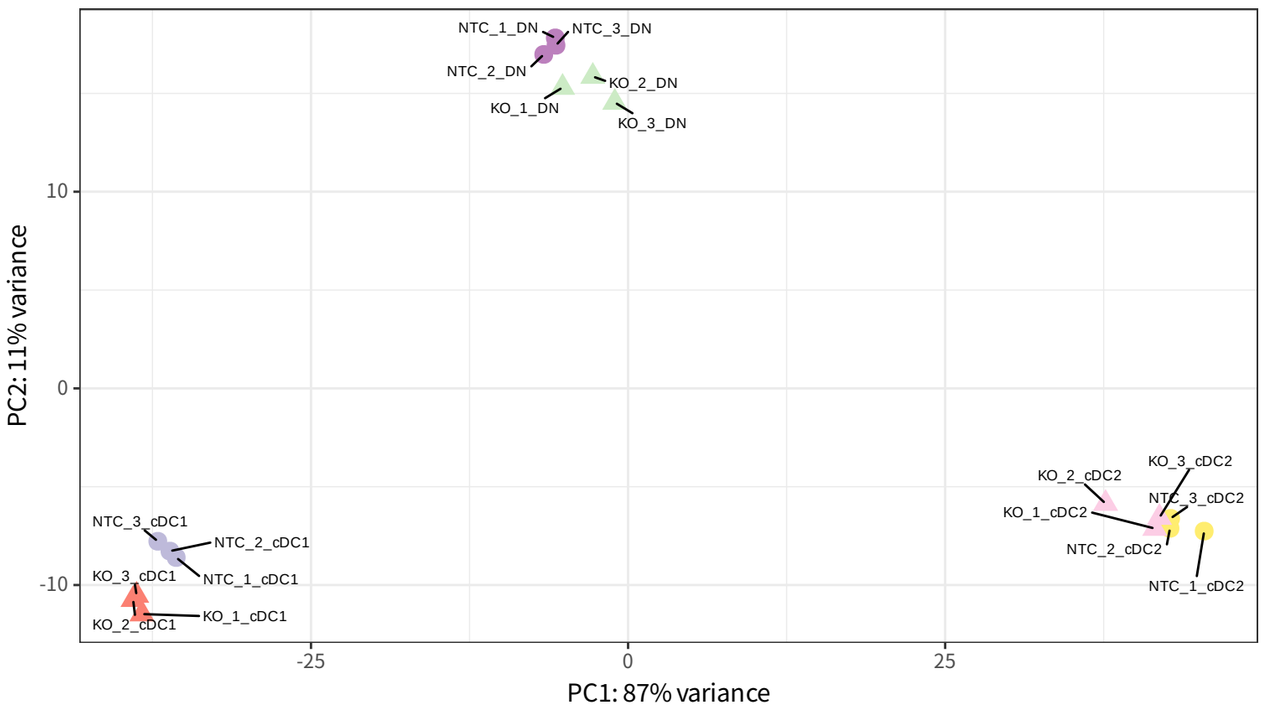


Default_A — 线状族（线条/文字色） ★ proj28 实际采用

strokes_by_priority(6)：A 取满 5 个后自动从 B 补第 6 个
#8E0152[A] #003C30[A] #0000CD[A] #8B4500[A] #9400D3[A] #E41A1C[B]

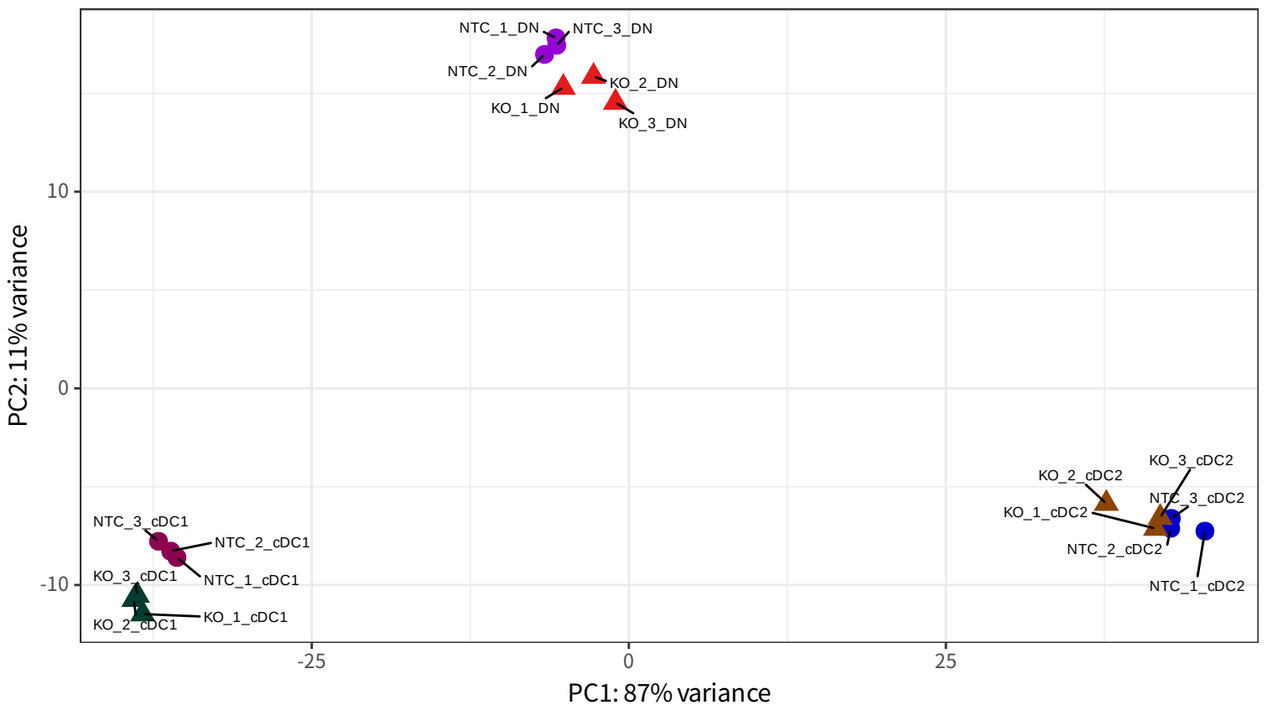


Default_B — 面积族

sample_fills(6, force_level = "B")
#8DD3C7[B] #FB8072[B] #FFED6F[B] #C75C9F[B] #E9A6A1[B] #B87542[B]

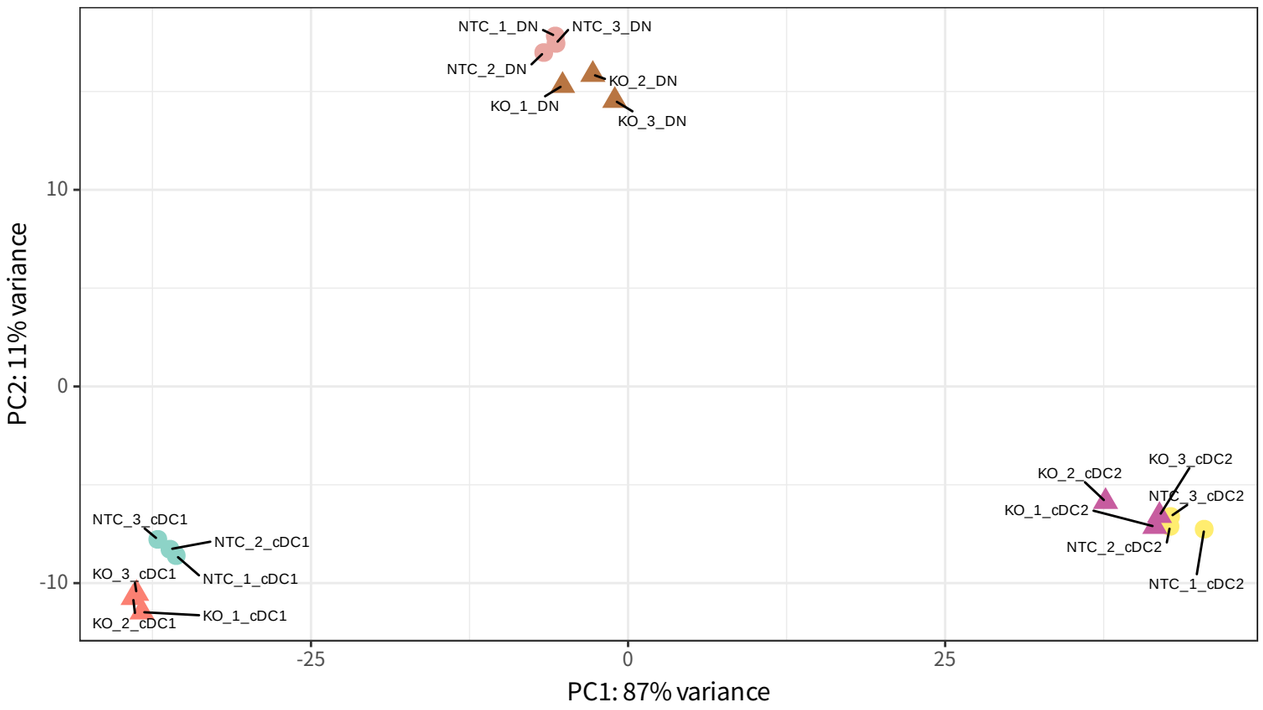


Default_B — 线状族

strokes_by_priority(6, from = c("3","4","5"))
#E41A1C[B] #1F78B4[B] #0000CD[B] #CD5B45[B] #32CD32[B] #000000[3]

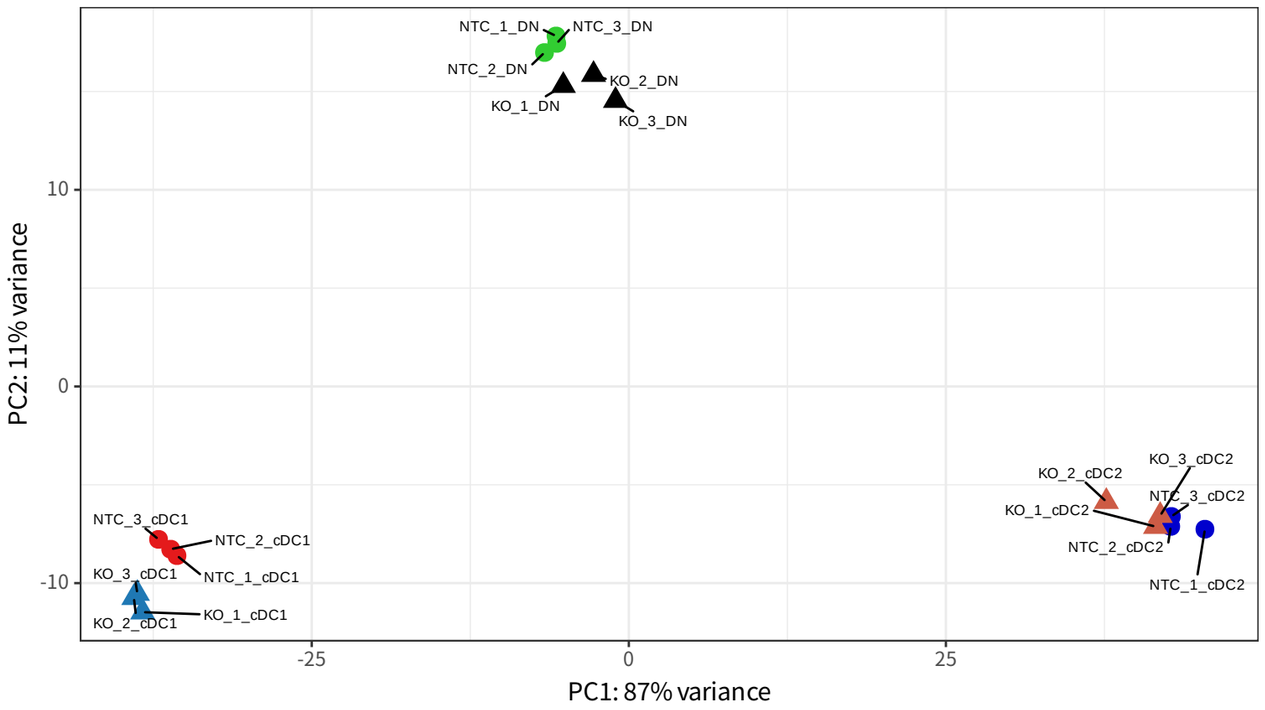


第 3 级 — ColorBrewer Set3（蓝换中灰）面积族

fills_by_priority(6, from = "3")
#8DD3C7[3] #FB8072[3] #999999[3] #FDB462[3] #B3DE69[3] #FCCDE5[3]

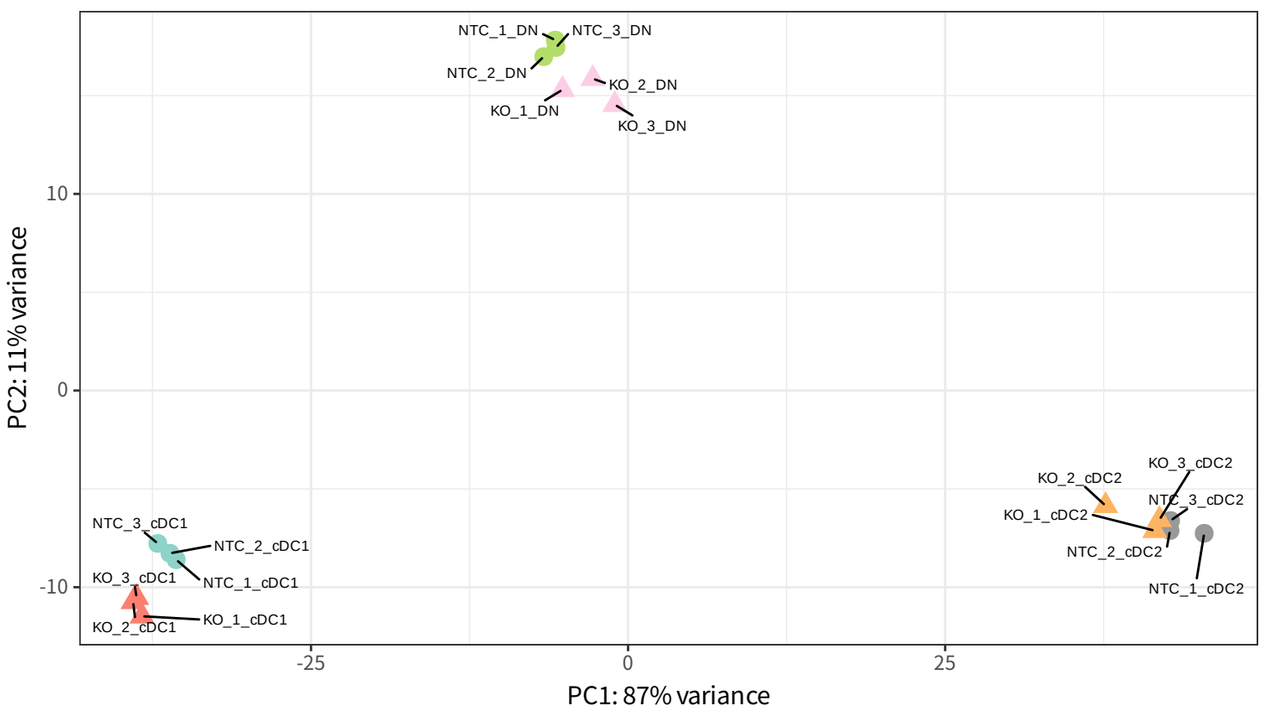


第 3 级 — STROKE_COLORS 线状族

strokes_by_priority(6, from = c("3","4","5"))
#000000[3] #E41A1C[3] #1F78B4[3] #006D2C[3] #8C510A[3] #762A83[3]

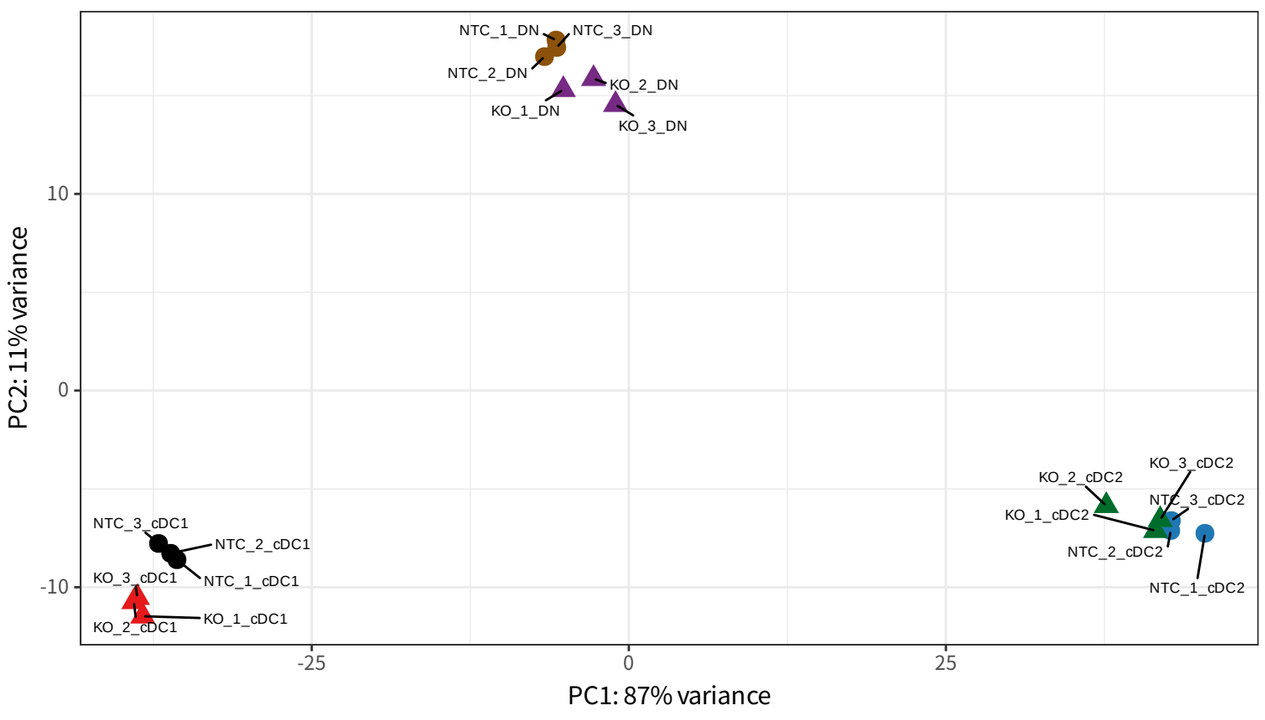

第 4 级 — 手调全彩

fills_by_priority(6, from = c("4","5"))
#73C6CF[4] #C75C9F[4] #E9A6A1[4] #B87542[4] #70487E[4] #6B6B2F[4]

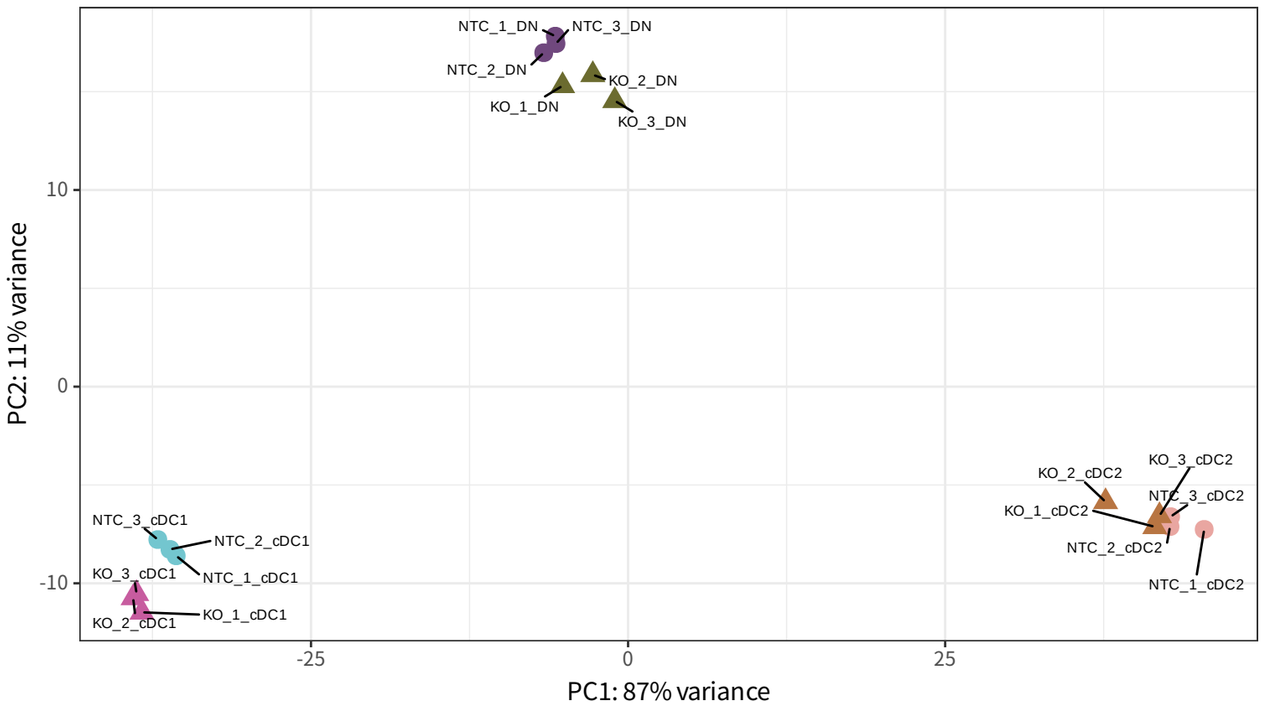

第 5 级 — 黑白灰

fills_by_priority(6, from = c("5","4","3"))：第 5 级只有 3 色，必然向下补
#ABABAB[5] #828282[5] #5A5A5A[5] #73C6CF[4] #C75C9F[4] #B87542[4]

