


## 1-10 新增路由

[phcno1.net/modules/tad\\_book3/html.php](http://phcno1.net/modules/tad_book3/html.php)

1)目前站長又增加了另一個網段192.168.100.0/24，使用192.168.10.2這台PC去ping另一個網段的PC，發現不會通

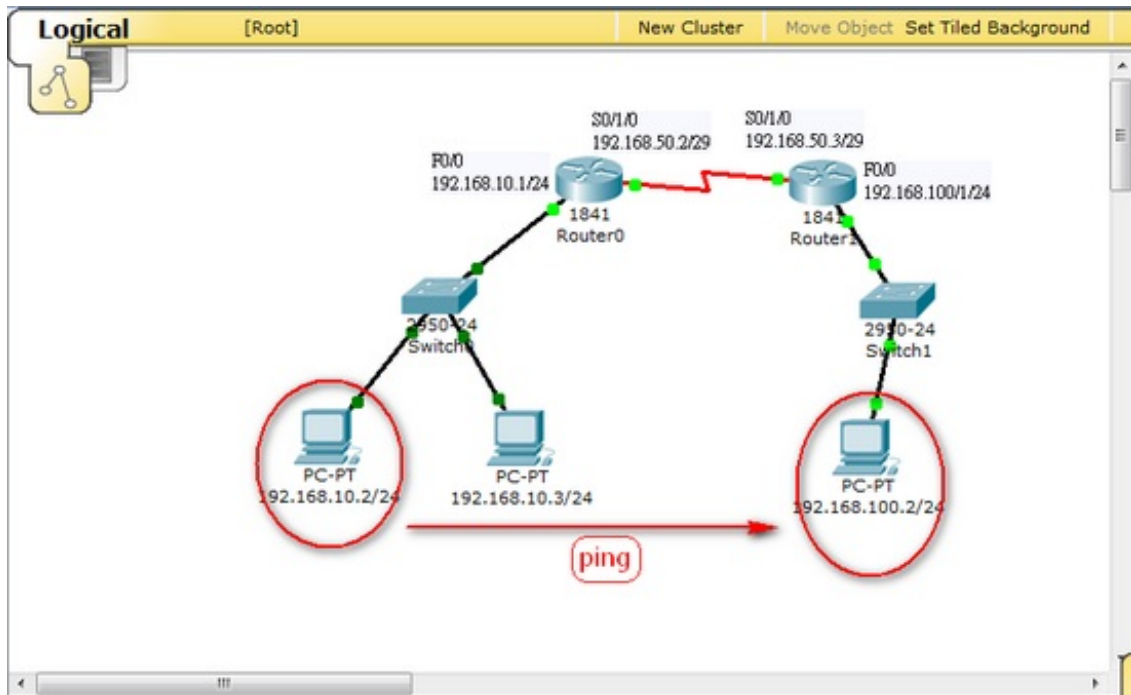


因為192.168.10.0/24和192.168.100.0/24是不同的兩個網段，封包來到Router後不知往那送，所以這時就必須加入路由，指定

```
Router0#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.50.3
```


指定192.168.100.0/24的封包往192.168.50.3這個ip送

```
Router1#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.50.2
```

指定192.168.10.0/24的封包往192.168.50.2這個ip送

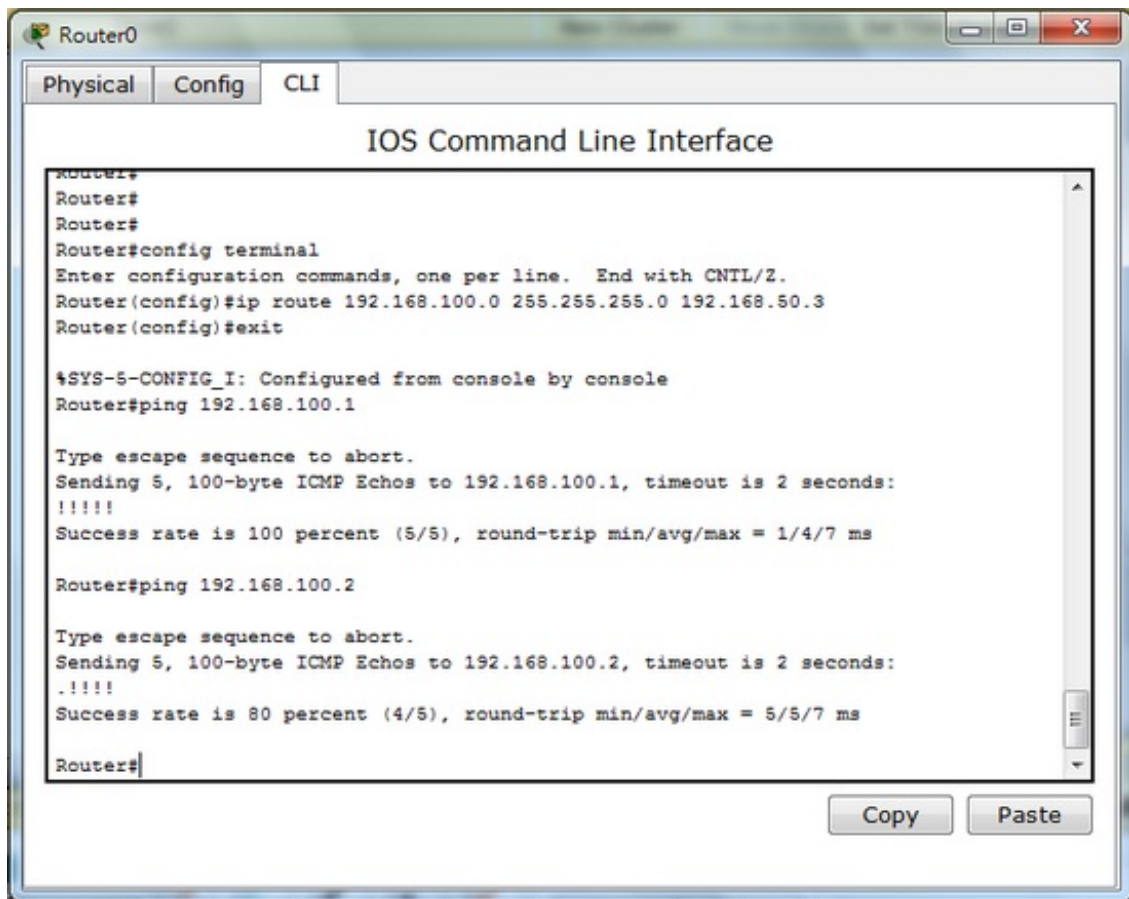

設定完成之後測試就能正常了

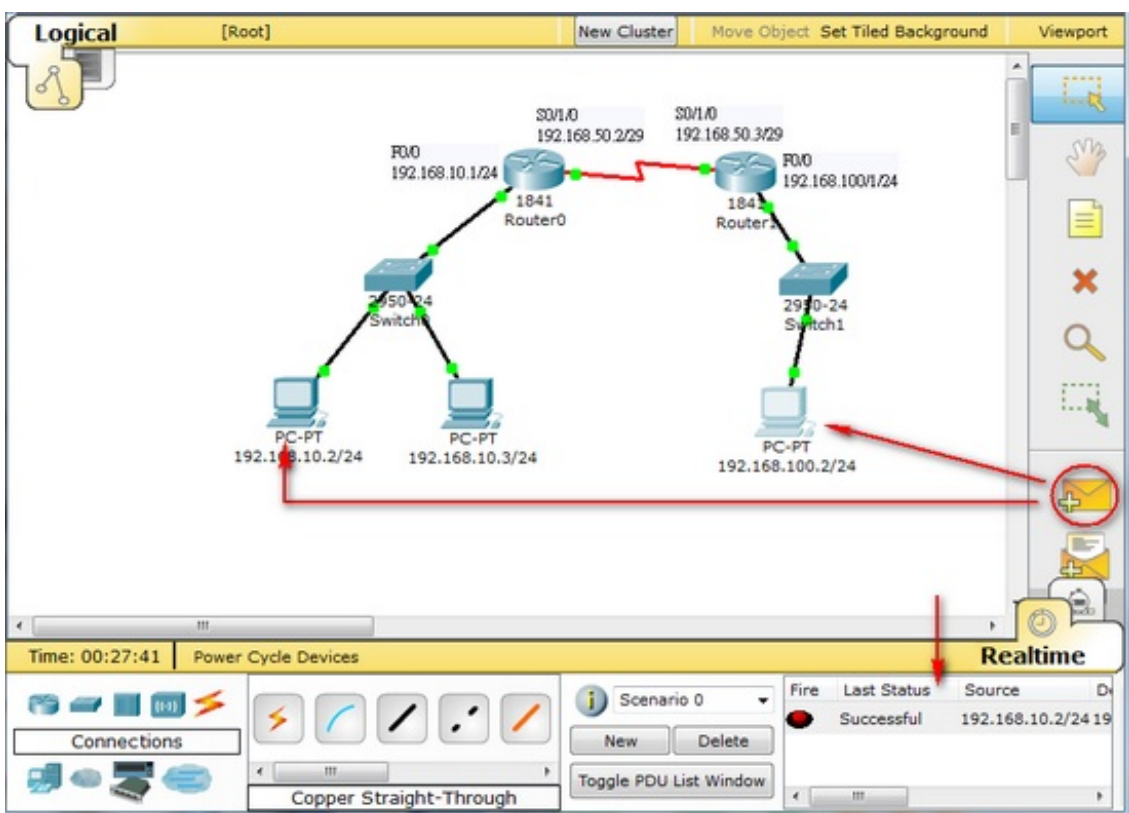

以上的網路環境單純，所以我們使用Static route即可，如果是複雜的網路架構就必須使用動態路由才行。