

step 01


<head></head>中引入本頁需用到的 css 檔案

將 `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css" type="text/css" media="screen">`

複制貼於其下，並將路徑與檔案名稱更換為

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/about.css">
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="../js/lightgallery/css/lightgallery.min.css" />
```

如圖

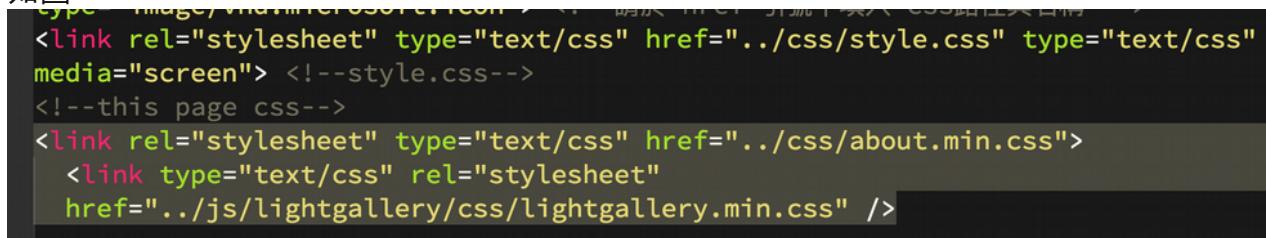

The screenshot shows a code editor with dark-themed syntax highlighting. It displays two lines of HTML code. The first line is the original link to 'style.css'. The second line is the modified link to 'about.css', which has been added below it. The code is written in a standard web-based programming language.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css" type="text/css" media="screen"> <!--style.css-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/about.css">
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="../js/lightgallery/css/lightgallery.min.css" />
```

step 02

將 </body> 前 js 檔案路徑新增與變更為本頁所需檔案，打不下去者請自行搜尋 about 部分.txt 後複製貼上

```
<script src="../js/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script src="../js/smooth-scroll.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.jscroll.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/ScrollMagic.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/plugins/animation.gsap.min.js"></script>
<script
src="../js/scrollMagic/plugins/debug.addIndicators.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/scrollMagic-script.js"></script>
<script src="../js/lightgallery/js/lightgallery-all.min.js"></script>
<script src="../js/fd-menu.js"></script>
<script src="../js/jump-up.js"></script>
```

如圖



The screenshot shows a code editor with dark-themed syntax highlighting. It displays a series of `<script>` tags, each with a different source URL. These URLs correspond to the JS files listed in the previous step, such as 'jquery-1.11.3.min.js' and 'lightgallery-all.min.js'. The code is written in a standard web-based programming language.

```
<script src="../js/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script src="../js/smooth-scroll.min.js"></script>
<script src="../js/jquery.jscroll.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/ScrollMagic.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/plugins/animation.gsap.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/plugins/debug.addIndicators.min.js"></script>
<script src="../js/scrollMagic/scrollMagic-script.js"></script>
<script src="../js/lightgallery/js/lightgallery-all.min.js"></script>
<script src="../js/fd-menu.js"></script>
<script src="../js/jump-up.js"></script>
```

以下各文字與背景類名請自行更改

step 03

於 .layer-top 開始標籤後做 scrollMagic 結構，簡碼如下

```
div.gw-12.omega.scrollMagic>div.pinContainer.gw-12.omega>(section.panel.mh-100.bg-elm.zero[style="background-image:url(");"])+(section.panel.mh-100.uno)*4
```

請於

```
<section class="panel mh-100 bg-elm zero" style="background-image:url('');"></section>
```

填入背景圖片路徑。

並將其後之 section 類名變更如下

```
<section class="panel mh-100 uno"></section>
<section class="panel mh-100 due"></section>
<section class="panel mh-100 tre"></section>
<section class="panel mh-100 quattro"></section>
```

如圖

```
-->
<div class="gw-12 omega scrollMagic">
  <div class="pinContainer gw-12 omega">
    <section class="panel mh-100 bg-elm zero"
      style="background-image:url('../images/about/scrollMagic-1.jpg');">
    </section>
    <section class="panel mh-100 uno"></section>
    <section class="panel mh-100 due"></section>
    <section class="panel mh-100 tre"></section>
    <section class="panel mh-100 quattro"></section>
  </div><!--.pinContainer-->
</div><!--scrollMagic-->
```

step 04

<div class="uno">...</div> 內容 emmet code 如下：

```
div.container.cf>h1.tw. full-pages-title>(sup.block.text-gold-100>(i.avatar.size-60.mobi-hidden.bgc-white>img))
```

tab 後結構如下：

```
<section class="panel mh-100 uno">
  <div class="container cf">
    <h1 class="tw full-pages-title text-gold-100 bold">
      <sup class="block text-pink-100 mid">
        <i class="avatar size-60 mobi-hidden">
          </i>
        生旦淨末丑
      </sup>
      中國<br>戲曲藝術
    </h1>
  </div>
</section>
```

請自行準備 <i class="avatar"></i> 下元素圖片，此為裝飾元素

step 05

<div class="due">...</div>

補上 .bg-elm 與新增 style="background-image: url('');" 填入背景圖片路徑。

Html 結構如下：

```
<section class="panel mh-100 due bg-elm"
  style="background-image:url('../images/about/scrollMagic-2.jpg');">
</section>
```

step 06

<div class="tre">...</div> 內容 emmet code 如下：

```
div.pos-r.mh-100.gw-12.omega.ta-r>(div.mask.bgc-glod-100)+  
(h1.full-pages-title.tw.bold.pos-r.text-pink-  
100>sub.block.tw.bold)
```

tab 後結構如下：

```
<section class="panel mh-100 tre">  
  <!---->  
  <div class="pos-r mh-100 gw-12 omega ta-r">  
    <div class="mask bjc-gold-100"></div>  
    <h1 class="full-pages-title tw bold pos-r text-pink-100">  
      表演風格  
      <sup class="block tw bold">唱念做打 &bull; 流派各異&nbsp;</sup>  
    </h1>  
  </div>  
</section>
```

step 07

<div class="quattro">...</div>

補上 .bg-elm 與新增 style="background-image: url('');" 填入背景圖片路徑。

並於開始標籤後加入以下 emmet code

```
div.gw-12.omega.mh-100.pos-r>(div.mask.bgc-white)+(h1.full-pages-  
title.tw.bold.text-pink-100>sup.block.text-gold-100)
```

Html 結構如下：

```
<section class="panel mh-100 quattro bg-elm" style="background-image:  
url('../images/about/scrollMagic-3.jpg');">  
  <!---->  
  <div class="gw-12 omega mh-100 pos-r">  
    <div class="mask bjc-white"></div>  
    <h1  
      class="full-pages-title tw bold text-pink-100 pos-r">  
        <sup class="block text-gold-100 bold pt1">&nbsp;&nbsp;粹。戲曲藝術  
        </sup>  
        好戲<br>連番登場  
      </h1>  
    </div>  
  </section>  
</div><!--.pinContainer-->  
</div><!--scrollMagic-->
```

step 08 主要內文區

請於 `.scrollMagic </div>` 後新增以下 emmet code

`article.mh-100.gw-12.omega`

tab 後如下

```
</div><!--scrollMagic-->
<article class="mh-100 gw-12 omega">
  |
</article>

<div class="gw-12 omega mh-40 bgc-black-70 pd1 page-info">
  |
</div>
```

step 09

請於 article 開始標籤後新增以下 emmet code

```
(section.fx-container)*3+(div.gw-12.omega.jscroll.ta-c>a.jscroll-next.tw[href="../assist/about-load.html"])
```

tab 後如下

```
<article class="mh-100 gw-12 omega">
  <!-- -->
    <section class="fx-container"></section>
    <section class="fx-container"></section>
    <section class="fx-container"></section>
    <div class="gw-12 omega jscroll ta-c">
      <a href="../assist/about-load.html"
        class="jscroll-next tw"></a>
    </div><!--jscroll-->
</article>
```

請於 第2組 section 補上類名 gallery

第3組 section 補上類名 nested-link

```
<article class="mh-100 gw-12 omega">
  <!-- -->
    <section class="fx-container"></section>
    <section class="fx-container gallery"></section>
    <section class="fx-container nested-link"></section>
    <div class="gw-12 omega jscroll ta-c">
      <a href="../assist/about-load.html"
        class="jscroll-next tw"></a>
    </div><!--jscroll-->
</article>
```

<div class=".... jscroll"></div>

此為 ajax 元素載入元素區域

第一組 section emmet code

```
div.pd-box.pt5>h2.tw>a.text-pink-100[href="../index.html#page"]  
{index}
```

tab 後如下

```
<section class="fx-container">  
  <!-- -->  
  <div class="pd-box pt5">  
    <h2 class="tw bold"><a href="../index.html#page"  
        class="text-pink-100 bold">拉開序幕</a> / 關於。粹</h2>  
  </div>  
</section>
```

請補上文字其餘文字

第2組 section.gallery emmet code

```
div.flex-no-space-12.nested-fx>(div.flex-no-space-4>.animate-  
text-content.no-hover>(span.animate-line.without-margin.bgc-black-  
100)+(h2.tw.bold{css3 動畫標題})+(h4.pb1.tw{短語}>span.block.text-  
gray-100.small-font{abc})+(p.tw{aaa}>a.icon-pilcrow.text-pink-  
100[href="about-bio.html"])+(div.fx-item-8>div.animate-  
wrapper>(div.bg-elm[style="background-  
image:url('')"]>h6.tw{description})*4)
```

tab 後如下(圖片在下)

請將各 .bg-elm 的 style="background-image: url('');" 填上路徑

```
<section class="fx-container gallery">
  <!-- -->
  <div class="flex-no-space-12 nested-fx">
    <div class="flex-no-space-4">
      <div class="animate-text-content no-hover">
        <span class="animate-line without-margin bgc-black-100"></span>
        <h2 class="tw bold">css3 動畫標題</h2>
        <h4 class="pb1 tw">短語<span class="block text-gray-100 small-font">abc</span></h4>
        <p class="tw">aaa<a href="about-bio.html" class="icon-pilcrow text-pink-100"></a></p>
      </div>
    </div><!--no-space-4-->
    <div class="fx-item-8">
      <div class="animate-wrapper">
        <div class="bg-elm"
          style="background-image:url('')">
          <h6 class="tw">description</h6>
        </div>
        <div class="bg-elm"
          style="background-image:url('')">
          <h6 class="tw">description</h6>
        </div>
      </div><!--animate-wrapper-->
    </div><!--fx-8-->
  </div><!--no-space-12-->
</section>
```

第3組 section.nested-link emmet code

text-content

```
div.flex-no-space-4.margin-b.pt-3>div.animate-text-content.no-hover>(span.animate-line.bgc-black-80)+(h1.mega-title.tw.bold)+(h4.tw.text-pink-100.pt1>span.pc-hidden.small-font.pt1.tw.text-skyBlue-100{mobile tips})
```

images-content

```
div.fx-item-4.margin-b.pt1.lg-custom-item[data-sub-html=''][href="images url"]>div.animate-text-content.no-hover[data-links="img-guide"]>(div.gw-12.omega>img.fw-100)+(div.gw-12.omega>h5.tw{first line}>small{second line})
```

tab 後如下(圖片在下)

text-content

```
<div class="flex-no-space-4 margin-b pt-3">
  <div class="animate-text-content no-hover">
    <span class="animate-line bgc-black-80"></span>
    <h1 class="mega-title f-dec">2016&bull;01</h1>
    <h4 class="tw text-pink-100 pt1 bold">
      精選好戲：<br>
      羊門女將、浮生六記、沒妃、<br>
      霸王懸機、荒山淚、紅樓二鈞.....
      等精采好戲上映。
      <span class="pc-hidden small-font pt1 tw text-skyBlue-100">點擊
      圖片看大圖</span></h4>
    </div>
  </div><!--no-space-4-->
```

images-content

```
<div class="fx-item-4 margin-b pt1 lg-custom-item" data-sub-html=''
  href="../images/about/pa-2013-1.jpg">
  <div class="animate-text-content no-hover bgc-white"
    data-links="img-guide">
    <div class="gw-12 omega">
      
    </div>
    <div class="gw-12 omega">
      <h5 class="tw bold">楊門女將
        <small class="block">主要演員：史依虹</small></h5>
      </div>
    </div>
  </div><!-- fx-item-4 -->
```

請將 about 部分.txt

39 ~ 54 行，貼入 data-sub-html=' ' 單引號裡

重複部分為 text-content 與 image-content

請自行配置，文字部分用 text-content

圖片部分用 image-content

step 10

請將 about 部分.txt

14 ~ 36 行貼至 </body> 前原語法前，如圖

```
//  
var w = $(window),  
    a = $('#header'),  
    wScrollTop,  
    aPos = a.offset().top + a.height() + 200;  
w.bind('scroll', function(){  
    wScrollTop = w.scrollTop();  
    if(wScrollTop > aPos) {  
        $('#top').fadeIn(400);  
    }else{  
        $('#top').fadeOut(100);  
    }  
});  
//  
$("#about").lightGallery({  
    selector: $('[data-sub-html]'),  
    appendSubHtmlTo: '.lg-item',  
    addClass: 'lg-custom-item',  
    download: false,  
    fullScreen: true,  
    thumbnail: true,  
    animateThumb: false,  
    showThumbByDefault: false,  
    mousewheel: false,  
    hash: false,  
});  
  
$('.jscroll').jscroll({  
    loadingHtml: '',  
    padding: 20,  
    nextSelector: 'a.jscroll-next:last',  
    //contentSelector: 'li'  
    autoTrigger: false,  
    callback: function(){  
        $('.fx-container').delay(400).fadeIn(600);  
    },  
});  
})(jQuery);
```

step 11

請新增一 html 檔案命名為 about-load.html，另存至 assist/

請將 about 部分.txt 第 57 行 貼至 about-load.html <body></body>

開始結構載入 about.html 部分