

概要

- PhpStorm + WSL + Docker でXdebugを使用


PhpStormの設定



- インタプリターはコンテナ（docker-compose.yml の app）の php を使用




- リモートPHPを選択し各設定を入力

設定項目	設定内容	備考
接続方式	Docker Compose	
サーバー	docker	新規作成
構成ファイル	/var/www/bc.develop/docker/docker-compose.yml	
サービス	app	
環境変数	COMPOSE_PROJECT_NAME=bc-draft _WSL_COMPOSE_PROJECT_DIR=bc.draft	docker-compose.yml で使用する.envの内容

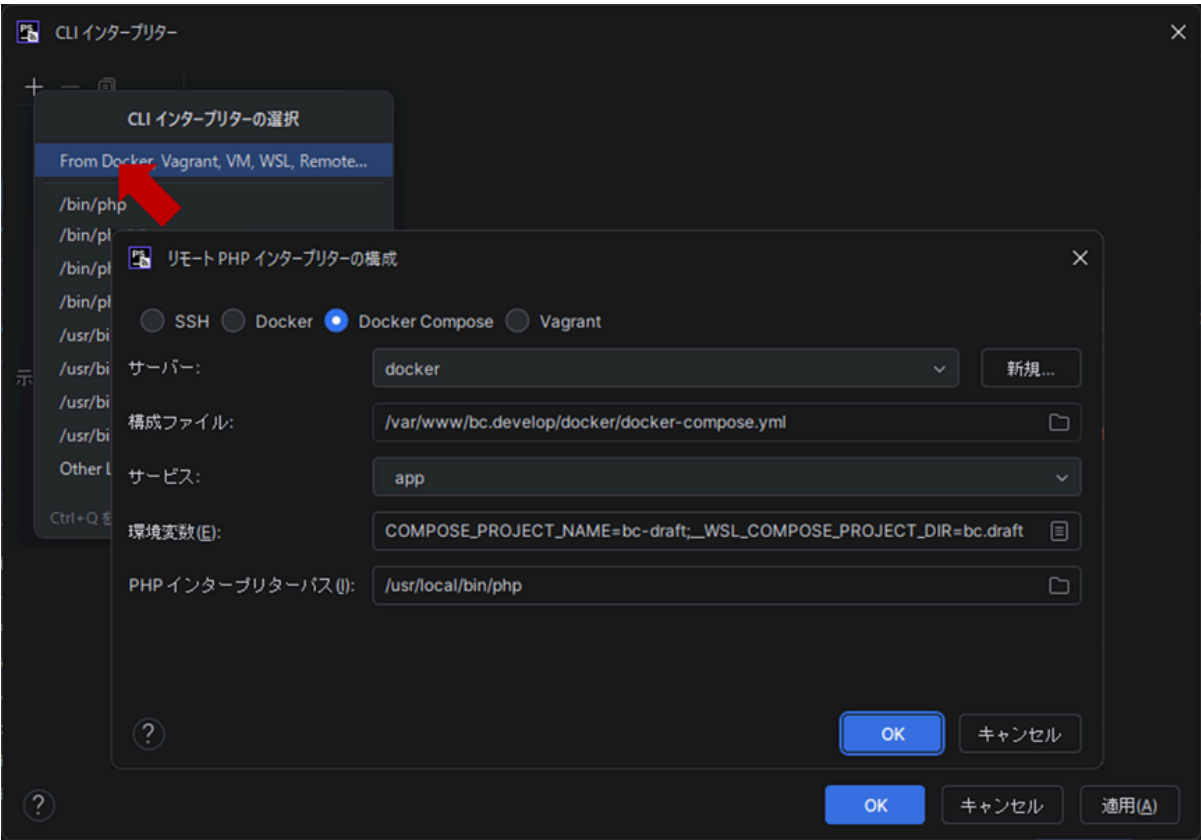


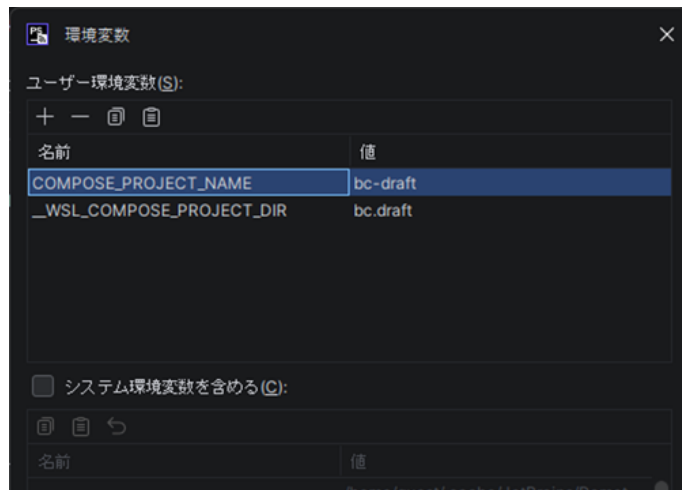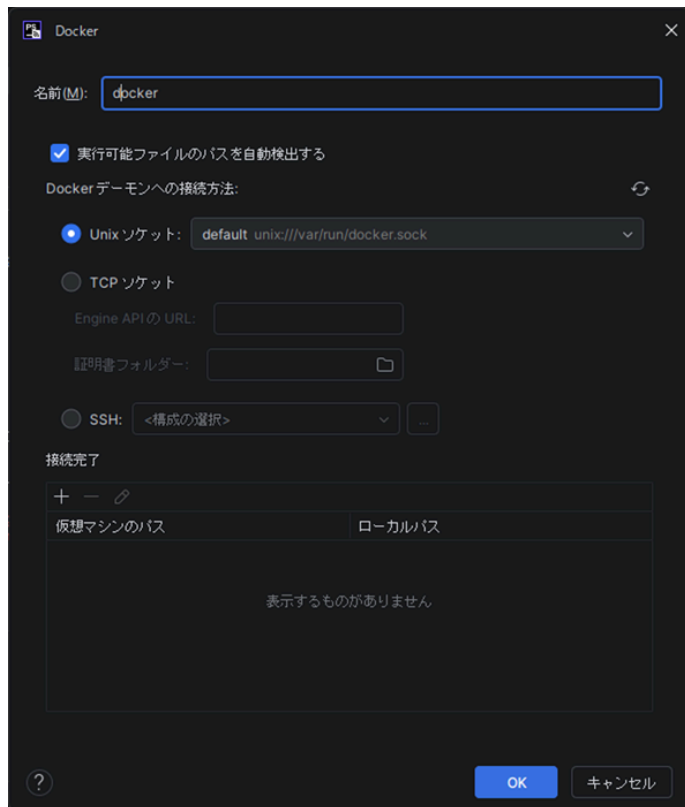


3. 稼働中のコンテナを選択

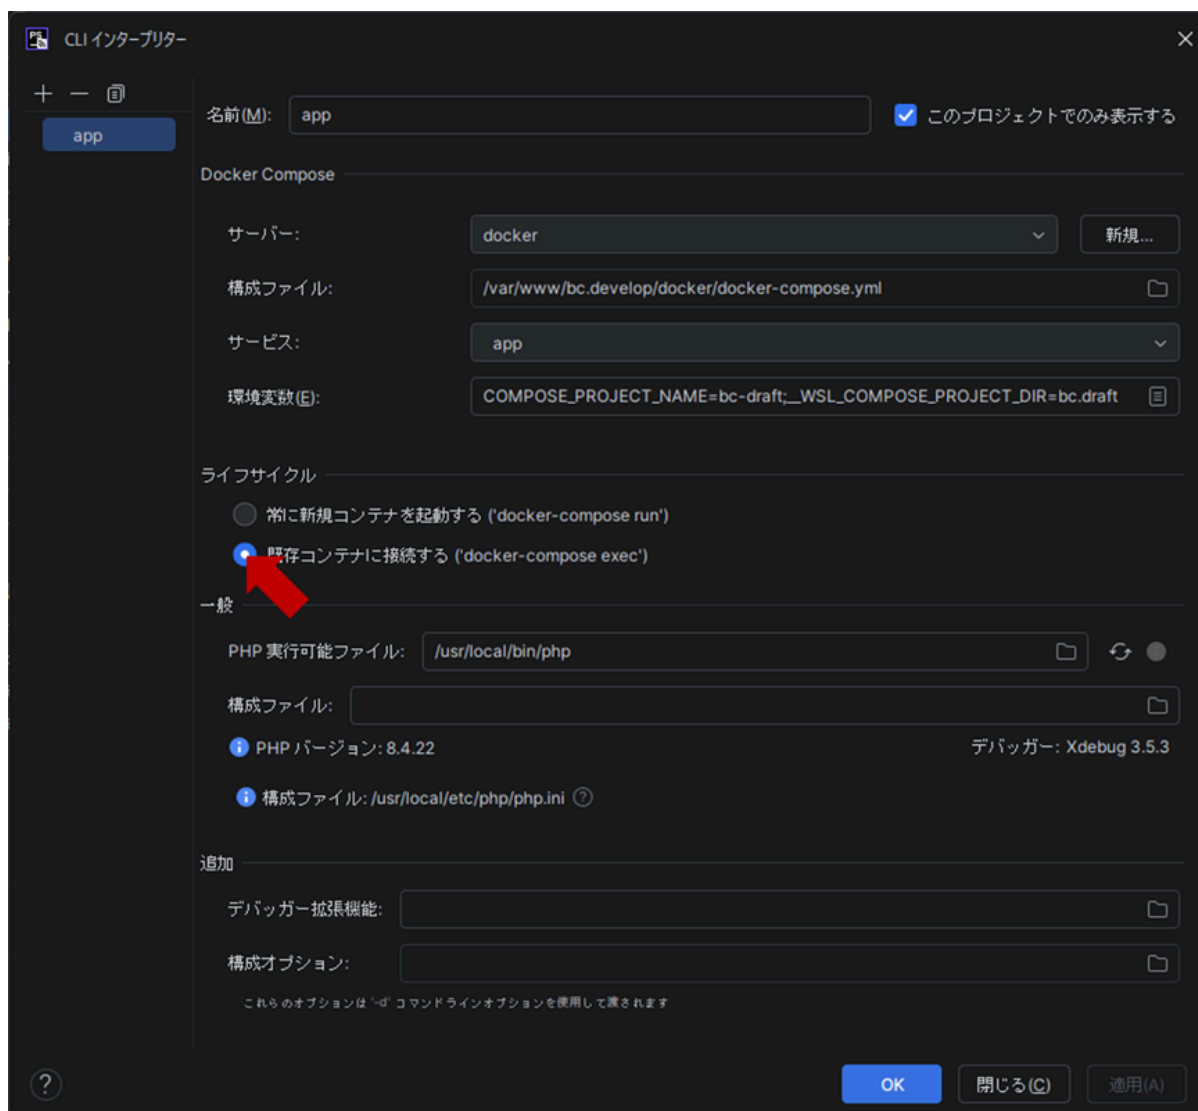


4. プロジェクトパスマッピング

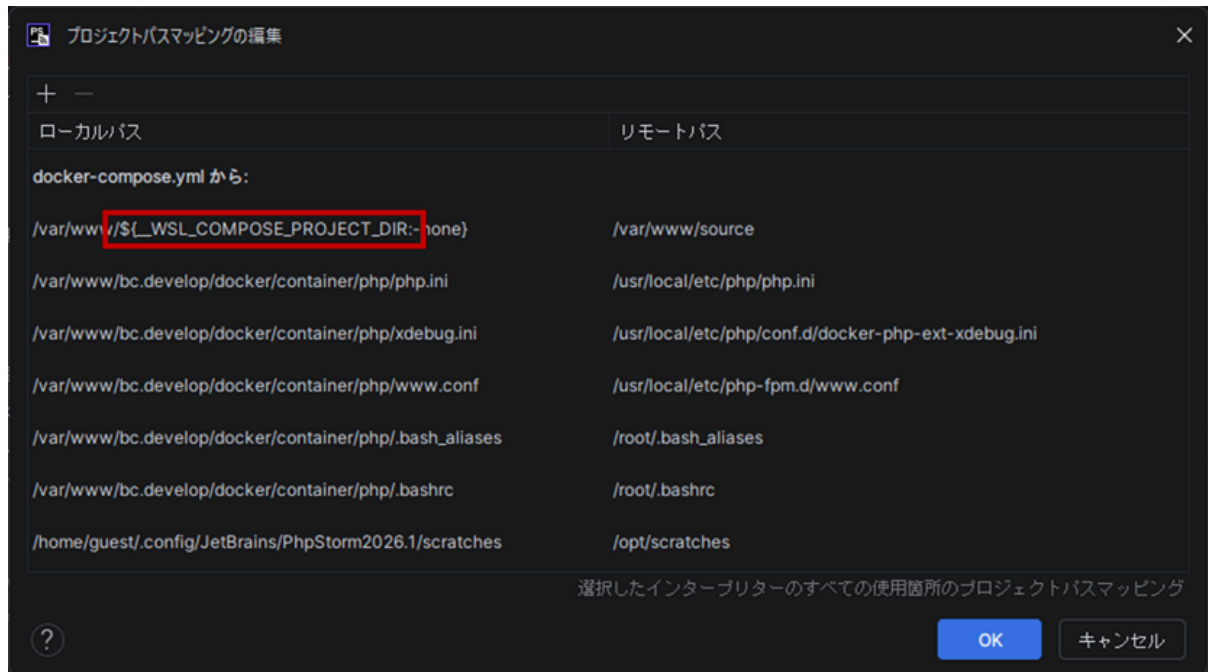

5. サーバーの設定

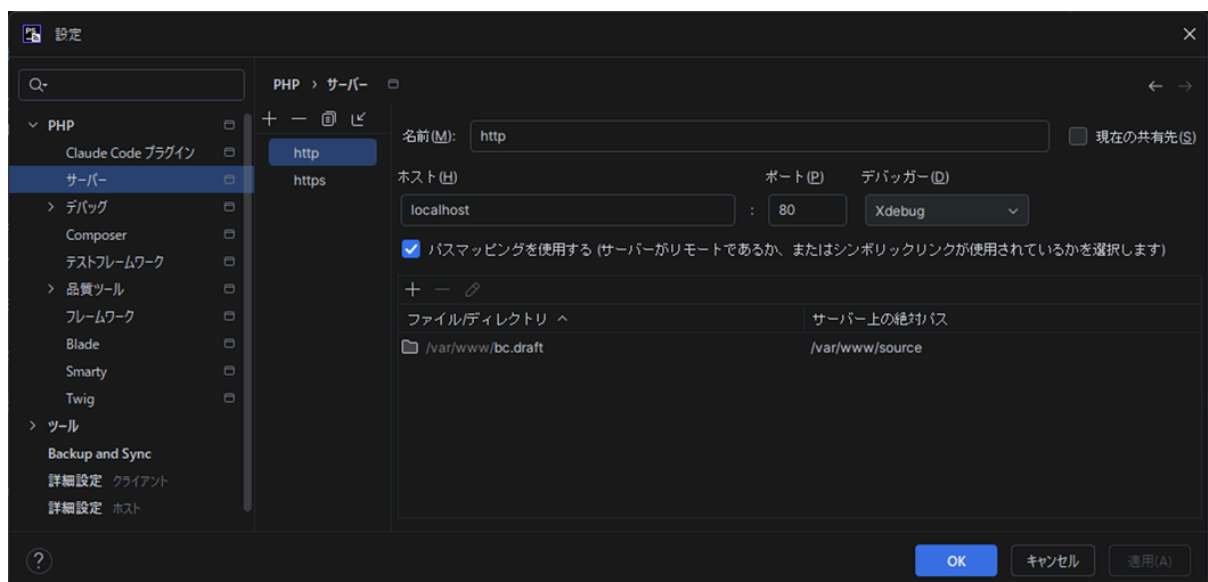

6. プロファイルの設定

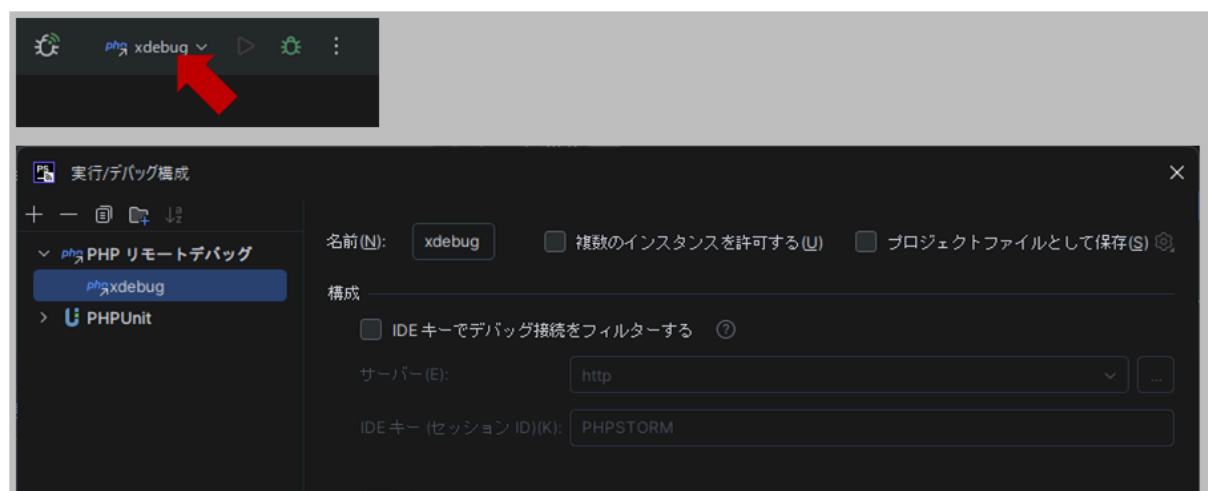


ApiDogから実行（ブレイクポイントで止まる事を確認）

- ApiDog



- PhpStorm

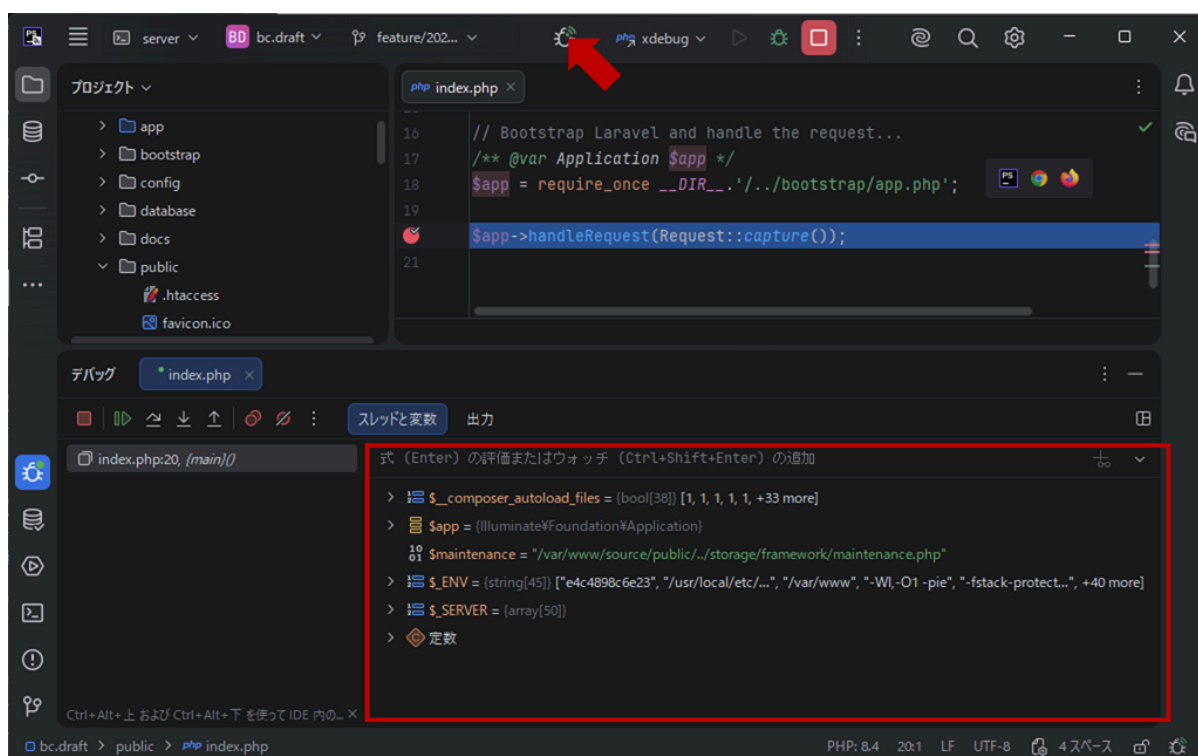

ブレイクポイントで止まらない場合

- PhpStormのデバッグの項目「PHPスクリプトの最初の行で中断する」をONにしてみる。
- PHPデバッグ接続のリッスンを停止・開始してみる。
- コンテナを再起動してみる。