



한국기업데이터
www.kedkorea.com

EW API


개발 가이드

2014. 12. 18

시스템	EW	단계	운영	버전	v1.0
문서명	API 개발 가이드	인터페이스명(ID)		작성자	손규범

문서 개정 이력

버전	개정일자	개정 내용	비 고
V1.0	2014-12-11	최초 작성	

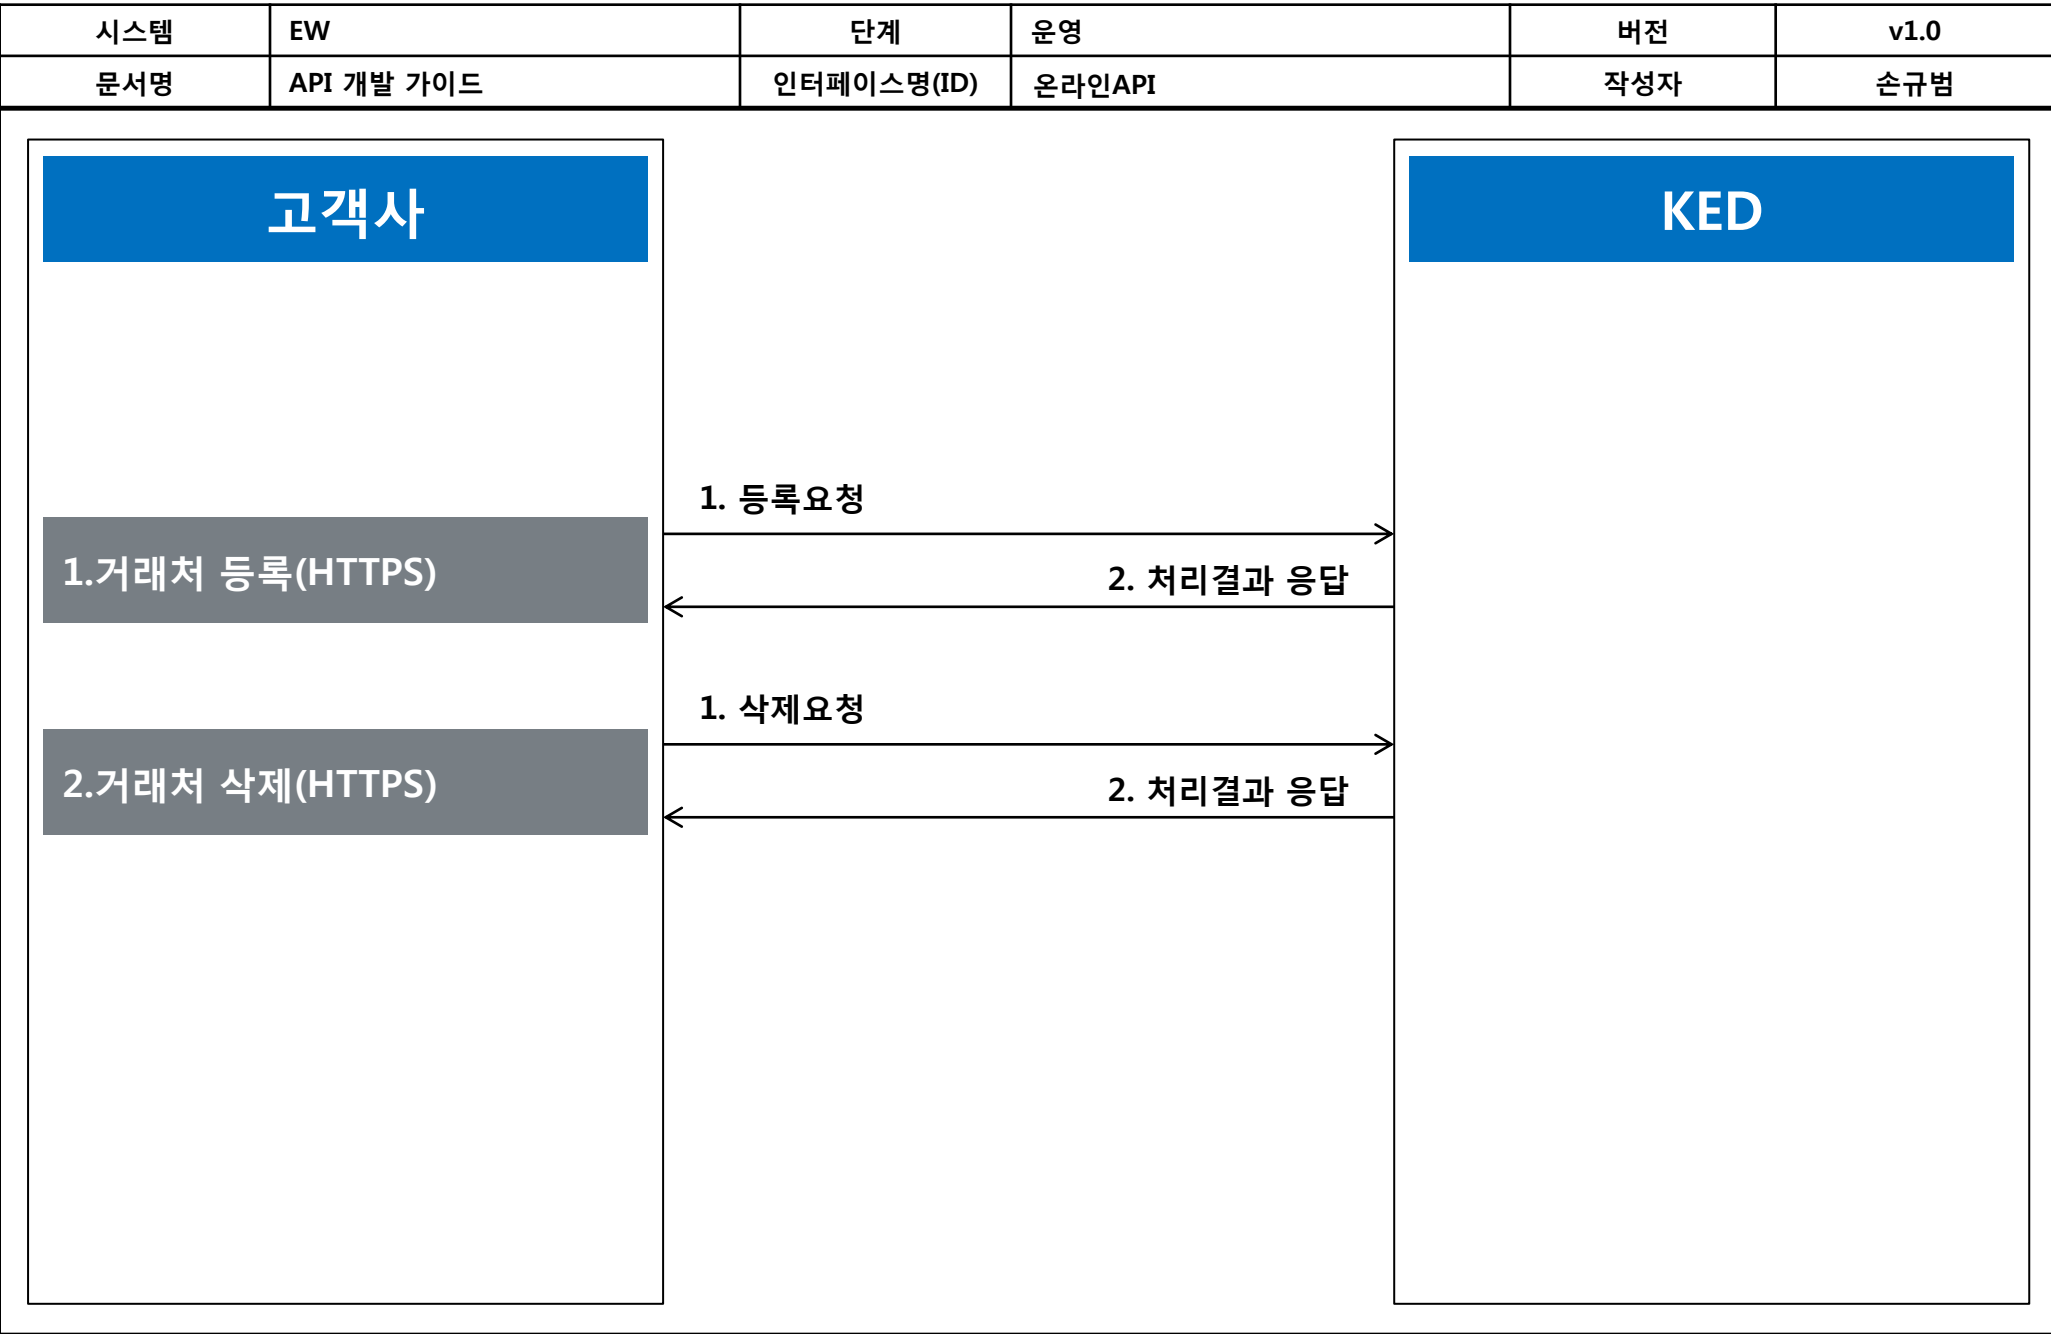

시스템	EW	단계	운영	버전	v1.0
문서명	API 개발 가이드	인터페이스명(ID)	온라인API >1.거래처등록 > 1.등록요청	작성자	손규범

1. 연동방식 : HTTPS 서버 TO 서버 통신
- 1.1. 고객사 서버 IP 대역이 KED 에 등록되어 있어야 통신이 가능함.
- 1.2. 테스트서버/운영서버 모두 KED 마케팅부서를 통하여 사전 등록요청 필요함.

2. 요청양식

파라미터	Type	필수여부	기본값	설명	유의사항
key	VARCHAR(64)	Y		로그인 KEY	IP등록요청 후 KED 로 부터 전달받은 KEY 문자열 설정
regBzno	CHAR(10)	Y OR N		사업자번호	사업자번호와 법인번호 중 최소 하나는 필수로 설정
regCono	CHAR(13)	Y OR N		법인번호	사업자번호와 법인번호 중 최소 하나는 필수로 설정
regEnpNm	VARCHAR(50)	N		기업명	URL Encoding 필수
mngCd	VARCHAR(50)	N		관리코드	고객사 관리코드 설정.
relerList[0].relerPid	CHAR(13)	Y OR N		관련인1주민번호	해당값이 없으면, 관련인구분코드/관련인 무시됨
relerList[0].relerCcd	CHAR(2)	N		관련인1구분코드	아래와 같은 2자리 코드로 설정 01:대표자,02:공동대표자,03:경영실권자,04:보증인,99:기타
relerList[0].name	VARCHAR(50)	N		관련인1성명	URL Encoding 필수
※ relerList[0~4].relerPid, relerList[0~4].relerCcd, relerList[0~4].name 형식으로 파라미터를 설정하여 최대 관련인 5명 까지 등록가능					

3. 요청예시
- 3.1. 개발서버 :
<https://new.cretop.com/ewreg.api?key=e4cfd7198a5a828945330a8c4c1524f3®Bzno=1248100998®EnpNm=%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90>
- 3.2. 운영서버 :
<https://www.cretop.com/ewreg.api?key=e4cfd7198a5a828945330a8c4c1524f3®Bzno=1248100998®EnpNm=%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90>

시스템	EW	단계	운영	버전	v1.0
문서명	API 개발 가이드	인터페이스명(ID)	온라인API>1.거래처등록>2. 처리결과 응답	작성자	손규범

1. 연동방식 : HTTPS XML 서버 TO 서버 응답

2. 응답양식

필드	Type	반복 MIN	반복 MAX	설명	유의사항
isSuccess	boolean	1	1	성공여부	true:성공, false:실패
code	string	1	1	오류코드	
msg	string	1	1	오류메시지	
ewcd	string	1	1	ewcd(거래처식별번호)	등록된 ewcd

3. 응답예시

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="y" ?>
<ked>
    <isSuccess>true</isSuccess>
    <code></code>
    <msg></msg>
    <ewcd>EWN0000000000001</ewcd>
</ked>
```

시스템	EW	단계	운영	버전	v1.0
문서명	API 개발 가이드	인터페이스명(ID)	온라인API>2.거래처삭제>1. 삭제요청	작성자	손규범

1. 연동방식 : HTTPS 서버 TO 서버 통신
- 1.1. 고객사 서버 IP 대역이 KED 에 등록되어 있어야 통신이 가능함.
- 1.2. 테스트서버/운영서버 모두 KED 마케팅부서를 통하여 사전 등록요청 필요함.

2. 요청양식

파라미터	Type	필수여부	기본값	설명	유의사항
key	VARCHAR(64)	Y		로그인 KEY	IP등록요청 후 KED 로 부터 전달받은 KEY 문자열 설정
ewcd	CHAR(15)	Y		ewcd(거래처식별번호)	

3. 요청예시
- 3.1. 개발서버 :
<https://new.cretop.com/ewdel.api?key=e4cfd7198a5a828945330a8c4c1524f3&ewcd=EWN0000000000001>
- 3.2. 운영서버 :
<https://www.cretop.com/ewdel.api?key=e4cfd7198a5a828945330a8c4c1524f3&ewcd=EWN0000000000001>

시스템	EW	단계	운영	버전	v1.0
문서명	API 개발 가이드	인터페이스명(ID)	온라인API>2.거래처삭제>2.처리결과 응답	작성자	손규범


1. 연동방식 : HTTPS XML 서버 TO 서버 응답

2. 응답양식

필드	Type	반복 MIN	반복 MAX	설명	유의사항
isSuccess	boolean	1	1	성공여부	true:성공, false:실패
code	string	1	1	오류코드	
msg	string	1	1	오류메시지	
ewcd	string	1	1	ewcd(거래처식별번호)	삭제된 ewcd

3. 응답예시

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="y" ?>
<ked>
    <isSuccess>true</isSuccess>
    <code></code>
    <msg></msg>
    <ewcd>EWN0000000000001</ewcd>
</ked>
```

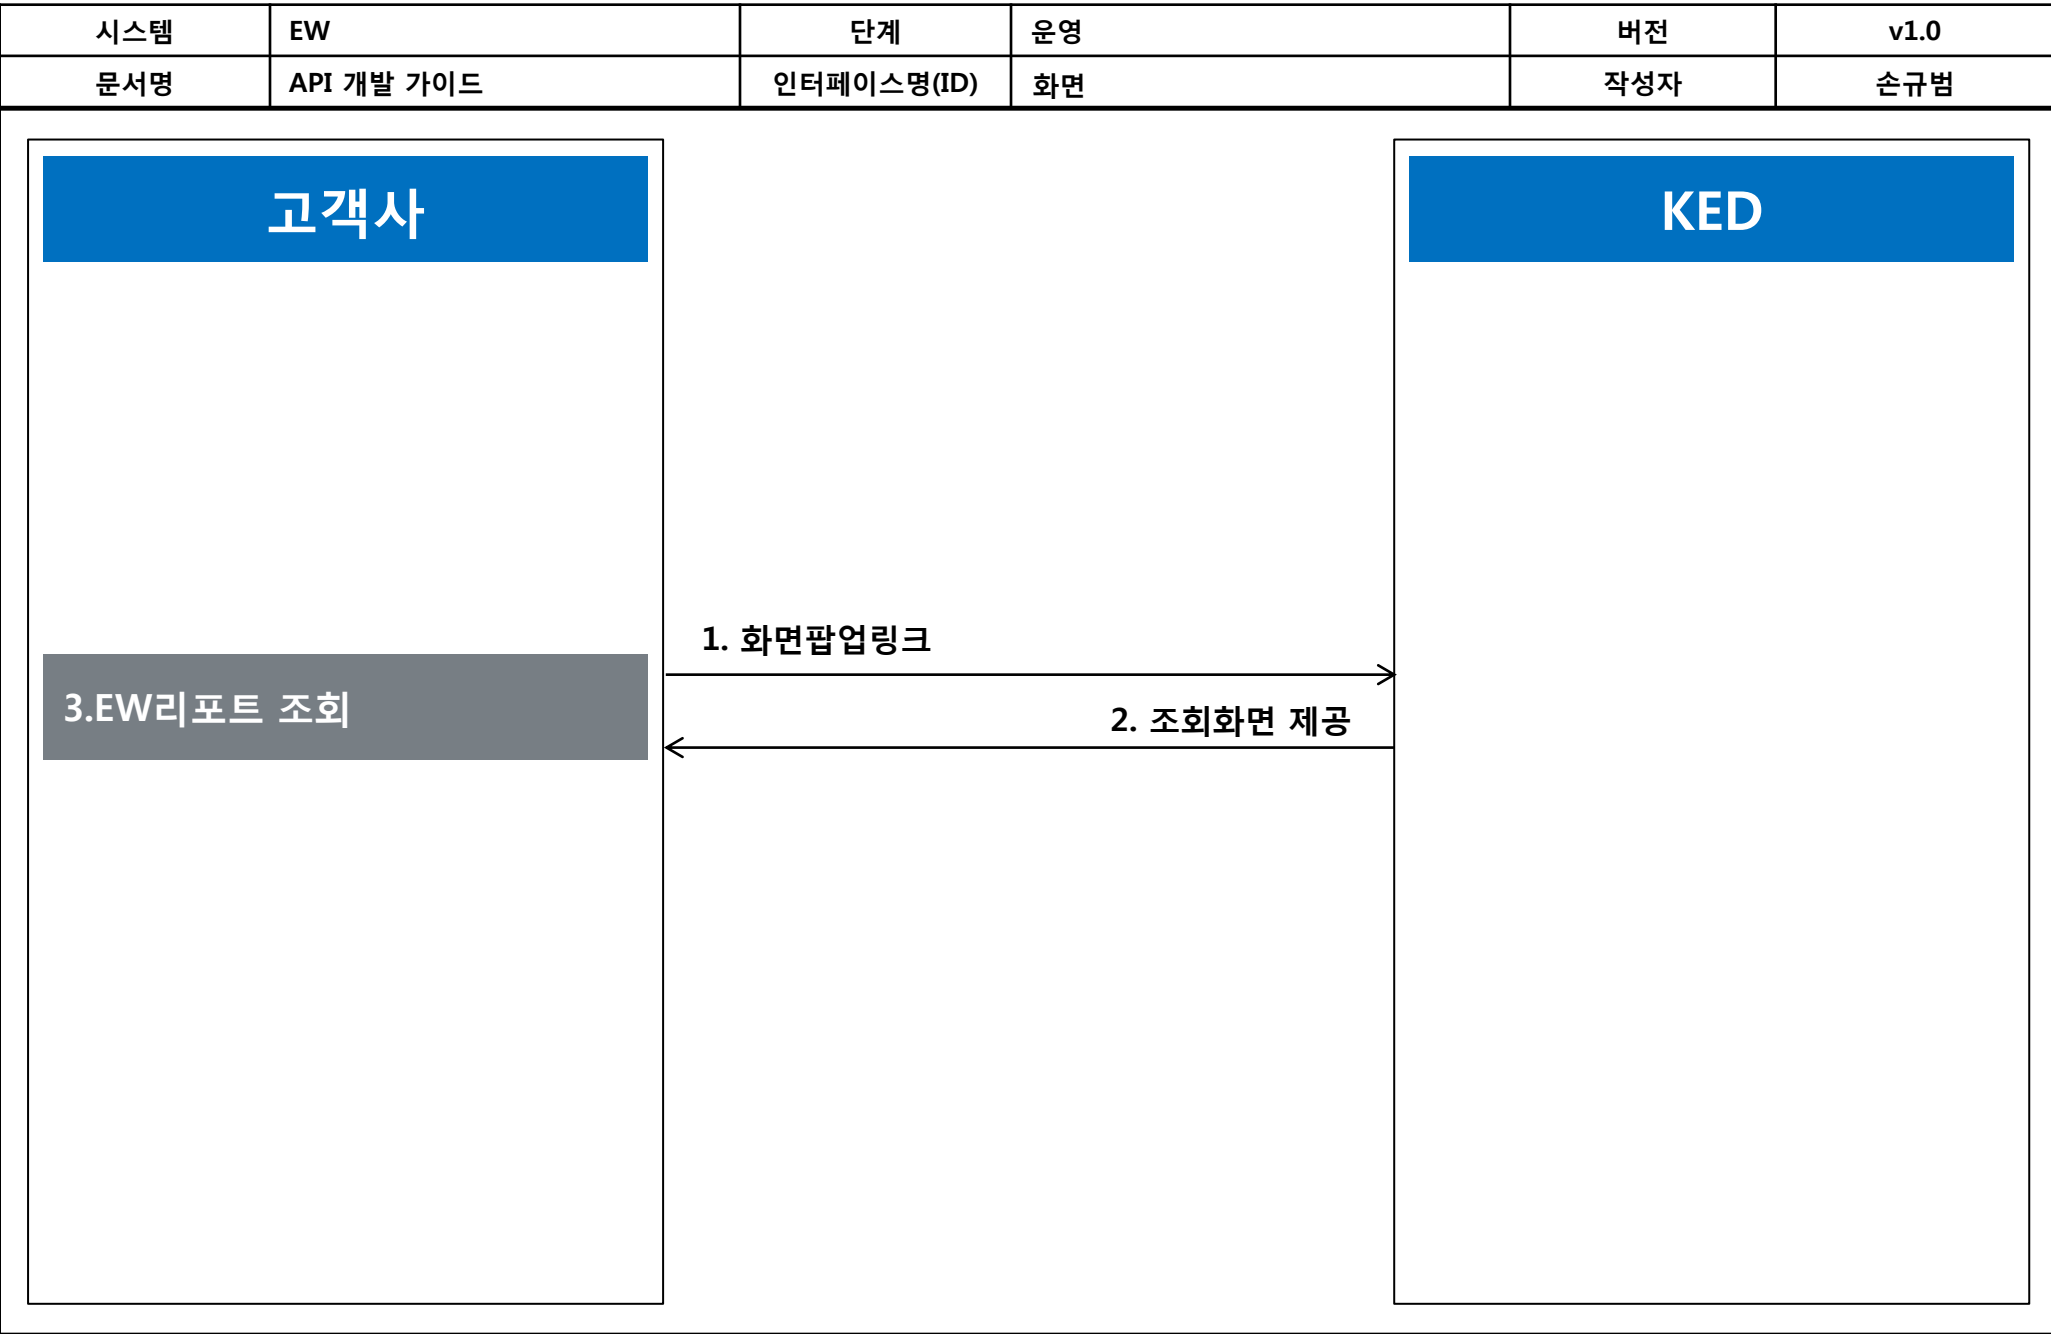

시스템	EW	단계	운영	버전	v1.0
문서명	API 개발 가이드	인터페이스명(ID)	화면>1.EW리포트조회>1. 화면팝업링크	작성자	손규범

1. 연동방식 : HTTP 팝업링크
- 1.1. 고객사 사용자PC IP 대역이 KED 에 등록되어 있어야 통신이 가능함.
- 1.2. KED 마케팅부서를 통하여 사전 등록요청 필요함.

2. 요청양식

파라미터	Type	필수여부	기본값	설명	유의사항
key	VARCHAR(64)	Y		로그인 KEY	IP등록요청 후 KED 로 부터 전달받은 KEY 문자열 설정
ewcd	CHAR(15)	Y		ewcd(거래처식별번호)	

3. 요청예시
- 3.1. 개발서버 :
<http://new.cretop.com/ewreport.do?key=e4cfd7198a5a828945330a8c4c1524f3&ewcd=EWN0000000000001>
- 3.2. 운영서버 :
<http://www.cretop.com/ewreport.do?key=e4cfd7198a5a828945330a8c4c1524f3&ewcd=EWN0000000000001>