# ATA Agent Ver. 1

버튼 생성 프로그램 사용설명서

**Version 1.1.0** 





## 목차

1. 문서	개요			3
2. 버튼	생성	프로그램	개요	3
3. 버튼	생성	프로그램	실행 전 준비사항	3
4. 버튼	생성	프로그램	실행	3
5. 버튼	생성	프로그램	UI	4
6. 버튼	생성	프로그램	실행 순서	6
7. 버튼	생성	프로그램	사용 예시	9



#### 1. 문서 개요

본 문서에는 사용자가 버튼 생성 프로그램을 이용하여 버튼템플릿을 전송하는 방법에 대하여 설명한다.

### 2. 버튼 생성 프로그램 개요

버튼 생성 프로그램은 버튼템플릿을 전송하기 위하여 고객사에 배포되는 클라이언트 프로그램을 말한다. 이 프로그램을 이용해서 버튼 생성 예제를 만들 수 있다.

### 3. 버튼 생성 프로그램 실행 전 준비사항

#### \* Java 2 JRE 설치

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 사이트에서
Java Runtime Environment (JRE) 6 이상을 다운로드 하여 설치하면 된다.
( http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/install-142943.html 에서 설치가이드 참고)

### 4. 버튼 생성 프로그램 실행

비즈톡㈜으로부터 전달받은 KkoBtnCreate.jar 파일을 더블 클릭하여 실행한다.



### 5. 버튼 생성 프로그램 UI

逢 카카오 버튼	- - 생성	+	_		X
생성타입 버튼명 버튼타입	1. Format String   배송조회				
추가 Clear -					

그림 5-1. 버튼 생성 프로그램 UI

#### ● 생성타입

[1.Format String] [2.JSON ] [3.XML] 을 선택할 수 있다. 세 가지 생성타입 중 사용하기 편한 타입을 선택해서 사용하면 된다.

다만, 전송타입을 입력하는 컬럼(kko\_btn\_type)과 버튼정보를 입력하는 컬럼(kko\_btn\_info)이 서로 매칭되어야 한다.

kko_btn_type	kko_btn_info
1.Format String 생성타입	Format String 형식의 버튼정보
2.JSON 생성타입	JSON 형식의 버튼정보
3.XML 생성타입	XML 형식의 버튼정보

표5.1 버튼 컬럼 매칭



#### ● 버튼명

: 템플릿 등록 시 기입한 버튼명을 입력한다. 알림톡/친구톡 전송 시 버튼에 출력되는 텍스트이다. (예시) 배송조회하기

#### ● 버튼타입

: [배송조회] [웹링크] [앱링크] [봇키워드] [메시지전달]을 선택할 수 있다. 선택한 버튼타입에 따라 입력 해야 하는 값이 달라지므로 정확한 버튼타입을 선택한다.

#### Murl/PcUrl

: 웹링크 버튼타입을 선택한 경우, 추가적으로 mobile url, pc url 을 입력할 수 있는 폼이 생긴다. 웹링크의 경우, Murl은 반드시 넣어야 하는 필수값이므로 주의하여야 한다. 또한, http(s)://로 시작하는 url을 입력해야 한다.

#### Aos/los

: 앱링크 버튼타입을 선택한 경우, 추가적으로 scheme\_android, scheme\_ios를 입력할 수 있는 폼이 생긴다. 앱링크의 경우, Aos와 Ios는 반드시 넣어야 하는 필수값이므로 주의하여야 한다.

#### ● 추가 버튼

: 버튼정보를 기입하고 추가버튼을 클릭하면 버튼생성예제가 출력된다. 또한, 여러 개의 버튼을 추가로 입력하려는 경우에도 버튼정보를 입력하고 추가버튼을 클릭하면, 버튼생성예제가 추가되어 출력된다.

#### ● Clear 버튼

: 버튼추가가 안된 초기화면으로 이동할 경우 사용한다.

#### '-'버튼

: 혹, 버튼을 잘못 추가했을 경우, '-' 버튼을 한 번 클릭할 때마다 추가한 버튼예제가 하나씩 지워진다.



### 6. 버튼 생성 프로그램 실행 순서

- ① 버튼타입을 선택한다.
  - \* '웹링크'와 '앱링크'를 선택했을 경우, 버튼정보 입력 폼이 추가로 생긴다.

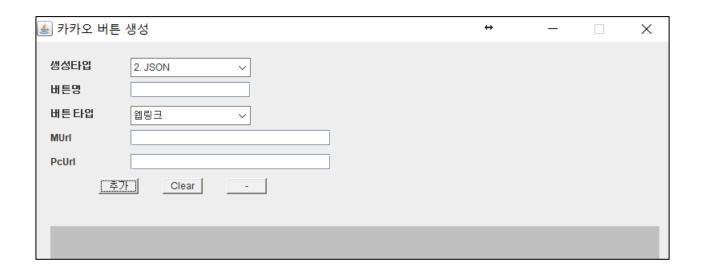


그림 6-1. '웹링크' 버튼타입을 선택한 경우

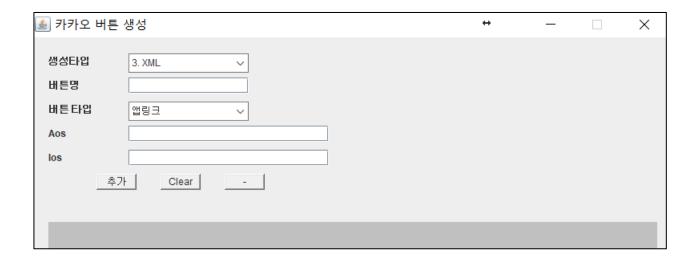


그림 6-2. '앱링크' 버튼타입을 선택한 경우



- ② 화면에 나타나는 버튼정보를 입력한다.
  - \* 버튼정보: 생성타입, 버튼명,

추가입력사항 (웹링크 / 앱링크 버튼타입의 경우 Murl, PcUrl / Aos, los)

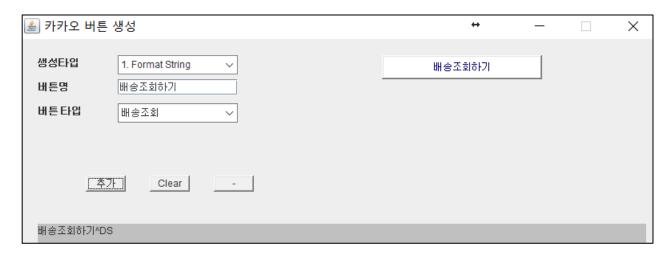


그림 6-3. Format String / 배송조회를 선택한 경우

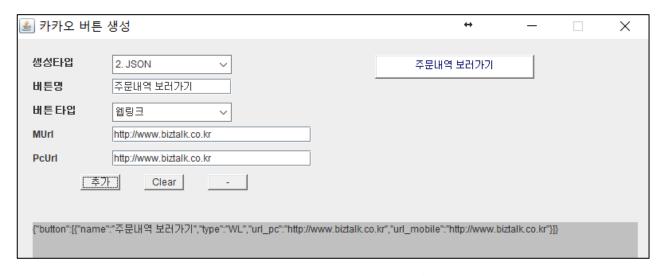


그림 6-4. JSON / 웹링크를 선택한 경우





그림 6-5. XML / 앱링크를 선택한 경우

③ 버튼이 하나 이상 이라면 동일한 방법(순서1~3)으로 입력하고 추가버튼을 클릭한다. (최대 5개 버튼 추가 가능)



### 7. 버튼 생성 프로그램 사용 예시

실 카카오 버튼	생성	<b>↔</b> –	-	×			
생성타입	1. Format String V	배송조회하기					
		매용조회하기					
버튼명 버튼타입	상담하기	주문내역 보러가기					
미문다합	메시지 전달 ~	모바일에서 보기					
		상담원에게 문의하기					
<u> </u>	Clear -	상담하기					
배송조회하기^DS 주문내역 보러가기^WL^http://www.biztalk.co.kr^http://www.biztalk.co.kr 모바일에서 보기^AL^biztalkapps://open^biztalkapps:/ /open 상담원에게 문의하기^BK 상담하기^MD							

그림 7-1. Format String 생성타입으로 버튼타입 별 5개 추가된 화면

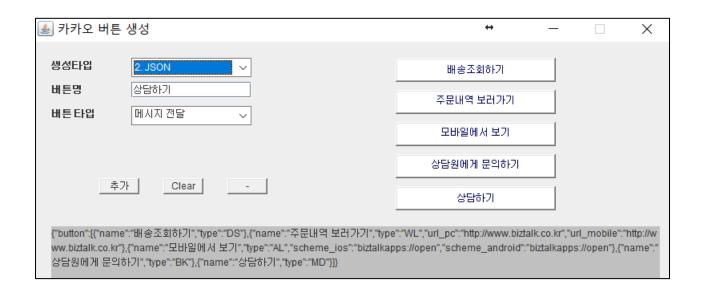


그림 7-2. JSON 생성타입으로 버튼타입 별 5개 추가된 화면



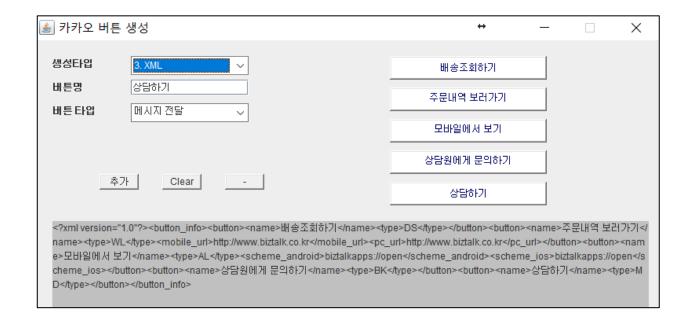


그림 7-3. XML 생성타입으로 버튼타입 별 5개 추가된 화면