Вкладка – Формирование письма

1.Тема письма - Если отмечена галочка **File** тогда есть возможность указать в качестве темы txt файл тогда программа для каждого письма будет брать случайную строчку с этого txt как тему письма, темы письма поддерживают переменные из базы csv.

2.Панель редактирования письма - он же визуальный HTML редактор текста сообщения. Визуальный редактор новой версии от Tiny

3. Рандомизация строк – рандомизация темы и текста письма вида {вариант1|вариант2|вариант3}

4. Замена русских символов - замена русских символов в тебе и тексте сообщения на латиницу

5.Письмо с вложением - все файлы которые находятся в папке **Attachment** будут добавлены к письму как вложения.

6. Random - В папке с программой есть папка Attachment оттуда берутся файлы в рандном порядке

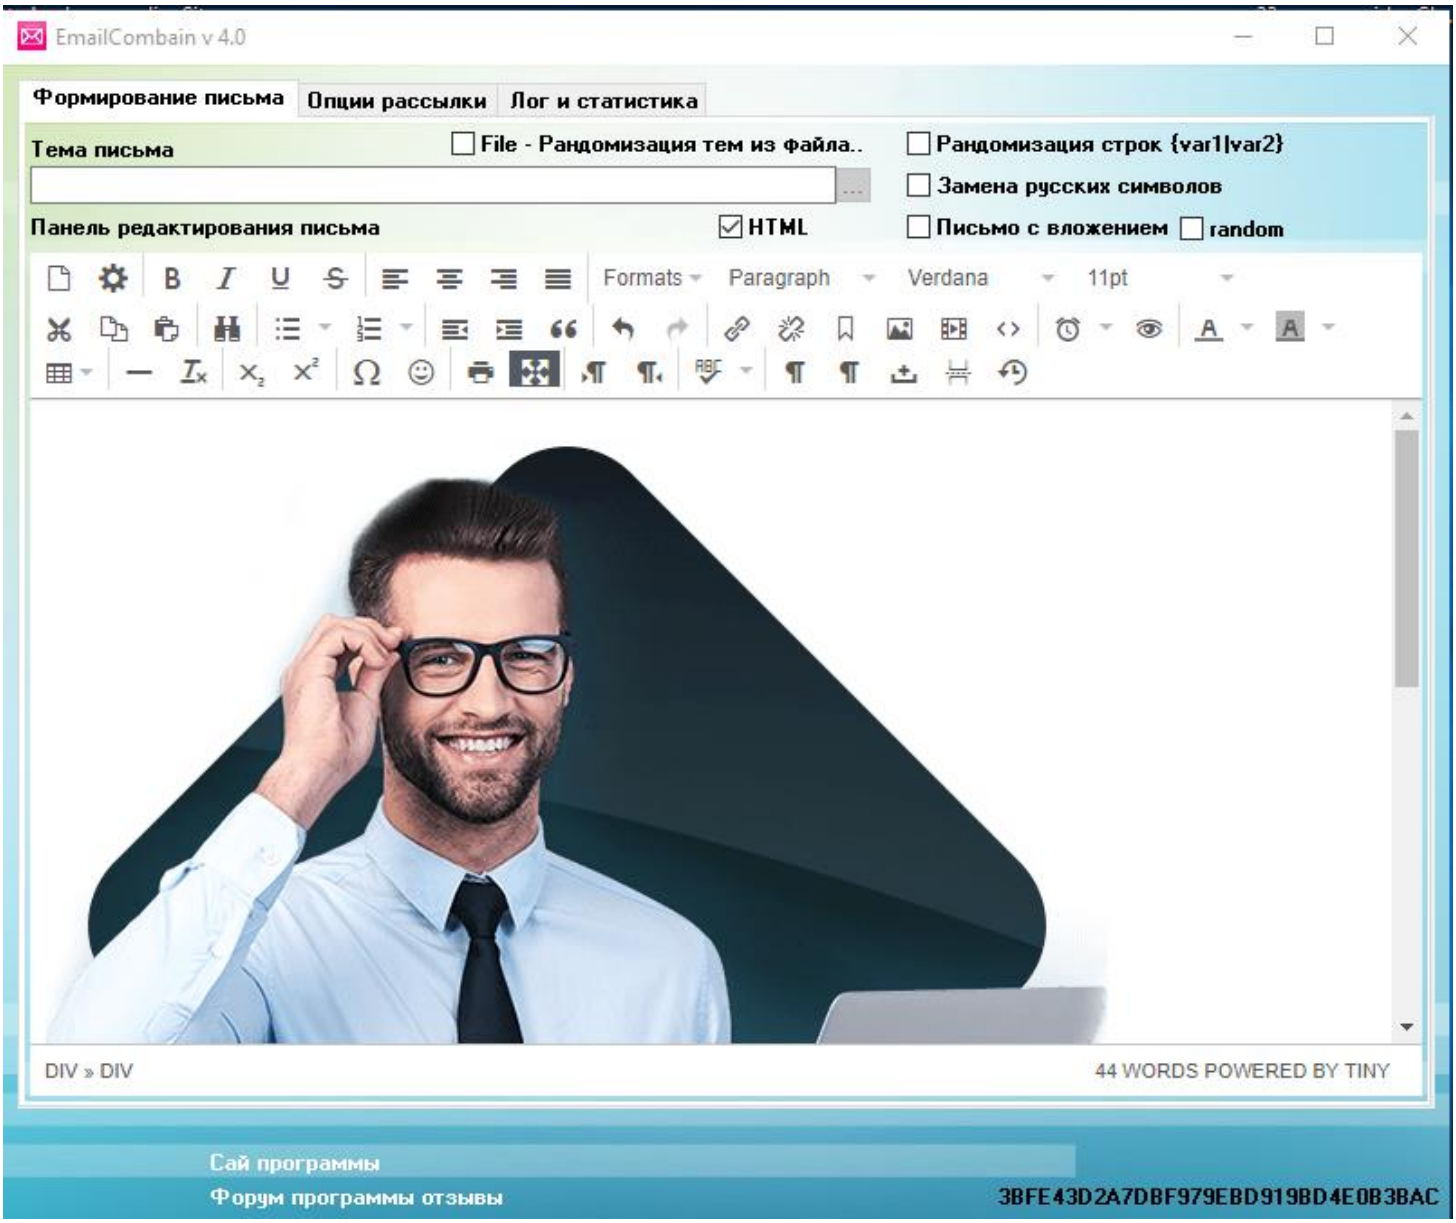

7.HTML - при отправке HTML писем вкл эту галочку.

Как тема так и текст письма поддерживают макросы вида **[%%names.txt%%]** где **names.txt** имя файла в папке **Macros.** Вместо этой конструкции программа вставит в письмо случайную строчку с txt.

Macros - это что ? это вот это **[%%names.txt%%]** то есть в это место письма или темы «софт» заменит на строчку случайную с txt который указан в **[%%names.txt%%]** в данном случае

Вкладка 2. Опция рассылки.

1. **SMTP сервер** — это почтовый сервер, поддерживающий только отправку электронной почты. Не путайте SMTP-сервер с POP3-сервером. При воде «SMTP-сервер» вы сможете отправлять почту отовсюду.

2.Поле Host – поле для ввода SMTP сервера с которого будет происходить отправка.
3. Поле **Port** – порт SMTP сервера.

4. SSL – использовать ли SSL при подключении к серверу
У каждого smtp сервера есть свой ssl, можно эту инфу тоже в гугле найти.

5. Шифрование – тип шифрования соединения.

6.Test – кнопка для проверки настроек подключения к серверу.

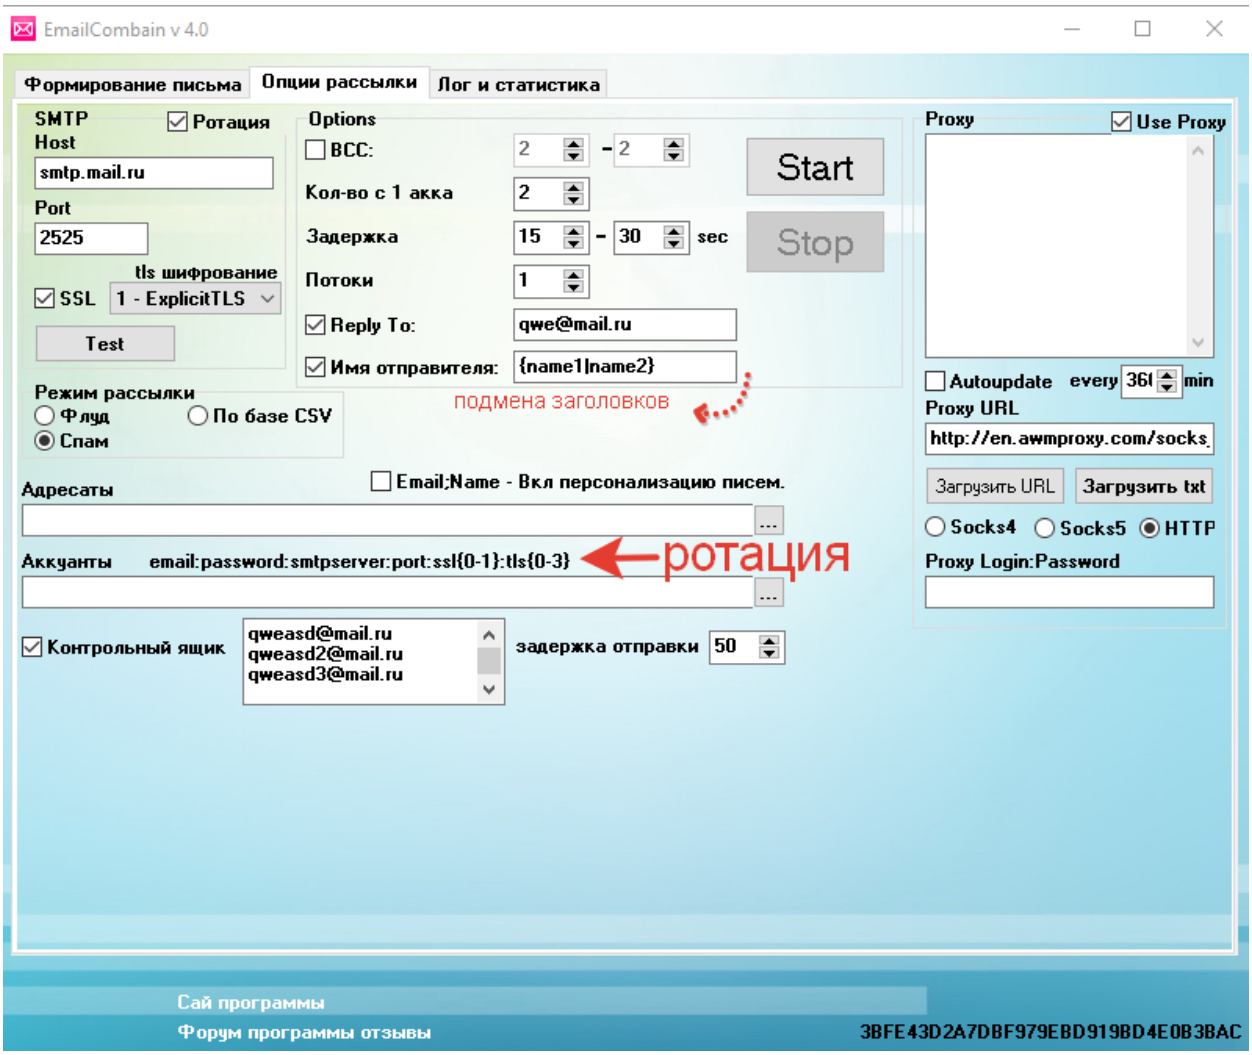

7. Ротация - функция дает возможность использовать почтовые аккаунта от разных сервисов почтовых рассылок, для каждой почты в текстовом документе прописываются данные шифрования и ssl пример указан в интерфейсе.

Пример ротации аккаунтов с привязкой smtp:

Email:пароль:смтпсервер:порт:1:3 – **пример**

Объяснение

<u>Значение первой цифры после порта</u> 1 это ssl включен, а значение цифры (ноль) 0 - ссл выключен. На каждый смпт ставиться свое значение в зависимости от сервера либо 1 вкл либо 0 выкл.

Потом идет после **ssl** значения тип шифрования на smtp сервере это **tsl**



Цифра 0 – значит тип tls шифрования не используется
Цифра **1** – значит используется тип **ExplicitTLS**
Цифра **2** – значит используется **ImplicitTLS**
Цифра **3** – значит используется тип tls **RequireTLS**

asanot@green.ocn.ne.jp:taka8508:smtp.ocn.ne.jp:465:1:2 - вот как тут и на примере у нас используется **ssl** значение стоит **1** – значит включен режим **ssl** и тип tsl стоит цифра 2 это у нас **ImplicitTLS**
vidyla@mail.ru:mobCdsfdsEwp2:smtp.mail.ru:2525:1:3 - Для **аккаунтов mail.ru** обычно ставится после порта значение 1:3 то есть как на примере у них включен ssl первое, потом через двоеточие ставится тип tls цифра **3** – RequireTLS

Для Аккаунтов яндекс testteset@yadex.ru:password:smtp.yandex.ru:465:1:0 - у яндекса используется ssl, - то значение после порта :1:0 – а вот tsl не используется.
То есть у каждых smtp свои настройки.

5.Режимы рассылки:

1. Flood – режим рассылки на 1 адрес.
2 .Spam – режим рассылки по списку получателей.
3. По базе csv – по базе csv
4. Email;Name - галочка обозначает что база персональная. Формат **san@mail.tr;Саша** . в этом режиме все макросы {pers} в тексте письма программа заменит на имя получателя. (BCC в этом случае отключен). И режим отправки ставится спам.

6.Options

1. BCC – используется в режиме Spam (количество получателей скрытых копий письма за 1 отправку), у каждой почты есть BCC поле, это "скрытая копия письма"
2. Кол-во с 1 акка – используется в режиме **Flood** (количество писем которые отправляем получателю), или режиме **Spam** (количество писем с аккаунта за 1 сессию)
3. Задержка – задержка между отправкой с одного и того же аккаунта, задержка указывается в секундах от – и до
4. Потоки – количество потоков
5. Reply to - функция т.е. если при рассылки адресат нажмёт кнопку ответить и письмо от адресата придет не с рассылаемого аккуанта, а на тот который указан в Reply to. Но не все почтовые сервера поддерживают эту функцию. Но если указать почтовый ящик от xxx@mail.ru то письмо ответное приходит будет верно.
6. Аккуанты – поле для ввода аккаунтов SMTP сервера в формате Login:Pass, т.е ящики откуда будем слать, мейл акки, или рамблек акки.
7. Адресаты –получатель или список получателей в зависимости от режима работы. А если стоит галочка **По базе Csv – тогда выбираем csv базу и из столбца Адресаты программа будет по очередно рассылать письма.**
8. Proxy – блок ля работы с прокси (возможность выбора типа прокси загрузки с txt или по ссылке, а также авто обновление списка по ссылке)
9. Контрольный ящик - Возможность указать контрольный почтовый адрес на который будут приходить письма через указанный интервал. Ставится задержка отправки, можно 30 секунд, или 25 или 50, количество контрольных ящиков неограниченно, но обычно хватает поставить 1-5-7 штук.
10) Use proxy – Есть возможность прикреплять индивидуальные прокси сервера в том числе и HTTPS прокси. Пример привязки такой.

194.32.238.13:12554:HTTPS;TFgsfdfdyWvf:wtUQfdfdgfd
194.32.238.12:12554:HTTPS;TgfsdeyWvf:wtUgfdgsd
194.32.238.11:12554:HTTPS;TgfsdeyWvf:wtUQXJWE77
194.32.238.10:12554:HTTPS;TFfsgsfeyWvf:wtUQgfds7
194.32.238.9:12554:HTTPS;TFfsfyWvf:wtUQfsdE77

Вкладка 3. Лог и Статистика

1.Галочка Only File - если отмечена тогда лог не отображается в программе, а пишется только в txt файл.

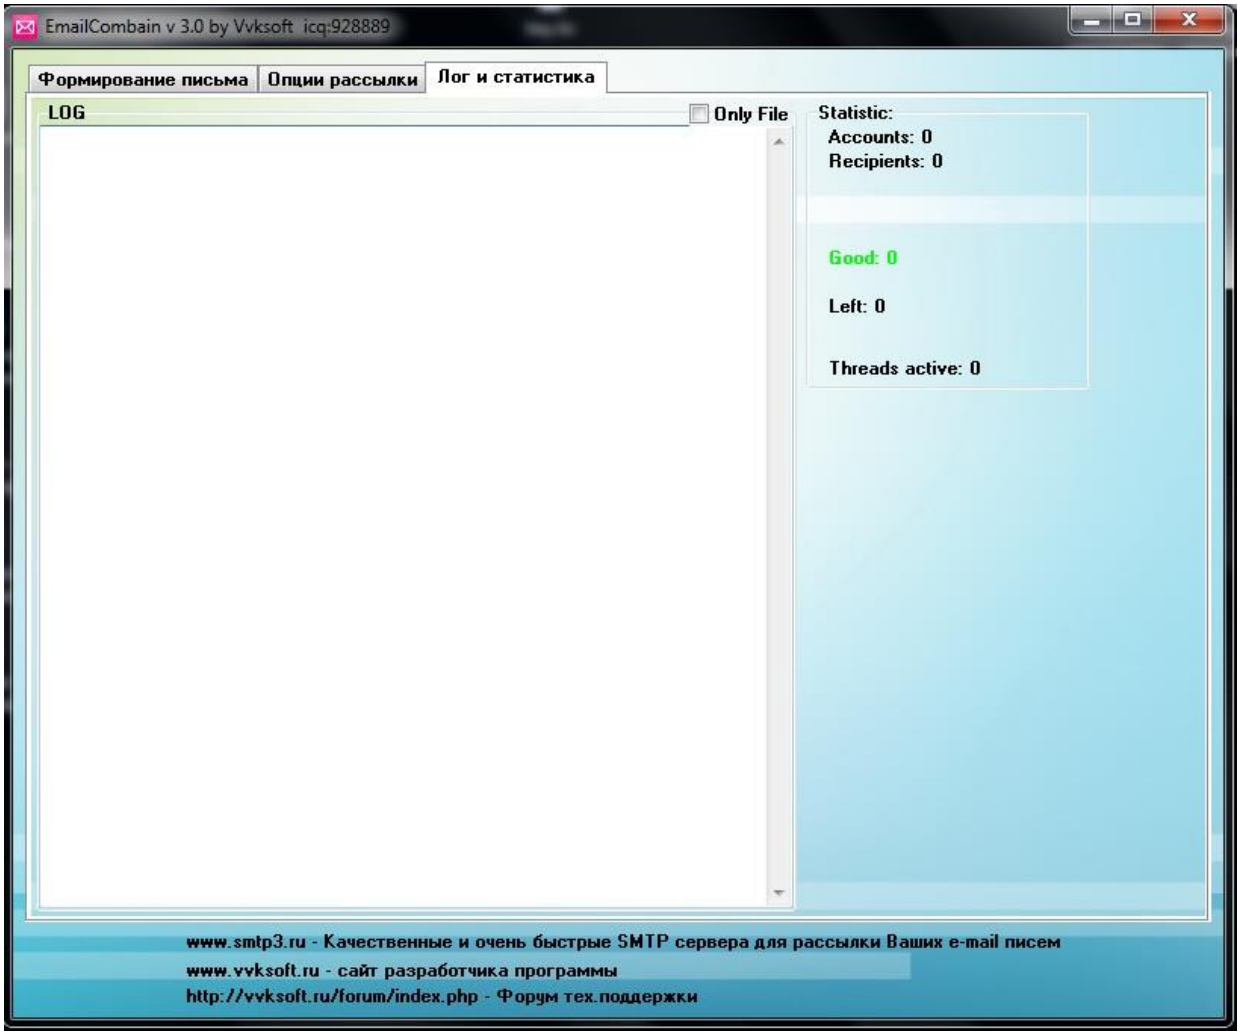

Информация о том как делать Персонализацию текста в поле редактирования письма.

1.Если вы рассылаете по базе Csv. – то вы должны выбрать эту базу. Как должна выглядеть база. И включить режим По базе csv.

В контенте письма для рассылки, в месте где нужно вставить уникальность из столбца базы, используйте следующие условные обозначения:
%почта% - данный текст в теме и тексте письма будет автоматически заменяться соответствующим значением столбца "Адреса", из базы;
%имя% - будет автоматически заменяться соответствующим значением столбца "Имена", из базы;
%инфо% - будет автоматически заменяться соответствующим значением столбца "Доп. инфо", из базы;
%ссылка% - данный текст в тексте письма будет автоматически заменяться ссылку из базы;

Например вид текста:

{Здравствуйте|Доброго дня суток|Приветствую} ***Уважаемый(ая)*** *%имя%.*

{Программа|Софт|Программное обеспечение|Продукт} %инфо%.
{Поможет|Нужен|Необходим|Требуется}

Таким образом **%имя%** будет заменён на e-mail адреса из базы, **%инфо%** на соответствующие уникальные данные для адреса из столбцов базы ***Имена*** и ***Доп. инфо*** соответственно. Возможно использовать в тегах для HTML рассылки почты. Т.е какую переменную из вы указали то и будет вставляться в письмо из базы.

База должна быть строго такого вида как на картинке Нельзя менять местами переменные и порядок, если смените порядок то работать будет не корректно. И если вы не хотите использовать какие то переменные из csv базы, вы можете их просто не вводить в поле редактирования письма. И нельзя менять слова переменых в заголовках.

Вы можете по из своей базы xls вставить в эти столбцы свою базу и сохранить в формат csv. Xls база не

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Адресаты	Email %почта'	Имена %и	Доп.инфо	Ссылка %ссылка%			
	00f@mail.ru	gamosca@yah	имя 1	EmailCom	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
	00f@mail.ru	gampatom@a	имя 2	EmailSpar	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
	00f@mail.ru	gamr326@yah	имя 3	доп инфо	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
	00f@mail.ru	gamuandanji@	имя 4	доп инфо	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
	00f@mail.ru	gamusa13@hc	имя 5	доп инфо	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
	00f@mail.ru	gamutmic@ya	имя 6	доп инфо	ссылка 6			
	00f@mail.ru	gamystical@a	имя 7	доп инфо	ссылка 7			
	00f@mail.ru	gan_p@hotma	имя 8	доп инфо	ссылка 8			
0	00f@mail.ru	gan_shiong@y	имя 9	доп инфо	ссылка 9			
1	00f@mail.ru	ganafi1@hotn	имя 10	доп инфо	ссылка 10			
2								

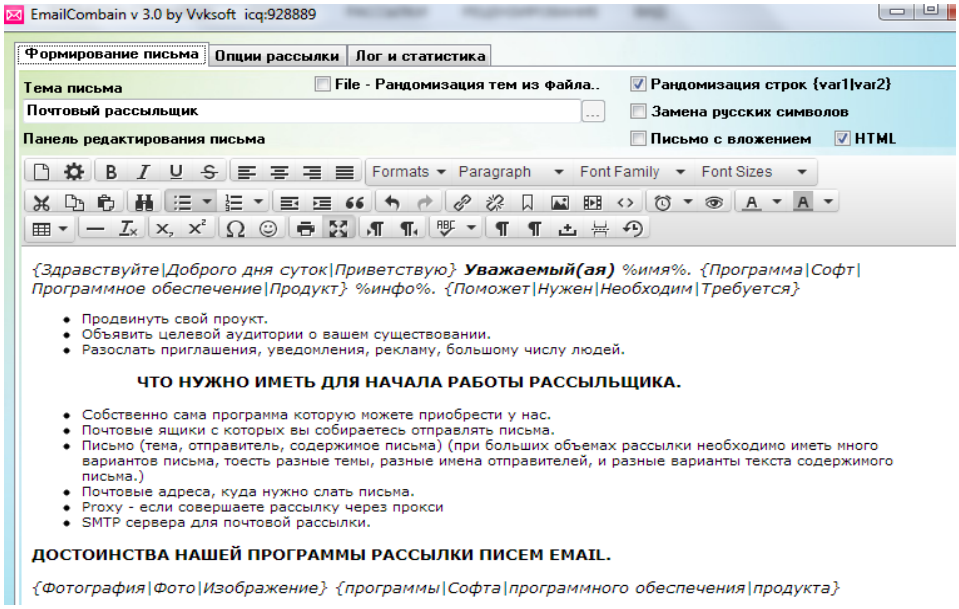

Пример 2 на рисунке.

Как Сделать рандомизацию тем с использованием переменных из csv Базы.

Для начала мы разберемся как рандомизировать темы без переменных.

1.Например если вы хотите рандомизировать темы в поле Тема письма без переменых:

Можно сделать так:

{Програма почтовый рассыльщик|Спамер писем|Софт для Email рассылок|Рассыльщик email|Многопочтоный спамер}

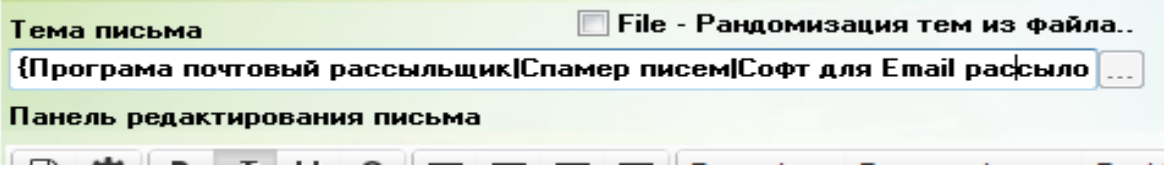

Это без использования переменных.

2. А если вы хотите каждому личному персонализировать тему письма каждому адресату водите переменную %инфо% а в базе заполняете под столбцом Доп.инфо %инфо% темы. – только не забываете если в поле письма указана эта переменная то уберите ее чтобы не было бордака.

3. А если поставить галочку на File, То из файла будет по строчно рандомизировать Темы.

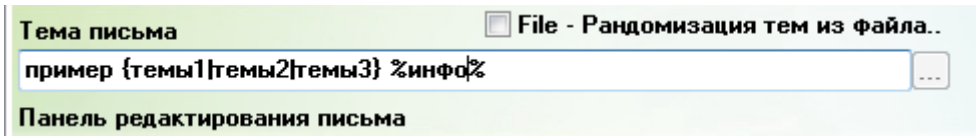

Это как пример Рандомизации тем через переменную. Т.е как это выглядит в базе.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Адресаты	Email %пс	Имена %и	Доп.инфо %инфо%	Ссылка %ссылка%			
2	00f@mail.	gamosca@	имя 1	Почтовый рассыльщик	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
3	00f@mail.	gampaton	имя 2	Рассылка email	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
4	00f@mail.	gamr326@	имя 3	Рассылка писем на поч	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
5	00f@mail.	gamuanda	имя 4	Программа для рассыл	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
6	00f@mail.	gamusa13	имя 5	Спамер email	http://vvksoft.ru/rassilka-email.html			
7	00f@mail.	gamutmic	имя 6	как сделать рассылку п	ссылка 6			
8	00f@mail.	gamystica	имя 7	Массова email рассылк	ссылка 7			
9	00f@mail.	gan_p@h	имя 8	Почтовый сервис рассы	ссылка 8			
10	00f@mail.	gan_shion	имя 9	доп инфо 9	ссылка 9			
11	00f@mail.	ganafi1@	имя 10	доп инфо 10	ссылка 10			
12								
13								

Ограничения рассылаемых писем на почтовиках.

Ограничение по отправке писем с бесплатных SMTP почтовых ящиков?

Отправку писем по спискам адресов в несколько сотен получателей можно посылать и с бесплатных почтовых аккаунтов.

Цифры ограничения отправки почтовыми сервисами такие:

- **mail.ru** — не более 1 письма в минуту
- **yandex.ru** — не более 150 писем в сутки, не более 25 адресатов в одном письме
- **gmail.com, tut.by** — не более 500 писем в сутки (хотя в справке гугла фигурирует 2000), не более 500 получателей в одном письме за раз при отправке через интерфейс gmail.com, не более 100 получателей в одном письме за раз при отправке через ваш почтовый клиент
- **rambler.ru** — не более 200 писем в час
- **ukr.net** — не более 250 писем в сутки
- **meta.ua** — не более 200 писем в сутки
- **aol.com** — не более 500 писем в сутки
- **lycos.com** — не более 250 писем в сутки

При отправке через внешние SMTP серверы в программах для почтовых рассылок рекомендую отправлять количества писем на 20-30 % меньше лимита.

Gmail может заблокировать (первый раз на сутки) ваш аккаунт и при меньшем чем 500 числе адресатов в письме. Очень важно, чтобы адреса были живые, работающие. При нескольких десятках мертвых адресов в одном письме с gmail вероятность блокировки очень велика.

В этой таблице — лимиты скорости на отправку не через веб-интерфейс.

		лимит по числу	**лимит по скорости**
smtp.gmail.com	бесплатно	100 в сут	20 в час
live.com	бесплатно	200 в сут	28 в час
smtp.mail.yahoo.com	бесплатно	100 в час	100 в час
mail.lycos.com	бесплатно	250 в сут	10 в час
aol.com	бесплатно	500 в сут	20 в час
rambler.ru	бесплатно	200 в час	200 в час
mail.ru	бесплатно	1 в минуту	60 в час
yandex.ru	бесплатно	150 в сут	6 в час
meta.ua	бесплатно	200 в сут	8 в час
smtp.ukr.net	бесплатно	250 в сут	10 в час
smtp.com	*платно*	1000000 в сут	41666 в час
unifiedmail.net	*платно*	1000000 в сут	41666 в час

При отправке через внешние SMTP серверы в программах для почтовых рассылок рекомендую отправлять количества писем на 20-30 % меньше лимита.

Gmail может заблокировать (первый раз на сутки) ваш аккаунт и при меньшем чем 500 числе адресатов в письме. Очень важно, чтобы адреса были живые, работающие. При нескольких десятках мертвых адресов в одном письме с gmail вероятность блокировки очень велика.