



Atividade - Completar Código

Construtores em Java

📌 Construtor Default (Padrão)

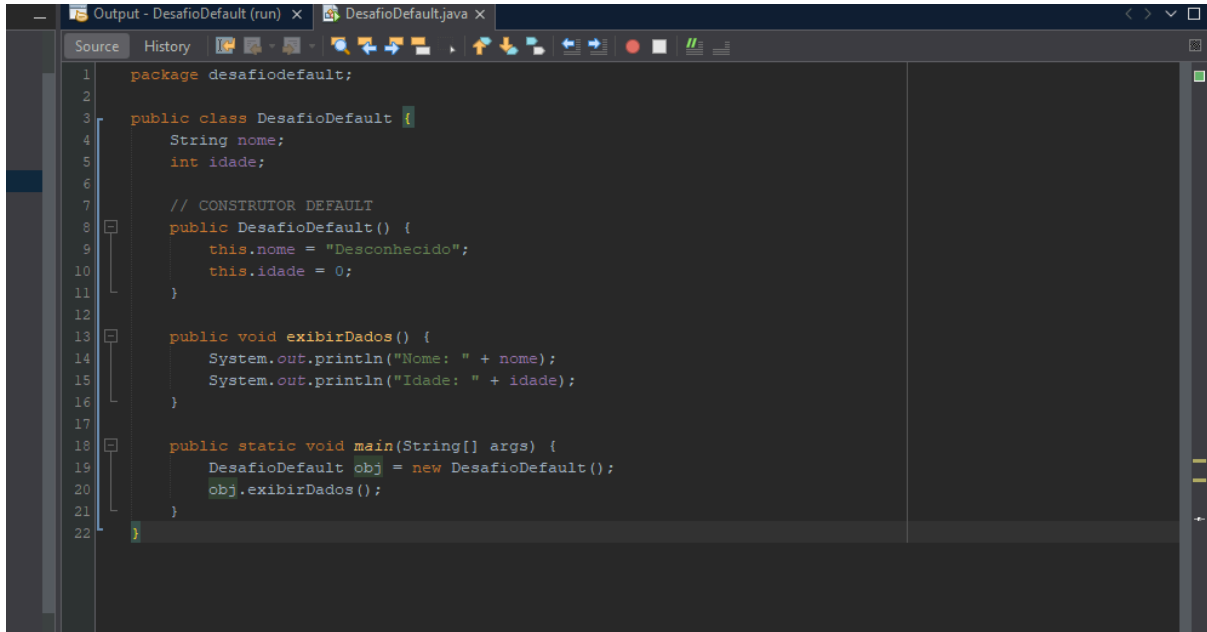

```
1 package desafioDefault;
2
3 public class DesafioDefault {
4     String nome;
5     int idade;
6
7     // CONSTRUTOR DEFAULT
8     public DesafioDefault() {
9         this.nome = "Desconhecido";
10        this.idade = 0;
11    }
12
13    public void exibirDados() {
14        System.out.println("Nome: " + nome);
15        System.out.println("Idade: " + idade);
16    }
17
18    public static void main(String[] args) {
19        DesafioDefault obj = new DesafioDefault();
20        obj.exibirDados();
21    }
22 }
```

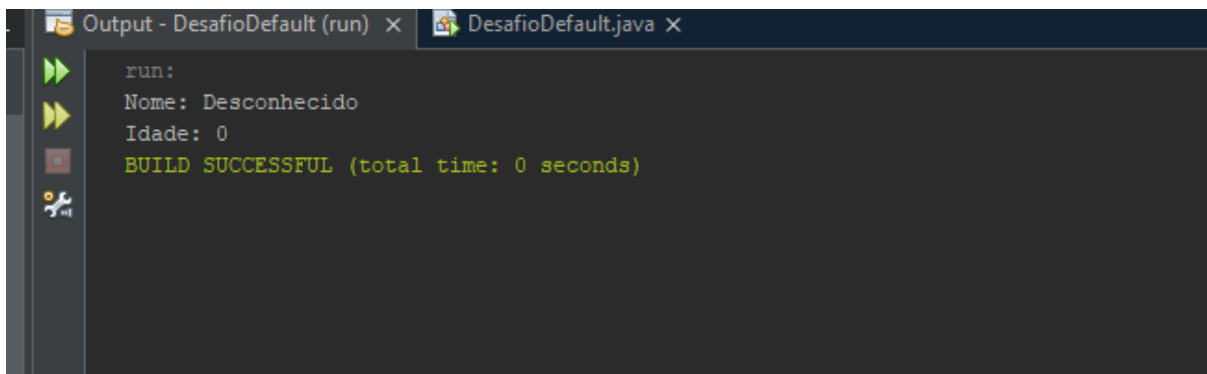

```
run:
Nome: Desconhecido
Idade: 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



```
Source History
package desafioParametrizado;

public class DesafioParametrizado {
    String modelo;
    int ano;

    // CONSTRUTOR PARAMETRIZADO
    public DesafioParametrizado(String modelo, int ano) {
        this.modelo = modelo;
        this.ano = ano;
    }

    public void exibirInfo() {
        System.out.println("Modelo: " + modelo);
        System.out.println("Ano: " + ano);
    }

    public static void main(String[] args) {
        DesafioParametrizado obj = new DesafioParametrizado(modelo: "Fusca", ano:1970);
        obj.exibirInfo();
    }
}
```



```
run:
Modelo: Fusca
Ano: 1970
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Sobrecarga de Construtores

```
1 package desafiosobrecarga;
2
3 public class DesafioSobrecarga {
4     String produto;
5     double preco;
6     int quantidade;
7
8     // CONSTRUTOR 1: default
9     public DesafioSobrecarga() {
10         this.produto = "Nao informado";
11         this.preco = 0.0;
12         this.quantidade = 0;
13     }
14
15     // CONSTRUTOR 2: com produto e preco
16     public DesafioSobrecarga(String produto, double preco) {
17         this.produto = produto;
18         this.preco = preco;
19         this.quantidade = 0;
20     }
21
22     // CONSTRUTOR 3: com produto, preco e quantidade
23     public DesafioSobrecarga(String produto, double preco, int quantidade) {
24         this.produto = produto;
25         this.preco = preco;
26         this.quantidade = quantidade;
27     }
28
29     public void exibirInfo() {
30         System.out.println("Produto: " + produto);
31         System.out.println("Preco: R$ " + preco);
32         System.out.println("Quantidade: " + quantidade);
33     }
34 }
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

```
28
29 public void exibirInfo() {
30     System.out.println("Produto: " + produto);
31     System.out.println("Preco: R$ " + preco);
32     System.out.println("Quantidade: " + quantidade);
33 }
34
35 public static void main(String[] args) {
36     System.out.println(x: "--- CONSTRUTOR 1 (default) ---");
37     DesafioSobrecarga p1 = new DesafioSobrecarga();
38     p1.exibirInfo();
39
40     System.out.println(x: "\n--- CONSTRUTOR 2 (produto e preco) ---");
41     DesafioSobrecarga p2 = new DesafioSobrecarga(produto:"Mouse", preco: 50.0);
42     p2.exibirInfo();
43
44     System.out.println(x: "\n--- CONSTRUTOR 3 (produto, preco e quantidade) ---");
45     DesafioSobrecarga p3 = new DesafioSobrecarga(produto:"Teclado", preco: 100.0, quantidade: 5);
46     p3.exibirInfo();
47 }
48 }
```


```
Output - DesafioSobrecarga (run) x  DesafioDefault.java x  DesafioParametrizado.java x  DesafioSobrecarga.java x
run:
--- CONSTRUTOR 1 (default) ---
Produto: Nao informado
Preco: R$ 0.0
Quantidade: 0

--- CONSTRUTOR 2 (produto e preco) ---
Produto: Mouse
Preco: R$ 50.0
Quantidade: 0

--- CONSTRUTOR 3 (produto, preco e quantidade) ---
Produto: Teclado
Preco: R$ 100.0
Quantidade: 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

this() para chamar outro construtor

```
Source History
24
25 public void exibirDados() {
26     System.out.println("Nome: " + nome);
27     System.out.println("Idade: " + idade);
28     System.out.println("Cidade: " + cidade);
29 }
30
31 public static void main(String[] args) {
32     System.out.println(s: "--- PESSOA 1 (só nome) ---");
33     DesafioThis p1 = new DesafioThis(nome: "Joao");
34     p1.exibirDados();
35
36     System.out.println(s: "\n--- PESSOA 2 (nome e idade) ---");
37     DesafioThis p2 = new DesafioThis(nome: "Maria", idade: 25);
38     p2.exibirDados();
39
40     System.out.println(s: "\n--- PESSOA 3 (nome, idade e cidade) ---");
41     DesafioThis p3 = new DesafioThis(nome: "Pedro", idade: 30, cidade: "Sao Paulo");
42     p3.exibirDados();
43 }
44 }
```

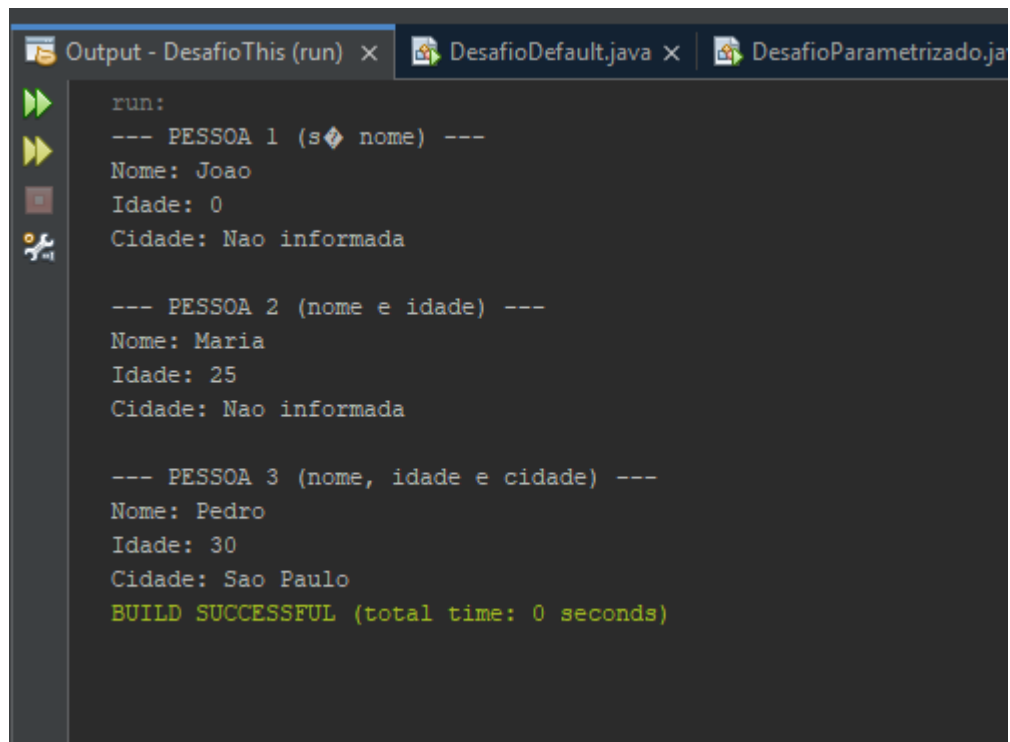

The image shows a screenshot of an IDE's output window. At the top, there are three tabs: 'Output - DesafioThis (run)', 'DesafioDefault.java', and 'DesafioParametrizado.java'. The 'Output' tab is active, displaying the results of a Java test run. On the left side of the output area, there are three icons: a green play button, a yellow play button, and a red square with a white 'x'. The output text is as follows:

```
run:
--- PESSOA 1 (s nome) ---
Nome: Joao
Idade: 0
Cidade: Nao informada

--- PESSOA 2 (nome e idade) ---
Nome: Maria
Idade: 25
Cidade: Nao informada

--- PESSOA 3 (nome, idade e cidade) ---
Nome: Pedro
Idade: 30
Cidade: Sao Paulo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```