# 비즈뿌리오 KAPI v4.19

KAPI · API 명세 · 목차

## 공통 사항

## 알림톡 템플릿

POST 템플릿 등록 /v3/kakao/template/add
POST 템플릿 코드 유효성 검증 /v3/kakao/template/codeCheck
POST 템플릿 목록 조회 /v3/kakao/template/list
POST 템플릿 상세 조회 /v3/kakao/template/detail
POST 템플릿 수정 /v3/kakao/template/update
POST 템플릿 삭제 /v3/kakao/template/delete
POST 템플릿 카테고리 전체 조회 /v3/kakao/template/category/all
POST 템플릿 카테고리 단건 조회 /v3/kakao/template/category
POST 템플릿 검수 요청 /v3/kakao/template/request
POST 템플릿 검수 요청 (파일 첨부) /v3/kakao/template/request_with_file
POST 템플릿 검수 요청 취소 /v3/kakao/template/cancel_request
POST 템플릿 사용 중지 /v3/kakao/template/stop
POST 템플릿 사용 중지 해제 /v3/kakao/template/reuse
POST 템플릿 승인 취소 /v3/kakao/template/cancel_approval
POST 템플릿 휴면 해제 /v3/kakao/template/release
POST 템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여) /v3/kakao/template/convertAddCh
POST 공용 템플릿 목록 조회 /v3/kakao/template/public/list

## 파일

POST 알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드 /v3/kakao/image/alimtalk/template
POST 알림톡 발송 이미지 업로드 /v3/kakao/image/alimtalk
POST 알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드 /v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

## 프로필

POST 발신프로필 인증토큰 요청 /v3/kakao/profile/token
POST 발신프로필 카테고리 전체 조회 /v3/kakao/profile/category/all
POST 발신프로필 카테고리 단건 조회 /v3/kakao/profile/category
POST 발신프로필 등록 /v3/kakao/profile/create
POST 발신프로필 조회 /v3/kakao/profile
POST 발신프로필 리스트 전체 조회 /v3/kakao/profile/use
POST 발신프로필 리스트 조회 (다중 키) /v3/kakao/profile/multi
POST 미사용 프로필 휴면 해제 /v3/kakao/profile/recover
POST 발신프로필 무료수신거부 정보 수정 /v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update
POST 광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드 /v4/kakao/profile/marketingAgree/upload
POST 발신프로필 브랜드메시지 사용 신청 /v4/kakao/profile/brandMessage/apply

## 그룹

POST 그룹 조회 /v3/kakao/group
POST 그룹 전체 조회 /v3/kakao/group/all
POST 그룹에 발신프로필 추가 /v3/kakao/group/profile/add
POST 그룹에서 발신프로필 삭제 /v3/kakao/group/profile/delete

## 그룹 태그

POST 그룹태그 한 건 조회 /v4/kakao/groupTag
POST 그룹태그 목록 조회 /v4/kakao/groupTag/list
POST 그룹태그 등록 /v4/kakao/groupTag/create

POST 그룹태그 수정 /v4/kakao/groupTag/update
POST 그룹태그 삭제 /v4/kakao/groupTag/delete

### 플러그인 콜백

POST 플러그인 콜백 URL 조회 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list
POST 플러그인 콜백 URL 등록 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create
POST 플러그인 콜백 URL 수정 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update
POST 플러그인 콜백 URL 삭제 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

### 브랜드 템플릿

POST 브랜드메시지 템플릿 등록 /v4/kakao/brand/template/add
POST 브랜드메시지 템플릿 조회 /v4/kakao/brand/template/detail
POST 브랜드메시지 템플릿 수정 /v4/kakao/brand/template/update
POST 브랜드메시지 템플릿 삭제 /v4/kakao/brand/template/delete
POST 브랜드메시지 템플릿 목록 조회 /v4/kakao/brand/template/list
POST 브랜드메시지 템플릿 변경 이력 조회 /v4/kakao/brand/template/history

### 브랜드 이미지

POST 브랜드메시지 이미지 업로드 (기본) /v4/kakao/brand/image/default
POST 브랜드메시지 와이드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wide
POST 와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first
POST 와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~5번째) /v4/kakao/brand/image/wideItemList
POST 캐러셀 피드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselFeed
POST 캐러셀 커머스 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

### 브랜드 동영상

POST 동영상 조회 /v4/kakao/brand/video/search
POST 동영상 업로드 등록 /v4/kakao/brand/video/upload/register
POST 동영상 업로드 (카카오 직접 호출) /{uploadUrl}

### 통계

POST 발송 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/send/daily
POST 발송 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/send/monthly
POST 템플릿 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/template/daily
POST 템플릿 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/template/monthly

### 통계 · 카카오 직접 조회

POST 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/send
POST 발송 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/read
POST 발송 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/click
POST 템플릿 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/template/send
POST 템플릿 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/template/read
POST 템플릿 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/template/click

### 가이드

KAPI v4.19

# 비즈뿌리오 KAPI


## 공통 사항

카카오 비즈메시지 관리 API (KAPI) — 카카오톡 채널의 알림톡 템플릿·발신프로필·이미지·그룹 등 발송 자원을 관리하는 API.

### 연동 규격

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | HTTPS |
| 도메인 | `https://kapi.ppurio.com/` |
| 메서드 | POST 전용 |
| 인코딩 | UTF-8 |
| Content-Type | `application/json; charset=utf-8` |
| 인증 | 요청 본문 `bizId` + `apiKey` (Authorization 헤더 없음) |
| 권장 응답 대기 시간 | 15~40초 |

### 인증 흐름

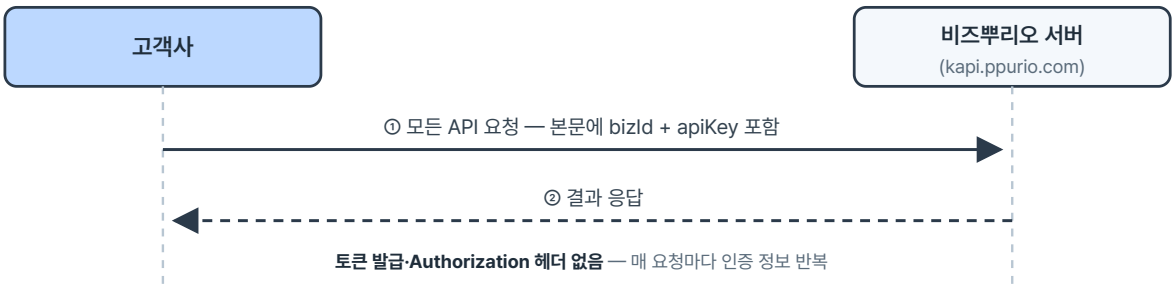


KAPI 는 별도 토큰 발급 절차가 없습니다. 매 요청마다 `bizId` 와 `apiKey` 를 본문에 포함합니다. 단, 발신프로필 등록을 위한 카카오 채널 인증 토큰 (Yellow ID 휴대폰 SMS 수신) 은 별도이며 프로필 API 를 참고하세요.

### 공통 응답 형식

```
{ "code": "200", "message": "...", "data": { ... } }
```

복사

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| `code` | 결과 코드 ( `200` = 성공, 그 외 코드 정의 참고) |
| `message` | 결과 메시지 |
| `data` | 성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이) |

### Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 발송 자체는 비즈뿌리오 본 계정의 메시지 API Rate Limit 을 적용받습니다.

### 자원 ↔ 발송 연결

KAPI 는 발송을 수행하지 않습니다. 발송은 `POST /v3/message` (메시지 API) 또는 BIZCLIENT 의 `biz_msg` 테이블 INSERT 로 수행하며, KAPI 로 등록·관리한 자원이 발송 페이로드에 사용됩니다.

| KAPI 에서 등록·관리 | 카카오 발송에서 사용 |
| --- | --- |
| 알림톡 템플릿 ( `templateCode` ) | `content.at.templatecode` / `content.ai.templatecode` |
| 발신프로필 키 ( `senderKey` ) | `content.at.senderkey` / `content.ai.senderkey` / `content.ut.senderkey` |
| 브랜드메시지 템플릿 ( `templateCode` ) | `content.ut.templatecode` (카카오 브랜드) |
| 이미지 키 ( `imageId` / `imageUrl` ) | 발송 페이로드 내 이미지 URL/key |
| 그룹 태그 키 ( `groupTagKey` ) | 통계 분류 키 |

### 추가 사항

- **템플릿 상태 변화**
  - `serviceStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `STP` | `RDY` → `ACT` → `DMT` / `BLK`
  - `status` : `S` (중지) / `A` (정상) / `R` (대기)
  - `inspectionStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `APR` (승인)
- **발신 프로필 키 타입** ( `senderKeyType` ): `S` 일반 발신프로필 (기본값) / `G` 발신프로필 그룹

## 알림톡 템플릿

알림톡 템플릿 CRUD · 검수 · 사용 중지 · 휴면 해제 · 전환 · 공용 템플릿 (17개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/template/add

# 템플릿 등록

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신프로필 그룹이 등록되어 있어야 합니다.
등록 직후 상태는 `serviceStatus: REG`(등록) / `status: R`(대기).

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | — | 템플릿 코드 (영문/숫자/ `_` / `-` , 빈 값이면 자동 생성) |
| **templateName** | string | 필수 | 템플릿 이름 |
| **templateMessageType** | string | 필수 | BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형<br>= BA \| EX \| AD \| MI |
| **templateEmphasizeType** | string | 필수 | NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)<br>= NONE \| TEXT \| IMAGE \| ITEM_LIST |
| **templateContent** | string | 필수 | 템플릿 내용 |
| **templatePreviewMessage** | string(40) | — | 미리보기 메시지 (최대 40자) |
| **templateExtra** | string | — | 부가정보 — `templateMessageType` 이 `EX` / `MI` 일 때 필수 |
| **templateImageName** | string | — | 이미지 파일명 — `templateEmphasizeType` 이 `IMAGE` 일 때 필수 |
| **templateImageUrl** | string | — | 이미지 링크 — `templateEmphasizeType` 이 `IMAGE` 일 때 필수 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateTitle** | string | — | 강조 표기 핵심 정보 — `templateEmphasizeType`이 `TEXT`일 때 필수 |
| **templateSubtitle** | string | — | 강조 표기 보조 문구 — `templateEmphasizeType`이 `TEXT`일 때 필수 |
| **templateHeader** | string(16) | — | 헤더 (최대 16자) |
| **templateItemHighlight** | object | — | 아이템 하이라이트 |
| └ **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자) |
| └ **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자) |
| └ **imageUrl** | string(500) | — | 썸네일 이미지 주소 (최대 500자) |
| **templateItem** | object | — | 아이템 정보 — `templateEmphasizeType`이 `ITEM_LIST`일 때 `list` 필수 |
| └ **list** | array<object>(2~10) | — | 아이템 배열 (2~10개) |
| └ **title** | string(6) | 필수 | 타이틀 |
| └ **description** | string(23) | 필수 | 부가정보 |
| └ **summary** | object | — | 아이템 요약 정보 |
| └ **title** | string(6) | — | 요약 타이틀 |
| └ **description** | string(14) | — | 가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·쉼표·마침표만 |
| **templateRepresentLink** | object | — | 대표 링크 (각 필드 최대 500자) |
| └ **linkAnd** | string(500) | — | Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| └ **linkMo** | string(500) | — | Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| └ **linkIos** | string(500) | — | Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| └ **linkPc** | string(500) | — | PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| **categoryCode** | string | 필수 | 템플릿 카테고리 코드 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **securityFlag** | boolean | — | 보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출 |
| **adultFlag** | boolean | — | 연령 인증 설정 여부 ( `true` : 설정, `false` : 미설정). 미입력 시 카카오 기본값( `false` ) 적용 |
| **buttons** | array<object>(~5) | — | 버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개) |
| └ **name** | string | 필수 | 버튼명 — `AC` : "채널추가" 고정 / `TN` : "전화 연결"·"고객센터 연결"·"상담원 연결" 중 하나 |
| └ **linkType** | string | 필수 | 버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡 전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2 : 개인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인, TN: 전화하기, MP: 지도보기)<br>= DS \| WL \| AL \| BK \| MD \| AC \| BC \| BT \| P1 \| P2 \| P3 \| TN \| MP |
| └ **linkAnd** | string | — | Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가) |
| └ **linkIos** | string | — | iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수) |
| └ **linkMo** | string | — | 모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수) |
| └ **linkPc** | string | — | PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택) |
| └ **pluginId** | string | — | 플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수) |
| └ **telNumber** | string | — | 전화번호 (TN 사용 시 필수) |
| **quickReplies** | array<object>(~10) | — | 바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만) |
| └ **name** | string | 필수 | 바로연결명 |
| └ **linkType** | string | 필수 | 바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환)<br>= WL \| AL \| BK \| MD \| BC \| BT |
| └ **linkAnd** | string | — | Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) |
| └ **linkIos** | string | — | IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) |
| └ **linkMo** | string | — | 모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **linkPc** | string | — | PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/add" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
 "senderKeyType": "S",
 "templateName": "봇키워드 버튼 템플릿",
 "templateContent": "봇키워드 테스트",
 "templateMessageType": "MI",
 "templateExtra": "부가정보",
 "templateEmphasizeType": "NONE",
 "categoryCode": "001001",
 "buttons": [
  {
   "name": "주문 확인",
   "linkType": "WL",
   "linkMo": "https://example.com/order"
  }
 ]
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 등록된 템플릿 상세 정보

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글 |
| └ **senderKey** | string | — | 발신 프로필 키 |
| └ **senderKeyType** | string | — | S=일반 / G=그룹<br>= S \| G |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| **templateMessageType** | string | — | BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형<br>= BA \| EX \| AD \| MI |
| **templateEmphasizeType** | string | — | NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)<br>= NONE \| TEXT \| IMAGE \| ITEM_LIST |
| **templateContent** | string | — | 템플릿 내용 |
| **templatePreviewMessage** | string | — | 미리보기 메시지 |
| **templateExtra** | string \| null | — | 부가정보 (EX/MI 타입일 때) |
| **templateImageName** | string \| null | — | 이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때) |
| **templateImageUrl** | string \| null | — | 이미지 링크 (IMAGE 타입일 때) |
| **templateTitle** | string \| null | — | 강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때) |
| **templateSubtitle** | string \| null | — | 강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때) |
| **templateHeader** | string \| null | — | 헤더 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| **templateItemHighlight** | object \| null | — | 아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| **imageUrl** | string \| null | — | 썸네일 이미지 주소 |
| **templateItem** | object \| null | — | 아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| **list** | array<object> | — | 아이템 목록 |
| **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **summary** | object \| null | — | 아이템 요약 |
| **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| **templateRepresentLink** | object \| null | — | 대표 링크 |
| **linkPc** | string \| null | — | PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| **linkMo** | string \| null | — | Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| **linkAnd** | string \| null | — | Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| **linkIos** | string \| null | — | Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| **categoryCode** | string | — | 템플릿 카테고리 코드 |
| **adultFlag** | boolean \| null | — | 연령 인증 설정 여부 ( `true` : 설정, `false` : 미설정) |
| **securityFlag** | boolean | — | 보안 템플릿 여부 |
| **inspectionStatus** | string | — | REG / REQ / REJ / APR(승인)<br>= REG \| REQ \| REJ \| APR |
| **createdAt** | string | — | 등록일 |
| **modifiedAt** | string | — | 최종 수정일 |
| **status** | string | — | S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)<br>= S \| A \| R |
| **block** | boolean | — | 템플릿 차단 여부 |
| **dormant** | boolean | — | 휴면 여부 |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 목록 (최대 5개) |
| **name** | string | — | 버튼 이름 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **linkType** | string | — | WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가<br>= WL \| AL \| DS \| BK \| MD \| BT \| BC \| AC |
| **ordering** | integer | — | 버튼 순서 |
| **linkPc** | string \| null | — | PC 웹링크 (WL) |
| **linkMo** | string \| null | — | 모바일 웹링크 (WL) |
| **linkAnd** | string \| null | — | 안드로이드 앱링크 (AL) |
| **linkIos** | string \| null | — | iOS 앱링크 (AL) |
| **pluginId** | string \| null | — | 플러그인 ID |
| **bizFormId** | string \| null | — | 비즈니스폼 ID |
| **telNumber** | string \| null | — | 전화번호 |
| **quickReplies** | array<object> | — | 바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조 |
| **name** | string | — | 버튼 이름 |
| **linkType** | string | — | WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가<br>= WL \| AL \| DS \| BK \| MD \| BT \| BC \| AC |
| **ordering** | integer | — | 버튼 순서 |
| **linkPc** | string \| null | — | PC 웹링크 (WL) |
| **linkMo** | string \| null | — | 모바일 웹링크 (WL) |
| **linkAnd** | string \| null | — | 안드로이드 앱링크 (AL) |
| **linkIos** | string \| null | — | iOS 앱링크 (AL) |
| **pluginId** | string \| null | — | 플러그인 ID |
| **bizFormId** | string \| null | — | 비즈니스폼 ID |
| **telNumber** | string \| null | — | 전화번호 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| comments | array<object> | — | 댓글 배열 |
| content | string | — | 댓글 내용 |
| createdAt | string | — | 등록일 |
| status | string | — | REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)<br>= REQ \| INQ \| APR \| REJ \| REP |
| userName | string | — | 댓글 작성자 |
| attachment | array<object> | — | 첨부파일 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ],
```

```
  "summary": {
    "title": "타이틀",
    "description": "100원"
  }
},
"templateRepresentLink": {
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkIos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"adultFlag": false,
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
```

```
  "comments": [
   {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
    "userName": "string",
    "attachment": [
     {}
    ]
   }
  ]
 }
}
```


POST /v3/kakao/template/codeCheck

## 템플릿 코드 유효성 검증

등록하려는 템플릿 코드의 유효성을 검증합니다. 영문/숫자/ `_` / `-` 만 허용, 최대 30자.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/codeCheck" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
```

```
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검증 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/list

## 템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **page** | integer | — | 페이지 번호 |
| **count** | integer | — | 페이지당 개수 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **keyword** | string(2~50) | — | 검색 키워드 |
| **startDate** | string | — | 생성일 시작 (yyyyMMddHHmmss) |
| **endDate** | string | — | 생성일 종료 |
| **templateStatus** | string | — | 템플릿 상태 필터<br>= REG \| REQ \| REJ \| STP \| RDY \| ACT \| DMT \| BLK |
| **categoryCodeList** | array<string> | — | 카테고리 코드 배열 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/list" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
 "page": 1,
 "count": 30,
 "categoryCodeList": [
  "002001"
 ]
}'
```

응답

200 목록 응답

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **totalCount** | integer | 필수 | 전체 건수 |
| **totalPage** | integer | 필수 | 전체 페이지 수 |
| **currentPage** | integer | 필수 | 현재 페이지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 반환 데이터 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **list** | array<object> | — | 성공 시 템플릿 목록 |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **senderKeyType** | string | — | 발신프로필 키 타입<br>= S \| G |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| **categoryCode** | string | — | 템플릿 카테고리 코드 |
| **createdAt** | string | — | 등록일 |
| **modifiedAt** | string | — | 수정일 |
| **serviceStatus** | string | — | 템플릿 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단)<br>= REG \| REQ \| REJ \| STP \| RDY \| ACT \| DMT \| BLK |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "categoryCode": "string",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "serviceStatus": "REG"
      }
    ]
  }
}
```

POST /v3/kakao/template/detail

## 템플릿 상세 조회

등록된 템플릿의 모든 필드 + 상태 · 검수 · 차단 · 휴면 · 댓글 정보를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |
| **publicTemplate** | boolean | — | 공용 템플릿( `PUBLIC=` 으로 시작하는 템플릿 코드)을 조회할 때만 `true` (기본값: `false` ). 공용 템플릿 코드는 공용 템플릿 목록 조회로 확인합니다. |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/detail" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "BA_NONE_O"
}'
```

**응답**

200 템플릿 상세

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글 |
| └ **senderKey** | string | — | 발신 프로필 키 |
| └ **senderKeyType** | string | — | S=일반 / G=그룹<br>= S \| G |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성) |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **templateMessageType** | string | — | BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형<br>= BA \| EX \| AD \| MI |
| └ **templateEmphasizeType** | string | — | NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)<br>= NONE \| TEXT \| IMAGE \| ITEM_LIST |
| └ **templateContent** | string | — | 템플릿 내용 |
| └ **templatePreviewMessage** | string | — | 미리보기 메시지 |
| └ **templateExtra** | string \| null | — | 부가정보 (EX/MI 타입일 때) |
| └ **templateImageName** | string \| null | — | 이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때) |
| └ **templateImageUrl** | string \| null | — | 이미지 링크 (IMAGE 타입일 때) |
| └ **templateTitle** | string \| null | — | 강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때) |
| └ **templateSubtitle** | string \| null | — | 강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때) |
| └ **templateHeader** | string \| null | — | 헤더 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| └ **templateItemHighlight** | object \| null | — | 아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| └ **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| description | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| imageUrl | string \| null | — | 썸네일 이미지 주소 |
| templateItem | object \| null | — | 아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| list | array<object> | — | 아이템 목록 |
| title | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| description | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| summary | object \| null | — | 아이템 요약 |
| title | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| description | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| templateRepresentLink | object \| null | — | 대표 링크 |
| linkPc | string \| null | — | PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| linkMo | string \| null | — | Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| linkAnd | string \| null | — | Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| linkIos | string \| null | — | Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| categoryCode | string | — | 템플릿 카테고리 코드 |
| adultFlag | boolean \| null | — | 연령 인증 설정 여부 ( `true` : 설정, `false` : 미설정) |
| securityFlag | boolean | — | 보안 템플릿 여부 |
| inspectionStatus | string | — | REG / REQ / REJ / APR(승인)<br>= REG \| REQ \| REJ \| APR |
| createdAt | string | — | 등록일 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **modifiedAt** | string | — | 최종 수정일 |
| **status** | string | — | S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)<br>= S \| A \| R |
| **block** | boolean | — | 템플릿 차단 여부 |
| **dormant** | boolean | — | 휴면 여부 |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 목록 (최대 5개) |
| **name** | string | — | 버튼 이름 |
| **linkType** | string | — | WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가<br>= WL \| AL \| DS \| BK \| MD \| BT \| BC \| AC |
| **ordering** | integer | — | 버튼 순서 |
| **linkPc** | string \| null | — | PC 웹링크 (WL) |
| **linkMo** | string \| null | — | 모바일 웹링크 (WL) |
| **linkAnd** | string \| null | — | 안드로이드 앱링크 (AL) |
| **linkIos** | string \| null | — | iOS 앱링크 (AL) |
| **pluginId** | string \| null | — | 플러그인 ID |
| **bizFormId** | string \| null | — | 비즈니스폼 ID |
| **telNumber** | string \| null | — | 전화번호 |
| **quickReplies** | array<object> | — | 바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조 |
| **name** | string | — | 버튼 이름 |
| **linkType** | string | — | WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가<br>= WL \| AL \| DS \| BK \| MD \| BT \| BC \| AC |
| **ordering** | integer | — | 버튼 순서 |
| **linkPc** | string \| null | — | PC 웹링크 (WL) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| linkMo | string \| null | — | 모바일 웹링크 (WL) |
| linkAnd | string \| null | — | 안드로이드 앱링크 (AL) |
| linkIos | string \| null | — | iOS 앱링크 (AL) |
| pluginId | string \| null | — | 플러그인 ID |
| bizFormId | string \| null | — | 비즈니스폼 ID |
| telNumber | string \| null | — | 전화번호 |
| comments | array<object> | — | 댓글 배열 |
| content | string | — | 댓글 내용 |
| createdAt | string | — | 등록일 |
| status | string | — | REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)<br>= REQ \| INQ \| APR \| REJ \| REP |
| userName | string | — | 댓글 작성자 |
| attachment | array<object> | — | 첨부파일 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": null,
    "templateImageName": null,
    "templateImageUrl": null,
    "templateTitle": null,
    "templateSubtitle": null,
```

```
"templateHeader": null,
"templateItemHighlight": null,
"templateItem": null,
"templateRepresentLink": {
  "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkIos": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"adultFlag": false,
"securityFlag": false,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": false,
"dormant": false,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkAnd": null,
    "linkIos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  },
  {
    "name": "버튼2",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 2,
    "linkAnd": null,
    "linkIos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  }
],
"quickReplies": [],
"comments": [
  {
    "content": "안녕하세요. 카카오톡 알림톡 검수 담당자입니다.\n\n신청하신 메시지 테스트 템플릿으로 확인하여 승인되었습니다.\n\n
```

```
감사합니다.",
      "createdAt": "2025-06-11 10:48:52",
      "status": "APR",
      "userName": "검수자",
      "attachment": []
    }
  ]
 }
}
```


POST /v3/kakao/template/update

## 템플릿 수정

템플릿 내용을 수정합니다.

> ⚠️ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 **반려(REJ)**인 경우에만 수정 가능합니다.

`templateCode`는 기존 코드를 가리키며, 코드 자체를 변경하려면 `newTemplateCode`를 추가로 전달합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | — | 템플릿 코드 (영문/숫자/`_` / `-`, 빈 값이면 자동 생성) |
| **templateName** | string | 필수 | 템플릿 이름 |
| **templateMessageType** | string | 필수 | BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형<br>= BA \| EX \| AD \| MI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateEmphasizeType** | string | 필수 | NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)<br>= NONE \| TEXT \| IMAGE \| ITEM_LIST |
| **templateContent** | string | 필수 | 템플릿 내용 |
| **templatePreviewMessage** | string(40) | — | 미리보기 메시지 (최대 40자) |
| **templateExtra** | string | — | 부가정보 — templateMessageType 이 EX / MI 일 때 필수 |
| **templateImageName** | string | — | 이미지 파일명 — templateEmphasizeType 이 IMAGE 일 때 필수 |
| **templateImageUrl** | string | — | 이미지 링크 — templateEmphasizeType 이 IMAGE 일 때 필수 |
| **templateTitle** | string | — | 강조 표기 핵심 정보 — templateEmphasizeType 이 TEXT 일 때 필수 |
| **templateSubtitle** | string | — | 강조 표기 보조 문구 — templateEmphasizeType 이 TEXT 일 때 필수 |
| **templateHeader** | string(16) | — | 헤더 (최대 16자) |
| **templateItemHighlight** | object | — | 아이템 하이라이트 |
| └ **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자) |
| └ **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자) |
| └ **imageUrl** | string(500) | — | 썸네일 이미지 주소 (최대 500자) |
| **templateItem** | object | — | 아이템 정보 — templateEmphasizeType 이 ITEM_LIST 일 때 list 필수 |
| └ **list** | array<object>(2~10) | — | 아이템 배열 (2~10개) |
| └ **title** | string(6) | 필수 | 타이틀 |
| └ **description** | string(23) | 필수 | 부가정보 |
| └ **summary** | object | — | 아이템 요약 정보 |
| └ **title** | string(6) | — | 요약 타이틀 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **description** | string(14) | — | 가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·쉼표·마침표만 |
| **templateRepresentLink** | object | — | 대표 링크 (각 필드 최대 500자) |
| └ **linkAnd** | string(500) | — | Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| └ **linkMo** | string(500) | — | Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| └ **linkIos** | string(500) | — | Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| └ **linkPc** | string(500) | — | PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| **categoryCode** | string | 필수 | 템플릿 카테고리 코드 |
| **securityFlag** | boolean | — | 보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출 |
| **adultFlag** | boolean | — | 연령 인증 설정 여부 ( `true` : 설정, `false` : 미설정). 미입력 시 카카오 기본값( `false` ) 적용 |
| **buttons** | array<object>(~5) | — | 버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개) |
| └ **name** | string | 필수 | 버튼명 — `AC` : "채널추가" 고정 / `TN` : "전화 연결"·"고객센터 연결"·"상담원 연결" 중 하나 |
| └ **linkType** | string | 필수 | 버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡 전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2 : 개인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인, TN: 전화하기, MP: 지도보기)<br>= DS \| WL \| AL \| BK \| MD \| AC \| BC \| BT \| P1 \| P2 \| P3 \| TN \| MP |
| └ **linkAnd** | string | — | Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가) |
| └ **linkIos** | string | — | iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수) |
| └ **linkMo** | string | — | 모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수) |
| └ **linkPc** | string | — | PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택) |
| └ **pluginId** | string | — | 플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **telNumber** | string | — | 전화번호 (TN 사용 시 필수) |
| **quickReplies** | array<object>(~10) | — | 바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만) |
| └ **name** | string | 필수 | 바로연결명 |
| └ **linkType** | string | 필수 | 바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환)<br>= WL \| AL \| BK \| MD \| BC \| BT |
| └ **linkAnd** | string | — | Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) |
| └ **linkIos** | string | — | IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) |
| └ **linkMo** | string | — | 모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수) |
| └ **linkPc** | string | — | PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택) |
| **newTemplateCode** | string(30) | — | 수정하려는 템플릿 코드 (영문/숫자/`_`/`-`, 최대 30자) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/update" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
 "templateName": "주문 완료 안내 (아이템리스트)",
 "templateMessageType": "MI",
 "templateEmphasizeType": "ITEM_LIST",
 "templateContent": "#{고객명}님, 주문이 완료되었습니다.\n주문 내역을 확인해 주세요.",
 "templateExtra": "본 메시지는 주문 고객에게 발송됩니다.",
 "templateHeader": "주문 완료",
 "categoryCode": "001001",
 "templateItemHighlight": {
  "title": "주문번호",
  "description": "#{주문번호}"
 },
 "templateItem": {
  "list": [
   {
    "title": "상품명",
    "description": "#{상품명}"
   },
   {
```

```
      "title": "결제금액",
      "description": "#{결제금액}원"
    }
  ],
  "summary": {
    "title": "합계",
    "description": "#{합계금액}원"
  }
 },
 "buttons": [
  {
   "name": "주문 상세보기",
   "linkType": "WL",
   "linkMo": "https://m.example.com/orders",
   "linkPc": "https://example.com/orders"
  }
 ],
 "newTemplateCode": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공 — `data`는 수정된 템플릿 상세 정보

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글 |
| └ **senderKey** | string | — | 발신 프로필 키 |
| └ **senderKeyType** | string | — | S=일반 / G=그룹<br>= S \| G |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성) |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **templateMessageType** | string | — | BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형<br>= BA \| EX \| AD \| MI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateEmphasizeType** | string | — | NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)<br>= NONE \| TEXT \| IMAGE \| ITEM_LIST |
| **templateContent** | string | — | 템플릿 내용 |
| **templatePreviewMessage** | string | — | 미리보기 메시지 |
| **templateExtra** | string \| null | — | 부가정보 (EX/MI 타입일 때) |
| **templateImageName** | string \| null | — | 이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때) |
| **templateImageUrl** | string \| null | — | 이미지 링크 (IMAGE 타입일 때) |
| **templateTitle** | string \| null | — | 강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때) |
| **templateSubtitle** | string \| null | — | 강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때) |
| **templateHeader** | string \| null | — | 헤더 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| **templateItemHighlight** | object \| null | — | 아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| **imageUrl** | string \| null | — | 썸네일 이미지 주소 |
| **templateItem** | object \| null | — | 아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때) |
| **list** | array<object> | — | 아이템 목록 |
| **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |
| **description** | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| **summary** | object \| null | — | 아이템 요약 |
| **title** | string | — | 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| description | string | — | 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력) |
| templateRepresentLink | object \| null | — | 대표 링크 |
| linkPc | string \| null | — | PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| linkMo | string \| null | — | Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자) |
| linkAnd | string \| null | — | Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| linkIos | string \| null | — | Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자) |
| categoryCode | string | — | 템플릿 카테고리 코드 |
| adultFlag | boolean \| null | — | 연령 인증 설정 여부 ( `true` : 설정, `false` : 미설정) |
| securityFlag | boolean | — | 보안 템플릿 여부 |
| inspectionStatus | string | — | REG / REQ / REJ / APR(승인)<br>= REG \| REQ \| REJ \| APR |
| createdAt | string | — | 등록일 |
| modifiedAt | string | — | 최종 수정일 |
| status | string | — | S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)<br>= S \| A \| R |
| block | boolean | — | 템플릿 차단 여부 |
| dormant | boolean | — | 휴면 여부 |
| buttons | array<object> | — | 버튼 목록 (최대 5개) |
| name | string | — | 버튼 이름 |
| linkType | string | — | WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가<br>= WL \| AL \| DS \| BK \| MD \| BT \| BC \| AC |
| ordering | integer | — | 버튼 순서 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| linkPc | string \| null | — | PC 웹링크 (WL) |
| linkMo | string \| null | — | 모바일 웹링크 (WL) |
| linkAnd | string \| null | — | 안드로이드 앱링크 (AL) |
| linkIos | string \| null | — | iOS 앱링크 (AL) |
| pluginId | string \| null | — | 플러그인 ID |
| bizFormId | string \| null | — | 비즈니스폼 ID |
| telNumber | string \| null | — | 전화번호 |
| quickReplies | array<object> | — | 바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조 |
| name | string | — | 버튼 이름 |
| linkType | string | — | WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가<br>= WL \| AL \| DS \| BK \| MD \| BT \| BC \| AC |
| ordering | integer | — | 버튼 순서 |
| linkPc | string \| null | — | PC 웹링크 (WL) |
| linkMo | string \| null | — | 모바일 웹링크 (WL) |
| linkAnd | string \| null | — | 안드로이드 앱링크 (AL) |
| linkIos | string \| null | — | iOS 앱링크 (AL) |
| pluginId | string \| null | — | 플러그인 ID |
| bizFormId | string \| null | — | 비즈니스폼 ID |
| telNumber | string \| null | — | 전화번호 |
| comments | array<object> | — | 댓글 배열 |
| content | string | — | 댓글 내용 |
| createdAt | string | — | 등록일 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **status** | string | — | REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)<br>= REQ \| INQ \| APR \| REJ \| REP |
| **userName** | string | — | 댓글 작성자 |
| **attachment** | array<object> | — | 첨부파일 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ],
      "summary": {
        "title": "타이틀",
        "description": "100원"
      }
    },
    "templateRepresentLink": {
```

```
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkIos": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "categoryCode": "999999",
  "adultFlag": false,
  "securityFlag": true,
  "inspectionStatus": "APR",
  "createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
  "modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
  "status": "A",
  "block": true,
  "dormant": true,
  "buttons": [
    {
      "name": "버튼1",
      "linkType": "WL",
      "ordering": 1,
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkAnd": "string",
      "linkIos": "string",
      "pluginId": "string",
      "bizFormId": "string",
      "telNumber": "string"
    }
  ],
  "quickReplies": [
    {
      "name": "버튼1",
      "linkType": "WL",
      "ordering": 1,
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkAnd": "string",
      "linkIos": "string",
      "pluginId": "string",
      "bizFormId": "string",
      "telNumber": "string"
    }
  ],
  "comments": [
    {
      "content": "string",
      "createdAt": "string",
      "status": "REQ",
      "userName": "string",
```

```
      "attachment": [
        {}
      ]
    }
  ]
 }
}
```

---

`POST` /v3/kakao/template/delete

## 템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

> ⚠️ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 **반려(REJ)**인 경우에만 삭제 가능합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/delete" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

---

POST /v3/kakao/template/category/all

## 템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category/all" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 전체 목록

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | array<object> | 필수 | 성공 시 카테고리 목록 |
| └ **code** | string | — | 카테고리 코드 |
| └ **name** | string | — | 카테고리 이름 |
| └ **groupName** | string | — | 카테고리 그룹 이름 |
| └ **Inclusion** | string | — | 카테고리 적용 대상 템플릿 설명 |
| └ **exclusion** | string | — | 카테고리 제외 대상 템플릿 설명 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "groupName": "string",
      "Inclusion": "string",
      "exclusion": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v3/kakao/template/category

## 템플릿 카테고리 단건 조회

카테고리 코드에 해당하는 특정 템플릿 카테고리를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **categoryCode** | string | 필수 | 카테고리 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 카테고리 정보 |
| └ **code** | string | — | 카테고리 코드 |
| └ **name** | string | — | 카테고리 이름 |
| └ **groupName** | string | — | 카테고리 그룹 이름 |
| └ **inclusion** | string | — | 카테고리 적용 대상 템플릿 설명 |
| └ **exclusion** | string | — | 카테고리 제외 대상 템플릿 설명 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "groupName": "string",
    "inclusion": "string",
    "exclusion": "string"
  }
}
```


---

`POST` /v3/kakao/template/request

## 템플릿 검수 요청

템플릿 검수를 요청합니다.

> ⚠️ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **등록(REG)**인 경우에만 요청 가능합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |
| **comment** | string(500) | — | 의견 또는 문의사항 (최대 500자) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
```

```
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 접수

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/request_with_file

## 템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

검수 요청과 함께 첨부파일을 함께 전송합니다.

| 파일 사양 | 값 |
|---|---|
| 지원 포맷 | png , jpg , jpeg , gif , pdf , hwp , doc , docx |
| 개당 크기 제한 | **50 MB** |
| 첨부 개수 | 다수 가능 |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |
| **comment** | string(500) | 필수 | 의견 또는 문의사항 (최대 500자) |
| **attachment** | array<string<br><binary>> | — | 업로드할 파일 (다수 가능) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request_with_file" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "검수 요청합니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다."
}'
```

응답

200 검수 요청 (파일 포함) 접수

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
```

```
  "message": "string"
}
```

---

POST /v3/kakao/template/cancel_request

## 템플릿 검수 요청 취소

> ⚠️ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **검수 요청(REQ)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_request" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검수 요청 취소

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/stop

## 템플릿 사용 중지

> ⚠️ 템플릿 상태가 **대기(R) 또는 정상(A)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/stop" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
```

```
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 처리

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/reuse

## 템플릿 사용 중지 해제

⚠️ 템플릿 상태가 **중지(S)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/reuse" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 해제

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_approval

## 템플릿 승인 취소

승인된 템플릿이 **대기(R)** 상태일 때 승인 취소가 가능합니다.
취소 시 상태가 **등록(REG)**으로 변경되며 재 검수 요청 가능.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_approval" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 승인 취소

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/release

## 템플릿 휴면 해제

장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. **해제 후 30일간 사용하지 않으면 재 휴면 처리**됩니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/release" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 휴면 해제

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/convertAddCh

# 템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)

기등록된 템플릿( BA / EX )을 **"채널 추가 버튼"** 및 **"채널 추가 안내 문구"**가 포함된 템플릿으로 전환합니다.

| 변환 | BA → AD / EX → MI |
| --- | --- |
| 채널 추가 버튼 | 무조건 맨 처음으로 추가 |

## 전환 실패 조건

- 템플릿에 버튼이 이미 5개인 경우
- 채널 추가 안내 문구(36자) 추가로 본문 964자 초과
- 기존 템플릿에 바로연결이 있으면서 버튼이 2개인 경우
- 휴면 등 비정상 상태의 템플릿

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키) |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/convertAddCh" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 전환 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

---

POST /v3/kakao/template/public/list

## 공용 템플릿 목록 조회

공용 템플릿 목록을 조회합니다. 세부 내용은 템플릿 상세 조회에서 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **since** | string | — | 기준 시간 (yyyyMMddHHmmss). 기본: 요청 시간 1일 전 |
| **page** | integer | — | 요청 페이지 번호 (기본값: 1) |
| **count** | integer | — | 페이지 별 템플릿 개수 (기본값: 100) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/public/list" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "since": "string",
```

```
  "page": 1,
  "count": 100
}'
```

응답

200 공용 템플릿 목록

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **hasNext** | boolean | — | 다음 페이지 존재 여부 |
| **data** | array<object> | 필수 | 성공 시 반환 데이터 |
| └ **templateCode** | string(30) | — | 템플릿 코드 |
| └ **templateName** | string(200) | — | 템플릿 이름 |
| └ **status** | string | — | 공용 템플릿 상태 (S: 중지, A: 정상, R: 대기/발송전)<br>= S \| A \| R |
| └ **categoryCode** | string | — | 템플릿 카테고리코드 |
| └ **releaseDate** | string | — | 제공일자 (8자) |
| └ **previewImageUrl** | string | — | 발송 샘플 이미지 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "status": "S",
      "categoryCode": "string",
      "releaseDate": "string",
      "previewImageUrl": "string"
```

```
  }
 ]
}
```

## 파일

알림톡 템플릿용·발송용·하이라이트 이미지 업로드 (3개 엔드포인트, `multipart/form-data`)

**POST** /v3/kakao/image/alimtalk/template

### 알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **템플릿 등록 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 파일 포맷 | `jpg` , `png` |
| 최대 크기 | 500 KB |
| 가로 사이즈 | 500px 이상 |
| 가로:세로 비율 | **2:1** |

응답의 `image` URL을 템플릿 등록의 `templateImageUrl`에 사용.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **image** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/template" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
```

```
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **image** | string | — | 성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

---

POST /v3/kakao/image/alimtalk

## 알림톡 발송 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **발송 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 파일 포맷 | jpg , png |
| 최대 크기 | 500 KB |
| 가로 사이즈 | 500px 이상 |
| 가로:세로 비율 | **2:1 이상 3:4 이하** |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **image** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **image** | string | — | 성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

## 알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드

아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 **아이템 하이라이트 썸네일 이미지**를 업로드합니다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 파일 포맷 | `jpg` , `png` |
| 최대 크기 | 500 KB |
| 가로 사이즈 | 108px 이상 |
| 가로:세로 비율 | **1:1 (정사각형)** |

응답의 `image` URL을 템플릿 등록의 `templateItemHighlight.imageUrl`에 사용.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **image** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

**응답**

**200** 업로드 응답

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **image** | string | — | 성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

## 프로필

발신프로필 등록·조회·휴면 해제, 무료수신거부, 광고성 수신동의 증적 (11개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/profile/token

### 발신프로필 인증토큰 요청

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다.
토큰은 Yellow ID(카카오톡 채널 관리자)의 휴대폰번호로 수신됩니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **phoneNumber** | string | 필수 | 토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID 핸드폰번호와 일치) |
| **yellowId** | string | 필수 | 카카오톡 채널 (@ID) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
```

```
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel"
}'
```

응답

200 토큰 발송 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

---

POST /v3/kakao/profile/category/all

## 발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category/all" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
```

```
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 전체 목록

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | array<object> | 필수 | 성공 시 카테고리 목록 |
| └ **code** | string | — | 카테고리 코드 |
| └ **name** | string | — | 카테고리 이름 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/profile/category

## 발신프로필 카테고리 단건 조회

카테고리 코드에 해당하는 특정 발신프로필 카테고리를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **categoryCode** | string | 필수 | 카테고리 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 카테고리 정보 |
| └ **code** | string | — | 카테고리 코드 |
| └ **name** | string | — | 카테고리 이름 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile/create

# 발신프로필 등록

발신프로필 인증토큰 요청으로 받은 토큰을 사용하여 발신프로필을 등록합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **token** | string | 필수 | 수신받은 인증 토큰 |
| **phoneNumber** | string | 필수 | 토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID의 핸드폰번호와 일치) |
| **yellowId** | string | 필수 | 카카오톡 채널 (@ID) |
| **categoryCode** | string | 필수 | 카테고리 코드 |
| **unsubscribePhoneNumber** | string(13) | — | 무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222) |
| **unsubscribeAuthNumber** | string(10) | — | 무료수신거부 인증번호 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/create" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "token": "12345678",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel",
  "categoryCode": "00100010001",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

**응답**

200 등록 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 발신프로필 정보 |
| └ **senderKey** | string | — | 발급된 발신프로필 키 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile

## 발신프로필 조회

발신프로필 정보를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 발신프로필 상세

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 발신프로필 상세 정보 |
| └ **senderKey** | string | — | 조회된 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 UUID |
| └ **name** | string | — | 카카오톡 채널 발신프로필 명 |
| └ **status** | string | — | 발신프로필 상태 |
| └ **block** | boolean | — | 발신프로필 차단 여부 |
| └ **dormant** | boolean | — | 발신프로필 휴면 여부 |
| └ **profileStatus** | string | — | A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted<br>= A \| C \| B \| E \| D |
| └ **createdAt** | string | — | 발신프로필 등록일 |
| └ **modifiedAt** | string | — | 최종 수정일 |
| └ **categoryCode** | string | — | 발신프로필 카테고리코드 |
| └ **unsubscribePhoneNumber** | string | — | 무료수신거부 전화번호 |
| └ **unsubscribeAuthNumber** | string | — | 무료수신거부 인증번호 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bizchat | boolean | — | 상담톡 사용 여부 |
| brandMessage | boolean | — | 브랜드메시지 사용 여부 |
| committalCompanyName | string | — | 위탁사 이름 (상담톡 관련) |
| channelKey | string | — | 메시지 전송 결과 수신 채널키 |
| businessProfile | boolean | — | 카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부 |
| businessType | string | — | 카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입 |
| profileSpamLevel | string | — | 카카오톡 채널 스팸 상태 |
| profileMessageSpamLevel | string | — | 카카오톡 메시지 스팸 상태 |
| clearBlockUrl | string | — | 알림톡 차단 해제 링크 |
| groups | array<object> | — | 발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함) |
| groupKey | string | — | 그룹 key |
| name | string | — | 카카오톡 채널 발신프로필 명 |
| createdAt | string | — | 발신프로필 등록일 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string",
    "uuid": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "profileStatus": "A",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "categoryCode": "string",
    "unsubscribePhoneNumber": "string",
    "unsubscribeAuthNumber": "string",
    "bizchat": true,
```

```
  "brandMessage": true,
  "committalCompanyName": "string",
  "channelKey": "string",
  "businessProfile": true,
  "businessType": "string",
  "profileSpamLevel": "string",
  "profileMessageSpamLevel": "string",
  "clearBlockUrl": "string",
  "groups": [
   {
    "groupKey": "string",
    "name": "string",
    "createdAt": "string"
   }
  ]
 }
}
```


---

**POST** /v3/kakao/profile/use

## 발신프로필 리스트 전체 조회

`bizId` / `apiKey`로 인증된 모든 발신프로필을 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/use" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

**응답**

200 성공·실패 분리 리스트

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 성공 시 데이터 |
| └ **success** | array<object> | — | 성공케이스에 대한 리스트 |
| └ **senderKey** | string | — | 조회된 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 UUID |
| └ **name** | string | — | 카카오톡 채널 발신프로필 명 |
| └ **status** | string | — | 발신프로필 상태 |
| └ **block** | boolean | — | 발신프로필 차단 여부 |
| └ **dormant** | boolean | — | 발신프로필 휴면 여부 |
| └ **profileStatus** | string | — | A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted<br>= A \| C \| B \| E \| D |
| └ **createdAt** | string | — | 발신프로필 등록일 |
| └ **modifiedAt** | string | — | 최종 수정일 |
| └ **categoryCode** | string | — | 발신프로필 카테고리코드 |
| └ **unsubscribePhoneNumber** | string | — | 무료수신거부 전화번호 |
| └ **unsubscribeAuthNumber** | string | — | 무료수신거부 인증번호 |
| └ **bizchat** | boolean | — | 상담톡 사용 여부 |
| └ **brandMessage** | boolean | — | 브랜드메시지 사용 여부 |
| └ **committalCompanyName** | string | — | 위탁사 이름 (상담톡 관련) |
| └ **channelKey** | string | — | 메시지 전송 결과 수신 채널키 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| businessProfile | boolean | — | 카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부 |
| businessType | string | — | 카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입 |
| profileSpamLevel | string | — | 카카오톡 채널 스팸 상태 |
| profileMessageSpamLevel | string | — | 카카오톡 메시지 스팸 상태 |
| clearBlockUrl | string | — | 알림톡 차단 해제 링크 |
| groups | array<object> | — | 발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함) |
| groupKey | string | — | 그룹 key |
| name | string | — | 카카오톡 채널 발신프로필 명 |
| createdAt | string | — | 발신프로필 등록일 |
| fail | array<object> | — | 실패케이스에 대한 리스트 |
| senderKey | string | — | 발신 프로필 키 |
| code | string | — | 실패 결과 코드 |
| message | string | — | 실패 메시지 |

응답 · 200 복사


```
{
 "code": "200",
 "message": "string",
 "data": {
  "success": [
   {
    "senderKey": "string",
    "uuid": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "profileStatus": "A",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "categoryCode": "string",
    "unsubscribePhoneNumber": "string",
```

```
      "unsubscribeAuthNumber": "string",
      "bizchat": true,
      "brandMessage": true,
      "committalCompanyName": "string",
      "channelKey": "string",
      "businessProfile": true,
      "businessType": "string",
      "profileSpamLevel": "string",
      "profileMessageSpamLevel": "string",
      "clearBlockUrl": "string",
      "groups": [
        {}
      ]
    }
  ],
  "fail": [
    {
      "senderKey": "string",
      "code": "string",
      "message": "string"
    }
  ]
 }
}
```


POST /v3/kakao/profile/multi

## 발신프로필 리스트 조회 (다중 키)

특정 `senderKey` 배열에 대해 일괄 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | array<string> | 필수 | 발신프로필 키 배열 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/multi" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "senderKey": [
  "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "03423ege2545c0b2XXXXXXXXXXXXX"
 ]
}'
```

응답

200 성공·실패 분리 리스트

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 성공 시 데이터 |
| └ **success** | array<object> | — | 성공케이스에 대한 리스트 |
| └ **senderKey** | string | — | 조회된 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 UUID |
| └ **name** | string | — | 카카오톡 채널 발신프로필 명 |
| └ **status** | string | — | 발신프로필 상태 |
| └ **block** | boolean | — | 발신프로필 차단 여부 |
| └ **dormant** | boolean | — | 발신프로필 휴면 여부 |
| └ **profileStatus** | string | — | A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted<br>= A \| C \| B \| E \| D |
| └ **createdAt** | string | — | 발신프로필 등록일 |
| └ **modifiedAt** | string | — | 최종 수정일 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| categoryCode | string | — | 발신프로필 카테고리코드 |
| unsubscribePhoneNumber | string | — | 무료수신거부 전화번호 |
| unsubscribeAuthNumber | string | — | 무료수신거부 인증번호 |
| bizchat | boolean | — | 상담톡 사용 여부 |
| brandMessage | boolean | — | 브랜드메시지 사용 여부 |
| committalCompanyName | string | — | 위탁사 이름 (상담톡 관련) |
| channelKey | string | — | 메시지 전송 결과 수신 채널키 |
| businessProfile | boolean | — | 카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부 |
| businessType | string | — | 카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입 |
| profileSpamLevel | string | — | 카카오톡 채널 스팸 상태 |
| profileMessageSpamLevel | string | — | 카카오톡 메시지 스팸 상태 |
| clearBlockUrl | string | — | 알림톡 차단 해제 링크 |
| groups | array<object> | — | 발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함) |
| groupKey | string | — | 그룹 key |
| name | string | — | 카카오톡 채널 발신프로필 명 |
| createdAt | string | — | 발신프로필 등록일 |
| fail | array<object> | — | 실패케이스에 대한 리스트 |
| senderKey | string | — | 발신 프로필 키 |
| code | string | — | 실패 결과 코드 |
| message | string | — | 실패 메시지 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
```

```
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,
        "brandMessage": true,
        "committalCompanyName": "string",
        "channelKey": "string",
        "businessProfile": true,
        "businessType": "string",
        "profileSpamLevel": "string",
        "profileMessageSpamLevel": "string",
        "clearBlockUrl": "string",
        "groups": [
          {}
        ]
      }
    ],
    "fail": [
      {
        "senderKey": "string",
        "code": "string",
        "message": "string"
      }
    ]
  }
}
```


POST /v3/kakao/profile/recover

## 미사용 프로필 휴면 해제

장기 미사용으로 휴면 상태인 발신프로필을 차단 해제합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/recover" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 휴면 해제 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update

## 발신프로필 무료수신거부 정보 수정

브랜드메시지 발송 시 사용되는 080 무료수신거부 정보를 수정합니다.

> ℹ️ 이 엔드포인트는 `/v4/` 버전 경로를 사용합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **unsubscribePhoneNumber** | string(13) | 필수 | 무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222) |
| **unsubscribeAuthNumber** | string(10) | — | 무료수신거부 인증번호 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

**응답**

**200** 수정 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```


---

POST /v4/kakao/profile/marketingAgree/upload

## 광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드

브랜드메시지 사용 신청 전제 조건. 광고성 정보 수신동의 증적자료를 업로드합니다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 확장자 | jpg , png |
| 최대 크기 | 5 MB |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키) |
| **file** | string <binary> | 필수 | 업로드할 증적 파일 (jpg/png, 5MB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 업로드 정보 |
| └ **fileKey** | string | — | 파일 키 |
| └ **fileUrl** | string | — | 파일 url |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileKey": "string",
    "fileUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/profile/brandMessage/apply

## 발신프로필 브랜드메시지 사용 신청

브랜드메시지 타겟팅 **M / N** 사용을 신청합니다.
신청 전 광고성 정보 수신동의 증적자료가 업로드되어 있어야 합니다 (업로드).

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/brandMessage/apply" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 신청 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

# 그룹

발신프로필 그룹 조회 · 구성원 추가/삭제 (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/group

## 그룹 조회

발신프로필 그룹 목록을 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹 목록

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | array<object> | — | 성공 시 그룹 목록 |
| └ **groupKey** | string | — | 그룹 key |
| └ **name** | string | — | 그룹이름 |
| └ **createdAt** | string | — | 생성일자 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
```

```
  ]
}
```

POST /v3/kakao/group/all

## 그룹 전체 조회

발신프로필 그룹 전체 목록을 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/all" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

**응답**

200 그룹 전체 목록 ([그룹 조회](#operation/kapiListGroups)와 동일 구조)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | array<object> | — | 성공 시 그룹 목록 |
| └ **groupKey** | string | — | 그룹 key |
| └ **name** | string | — | 그룹이름 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| createdAt | string | — | 생성일자 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v3/kakao/group/profile/add

## 그룹에 발신프로필 추가

발신프로필 그룹에 발신프로필을 추가합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bizId | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| apiKey | string | 필수 | API Key |
| senderKey | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키) |
| groupKey | string | 필수 | 발신프로필 그룹 키 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/add" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "groupKey": "grp_marketing_01",
```

```
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 추가 결과 (그룹 정보 포함)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 그룹 정보 |
| └ **groupKey** | string | — | 그룹 key |
| └ **name** | string | — | 그룹이름 |
| └ **createdAt** | string | — | 생성일자 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupKey": "string",
    "name": "string",
    "createdAt": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/group/profile/delete

## 그룹에서 발신프로필 삭제

발신프로필 그룹에서 발신프로필을 삭제합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **groupKey** | string | 필수 | 발신프로필 그룹 키 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/delete" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

## 그룹 태그

통계용 그룹태그 CRUD (5개 엔드포인트, `/v4/` 경로)

POST /v4/kakao/groupTag

## 그룹태그 한 건 조회

그룹태그 키에 해당하는 특정 그룹태그를 조회합니다.

### 요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **groupTagKey** | string | 필수 | 그룹태그 키 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

### 응답

200 그룹태그 정보

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 그룹태그 정보 |
| └ **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| groupTagName | string | — | 그룹태그 이름 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/list

## 그룹태그 목록 조회

발신프로필에 등록된 그룹태그 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bizId | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| apiKey | string | 필수 | API Key |
| senderKey | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/list" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹태그 목록

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | array<object> | 필수 | 성공 시 그룹태그 목록 |
| └ **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 |
| └ **groupTagName** | string | — | 그룹태그 이름 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupTagKey": "string",
      "groupTagName": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/create

## 그룹태그 등록

메시지 발송 요청 시 사용하는 그룹태그를 등록합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **groupTagName** | string(1~200) | 필수 | 그룹태그 이름 — 한글/영문/숫자/특수문자( `!@%&*-_?~/.,` )/공백 포함 1~200자 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/create" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagName": "6월 프로모션"
}'
```

응답

**200** 등록 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 그룹태그 정보 |
| └ **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 |
| └ **groupTagName** | string | — | 그룹태그 이름 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/update

# 그룹태그 수정

그룹태그 키에 해당하는 그룹태그 이름을 수정합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **groupTagKey** | string | 필수 | 그룹태그 키 |
| **newGroupTagName** | string(1~200) | 필수 | 변경할 그룹태그 이름 (1~200자) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/update" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagKey": "gt_0001",
  "newGroupTagName": "7월 프로모션"
}'
```

응답

200 수정 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 그룹태그 정보 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| groupTagKey | string | — | 그룹태그 키 |
| groupTagName | string | — | 그룹태그 이름 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```


POST /v4/kakao/groupTag/delete

## 그룹태그 삭제

그룹태그 키에 해당하는 그룹태그를 삭제합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bizId | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| apiKey | string | 필수 | API Key |
| senderKey | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| groupTagKey | string | 필수 | 그룹태그 키 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/delete" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
```

```
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| message | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

## 플러그인 콜백

알림톡 플러그인(이미지 보안·개인정보) 콜백 URL CRUD (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list

### 플러그인 콜백 URL 조회

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 목록을 조회합니다.

#### pluginType

- SECURE_IMAGE — 이미지 보안 전송 (알림톡 버튼 P1 )
- ONE_TIME_PROFILE — 개인정보 이용 (알림톡 버튼 P2 )

> ℹ️ 플러그인 콜백 URL은 **플러그인당 1개**, 카카오톡 채널 기준으로 저장됩니다. 동일한 카카오톡 채널의 콜백 URL은 공유됩니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/list" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 플러그인 콜백 URL 목록

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | array<object> | 필수 | 성공 시 플러그인 콜백 URL 목록 |
| └ **pluginId** | string | — | 플러그인 아이디 |
| └ **pluginType** | string | — | 플러그인 타입 (SECURE_IMAGE: 보안이미지전송, ONE_TIME_PROFILE: 개인정보이용)<br>= SECURE_IMAGE \| ONE_TIME_PROFILE |
| └ **pluginTypeName** | string | — | 플러그인 타입 이름 |
| └ **callbackUrl** | string | — | Callback Url |
| └ **modifiable** | boolean | — | 수정 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false) |
| └ **deletable** | boolean | — | 삭제 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false) |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "pluginId": "string",
      "pluginType": "SECURE_IMAGE",
      "pluginTypeName": "string",
      "callbackUrl": "string",
      "modifiable": true,
      "deletable": true
    }
  ]
}
```


POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create

## 플러그인 콜백 URL 등록

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 플러그인 콜백 URL을 등록합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **pluginType** | string | 필수 | 플러그인 타입 (SECURE_IMAGE, ONE_TIME_PROFILE)<br>= SECURE_IMAGE \| ONE_TIME_PROFILE |
| **pluginId** | string | 필수 | 플러그인 아이디 |
| **callbackUrl** | string | 필수 | 콜백 URL |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "pluginType": "SECURE_IMAGE",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image"
}'
```

응답

200 등록 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update

## 플러그인 콜백 URL 수정

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL을 수정합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **pluginId** | string | 필수 | 플러그인 아이디 |
| **callbackUrl** | string | 필수 | 콜백 URL |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/update" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image-v2"
}'
```

응답

200 수정 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

## 플러그인 콜백 URL 삭제

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL을 삭제합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **pluginId** | string | 필수 | 플러그인 아이디 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345"
}'
```

응답

200 삭제 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

# 브랜드 템플릿

카카오 브랜드메시지(UT~UA) 기본형 템플릿 CRUD + 변경 이력 (6개 엔드포인트, `/v4/` 경로)

**POST** /v4/kakao/brand/template/add

## 브랜드메시지 템플릿 등록

브랜드메시지 기본형 템플릿을 등록합니다.
사전에 발신프로필이 등록되어 있어야 하고, 메시지 타입( `chatBubbleType` )에 맞는 이미지 규격을 사용해야 합니다.

### 메시지 타입별 필수 파라미터

| chatBubbleType | 필수 |
|---|---|
| TEXT | senderKey , templateName , chatBubbleType , content |
| IMAGE | + imageUrl |
| WIDE | + imageUrl |
| WIDE_ITEM_LIST | senderKey , templateName , chatBubbleType , header , mainWideItem , subWideItemList |
| CAROUSEL_FEED | senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list |
| PREMIUM_VIDEO | senderKey , templateName , chatBubbleType , video |
| COMMERCE | + imageUrl , commerce , buttons |
| CAROUSEL_COMMERCE | senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list |

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **senderKeyType** | string | — | S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateName** | string | 필수 | 템플릿 이름 (수정 시 최대 200자) |
| **chatBubbleType** | string | 필수 | 메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조)<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |
| **adult** | boolean | — | 성인 콘텐츠 여부 |
| **header** | string | — | WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가) |
| **content** | string | — | TEXT/IMAGE 최대 1300자 /<br>WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자 |
| **additionalContent** | string(34) | — | 부가정보 (줄바꿈 최대 1개) |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL |
| **imageLink** | string | — | 이미지 클릭 시 이동 URL |
| **carousel** | object | — | 캐러셀 (CAROUSEL_FEED /<br>CAROUSEL_COMMERCE 사용) |
| └ **head** | object | — | 캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용) |
| └ **header** | string(20) | — | 인트로 헤더 (줄바꿈 불가) |
| └ **content** | string(50) | — | 인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개) |
| └ **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL |
| └ **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **list** | array<object> | — | 캐러셀 리스트 (CAROUSEL_COMMERCE는 인트로 포함 시 1~6개, 미포함 시 2~6개) |
| **header** | string(20) | — | CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가) |
| **content** | string(180) | — | CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개) |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 캐러셀 리스트 이미지 URL |
| **imageLink** | string | — | 캐러셀 리스트 이미지 클릭시 이동할 URL |
| **commerce** | object | — | 커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:<br>• `regularPrice` 미입력 → `#{정상가격}`<br>• `discountPrice` 미입력 → `#{할인가격}`<br>• `discountRate` 미입력 → `#{할인율}`<br>• `discountFixed` 미입력 → `#{정액할인가격}` |
| **title** | string | 필수 | 상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능) |
| **regularPrice** | integer(0~99999999) | — | 정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정상가격})로 저장 |
| **discountPrice** | integer(0~99999999) | — | 할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인가격})로 저장 |
| **discountRate** | integer(1~100) | — | 할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인율})로 저장 |
| **discountFixed** | integer(0~999999) | — | 정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정액할인가격})로 저장 |
| **regularPriceName** | string | — | 정상 가격 고정변수명 ( `regularPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountPriceName** | string | — | 할인 후 가격 고정변수명 ( `discountPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountRateName** | string | — | 할인율 고정변수명 ( `discountRate` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountFixedName** | string | — | 정액 할인 가격 고정변수명 ( `discountFixed` 미입력 시 응답에 반환) |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다. |
| └ **name** | string | 필수 | 버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가) |
| └ **linkType** | string | 필수 | 버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환 )<br>= WL \| AL \| BK \| AC \| BF \| BT \| BC |
| └ **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **bizFormId** | string | — | 비즈니스폼 ID ( `BF` 사용 시) |
| └ **ordering** | integer | — | 버튼 정렬 순서 |
| └ **coupon** | object | — | 쿠폰 요소. `title` 은 5가지 형식만 허용:<br>• `#{할인금액}원 할인 쿠폰`<br>• `#{할인율}% 할인 쿠폰`<br>• `배송비 할인 쿠폰`<br>• `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자)<br>• `#{상품명} UP 쿠폰` |
| └ **title** | string | — | 5가지 형식 중 하나 |
| └ **description** | string | — | WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가) |
| └ **linkMobile** | string | — | 기본 쿠폰 사용 시 필수 |
| └ **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| linkAndroid | string | — | 채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linklos 와 함께 둘 중 하나 필수 |
| linklos | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| tail | object | — | 더보기 버튼 (변수 사용 불가) |
| linkMobile | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| linkPc | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| linkAndroid | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| linklos | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| mainWideItem | object | — | 와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용) |
| title | string | — | 아이템 제목 |
| imageUrl | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL |
| linkMobile | string | — | MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| linkPc | string | — | PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| linkAndroid | string | — | MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| linklos | string | — | MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| subWideItemList | array<object>(~4) | — | 와이드 리스트 2~5번째 아이템 |
| title | string | — | 아이템 제목 |
| imageUrl | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL |
| linkMobile | string | — | MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| linkPc | string | — | PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| linkAndroid | string | — | MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **video** | object | — | 동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수) |
| **commerce** | object | — | 커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:<br>• `regularPrice` 미입력 → `#{정상가격}`<br>• `discountPrice` 미입력 → `#{할인가격}`<br>• `discountRate` 미입력 → `#{할인율}`<br>• `discountFixed` 미입력 → `#{정액할인가격}` |
| **title** | string | 필수 | 상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능) |
| **regularPrice** | integer(0~99999999) | — | 정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정상가격})로 저장 |
| **discountPrice** | integer(0~99999999) | — | 할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인가격})로 저장 |
| **discountRate** | integer(1~100) | — | 할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인율})로 저장 |
| **discountFixed** | integer(0~999999) | — | 정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정액할인가격})로 저장 |
| **regularPriceName** | string | — | 정상 가격 고정변수명 ( `regularPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountPriceName** | string | — | 할인 후 가격 고정변수명 ( `discountPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountRateName** | string | — | 할인율 고정변수명 ( `discountRate` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountFixedName** | string | — | 정액 할인 가격 고정변수명 ( `discountFixed` 미입력 시 응답에 반환) |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 배열. `AC` 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요. |
| **name** | string | 필수 | 버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가) |
| **linkType** | string | 필수 | 버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 전환 )<br>= WL \| AL \| BK \| AC \| BF \| BT \| BC |
| └ **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **bizFormId** | string | — | 비즈니스폼 ID ( `BF` 사용 시) |
| └ **ordering** | integer | — | 버튼 정렬 순서 |
| **coupon** | object | — | 쿠폰 요소. `title` 은 5가지 형식만 허용:<br>• `#{할인금액}원 할인 쿠폰`<br>• `#{할인율}% 할인 쿠폰`<br>• `배송비 할인 쿠폰`<br>• `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자)<br>• `#{상품명} UP 쿠폰` |
| └ **title** | string | — | 5가지 형식 중 하나 |
| └ **description** | string | — | WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가) |
| └ **linkMobile** | string | — | 기본 쿠폰 사용 시 필수 |
| └ **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkAndroid** | string | — | 채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linkIos` 와 함께 둘 중 하나 필수 |
| └ **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/add" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
```

```
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_l.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ],
        "coupon": {
          "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
          "description": "봄맞이 특별 할인",
          "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
          "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
        }
      },
      {
        "header": "여름 시즌 원피스",
        "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_l.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
            "linkPc": "https://example.com/dress"
          }
        ]
      }
    ],
    "tail": {
      "linkMobile": "https://m.example.com/new"
    }
  }
}'
```

**응답**

200 등록 결과 (등록된 템플릿 상세)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 브랜드메시지 템플릿 상세 정보 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **chatBubbleType** | string | — | 메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조) |
| └ **content** | string | — | 템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개) |
| └ **adult** | boolean | — | 성인 콘텐츠 여부 |
| └ **imageLink** | string | — | 이미지 클릭시 이동 URL |
| └ **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL |
| └ **header** | string | — | 캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가) |
| └ **additionalContent** | string | — | 템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개) |
| └ **carousel** | object | — | 커머스 요소 |
| └ **wideItemList** | array<object> | — | 와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고) |
| └ **video** | object | — | O |
| └ **commerce** | object | — | 메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다. |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다. |
| **coupon** | object | — | 채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linklos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL 이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력 |
| **createdAt** | string | — | 등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **modifiedAt** | string | — | 수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **status** | string | — | A=등록 / S=차단<br>= A \| S |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "wideItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
```

```
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```


POST /v4/kakao/brand/template/detail

## 브랜드메시지 템플릿 조회

발신프로필에 등록된 브랜드메시지 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/detail" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

**응답**

200 템플릿 상세

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 브랜드메시지 템플릿 상세 정보 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **chatBubbleType** | string | — | 메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조) |
| └ **content** | string | — | 템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개) |
| └ **adult** | boolean | — | 성인 콘텐츠 여부 |
| └ **imageLink** | string | — | 이미지 클릭시 이동 URL |
| └ **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL |
| └ **header** | string | — | 캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가) |
| └ **additionalContent** | string | — | 템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개) |
| └ **carousel** | object | — | 커머스 요소 |
| └ **wideItemList** | array<object> | — | 와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고) |
| └ **video** | object | — | O |
| └ **commerce** | object | — | 메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다. |
| **coupon** | object | — | 채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linklos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL 이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력 |
| **createdAt** | string | — | 등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **modifiedAt** | string | — | 수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **status** | string | — | A=등록 / S=차단<br>= A \| S |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "wideItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
```

```
  "modifiedAt": "string",
  "status": "A"
 }
}
```


POST /v4/kakao/brand/template/update

## 브랜드메시지 템플릿 수정

등록의 모든 필드 + `templateCode` (필수). `templateName` 최대 200자.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateName** | string | 필수 | 템플릿 이름 (수정 시 최대 200자) |
| **chatBubbleType** | string | 필수 | 메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조)<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |
| **adult** | boolean | — | 성인 콘텐츠 여부 |
| **header** | string | — | WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가) |
| **content** | string | — | TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자 |
| **additionalContent** | string(34) | — | 부가정보 (줄바꿈 최대 1개) |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL |
| **imageLink** | string | — | 이미지 클릭 시 이동 URL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **carousel** | object | — | 캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용) |
| **head** | object | — | 캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용) |
| **header** | string(20) | — | 인트로 헤더 (줄바꿈 불가) |
| **content** | string(50) | — | 인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개) |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL |
| **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **list** | array<object> | — | 캐러셀 리스트 (CAROUSEL_COMMERCE는 인트로 포함 시 1~6개, 미포함 시 2~6개) |
| **header** | string(20) | — | CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가) |
| **content** | string(180) | — | CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개) |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 캐러셀 리스트 이미지 URL |
| **imageLink** | string | — | 캐러셀 리스트 이미지 클릭시 이동할 URL |
| **commerce** | object | — | 커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:<br>• `regularPrice` 미입력 → `#{정상가격}`<br>• `discountPrice` 미입력 → `#{할인가격}`<br>• `discountRate` 미입력 → `#{할인율}`<br>• `discountFixed` 미입력 → `#{정액할인가격}` |
| **title** | string | 필수 | 상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능) |
| **regularPrice** | integer(0~99999999) | — | 정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정상가격})로 저장 |
| **discountPrice** | integer(0~99999999) | — | 할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인가격})로 저장 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **discountRate** | integer(1~100) | — | 할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인율})로 저장 |
| **discountFixed** | integer(0~999999) | — | 정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정액할인가격})로 저장 |
| **regularPriceName** | string | — | 정상 가격 고정변수명 ( `regularPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountPriceName** | string | — | 할인 후 가격 고정변수명 ( `discountPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountRateName** | string | — | 할인율 고정변수명 ( `discountRate` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountFixedName** | string | — | 정액 할인 가격 고정변수명 ( `discountFixed` 미입력 시 응답에 반환) |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다. |
| **name** | string | 필수 | 버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가) |
| **linkType** | string | 필수 | 버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환 )<br>= WL \| AL \| BK \| AC \| BF \| BT \| BC |
| **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **bizFormId** | string | — | 비즈니스폼 ID ( `BF` 사용 시) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ordering** | integer | — | 버튼 정렬 순서 |
| **coupon** | object | — | 쿠폰 요소. `title` 은 5가지 형식만 허용:<br>• `#{할인금액}원 할인 쿠폰`<br>• `#{할인율}% 할인 쿠폰`<br>• `배송비 할인 쿠폰`<br>• `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자)<br>• `#{상품명} UP 쿠폰` |
| **title** | string | — | 5가지 형식 중 하나 |
| **description** | string | — | WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가) |
| **linkMobile** | string | — | 기본 쿠폰 사용 시 필수 |
| **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkAndroid** | string | — | 채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos` 와 함께 둘 중 하나 필수 |
| **linklos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **tail** | object | — | 더보기 버튼 (변수 사용 불가) |
| **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **linklos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **mainWideItem** | object | — | 와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용) |
| **title** | string | — | 아이템 제목 |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL |
| **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| **linkPc** | string | — | PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **subWideItemList** | array<object>(~4) | — | 와이드 리스트 2~5번째 아이템 |
| └ **title** | string | — | 아이템 제목 |
| └ **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL |
| └ **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkPc** | string | — | PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL |
| └ **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| └ **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **video** | object | — | 동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수) |
| **commerce** | object | — | 커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:<br>• `regularPrice` 미입력 → `#{정상가격}`<br>• `discountPrice` 미입력 → `#{할인가격}`<br>• `discountRate` 미입력 → `#{할인율}`<br>• `discountFixed` 미입력 → `#{정액할인가격}` |
| └ **title** | string | 필수 | 상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능) |
| └ **regularPrice** | integer(0~99999999) | — | 정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정상가격})로 저장 |
| └ **discountPrice** | integer(0~99999999) | — | 할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인가격})로 저장 |
| └ **discountRate** | integer(1~100) | — | 할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인율})로 저장 |
| └ **discountFixed** | integer(0~999999) | — | 정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정액할인가격})로 저장 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **regularPriceName** | string | — | 정상 가격 고정변수명 ( `regularPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountPriceName** | string | — | 할인 후 가격 고정변수명 ( `discountPrice` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountRateName** | string | — | 할인율 고정변수명 ( `discountRate` 미입력 시 응답에 반환) |
| **discountFixedName** | string | — | 정액 할인 가격 고정변수명 ( `discountFixed` 미입력 시 응답에 반환) |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 배열. `AC` 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요. |
| **name** | string | 필수 | 버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가) |
| **linkType** | string | 필수 | 버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환 )<br>= WL \| AL \| BK \| AC \| BF \| BT \| BC |
| **linkMobile** | string | — | MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkPc** | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| **linkAndroid** | string | — | MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **linkIos** | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| **bizFormId** | string | — | 비즈니스폼 ID ( `BF` 사용 시) |
| **ordering** | integer | — | 버튼 정렬 순서 |
| **coupon** | object | — | 쿠폰 요소. `title` 은 5가지 형식만 허용:<br>• `#{할인금액}원 할인 쿠폰`<br>• `#{할인율}% 할인 쿠폰`<br>• `배송비 할인 쿠폰`<br>• `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자)<br>• `#{상품명} UP 쿠폰` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| title | string | — | 5가지 형식 중 하나 |
| description | string | — | WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가) |
| linkMobile | string | — | 기본 쿠폰 사용 시 필수 |
| linkPc | string | — | PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL |
| linkAndroid | string | — | 채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linkIos` 와 함께 둘 중 하나 필수 |
| linkIos | string | — | MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme |
| templateCode | string | 필수 | 수정 대상 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/update" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
 "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
 "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
 "adult": false,
 "carousel": {
  "list": [
   {
    "header": "봄 신상 트렌치코트",
    "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
    "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_l.jpg",
    "buttons": [
     {
      "name": "구매하기",
      "linkType": "WL",
      "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
      "linkPc": "https://example.com/coat"
     }
    ],
    "coupon": {
     "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
     "description": "봄맞이 특별 할인",
     "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
```

```
        "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
      }
    },
    {
      "header": "여름 시즌 원피스",
      "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_l.jpg",
      "buttons": [
        {
          "name": "구매하기",
          "linkType": "WL",
          "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
          "linkPc": "https://example.com/dress"
        }
      ]
    }
  ],
  "tail": {
    "linkMobile": "https://m.example.com/new"
  }
 },
 "templateCode": "string"
}'
```

**응답**

**200** 수정 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 브랜드메시지 템플릿 상세 정보 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **chatBubbleType** | string | — | 메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조) |
| └ **content** | string | — | 템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개) |
| └ **adult** | boolean | — | 성인 콘텐츠 여부 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **imageLink** | string | — | 이미지 클릭시 이동 URL |
| **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL |
| **header** | string | — | 캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가) |
| **additionalContent** | string | — | 템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개) |
| **carousel** | object | — | 커머스 요소 |
| **wideItemList** | array<object> | — | 와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고) |
| **video** | object | — | O |
| **commerce** | object | — | 메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다. |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다. |
| **coupon** | object | — | 채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linkIos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력 |
| **createdAt** | string | — | 등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **modifiedAt** | string | — | 수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **status** | string | — | A=등록 / S=차단<br>= A \| S |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "wideItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```


POST /v4/kakao/brand/template/delete

## 브랜드메시지 템플릿 삭제

> ⚠️ 템플릿 상태가 **등록(A)**인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/delete" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 삭제 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/list

## 브랜드메시지 템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 브랜드메시지 템플릿 목록을 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)<br>= S \| G |
| **status** | string | — | A=정상 / S=차단<br>= A \| S |
| **page** | string | — | 요청 페이지 (default: 1) |
| **count** | string | — | 페이지 별 템플릿 개수 (default: 30) |
| **keyword** | string(2~50) | — | 검색 키워드 |
| **startDate** | string | — | 생성일자 기준 시작일자 (yyyyMMddHHmmss) |
| **endDate** | string | — | 생성일자 기준 종료일자 (yyyyMMddHHmmss) |
| **chatBubbleType** | string | — | 메시지 타입 검색 조건<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/list" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "page": "1",
  "count": "30",
  "status": "A"
}'
```

응답

200 목록 응답

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **totalCount** | integer | 필수 | 전체 건수 |
| **totalPage** | integer | 필수 | 전체 페이지 수 |
| **currentPage** | integer | 필수 | 현재 페이지 |
| **data** | object | 필수 | 성공 시 반환 데이터 |
| └ **hasNext** | boolean | — | 다음 페이지 여부 |
| └ **list** | array<object> | — | 성공 시 템플릿 목록 |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **senderKeyType** | string | — | 발신프로필 키 타입<br>= S \| G |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **createdAt** | string | — | 등록일 |
| └ **modifiedAt** | string | — | 최종 수정일 |
| └ **serviceStatus** | string | — | 템플릿 상태 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
```

```
  "hasNext": true,
  "list": [
   {
    "senderKey": "string",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "serviceStatus": "string"
   }
  ]
 }
}
```


POST /v4/kakao/brand/template/history

## 브랜드메시지 템플릿 변경 이력 조회

브랜드메시지 템플릿의 변경 이력을 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹<br>= S \| G |
| **templateCode** | string(30) | 필수 | 템플릿 코드 |
| **page** | string | — | 요청 페이지 번호 |
| **count** | string | — | 페이지 별 템플릿 개수 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/history" \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "page": "string",
  "count": "string"
}'
```

응답

200 변경 이력 (각 항목은 템플릿 상세 + version + insertedAt)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **hasNext** | boolean | — | 다음 페이지 존재 여부 |
| **data** | array<allOf> | 필수 | 성공 시 반환 데이터 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **templateName** | string | — | 템플릿 이름 |
| └ **chatBubbleType** | string | — | 메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조) |
| └ **content** | string | — | 템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개) |
| └ **adult** | boolean | — | 성인 콘텐츠 여부 |
| └ **imageLink** | string | — | 이미지 클릭시 이동 URL |
| └ **imageUrl** | string | — | 이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL |
| └ **header** | string | — | 캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가) |
| └ **additionalContent** | string | — | 템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개) |
| └ **carousel** | object | — | 커머스 요소 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **wideItemList** | array<object> | — | 와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고) |
| **video** | object | — | O |
| **commerce** | object | — | 메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다. |
| **buttons** | array<object> | — | 버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다. |
| **coupon** | object | — | 채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linkIos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력 |
| **createdAt** | string | — | 등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **modifiedAt** | string | — | 수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| **status** | string | — | A=등록 / S=차단<br>= A \| S |
| **version** | integer | — | 템플릿 버전 |
| **insertedAt** | string | — | 변경 생성일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
```

```
  "data": [
   {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "wideItemList": [
     {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
     {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A",
    "version": 0,
    "insertedAt": "string"
   }
  ]
}
```


## 브랜드 이미지

브랜드메시지(UI/UM/UP/UW/UL/UC/UA)용 이미지 업로드 (6개 엔드포인트, `/v4/` `multipart/form-data` )

**POST** /v4/kakao/brand/image/default

### 브랜드메시지 이미지 업로드 (기본)

메시지 타입이 **이미지(UI), 커머스(UM), 프리미엄 동영상(UP)** 인 브랜드메시지 이미지.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 파일 포맷 | jpg , png |
| 최대 크기 | 5 MB |
| 권장 사이즈 | 800 × 400px (가로 500px 이상) |
| 가로:세로 비율 | 2:1 ~ 3:4 |

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **image** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/default" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

**응답**

200 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **image** | string | — | 성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
```

```
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wide

## 브랜드메시지 와이드 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 이미지(UW)** 인 브랜드메시지.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 권장 사이즈 | 800 × 600px (가로 500px 이상) |
| 가로:세로 비율 | 2:1 ~ 1:1 |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **image** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wide" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **image** | string | — | 성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first

## 와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 리스트(UL)** 인 브랜드메시지의 **1번째** 리스트 이미지.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가로 사이즈 | 500px 이상 |
| 가로:세로 비율 | **2:1** |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **image** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList/first" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
```

```
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **image** | string | — | 성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wideItemList

## 와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~5번째)

와이드 리스트(UL) 의 **2~5번째** 이미지. 아이템 리스트 갯수에 맞춰 imageList[] 로 업로드.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가로 사이즈 | 500px 이상 |
| 가로:세로 비율 | **1:1** |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **imageList** | array<string <binary>> | 필수 | 이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "string",
 "apiKey": "string",
 "imageList": [
  "{binary}"
 ]
}'
```

응답

200 다중 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 업로드 결과 |
| └ **success** | array<object> | — | 성공 결과 목록 |
| └ **formField** | string | — | 업로드 field 이름 |
| └ **url** | string | — | 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |
| └ **failure** | array<object> | — | 실패 결과 목록 |
| └ **formField** | string | — | 업로드 field |
| └ **error** | object | — | 에러 정보 |
| └ **code** | string | — | 에러 코드 |
| └ **message** | string | — | 에러 메시지 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```


POST /v4/kakao/brand/image/carouselFeed

## 캐러셀 피드 이미지 업로드

메시지 타입이 **캐러셀 피드(UC)** 인 브랜드메시지. 캐러셀 리스트 갯수만큼 `imageList[]` 업로드.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 권장 사이즈 | 800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상) |
| 가로:세로 비율 | 2:1 ~ 3:4 |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **imageList** | array<string <binary>> | 필수 | 이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselFeed" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "string",
 "apiKey": "string",
 "imageList": [
  "{binary}"
 ]
}'
```

응답

200 다중 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 업로드 결과 |
| └ **success** | array<object> | — | 성공 결과 목록 |
| └ **formField** | string | — | 업로드 field 이름 |
| └ **url** | string | — | 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |
| └ **failure** | array<object> | — | 실패 결과 목록 |
| └ **formField** | string | — | 업로드 field |
| └ **error** | object | — | 에러 정보 |
| └ **code** | string | — | 에러 코드 |
| └ **message** | string | — | 에러 메시지 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```


POST /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

## 캐러셀 커머스 이미지 업로드

메시지 타입이 **캐러셀 커머스(UA)** 인 브랜드메시지. **캐러셀 인트로 + 캐러셀 리스트 갯수**에 맞춰 `imageList[]` 업로드.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 권장 사이즈 | 800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상) |
| 가로:세로 비율 | 2:1 ~ 3:4 (**전체 이미지 비율 동일해야 함**) |

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **imageList** | array<string <binary>> | 필수 | 이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselCommerce" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "string",
 "apiKey": "string",
 "imageList": [
  "{binary}"
 ]
}'
```

응답

200 다중 업로드 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 업로드 결과 |
| └ **success** | array<object> | — | 성공 결과 목록 |
| └ **formField** | string | — | 업로드 field 이름 |
| └ **url** | string | — | 이미지가 등록된 카카오 서버 URL |
| └ **failure** | array<object> | — | 실패 결과 목록 |
| └ **formField** | string | — | 업로드 field |
| └ **error** | object | — | 에러 정보 |
| └ **code** | string | — | 에러 코드 |
| └ **message** | string | — | 에러 메시지 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```


## 브랜드 동영상

브랜드메시지용 동영상 조회·업로드 등록·업로드 (3개 엔드포인트). 업로드는 발급받은 URL·토큰(5분 유효)으로 카카오 서버 직접 호출.

**POST** /v4/kakao/brand/video/search

### 동영상 조회

`vid`와 발신프로필 키로 카카오에 등록된 동영상 단건을 조회합니다.

- 발신프로필 그룹( `senderKeyType: G` )은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **vid** | string | 필수 | 동영상 ID |
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답)<br>= S \| G |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/search" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "vid": "459409228304",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 조회 성공 — `data`는 동영상 정보

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 동영상 정보 |
| └ **vid** | string | — | 동영상 ID |
| └ **status** | string | — | 동영상 상태<br>• `REGISTERED` 업로드 등록 / `ENCODING` 인코딩 중<br>• `PUBLIC` 공개 (발송 및 템플릿 등록 가능) / `PRIVATE` 비공개 (템플릿 등록 가능)<br>• `VIOLATED` 위반 동영상 / `ILLEGAL` 불법촬영물 동영상<br>• `DELETED` 삭제된 동영상 / `ERROR` 업로드·인코딩 중 에러 발생 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | = REGISTERED \| ENCODING \| PUBLIC \| PRIVATE \| VIOLATED \| ILLEGAL \| DELETED \| ERROR |
| └ **title** | string | — | 동영상 제목 |
| └ **thumbnailUrl** | string | — | 썸네일 이미지 URL |
| └ **videoUrl** | string | — | 동영상 재생 URL |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "status": "REGISTERED",
    "title": "string",
    "thumbnailUrl": "string",
    "videoUrl": "string"
  }
}
```


---

`POST` /v4/kakao/brand/video/upload/register

## 동영상 업로드 등록

동영상 파일을 업로드하기 위한 업로드 URL과 토큰을 발급받습니다.

- 발급된 `uploadUrl`과 `token`은 **5분 동안 유효**하며, 해당 시간 내에 카카오에 직접 multipart 파일 업로드를 수행해야 합니다.
- 발신프로필 그룹( `senderKeyType: G` )은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **senderKeyType** | string | — | 발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답)<br>= S \| G |
| **fileName** | string(250) | 필수 | 업로드할 파일 이름 (확장자 포함, 최대 250자) |
| **fileSize** | integer <int64>(1~) | 필수 | 업로드할 파일 크기 (byte, 1 이상) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/upload/register" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "fileName": "brand_video.mp4",
  "fileSize": 10485760
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 업로드 등록 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 업로드 등록 결과 |
| └ **vid** | string | — | 발급된 동영상 ID |
| └ **uploadUrl** | string | — | 동영상 파일 업로드 URL (multipart 업로드 대상) |
| └ **token** | string | — | 업로드 시 사용할 인증 토큰 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
```

```
  "data": {
    "vid": "string",
    "uploadUrl": "string",
    "token": "string"
  }
}
```


POST /{uploadUrl}

## 동영상 업로드 (카카오 직접 호출)

동영상 업로드 등록 API 로 발급받은 `uploadUrl` 과 `token` 을 이용하여 **카카오에 동영상 파일을 직접 업로드**합니다.

- **비즈뿌리오(kapi)를 거치지 않는** 카카오 서버 직접 호출 — 요청 URL 은 발급받은 `uploadUrl` 그대로 사용합니다.
- 토큰 발급 후 **5분 내에** 호출해야 합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **file** | string <binary> | 필수 | 업로드할 동영상 파일 (binary, multipart) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "kakao://direct-upload/{uploadUrl}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "file": "{binary}"
}'
```

**응답**

200 업로드 결과 (카카오 응답)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **vid** | string | — | 동영상 ID |
| **playUrl** | string | — | 동영상 재생 URL |
| **duration** | number | — | 동영상 길이 (초) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **message** | string | — | 에러 메시지 (성공 시 공란) |

응답 · 200 복사


```
{
  "vid": "string",
  "playUrl": "string",
  "duration": 0,
  "message": "string"
}
```


## 통계

발송·템플릿 일별/월별 통합 통계 (4개 엔드포인트, `/v4/` 경로). 전날 데이터는 매일 오전 7시경 일배치 처리.

**POST** /v4/kakao/stat/send/daily

### 발송 통합 일별 통계

발신프로필 키 기준 일별 발송 통계 (알림톡 / 브랜드메시지 통합).

- 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전날 데이터는 매일 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공됩니다.
- 조회 가능한 기간은 최대 93일입니다.
- **요청 제한**(Rate Limit): IP당 **초당 1건 / 전역 초당 300건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **startDate** | string | 필수 | 조회 시작일 (yyyyMMdd) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **endDate** | string | 필수 | 조회 종료일 (yyyyMMdd) |
| **messageType** | string | — | 알림톡 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형<br>= PhoneNumber \| AppUserId \| UserKey \| None |
| **messageSpec** | string | — | 브랜드메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 브랜드메시지 말풍선 타입<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용<br>• M 광고성 수신동의 회원<br>• N 수신동의 회원 ∖ 채널 친구<br>• O 수신동의 회원 ∩ 채널 친구<br>• I 고객사 발송 요청 대상 ∩ 채널 친구<br>• F 전체 채널 친구<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 브랜드메시지 친구 타입<br>= F \| N |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/daily" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT"
}'
```

응답

200 일별 발송 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| *알림톡* | allOf | — | 알림톡 일별 발송 통계 행 |
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| **messageType** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| **freeTemplateSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (템플릿) |
| **unknownRequestCount** | integer <int64> | — | 성공 불확실 비과금 |
| **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| **invalidFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 무효 |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| *브랜드메시지* | allOf | — | 브랜드메시지 일별 발송 통계 행 |
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **messageSpec** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| **invalidFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 무효 |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| **buttonClickCount** | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| **listClickCount** | integer <int64> | — | 리스트 클릭수 |
| **thumbnailClickCount** | integer <int64> | — | 썸네일 클릭수 |
| **etcClickCount** | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageType": "AT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "chargedSuccessCount": 1200,
```

```
      "freeContractSuccessCount": 30,
      "freeTemplateSuccessCount": 15,
      "unknownRequestCount": 2,
      "validFailCount": 18,
      "invalidFailCount": 5,
      "readCount": 980
    },
    {
      "date": "20260602",
      "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
      "uuid": "@bizppurio",
      "messageType": "AT",
      "receiveUserType": "PhoneNumber",
      "chargedSuccessCount": 1340,
      "freeContractSuccessCount": 28,
      "freeTemplateSuccessCount": 12,
      "unknownRequestCount": 1,
      "validFailCount": 22,
      "invalidFailCount": 4,
      "readCount": 1105
    }
  ]
 }
}
```


POST /v4/kakao/stat/send/monthly

## 발송 통합 월별 통계

발신프로필 키 기준 월별 발송 통계.

- 조회 가능한 기간은 최대 12개월입니다.
- **요청 제한**(Rate Limit): IP당 **초당 1건 / 전역 초당 300건**. 초과 시 결과 코드 `429`(요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | = alimtalk \| brandmessage |
| **startMonth** | string | 필수 | 조회 시작 월 (yyyyMM) |
| **endMonth** | string | 필수 | 조회 종료 월 (yyyyMM) |
| **messageType** | string | — | 메시지 타입 — 알림톡 전용 (AT: 알림톡 / AI: 알림톡 이미지)<br>= AT \| AI |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 (PhoneNumber / AppUserId / UserKey / None)<br>= PhoneNumber \| AppUserId \| UserKey \| None |
| **messageSpec** | string | — | 메시지 타입 — 브랜드메시지 전용 (BASIC / FREESTYLE)<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 — 브랜드메시지 전용 (TEXT / IMAGE / WIDE / WIDE_ITEM_LIST / CAROUSEL_FEED / PREMIUM_VIDEO / COMMERCE / CAROUSEL_COMMERCE)<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용<br>• M 광고성 수신동의 회원<br>• N 수신동의 회원 ＼ 채널 친구<br>• O 수신동의 회원 ∩ 채널 친구<br>• I 고객사 발송 요청 대상 ∩ 채널 친구<br>• F 전체 채널 친구<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입 — 브랜드메시지 전용 (F: 친구 / N: 비친구)<br>= F \| N |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/monthly" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
```

```
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC"
}'
```

응답

200 월별 발송 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | allOf | — | 알림톡 월별 발송 통계 행 |
| └ **statMonth** | string | — | 월 (yyyyMM) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **messageType** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| └ **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| └ **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| └ **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| └ **freeTemplateSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (템플릿) |
| └ **unknownRequestCount** | integer <int64> | — | 성공 불확실 비과금 |
| └ **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| └ **invalidFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 무효 |
| └ **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *브랜드메시지* | allOf | — | 브랜드메시지 월별 발송 통계 행 |
| **statMonth** | string | — | 월 (yyyyMM) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **messageSpec** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| **invalidFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 무효 |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| **buttonClickCount** | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| **listClickCount** | integer <int64> | — | 리스트 클릭수 |
| **thumbnailClickCount** | integer <int64> | — | 썸네일 클릭수 |
| **etcClickCount** | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "list": [
      {
```

```
      "statMonth": "202606",
      "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
      "messageType": "AT",
      "receiveUserType": "PhoneNumber",
      "chargedSuccessCount": 32000,
      "freeContractSuccessCount": 820,
      "freeTemplateSuccessCount": 410,
      "unknownRequestCount": 40,
      "validFailCount": 500,
      "invalidFailCount": 120,
      "readCount": 26800
    },
    {
      "statMonth": "202606",
      "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
      "messageType": "AI",
      "receiveUserType": "PhoneNumber",
      "chargedSuccessCount": 5400,
      "freeContractSuccessCount": 120,
      "freeTemplateSuccessCount": 60,
      "unknownRequestCount": 6,
      "validFailCount": 80,
      "invalidFailCount": 12,
      "readCount": 4400
    }
  ]
 }
}
```


POST /v4/kakao/stat/template/daily

## 템플릿 통합 일별 통계

템플릿별 발송·열람·클릭 통계. 페이징 방식.

- 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전날 데이터는 매일 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공됩니다.
- 조회 가능한 기간은 최대 93일입니다.
- **요청 제한**(Rate Limit): IP당 **초당 1건 / 전역 초당 300건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **startDate** | string | 필수 | 조회 시작일 (yyyyMMdd) |
| **endDate** | string | 필수 | 조회 종료일 (yyyyMMdd) |
| **messageType** | string | — | 알림톡 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형<br>= PhoneNumber \| AppUserId \| UserKey \| None |
| **messageSpec** | string | — | 브랜드메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 브랜드메시지 말풍선 타입<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용<br>• `M` 광고성 수신동의 회원<br>• `N` 수신동의 회원 ＼ 채널 친구<br>• `O` 수신동의 회원 ∩ 채널 친구<br>• `I` 고객사 발송 요청 대상 ∩ 채널 친구<br>• `F` 전체 채널 친구<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 브랜드메시지 친구 타입<br>= F \| N |
| **page** | integer | — | 페이지 번호 |
| **count** | integer | — | 페이지당 건수 |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 필터 |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 필터 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/daily" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "xxxxxxxxx",
 "product": "alimtalk",
 "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
 "startDate": "20260601",
 "endDate": "20260607",
 "messageType": "AT",
 "page": 1,
 "count": 10,
 "templateCode": "string",
 "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 일별 통계 (페이징)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **totalCount** | integer | 필수 | 전체 건수 |
| **totalPage** | integer | 필수 | 전체 페이지 수 |
| **currentPage** | integer | 필수 | 현재 페이지 |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | allOf | — | 알림톡 템플릿 일별 통계 행 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **messageType** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| **freeTemplateSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (템플릿) |
| **unknownRequestCount** | integer <int64> | — | 성공 불확실 비과금 |
| **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| **qrClickCount** | integer <int64> | — | QR 클릭수 |
| **buttonClickCount** | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| **etcClickCount** | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |
| *브랜드메시지* | allOf | — | 브랜드메시지 템플릿 일별 통계 행 |
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **messageSpec** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| validFailCount | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| readCount | integer <int64> | — | 열람수 |
| imageClickCount | integer <int64> | — | 이미지 클릭수 |
| listClickCount | integer <int64> | — | 리스트 클릭수 |
| buttonClickCount | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| etcClickCount | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "totalCount": 2,
  "currentPage": 1,
  "totalPage": 1,
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "templateCode": "TALK_0001",
        "messageType": "AT",
        "chargedSuccessCount": 800,
        "freeContractSuccessCount": 20,
        "freeTemplateSuccessCount": 10,
        "unknownRequestCount": 1,
        "validFailCount": 9,
        "readCount": 640,
        "qrClickCount": 30,
        "buttonClickCount": 120,
        "etcClickCount": 5
      },
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "templateCode": "TALK_0007",
        "messageType": "AI",
        "chargedSuccessCount": 420,
        "freeContractSuccessCount": 12,
        "freeTemplateSuccessCount": 6,
        "unknownRequestCount": 0,
```

```
      "validFailCount": 5,
      "readCount": 355,
      "qrClickCount": 18,
      "buttonClickCount": 74,
      "etcClickCount": 3
    }
   ]
  }
 }
```


POST /v4/kakao/stat/template/monthly

## 템플릿 통합 월별 통계

템플릿별 월별 통계.

- 조회 가능한 기간은 최대 3개월입니다.
- **요청 제한**(Rate Limit): IP당 **초당 1건 / 전역 초당 300건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage)<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **startMonth** | string | 필수 | 조회 시작 월 (yyyyMM) |
| **endMonth** | string | 필수 | 조회 종료 월 (yyyyMM) |
| **messageType** | string | — | 메시지 타입 — 알림톡 전용 (AT: 알림톡 / AI: 알림톡 이미지)<br>= AT \| AI |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 (PhoneNumber / AppUserId / UserKey / None)<br>= PhoneNumber \| AppUserId \| UserKey \| None |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **messageSpec** | string | — | 메시지 타입 — 브랜드메시지 전용 (BASIC / FREESTYLE)<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 — 브랜드메시지 전용 (TEXT / IMAGE / WIDE / WIDE_ITEM_LIST / CAROUSEL_FEED / PREMIUM_VIDEO / COMMERCE / CAROUSEL_COMMERCE)<br>= TEXT \| IMAGE \| WIDE \| WIDE_ITEM_LIST \| CAROUSEL_FEED \| PREMIUM_VIDEO \| COMMERCE \| CAROUSEL_COMMERCE |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용<br>• M 광고성 수신동의 회원<br>• N 수신동의 회원 ＼ 채널 친구<br>• O 수신동의 회원 ∩ 채널 친구<br>• I 고객사 발송 요청 대상 ∩ 채널 친구<br>• F 전체 채널 친구<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입 — 브랜드메시지 전용 (F: 친구 / N: 비친구)<br>= F \| N |
| **page** | integer | — | 페이지 번호 (기본값: 1) |
| **count** | integer | — | 페이지당 건수 (기본값: 10) |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/monthly" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC",
  "page": 1,
```

```
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 월별 통계 (페이징)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **totalCount** | integer | 필수 | 전체 건수 |
| **totalPage** | integer | 필수 | 전체 페이지 수 |
| **currentPage** | integer | 필수 | 현재 페이지 |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | allOf | — | 알림톡 템플릿 월별 통계 행 |
| └ **statMonth** | string | — | 월 (yyyyMM) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **messageType** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| └ **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| └ **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| └ **freeTemplateSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (템플릿) |
| └ **unknownRequestCount** | integer <int64> | — | 성공 불확실 비과금 |
| └ **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| **qrClickCount** | integer <int64> | — | QR 클릭수 |
| **buttonClickCount** | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| **etcClickCount** | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |
| *브랜드메시지* | allOf | — | 브랜드메시지 템플릿 월별 통계 행 |
| **statMonth** | string | — | 월 (yyyyMM) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **messageSpec** | string | 필수 | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹태그 키 |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| **imageClickCount** | integer <int64> | — | 이미지 클릭수 |
| **listClickCount** | integer <int64> | — | 리스트 클릭수 |
| **buttonClickCount** | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| **etcClickCount** | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "totalCount": 2,
  "currentPage": 1,
  "totalPage": 1,
  "data": {
    "list": [
      {
        "statMonth": "202606",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "templateCode": "TALK_0001",
        "messageType": "AT",
        "chargedSuccessCount": 21000,
        "freeContractSuccessCount": 520,
        "freeTemplateSuccessCount": 260,
        "unknownRequestCount": 22,
        "validFailCount": 240,
        "readCount": 17600,
        "qrClickCount": 820,
        "buttonClickCount": 3100,
        "etcClickCount": 140
      },
      {
        "statMonth": "202606",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "templateCode": "TALK_0007",
        "messageType": "AI",
        "chargedSuccessCount": 9800,
        "freeContractSuccessCount": 240,
        "freeTemplateSuccessCount": 120,
        "unknownRequestCount": 8,
        "validFailCount": 90,
        "readCount": 7900,
        "qrClickCount": 360,
        "buttonClickCount": 1400,
        "etcClickCount": 60
      }
    ]
  }
}
```

# 통계 · 카카오 직접 조회

발신프로필·템플릿 기준 발송·유효읽음·클릭 일별 통계를 카카오에서 직접 조회 (6개 엔드포인트, `/v4/kakao/kakaoStat/` 경로). DB 집계 통계와 달리 rate limit 필터를 우회하며, 조회 모드( `CHARGE_PENDING` / `FINAL` )를 함께 제공.

---

**POST** /v4/kakao/kakaoStat/send

## 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회)

발신프로필 키 기준 일별 발송수 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전날 데이터는 매일 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공됩니다. (*내부 상황에 따라 변경 가능)
- 알림톡은 ACK 타임아웃 반영으로 D+1에 최초 제공, D+2에 확정됩니다.
- 조회 모드( `mode` )는 D+2 확정 전 `CHARGE_PENDING` (과금 미확정), 이후 `FINAL` (과금 확정).
- **요청 제한**(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage)<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **date** | string | 필수 | 조회일 (yyyyMMdd) |
| **page** | integer | — | 조회 페이지 번호 (기본값 1) |
| **count** | integer | — | 한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/send" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
```

```
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500
}'
```

응답

200 발송 일별 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **mode** | string | — | 조회 모드 (CHARGE_PENDING: 과금 미확정 / FINAL: 확정)<br>= CHARGE_PENDING \| FINAL |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | object | — | 알림톡 발송 일별 통계 행 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| └ **messageType** | string | — | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| └ **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| └ **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| └ **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| └ **freeTemplateSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (템플릿) |
| └ **unknownRequestCount** | integer <int64> | — | 성공 불확실 비과금 |
| └ **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| invalidFailCount | integer <int64> | — | 발송불가 무효 |
| *브랜드메시지* | object | — | 브랜드메시지 발송 일별 통계 행 |
| date | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| senderKey | string | — | 발신프로필 키 |
| uuid | string | — | 카카오톡 채널 |
| messageSpec | string | — | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| chatBubbleType | string | — | 말풍선 타입 |
| receiveUserType | string | — | 수신자 유형 |
| targeting | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| friendType | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| chargedSuccessCount | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| freeContractSuccessCount | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| validFailCount | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| invalidFailCount | integer <int64> | — | 발송불가 무효 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageType": "AT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
```

```
      "chargedSuccessCount": 1200,
      "freeContractSuccessCount": 30,
      "freeTemplateSuccessCount": 15,
      "unknownRequestCount": 2,
      "validFailCount": 18,
      "invalidFailCount": 5
    }
  ]
 }
}
```


---

**POST** /v4/kakao/kakaoStat/read

## 발송 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회)

발신프로필 키 기준 일별 유효 읽음 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- 유효 읽음 통계는 2024-04-01부터 제공되며, 같은 메시지에 대한 유효 읽음은 중복 집계되지 않습니다.
- `D` (당일)·`D+1`·`D+2` 경과일별로 집계 제공, `D+3` 이후는 미제공. 특정 조회일의 총 유효 읽음수는 `elapsedDay` 0~2를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 유효 읽음 데이터는 제공되지 않습니다. 일별 통계 `mode`는 `FINAL`(확정)만 제공.
- **요청 제한**(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429`(요청 횟수 초과)를 반환합니다.

#### 요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage)<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **date** | string | 필수 | 조회일 (yyyyMMdd) |
| **page** | integer | — | 조회 페이지 번호 (기본값 1) |
| **count** | integer | — | 한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **elapsedDay** | integer(0~2) | — | 조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/read" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200 발송 유효 읽음 일별 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **mode** | string | — | 조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공)<br>= CHARGE_PENDING \| FINAL |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | object | — | 알림톡 유효 읽음 일별 통계 행 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **messageType** | string | — | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| *브랜드메시지* | object | — | 브랜드메시지 유효 읽음 일별 통계 행 |
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| **messageSpec** | string | — | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageSpec": "BASIC",
        "chatBubbleType": "TEXT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
```

```
      "targeting": "O",
      "friendType": "F",
      "readCount": 980
    }
  ]
 }
}
```


---

`POST` /v4/kakao/kakaoStat/click

## 발송 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회)

발신프로필 키 기준 일별 클릭 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). **브랜드메시지 전용** — 알림톡은 미제공.

- 클릭 통계는 2024-04-01부터 제공되며, 같은 메시지의 클릭은 중복 집계됩니다.
- `D` (당일)·`D+1`·`D+2` 경과일별로 집계 제공, `D+3` 이후는 미제공. 특정 조회일의 총 클릭수는 `elapsedDay` 0~2 를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 클릭 데이터는 제공되지 않습니다. 일별 통계 `mode` 는 `FINAL` (확정)만 제공.
- **요청 제한**(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (brandmessage 전용<br>= brandmessage |
| **date** | string | 필수 | 조회일 (yyyyMMdd) |
| **elapsedDay** | integer(0~2) | — | 조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요 |
| **page** | integer | — | 조회 페이지 번호 (기본값 1) |
| **count** | integer | — | 한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/click" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200 발송 클릭 일별 통계 (브랜드메시지)

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **mode** | string | — | 조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공)<br>= CHARGE_PENDING \| FINAL |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<object> | — | 통계 목록 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| └ **messageSpec** | string | — | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| └ **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| └ **receiveUserType** | string | — | 수신자 유형 |
| └ **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |

| | | | |
|---|---|---|---|
| friendType | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| buttonClickCount | integer <int64> | — | 버튼 클릭수 |
| listClickCount | integer <int64> | — | 리스트 클릭수 |
| thumbnailClickCount | integer <int64> | — | 썸네일 클릭수 |
| etcClickCount | integer <int64> | — | 그외 클릭수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageSpec": "FREESTYLE",
        "chatBubbleType": "WIDE",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "targeting": "M",
        "friendType": "F",
        "buttonClickCount": 120,
        "listClickCount": 40,
        "thumbnailClickCount": 15,
        "etcClickCount": 8
      }
    ]
  }
}
```


POST /v4/kakao/kakaoStat/template/send

## 템플릿 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회)

템플릿·그룹태그 기준 일별 발송수 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- `templateCode` 와 `groupTagKey` 는 **둘 중 하나만** 선택합니다. 브랜드메시지 자유형은 그룹태그를 사용한 경우에만 제공됩니다.
- 알림톡은 ACK 타임아웃 반영으로 D+1에 최초 제공, D+2에 확정됩니다. `mode` 는 D+2 확정 전 `CHARGE_PENDING` , 이후 `FINAL` .
- **요청 제한**(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage)<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **date** | string | 필수 | 조회일 (yyyyMMdd) |
| **page** | integer | — | 조회 페이지 번호 (기본값 1) |
| **count** | integer | — | 한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500) |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 (groupTagKey와 둘 중 하나만 선택) |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹 태그 키 (templateCode와 둘 중 하나만 선택) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/template/send" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "templateCode": "string",
```

```
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 발송 일별 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **mode** | string | — | 조회 모드 (CHARGE_PENDING: 과금 미확정 / FINAL: 확정)<br>= CHARGE_PENDING \| FINAL |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | object | — | 알림톡 템플릿 발송 일별 통계 행 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| └ **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **messageType** | string | — | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| └ **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| └ **freeTemplateSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (템플릿) |
| └ **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| └ **unknownCount** | integer <int64> | — | 성공 불확실 비과금 |
| └ **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |
| └ *브랜드메시지* | object | — | 브랜드메시지 템플릿 발송 일별 통계 행 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹 태그 키 |
| **messageSpec** | string | — | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **chargedSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 과금 |
| **freeContractSuccessCount** | integer <int64> | — | 성공 비과금 (계약) |
| **validFailCount** | integer <int64> | — | 발송불가 유효 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "templateCode": "TALK_0001",
        "messageType": "AT",
        "chargedSuccessCount": 800,
        "freeTemplateSuccessCount": 10,
        "freeContractSuccessCount": 20,
        "unknownCount": 1,
```

```
      "validFailCount": 9
    }
   ]
  }
}
```


---

**POST** /v4/kakao/kakaoStat/template/read

## 템플릿 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회)

템플릿·그룹태그 기준 일별 유효 읽음 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- `templateCode` 와 `groupTagKey` 는 **둘 중 하나만** 선택합니다. 브랜드메시지 자유형은 그룹태그를 사용한 경우에만 제공됩니다.
- 유효 읽음 통계는 2024-04-01부터 제공, 중복 집계되지 않습니다. 총 유효 읽음수는 `elapsedDay` 0~2 를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 미제공. 일별 통계 `mode` 는 `FINAL` (확정)만 제공.
- **요청 제한**(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage)<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **date** | string | 필수 | 조회일 (yyyyMMdd) |
| **page** | integer | — | 조회 페이지 번호 (기본값 1) |
| **count** | integer | — | 한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500) |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 (groupTagKey와 둘 중 하나만 선택) |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹 태그 키 (templateCode와 둘 중 하나만 선택) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **elapsedDay** | integer(0~2) | — | 조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/template/read" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string",
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200 템플릿 유효 읽음 일별 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **mode** | string | — | 조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공)<br>= CHARGE_PENDING \| FINAL |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | object | — | 알림톡 템플릿 유효 읽음 일별 통계 행 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **messageType** | string | — | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |
| *브랜드메시지* | object | — | 브랜드메시지 템플릿 유효 읽음 일별 통계 행 |
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹 태그 키 |
| **messageSpec** | string | — | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **readCount** | integer <int64> | — | 열람수 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "templateCode": "TALK_0001",
```

```
      "messageType": "AT",
      "readCount": 640
    }
  ]
 }
}
```


---

`POST` `/v4/kakao/kakaoStat/template/click`

## 템플릿 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회)

템플릿·그룹태그 기준 일별 클릭 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합. 응답의 `clickInfo` 에 클릭 상세가 담깁니다.

- `templateCode` 와 `groupTagKey` 는 **둘 중 하나만** 선택합니다. 브랜드메시지 자유형은 그룹태그를 사용한 경우에만 제공됩니다.
- 클릭 통계는 2024-04-01부터 제공, 중복 집계됩니다. 총 클릭수는 `elapsedDay` 0~2 를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 미제공. 일별 통계 `mode` 는 `FINAL` (확정)만 제공.
- **요청 제한**(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오ID |
| **apiKey** | string | 필수 | API Key |
| **senderKey** | string | 필수 | 발신 프로필 키 ( `senderKeyType` 이 `G` 인 경우 그룹 키) |
| **product** | string | 필수 | 상품 구분 (alimtalk / brandmessage)<br>= alimtalk \| brandmessage |
| **date** | string | 필수 | 조회일 (yyyyMMdd) |
| **page** | integer | — | 조회 페이지 번호 (기본값 1) |
| **count** | integer | — | 한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500) |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 (groupTagKey와 둘 중 하나만 선택) |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹 태그 키 (templateCode와 둘 중 하나만 선택) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **elapsedDay** | integer(0~2) | — | 조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/template/click" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string",
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200 템플릿 클릭 일별 통계

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (KAPI 공통 참고) |
| **message** | string | — | 실패 시 결과 메시지 |
| **mode** | string | — | 조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공)<br>= CHARGE_PENDING \| FINAL |
| **data** | object | — | 통계 데이터 |
| └ **list** | array<oneOf> | — | 통계 목록 |
| └ *알림톡* | object | — | 알림톡 템플릿 클릭 일별 통계 행 |
| └ **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| └ **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| └ **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **messageType** | string | — | 메시지 타입<br>= AT \| AI |
| **clickInfo** | object | — | 알림톡 템플릿 클릭 정보 |
| **buttonOrders** | array<integer> | — | 알림톡 템플릿에 등록된 순서별 클릭수 (number[5]) |
| **buttonType** | object | — | 버튼 링크 타입별 클릭수 — WL:웹링크, AL:앱링크, DS:배송조회, BK:버튼텍스트 발송, MD:버튼텍스트+본문 발송, BT:봇전환, BC:상담톡전환, AC:채널추가, P1/P2/P3:플러그인, BF:비즈니스폼, TN:전화앱실행, MP:지도보기 |
| **qrType** | object | — | 바로연결 링크 타입별 클릭수 — WL:웹링크, AL:앱링크, DS:배송조회, BK:상담톡전환, MD:봇전환, BT:비즈니스폼 |
| **etc** | integer | — | 그외 클릭수 (스킴 |
| *브랜드메시지* | object | — | 브랜드메시지 템플릿 클릭 일별 통계 행 |
| **date** | string | — | 날짜 (yyyyMMdd) |
| **senderKey** | string | — | 발신프로필 키 |
| **uuid** | string | — | 카카오톡 채널 |
| **templateCode** | string | — | 템플릿 코드 |
| **groupTagKey** | string | — | 그룹 태그 키 |
| **messageSpec** | string | — | 메시지 타입<br>= BASIC \| FREESTYLE |
| **chatBubbleType** | string | — | 말풍선 타입 |
| **targeting** | string | — | 타겟팅 여부 (M / N / O / I / F)<br>= M \| N \| O \| I \| F |
| **friendType** | string | — | 친구 타입<br>= F \| N |
| **clickInfo** | object | — | 브랜드메시지 클릭 정보 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **buttonOrders** | array<integer> | — | 버튼 순서별 클릭수 (number[30]). 캐러셀은 1카드당 최대 3개(버튼2+쿠폰); buttonOrders[0]=첫째 카드 첫 버튼, buttonOrders[3]=둘째 카드 첫 버튼 |
| **imageOrders** | array<integer> | — | 이미지 순서별 클릭수 (number[10]) |
| **listOrders** | array<integer> | — | 리스트 순서별 클릭수 (number[5]) |
| **etc** | integer | — | 그외 클릭수 (스킴 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "templateCode": "BRAND_0007",
        "groupTagKey": "EVENT_0601",
        "messageSpec": "FREESTYLE",
        "chatBubbleType": "WIDE_ITEM_LIST",
        "targeting": "M",
        "friendType": "F",
        "clickInfo": {
          "buttonOrders": [
            12,
            3
          ],
          "imageOrders": [
            8
          ],
          "listOrders": [
            5,
            2,
            1
          ],
          "etc": 4
        }
      }
    ]
```

```
  }
}
```

## 가이드

알림톡 템플릿 등록·운영에 사용하는 타입·상태·버튼 코드 정의입니다.

### 템플릿 메시지 유형

`templateMessageType` 필드 값입니다.

| 코드 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| `BA` | 기본형 | — |
| `EX` | 부가정보형 | `templateExtra` 필수 |
| `AD` | 채널추가형 | `buttons` 자동 삽입 ( `AC` ) |
| `MI` | 복합형 | `templateExtra` 필수, `buttons` 자동 삽입 ( `AC` ) |

### 템플릿 강조 유형

`templateEmphasizeType` 필드 값입니다.

| 코드 | 설명 | 필수 추가 필드 |
| --- | --- | --- |
| `NONE` | 선택 안 함 | — |
| `TEXT` | 강조 표기형 | `templateTitle` , `templateSubtitle` |
| `IMAGE` | 이미지형 | `templateImageName` , `templateImageUrl` |
| `ITEM_LIST` | 아이템 리스트형 | `templateItem.list` |

### 발신 프로필 키 타입

`senderKeyType` 필드 값입니다.

- `S` — 일반 발신프로필 (기본값)

- `G` — 발신프로필 그룹

## 템플릿 상태 변화

- `serviceStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `STP` | `RDY` → `ACT` → `DMT` / `BLK`
- `status` : `S` (중지) / `A` (정상) / `R` (대기)
- `inspectionStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `APR` (승인)