

# 비즈뿌리오 NAPI v1.0.0

NAPI · API 명세 · 목차

## 공통 사항

### 토큰

POST Refresh-Token 발행 /token/refresh

POST Access-Token 발행 /token/access

### 파트너

POST 파트너 조회 /v1/partner/get

### 그룹

POST 파트너 그룹 추가 /v1/group/register

POST 파트너 그룹에 파트너 추가 /v1/group/add/partner

POST 파트너 그룹에서 파트너 제거 /v1/group/remove/partner

### 이미지

POST 이미지 URL 업로드 /v1/image/upload/url

POST 이미지 파일 업로드 /v1/image/upload/file

POST 발송 그룹 이미지 URL 업로드 /v1/image/group/upload/url

POST 발송 그룹 이미지 파일 업로드 /v1/image/group/upload/file

### 템플릿

POST 템플릿 조회 /v1/template/get

POST 정보성 템플릿 생성 /v1/template/register/information

POST 광고성(혜택) 템플릿 생성 /v1/template/register/benefit

POST 템플릿 수정 /v1/template/modify

POST 템플릿 검수 요청 /v1/template/inspect

POST 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/inspect/cancel

POST 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/inspect/history

POST 템플릿 삭제 /v1/template/remove

POST 최근 변경된 템플릿 조회 /v1/template/search

### 그룹 템플릿

POST 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/get

POST 그룹 템플릿 생성 /v1/template/group/register

POST 그룹 템플릿 수정 /v1/template/group/modify

POST 그룹 템플릿 삭제 /v1/template/group/remove

POST 그룹 템플릿 검수 요청 /v1/template/group/inspect

POST 그룹 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/group/inspect/cancel

POST 그룹 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/group/inspect/history

POST 최근 변경된 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/search

## 템플릿 타입·노출 예시

### 혜택 메시지 구성

### 버튼·이미지 규격

# 비즈뿌리오 NAPI

## 공통 사항


네이버 톡톡 관리 API (NAPI) — 네이버 톡톡 발송에 필요한 파트너·그룹·이미지·템플릿을 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

**NOTE:** NAPI 는 네이버 톡톡 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 의 `content.ntalk` 을 사용합니다.  
(BIZCLIENT 미지원, NTALK 은 API 전용)

## 연동 규격

| 항목           | 값                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 프로토콜         | HTTPS                                                                 |
| 도메인          | <a href="https://napi.bizppurio.com/">https://napi.bizppurio.com/</a> |
| 메서드          | POST 전용                                                               |
| 인코딩          | UTF-8                                                                 |
| Content-Type | <code>application/json; charset=utf-8</code>                          |
| 인증           | Bearer 토큰 ( <code>Authorization: Bearer {accessToken}</code> )        |
| 권장 응답 대기 시간  | 30초                                                                   |

## 인증 흐름

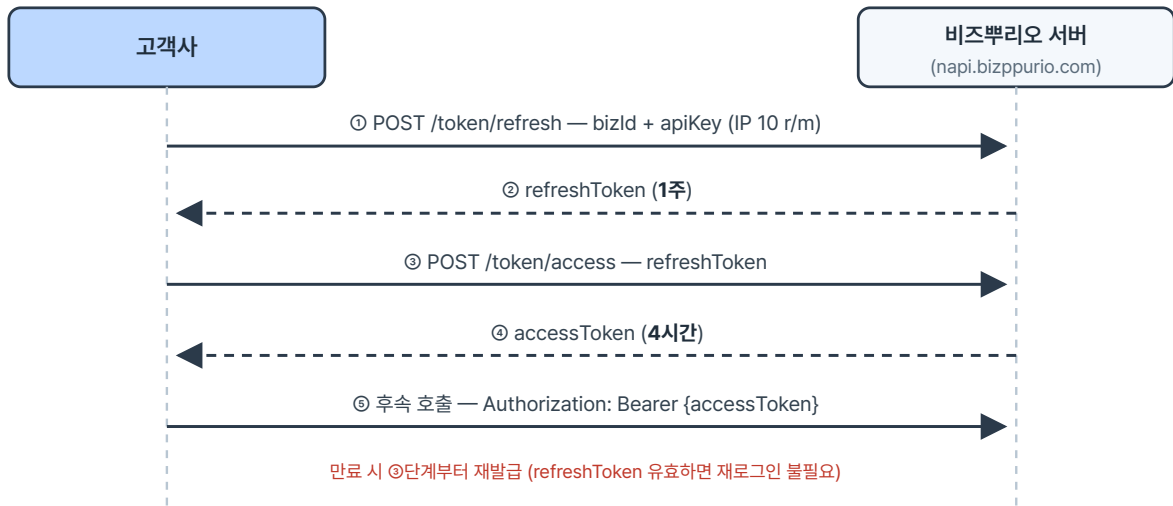

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

## 공통 응답 형식

성공·실패 모두 다음 형식. **429** 외 검증·인증 실패는 HTTP 200 + 본문 `code` 로 결과 전달.

```
{ "code": "200", "message": "요청 성공", "data": { ... } }
```

복사

| 필드                   | 설명                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>code</code>    | 결과 코드 ( <code>200</code> = 성공, 그 외 <a href="#">코드 정의</a> 참고) |
| <code>message</code> | 결과 메시지                                                       |
| <code>data</code>    | 성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)                                       |
| <code>errors</code>  | 필드 검증 실패 시 <code>{ field, value, reason }</code> 배열          |

## Rate Limit

| 구분                               | 제한            |
|----------------------------------|---------------|
| 토큰 API ( <code>/token/*</code> ) | IP 기준 10 r/m  |
| 그 외 자원 API                       | 계정 기준 100 r/m |

초과 시 HTTP 429 + 응답 헤더 `X-Rate-Limit-Limit` / `X-Rate-Limit-Remaining` / `X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds` .

## 자원 ↔ 발송 연결

NAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) `content.ntalk` 에서 사용됩니다.

| NAPI 에서 등록·관리                              | 네이버 톡톡 발송에서 사용                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 파트너 키 ( <code>naverPartnerKey</code> )     | <code>content.ntalk.partnerkey</code>                   |
| 템플릿 코드 ( <code>templateCode</code> )       | <code>content.ntalk.templatecode</code>                 |
| 이미지 해시 ID ( <code>imageHashId</code> )     | <code>content.ntalk.extra.attachment.imageHashId</code> |
| 템플릿 그룹 키 ( <code>templateGroupKey</code> ) | <code>content.ntalk.groupkey</code>                     |

## 추가 사항

템플릿 상태 변화:

- `templateStatusType` (검수): `REGISTERED` → `PENDING` → `APPROVED` | `REJECTED`
- `templateSendingStatusType` (발송): `WAITING` → `SENDING` | `BLOCKED`
- `WAITING` 이 아닌 상태에서는 수정/삭제 불가

## 토큰

refreshToken (1주) · accessToken (4시간) 발급 (2개 엔드포인트, 인증 헤더 없음, IP 단위 10 r/m)

**POST** /token/refresh

## Refresh-Token 발행

`accessToken` 발행에 사용하는 장기 토큰입니다. 유효 기간 1주.

- 비즈뿌리오 사이트에 등록된 모듈 계정( `bizId` ) + 발급받은 `apiKey` 필요
- 토큰 발급 API는 IP 단위 10 r/m Rate Limit 적용
- 응답으로 `refreshToken` 과 즉시 사용 가능한 `accessToken` 한 쌍을 함께 반환

요청 본문

| 파라미터                | 타입     | 필수 | 설명           |
|---------------------|--------|----|--------------|
| <code>bizId</code>  | string | 필수 | 비즈뿌리오 사용자 ID |
| <code>apiKey</code> | string | 필수 | 발급받은 API Key |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/refresh" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "123cr0wSXXXXXXXXX"
}'
```

응답

● 200 ● 429

200 토큰 발급 성공

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                              |
| data           | object        | —  | —                                                                                              |
| └ refreshToken | string        | —  | 리프레시 토큰 (1주 유효)                                                                                |
| └ accessToken  | string        | —  | 인증 토큰 (4시간 유효)                                                                                 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "refreshToken": "...",
    "accessToken": "..."
  }
}
```

```
}  
}
```

**POST** /token/access

## Access-Token 발행

API 인증에 사용하는 단기 토큰입니다. 유효 기간 4시간.

- refreshToken 만으로 호출
- 만료 시 다시 발급하여 Authorization: Bearer {accessToken} 헤더에 사용

요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명      |
|--------------|--------|----|---------|
| refreshToken | string | 필수 | 리프레시 토큰 |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/access" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "refreshToken": "..."  
}'
```

응답

200 토큰 발급 성공

| 파라미터    | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code    | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors  | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value | string        | —  | —                                                                                              |

|             |        |   |                |
|-------------|--------|---|----------------|
| reason      | string | — | —              |
| data        | object | — | —              |
| accessToken | string | — | 인증 토큰 (4시간 유효) |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "accessToken": "..."
  }
}
```

## 파트너

네이버 톡톡 파트너(발송 계정) 정보 조회 (1개 엔드포인트).

파트너 등록은 **NAPI에서 불가** — 비즈뿌리오 웹에서만 가능. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술)를 등록해야 `naverPartnerKey` 가 발급됩니다.

**POST** /v1/partner/get

## 파트너 조회

네이버 톡톡에 등록된 파트너(발송 계정) 정보를 조회합니다.

**i** 파트너 등록은 NAPI에서 불가하며 비즈뿌리오 웹에서만 가능합니다. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술) 등록이 완료되어 있어야 합니다.

응답에는 소속 그룹 정보( `templateGroups[]` ), 템플릿 상태별 개수( `templateCount` ), 계정 정보( `account` )가 포함됩니다. `accountStatusType` 코드는 `NORMAL` · `PAUSE` · `SYSPAUSE` · `PREBLOCK` · `BLOCK` · `DELETED` .

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

naverPartnerKey

string

필수

네이버 톡톡 파트너 키 (파트너센터에서 파트너 계정 생성  
· 승인 후 대행사 등록 완료된 파트너의 키)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/partner/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 파트너 조회 성공

| 파라미터               | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|--------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code               | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message            | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors             | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field            | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value            | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason           | string        | —  | —                                                                                              |
| data               | object        | —  | —                                                                                              |
| └ templateGroups   | array<object> | —  | 소속된 그룹 정보 배열                                                                                   |
| └ name             | string        | —  | 그룹명                                                                                            |
| └ templateGroupKey | string        | —  | 그룹키                                                                                            |
| └ templateCount    | object        | —  | 템플릿 상태별 개수                                                                                     |
| └ approved         | integer       | —  | 검수완료 템플릿 수                                                                                     |
| └ rejected         | integer       | —  | 검수반려 템플릿 수                                                                                     |



|                            |         |   |                                                                     |
|----------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------|
| └ pending                  | integer | — | 검수요청 템플릿 수                                                          |
| └ registered               | integer | — | 등록 템플릿 수                                                            |
| └ account                  | object  | — | 파트너 계정 정보                                                           |
| └ profileName              | string  | — | 프로필명                                                                |
| └ accountStatus            | string  | — | 계정상태 (한글 라벨)                                                        |
| └ accountStatusType        | string  | — | 계정상태 코드<br>= NORMAL   PAUSE   SYSPAUSE   PREBLOCK   BLOCK   DELETED |
| └ accountId                | string  | — | 톡톡계정 ID                                                             |
| └ partnerKey               | string  | — | 파트너키                                                                |
| └ chatYn                   | boolean | — | 상담 기능 사용 여부                                                         |
| └ businessTypeCategoryName |         | — | 업종분류                                                                |
| └ registerDate             | string  | — | 등록일                                                                 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateGroups": [
      {
        "name": "그룹 1",
        "templateGroupKey": "..."
      },
      {
        "name": "비즈뿌리오",
        "templateGroupKey": "..."
      }
    ],
    "templateCount": {
      "approved": 260,
      "rejected": 260,
      "pending": 260,
      "registered": 260
    }
  },
}
```

```
"account": {
  "profileName": "다우기술",
  "accountStatus": "사용중",
  "accountStatusType": "NORMAL",
  "accountId": "...",
  "partnerKey": "...",
  "chatYn": true,
  "businessTypeCategoryName": "인터넷/통신 > 인터넷서비스",
  "registerDate": "2024.05.17. 14:09:27"
}
}
```

## 그룹

파트너 그룹 생성 · 구성원 추가/제거 (3개 엔드포인트). 그룹의 템플릿은 파트너 개별 템플릿과 **별도로** 관리됩니다.

**POST** /v1/group/register

### 파트너 그룹 추가

파트너 그룹을 생성합니다. 생성된 그룹의 `templateGroupKey` 를 이용해 파트너 추가 및 그룹 템플릿 관리에 사용합니다.

요청 본문

| 파라미터      | 타입     | 필수 | 설명  |
|-----------|--------|----|-----|
| groupName | string | 필수 | 그룹명 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "groupName": "TP-GROUP-TEST"
}'
```

응답

**200** 그룹 생성 성공

| 파라미터                      | 타입            | 필수        | 설명                                                                                             |
|---------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>               | string        | <b>필수</b> | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| <b>message</b>            | string        | <b>필수</b> | —                                                                                              |
| <b>errors</b>             | array<object> | —         | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ <b>field</b>            | string        | —         | —                                                                                              |
| └ <b>value</b>            | string        | —         | —                                                                                              |
| └ <b>reason</b>           | string        | —         | —                                                                                              |
| <b>data</b>               | object        | —         | —                                                                                              |
| └ <b>name</b>             | string        | —         | 그룹명                                                                                            |
| └ <b>templateGroupKey</b> | string        | —         | 그룹키                                                                                            |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string"
  }
}
```

**POST** /v1/group/add/partner

## 파트너 그룹에 파트너 추가

파트너 그룹에 파트너를 추가합니다. 추가된 파트너는 해당 그룹의 그룹 템플릿을 사용할 수 있습니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명     |
|------------------|--------|----|--------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키   |
| naverPartnerId   | string | 필수 | 파트너 ID |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/add/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXXX",
  "naverPartnerId": "w4tXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 추가 성공

| 파라미터               | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|--------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code               | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message            | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors             | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field            | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value            | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason           | string        | —  | —                                                                                              |
| data               | object        | —  | —                                                                                              |
| └ name             | string        | —  | 그룹명                                                                                            |
| └ templateGroupKey | string        | —  | 그룹키                                                                                            |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
      "string"
    ]
  }
}
```

POST /v1/group/remove/partner

## 파트너 그룹에서 파트너 제거

파트너 그룹에 존재하는 네이버 파트너를 제거합니다. 요청·응답 구조는 [파트너 추가](#)와 동일합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명     |
|------------------|--------|----|--------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키   |
| naverPartnerId   | string | 필수 | 파트너 ID |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/remove/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartnerId": "string"
}'
```

## 응답

**200** 제거 성공

| 파라미터               | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|--------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code               | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message            | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors             | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field            | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value            | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason           | string        | —  | —                                                                                              |
| data               | object        | —  | —                                                                                              |
| └ name             | string        | —  | 그룹명                                                                                            |
| └ templateGroupKey | string        | —  | 그룹키                                                                                            |
| └ naverPartners    | array<string> | —  | 그룹에 속한 파트너 ID 리스트                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
```

```
"name": "string",
"templateGroupKey": "string",
"naverPartners": [
  "string"
]
}
```

## 이미지

파트너 / 그룹 이미지 URL · 파일 업로드 (4개 엔드포인트).

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552 / `imageType: feed` **598×300 고정** (헤택 피드용)
- 반환된 `imageHashId` 를 템플릿의 `sampleImageHashId` · `feedDisplayImageHashId` · `thumbnailImageHashId` 등에 사용

**POST** /v1/image/upload/url

## 이미지 URL 업로드

원격 URL의 이미지를 업로드하여 `imageHashId` 를 발급받습니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552, `imageType: feed` **598×300 고정**

 상세 규격은 [버튼·이미지 규격](#) 참고.

요청 본문

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명                                                            |
|-----------------|--------|----|---------------------------------------------------------------|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키                                                         |
| imageUrl        | string | 필수 | 업로드할 이미지 URL                                                  |
| imageType       | string | —  | content(기본 552×552 권장) / feed(598×300 고정)<br>= content   feed |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/url" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "imageUrl": "https://...",
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXXX",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

| 파라미터          | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code          | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message       | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors        | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field       | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value       | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason      | string        | —  | —                                                                                              |
| data          | object        | —  | —                                                                                              |
| └ imageHashId | string        | —  | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조                                                                           |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "imageHashId": "..."
  }
}
```



POST /v1/image/upload/file

## 이미지 파일 업로드

로컬 이미지 파일( [multipart/form-data](#) )을 업로드합니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- [imageType](#) 동작은 [이미지 URL 업로드](#) 참고

### 요청 본문

| 파라미터            | 타입              | 필수 | 설명                                      |
|-----------------|-----------------|----|-----------------------------------------|
| naverPartnerKey | string          | 필수 | 파트너 키                                   |
| file            | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일                             |
| imageType       | string          | —  | content(기본) 또는 feed<br>= content   feed |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'
```

### 응답

200 업로드 성공

| 파라미터    | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code    | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors  | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |

|             |        |   |                      |
|-------------|--------|---|----------------------|
| field       | string | — | —                    |
| value       | string | — | —                    |
| reason      | string | — | —                    |
| data        | object | — | —                    |
| imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```

**POST** /v1/image/group/upload/url

## 발송 그룹 이미지 URL 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 URL로 업로드합니다. 응답 구조는 [이미지 URL 업로드](#)와 동일합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명               |
|------------------|--------|----|------------------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키             |
| imageUrl         | string | 필수 | 업로드할 이미지의 URL    |
| imageType        | string | —  | = content   feed |

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/url" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "imageUrl": "string",
  "imageType": "content"
}'
```

## 응답

200 업로드 성공

| 파라미터          | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code          | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message       | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors        | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field       | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value       | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason      | string        | —  | —                                                                                              |
| data          | object        | —  | —                                                                                              |
| └ imageHashId | string        | —  | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조                                                                           |

## 응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

```
}
],
"data": {
  "imageHashId": "string"
}
}
```

**POST** /v1/image/group/upload/file

## 발송 그룹 이미지 파일 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 파일( [multipart/form-data](#) )로 업로드합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입              | 필수 | 설명               |
|------------------|-----------------|----|------------------|
| templateGroupKey | string          | 필수 | 그룹 키             |
| file             | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일      |
| imageType        | string          | —  | = content   feed |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

**200** 업로드 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|                      |               |           |                                                                                                |
|----------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>          | string        | <b>필수</b> | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| <b>message</b>       | string        | <b>필수</b> | —                                                                                              |
| <b>errors</b>        | array<object> | —         | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| ↳ <b>field</b>       | string        | —         | —                                                                                              |
| ↳ <b>value</b>       | string        | —         | —                                                                                              |
| ↳ <b>reason</b>      | string        | —         | —                                                                                              |
| <b>data</b>          | object        | —         | —                                                                                              |
| ↳ <b>imageHashId</b> | string        | —         | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조                                                                           |

응답 · 200

복사

```

{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}

```

## 템플릿

정보성 · 광고성(혜택) 네이버 톡톡 템플릿 CRUD · 검수 요청 · 이력 (9개 엔드포인트).

상품 종류 (
 productCode
)

- INFORMATION
 — 정보성 (알림 / 선물 전달)
- BENEFIT
 — 마케팅/광고성 (혜택)

## 템플릿 타입 ( `templateType` )

- 정보성: `BASIC` · `GIFT` · `TABLE`
- 혜택: `BENEFIT` · `BENEFIT_LMS` · `BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE` · `BENEFIT_CAROUSEL_FEED` · `BENEFIT_LIST_COMMERCE` · `BENEFIT_LIST_FEED`

발송 메시지 API 의 네이버 톡톡 `ContentNtalk` 의 템플릿 타입 코드(ID/IG/IT/BD/BM/BC/BL/CT)와 일관성 있게 매핑되며, NAPI 는 자원 등록 / 관리 단에서 위 풀네임을 사용합니다.

## 검색 노출 동작 ( `searchResultExposure` )

- `true` : 버튼 URL 개인화 불가. 변수 ( `#{}`  ) 사용 시 등록 실패.
- `false` : 발송 시점 URL 포함 가능.

## 카테고리 `B005` (소식) 제약

`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `feedDisplayEndedAt` · `feedDisplayImageHashId` · `validityInfo` 사용 불가, `searchResultExposure` 는 항상 `false` .

**POST** `/v1/template/get`

## 템플릿 조회

등록된 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

 `templateType` 별 구성은 [템플릿 타입·노출 예시](#) 참고.

템플릿 타입별 추가 필드:

- `GIFT` : `sampleCoupon`
- `TABLE` : `tableElements[]` + `pushNotice`
- `BENEFIT*` : `benefit` 객체 ( `title` , `feedDisplayImageHashId` , `categoryType` , `benefitTypes` , `discountInfo` , `validityInfo` 등)

요청 본문

| 파라미터                           | 타입                  | 필수 | 설명     |
|--------------------------------|---------------------|----|--------|
| <code>n timerPartnerKey</code> | <code>string</code> | 필수 | 파트너 키  |
| <code>templateCode</code>      | <code>string</code> | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL   JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

## 응답

### 200 템플릿 상세

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)                                                                                                                                                                                                                 |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| data           | object        | —  | 템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li> <li>• 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code></li> <li>• 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code></li> <li>• 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체</li> </ul> |
| └ id           | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ templateType | string        | —  | <code>CARD_PAYMENT</code> (productCode= <code>CARDINFO</code> )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br><br>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED           |

|                                    |               |    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ <b>productCode</b>               | string        | —  | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                     |
| └ <b>code</b>                      | string        | —  | 템플릿 코드                                                                                                                 |
| └ <b>text</b>                      | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>partnerId</b>                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>templateGroupKey</b>          | string        | —  | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                          |
| └ <b>categoryCode</b>              | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>templateStatusType</b>        | string        | —  | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED |
| └ <b>templateSendingStatusType</b> | string        | —  | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING   SENDING   BLOCKED              |
| └ <b>freeOfCharge</b>              | boolean       | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>buttons</b>                   | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>sampleCoupon</b>              | allOf         | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>code</b>                      | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )                                                                                                   |
| └ <b>name</b>                      | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                                                                                                                  |
| └ <b>endDate</b>                   | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                                                                                                    |
| └ <b>publisher</b>                 | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)                                                                                                 |
| └ <b>imageUrl</b>                  | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)                                                                                     |
| └ <b>pushNotice</b>                | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>tableElements</b>             | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>benefit</b>                   | object        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>createdAt</b>                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>modifiedAt</b>                | string        | —  | —                                                                                                                      |



```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST

/v1/template/register/information

## 정보성 템플릿 생성

정보성( `productCode: INFORMATION` ) 템플릿을 신규 등록합니다.

 타입별 노출 예시·필드는 [템플릿 타입·노출 예시](#), 버튼·이미지 규격은 [버튼·이미지 규격](#) 참고.

`templateType` 별 필드:

- `BASIC` — 텍스트 + 버튼 (이미지 없음)
- `IMAGE` — 텍스트 + 이미지( `sampleImageHashId` ) + 버튼
- `GIFT` — `sampleCoupon` 객체 사용 (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
- `TABLE` — `text` 대신 `pushNotice` , `tableInfo.elementList[]` 필수 (1~6개)

등록 직후 템플릿 상태는 `templateStatusType: REGISTERED` / `templateSendingStatusType: WAITING` .

요청 본문

| 파라미터                         | 타입                | 필수 | 설명                                                                                          |
|------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>naverPartnerKey</code> | string(64)        | 필수 | 네이버 파트너 키                                                                                   |
| <code>templateCode</code>    | string(64)        | 필수 | 관리 템플릿 코드 — 영문/숫자/ - 구성, 파트너별 유니크                                                           |
| <code>templateType</code>    | string            | —  | BASIC(기본형) · IMAGE(이미지형) · GIFT(선물) · TABLE(테이블)<br>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE          |
| <code>text</code>            | string(2048)      | —  | 발송 텍스트 — 변수( <code>#{name}</code> ) 사용 가능, 알파벳·숫자·한글· <code>/_~</code> 허용. 변수 치환 결과 150자 이내 |
| <code>pushNotice</code>      | string(2048)      | —  | TABLE 형에서 <code>text</code> 대신 사용하는 푸시 알림 메시지                                               |
| <code>categoryCode</code>    | string(8)         | 필수 | 템플릿 카테고리 코드 — <code>G/C/F/D/P/S/T/R</code> 시리즈                                              |
| <code>buttons</code>         | array<object>(~5) | —  | 버튼 배열 (최대 5개)                                                                               |
| └ <code>type</code>          | string            | 필수 | = WEB_LINK   APP_LINK                                                                       |
| └ <code>buttonCode</code>    | string(64)        | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드                                                                                |
| └ <code>buttonName</code>    | string(20)        | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)                                                                 |

|                               |                    |    |                                                         |
|-------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------|
| ↳ <b>mobileUrl</b>            | string             | —  | WEB_LINK 모바일 URL                                        |
| ↳ <b>pcUrl</b>                | string             | —  | WEB_LINK PC URL                                         |
| ↳ <b>iOsAppScheme</b>         | string             | —  | APP_LINK iOS 스킴                                         |
| ↳ <b>aOsAppScheme</b>         | string             | —  | APP_LINK Android 스킴                                     |
| <b>sampleImageHashId</b>      | string             | —  | 이미지 API로 발급받은 해시 ID (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)                 |
| <b>sampleCoupon</b>           | object             | —  | 쿠폰 정보 (정보성-GIFT 형에서 사용)                                 |
| ↳ <b>code</b>                 | string(100)        | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )                                    |
| ↳ <b>name</b>                 | string(20)         | 필수 | 쿠폰 이름                                                   |
| ↳ <b>endDate</b>              | string             | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                                     |
| ↳ <b>publisher</b>            | string             | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)                                  |
| ↳ <b>imageUrl</b>             | string             | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)                      |
| <b>couponDescription</b>      | array<object>(~10) | —  | 쿠폰 설명 {title, content} 쌍 배열 (최대 10개)                    |
| ↳ <b>title</b>                | string             | —  | —                                                       |
| ↳ <b>content</b>              | string             | —  | —                                                       |
| <b>tableInfo</b>              | object             | —  | 테이블 정보 (TABLE 형 필수)                                     |
| ↳ <b>elementList</b>          | array<object>(1~6) | —  | 테이블 요소 배열 (1~6개)                                        |
| ↳ <b>subtitle</b>             | string(30)         | —  | 서브 타이틀                                                  |
| ↳ <b>title</b>                | string(30)         | —  | 타이틀                                                     |
| ↳ <b>strikeTitle</b>          | boolean            | —  | 타이틀 취소선                                                 |
| ↳ <b>thumbnailImageUrl</b>    | string             | —  | 썸네일 이미지 URL                                             |
| ↳ <b>thumbnailImageHashId</b> | string             | —  | 썸네일 이미지 해시 ID                                           |
| ↳ <b>table</b>                | array<object>(~10) | —  | 테이블 항목 — {title(7자), content(20자)} × 최대 10개 (본문 없으면 필수) |

|                     |                   |    |                                                         |
|---------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------|
| └ title             | string(7)         | —  | —                                                       |
| └ content           | string(20)        | —  | —                                                       |
| └ text              | string(1000)      | —  | 본문 — table 이 없으면 필수                                     |
| └ additionalContent | string(500)       | —  | 부가정보                                                    |
| └ buttons           | array<object>(~5) | —  | —                                                       |
| └ type              | string            | 필수 | = WEB_LINK   APP_LINK                                   |
| └ buttonCode        | string(64)        | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드                                            |
| └ buttonName        | string(20)        | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)                             |
| └ mobileUrl         | string            | —  | WEB_LINK 모바일 URL                                        |
| └ pcUrl             | string            | —  | WEB_LINK PC URL                                         |
| └ iOsAppScheme      | string            | —  | APP_LINK iOS 스킴                                         |
| └ aOsAppScheme      | string            | —  | APP_LINK Android 스킴                                     |
| └ updateMode        | string            | —  | 수정 시 항목별 동작 (그룹 템플릿 수정에서 사용)<br>= delete   update   add |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/information" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "R006",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}
```

```
]
}'
```

## 응답

**200** 등록 성공 — 응답 구조는 [템플릿 조회](#operation/napiGetTemplate)와 동일

| 파라미터                  | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>message</b>        | string        | 필수 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>errors</b>         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ↳ <b>field</b>        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ↳ <b>value</b>        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ↳ <b>reason</b>       | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>data</b>           | object        | —  | 템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li><li>• 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code></li><li>• 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code></li><li>• 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체</li></ul> |
| ↳ <b>id</b>           | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ↳ <b>templateType</b> | string        | —  | <code>CARD_PAYMENT</code> (productCode= <code>CARDINFO</code> )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED          |
| ↳ <b>productCode</b>  | string        | —  | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ↳ <b>code</b>         | string        | —  | 템플릿 코드                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ↳ <b>text</b>         | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |               |    |                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ partnerId                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ templateGroupKey          | string        | —  | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                          |
| └ categoryCode              | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ templateStatusType        | string        | —  | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED |
| └ templateSendingStatusType | string        | —  | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING   SENDING   BLOCKED              |
| └ freeOfCharge              | boolean       | —  | —                                                                                                                      |
| └ buttons                   | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ sampleCoupon              | allOf         | —  | —                                                                                                                      |
| └ code                      | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )                                                                                                   |
| └ name                      | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                                                                                                                  |
| └ endDate                   | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                                                                                                    |
| └ publisher                 | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)                                                                                                 |
| └ imageUrl                  | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)                                                                                     |
| └ pushNotice                | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ tableElements             | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ benefit                   | object        | —  | —                                                                                                                      |
| └ createdAt                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ modifiedAt                | string        | —  | —                                                                                                                      |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
```

```
{
  "field": "string",
  "value": "string",
  "reason": "string"
}
],
"data": {
  "id": "string",
  "templateType": "BASIC",
  "productCode": "INFORMATION",
  "code": "string",
  "text": "string",
  "partnerId": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "categoryCode": "string",
  "templateStatusType": "REGISTERED",
  "templateSendingStatusType": "WAITING",
  "freeOfCharge": true,
  "buttons": [
    {}
  ],
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
}
}
```

**POST** /v1/template/register/benefit

## 광고성(혜택) 템플릿 생성

광고성·혜택 템플릿을 신규 등록합니다. `templateType` 은 6종입니다.

| templateType              | 설명       |
|---------------------------|----------|
| BENEFIT                   | 기본형      |
| BENEFIT_LMS               | LMS형(장문) |
| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | 캐러셀 커머스형 |
| BENEFIT_CAROUSEL_FEED     | 캐러셀 피드형  |
| BENEFIT_LIST_COMMERCE     | 리스트 커머스형 |
| BENEFIT_LIST_FEED         | 리스트 피드형  |

혜택 소재는 모두 benefit 객체 안에 담습니다.

| 구분          | 필드                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필수          | title · feedDisplayImageHashId (598×300) · categoryType · benefitTypes · validityInfo · searchResultExposure |
| 둘 중 하나 필수   | blockCallNumber / blockMessageUrl                                                                            |
| 캐러셀·리스트형 추가 | introduction · products[] · moreButton*                                                                      |

### 제약

- 검색 노출( searchResultExposure: true ) 시 버튼 URL 개인화 불가
- categoryCode: B005 (소식) 선택 시 categoryType · benefitTypes · discountInfo · feedDisplayEndedAt · feedDisplayImageHashId · validityInfo 사용 불가, searchResultExposure 는 항상 false

타입별 노출 예시는 [템플릿 타입·노출 예시](#), benefit 구성·할인·유효기간·소식 제약은 [혜택 메시지 구성](#) 참고.

### 요청 본문

| 파라미터            | 타입         | 필수 | 설명                                                                                                                      |
|-----------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| naverPartnerKey | string(64) | 필수 | —                                                                                                                       |
| templateType    | string     | 필수 | = BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED |



|                                 |                   |    |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>templateCode</b>             | string(64)        | 필수 | 영문/숫자, 파트너별 유니크                                                                                                                                     |
| <b>categoryCode</b>             | string            | 필수 | 혜택 카테고리 코드 — B001 쿠폰 · B002 적립금 · B003 추가 증정 · B004 기타 이벤트 · B005 소식                                                                                |
| <b>text</b>                     | string            | —  | 발송 텍스트 (기본형 360자, LMS형 2000자)                                                                                                                       |
| <b>sampleImageHashId</b>        | string            | —  | 톡톡 말풍선용 이미지 해시 ID (기본형 필수, LMS형 선택)                                                                                                                 |
| <b>buttons</b>                  | array<object>     | —  | —                                                                                                                                                   |
| └ <b>type</b>                   | string            | 필수 | = WEB_LINK   APP_LINK                                                                                                                               |
| └ <b>buttonCode</b>             | string(64)        | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드                                                                                                                                        |
| └ <b>buttonName</b>             | string(20)        | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)                                                                                                                         |
| └ <b>mobileUrl</b>              | string            | —  | WEB_LINK 모바일 URL                                                                                                                                    |
| └ <b>pcUrl</b>                  | string            | —  | WEB_LINK PC URL                                                                                                                                     |
| └ <b>iOsAppScheme</b>           | string            | —  | APP_LINK iOS 스킴                                                                                                                                     |
| └ <b>aOsAppScheme</b>           | string            | —  | APP_LINK Android 스킴                                                                                                                                 |
| <b>benefit</b>                  | object            | 필수 | 혜택 소재 정보. blockCallNumber (080 광고수신거부 번호)와 blockMessageUrl (https URL) 중 하나는 반드시 입력.                                                                |
| └ <b>title</b>                  | string            | —  | 혜택 제목 (한글 20자 내 권장)                                                                                                                                 |
| └ <b>categoryType</b>           | string            | —  | 혜택 카테고리 — 피드 [인기] 탭 분류<br>= FASHION   BEAUTY   DIGITAL_APPLIANCE   LIVING   FOOD   KIDS   SPORTS_LEISURE   NECESSITIES   BOOK_HOBBY   FINANCE   ETC |
| └ <b>benefitTypes</b>           | array<string>(~2) | —  | 혜택 유형 1~2개. LMS형은 EVENT 고정                                                                                                                          |
| └ <b>feedDisplayEndedAt</b>     | string            | —  | 피드 표시용 만료일 (YYYY-MM-DD, 최대 2주)                                                                                                                      |
| └ <b>feedDisplayImageHashId</b> | string            | —  | 피드 노출 이미지 해시 ID — 598×300 고정<br>( imageType: feed 로 업로드)                                                                                            |
| └ <b>searchResultExposure</b>   | boolean           | —  | 검색결과 노출 여부 (미입력 시 false). true 시 버튼 URL 개인화 불가 — 등록 시점에 URL 확정 필요                                                                                   |

|                                     |            |           |                                                                           |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ↳ <b>blockCallNumber</b>            | string(13) | —         | 080 광고수신거부 전화번호 ( 080-123-1234 형식).<br><b>blockMessageUrl</b> 과 둘 중 하나 필수 |
| ↳ <b>blockMessageUrl</b>            | string     | —         | https 광고수신거부 URL. <b>blockCallNumber</b> 와 둘 중 하나 필수                      |
| ↳ <b>blockContactType</b>           | string     | —         | 광고수신거부 연락 유형 — TELEPHONE(전화번호) / LINK(링크)<br>= TELEPHONE   LINK           |
| ↳ <b>moreButtonType</b>             | string     | —         | 더보기 버튼 타입 (캐러셀형) — WEB_LINK / APP_LINK<br>= WEB_LINK   APP_LINK           |
| ↳ <b>moreButtonUrl</b>              | string     | —         | 더보기 버튼 URL (캐러셀형). 미입력 시 더보기 버튼 미표시                                       |
| ↳ <b>moreButtonMobileUrl</b>        | string     | —         | 더보기 버튼 모바일 URL. 미입력 시 <b>moreButtonUrl</b> 값 사용                           |
| ↳ <b>moreButtoniOSAppScheme</b>     | string     | —         | 더보기 버튼 iOS 앱 스킴<br>(moreButtonType=APP_LINK)                              |
| ↳ <b>moreButtonAndroidAppScheme</b> | string     | —         | 더보기 버튼 Android 앱 스킴<br>(moreButtonType=APP_LINK)                          |
| ↳ <b>introduction</b>               | object     | —         | 캐러셀 / 리스트형 인트로 (캐러셀 커머스 · 리스트 커머스 · 리스트 피드 필수)                            |
| ↳ <b>headerImageHashId</b>          | string     | —         | 헤더 이미지 해시 ID ( <b>headerImageUrl</b> 과 둘 중 하나 필수)                         |
| ↳ <b>headerImageUrl</b>             | string     | —         | 헤더 이미지 URL ( <b>headerImageHashId</b> 와 둘 중 하나 필수)                        |
| ↳ <b>title</b>                      | string     | <b>필수</b> | 인트로 제목 (한글 20자 이내)                                                        |
| ↳ <b>description</b>                | string     | —         | 인트로 내용 (캐러셀 커머스 60자 · 리스트 커머스/피드 70자)                                     |
| ↳ <b>buttonType</b>                 | string     | —         | 인트로 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK<br>= WEB_LINK   APP_LINK                  |
| ↳ <b>buttonCode</b>                 | string(64) | —         | 인트로 버튼 코드                                                                 |

|                        |                   |    |                                                                        |
|------------------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| └ <b>buttonTitle</b>   | string            | —  | 캐러셀 커머스 필수 버튼 제목 (8자)                                                  |
| └ <b>pcUrl</b>         | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>mobileUrl</b>     | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>iOsAppScheme</b>  | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>aOsAppScheme</b>  | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>products</b>      | array<object>(~6) | —  | 상품 배열 (캐러셀/리스트형) — 캐러셀 커머스 2~5 · 캐러셀 피드 2~6 · 리스트 커머스 3~6 · 리스트 피드 2~3 |
| └ <b>imageHashId</b>   | string            | —  | 상품 이미지 해시 ID ( <b>imageUrl</b> 과 둘 중 하나 필수)                            |
| └ <b>imageUrl</b>      | string            | —  | 상품 이미지 URL ( <b>imageHashId</b> 와 둘 중 하나 필수)                           |
| └ <b>title</b>         | string            | —  | 상품명 (한글 20자 이내)                                                        |
| └ <b>description</b>   | string            | —  | 상품 설명 (캐러셀 피드 100자 필수)                                                 |
| └ <b>originalPrice</b> | number            | —  | 할인 전 가격                                                                |
| └ <b>currentPrice</b>  | number            | —  | 할인 후 가격 (originalPrice 이하)                                             |
| └ <b>buttonType</b>    | string            | —  | 상품 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK<br>= WEB_LINK   APP_LINK                |
| └ <b>buttonCode</b>    | string(64)        | —  | 상품 버튼 코드                                                               |
| └ <b>pcUrl</b>         | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>mobileUrl</b>     | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>iOsAppScheme</b>  | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>aOsAppScheme</b>  | string            | —  | —                                                                      |
| └ <b>buttons</b>       | array<object>     | —  | —                                                                      |
| └ <b>type</b>          | string            | 필수 | = WEB_LINK   APP_LINK                                                  |
| └ <b>buttonCode</b>    | string(64)        | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드                                                           |
| └ <b>buttonName</b>    | string(20)        | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)                                            |
| └ <b>mobileUrl</b>     | string            | —  | WEB_LINK 모바일 URL                                                       |

|                                |        |    |                                                                       |
|--------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ↳ <b>pcUrl</b>                 | string | —  | WEB_LINK PC URL                                                       |
| ↳ <b>iOsAppScheme</b>          | string | —  | APP_LINK iOS 스킴                                                       |
| ↳ <b>aOsAppScheme</b>          | string | —  | APP_LINK Android 스킴                                                   |
| ↳ <b>discountInfo</b>          | object | —  | 할인 정보                                                                 |
| ↳ <b>discountType</b>          | string | —  | AMOUNT(할인금액) / RATE(할인률) / POINT(적립금)<br>= AMOUNT   RATE   POINT      |
| ↳ <b>discountAmount</b>        | number | —  | 할인금액 — discountType=AMOUNT                                            |
| ↳ <b>discountRate</b>          | number | —  | 할인률 — discountType=RATE                                               |
| ↳ <b>maxDiscountAmount</b>     | number | —  | 최대 할인금액 — discountType=RATE                                           |
| ↳ <b>minimumOrderAmount</b>    | number | —  | 최소 주문금액 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 1,000원 이상)                 |
| ↳ <b>accumulateAmount</b>      | number | —  | 적립금액 — discountType=POINT                                             |
| ↳ <b>landingPageUrl</b>        | string | —  | 혜택 클릭 시 이동 페이지<br>(POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 필수)                   |
| ↳ <b>benefitContent</b>        | string | —  | 혜택 본문 (예 "3,000원 할인 쿠폰")                                              |
| ↳ <b>benefitKindType</b>       | string | —  | 혜택 종류 — COUPON(쿠폰) / POINT(적립금)<br>= COUPON   POINT                   |
| ↳ <b>couponPublicationType</b> | string | —  | 쿠폰 발급 방식 — DOWNLOAD(다운로드) / IMMEDIATE(즉시발급)<br>= DOWNLOAD   IMMEDIATE |
| ↳ <b>validityInfo</b>          | object | —  | 혜택 유효 기간                                                              |
| ↳ <b>validType</b>             | string | 필수 | PERIOD(기간 설정) / EXPIRATION(발급일 기준 N일)<br>= PERIOD   EXPIRATION        |
| ↳ <b>validDays</b>             | number | —  | EXPIRATION 유형 — 다운로드 후 N일간 유효                                         |
| ↳ <b>validStartedAt</b>        | string | —  | PERIOD 유형 시작일 (YYYY-MM-DD)                                            |
| ↳ <b>validEndedAt</b>          | string | —  | PERIOD 유형 종료일 (YYYY-MM-DD)                                            |

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/benefit" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "templateType": "BENEFIT",
  "templateCode": "TP-BENEFIT-BASIC-XXXXXXXX",
  "categoryCode": "B002",
  "text": "역대급 할인 오늘 단 하루만 진행! 패션 PICK 5시간 후 종료!",
  "sampleImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonName": "구매하기",
      "buttonCode": "POPUP_BUTTON1",
      "mobileUrl": "https://m.naver.com",
      "pcUrl": "https://www.naver.com"
    }
  ],
  "benefit": {
    "title": "곧 종료 시즌 막바지 ~70% 대박할인!",
    "feedDisplayImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
    "feedDisplayEndedAt": "2024-12-30",
    "categoryType": "LIVING",
    "benefitTypes": [
      "TIMESALE",
      "PRODUCT"
    ],
    "discountInfo": {
      "discountType": "AMOUNT",
      "discountAmount": 3000,
      "minimumOrderAmount": 10000,
      "landingPageUrl": "https://www.naver.com"
    },
    "validityInfo": {
      "validType": "PERIOD",
      "validStartedAt": "2024-12-30",
      "validEndedAt": "2024-12-30"
    },
    "blockCallNumber": "080-123-1234"
  }
}'
```

| 파라미터                      | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>               | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>message</b>            | string        | 필수 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>errors</b>             | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| └ <b>field</b>            | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| └ <b>value</b>            | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| └ <b>reason</b>           | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>data</b>               | object        | —  | <p>템플릿 상세 데이터. <b>templateType</b> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li> <li>• 정보성-GIFT: <b>sampleCoupon</b></li> <li>• 정보성-TABLE: <b>tableElements[]</b> + <b>pushNotice</b></li> <li>• 광고성-BENEFIT*: <b>benefit</b> 객체</li> </ul>         |
| └ <b>id</b>               | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| └ <b>templateType</b>     | string        | —  | <p><b>CARD_PAYMENT</b> (productCode= <b>CARDINFO</b> )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.</p> <p>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED</p> |
| └ <b>productCode</b>      | string        | —  | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>code</b>             | string        | —  | 템플릿 코드                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| └ <b>text</b>             | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| └ <b>partnerId</b>        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| └ <b>templateGroupKey</b> | string        | —  | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |               |    |                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ categoryCode              | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ templateStatusType        | string        | —  | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED |
| └ templateSendingStatusType | string        | —  | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING   SENDING   BLOCKED              |
| └ freeOfCharge              | boolean       | —  | —                                                                                                                      |
| └ buttons                   | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ sampleCoupon              | allOf         | —  | —                                                                                                                      |
| └ code                      | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )                                                                                                   |
| └ name                      | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                                                                                                                  |
| └ endDate                   | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                                                                                                    |
| └ publisher                 | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)                                                                                                 |
| └ imageUrl                  | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)                                                                                     |
| └ pushNotice                | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ tableElements             | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ benefit                   | object        | —  | —                                                                                                                      |
| └ createdAt                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ modifiedAt                | string        | —  | —                                                                                                                      |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}

```

**POST** /v1/template/modify

## 템플릿 수정

등록 또는 검수 반려된 템플릿을 수정합니다. 수정된 템플릿은 `templateStatusType: REGISTERED` 로 업데이트됩니다.

- 수정이 필요한 필드만 요청. **변경 불가:** `productCode` · `templateCode` · `naverPartnerKey` · `templateType` · `createdAt` · `modifiedAt` .
- `buttons` · `couponDescription` 등 목록형은 **입력 전체로 교체**. 모두 제거하려면 `"buttons": []` .

배열형태의 데이터 수정 (테이블형, 혜택 캐러셀/리스트)



각 항목별로 `updateMode` 를 사용하여 삭제·수정·추가를 진행합니다. `updateMode` 는 소문자로 입력하며 다음과 같습니다.

- `delete` : 해당 순서의 항목을 삭제합니다.
- `update` : 해당 순서의 항목에 입력된 필드를 수정합니다. 일반 수정처럼 필요 항목만 입력 가능합니다.
- `add` : 입력한 페이로드를 이용하여 목록의 마지막에 항목을 추가합니다.

⚠ 발송대기( `WAITING` )가 아닌 템플릿은 수정/삭제 불가.

요청 본문

object  
수정할 필드 + naverPartnerKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/modify" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터    | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code    | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors  | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value | string        | —  | —                                                                                              |

|                                    |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ <b>reason</b>                    | string        | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>data</b>                        | object        | — | <p>템플릿 상세 데이터. <b>templateType</b> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li> <li>• 정보성-GIFT: <b>sampleCoupon</b></li> <li>• 정보성-TABLE: <b>tableElements[]</b> + <b>pushNotice</b></li> <li>• 광고성-BENEFIT*: <b>benefit</b> 객체</li> </ul>        |
| └ <b>id</b>                        | string        | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>templateType</b>              | string        | — | <p><b>CARD_PAYMENT</b> (productCode= <b>CARDINFO</b>)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.</p> <p>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED</p> |
| └ <b>productCode</b>               | string        | — | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| └ <b>code</b>                      | string        | — | 템플릿 코드                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ <b>text</b>                      | string        | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>partnerId</b>                 | string        | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>templateGroupKey</b>          | string        | — | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| └ <b>categoryCode</b>              | string        | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>templateStatusType</b>        | string        | — | <p>검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)</p> <p>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED</p>                                                                                                                                                              |
| └ <b>templateSendingStatusType</b> | string        | — | <p>발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.</p> <p>= WAITING   SENDING   BLOCKED</p>                                                                                                                                                                           |
| └ <b>freeOfCharge</b>              | boolean       | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>buttons</b>                   | array<object> | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └ <b>sampleCoupon</b>              | allOf         | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |               |    |                                    |
|-----------------|---------------|----|------------------------------------|
| └ code          | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )               |
| └ name          | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                              |
| └ endDate       | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                |
| └ publisher     | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)             |
| └ imageUrl      | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| └ pushNotice    | string        | —  | —                                  |
| └ tableElements | array<object> | —  | —                                  |
| └ benefit       | object        | —  | —                                  |
| └ createdAt     | string        | —  | —                                  |
| └ modifiedAt    | string        | —  | —                                  |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ]
  }
}
```

```
],
"sampleCoupon": {
  "code": "string",
  "name": "string",
  "endDate": "string",
  "publisher": "string",
  "imageUrl": "string"
},
"pushNotice": "string",
"tableElements": [
  {}
],
"benefit": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string"
}
}
```

**POST** /v1/template/inspect

## 템플릿 검수 요청

등록·수정된 템플릿을 검수 요청합니다. 검수 요청 시 `templateStatusType` 이 `PENDING` 으로 변경됩니다.

요청 본문

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명       |
|-----------------|--------|----|----------|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키    |
| templateCode    | string | 필수 | 템플릿 코드   |
| comment         | string | —  | 검수 요청 메모 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
```

```
"comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 성공

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                              |
| data           | object        | —  | —                                                                                              |
| └ templateCode | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateCode": "TP-INFORMATION-TABLE-XXXXXXX"
  }
}
```

POST /v1/template/inspect/cancel

## 템플릿 검수 요청 취소

검수 요청 상태의 템플릿을 취소합니다. 요청 파라미터는 [검수 요청](#)과 동일합니다.

요청 본문

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명       |
|-----------------|--------|----|----------|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키    |
| templateCode    | string | 필수 | 템플릿 코드   |
| comment         | string | —  | 검수 요청 메모 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/cancel" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

| 파라미터     | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code     | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message  | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors   | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field  | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value  | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "요청 성공",
"errors": [
  {
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
]
}
```

**POST** /v1/template/inspect/history

## 템플릿 검수 요청 이력

템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 시간 순으로 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명     |
|-----------------|--------|----|--------|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키  |
| templateCode    | string | 필수 | 템플릿 코드 |

**cURL** **JSON**

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/history" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

**200** 이력 조회 성공

| 파라미터 | 타입     | 필수 | 설명                                                                                             |
|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |

|             |               |    |                           |
|-------------|---------------|----|---------------------------|
| message     | string        | 필수 | —                         |
| errors      | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열       |
| └ field     | string        | —  | —                         |
| └ value     | string        | —  | —                         |
| └ reason    | string        | —  | —                         |
| data        | array<object> | —  | 이력 배열                     |
| └ content   | string        | —  | 이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등) |
| └ createdAt | string        | —  | 발생 시점                     |

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": [
    {
      "content": "검수 요청",
      "createdAt": "2024-12-26 15:40:39"
    },
    {
      "content": "취소",
      "createdAt": "2024-12-26 15:41:06"
    }
  ]
}
```

**POST** /v1/template/remove

### 템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

⚠ 발송대기( **WAITING** )가 아닌 템플릿은 삭제 불가.

요청 본문



| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명     |
|-----------------|--------|----|--------|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키  |
| templateCode    | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                              |
| data           | object        | —  | —                                                                                              |
| └ templateCode | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "요청 성공",
"errors": [
  {
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": {
  "templateCode": "string"
}
```

**POST** /v1/template/search

## 최근 변경된 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다. `modifiedOnly: false` 로 호출하면 미수정 템플릿도 포함됩니다.

요청 본문

| 파라미터            | 타입      | 필수 | 설명                                                            |
|-----------------|---------|----|---------------------------------------------------------------|
| naverPartnerKey | string  | 필수 | 파트너 키                                                         |
| fromDate        | string  | 필수 | 조회 시작 일자 ( <code>yyyyMMdd</code> 또는 <code>YYYY-MM-DD</code> ) |
| toDate          | string  | —  | 조회 종료 일자 — 미입력 시 현재 일자                                        |
| page            | integer | —  | —                                                             |
| count           | integer | —  | —                                                             |
| modifiedOnly    | boolean | —  | 수정된 값만 조회 (false 시 미수정 템플릿도 포함)                               |

**cURL** **JSON**

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/search" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-12-25",
  "toDate": "2024-12-30",
```

```
"page": 1,  
"count": 3  
}
```

## 응답

200 검색 결과

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                              |
| data           | array<object> | —  | 검색 결과 배열                                                                                       |
| └ id           | string        | —  | —                                                                                              |
| └ code         | string        | —  | 템플릿 코드                                                                                         |
| └ partnerId    | string        | —  | —                                                                                              |
| └ freeOfCharge | boolean       | —  | —                                                                                              |
| └ createdAt    | string        | —  | —                                                                                              |
| └ modifiedAt   | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{  
  "code": "200",  
  "message": "요청 성공",  
  "errors": [  
    {  
      "field": "string",
```

```
"value": "string",
"reason": "string"
},
],
"data": [
{
"id": "string",
"code": "string",
"partnerId": "string",
"freeOfCharge": true,
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string"
}
]
}
```

## 그룹 템플릿

파트너 그룹에 속한 여러 파트너가 공유하는 그룹 템플릿 CRUD · 검수 (8개 엔드포인트).

요청·응답 페이로드는 **템플릿 관리**와 동일하며, 식별자만 `naverPartnerKey` → `templateGroupKey` 로 대체됩니다. 경로 패턴도 `/v1/template/*` → `/v1/template/group/*`.

**POST** /v1/template/group/get

## 그룹 템플릿 조회

파트너 그룹에 등록된 그룹 템플릿을 조회합니다.

요청·응답 구조는 **템플릿 조회**와 동일하며 `naverPartnerKey` 대신 `templateGroupKey` 를 사용합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명     |
|------------------|--------|----|--------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키   |
| templateCode     | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXX"
}'
```

## 응답

200 그룹 템플릿 상세

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)                                                                                                                                                                                                            |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data           | object        | —  | 템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li><li>• 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code></li><li>• 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code></li><li>• 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체</li></ul> |
| └ id           | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ templateType | string        | —  | <code>CARD_PAYMENT</code> (productCode= <code>CARDINFO</code> )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED          |

|                                    |               |    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ <b>productCode</b>               | string        | —  | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                     |
| └ <b>code</b>                      | string        | —  | 템플릿 코드                                                                                                                 |
| └ <b>text</b>                      | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>partnerId</b>                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>templateGroupKey</b>          | string        | —  | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                          |
| └ <b>categoryCode</b>              | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>templateStatusType</b>        | string        | —  | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED |
| └ <b>templateSendingStatusType</b> | string        | —  | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING   SENDING   BLOCKED              |
| └ <b>freeOfCharge</b>              | boolean       | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>buttons</b>                   | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>sampleCoupon</b>              | allOf         | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>code</b>                      | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )                                                                                                   |
| └ <b>name</b>                      | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                                                                                                                  |
| └ <b>endDate</b>                   | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                                                                                                    |
| └ <b>publisher</b>                 | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)                                                                                                 |
| └ <b>imageUrl</b>                  | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)                                                                                     |
| └ <b>pushNotice</b>                | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>tableElements</b>             | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>benefit</b>                   | object        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>createdAt</b>                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ <b>modifiedAt</b>                | string        | —  | —                                                                                                                      |

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

**POST** /v1/template/group/register

## 그룹 템플릿 생성

파트너 그룹용 템플릿을 신규 등록합니다. 페이로드는 [정보성 템플릿 생성](#) / [광고성 템플릿 생성](#)과 동일하며, `naverPartnerKey` 대신 `templateGroupKey` 를 사용합니다.

### 요청 본문

object  
정보성/광고성 페이로드 + templateGroupKey

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

### 응답

**200** 등록 성공

| 파라미터    | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code    | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors  | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |



|                                    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ <b>field</b>                     | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>value</b>                     | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>reason</b>                    | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>data</b>                        | object  | — | <p>템플릿 상세 데이터. <b>templateType</b> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li> <li>• 정보성-GIFT: <b>sampleCoupon</b></li> <li>• 정보성-TABLE: <b>tableElements[]</b> + <b>pushNotice</b></li> <li>• 광고성-BENEFIT*: <b>benefit</b> 객체</li> </ul>         |
| ↳ <b>id</b>                        | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>templateType</b>              | string  | — | <p><b>CARD_PAYMENT</b> (productCode= <b>CARDINFO</b> )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.</p> <p>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED</p> |
| ↳ <b>productCode</b>               | string  | — | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ↳ <b>code</b>                      | string  | — | 템플릿 코드                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ↳ <b>text</b>                      | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>partnerId</b>                 | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>templateGroupKey</b>          | string  | — | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ↳ <b>categoryCode</b>              | string  | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>templateStatusType</b>        | string  | — | <p>검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)</p> <p>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED</p>                                                                                                                                                               |
| ↳ <b>templateSendingStatusType</b> | string  | — | <p>발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.</p> <p>= WAITING   SENDING   BLOCKED</p>                                                                                                                                                                            |
| ↳ <b>freeOfCharge</b>              | boolean | — | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |               |    |                                    |
|-----------------|---------------|----|------------------------------------|
| └ buttons       | array<object> | —  | —                                  |
| └ sampleCoupon  | allOf         | —  | —                                  |
| └ code          | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )               |
| └ name          | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                              |
| └ endDate       | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                |
| └ publisher     | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)             |
| └ imageUrl      | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| └ pushNotice    | string        | —  | —                                  |
| └ tableElements | array<object> | —  | —                                  |
| └ benefit       | object        | —  | —                                  |
| └ createdAt     | string        | —  | —                                  |
| └ modifiedAt    | string        | —  | —                                  |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
```

```
"templateSendingStatusType": "WAITING",
"freeOfCharge": true,
"buttons": [
  {}
],
"sampleCoupon": {
  "code": "string",
  "name": "string",
  "endDate": "string",
  "publisher": "string",
  "imageUrl": "string"
},
"pushNotice": "string",
"tableElements": [
  {}
],
"benefit": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string"
}
}
```

**POST** /v1/template/group/modify

## 그룹 템플릿 수정

그룹 템플릿을 수정합니다. 동작 규칙은 [템플릿 수정](#)과 동일하며, 식별자만 `templateGroupKey` 로 대체됩니다.

### 요청 본문

object  
수정할 필드 + templateGroupKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/modify" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
```

```
"buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)                                                                                                                                                                                                            |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data           | object        | —  | 템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• 정보성-BASIC: 공통 필드만</li><li>• 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code></li><li>• 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code></li><li>• 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체</li></ul> |
| └ id           | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| └ templateType | string        | —  | <code>CARD_PAYMENT</code> (productCode= <code>CARDINFO</code> )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC   IMAGE   GIFT   TABLE   CARD_PAYMENT   BENEFIT   BENEFIT_LMS   BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE   BENEFIT_CAROUSEL_FEED   BENEFIT_LIST_COMMERCE   BENEFIT_LIST_FEED          |
| └ productCode  | string        | —  | = INFORMATION   BENEFIT   CARDINFO                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| └ code         | string        | —  | 템플릿 코드                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| └ text         | string        | —  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |               |    |                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ partnerId                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ templateGroupKey          | string        | —  | 그룹 템플릿일 때만 포함                                                                                                          |
| └ categoryCode              | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ templateStatusType        | string        | —  | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED   PENDING   APPROVED   REJECTED |
| └ templateSendingStatusType | string        | —  | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING   SENDING   BLOCKED              |
| └ freeOfCharge              | boolean       | —  | —                                                                                                                      |
| └ buttons                   | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ sampleCoupon              | allOf         | —  | —                                                                                                                      |
| └ code                      | string(100)   | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - )                                                                                                   |
| └ name                      | string(20)    | 필수 | 쿠폰 이름                                                                                                                  |
| └ endDate                   | string        | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)                                                                                                    |
| └ publisher                 | string        | —  | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)                                                                                                 |
| └ imageUrl                  | string        | —  | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)                                                                                     |
| └ pushNotice                | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ tableElements             | array<object> | —  | —                                                                                                                      |
| └ benefit                   | object        | —  | —                                                                                                                      |
| └ createdAt                 | string        | —  | —                                                                                                                      |
| └ modifiedAt                | string        | —  | —                                                                                                                      |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
```

```
{
  "field": "string",
  "value": "string",
  "reason": "string"
}
],
"data": {
  "id": "string",
  "templateType": "BASIC",
  "productCode": "INFORMATION",
  "code": "string",
  "text": "string",
  "partnerId": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "categoryCode": "string",
  "templateStatusType": "REGISTERED",
  "templateSendingStatusType": "WAITING",
  "freeOfCharge": true,
  "buttons": [
    {}
  ],
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
}
}
```

**POST** /v1/template/group/remove

## 그룹 템플릿 삭제

그룹 템플릿을 삭제합니다. 발송대기( **WAITING** ) 상태에서에서만 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명     |
|------------------|--------|----|--------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키   |
| templateCode     | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                              |
| data           | object        | —  | —                                                                                              |
| └ templateCode | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "요청 성공",
"errors": [
  {
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": {
  "templateCode": "string"
}
```

**POST** /v1/template/group/inspect

## 그룹 템플릿 검수 요청

그룹 템플릿의 검수를 요청합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명       |
|------------------|--------|----|----------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키     |
| templateCode     | string | 필수 | 템플릿 코드   |
| comment          | string | —  | 검수 요청 메모 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

**200** 검수 요청 성공



| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code           | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message        | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors         | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value        | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason       | string        | —  | —                                                                                              |
| data           | object        | —  | —                                                                                              |
| └ templateCode | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

**POST** /v1/template/group/inspect/cancel

## 그룹 템플릿 검수 요청 취소

그룹 템플릿 검수 요청을 취소합니다. 파라미터는 [그룹 템플릿 검수 요청](#)과 동일.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명       |
|------------------|--------|----|----------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키     |
| templateCode     | string | 필수 | 템플릿 코드   |
| comment          | string | —  | 검수 요청 메모 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/cancel" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

| 파라미터     | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code     | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message  | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors   | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field  | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value  | string        | —  | —                                                                                              |
| └ reason | string        | —  | —                                                                                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
```

```
"errors": [
  {
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
]
```

**POST** /v1/template/group/inspect/history

## 그룹 템플릿 검수 요청 이력

그룹 템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입     | 필수 | 설명     |
|------------------|--------|----|--------|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키   |
| templateCode     | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/history" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

**200** 이력 조회 성공

| 파라미터 | 타입     | 필수 | 설명                                                                                             |
|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |

|             |               |    |                           |
|-------------|---------------|----|---------------------------|
| message     | string        | 필수 | —                         |
| errors      | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열       |
| └ field     | string        | —  | —                         |
| └ value     | string        | —  | —                         |
| └ reason    | string        | —  | —                         |
| data        | array<object> | —  | 이력 배열                     |
| └ content   | string        | —  | 이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등) |
| └ createdAt | string        | —  | 발생 시점                     |

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "content": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

**POST** /v1/template/group/search

최근 변경된 그룹 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 그룹 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터             | 타입      | 필수 | 설명                    |
|------------------|---------|----|-----------------------|
| templateGroupKey | string  | 필수 | 그룹 키                  |
| fromDate         | string  | 필수 | 조회 시작 일자 (YYYY-MM-DD) |
| toDate           | string  | —  | 조회 종료 일자 — 미입력 시 현재   |
| page             | integer | —  | —                     |
| count            | integer | —  | —                     |
| modifiedOnly     | boolean | —  | —                     |

cURLJSON

복사

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/search" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-11-05",
  "toDate": "2024-11-11",
  "page": 1,
  "count": 5
}'

```

응답

200    검색 결과

| 파라미터    | 타입            | 필수 | 설명                                                                                             |
|---------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code    | string        | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string        | 필수 | —                                                                                              |
| errors  | array<object> | —  | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열                                                                            |
| └ field | string        | —  | —                                                                                              |
| └ value | string        | —  | —                                                                                              |

|                |               |   |          |
|----------------|---------------|---|----------|
| └ reason       | string        | — | —        |
| data           | array<object> | — | 검색 결과 배열 |
| └ id           | string        | — | —        |
| └ code         | string        | — | 템플릿 코드   |
| └ partnerId    | string        | — | —        |
| └ freeOfCharge | boolean       | — | —        |
| └ createdAt    | string        | — | —        |
| └ modifiedAt   | string        | — | —        |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "code": "string",
      "partnerId": "string",
      "freeOfCharge": true,
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string"
    }
  ]
}
```

## 템플릿 타임·노출 예시

네이버 특특 템플릿은 정보성( `productCode: INFORMATION` ) 4종과 광고성·혜택( `productCode: BENEFIT` ) 6종으로 나뉩니다. 등록 시 `productCode` 는 `templateType` 에 따라 자동 고정되므로 요청에 포함하지 않습니다. 코드값 목록은 [코드 정의](#)를 참고하세요.

## 정보성 템플릿

| templateType | 설명      | 핵심 필드                                                                             | 특특 말풍선                       |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BASIC        | 텍스트 기본형 | <code>text</code> , <code>buttons</code>                                          | 텍스트 + 버튼                     |
| IMAGE        | 이미지형    | <code>text</code> ,<br><code>sampleImageHashId</code> ,<br><code>buttons</code>   | 상단 이미지 + 텍스트 + 버튼            |
| GIFT         | 선물(쿠폰)  | <code>text</code> , <code>sampleCoupon</code> ,<br><code>couponDescription</code> | 쿠폰 카드 + 본문                   |
| TABLE        | 테이블형    | <code>pushNotice</code> ,<br><code>tableInfo.elementList[]</code>                 | 썸네일 + 표/본문 + 버튼<br>(요소 1~6개) |

기본

N

고객센터: 010-1234-5678

'네이버특특'에서 문자 대신 특특으로 발송된 정보성 메시지는입니다.

정보성 메시지 종류의 템플릿입니다. 이미지를 첨부할 수 있고, 버튼도 추가 가능합니다.

링크 바로가기1

링크 바로가기2

수신거부: 채팅창 설정 > 알림받기 관리

특특 소식받기 취소

선물알림

P

고객센터: 010-1234-5678

'네이버특특'에서 문자 대신 특특으로 발송된 정보성 메시지는입니다.

1234-5678-9012-3456

교환권 유효기간: 2023.01.26.까지

교환권 저장

쿠폰 번호복사

테이블

N

고객센터: 010-1234-5678

스마트특특 ①

그린편의점

₩3,000원

카드종류

그린특특 카드

승인취소 일시


06/03 15:00

자세한 포인트 적립 내역은

그린특특 앱에서 확인 가능합니다.

## TABLE형 — 필드 → 화면 노출 위치

테이블형은 `tableInfo.elementList[]` 의 각 필드가 특특 말풍선의 정해진 위치에 노출됩니다.

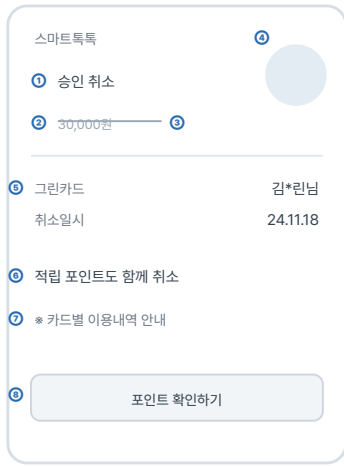

- ① title — 타이틀
- ② subtitle — 서브 타이틀
- ③ strikeTitle — 타이틀 취소선
- ④ thumbnailImageHashId / Url — 썸네일
- ⑤ table[].title · content — 표 항목(1~10)
- ⑥ text — 본문(테이블 미사용 시)
- ⑦ additionalContent — 부가정보
- ⑧ buttons — 버튼(요소당 최대 5)

## 광고성 혜택 템플릿

혜택 소재는 모두 **benefit** 객체 안에 담습니다. 타입별 **introduction** · **products** 요건, 할인·유효기간 규칙은 **혜택 메시지 구성** 에서 다룹니다.

| templateType                     | 설명                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>BENEFIT</b>                   | 기본형 — 단일 말풍선(이미지 + 본문 + 쿠폰칩 + 버튼)                      |
| <b>BENEFIT_LMS</b>               | LMS형 — 장문 본문(최대 2,000자), 이미지·캐러셀 없음                    |
| <b>BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE</b> | 캐러셀 커머스형 — 가로 상품 카드, <b>가격(원가·할인가·할인율) 노출</b> + 인트로 필수 |
| <b>BENEFIT_CAROUSEL_FEED</b>     | 캐러셀 피드형 — 가로 상품 카드, <b>설명·버튼 노출</b> (가격 없음)            |
| <b>BENEFIT_LIST_COMMERCE</b>     | 리스트 커머스형 — 세로 상품 리스트, <b>가격 노출</b> + 인트로 필수            |
| <b>BENEFIT_LIST_FEED</b>         | 리스트 피드형 — 세로 상품 리스트, <b>가격 없음</b> + 인트로 필수             |

💡 **커머스형 ↔ 피드형 구분:** 커머스형은 상품 가격을 노출(쇼핑 중심), 피드형은 가격 대신 상품 설명·버튼을 노출합니다. 캐러셀은 가로 스크롤, 리스트는 세로 나열입니다.



### 기본형

BENEFIT

SEASON SALE 80%

곧 종료 시즌 막바지 ~70% 할인  
역대급 할인 오늘 단 하루만!  
5시간 후 종료, 오늘 출발 상품

바로가기

2,000원 할인쿠폰  
10,000원 이상 결제 시 사용가능  
사용기간 21.10.12 ~ 21.12.1

COUPON  
↓

### LMS형

BENEFIT\_LMS

[안내] 보이스피싱 예방 수칙

안녕하세요, 고객님.  
진화하는 신종 보이스피싱-스미싱,  
예방이 최우선입니다!

① 출처 불명 문자·링크 클릭 금지  
② 앱 설치 시 권한 꼭 확인하기  
③ 휴대폰 백신 프로그램 설치  
④ 소액결제 차단 기능 설정  
⑤ 명의도용방지 서비스 가입  
⑥ 의심 시 경찰(112)에 신고  
▶ 문의 : 모바일 고객센터 114(무료)

펼쳐서 더보기 V

### 캐러셀 커머스형

BENEFIT\_CAROUSEL\_COMMERCE

< 1/5 >

니트 가디건  
69,000원 30%  
구매하기

신상 바지  
78,000원  
구매

2,000원 할인쿠폰  
10,000원 이상  
↓

2,000원

### 캐러셀 피드형

BENEFIT\_CAROUSEL\_FEED

< 1/6 >

가을 신상 코트  
멋진 가을 보내세요  
구매하기

니트 가디건  
아웃핏  
구매

### 리스트 커머스형

BENEFIT\_LIST\_COMMERCE

메인 이미지

지금부터 시즌 세일!  
특별한 아웃핏으로 멋진 가을

니트 가디건  
69,000원 30% 127,000

신상 바지  
78,000원

신상 코트  
129,000원

### 리스트 피드형

BENEFIT\_LIST\_FEED

메인 이미지

2023 F/W 신상품 이벤트  
특별한 추가 할인 이벤트

Monthly Event - August


아이들과 함께 특별한 시간

가을 신상 코트 특가

**i** 위 목업은 레이아웃 구조 이해용입니다. 실제 노출은 기기 해상도·네이버 톡톡 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

## 혜택 탭 · 검색 피드 노출

네이버 앱 푸시·알림으로 도착한 메시지는 **발송 후 7일간** **알림 목록·혜택 추천** , **혜택 피드** , **톡톡 메시지** 등 여러 지면에 노출됩니다. 각 지면에는 **feedDisplayImageHashId** (598×300)·**benefit.title** · **benefitTypes** · **discountInfo** 가 함께 표시됩니다.

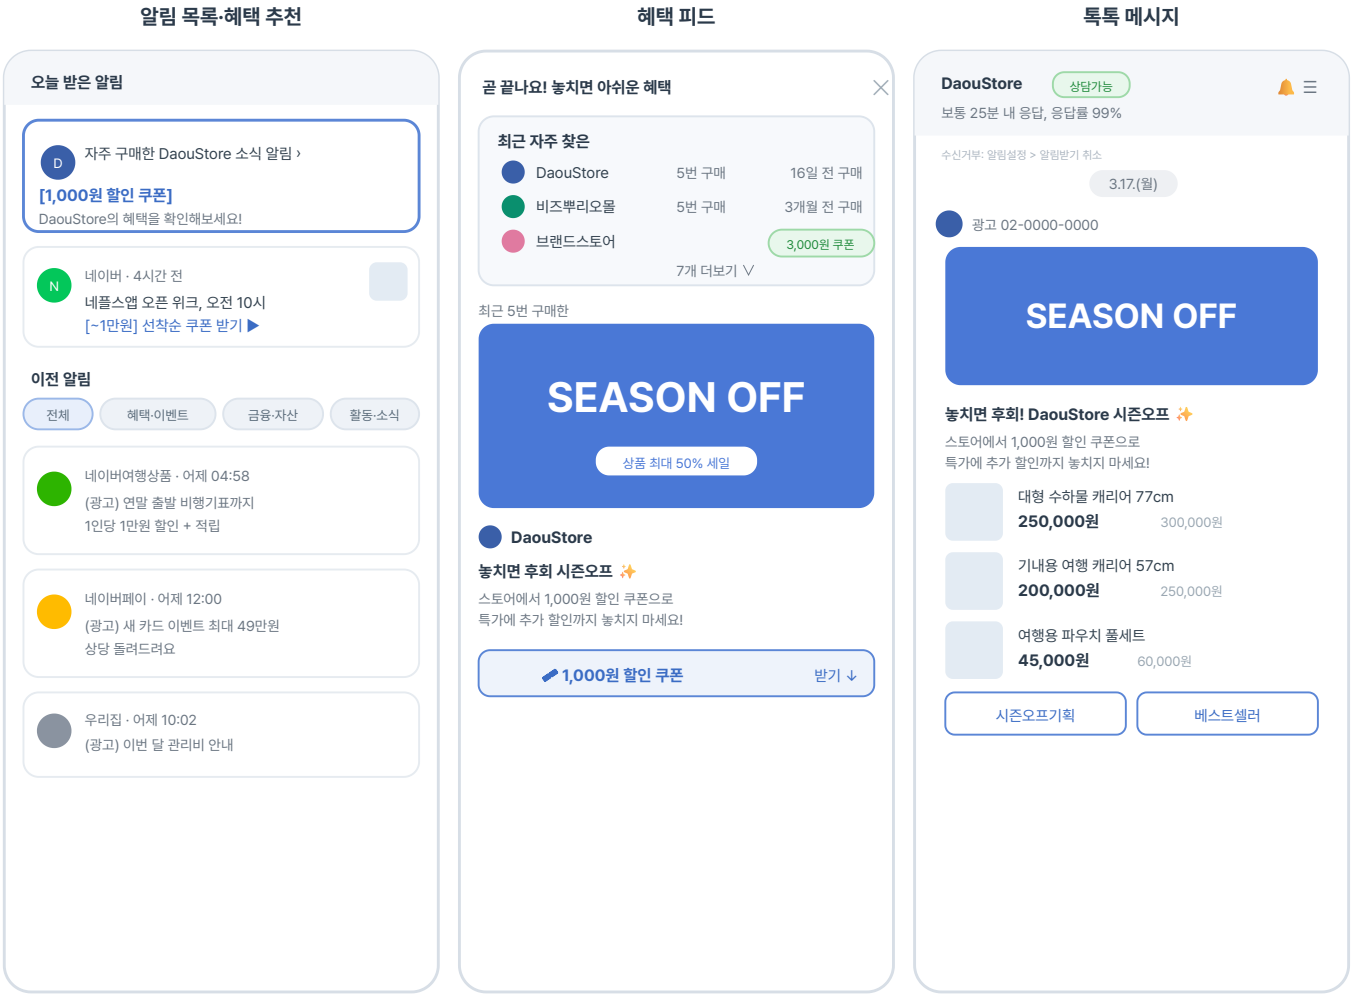

## 템플릿 상태

| <b>templateStatusType</b> (검수) | 의미   |
|--------------------------------|------|
| REGISTERED                     | 등록   |
| PENDING                        | 검수요청 |
| APPROVED                       | 검수완료 |
| REJECTED                       | 반려   |

| <b>templateSendingStatusType</b> (발송) | 의미   |
|---------------------------------------|------|
| WAITING                               | 발송대기 |

|         |     |
|---------|-----|
| SENDING | 발송중 |
| BLOCKED | 차단  |

검수 완료 후 발송 전까지 **WAITING** , 발송 시작 시 **SENDING** 으로 전환됩니다. **WAITING** 외 상태는 수정·삭제 불가.

## 파트너 계정 상태

파트너 조회 응답의 `accountStatusType` 값입니다.

| 코드       | 설명      |
|----------|---------|
| NORMAL   | 사용중     |
| PAUSE    | 사용중지    |
| SYSPAUSE | 시스템사용중지 |
| PREBLOCK | 사용보류    |
| BLOCK    | 사용제재    |
| DELETED  | 삭제      |

## 템플릿 카테고리 코드

등록 시 발송 상황에 맞는 `categoryCode` 를 입력합니다. 혜택(B) 코드는 `productCode: BENEFIT` 전용입니다.

### 게임 (G)

| 코드   | 중분류       |  | 코드   | 중분류       |
|------|-----------|--|------|-----------|
| G001 | 취소예정      |  | G007 | 입금확인(삽니다) |
| G002 | 종료예정      |  | G008 | 판매신청      |
| G003 | 취소        |  | G009 | 흥정신청      |
| G004 | 즉시구매      |  | G010 | 흥정수락      |
| G005 | 종료        |  | G011 | 재흥정       |
| G006 | 입금확인(팝니다) |  |      |           |

고객 (C)

| 코드   | 중분류      |
|------|----------|
| C001 | 방문완료     |
| C002 | 방문 담당자안내 |
| C003 | A/S 완료안내 |
| C004 | 필수고지안내   |

금융 (F)

| 코드   | 중분류    |  | 코드   | 중분류      |
|------|--------|--|------|----------|
| F001 | 입금알림   |  | F005 | 종가 알림    |
| F002 | 출금알림   |  | F006 | 체결내역알림   |
| F003 | 목표가 도달 |  | F007 | 정기적 수신동의 |
| F004 | 수익률 도달 |  | F009 | 금융 일반    |

배송 (D)

| 코드   | 중분류    |  | 코드   | 중분류        |
|------|--------|--|------|------------|
| D001 | 택배사 도착 |  | D006 | 대리수령완료     |
| D002 | 배송중    |  | D007 | 위탁배송지 배송완료 |
| D003 | 도착예정   |  | D008 | 반품수거방문     |
| D004 | 배송완료   |  | D009 | 배송 일반      |
| D005 | 배송시간안내 |  |      |            |

선물 (P)

| 코드   | 중분류    |
|------|--------|
| P001 | 선물도착알림 |

쇼핑 (S)

| 코드   | 중분류             |  | 코드   | 중분류       |
|------|-----------------|--|------|-----------|
| S001 | 입금안내            |  | S020 | 배송지연      |
| S002 | 입금요청            |  | S021 | 상품유의사항    |
| S003 | 주문결제완료          |  | S022 | 회원그룹변경    |
| S004 | 무통장입금완료         |  | S023 | 주문완료      |
| S005 | 배송대기            |  | S024 | 상품준비중     |
| S006 | 발송조치            |  | S025 | 반품완료      |
| S007 | 배송완료            |  | S026 | 교환완료      |
| S008 | 취소접수            |  | S027 | 결제취소      |
| S009 | 반품접수            |  | S028 | 부분취소      |
| S010 | 문의답변완료          |  | S029 | 픽업상품 미수령  |
| S011 | 교환접수            |  | S030 | 쿠폰 만료 안내  |
| S012 | 환불완료            |  | S031 | 수신거부 처리   |
| S013 | 회원가입            |  | S032 | 정기결제 신청   |
| S014 | 회원인증 안내         |  | S033 | 정기결제 취소   |
| S015 | 비밀번호 안내         |  | S034 | 정기결제상품 품질 |
| S016 | 회원탈퇴            |  | S035 | 정기결제 건너뛰기 |
| S017 | 재입고 안내          |  | S036 | 정기결제 예정일  |
| S018 | 적립금 소멸 안내       |  | S037 | 정기결제 완료   |
| S019 | 본인확인 인증번호<br>발송 |  | S038 | 정기결제 실패   |

### 여행 (T)

| 코드   | 중분류  |  | 코드   | 중분류   |
|------|------|--|------|-------|
| T001 | 예약확정 |  | T004 | 결제 요청 |

|      |       |  |      |      |
|------|-------|--|------|------|
| T002 | 예약취소  |  | T005 | 맞춤여행 |
| T003 | 바우처발송 |  | T006 | 여행안내 |

카드이용알림 (R)

| 코드   | 중분류      |
|------|----------|
| R006 | 가입완료     |
| R007 | 가입실패     |
| R014 | 가입확인알림   |
| R018 | 카드이용관련안내 |

혜택 (B) — productCode: BENEFIT 전용

| 코드   | 중분류    |
|------|--------|
| B001 | 쿠폰     |
| B002 | 적립금    |
| B003 | 추가 증정  |
| B004 | 기타 이벤트 |
| B005 | 소식     |

혜택 메시지 구성

광고성( productCode: BENEFIT ) 템플릿의 benefit 객체 구성 규칙입니다. 타입별 레이아웃은 템플릿 타입·노출 예시를 참고하세요.

타입별 구성 요건

| templateType  | introduction | products 개수 | 비고                              |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| BENEFIT (기본형) | —            | —           | text (360자) + sampleImageHashId |

|                               |                       |     |                                              |
|-------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------|
| BENEFIT_LMS                   | —                     | —   | text (2,000자),<br>benefitTypes = EVENT<br>고정 |
| BENEFIT_CAROUSEL_COM<br>MERCE | 필수 ( description 60자) | 2~5 | 상품<br>originalPrice / currentPrice           |
| BENEFIT_CAROUSEL_FEE<br>D     | —                     | 2~6 | 상품 description (100자)·<br>버튼 1개 필수           |
| BENEFIT_LIST_COMMERC<br>E     | 필수 ( description 70자) | 3~6 | 상품 가격 노출                                     |
| BENEFIT_LIST_FEED             | 필수 ( description 70자) | 2~3 | —                                            |

## 할인 정보

benefitTypes 에 PRODUCT · DELIVERY · ORDER · POINT 가 포함되면 discountInfo 객체가 필수입니다.

| discountType | 필수 필드                               | 설명               |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| AMOUNT       | discountAmount                      | 정액 할인            |
| RATE         | discountRate ,<br>maxDiscountAmount | 정률 할인(최대 할인액 동반) |
| POINT        | accumulateAmount                    | 적립               |

- minimumOrderAmount — POINT / PRODUCT / DELIVERY / ORDER 포함 시 1,000원 이상.
- landingPageUrl — 동일 조건에서 필수(혜택 클릭 시 이동 페이지).
- benefitKindType COUPON / POINT , couponPublicationType DOWNLOAD / IMMEDIATE .

## 유효기간

validityInfo 객체로 혜택 유효기간을 지정합니다.

- PERIOD — validStartedAt ~ validEndedAt (YYYY-MM-DD).
- EXPIRATION — 발급일 기준 validDays 일간.

## 검색결과 노출

benefit.searchResultExposure 값:

- `true` — 검색결과 노출. 단 **개인화 변수( #{} ) 사용 불가** — 등록 시 버튼 URL을 확정해야 하며, `#{}` 포함 시 등록 실패.
- `false` (기본) — 정보성 알림처럼 타이틀·기본형/LMS형 본문에 `#{}` 개인화 변수 사용 가능.

## 소식 카테고리 제약

`categoryCode: B005` (소식) 선택 시 혜택탭 관련 파라미터 ( `categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `validityInfo` · `feedDisplayImageHashId` · `feedDisplayEndedAt` )를 넣으면 등록 실패하며, `searchResultExposure` 는 항상 `false` 로 고정됩니다.

## 광고 수신거부

`blockCallNumber` (080 번호, `080-123-1234` 형식)와 `blockMessageUrl` (https URL) 둘 중 하나는 반드시 입력합니다.

## 혜택 카테고리

혜택 탭 [인기] 분류에 활용되는 `categoryType` 값입니다.

| 코드                             | 분류     |  | 코드                          | 분류     |
|--------------------------------|--------|--|-----------------------------|--------|
| <code>FASHION</code>           | 패션     |  | <code>SPORTS_LEISURE</code> | 스포츠·레저 |
| <code>BEAUTY</code>            | 뷰티     |  | <code>NECESSITIES</code>    | 생활용품   |
| <code>DIGITAL_APPLIANCE</code> | 디지털·가전 |  | <code>BOOK_HOBBY</code>     | 도서·취미  |
| <code>LIVING</code>            | 리빙     |  | <code>FINANCE</code>        | 금융     |
| <code>FOOD</code>              | 식품     |  | <code>ETC</code>            | 기타     |
| <code>KIDS</code>              | 출산·육아  |  |                             |        |

## 혜택 유형

`benefitTypes` 는 최소 1개·최대 2개 선택하며, LMS형은 `EVENT` 로 고정됩니다.

| 코드                    | 설명     | <code>discountInfo</code> 필수 |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <code>TIMESALE</code> | 타임 세일  | N                            |
| <code>GIFT</code>     | 사은품 증정 | N                            |
| <code>BONUS</code>    | 1+1    | N                            |



|          |         |   |
|----------|---------|---|
| BRANDDAY | 브랜드 데이  | N |
| EVENT    | 이벤트     | N |
| PRODUCT  | 상품 할인   | Y |
| DELIVERY | 배송비 할인  | Y |
| ORDER    | 장바구니 할인 | Y |
| POINT    | 적립      | Y |

## I 버튼·이미지 규격

### 버튼 타입

모든 버튼은 `type` · `buttonName` (기본형 20자/커머스형 8자)을 가지며, `searchResultExposure: false` 일 때 `buttonCode` 로 URL 개인화가 가능합니다.

| type     | 설명           | 필수 파라미터                                                            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| WEB_LINK | 웹페이지로 이동     | <code>mobileUrl</code> (또는 <code>pcUrl</code> 중 1개 이상)             |
| APP_LINK | 앱 스킴/웹링크로 이동 | <code>iOsAppScheme</code> · <code>aOsAppScheme</code><br>(발송 시 모두) |

- 한 버튼에서 `WEB_LINK` 와 `APP_LINK` 를 중복 사용할 수 없습니다.
- 발송(보내기) API로 발송 시 `WEB_LINK` 는 `mobileUrl` · `pcUrl` 모두, `APP_LINK` 는 `iOsAppScheme` · `aOsAppScheme` 모두 필수입니다.

### 템플릿 타입별 버튼 규칙

혜택 템플릿은 타입별로 버튼 사용 규칙이 다릅니다.

| 항목     | 기본형  | LMS형 | 캐러셀 커머스                 | 캐러셀 피드   | 리스트 커머스                 | 리스트 피드 |
|--------|------|------|-------------------------|----------|-------------------------|--------|
| 버튼 사용  | 선택   | 없음   | 필수                      | 필수       | 필수                      | 필수     |
| 버튼명 수정 | 가능   | —    | <code>구매하기</code><br>고정 | 가능       | <code>구매하기</code><br>고정 | 가능     |
| 버튼 개수  | 최대 2 | —    | 카드당 최대 1                | 카드당 최대 2 | 3~6                     | 2~3    |

|                                   |    |   |    |    |    |    |
|-----------------------------------|----|---|----|----|----|----|
| 앱 링크<br>( <code>APP_LINK</code> ) | 가능 | — | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
|-----------------------------------|----|---|----|----|----|----|

리스트형의 버튼 개수는 상품( `products` ) 항목 수와 같습니다(각 상품이 링크 1개). 정보성 템플릿의 버튼은 최대 5개입니다.

## 이미지 규격

이미지 업로드 API(URL / 파일)로 `imageHashId` 를 발급받아 템플릿에 첨부합니다.

| imageType                 | 용도               | 해상도                            | 최대 크기  | 포맷               |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------|
| <code>content</code> (기본) | 일반 이미지 (말풍선·썸네일) | 552×552 권장(제한 없음, 미달 시 크롭)     | 300 KB | JPG·JPEG·PNG·GIF |
| <code>feed</code>         | 혜택 피드 노출 이미지     | <b>598×300 고정</b> (그 외 업로드 에러) | 300 KB | JPG·JPEG·PNG·GIF |

- 혜택 템플릿의 `benefit.feedDisplayImageHashId` 는 반드시 `feed` (598×300)로 업로드한 해시를 사용합니다.
- 쿠폰( `GIFT` )이 첨부된 경우 이미지 첨부는 불가합니다.