바이브코딩 스터디 · 서비스 기획자

난장 (NANJANG)

AI 세 명이 의견을 나누고, 투표형 결론과 후속 질문까지 주는 **의사결정 놀이터**. Cursor·AI와 함께 코드로 프로토타입을 굴리며, 기획 의도를 직접 검증하는 실험 프로젝트입니다.

Next.js · OpenAI API · Kakao Local (맛집) · 답변 다듬기(옵션) · 프로토타입

※ 완성 서비스가 아닌 스터디용 빌드 · 발표 후 계속 개선 예정

PROTOTYPE WIREFRAME · 한 화면 흐름

서비스 이해

무엇을 만드는가

사용자가 한 줄로 고민을 던지면, 성향 다른 전문가 3인이 토론하고 합의·실행 팁·짧은 후속 선택지(2차전)를 줍니다.

- **입력** — 질문 한 줄 (맥북·와인·맛집 등)
- **출력** — 4턴 토론, 합의, 투표형 결론, 후속 칩 3개, **북마크(저장한 답변)**
- **기획 포인트** — 정답 검색이 아니라 **관점 충돌로 결정을 앞당김**
- **역할** — 기획자가 룰·톤을 잡고, 바이브코딩으로 구현 속도 확보

1차 개편 · 방향 잡기

MVP와 초기 토론 구조

- **골격** — `/api/debate` → OpenAI 또는 로컬 JSON → UI
- **맛집 축** — 카카오 키워드 결과로 **실존 업장만** 토론
- **초기 답변의 한계** — 말이 **박사·논문체**에 가깝고, n=·TCO·효용 곡선 같은 **가짜 통계**가 섞이며 캐릭터가 안 살아 남
- **배운 점** — 기능보다 **시스템 프롬프트·금지어·결맺음 규칙**이 체감 품질을 가른다

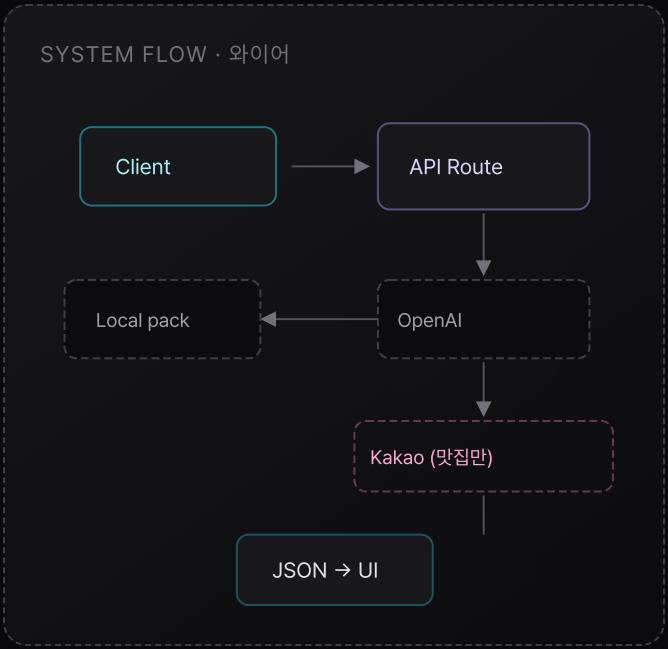

2차 개편 · 톤과 페르소나

토론 엔진 리라이트 + 답변 톤 히스토리

프롬프트를 여러 번 고쳐 가며, **난장 답변을 논문체에서 구어체·커뮤니티 톤**으로 끌어왔습니다.

이전
박사·보고서 말투, 가짜 n·표본, TCO·효용 곡선, “연구에 따르면…” 식 허구 근거

→

이후
온라인 커뮤니티에서 보이는 **구어체 논쟁**, 실제 도는 시장 상식만, **투표로 끝내는 결론**

- **전자기기** — 장비병 / 짠돌이 / 중고고수 고정 역할
- **음주** — 와인·술은 “사라/마라”와 섞이지 않게 전용 분기
- **후속** — 2차전 칩으로 상황만 바꿔 재토론

PERSONA BLOCKS · 3인 와이어

① Opening · 한쪽 쪽으로 밀기
…구어체 긴 주장…

② Rebuttal · “아니 형 그건…”
…반박…

③ Synthesis · 절충·꿀팁
…

④ MC · 정리: N대M 투표 + 한 줄

3차 개편 · 연동과 안정화

카카오 · 분기 · 에러 처리

- **맛집만 카카오** — 질문에 **「맛집」** 포함 시에만 호출 → 그 외 고민은 키 없이도 동작
- **콘솔 설정** — 카카오 개발자 앱에서 **Open Map & Local** 켜야 함(꺼져 있으면 HTTP 403)
- **환경 변수** — `.env.local`, REST 키 정규화(BOM·따옴표)
- **검색** — 대화체 꼬리 제거(예: 어디가 좋을까), 지역 좌표 보강, **0건이면 422** + 시도한 검색어 안내
- **폴백** — OpenAI 실패 시 카테고리별 로컬 팩 · 맛집은 카카오 목록 기반 템플릿

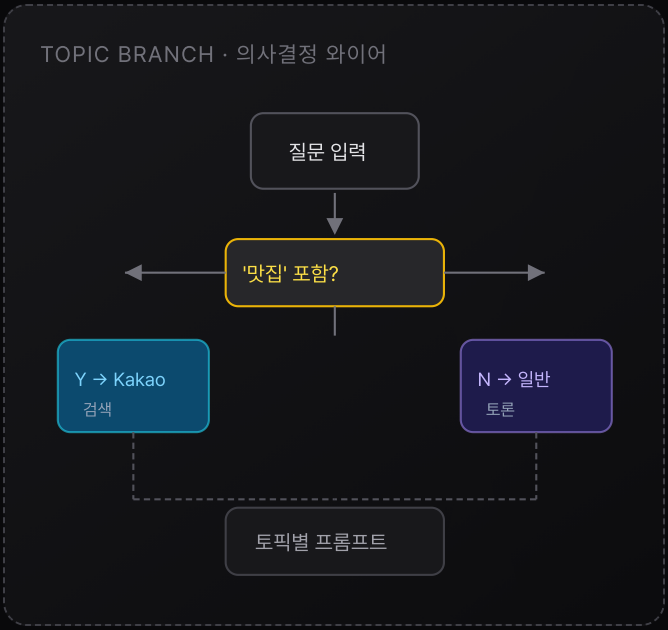

4차 개편 · UI & 카드

핵심 요약 · 북마크 · 톤

- **한 줄 요약** — 카드용 **짧은 결론형**(공백 포함 약 40자, MC는 조금 더 길게), 본문 복붙 지양 · 표시 전용 클램프
- **북마크** — 턴/합의 저장 · 우측 상단 고정이 아니라 **프로필 행과 같은 줄**로 정렬해 시선 흐름 정리
- **맛집 토론** — 검색 목록만 쓰되 **주장·반박**이 드러나게 프롬프트 보강 · 3번 패널은 **카카오맵 후기·리뷰 축**(가짜 별점·인용 금지)

CARD ROW · 아바타 + 이름 + 북마크

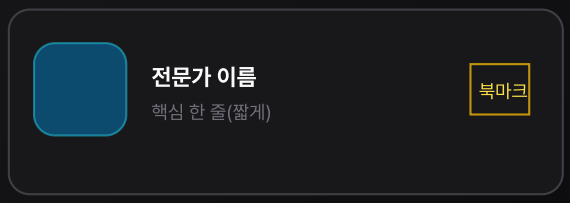

5차 개편 · 2차전 & 카피

후속 조건 반영 · 로컬 문장 다듬기

- **2차전(후속 칩)** — 「아, 진작 말씀하지!」 접두 + 사용자가 고른 조건(예: 5명 이상 단체)을 **본문 논점에 녹임** · 로컬 폴백 템플릿도 동일
- **얕은 근거 문제** — 주소·카테고리만 읽는 느낌 → 프롬프트로 **비교·트레이드오프·맵 확인** 유도
- **표시 전 OpenAI 다듬기** — `polishFoodDebateCopy`: 맛집 로컬 폴백 응답을 **gpt-4o-mini**로 구어체 정리(상호·이름 보존 검증) · `DEBATE_COPY_POLISH=off`로 끔 · OpenAI 1차 결과도 다듬으려면 `DEBATE_POLISH_AFTER_OPENAI=1`

API 한 번 추가 호출 · 지연·비용 고려해 옵션으로 둠.

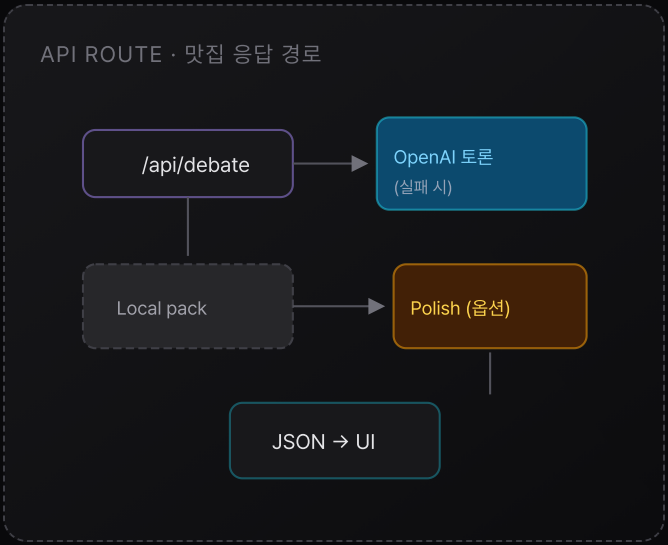

로드맵 & 스터디 소감

추후 계획 (표) · 추가 기능은 검토 중

아래 일정·범위는 방향성이며, **더 넣을 기능·우선순위는 아직 고민 중**입니다.

영역	계획	비고
카카오	후기·평점 데이터 연동 검토(지금은 키워드 검색만), 지도·장소 UX	API·정책 확인
답변 품질	프롬프트 + 로컬 템플릿 + **옵션 카피 폴리시** · 모델 업그레이드는 그 다음	반복 실험
온보딩	첫 사용자용 짧은 안내·예시 질문	기획 초안 단계
추가 기능	히스토리 공유, 알림, 주제 템플릿 등 **아이디어 다수**	**스펙·우선순위 논의 중**

기획자로서 — 답변 톤을 논문체에서 구어체로 바꿀 때, "한 줄 프롬프트"가 아니라 **금지어·역할·결맺음**을 묶어서 고쳐야 체감이 바뀐다는 걸 이번에 몸으로 배움.

바이브코딩 — 가설 → 구현 → 피드백 루프를 짧게 돌리며, 스펙만으로는 안 보이던 분기(맛집/일반/술), 카카오 권한·빈 검색, UI 정렬, 2차전 조건 누락까지 직접 다뤄 봄.

PDF: 저장 시점 기준으로 레포의 `presentation-study.html`를 인쇄하거나, 빌드 스크립트로 생성 가능.