

Creación de un Slice con Redux Toolkit: asincronismo y manejo de estados

¿Qué es un Slice?

Un slice es una unidad modular de Redux Toolkit que agrupa:

- El estado inicial de una parte de la aplicación.
- Los reducers que modifican ese estado.
- Las acciones que se disparan para provocar esos cambios.


Cada slice representa una parte del sistema y puede incluir lógica asíncrona mediante `createAsyncThunk`. Pero también puede manejar operaciones síncronas.

¿Qué es `createAsyncThunk`?

`createAsyncThunk` simplifica el manejo de operaciones asíncronas dentro de Redux Toolkit.

Permite definir acciones que:

- Ejecutan peticiones HTTP o promesas.
- Actualizan el estado global según el resultado (*pending*, *fulfilled* o *rejected*).
- **Ventaja:** Evita escribir try/catch repetitivos y genera automáticamente las tres acciones necesarias para el ciclo de una promesa.

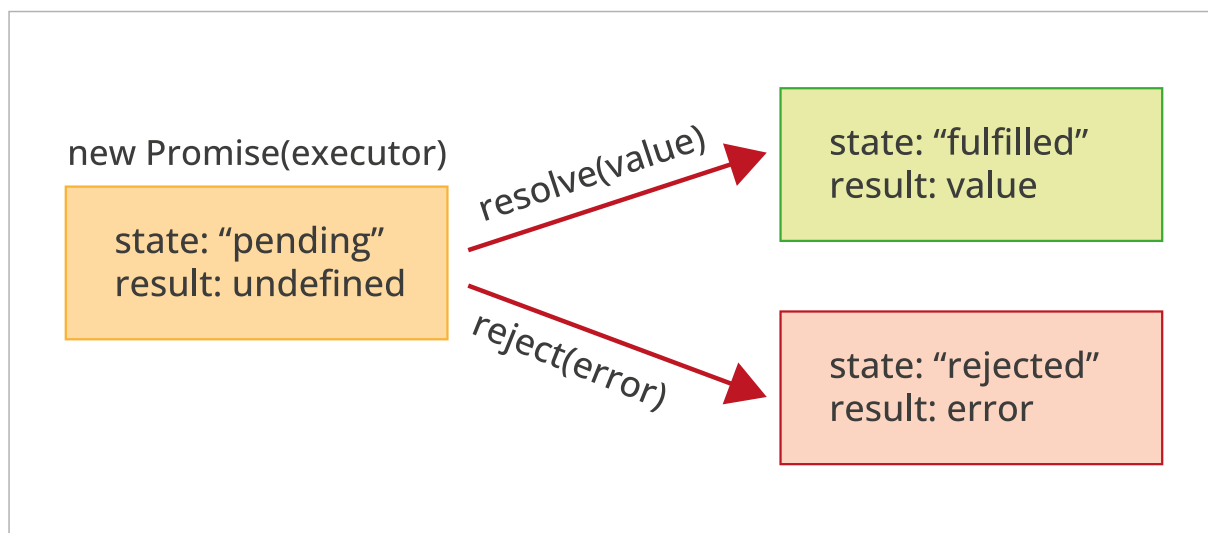

Estructura general de un Slice asíncrono

```
export const nameAction = createAsyncThunk("Type", async () => {
  payload
});

const postSlice = createSlice({
  name: "",
  initialState: {

  },
  reducers: {},
  extraReducers: {}
});
```

Estructura general de un Slice asíncrono

- pending → la solicitud está en curso.
- fulfilled → la solicitud fue exitosa.
- rejected → hubo un error o la promesa falló.


Estos estados pueden usarse para mostrar indicadores de carga, mensajes de error o notificaciones visuales.

```
const postSlice = createSlice({
  name: "posts",
  initialState: {
    items: [],
    loading: false,
    error: null,
  },
});
```

Integración en el Store

El store centraliza todos los slices. Desde los componentes podrás leer el estado o despachar acciones mediante `useSelector()` y `useDispatch()`.

```
export const store = configureStore({
  reducer: {posts: postReducer}
});
```



Buenas prácticas

- Usar `createAsyncThunk` para operaciones HTTP.
- Mantener la UI sincronizada con el estado (loading, error, data).
- No mutar el estado directamente: RTK usa Immer para manejar la inmutabilidad.
- Agrupar acciones relacionadas dentro del mismo slice.
- Evitar lógica compleja dentro de los reducers.

Bibliografía

- Redux Toolkit Docs. *createAsyncThunk*. En: [redux-toolkit.js.org](https://redux-toolkit.js.org/api/createAsyncThunk) [en línea]. Disponible en: <https://redux-toolkit.js.org/api/createAsyncThunk>
- Axios Docs. *Getting Started*. En: <https://axios-http.com/> [en línea]. Disponible en: <https://axios-http.com/docs/intro>
- React Redux. *Hooks*. En: react-redux.js.org [en línea]. Disponible en: <https://react-redux.js.org/api/hooks>