DAT109 Prosjekt - Milepæl 4

Skrevet av (navn - studentnummer)
Bjarte Johansen - 184905
Fahad Ahmed - 184934
Prince Nixon Aloysius - 184886
Ahmed Hardan - 676667
Øyvin Nordeide Horne
Marcus Antonsen Lowton

Levert 27.04.2026 som avtalt med Atle Birger Geitung.

Er mottakerav produktet fornøyd?
Vhar oppfylt alle brukerhistorier og har et funksjonelt system. Systemet som leveres er tilpasset til lærer/assistent for raskere testing (Omtaler blir i demonstrasjon satt til å være automatisk godkjente istedenfor å bli satt “Til vurdering”, da det er lettere å demonstrere funksjonalitet). Mindre feil kan fortsatt forekomme i systemet og må utbedres på senere tidspunkt.

Tidsbruk og ressursser er holdt innenfor rimelighetens grenser og det kan derfor være at kode kan ha godt av en cleanup. Tidsrammen for prosjektet måtte bli noe utvidet. Nytt team og nye måter å jobbe på tar tid. Tidsbruken er likevel akkseptabel og defineres som ok.

Vi klarte ikke å få deployet korrekt på tomcat server, studentassistent opplyste at han ikke hadde mulighet til å se gjennom logfiler etter feil. Prosjektet kan derimot kjøres lokalt 🙂

Se vedlagt video for rask demonstrasjon

Github account: https://github.com/bjarte-johansen/FeedbackSystem

For å starte app: \src\main\java\root\App.java

Rute for client demonstrasjon: localhost:8080 eller
http://ider-database.westeurope.cloudapp.azure.com:8081/oblig39-17-2/ (sistenevnte nekter å deploye)
Admin: localhost:8080/admin/login

Notater til lærer

Vi har gjort lite mock-tester da funksjonalitet på det området er svært grundig testet gjennom fulltesting av systemet i bruk. Integrasjonstester er gjort på en del enkeltvise klasser, og på de viktigste rutene i systemet og alle ruter responderer med korrekt kode.

Prosjektet vårt består av ca 137 java filer (med egenprodusert “mini” JDBC ORM ala JPA).

I dokumentet har vi tatt med

- Brukerveiledning for implementasjon
- Brukerveiledning for sluttbrukerside (besøkende)
- Brukerveiledning for administrator grensesnitt

Andre notater:

- I testen som leveres klar til bruk blir alle omtaler AUTOMATISK godkjent. Dette er ikke en feil, men er lagd slik for at godkjenning fra kunde skal gå raskt og at “legg til omtale” skal kunne vises uten å bruke admin grensesnitt for å godkjenne før visning /src/main/app/AppConfig.AUTO_APPROVE_NEW_REVIEWS settes til false for endelig utgave for å få korrekt status
- Jsoup er brukt til å santize input for nye omlegg
- *Vi bruker IKKE jpa, men bruker **jpa-lignende** repository og modeller, men bygget fra bunnen av på JDBC. repo.save(), repo.delete(), repo.findById() og lignende er støttet og en kan legge til metodesignaturer som for JPA som blir automatisk scannet og gjort om til SQL.*
- *Cleanup av css hadde vært en fordel, ikke alt ligger under vår .review–list eller .feedback-system, da det ikke har vært systematisk ordnet fra start.*
- *Cleanup av js hadde vært en fordel da mer og mer gikk under json og noe javascript er overflødig. Vi noterer at vi har rundt 1700 linjer med javascript-kode som sikrer et relativt godt system med en del innebygd feilsjekking.*
- *Javascript funksjonaliteten vår er AVANSERT og fremtidsrettet og inkluderer bla spinners, scroll-restore, append/replace på listevisning, innlasting av liste og innlasting av enkelt review ved endring som votering.*
- *Vi bruker samme interface for admin og besøkende. Det finnes en feil på paginering når admin også er besøkende. Vi oppdaget feilen like før levering og rakk ikke utbedre feilen i tide da vi måtte prioritere å gjøre innlevering klar.*
- *Noe kode som ble laget til i siste liten kan mangle javadoc men vi har i stor grad javadoc på de fleste rimelige steder.*

Brukerveiledning for implementasjon

Implementasjon hos klient (javascript / iframe)
Hvordan prosjektet kan implementeres dynamisk via javascript/html er vist i filen "/src/main/resources/html/client-demo-page.htm". Vi tar med hovedkoden som er nødvendig for det i dette skjermbildet. Vi benytter jquery mye og [DynamicReviewListingLoader.js]() er for å håndtere injisering av script/style tags via dynamisk innlastet html.

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"
integrity="sha256-/JqT3SQfawRcv/BIHPThkBvs0OEvtFFmqPF/lYI/Cxo="
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="/js/classes/DynamicReviewListingLoader.js"
type="text/javascript"></script>

<script>
   // usage, our code
   document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
       const params = new URLSearchParams(window.location.search);
       const externalId = params.get("externalId");

       const searchParams = new URLSearchParams();
       searchParams.set("realApi", "true");
       searchParams.set("externalId", externalId !== null ? externalId :
"/product/1");

       DynamicReviewListingLoader.loadReviewListing(
           document.getElementById("omtaler"),
           searchParams
       );
   });
</script>
```

Implementasjon hos klient (SpringMVC)

Her er det flere opsjoner, men den vanligste vil være å capture output fra ruten "/api/reviews/list/html" og rendre dette til skjerm. Andre muligheter kan også tas i bruke, men caching må legges til på server siden omtaler kan likes/mislikes, modereres, slettes og legges til. Vi gjør oppmerksom på at kode under IKKE er testet men viser konseptet.Eksempelet under bruker "/product/1" som identifikator for side å vise omtale for.

```
Class ...{
  static final HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
  static final String MY_SERVER = "kundeserver.no";

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String externalId = "/product/1";
    String url = "http://" + MY_SERVER + "/api/reviews/list/html?externalId=" +
externalId;

    HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder()
      .uri(URI.create( ))
      .GET()
      .build();

    var res = client.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
    System.out.println(res.body());
  }
}
```

Brukerveiledning for sluttbrukersider

En enkel gjennomgang av funksjonalitet og visning for sluttbrukersiden, dvs omtalevisning på klient sin nettside eller applikasjon.

Statistikk og lenke til "legg til omtale"
Header for omtaler består av Omtaler ([antall], score (rundet av til nærmeste halve, inkluderer halv stjerne), snittkarakter og antall omtaler i klartekst. En blokk med rader av hvor mange stemmer X antall stjerner har fått er oppført til høyre og er trykkbare og filtrerer på scoren som er valgt. Dersom funksjonalitet for "legg til omtale" er påslått for siden (default) vil knapp for "legg til omtale" vise skjema for innlegging av ny omtale.

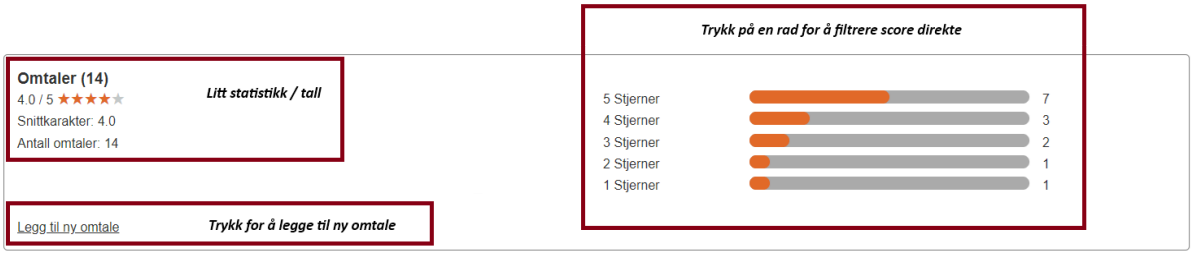

Legg til ny omtale skjema
Relativt selvforklarende. Nåværende versjon har IKKE spam-filter, dvs at alle kan registrere ny omtale uten epostverifisering. **SJEKK FØR INNLEVERING**

Filtre for visning av omtaler på sluttbrukerside

Flere filtermoduser er tilgjengelig

Stem på omtale

Kan gjøres per omtale, stem-opp / stem-ned kan skjules via css.

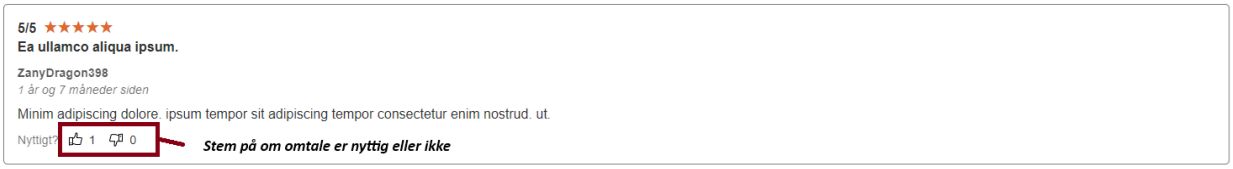

Vis flere omtaler

Knapp er plassert på bunnen av side

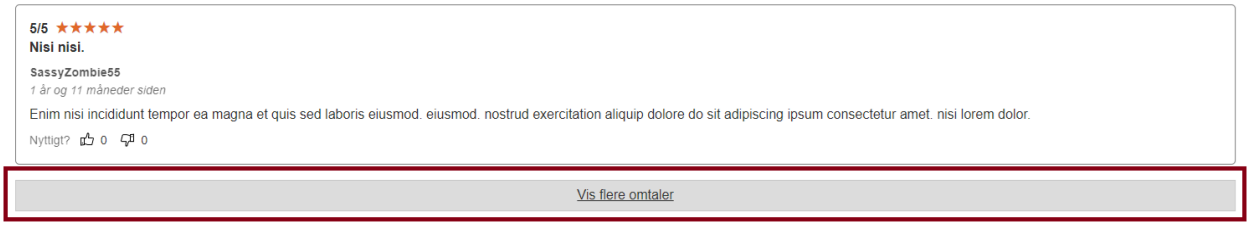

Brukerveiledning for administrator

Legges inn før mandag 27.04, leveringsfrist

Administrator brukergrensesnitt er lagt opp på samme måte som omtalevisning for besøkende med noen tillegg.

Skjembilde “administrator_1”

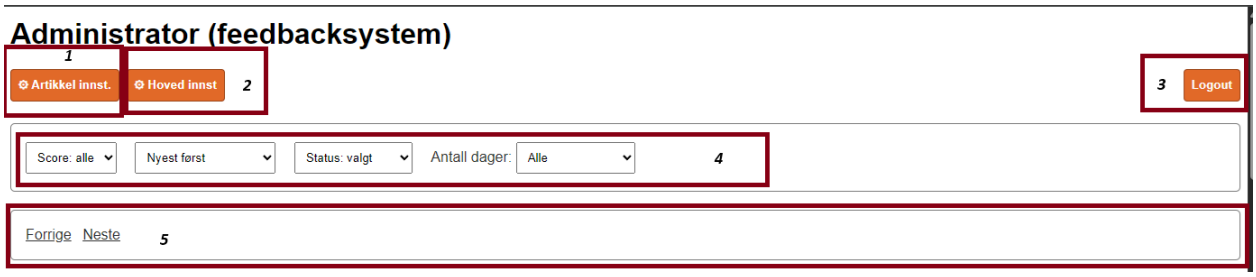

1) Artikkelinnstillinger, lar en slå av/på omtaleinnstillinger per side.
2) Hovedinnstillinger, lar en slå av/på omtaleinnstillinger globalt (alle sider)
3) Logg ut
4) Filtre, likt som for besøkende, men man kan velge status (Til vurdering, Godkjent, Avvist, Alle)
5) Paginator for å gå til neste/forrige side

Endre status for omtale

I admingrensesnitt anbefales det å velge status “Til vurdering” i rullegardin for å liste opp omtaler som ennå ikke er godkjente, for deretter å trykke godkjenn eller avvis på en og en omtale.Status som er på omtale nå kommer opp som grå og ikke-trykkbar knapp.

Listen vil automatisk oppdateres etter hvert som du godkjenner/avviser. Dersom du har gjort feil kan du finne igjen omtale ved å sette rullegard status til “Godkjent” eller “Avvist”.

Kun omtaler med status Godkjent vil vises for vanlige besøkende.

Rediger omtaleinnstillinger for side

Her kan administrator sette en tekststreng for side (lettere å gjenkjenne i editor), sette av/på visning for side, og sette av/på å kunne legge inn omtale for en side. Sistenevnte fungerer som “kommentarfeltet er sperret” kjent fra aviser. Dersom “Tillat nye” er nei, vil ikke knapp for å legge til omtale komme opp i sluttbrukersystemet. Sti er i denne versjonen ikke redigerbar, men kan bli aktuell dersom kunde ønsker å endre fra en ekstern id / sti til en annen. Merk at en side for omtale må være lastet inn minst en gang for at stien skal komme opp her. Merk også at lagring er per rad, så lagre oppdateringer per rad før du fortsetter til neste rad.

Administrator (feedbacksystem)

Rediger omtaleinnstillinger

Id	Navn	Sti	Tillat vis	Tillat nye	Handling
1		/visning-disabled	Nei	Ja	Lagre
2		/ny-omtale-disabled	Ja	Nei	Lagre
3		/product/1	Ja	Ja	Lagre
4			Ja	Ja	Lagre
5		/product/2	Ja	Ja	Lagre
6		/splitter-ny-vare	Ja	Ja	Lagre

Tilbake

Rediger innstillinger for leietaker (deg)

Kun innstillinger for å tillate visning av omtaler globalt (alle sider) og tillatting av nye omtaler globalt (alle sider) er eksponert som redigerbare innstillinger for å forhindre katastrofale feil.

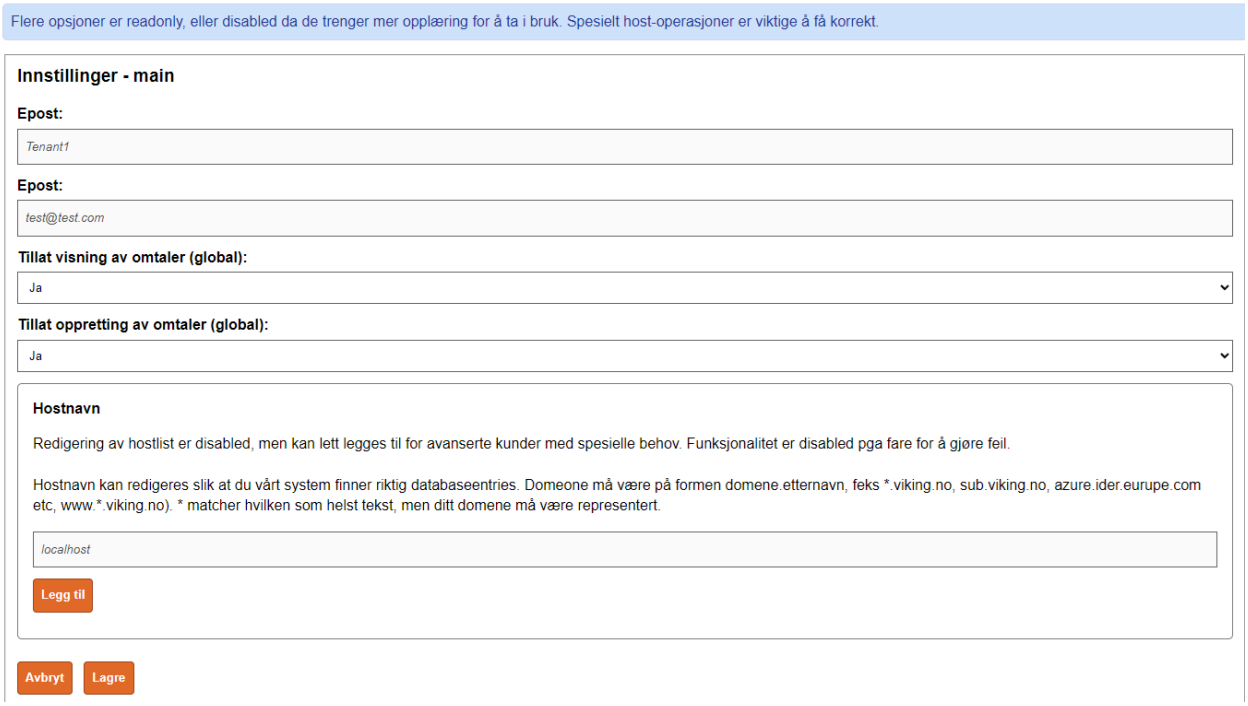

File structure

Vi måtte sløyfe dokumentasjon av filer for å få tid til å lage video, men tar med noe informasjon. I virkeligheten kan javadoc ekstraheres

Mapper som ikke er å regne som prosjektfiler er (utgangspunkt er root)
/__ignore/
/database/
/includes/logger/
/includes/proxyrepo/
/includes/quicktests/

/advice/
controller advice, kode som blir kjørt når controllere blir avviklet
/annotations/
inneholder kun @AdminOnly annotasjon som involvere Spring Auth
/app/
settings, initialisering og context
/app/AppConfig.java,
mange innstillinger kan finnes her, bla regex for validering av eposter, schema navn, connection pool size, antall omtaler per paginering etc
/auth/
Spring Auth config
/controllers/
Alle controllers finnes her
Flere mapper …

Eldre notater:
/App.java, kjører prosjektet, localhost:8080, vi bruker default test-schema gamle DAT107 serveren, connection er innebygd i prosjektet

/app/, app config og litt vi kanskje skal bruke, konfigurasjon og utils for å håndtere database med schemas per leietaker
/app/QueryOptions, QueryOrder, AppRequestContext skal byges ut til å håndtere per-request variabler siden vi skal bruke schemas

/controllers/, selvforklarende
/database/, her ligger SQL kode for JDBC og hjelpeobjekter
/models/, modeller, alle modeller nedarver HasId for å lett kunne hente ut id med getId() enkelt, skal kanskje fjernes

/repositories/, repository code, nedarver fra ProxyRepository, har lignende funksjonalitet som JPA Repository

/interfaces/, interfacene vi bruker og som er i allefall tenkt å nedarve fra, er greit å refaktorere og gjøre endringer om nødvendig 🙂
/includes/, legg enkle bibliteker her, bruk mappe hvis det er flere filer

/src/test/root/, tester, autowire inn repos, tester må inkluded @SpringBootTest på klasse for at @Autowired skal fungere