



Pyweixin 操作手册

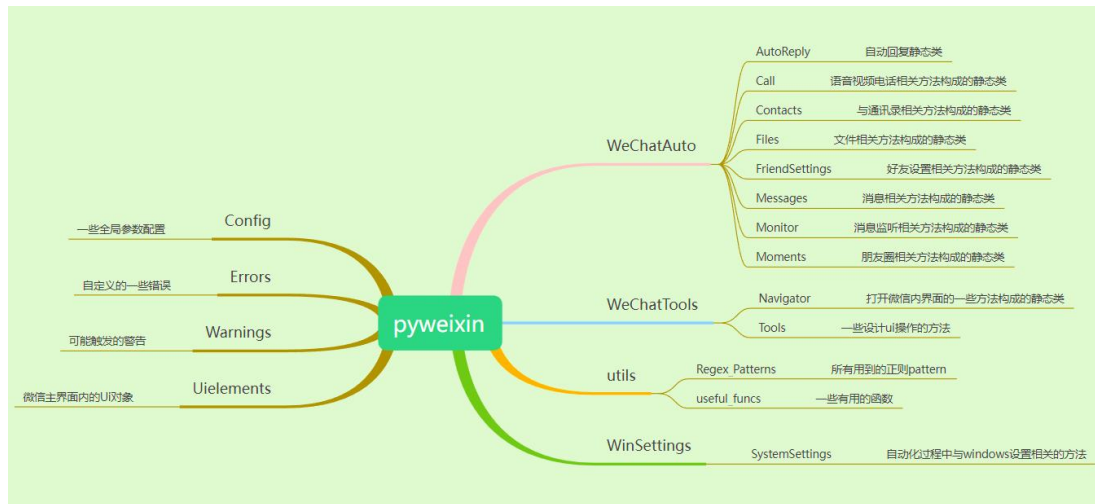


图 1 pyweixin 结构

说明

pyweixin 是 pywechat 下针对微信 4.1+版本设计的微信自动化工具，项目结构与 Pywechat 基本一致，唯一区别在于导入方法：

```
'''
使用pyweixin时,你可以:

    >>> from pyweixin.WeChatAuto import Monitor
    >>> from pyweixin.WeChatTools import Navigator
    >>> dialog_window=Navigator.open_separate_dialog_window(friend='好友')
    >>> newMessages=Monitor.listen_on_chat(dialog_window,'lmin')
    >>> print(newMessages)

或者:

    >>> from pyweixin import Monitor,Navigator
    >>> dialog_window=Navigator.open_separate_dialog_window(friend='好友')
    >>> newMessages=Monitor.listen_on_chat(dialog_window,'lmin')
    >>> print(newMessages)

支持版本:
- '操作系统': window10, windows11
- 'Python版本': 3.10+(需支持TypeHint)

Have fun in WechatAutomation ( ^ _ ^ )
'''

'''
from pyweixin.WeChatAuto import Messages,Contacts,Files,FriendSettings,Moments,AutoReply,Monitor,Settings,Collections
from pyweixin.WeChatTools import Tools,Navigator
from pyweixin.WinSettings import SystemSettings
from pyweixin.Config import GlobalConfig
#@Author:Hello-Mr-Crab,Chanpoe,ImViper,clenl,mrhan1993,rmhjklnm,guanjt3
#@version:1.9.8'''
```

pyweixin 的 __init__.py

由于 __init__.py 的导入更改(为了接口统一,结构清晰), 所有的方法在使用时只能:

from pyweixin import xx(class)
xx(class).yy(method)



UI 可见方式

讲述人模式先于微信登录前运行,持续一段时间后(5min 以上)关闭讲述人(可选)。有大佬反应,开启讲述人模式后微信的 UI 便可以一览无余,经过测试发现的确如此,但为了保证讲述人模式先于微信登录前运行,然后持续一段时间(5min 以上)再关闭讲述人,就可以进行正常的自动化了。同时,在实际使用时发现,使用次数若比较频繁(经常在微信登录前打开讲述人 2~3 次以上),那么后续微信的 UI 屏蔽将不存在,可以直接看到内部 UI 结构,且此状态会一直持续。

原理

Windows 的可访问性 API (UI Automation) 在设计上必须向屏幕阅读器暴露所有 UI 元素的信息(包括隐藏、禁用元素) 这是为了确保视障用户能够通过讲述人完整了解界面结构,若应用程序直接阻止这种底层访问,会违反无障碍设计原则。

特例

该方法对隔壁的企业微信无用,意味着企业微信相较于微信对 UI 自动化的限制更严格,也意味着微信可能会采取同样的策略(目前还没发现) 但再整体考虑到微信与企业微信的受众群众来说,微信可能短时间内还不会采取这种极端策略。当然,这也与企业微信要推广自己家的 API 有关。



声明

1.在使用 `pyweixin` 进行微信自动化操作时,若操作过于频繁,微信会自动退出登录,此为微信正常检测机制,只要不违反微信使用协议(高频率大量发送非法信息,高频率添加好友,高频率拉好友进),不会造成封号。此类情况无法避免,自行注意操作频率,对此,可以将一些函数内的 `delay` 参数设置为合适的数值。



2. `pyweixin` 不得用于任何非法商业用途与活动,否则后果自负。

3.使用 `pyweixin` 前,请确保你已经了解并遵守微信的相关规定和政策。

总之,在适度合理的范围内使用 UI 自动化完成一些重复性的、机械性的工作,是值得提倡的。但过度依赖自动化工具,甚至试图通过自动化工具进行大规模的数据抓取、恶意营销等行为,则可能会触犯法律,同时也违背了微信的使用条款。因此,在使用时,一定要确保使用行为始终在合法合规的范围内。



目录

说明	1
UI 可见方式	2
原理	2
特例	2
声明	3
获取方式	6
模块导入	6
WechatAuto	7
1 Messages 类	7
1.1 给单个好友发送消息 send_messages_to_friend()	7
1.2 给多个好友分别发送消息 send_messages_to_friends()	8
1.3 检查新消息 check_new_messages()	8
1.4 导出最近聊天对象名称 dump_recent_session()	9
1.5 导出聊天对象名称 dump_sessions()	10
1.6 导出聊天记录 dump_chat_history()	10
2 Files 类	11
2.1 给单个好友发送文件 send_files_to_friend()	11
2.2 给多个好友发送文件 send_files_to_friends()	12
2.3 获取文件夹内文件路径的两个 demo	13
2.4 保存与好友的聊天文件 save_chatfiles()	14
2.5 导出微信聊天文件 export_wxfiles()	14
2.6 导出微信聊天视频 export_videos()	15
2.6 导出最近使用聊天文件 export_recent_files()	15
3 Contacts 类	17
3.1 获取所有好友详细信息 get_friends_detail()	17
3.2 获取所有群聊信息(本人加入的) get_groups_info()	17
3.3 获取所有企业微信好友信息 get_wecom_friends_detail()	18
3.4 获取共同群聊名称 get_common_groups()	18
3.5 获取所有服务号信息 get_serAcc_info()	19
3.6 获取所有公众号信息 get_offAcc_info()	19
3.7 获取好友个人简介 get_friend_profile()	20
3.8 获取最近群聊信息 get_recent_groups()	20
4 FriendSettings 类	21
4.1 添加新朋友 add_new_friend()	22
4.2 添加好友至黑名单 add_friend_to_blacklist()	22
4.3 好友置顶 pin_chat()	23
4.4 将好友设置为星标朋友 star_friend()	23
4.5 删除好友 delete_friend()	24
4.6 清空好友聊天记录 clear_chat_history()	25
4.7 好友消息免打扰 mute_notifications()	25
4.8 修改好友备注和标签 change_remark()	26



4.9 修改好友权限 <code>change_privacy()</code>	27
5 AutoReply 类	28
5.1 自动回复指定好友消息 <code>auto_reply_to_friend()</code>	28
6 Monitor 类	30
6.1 监听聊天窗口消息 <code>listen_on_chat()</code>	30
7 Collections 类	31
7.1 收藏内卡片链接转 url <code>cardLink_to_url()</code>	31
8 Call 类	33
8.1 与好友语音通话 <code>voice_call()</code>	33
8.2 与好友视频通话 <code>video_call()</code>	33
9 Moments 类	34
9.1 导出最近朋友圈 <code>dump_recent_moments()</code>	35
9.2 导出好友朋友圈内容 <code>dump_friend_moments()</code>	35
9.3 发布朋友圈 <code>post_moments()</code>	36
9.4 朋友圈点赞 <code>like_posts()</code>	37
9.5 好友朋友圈点赞 <code>like_friend_posts()</code>	37
WechatTools	42
1. Navigator 类	42
1.1 打开微信 <code>open_weixin()</code>	42
1.2 打开微信设置界面 <code>open_settings()</code>	42
1.3 打开通讯录 <code>open_contacts()</code>	43
1.4 打开通讯录管理界面 <code>open_contacts_manage()</code>	43
1.5 打开收藏界面 <code>open_collections()</code>	44
1.6 打开朋友圈界面 <code>open_moments()</code>	44
1.7 打开聊天文件界面 <code>open_chatfiles()</code>	45
1.8 打开搜一搜界面 <code>open_search()</code>	45
1.9 打开视频号界面 <code>open_channels()</code>	46
1.10 打开小程序面板 <code>open_miniprogram_pane()</code>	46
1.11 打开与好友或群聊的聊天界面 <code>open_dialog_window()</code>	47
1.12 打开与好友或群聊的独立聊天界面 <code>open_seperate_dialog_window()</code>	48
1.13 打开与好友或群聊的聊天记录界面 <code>open_chat_history()</code>	48
1.14 打开好友聊天信息界面 <code>open_chatinfo()</code>	49
1.15 打开好友个人简介面板 <code>open_friend_profile()</code>	50
1.16 打开好友朋友圈 <code>open_friend_moments()</code>	50
1.17 打开添加好友界面 <code>open_add_friend_pane</code>	51
1.18 搜索打开小程序 <code>search_miniprogram()</code>	52
1.19 搜索打开视频号 <code>search_channels()</code>	52
1.20 搜索打开公众号 <code>search_official_account()</code>	53
2. Tools 类	54
2.1 获取微信.exe 路径	54
2.2 获取微信 msg 文件夹路径 <code>where_msg_folder()</code>	54
2.3 获取微信 wxid 文件夹路径 <code>where_wxid_folder()</code>	54
2.4 获取微信聊天文件文件夹路径 <code>where_chatfile_folder()</code>	55




2.5 获取微信视频文件文件夹路径 where_video_folder()55

获取方式

git 获取最新版本

```
git clone https://github.com/Hello-Mr-Crab/pywechat.git
```

直接下载 zip

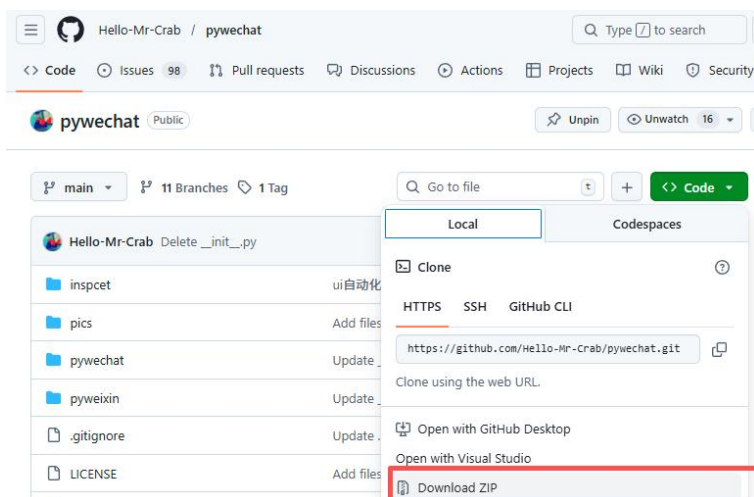

模块导入

Pyweixin 可以用来自动化微信的模块只有 WeChatTools WeChatAuto，因此在使用文档中我们主要介绍这两个模块。

直接从 pyweixin 导入模块内的各个类

```
from pyweixin import Messages
Messages.send_messages_to_friend(friend='Hello,Mr Crab',messages=['你好'])
```

导入模块内的类

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.send_messages_to_friend(friend='Hello,Mr Crab',messages=['你好'])
```



WechatAuto

WechatAuto 是 pyweixin 自动化操作微信的主模块,其内部共计包含 10 个类用来实现微信内置的一些功能。

1 Messages 类

1.1 给单个好友发送消息 send_messages_to_friend()

参数	说明	参数类型及默认值
friend	待发送消息者备注	str
messages	发送的消息	List[str]
at_members	要 at 的群成员	List[str]
at_all	at 全体成员	bool 默认值 False
clear	删除之前消息输入框的内容	bool 默认值 True
send_delay	输入消息后停顿 send_delay 秒后发送(避免太快被检测到自动退出微信)	float 默认值: 0.2
search_pages	在消息列表中查找好友的页数, 一页为 5-12 人, 默认为 5, 当 search_pages 设置为 0 时, 直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend, 然后打开聊天界面进行后续自动化操作	Int 默认值:5
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Messages
Messages.send_messages_to_friend(friend='Hello,Mr Crab',messages=['你好','发消息测试'])
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.send_messages_to_friend(friend='Hello,Mr Crab',messages=['你好','发消息测试'])
```



1.2 给多个好友分别发送消息 send_messages_to_friends()

参数	说明	参数类型及默认值
friends	所有待发送消息者的备注列表	List[str]
messages	给各个发送者分别发送的单条消息	List[[str]]
clear	删除之前消息输入框的内容	bool 默认值 True
send_delay	输入消息后停顿 send_delay 秒后发送(避免太快被检测到自动退出微信)	float 默认值: 0.2
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Messages
Messages.send_messages_to_friends(friends=['文件传输助手','Hello,Mr Crab'],messages=[['你好','发消息测试'],['你好','发消息测试']])
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.send_messages_to_friends(friends=['文件传输助手','Hello,Mr Crab'],messages=[['你好','发消息测试'],['你好','发消息测试']])
```

1.3 检查新消息 check_new_messages()

参数	说明	参数类型及默认值
search_pages	在消息列表中查找好友的页数,一页为 5-12 人,默认为 5, 当 search_pages 设置为 0 时, 直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend, 然后打开聊天界面进行后续自动化操作	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False



close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
--------------	-----------	---------------

示例

```
from pyweixin import Messages
Messages.check_new_messages(search_pages=0)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.check_new_messages(search_pages=0)
```

说明:运行该方法时会在微信会话列表中查找所有带有新消息提示的好友并逐个打开对话窗口按照指定数量获取消息文本内容。

1.4 导出最近聊天对象名称 dump_recent_session()

参数	说明	参数类型及默认值
recent	按照最近消息的时间节点筛选会话,可选值为'Today','Yesterday','Week','Month','Year' 分别获取当天,昨天,本周,本月,本年	str 默认值:Today
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	list[tuple]	[('发送人','最后聊天时间','最后聊天内容')]

示例

```
from pyweixin import Messages
Messages.dump_recent_sessions(recent='Week')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.dump_recent_sessions(recent='Week')
```



1.5 导出聊天对象名称 `dump_sessions()`

参数	说明	参数类型及默认值
<code>is_maximize</code>	是否全屏,默认为 <code>False</code>	<code>bool</code> 默认值: <code>False</code>
<code>close_weixin</code>	任务结束后关闭微信	<code>bool</code> 默认值: <code>True</code>
返回值	<code>list[tuple]</code>	[('发送人','最后聊天时间','最后聊天内容')]

示例

```
from pyweixin import Messages
Messages.dump_sessions()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.dump_sessions()
```

1.6 导出聊天记录 `dump_chat_history()`

参数	说明	参数类型及默认值
<code>friend</code>	好友或群聊的备注	<code>str</code>
<code>number</code>	导出的聊天记录数量	<code>int</code>
<code>capture_alia</code>	是否截取好友昵称部分图像 (与每条聊天记录一一对应)	<code>bool</code> 默认值 <code>False</code>
<code>alia_folder</code>	保存好友昵称截图的文件夹 路径	<code>Str</code> 默认 <code>None</code> 不传入在当前 工作目录下新建文件夹
<code>is_maximize</code>	是否全屏,默认为 <code>False</code>	<code>bool</code> 默认值: <code>False</code>
<code>close_weixin</code>	任务结束后关闭微信	<code>bool</code> 默认值: <code>True</code>
返回值	<code>tuple[list,list]</code>	(发送的消息(时间顺序从晚 到早),消息对应的发送时间)

示例

```
from pyweixin import Messages
```



```
Messages.dump_chat_history(friend='文件传输助手',number=20)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
Messages.dump_chat_history(friend='文件传输助手',number=20)
```

1.7 关键字搜索聊天记录 search_chat_history()

参数	说明	参数类型及默认值
keyword	聊天记录关键字	str
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	chat_history_detail {‘好友’: [xxx,xxx]}	dict,好友与其对应聊天记录列表组成的字典

示例

```
from pyweixin import Messages
chat_history_detail=Messages.search_chat_history(keyword='你好')
print(chat_history_detail)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Messages
chat_history_detail=Messages.search_chat_history(keyword='你好')
print(chat_history_detail)
```

2 Files 类

2.1 给单个好友发送文件 send_files_to_friend()

参数	说明	参数类型及默认值
friend	待发送消息者备注	str
files	发送的文件路径	List[str]
with_messages	是否顺便发送消息	bool 默认值:False
messages	待发送的消息	List[str]



messages_first	是否先发送消息	bool 默认值:False
clear	删除之前消息输入框的内容	bool 默认值 True
send_delay	输入消息或文件后停顿 delay 秒后发送(避免太快被检测到自动退出微信)	float 默认值: 0.2
search_pages	在消息列表中查找好友的页数, 一页为 5-12 人, 默认为 5, 为 0 时, 直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend, 然后打开好友聊天界面进行后续操作	Int 默认值:5
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_wechat	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Files
Files.send_files_to_friend(friend='文件传输助手',files=[r"E:\Desktop\背景
1.png",r"E:\Desktop\android.py"])
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Files
Files.send_files_to_friend(friend='文件传输助手',files=[r"E:\Desktop\背景
1.png",r"E:\Desktop\android.py"])
```

2.2 给多个好友发送文件 send_files_to_friends()

参数	说明	参数类型及默认值
friends	待发送消息者备注	List[str]
files_list	发送的所有文件所在文件夹路径。为了方便,再给好友发多个文件时,程序会遍历该文件夹,将文件夹下所有文件发送给指定好友。	List[list[str]]
with_messages	是否顺便发送消息	bool 默认值:False
messages_list	待发送的消息列表	List[list[str]]
messages_first	是否先发送消息	bool 默认值:False
clear	删除之前消息输入框的内容	bool 默认值 True
send_delay	输入消息或文件后停顿	float 默认值: 0.2



	send_delay 秒后发送(避免太快被检测到自动退出微信)	
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，当 search_pages 设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开聊天界面进行后续操作	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后是否关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Files
Files.send_files_to_friends(friends=['文件传输助手','Hello,Mr Crab'],files_list=[[r"E:\Desktop\背景 1.png",r"E:\Desktop\android.py"],[r"E:\Desktop\背景 1.png",r"E:\Desktop\android.py"]])
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Files
Files.send_files_to_friends(friends=['文件传输助手','Hello,Mr Crab'],files_list=[[r"E:\Desktop\背景 1.png",r"E:\Desktop\android.py"],[r"E:\Desktop\背景 1.png",r"E:\Desktop\android.py"]])
```

2.3 获取文件夹内文件路径的两个 demo

```
import os
def find_files(folder_path):
    """获取给定文件夹内第一级目录下所有文件"""
    files=[os.path.join(folder_path,file) for file in os.listdir(folder_path)]
    return files
```

```
import os
def find_files_recursive(folder_path):
    """递归获取给定文件夹内所有的文件(系统盘可能涉及权限问题)"""
    files=[]
    with os.scandir(folder_path) as entries:
        try:
            for entry in entries:
```



```
if os.path.isfile(entry.path):
    files.append(entry.path)

if os.path.isdir(entry.path):
    files.extend(find_files_recursive(entry.path))

except PermissionError as e:
    print(f'无权访问! {e}')

return files
```

2.4 保存与好友的聊天文件 save_chatfiles()

参数	说明	参数类型及默认值
friend	好友或群聊备注	List[str]
target_folder	保存聊天文件的文件夹路径，不传入本地自动新建	str 默认值 None
number	要保存的聊天文件数量	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后是否关闭微信	bool 默认值:True
返回值	list[str]	保存的文件路径列表

示例

```
from pyweixin import Files
Files.save_chatfiles(friend='文件传输助手')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Files
Files.save_chatfiles(friend='文件传输助手')
```

2.5 导出微信聊天文件 export_wxfiles()

参数	说明	参数类型及默认值
year	年份,微信聊天文件按照 Year-Month 的格式存储	str 默认值 当年
month	月份,微信聊天文件按照 Year-Month 的格式存储	str 默认值 当月
target_folder	保存聊天文件的文件夹路径，不传入本地自动新建	str 默认值 None
返回值	list[str]	保存的文件路径列表



示例

```
from pyweixin import Files
Files.export_wxfiles(year='2024',month='10')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Files
Files.export_wxfiles(year='2024',month='10')
```

2.6 导出微信聊天视频 export_videos()

参数	说明	参数类型及默认值
year	年份,微信聊天视频按照 Year-Month 的格式存储	str 默认值 当年
month	月份,微信聊天视频按照 Year-Month 的格式存储	str 默认值 当月
target_folder	保存聊天文件的文件夹路径,不传入本地自动新建	str 默认值 None
返回值	list[str]	保存的视频路径列表

示例

```
from pyweixin import Files
Files.export_videos(year='2024',month='10')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Files
Files.export_videos(year='2024',month='10')
```

2.6 导出最近使用聊天文件 export_recent_files()

参数	说明	参数类型及默认值
target_folder	保存聊天文件的文件夹路径,不传入本地自动新建	str 默认值 None
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False



close_weixin	任务结束后是否关闭微信	bool 默认值:True
返回值	list[str]	保存的文件路径列表

示例

```
from pyweixin import Files  
Files.export_recent_files()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Files  
Files.export_recent_files()
```



3 Contacts 类

3.1 获取所有好友详细信息 get_friends_detail()

is_json	是否返回 json 字符串	Bool 默认值 False
is_maximize	是否全屏,默认为 True	bool 默认值 True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[dict] str	每个好友的详细信息或者 json 字符串(格式也为 list[dict])

示例

```
from pyweixin import Contacts
print(Contacts.get_friends_detail())
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
print(Contacts.get_friends_detail())
```

3.2 获取所有群聊信息(本人加入的)get_groups_info()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[str]	加入的群聊的名称

示例

```
from pyweixin import Contacts
print(Contacts.get_groups_info())
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
print(Contacts.get_groups_info())
```



3.3 获取所有企业微信好友信息 get_wecom_friends_detail()

is_json	是否返回 json 字符串	Bool 默认值 False
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[dict]str	每个好友的详细信息或者 json 字符串(格式也为 list[dict])

示例

```
from pyweixin import Contacts
Contacts.get_wecom_friends_detail()
```

或者

```
from pyweixin import Contacts
Contacts.get_wecom_friends_detail()
```

3.4 获取共同群聊名称 get_common_groups()

friend	好友备注	str
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[str]	共同群聊名称列表

示例

```
from pyweixin import Contacts
Contacts.get_common_groups(friend='Hello,Mr Crab')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
Contacts.get_common_groups(friend='Hello,Mr Crab')
```



3.5 获取所有服务号信息 get_serAcc_info()

is_json	是否返回 json 字符串	Bool 默认值 False
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[dict]str	每个好友的详细信息或者 json 字符串(格式也为 list[dict])

示例

```
from pyweixin import Contacts
Contacts.get_serAcc_info()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
Contacts.get_serAcc_info()
```

3.6 获取所有公众号信息 get_offAcc_info()

is_json	是否返回 json 字符串	Bool 默认值 False
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[dict]str	每个好友的详细信息或者 json 字符串(格式也为 list[dict])

示例

```
from pyweixin import Contacts
Contacts.get_offAcc_info()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
Contacts.get_offAcc_info()
```



3.7 获取好友个人简介 get_friend_profile()

参数	说明	参数类型及默认值
friend	好友备注	str
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，当 search_pages 设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开聊天界面进行后续操作	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后是否关闭微信	bool 默认值:True
返回值	dict[str]	好友的详细信息

示例

```
from pyweixin import Contacts
Contacts.get_friend_profile(friend='Hello,Mr Crab')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
Contacts.get_friend_profile(friend='Hello,Mr Crab')
```

3.8 获取最近群聊信息 get_recent_groups()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[tuple]	最近群聊与群聊人数列表

示例

```
from pyweixin import Contacts
print(Contacts.get_recent_groups())
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
print(Contacts.get_recent_groups())
```



3.9 获取群成员信息 get_groupMembers_info()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[str]	群成员昵称列表

示例

```
from pyweixin import Contacts
print(Contacts.get_groupMembers_info())
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
print(Contacts.get_groupMembers_info())
```

3.10 快速获取所有好友备注 get_friends_name()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	list[str]	好友备注列表

示例

```
from pyweixin import Contacts
print(Contacts.get_friends_name())
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Contacts
print(Contacts.get_friends_name())
```



4 FriendSettings 类

4.1 添加新朋友 add_new_friend()

number	微信号	str
greetings	打招呼用语,微信默认我是 xxx,如果传入则更改	str 默认值:None
remark	给对方的备注	str 默认值:None
chat_only	好友权限仅聊天	bool 默认值:False
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.add_new_friend(number='10086',greetings='你好,我是 xxx',remark='新朋友')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import FriendSettings
FriendSettings.add_new_friend(number='10086',greetings='你好,我是 xxx',remark='新朋友')
```

4.2 添加好友至黑名单 add_friend_to_blacklist()

friend	好友备注	str
search_pages	在消息列表中查找好友的页数,一页为 5-12 人,默认为 5,当 search_pages 设置为 0 时,直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend,然后打开好友聊天界面进行后续操作。	int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 True	bool 默认值:True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
```



```
FriendSettings.add_to_blacklist(friend='好友备注',state=1)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import FriendSettings
FriendSettings.add_to_blacklist(friend='好友备注',state=1)
```

4.3 好友置顶 pin_chat()

friend	好友备注	str
state	打开或关闭某项操作,取值为 0 或 1 当 state 为 1 时好友会话内置顶,当 state 为 0 时 取消好友会话内置顶	int 默认值 0
search_pages	在消息列表中查找好友的页数,一页为 5-12 人,默认为 5,当 search_pages 设置为 0 时,直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend,然后打开好友聊天界面进行后续操作。	Int 默认 值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认 值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认 值:True

示例

```
from pyweixin.WechatAuto import FriendSettings
FriendSettings.pin_chat(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.pin_chat(friend='测试 ing')
```

4.4 将好友设置为星标朋友 star_friend()

friend	好友备注	str
state	打开或关闭某项操作,取值为 0 或 1 当 state 为 1 时好友设为星标朋友,当 state 为 0 时好友不再设为	int 默认值 0



	星标朋友	
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，当 search_pages 设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开好友聊天界面进行后续操作。	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.star_friend(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin.WechatAuto import FriendSettings
FriendSettings.star_friend(friend='测试 ing')
```

4.5 删除好友 delete_friend()

friend	好友备注	str
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，当 search_pages 设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开好友聊天界面进行后续操作。	Int 默认值 None
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.delete_friend(friend='测试 ing')
```

或者



```
from pyweixin.WechatAuto import FriendSettings
FriendSettings.delete_friend(friend='测试 ing')
```

4.6 清空好友聊天记录 clear_chat_history()

friend	好友备注	str
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开好友聊天界面进行后续操作。	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.clear_chat_history(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin.WechatAuto import FriendSettings
FriendSettings.clear_chat_history(friend='测试 ing')
```

4.7 好友消息免打扰 mute_notifications()

friend	好友备注	str
state	打开或关闭某项操作,取值为 0 或 1,当 state 为 1 时开启好友消息免打扰.当 state 为 0 时关闭好友消息免打扰	int 默认值
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，当 search_pages 设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开好友聊天界面进行后续操作。	int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认



		值 True
--	--	--------

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.mute_notifications(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin.WechatAuto import FriendSettings
FriendSettings.mute_notifications(friend='测试 ing')
```

4.8 修改好友备注和标签 change_remark()

friend	好友备注	str
remark	好友新的备注	str
description	好友的描述	str 默认值 None
phoneNum	好友的电话号码	str 默认值 None
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5,为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开好友聊天界面进行后续操作。	int 默认值 None
is_maximize	是否全屏,默认为 True	bool 默认值:True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.change_remark(friend='测试 ing',remark='起个破名想半天了')
```



或者

```
from pyweixin.WechatAuto import FriendSettings
FriendSettings.change_remark(friend='测试 ing',remark='起个破名想半天了')
```

4.9 修改好友权限 `change_privacy()`

friend	好友备注	str
chat_privacy	聊天权限，为 0 时仅聊天,为 1 时聊天,朋友圈,微信运动	Int 默认值 1
sns_privacy	朋友圈权限,为 0 时关闭所有权限,为 1 时不给他(她)看,为 2 时不看他(她)	Int 默认值 0
search_pages	在消息列表中查找好友的页数，一页为 5-12 人，默认为 5，当 search_pages 设置为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开好友聊天界面进行后续操作。	Int 默认值:5
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import FriendSettings
FriendSettings.change_privacy(friend='测试 ing',chat_privacy=1,sns_privacy=0)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import FriendSettings
FriendSettings.change_privacy(friend='测试 ing',chat_privacy=1,sns_privacy=0)
```



5 AutoReply 类

5.1 自动回复指定好友消息 auto_reply_to_friend()

dialog_window	好友的单独聊天窗口, 可使用 Navigator.open_seperate_dialog_window 打开	Window-Specification
duration	自动回复指定好友消息持续时间, 单位: 's', 'min', 'h'	str
callback	自动回复的函数, 入参为字符串, 返回值也为字符串, 注意不要出现无返回值的情况!	str
save_file	是否保留聊天文件	bool 默认值 False
target_folder	聊天文件存放路径	str
is_maximize	是否全屏, 默认为 False	bool 默认值: False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值: True
返回值	dict	{ '新消息总数': x, '文本数量': x, '文件数量': x, '图片数量': x, '视频数量': x, '链接数量': x, '文本内容': x }

示例

```
from pyweixin import AutoReply, Navigator
def reply_func(newMessage):
    if '你好' in newMessage:
        return '你好'
    if '在吗' in newMessage:
        return '你好, 在的'
    return newMessage
dialog_window = Navigator.open_seperate_dialog_window(friend='测试 ing')
AutoReply.auto_reply_to_friend(dialog_window=dialog_window, duration='1min', callback=reply_func)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import AutoReply
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
def reply_func(newMessage):
    if '你好' in newMessage:
        return '你好'
```



```
if '在吗' in newMessage:
    return '你好,在的'
return newMessage
dialog_window=Navigator.open_seperate_dialog_window(friend='测试 ing')
AutoReply.auto_reply_to_friend(dialog_window=dialog_window,callback=reply_func,duration='1min'
)
```



6 Monitor 类

6.1 监听聊天窗口消息 listen_on_chat()

dialog_window	好友的单独聊天窗口, 可用 Navigator.open_seperate_dialog_window 打开	Window-Specification
duration	自动回复指定好友消息持续时间, 单位: 's', 'min', 'h'	str
save_file	是否保留聊天文件	bool 默认值 False
target_folder	聊天文件存放路径	str
is_maximize	是否全屏, 默认为 False	bool 默认值: False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值: True
返回值	dict	{'新消息总数':x, '文本数量':x, '文件数量':x, '图片数量':x, '视频数量':x, '链接数量':x, '文本内容':x}

示例

```
#多线程打开多个好友窗口进行消息监听
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from pyweixin import Navigator, Monitor
#先打开所有好友的独立窗口
dialog_windows=[]
friends=['Hello, Mr Crab', 'Pywechat 测试群', '一家人']
durations=['1min']*len(friends)
#不添加其他参数, 比如 save_photos, 这些操作涉及键鼠, 无法多线程
for friend in friends:
    dialog_window=Navigator.open_seperate_dialog_window(friend=friend, window_minimize=True,
close_weixin=True)
    dialog_windows.append(dialog_window)
with ThreadPoolExecutor(max_workers=len(friends)) as pool:
    results=pool.map(lambda args: Monitor.listen_on_chat(*args), list(zip(dialog_windows, durations)))
for friend, result in zip(friends, results):
    print(friend, result)
```



7 Collections 类

7.1 收藏内卡片链接转 url cardLink_to_url()

number	要获取的数量	int
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	dict	{‘卡片链接文本’:url}

示例

```
from pyweixin import Collections
results=Collections.cardLink_to_url(number=10)
print(results)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Collections
results=Collections.cardLink_to_url(number=10)
print(results)
```

7.2 收藏公众号文章 collect_offAcc_articles()

name	公众号名称	str
number	要收藏的数量	int
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
delay	按下收藏按钮后的延迟等待时间	float 默认值 0.3
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	collected_num	实际收藏的数量

示例

```
from pyweixin import Collections
collected_num=Collections.collect_offAcc_articles(name='新华社',number=10)
print(collected_num)
```

或者



```
from pyweixin.WeChatAuto import Collections
collected_num=Collections.collect_offAcc_articles(name='新华社',number=10)
print(collected_num)
```



8 Call 类

8.1 与好友语音通话 voice_call()

friend	好友备注	str
wait	是否等待接通(等待 60s, 期间挂断或超时自动挂断函数自行结束)	bool 默认值 False
search_pages	在消息列表中查找好友, 一页为 5-12 人, 默认为 5, 设置为 0 时, 直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend, 然后打开聊天界面给该好友发消息	int 默认值 None
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	VoipCallWindow(只有在 wait 设置为 True, 否则是 None),	WindowSpecification

示例

```
from pyweixin import Call
VoipCall_window=Call.voice_call(friend='测试ing',wait=True)
```

或者

```
from pyweixin.WechatAuto import Call
VoipCall_window=Call.voice_call(friend='测试ing',wait=True)
```

8.2 与好友视频通话 video_call()

friend	好友备注	str
wait	是否等待接通(等待 60s, 期间挂断或超时自动挂断函数自行结束)	bool 默认值 False
search_pages	在消息列表中查找好友, 一页为 5-12 人, 默认为 5, 设置为 0 时, 直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend, 然后打开聊天界面给该好友发消息	int 默认值 None
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	VoipCallWindow(只有在 wait 设置为 True, 否则是 None),	WindowSpecification



示例

```
from pyweixin import Call  
Call.video_call(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin.WechatAuto import Call  
Call.video_call(friend='测试 ing')
```



9 Moments 类

9.1 导出最近朋友圈 dump_recent_posts()

recent	按照最近消息的时间节点筛选朋友圈内容, 可选值为'Today','Yesterday','Week','Month'分别获取当天,昨天,本周,本月	str 默认值'Today'
save_detail	是否保存好友单条朋友圈的具体内容到本地(图片,文本,内容截图)	bool 默认值 False
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	list[dict]	[{'内容':xx,'图片数量':xx,'视频数量':xx,'发布时间':xx}]

示例

```
from pyweixin import Moments
print(Moments.dump_recent_posts(recent='Today',save_detail=True,number=10))
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Moments
print(Moments.dump_recent_posts(recent='Today',save_detail=True,number=10))
```

9.2 导出好友朋友圈内容 dump_friend_posts()

friend	好友备注	str
number	导出的数量	Int
save_detail	是否保存好友单条朋友圈的具体内容到本地(图片,文本,内容截图)	bool 默认值 False
target_folder	save_detail 所需的文件夹路径,不传入本地新建	str 默认值 None
search_pages	在消息列表中查找好友, 一页为 5-12 人, 默认为 5, 为 0 时, 直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend, 然后打开聊天界面给该好友发消息	int 默认值 None
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True



返回值	list[dict]	[{'内容':xx,'图片数量':xx,'视频数量':xx,'发布时间':xx}]
-----	------------	---

示例

```
from pyweixin import Moments
Moments.dump_friend_posts(friend='测试 ing',number=20,save_detail=True)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Moments
Moments.dump_friend_posts(friend='测试 ing',number=20,save_detail=True)
```

9.3 发布朋友圈 post_moments()

texts	朋友圈文本内容	str
medias	图片路径列表(最多九个),视频路径列表(最多一个)	List[str]
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin.WeChatAuto import Moments
Moments.post_moments(texts='发布朋友圈测试',medias=[r"E:\Desktop\test0.png"])
```

或者

```
from pyweixin import Moments
Moments.post_moments(texts='发布朋友圈测试',medias=[r"E:\Desktop\test0.png"])
```

9.4 发布笔记至朋友圈 post_notes()

content	笔记文本内容（非必须，可以文件粘贴到笔记中分享）	Str，默认值 None
text	朋友圈文本内容(非必须,可以是对该条笔记的说明)	str 默认值 None
files	笔记中要粘贴的文件，注意单个文件不要超过 100MB!	List[str],默认值[]
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True



示例

```
from pyweixin.WeChatAuto import Moments
Moments.post_notes(texts='笔记发布朋友圈测试',medias=[r"E:\Desktop\test0.png"])
```

或者

```
from pyweixin import Moments
Moments.post_notes(texts='笔记发布朋友圈测试',medias=[r"E:\Desktop\test0.png"])
```

9.4 朋友圈点赞 like_posts()

recent	按照最近消息的时间节点筛选朋友圈内容,可选值为'Today','Yesterday','Week','Month'分别获取当天,昨天,本周,本月	str 默认值'Today'
number	点赞的数量,若不传入则按照 recent 的筛选进行点赞	Int 默认值 None
Is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	list[dict]	[{'内容':xx,'图片数量':xx,'视频数量':xx,'发布时间':xx}]

示例

```
from pyweixin import Moments
Moments.like_posts(recent='Today',number=20)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Moments
Moments.like_posts(recent='Today',number=20)
```

9.5 好友朋友圈点赞 like_friend_posts()

friend	好友备注	str
number	点赞的数量	int
callback	评论函数,入参为 str,返回值为 str,不要出现返回值为 None 的情况	Callable
use_green_send	识别绿色发送按钮区域点击发送	bool 默认值 False



is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	list[dict]	[{'内容':xx,'图片数量':xx,'视频数量':xx,'发布时间':xx}]

示例

```
from pyweixin.WeChatAuto import Moments
def comment_func(content):
    if 'xxx' in content:
        return 'yyy'
    return 'zzz'
Moments.like_friend_posts(friend='测试
ing',number=20,callback=comment_func,use_green_send=True)
```

或者

```
from pyweixin import Moments
def comment_func(content):
    if 'xxx' in content:
        return 'yyy'
    return 'zzz'
Moments.like_friend_posts(friend='测试
ing',number=20,callback=comment_func,use_green_send=True)
```



10 Settings 类

10.1 修改微信主题 `change_style()`

style	主题样式,0:跟随系统,1:浅色模式,2:深色模式	int
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Settings
Settings.change_style(0)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Settings
Settings.change_style(0)
```

10.2 修改微信语言 `change_language()`

language	language: 语言,0:跟随系统,1:简体中文,2:'English',3:'繁體中文'	int
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Settings
Settings.change_language(1)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Settings
```



```
Settings.change_language(1)
```

10.3 修改微信字体大小 `change_fontsize()`

value	字体大小,1-9 之间,2 为标准	int
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Settings
Settings.change_fontsize(value=2)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Settings
Settings.change_fontsize(value=2)
```

10.4 修改微信自动下载文件大小 `auto_download_size()`

size	自定下载 xx MB 的文件,1~1024 之间	int
state	是否开启文件自动下载	bool 默认值 True
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Settings
Settings.auto_download_size(size=500)
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Settings
Settings.auto_download_size(size=500)
```



10.5 修改微信设置中的通知或声音标记 notification_alert()

alert_map	微信通知标记字典格式如下： {'newMessage':True,'Call':True, 'Moments':True,'Game':True,'Interaction_only':True}	dict
is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True

示例

```
from pyweixin import Settings
Settings.notification_alert(alert_map={'newMessage':True,'Call':True,
'Moments':True,'Game':False,'Interaction_only':False})
```

或者

```
from pyweixin.WeChatAuto import Settings
Settings.notification_alert(alert_map={'newMessage':True,'Call':True,
'Moments':True,'Game':False,'Interaction_only':False})
```



WechatTools

WeChatTools 是用来辅助 WeChatAuto 模块进行自动化操作的工具,内置了 Tools 与 Navigator 两个类。

1. Navigator 类

1.1 打开微信 open_weixin()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
返回值	WindowSpecification	main_window(微信主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.open_weixin()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_weixin()
```

1.2 打开微信设置界面 open_settings()

is_maximize	微信是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	settings_window(设置界面主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator
```



```
Navigator.open_settings()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_settings()
```

1.3 打开通讯录 open_contacts()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
返回值	WindowSpecification	main_window(微信主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_contacts()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_contacts()
```

1.4 打开通讯录管理界面 open_contacts_manage()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
window_maximize	通讯录管理窗口是否全屏	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
返回值	WindowSpecification	contacts_manage(通讯录管理窗口)

示例



```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_contacts_manage()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_contacts_manage()
```

1.5 打开收藏界面 open_collections()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值:False
返回值	WindowSpecification	main_window(微信主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_collections()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_collections()
```

1.6 打开朋友圈界面 open_moments()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	moments_window(朋友圈主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator
```



```
Naviogator.open_moments()
```

或者

```
from pyweixin.WechatTools import Navigator  
Navigator.open_moments()
```

1.7 打开聊天文件界面 open_chatfiles()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
window_maximize	聊天文件窗口是否全屏	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	chatfiles_window(微信主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_chatfiles()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_chatfiles()
```

1.8 打开搜一搜界面 open_search()

is_maximize	是否全屏,默认为 False	bool 默认值 False
window_maximize	搜一搜窗口是否全屏	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	search_window(微信搜一搜主窗口)

示例



```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_search()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_search()
```

1.9 打开视频号界面 open_channels()

close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
is_maximize	微信界面是否全屏	bool 默认值 False
window_maximize	视频号窗口是否全屏	bool 默认值 False
返回值	WindowSpecification	channels_window(微信主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_channels()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_channels()
```

1.10 打开小程序面板 open_miniprogram_pane()

window_maximize	小程序面板窗口是否全屏	bool 默认值:True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
is_maximize	小程序面板界面是否全屏	bool 默认值:False
返回值	WindowSpecification	program_window(微信主窗口)



示例

```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_miniprogram_pane()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_miniprogram_pane()
```

1.11 打开与好友或群聊的聊天界面 open_dialog_window()

friend	好友或群聊的备注	str
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值:True
search_pages	在消息列表中查找好友，一页为 5-12 人，默认为 5，为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开聊天界面进行后续操作。	Int 默认值 None
返回值	WindowSpecification	main_window(微信主窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator  
Navigator.open_dialog_window(friend='文件传输助手')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator  
Navigator.open_dialog_window(friend='文件传输助手')
```



1.12 打开与好友或群聊的独立聊天界面

open_seperate_dialog_window()

friend	好友或群聊的备注	str
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值:True
window_minimize	独立的聊天窗口是否最小化,方便监听消息	bool 默认值:False
search_pages	在消息列表中查找好友,一页为 5-12 人,默认为 5,为 0 时,直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend,然后打开聊天界面进行后续操作。	Int 默认值 None
返回值	WindowSpecification	dialog_window(好友聊天窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.open_seperate_dialog_window(friend='文件传输助手')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_seperate_dialog_window(friend='文件传输助手')
```

1.13 打开与好友或群聊的聊天记录界面

open_chat_history()

friend	好友或群聊的备注	str
TabItem	聊天记录界面打开的具体分区{'文件','图片与视频','链接','音乐与音频','小程序','视频号','日期'}中的任意一个,默认为 None,此时不点击上述任何一个 tabitem	str 默认值 None
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值:True
search_pages	在消息列表中查找好友,一页为 5-12 人,默认为 5,为 0 时,直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend,然后打开聊天界面进行后续操作。	Int 默认值 None
返回值	WindowSpecification	chat_history_window(聊天记录界面主窗口)



示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.open_dialog_window(friend='文件传输助手')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_dialog_window(friend='文件传输助手')
```

1.14 打开好友聊天信息界面 open_chatinfo()

friend	好友的备注	
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值 False
search_pages	在消息列表中查找好友，一页为 5-12 人，默认为 5，为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 friend，然后打开聊天界面进行后续操作。	Int 默认值 None
返回值	WindowSpecification	chat_info_pane(好友或群聊右侧弹出界面)

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.open_chatinfo(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_chatinfo(friend='测试 ing')
```



1.15 打开好友个人简介面板 `open_friend_profile()`

friend	好友的备注	
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:False
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值:True
返回值	WindowSpecification	profile_pane(好友个人简介窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.open_friend_profile(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_friend_profile(friend='测试 ing')
```

1.16 打开好友朋友圈 `open_friend_moments()`

friend	好友的备注	str
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值:True
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值:True
search_pages	在消息列表中查找好友，一页为 5-12 人，默认为 5，为 0 时，直接从顶部搜索栏中搜索传入的 <code>group_name</code> ，然后打开聊天界面进行后续操作。	Int 默认值:None
返回值	WindowSpecification	moments_window(好友朋友圈窗口)

示例

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_friend_moments(friend='测试 ing')
```

或者

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.open_friend_moments(friend='测试 ing')
```



1.17 打开聊天记录搜索窗口 `open_chat_search_window()`

keyword	聊天记录关键字	str
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值 True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	chat_history_window, main_window	tuple[WindowSpecification, WindowSpecification]

示例

```
from pyweixin import Navigator
chat_history_window, main_window = Navigator.open_chat_search_window(keyword='你好')
print(chat_search.dump_tree())
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
chat_history_window, main_window = Navigator.open_chat_search_window(keyword='你好')
print(chat_search.dump_tree())
```

1.18 打开添加好友界面 `open_add_friend_pane`

is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值: True
返回值	WindowSpecification	addfriendWindow(添加好友窗口)

示例

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_add_friend_panel()
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.open_add_friend_panel()
```



1.19 搜索打开小程序 `search_miniprogram()`

name	小程序名字	str
load_delay	等待加载时长	float 默认值 None
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值 True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	program(小程序)

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.search_miniprogram(name='跳一跳')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.search_miniprogram(name='跳一跳')
```

1.20 搜索打开视频号 `search_channels()`

search_content	视频号窗口内搜索内容	str
load_delay	等待加载时长	float 默认值 None
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值 True
window_maximize	视频号窗口是否全屏, 默认不全屏	bool 默认值 False
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	channel_window(搜索内容后的视频号窗口)



示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.search_channels(search_content='微信 4.0')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.search_channels(search_content='微信 4.0')
```

1.21 搜索打开公众号 search_official_account()

name	公众号名字	str
load_delay	等待加载时长	float 默认值 None
is_maximize	微信主界面是否全屏	bool 默认值 True
close_weixin	任务结束后关闭微信	bool 默认值 True
返回值	WindowSpecification	official_acount_window(公众号窗口)

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.search_official_account(name='微信团队')
```

或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.search_official_account(name='微信团队')
```

1.22 保存登录二维码 capture_Login_QRCode()

img_path	二维码图片路径	str
返回值	bool	是否成功保存

示例

```
from pyweixin import Navigator
Navigator.capture_Login_QRCode(img_path='test.png')
```



或者

```
from pyweixin.WeChatTools import Navigator
Navigator.capture_Login_QRCode(img_path='test.png')
```

2. Tools 类

2.1 获取微信.exe 路径

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_weixin()
print(path)
```

2.2 获取微信 msg 文件夹路径 where_msg_folder()

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	str	path 微信 exe 程序路径

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_msg_folder(open_folder=True)
print(path)
```

2.3 获取微信 wxid 文件夹路径 where_wxid_folder()

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	str	path(微信 wxid 文件夹路径)

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_wxid_folder()
print(path)
```



2.4 获取微信聊天文件文件夹路径 where_chatfile_folder()

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	str	path(微信 file 文件夹路径)

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_chatfile_folder()
print(path)
```

2.5 获取微信视频文件文件夹路径 where_video_folder()

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	str	path(微信 Video 文件夹路径)

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_video_folder()
print(path)
```

2.6 获取微信数据库文件夹路径 where_db_folder()

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	str	path(微信 db_storage 文件夹路径)

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_db_folder()
print(path)
```



2.7 获取微信用户目录路径 `where_userlib_folder()`

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	str	path(微信版本号文件夹路径)

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.where_userlib_folder()
print(path)
```

2.8 获取关于微信的基本信息 `about_weixin()`

open_folder	是否打开文件夹	bool 默认值:False
返回值	dict	{‘exe 路径’:’, 版本’:’, 语言’:’, ‘wxid’:’, ‘wxid 目录’:’, ‘用户配置目录’:’, ‘聊天文件目录’:}

示例

```
from pyweixin import Tools
path=Tools.about_weixin()
print(path)
```

关于二次开发的问题

pyweixin 基于 pywinauto 实现，如果需要自行开发，那么可以使用 WeChatTools 内的 Navigator 与 Tools 这两个类。Navigator 用来打开微信内部能够打开的所有界面(返回对象都是 pywinauto 的 WindowSpecification 类型)，Tools 内是一些与 ui 自动化相关的一些技巧和判断方法。最后，如果你不熟悉 pywinauto，可以看看这篇博客：

[超详细的 pywinauto 使用教程,从入门到精通看这篇就够了!](#)