

项目介绍

1项目架构介绍


1.1简介

本项目服务端基于SpringCloud+Redis+Gateway+Mysql+RabbitMQ组合来实现，具备分布式项目所拥有的高并发高可用的特性以及常用的灾备处理。客户端基于Vue+Webpack整合的单页面应用。后台管理系统架构组成为Vue+VueRouter+Vuex+ElementUI+Axios，移动端系统架构组成为Vue+VueRouter+Vuex+VantUI+Axios。

1.2架构图

本架构的所有业务符合以及系统架构关系如下图所示:


试用水印

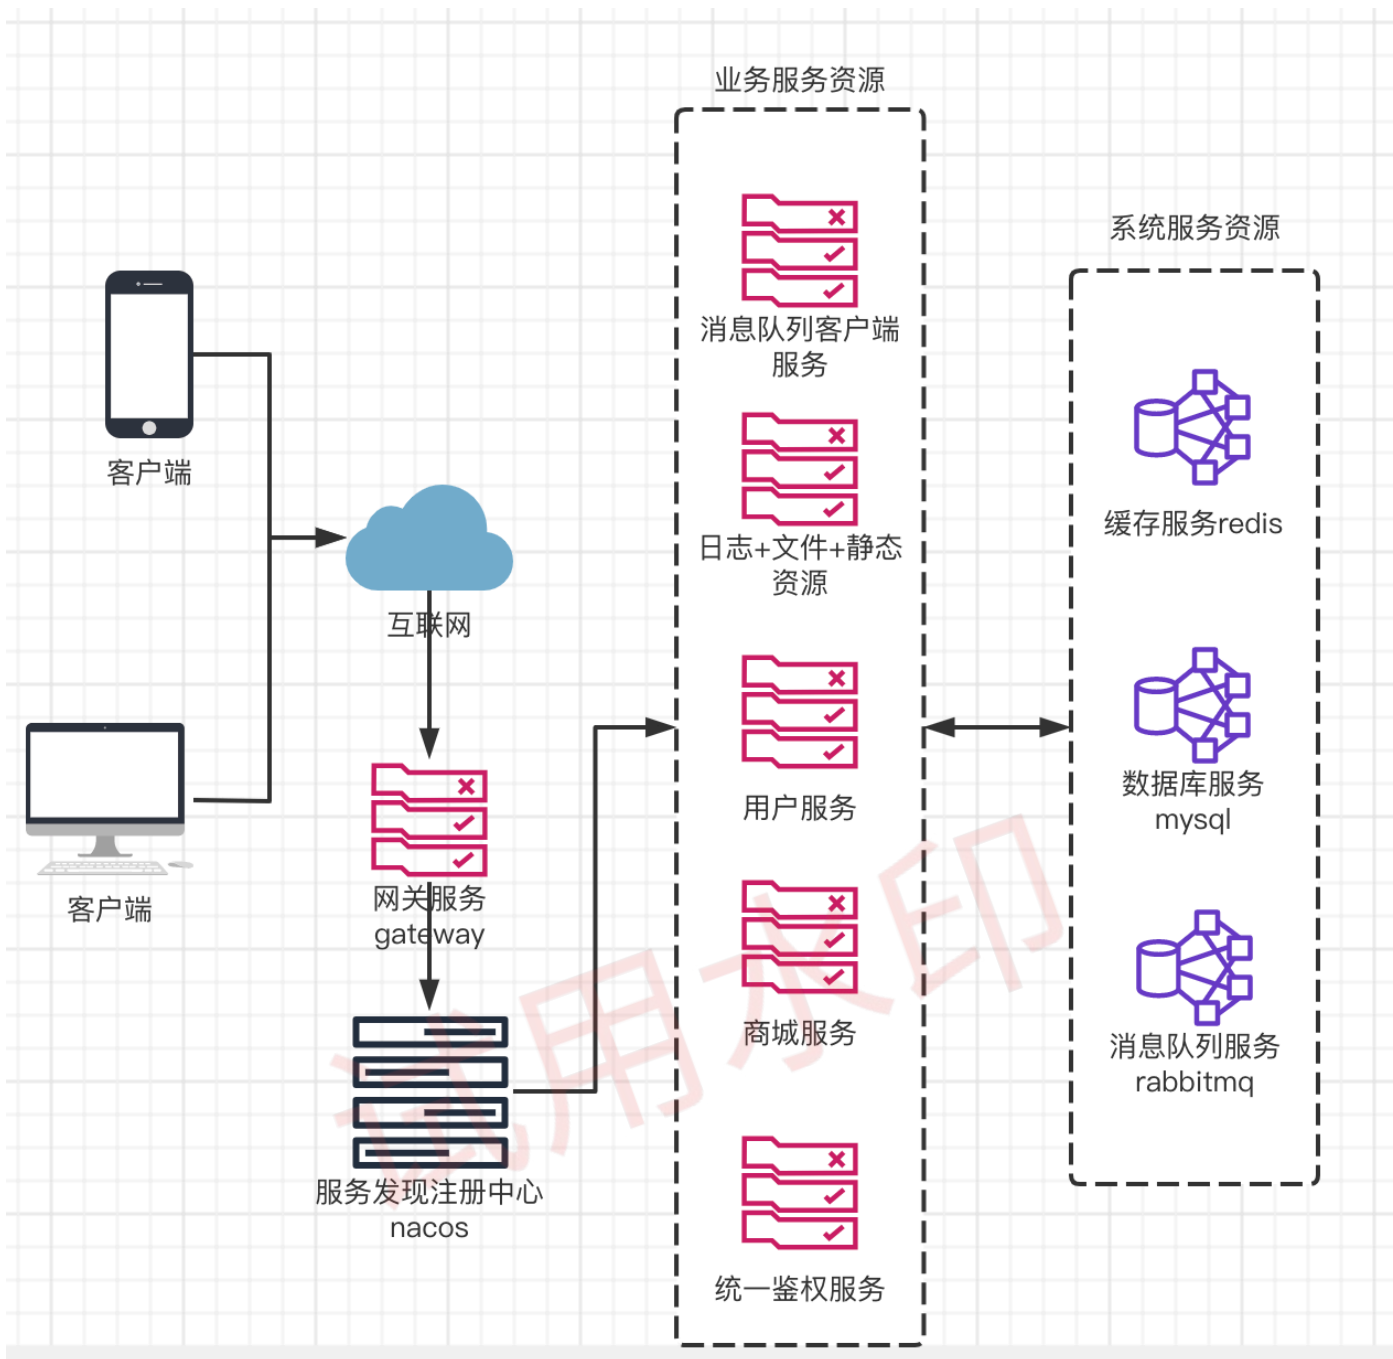

1.3项目结构

1.3.1项目结构图

本项目结构图为下图所示：

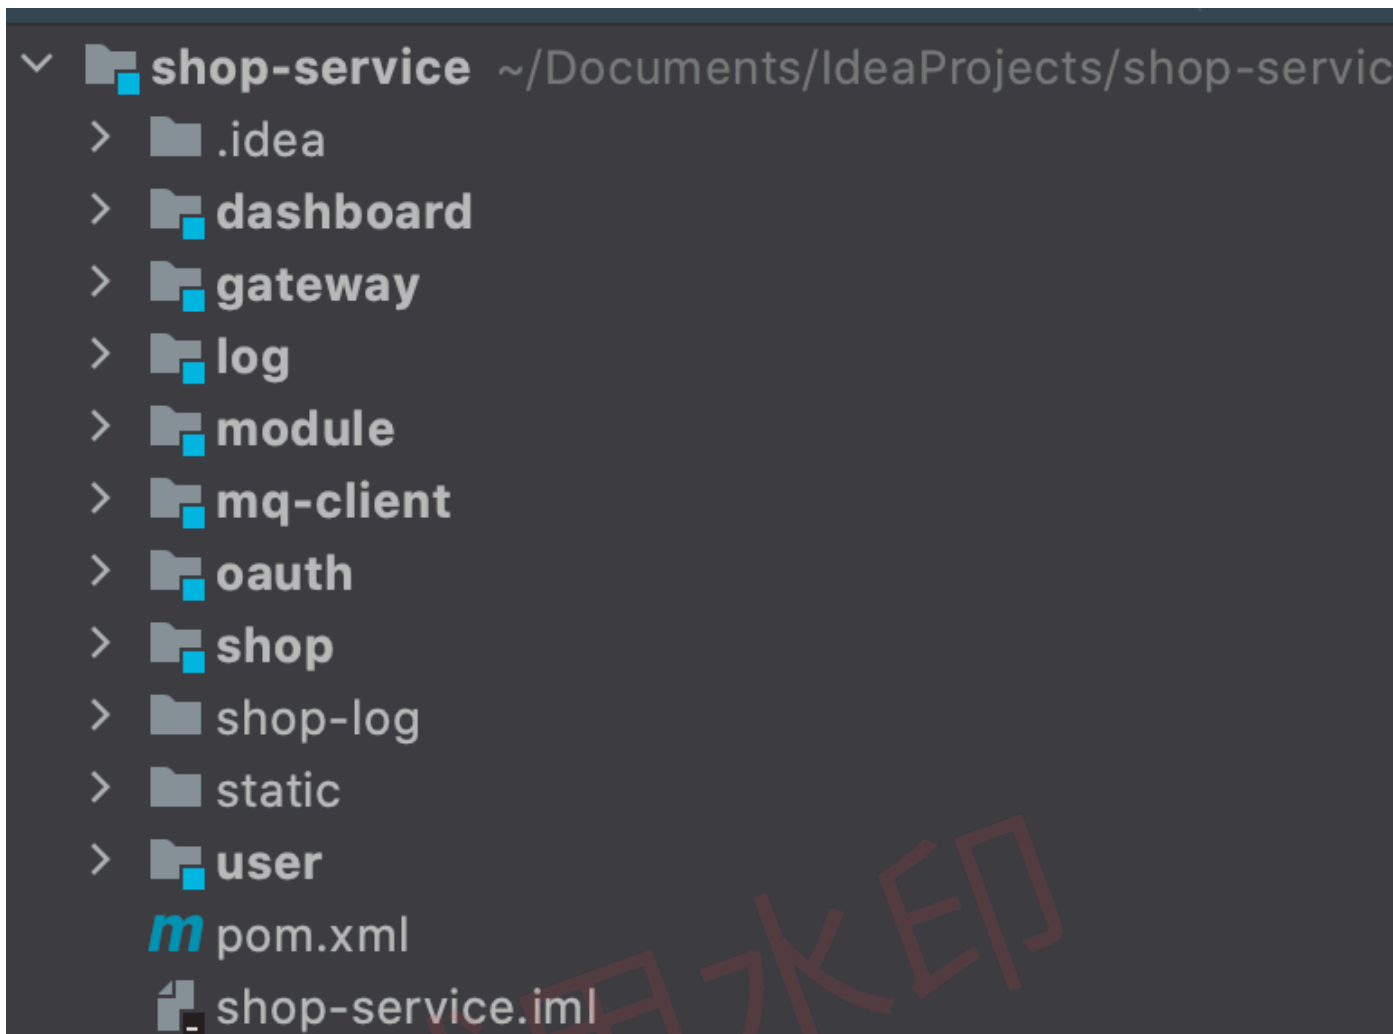

1.3.2项目结构说明

```
.
├── dashboard #dashboard-service:SpringAdminServer用于监控所有集群内部运行的服务和节点的运行状态，内存信息，健康状况，在线日志等内容。
├── gateway #gateway-service:SpringCloudGateway全局网关系统，用于做统一的访问入口，客户端访问gateway的请求可以直接转发到对应的服务中并得到响应，网关可以解决集群节点的负载均衡和熔断处理，当转发的服务节点是多个时网关会自动分流转发降低访问峰值，当转发的服务节点全部宕机时网关节点会自动对服务降级返回异常信息不会报错
├── log #log-service: 统一日志+文件+静态资源服务，所有服务节点的http请求日志都会发送到该服务并存储到数据库记录请求的详细信息。同时文件上传也由该服务处理。项目的所有静态资源，图片，网页，视频等都由该服务承担处理
├── module #module: 项目业务耦合模块，用来将所有项目的entity, service, mapper, feign等统一处理防止重复创建。
├── mq-client #mq-client-service: 基于rabbitmq的消息队列客户端服务，用于处理秒杀业务和订单过期的批处理
├── oauth #oauth-service: 基于oauth2.0的鉴权服务，用于实现跨服务的无状态用户登录以及鉴权access_token的生成策略，实现单点登录
├── shop #shop-service: 商城业务的业务服务，用于处理商城相关的业务接口，如下单，商品等
├── shop-log #日志存放文件夹，用于存放所有服务的运行日志文件以及报错信息
│   ├── dashboard-service.log
│   ├── gateway-service.log
│   └── log-service.log
```

```
|   |   | mq-client-service.log
|   |   | shop-service.log
|   |   | user-service.log
|   | static #静态资源文件夹，通过/public/**访问，用于存放上传的图片以及网页的静态资源
|   |   | admin
|   |   | mobel
|   user #user-service: 用户相关业务的业务服务，用于处理用户相关的业务接口，如登录
```

2.业务服务简介(SpringCloud项目部分)

2.1 dashboard-service(服务监控)

2.1.1 核心依赖

```
<dependency>
  <groupId>de.codecentric</groupId>
  <artifactId>spring-boot-admin-starter-server</artifactId>
</dependency>
```

2.1.2 服务简介

SpringBootAdmin是一个对SpringBoot服务进行监控的中间件，可以通过该服务连接所有需要监控的SpringBoot工程，他可以将当前服务所监控的服务状态，内存占用，垃圾回收详情，cpu占用，健康信息，线程数量等做详细监控，并且可以实时调整所监控服务的日志级别。实现集群管理的快速问题追踪。

2.2 gateway-service(网关系统)

2.2.1 核心依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
</dependency>
```

2.2.2 服务简介

SpringCloud Gateway 是SpringCloud的新一代网关系统，主要用于将不同服务整合到一个网络地址下进行统一管理，并且针对不同的服务配置不同的转发规则可以理解为微服务项目的核心网络请求入口，如果对Zuul有了解的话可以理解为他们是一类工具。为什么应用SpringCloud Gateway，这就需要使用它与Zuul做一个基本对比，如下：

名称	Zuul1	Zuul2	Spring Cloud Gateway
Path注入	不自带，部分可实现	不自带，可以自己实现	自带
host转发	不支持	不自带，可以自己实现	自带
动态代码	不支持	可动态通过代码修改filter	不支持
动态配置	Archaius, Spring	Netflix Archaius	Spring (config+bus+actuator) 或自开发
网关高可用	云平台的LB+弹性, Eureka	云平台的LB+弹性, Eureka	云平台的LB+弹性, Eureka
服务发现	eureka	eureka	eureka, nacos
功能扩展	只扩展过滤器	可创建路由规则, 过滤规则	路由规则, 过滤规则都可扩展
限流	信号量、线程数	内置限流统计, 需要自己封装实现, 集群可能需要自开发	引入redis计数, 可细化到针对IP做限流, 限流规则可自定义
熔断	Hystrix降级	需要基于内置的统计做封装	利用Hystrix
实现方式	BIO	NIO	NIO

相比之下我选择使用SpringCloud Gateway 作为网关，方便，好用。

2.3 log-service(日志+静态资源+文件服务)

2.3.1 核心依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.session</groupId>
  <artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
  <version>2.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter</artifactId>
</dependency>
```

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>de.codecentric</groupId>
  <artifactId>spring-boot-admin-starter-client</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.baomidou</groupId>
  <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
  <version>3.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba</groupId>
  <artifactId>fastjson</artifactId>
  <version>1.2.75</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
</dependency>

```

2.2.2 服务简介

log-service是项目中处理访问日志，静态资源，以及文件上传的核心服务。

基于SpringCloud, SpringDataRedis, SpringDataMabitsPlus, MySqlConnectionConnector等核心库实现，主要用于接受其他业务服务的日志处理请求，系统的日志查询，前端页面的静态资源保存，接受其他服务的文件上传请求。是项目网络请求诊断+静态资源处理的核心。

2.4 mq-service(消息队列处理服务)

2.4.1 核心依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
```

2.4.2 服务简介

mq-service是基于RabbitMQ实现的消息队列处理的业务客户端，他的核心作用是接受并处理并发访问的下单请求并逐一生成订单，用于削峰（削减请求高峰），并且将接口中的大量业务处理放到队列中做异步处理，来实现降低并发访问时接口处理的时间，来让并发接口能快速响应结果。还有一个重要的用途就是通过死信队列机制来实现过期订单的回收和删除。

2.5 oauth-service(统一鉴权服务)

2.5.1 核心依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-oauth2</artifactId>
</dependency>
```

2.5.2 服务简介

oauth-service服务基于SpringCloudOauth2.0认证系统，是一个实现跨服务保持单点登录状态的服务系统，该服务通过Oauth2+JWT实现了无状态token的生成，他主要用于接受用户登录请求实现登录token的生成。生成的token在过期之前可以脱离session在各个业务服务中进行使用，各个服务自带token验证机制，可以实现通过token来识别访问用户的身份信息和权限，并作出相应的拦截机制。

2.6 shop-service(商城业务服务)

2.6.1 核心依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.session</groupId>
  <artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
  <version>2.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
<dependency>
```

```

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>de.codecentric</groupId>
    <artifactId>spring-boot-admin-starter-client</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>fastjson</artifactId>
    <version>1.2.75</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
</dependency>

```

2.6.2 服务简介

shop-service服务是整个项目的核心业务模块，主要负责实现项目中商品管理，订单管理，活动管理，以及其他和商城有关的业务处理模块。

基于SpringCloud, SpringDataRedis, SpringDataMabitsPlus, MySqlConnectionector, SpringData RabbitMQ等核心库实现,与消息队列连接做并发削峰处理。

2.7 user-service(用户业务服务)

2.7.1 核心依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.session</groupId>
    <artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
    <version>2.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>de.codecentric</groupId>
    <artifactId>spring-boot-admin-starter-client</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.4.2</version>
```

```
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba</groupId>
  <artifactId>fastjson</artifactId>
  <version>1.2.75</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
</dependency>
```

2.7.2 服务简介

User-service服务是整个项目的核心业务模块，主要负责实现项目中用户管理，角色管理，部门管理，员工管理，商城用户的登录，注册等用户相关的模块以及其他和用户有关的业务处理模块。

基于SpringCloud, SpringDataRedis, SpringDataMabitsPlus, MySqlConnectionConnector, SpringCloud Oauth2等核心库实现，与鉴权服务连接实现单点登录。

3.系统服务简介(服务核心库)

3.1 Redis

redis服务作为该项目的缓存查询和分布式锁的核心库存在。采用默认6379端口，无密码模式连接

3.2 RabbitMQ

rabbitMQ为该项目使用的消息队列核心框架服务端用于保存和处理项目中涉及到的队列模型和消息管理
初始用户和密码是 guest guest

3.3 Nacos

nacos作为该项目的服务发现和注册中心，实现了多个服务的分布式整合和连接，实现跨服务访问的通道，这里单独介绍一下nacos与主流注册中心的对比结果

	Nacos	Eureka	Consul	CoreDNS	Zookeeper
一致性协议	CP+AP	AP	CP	—	CP
健康检查	TCP/HTTP/MYSQL/Client Beat	Client Beat	TCP/HTTP/gRPC/Cmd	—	Keep Alive
负载均衡策略	权重/ metadata/Selector	Ribbon	Fabio	RoundRobin	—
雪崩保护	有	有	无	无	无
自动注销实例	支持	支持	支持	不支持	支持
访问协议	HTTP/DNS	HTTP	HTTP/DNS	DNS	TCP
监听支持	支持	支持	支持	不支持	支持
多数据中心	支持	支持	支持	不支持	不支持
跨注册中心同步	支持	不支持	支持	不支持	不支持
SpringCloud集成	支持	支持	支持	不支持	支持
Dubbo集成	支持	不支持	支持	不支持	支持
K8S集成	支持	不支持	支持	支持	不支持

cap原则是这样的：

- C:一致性(Consistency) (所有节点在同一时间具有相同的数据)
- A:可用性(Availability) (保证每个请求不管成功或者失败都有响应)
- P:分隔容忍(Partition tolerance) (系统中任意信息的丢失或失败不会影响系统的继续运作)

我采用Nacos作为服务发现和注册中心

3.4 Mysql

本项目使用Mysql 5.1.47作为数据库存储容器。
(这里是因为安装过老版本，已经懒得安装更高的版本了，如果使用者是更高的版本的话 配置文件 .yml mysql 部分要加 .cj)

```
40     timeout: 3000
41
42     datasource:
43       #url中需要使用serverTimezone配置时区否则时间会出现问题
44       url: jdbc:mysql://localhost:3306/shop?characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=GMT%2B8
45       password: root
46       username: root
47       driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

4.数据库设计

shop_order(订单表)

id: bigint(20)
order_no: varchar(1000)
insert_time: datetime(0)
goods_id: bigint(20)
team_id: bigint(20)
type: int(255)
buy_car_id: bigint(20)
user_id: bigint(20)
address_id: bigint(20)
address: varchar(255)
city: varchar(255)
province: varchar(255)
area: varchar(255)
post_code: varchar(255)
phone: varchar(255)
name: varchar(255)
status: int(255)
goods_name: varchar(255)
goods_price: double(10, 6)
goods_discount: int(255)
count: int(11)
remark: varchar(255)
activity_discount: int(255)
fallback_time: datetime(0)
fallback_reason: varchar(255)
fallback_img: text
express_no: varchar(255)
activity_name: varchar(255)
pay: decimal(11, 6)

shop_address(收货地址)

id: bigint(20)
address: varchar(255)
province: varchar(255)
province_id: bigint(11)
user_id: bigint(20)
city: varchar(255)
city_id: bigint(11)
area: varchar(255)
area_id: bigint(11)
name: varchar(255)
phone: varchar(255)
is_default: int(255)
post_code: varchar(255)

shop_admin(用户表)

id: bigint(20)
username: varchar(255)
password: varchar(500)
role_id: int(11)
dept_id: int(11)
nickname: varchar(255)
freeze: int(11)
face: varchar(255)
email: varchar(255)
phone: varchar(255)
insert_time: datetime(0)
sex: int(11)
type: int(11)

shop_goods(商品表)

id: bigint(11)
name: varchar(255)
goods_type_id: bigint(11)
price: double(10, 2)
discount: int(255)
description: varchar(255)
remark: varchar(255)
count: int(11)
logo: varchar(255)
pics: text
is_on_sale: int(255)
insert_time: datetime(0)
sale_count: int(255)

shop_goods_type(商品类型表)

id: int(11)
name: varchar(255)
remark: varchar(255)

shop_dept(部门表)

id: int(11)
name: varchar(255)
description: varchar(255)
remark: varchar(255)

shop_menu(菜单表)

id: bigint(20)
name: varchar(255)
icon: varchar(255)
url: varchar(255)
pid: bigint(20)
remark: varchar(255)
level: varchar(255)
is_link: int(255)

shop_menu_role(角色菜单表)

id: bigint(20)
menu_id: bigint(20)
role_id: bigint(20)

shop_team_user(活动用户表)

id: bigint(20)
team_id: bigint(20)
user_id: bigint(20)

shop_team(活动表)

id: bigint(20)
name: varchar(255)
size: int(11)
goods_id: bigint(20)
insert_time: datetime(0)
end_time: datetime(0)
status: int(255)
is_on_sale: int(255)
team_discount: int(255)
remark: varchar(255)
has_member: int(255)
type: int(255)

shop_buy_car(购物车表)

id: bigint(20)
goods_id: bigint(20)
user_id: bigint(20)
is_deal: int(255)
insert_time: datetime(0)
buy_count: int(255)
order_no: varchar(255)
order_id: bigint(20)

shop_role(角色表)

id: bigint(20)
role_name: varchar(255)

shop_log(日志表)

id: bigint(20)
path: varchar(255)
ip: varchar(255)
insert_time: datetime(0)
user_id: bigint(20)
user_account: varchar(255)
user_nickname: varchar(255)
method: varchar(255)
request: text
response: text
status_code: int(255)
action: varchar(255)

试用水印