本节内容：

- 媒体标签
- 链接标签
- 列表标签
- 表单元素

一、媒体标签

1.1 图片标签

场景： 在网页中显示图片

代码：

```
<img src="" alt="">
```

特点：

- 单标签
- img 标签需要展示对应的效果，需要借助标签的属性进行设置！

1.1.1 图片标签的介绍

标签的完整结构图:

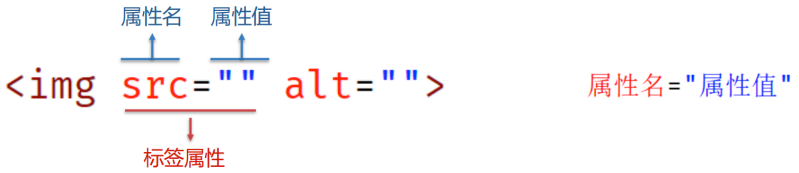

属性注意点：

1. 标签的属性写在 `开始标签内部`
2. 标签上可以同时存在多个属性
3. 属性之间以空格隔开
4. 标签名与属性之间 `必须以空格隔开`
5. 属性之间没有顺序之分

1.1.2 图片标签的src属性

属性名： src

属性值： 目标图片的路径

- `相对路径`

- `./` 表示在代码文件的当前目录中去寻找（`./` 可以省略，默认就是从当前目录中去查找）
- `../` 表示在当代码文件的上一层目录中去寻找

- 绝对路径（`了解即可，一般使用相对路径`）
  - 从计算机的根目录中去查找。例如：C://User/DeskTop/logo.png

1.1.3 图片标签的alt属性

属性名： alt

属性值： 替换文本

- 当图片加载失败时，才显示alt的文本
- 当图片加载成功时，不会显示alt的文本

```
<body>
  <img src="./错的路径图片会加载失败" alt="我是替换文本" title="">
</body>
</html>
```

我是替换文本

1.1.4 图片标签的width和height属性

属性名： width和height

属性值： 宽度和高度（数字）

注意点：

- 如果只设置width或height中的一个，另一个没设置的会自动等比例缩放（此时图片不会变形）
- 如果同时设置了width和height两个，若设置不当此时图片可能会变形

```
<body>
  <img src="./1.jpg" alt="我是替换文本" title="我是title的效果" width="200">
</body>
```

```
<body>
  <img src="./1.jpg" alt="我是替换文本" title="我是title的效果" width="200" height="100">
</body>
```

1.1.5 图片标签小结

在页面中展示一张图片，需要使用什么标签？

- img标签

属性	说明
src	指定需要展示图片的路径
alt	替换文本，当图片加载失败时，才显示的文字
title	提示文本，当鼠标悬停时，才显示的文字
width	图片的宽度
height	图片的高度

1.2 视频标签

场景： 在页面中插入视频

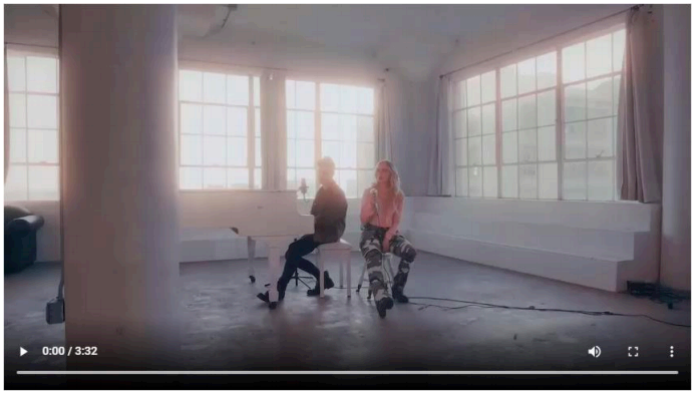

代码：

```
<video src="./video.mp4" controls></video>
```

1.2.1 常见属性

属性	说明
src	视频文件的路径
controls	显示播放控件
width	视频播放器的宽度
height	视频播放器的高度
loop	循环播放视频
muted	规定应将视频的音频输出静音
autoplay	规定视频准备就绪后立即开始播放。`注意：谷歌浏览器不允许直接自动播放，需要先设置muted静音`

1.3 音频标签

场景： 在页面中插入音频



代码：

```
<audio src="./郭顶-凄美地.mp3" controls></audio>
```

常见属性：

属性	说明
src	视频文件的路径
controls	显示播放控件
loop	循环播放视频
muted	将音频输出静音

二、链接标签

场景： 点击之后，从一个页面跳转到另一个页面

称呼： a标签、超链接、锚链接

代码：

```
<a href="链接地址">链接的文本</a>
```

特点：

- 双标签，内部可以包裹内容
- 如果需要a标签点击之后去指定页面，需要设置a标签的href属性

2.1 href 属性

属性值： 点击之后跳转去哪一个网页（目标网页的路径）

- 外部链接

```
<a href="https://www.baidu.com">百度一下</a>
```

- 内部链接

```
<a href="./目标网页.html">目标网页</a>
```

2.2 链接标签的显示特点（了解）

显示特点：

- a标签默认文字有下划线
- a标签从未点击过，默认文字显示蓝色
- a标签点击过之后，文字显示为紫色（清除浏览器历史记录可恢复蓝色）

2.3 target属性

属性名： target

属性值： 目标网页的打开形式

取值	效果
`_self`	默认值，在当前窗口中跳转（覆盖原网页）
`_blank`	在新窗口中跳转（保留原网页）

```
<a href="https://www.baidu.com" target="_blank">百度一下</a>
```

2.4 空链接（拓展补充）

代码：

```
<a href="#">空链接</a>
```

功能：

- 点击之后回到网页顶部
- 开发中不确定该链接最终跳转位置，用空链接占个位置

三、列表标签

3.1 有序列表

场景： 有序列表（例如：有步骤的操作说明）

代码：

```
<ol>
  <li>第1步</li>
  <li>第2步</li>
  <li>第3步</li>
</ol>
```

语义： 有序列表

特点：

- ol 标签中用 li 表示列表项
- 有数字序号
- 序号默认从 1 开始递增

3.2 无序列表

场景： 无序列表（例如：目录）

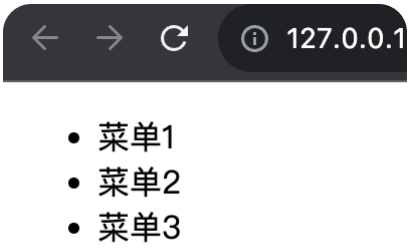

语义： 无序列表

代码：

```
<ul>
  <li>菜单1</li>
  <li>菜单2</li>
  <li>菜单3</li>
</ul>
```

特点：

- ul标签中用li表示列表项
- 无序号，通过圆点展示（通过css可以修改）

四、布局标签

标签名： `div`

介绍： 通常用于包裹一组相关的元素，用于布局和组织页面的内容。它是一个通用的容器元素，可以在其中放置其他任何类型的 HTML 元素，例如段落、标题、图像、表单等等。

特点： 块级标签独占一行

```
<div>
  <h1>这是一个示例标题</h1>
  <p>这是一个示例段落。</p>
</div>
```

标签名： `span`

介绍： 通常用于包裹短小的文本片段，例如单个单词、特定的字母、或者用于对文本中的部分进行样式化。它没有默认样式或语义，并且不会破坏文档的结构。

特点： 行内标签不换行

```
<span>这是一个示例</span>
```

五、表格

表格由 `<table>` 标签来定义。每个表格均有若干行（由 `<tr>` 标签定义），每行被分割为若干单元格（由 `<td>` 标签定义）。字母 `td` 指表格数据，即数据单元格的内容。数据单元格可以包含文本、图片、列表、段落、表单、水平线、表格等等。

- table表示整个表格（标签内可以通过border属性设置表格的边框）
- tr表示行
- th表示表格标题

- td表示每一行的单元格

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Heading</th>
    <th>Another Heading</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>row 1, cell 1</td>
    <td>row 1, cell 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>row 2, cell 1</td>
    <td>row 2, cell 2</td>
  </tr>
</table>
```

浏览器显示如下：

Heading	Another Heading
row 1, cell 1	row 1, cell 2
row 2, cell 1	row 2, cell 2

六、表单元素

6.1 输入框

场景： 用来接收用户的输入信息。比如登录表单需要输入用户名和密码，注册表单需要输入手机号、邮箱等信息。

账号：
密码：
登录

代码：

```
<input type="text">
```

属性：

- type：输入框类型（text, password, email, number, date等）
- name：输入框名称
- value：输入框的默认值
- placeholder：输入框的提示文本
- disabled：是否禁用输入框
- readonly：是否只读输入框

input标签的type属性可以设置以下常见的值：

- text：文本输入框，用于输入普通文本。
- password：密码输入框，输入的文本内容会被隐藏为密文形式。
- number：数字输入框，只能输入数字类型的值。
- date：日期选择框，用于选择日期。
- checkbox：复选框，用于选择多个选项。
- radio：单选按钮，用于在多个选项中选择一个。
- file：文件上传框，用于上传文件。
- button：普通按钮，用于执行自定义的JavaScript代码或操作。
- submit：提交按钮，用于提交表单数据。
- reset：重置按钮，用于重置表单数据为默认值。

综合示例：

- password：定义密码字段

```
<body>
  <input type="password"  placeholder="请输入密码">
</body>
```

- radio：定义单选框（拓展）

```
<!--单选框-->
<!--想要多个单选按钮互斥，需要把他们的name设为一样的-->
<!--要格外注意加value及对应的值，这样提交以后会把这个值提交进去，从而区分是男是女-->
<body>
     <h3>题目1：请问html是什么？（单选）</h3>
<!--      假设这是一个题目，题目有三个选项，name就是题目名字，而下面三个选择框是属于这个题的-->
     <input type="radio" name="题目1">
     <span>A.后端语言</span>
     <br>
    <input type="radio" name="题目1">
     <span>B.数据库语言</span>
```

```
        <br>
       <input type="radio" name="题目1">
        <span>C.前端标签库</span>
        <br>
</body>
```

- checkbox：复选框（拓展）

```
<body>
        <h3>题目2：请问html是什么？（多选）</h3>
       <input type="checkbox" name="题目2">
            <span>A.数据库语言</span>
        <br>
       <input type="checkbox" name="题目2">
            <span>B.超文本标记语言</span>
        <br>
       <input type="checkbox" name="题目2">
            <span>C.前端标签库</span>
        <br>
</body>
```

- button: 按钮

```
<!--按钮-->
  <input type="button" value="一个普通按钮">
  <button>一个普通按钮的第二个写法</button>
```

- file：会将头像文件上传

```
<!--上传文件-->
<input type="file"><br>
```

6.2 button按钮

场景： 用于可点击的交互，如：登录、发送等

```
<button>按钮</button>
```

6.3 下拉选择

上海

```
<select>
  <option value="beijing">北京</option>
  <option value="shanghai">上海</option>
  <option value="guangzhou">广州</option>
</select>
```

- `<select>` 元素：用于创建下拉选择框。
- `<option>` 元素：用于定义下拉列表中的选项。

- `value` 属性：指定每个选项的值，用于表单提交和后台数据处理。
- 选项文本：在 `<option>` 元素之间的文本内容将在下拉列表中显示。

要设置下拉选择框的默认选项，可以在 `<option>` 元素中添加 `selected` 属性，如下所示：

```
<select name="city">
  <option value="beijing">北京</option>
  <option value="shanghai" selected>上海</option>
  <option value="guangzhou">广州</option>
  <option value="shenzhen">深圳</option>
</select>
```

上述代码中，'上海' 将成为默认选项。

6.4 文本域

在网页中，经常要在文本框中写个人评价或寄语，这样的文本可能不止一行，普通的文本框无法实现，我们可以使用 `<textarea>` 元素创建多行文本域，允许用户输入多行文本。

```
<textarea placeholder="请输入留言..."></textarea>
```

6.5 label标签

`<label>` 是 HTML 中专门为表单元素设计的标签，它的主要作用是**提高用户交互体验**。

点击文字也能选中表单控件

```
<label for="username">用户名：</label>
<input type="text" id="username">

<!-- 或者这样包裹写法 -->
<label>
  密码：<input type="password">
</label>
```

6.6 form表单

6.6.1 什么是form表单?

想象一下你去银行办业务:

- **表单**就像是一张**申请表**
- 你需要填写:姓名、电话、地址等信息
- 最后点击"提交"按钮,把表交给工作人员

网页中的 form 表单就是这个电子版的申请表!

6.6.2 创建表单

要创建表单,我们需要使用 HTML 的 `<form>` 元素。以实现用户信息的收集与传递,其他标签必须在它的范围才有效。下面是一个简单的表单结构示例:

```
<form action="服务器地址" method="提交方式">
  <!-- 表单内容 -->
</form>
```

提交方式

- `GET`:暂且理解为明文传输
- `POST`: 暂且理解为加密传输

6.6.3 提交按钮-发送表单

```
<button type="submit">提交</button>
<!-- 或者 -->
<input type="submit" value="提交">
```

6.7 练习

姓名:
生日: 年 /月/日
性别: ○男 ○女
爱好: ☐唱歌 ☐跳舞 ☐篮球
自我评价:
提交 重置

```
<form action="#"  method="POST">
    <div>
```

```
        <label>姓名：<input type="text" name="user_name">
</label>
    </div>
    <div>
        生日：<input name="birthday" type="date"><br>
    </div>
    <div>
        性别：
        <label><input type="radio" name="sex">男</label>
        <label><input type="radio" name="sex">女</label>
    </div>
    <div>
        爱好：
        <label><input type="checkbox">唱歌</label>
        <label><input type="checkbox">跳舞</label>
        <label><input type="checkbox">篮球</label>
    </div>
    <div>
        自我评价：<br>
        <textarea></textarea>
    </div>
    <div>
        <input type="submit" value="提交">
        <input type="reset" value="重置">
    </div>
</form>
```