KU KONKUK UNIVERSITY

웹 프로그래밍

2. HTML 5 태그 기본 (1)

Contents

- 글자 서식 태그
  - <h>, <p>, <pre>, <br>, <hr> 등
- 목록 태그
  - <ol>, <ul>, <li>
- 링크 태그
  - <a>, href 속성 등
- 이미지 태그
  - <img>
- 테이블 태그
  - <table>, <tr>, <td> 등
- 오디오 태그
  - <audio>, <source> 등
- 비디오 태그
  - <video>, <source> 등

텍스트 표시

- 특별한 태그 없이 <body>...</body> 안에서 표시
- 단락을 생성하지 않으면 모든 텍스트가 하나의 연결된 문단으로 표시

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  안녕하세요?
  텍스트는 body태그 안에 특별한 태그 없이 입력할 수 있지만
  단락을 사용하지 않으면 전체가 연결되어서 한줄로 표시됩니다.
 </body>
</html>
```

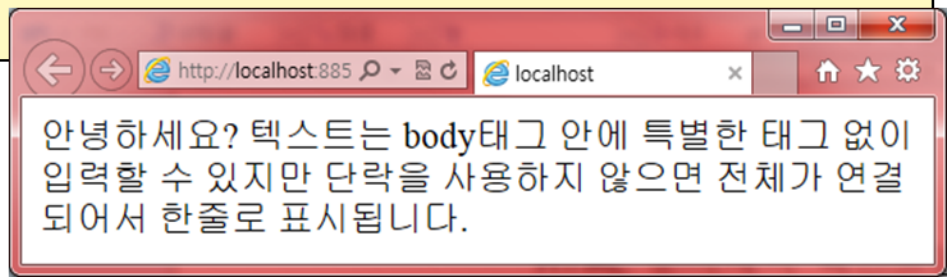

단락(Paragraphs)

- 하나하나의 짧은 이야기 토막
- 단락의 전후에 빈 줄이 추가

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <p>이것이 하나의 단락입니다.</p>
  <p>이것이 하나의 단락입니다.</p>
  <p>이것이 하나의 단락입니다.</p>
 </body>
</html>
```

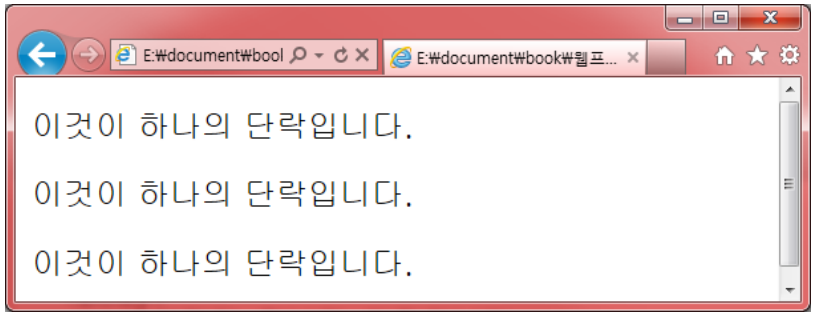

 태그

- 강제 줄바꿈 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <p>여기는 <br />br태그를 사용하여 <br />줄을 바꾸었습니다.
  </p>
 </body>
</html>
```

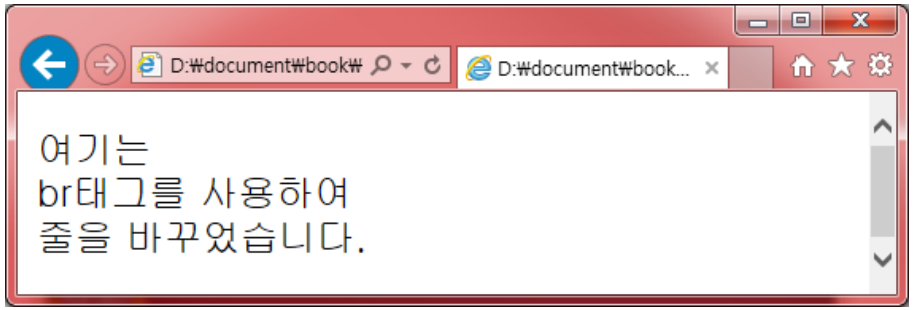

텍스트 입력시 주의할 점

- HTML 코드에서 엔터키를 눌러서 줄을 바꾸었다고 해서 웹 브라우저에서 줄이 바뀌는 것은 아니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>
아주 먼 옛날 바닷가 어느 왕국에

애나벨리라는 이름을 가진

한 소녀가 살고 있었지요.
그 소녀는 날 사랑했었지요.
</p>
</body>
</html>
```

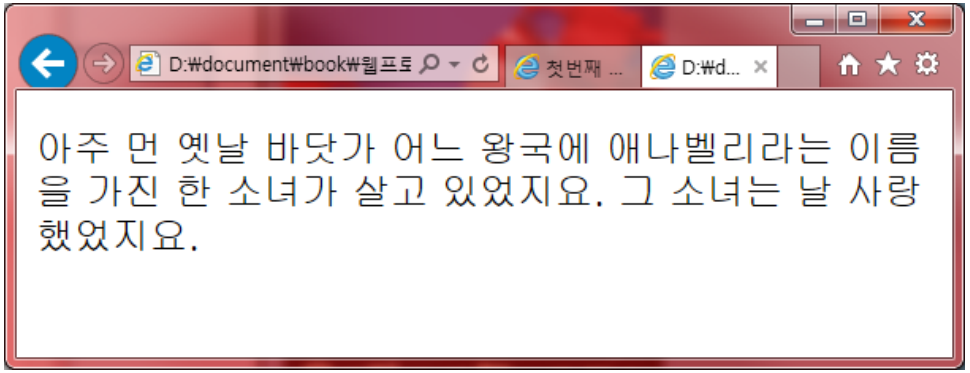

<pre> 태그: preformatted

- 프로그래머가 입력한 그대로 화면에 표시하는 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<pre>
아주 먼 옛날 바닷가 어느 왕국에

애나벨리라는 이름을 가진

한 소녀가 살고 있었지요.
그 소녀는 날 사랑했었지요.
</pre>
</body>
</html>
```

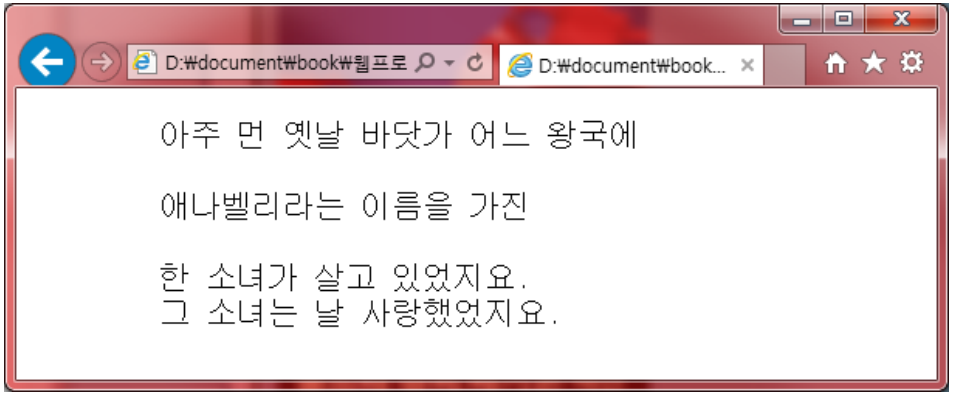

헤딩

- 헤딩(heading): 웹 페이지의 머리기사(headline)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>이것이 heading 1 입니다.</h1>
<h2>이것이 heading 2 입니다.</h2>
<h3>이것이 heading 3 입니다.</h3>
<h4>이것이 heading 4 입니다.</h4>
<h5>이것이 heading 5 입니다.</h5>
<h6>이것이 heading 6 입니다.</h6>

</body>
</html>
```

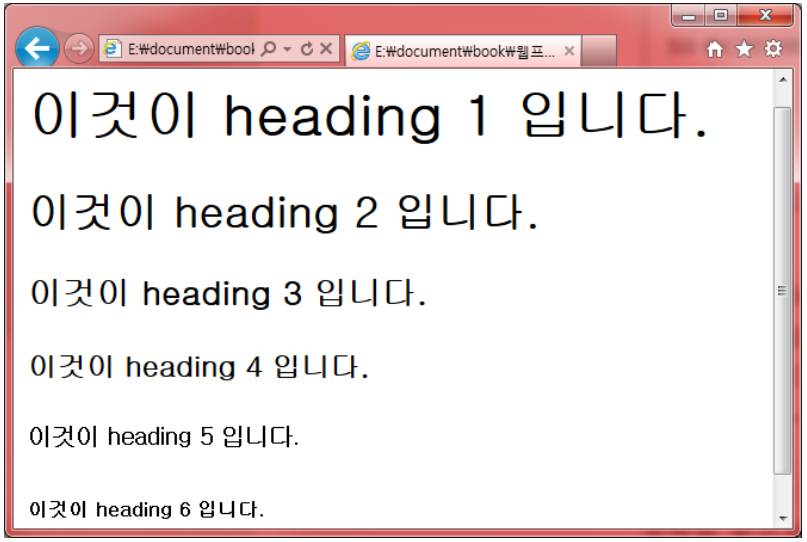

텍스트 서식

태그	설명
〈b〉 ... 〈/b〉	볼드체로 만든다.
〈i〉 ... 〈/i〉	이탤릭체로 만든다.
〈strong〉 ... 〈/strong〉	텍스트를 강하게 표시한다.
〈em〉 ... 〈/em〉	텍스트를 강조한다.
〈code〉 ... 〈/code〉	텍스트가 코드임을 표시한다.
〈sup〉 ... 〈/sup〉	위첨자(superscript)
〈sub〉 ... 〈/sub〉	아래첨자(subscript)

텍스트 서식

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>이 텍스트는 bold입니다.</b></p>
<p><strong>이 텍스트는 strong입니다.</strong></p>
<p><i>이 텍스트는 italic입니다.</i></p>
<p><em>이 텍스트는 emphasized입니다.</em></p>
<p><code>이 텍스트는 code입니다.</code></p>
<p><sub> subscript</sub> 이고 <sup>superscript</sup>
입니다.</p>

</body>
</html>
```

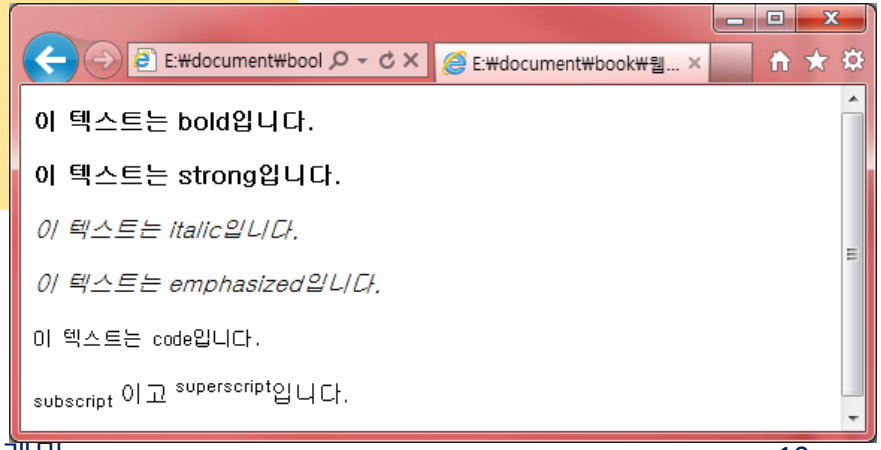

수평선

- <hr> 태그
  - 주제 구분용 (a thematic break)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    이것이 수평선입니다.
    <hr />
    수평선이었습니다.
</body>
</html>
```

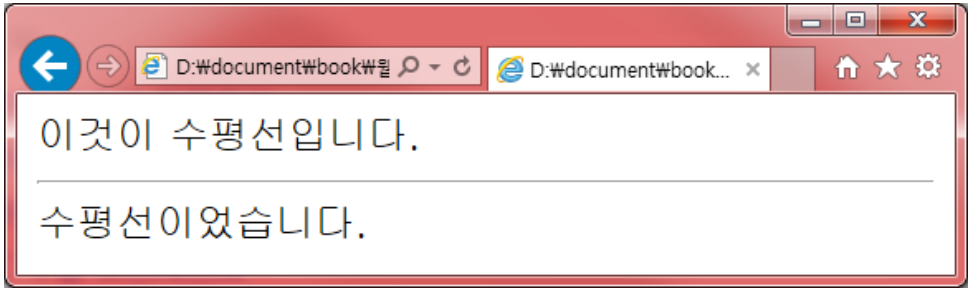

특수문자

- '<'와 '>' 같은 특수 문자를 화면에 표시하기 위한 특수 문자

특수 문자	설명
	non-breaking space의 약자로 공백 문자 한 개
<	〈
>	〉
"	“
&	&

리스트

- 항목들을 나열하는데 사용
  - 번호있는(Ordered) 리스트: <ol>
  - 번호없는 리스트: <ul>

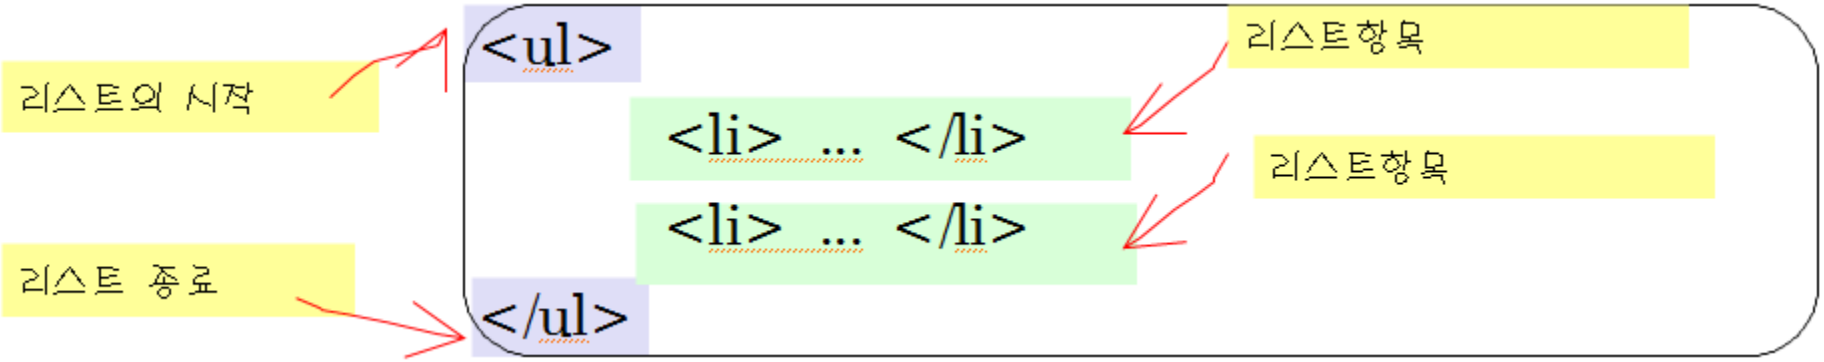

번호없는 리스트

```
<ul>
    <li>에스프레소</li>
    <li>아메리카노</li>
    <li>카페라떼</li>
</ul>
```

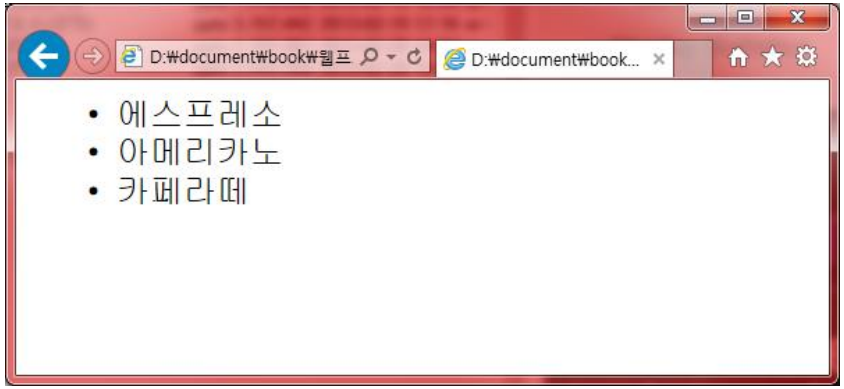

번호있는 리스트

```
<ol >
    <li>에스프레소</li>
    <li>아메리카노</li>
    <li>카페라떼</li>
</ol>
```

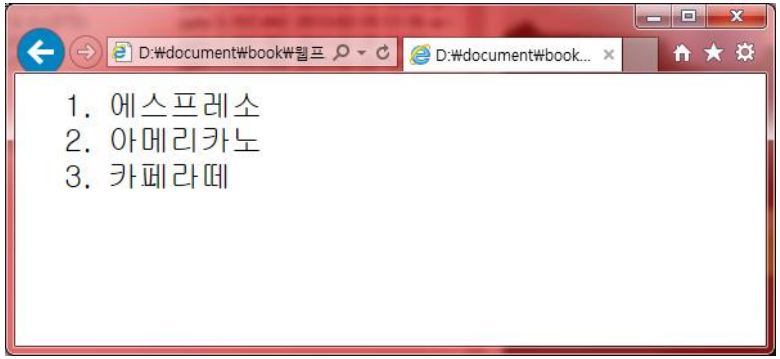

<ol type="1|a|A|i|I">

Value	Description
1	Default. Decimal numbers (1, 2, 3, 4)
a	Alphabetically ordered list, lowercase (a, b, c, d)
A	Alphabetically ordered list, uppercase (A, B, C, D)
i	Roman numbers, lowercase (i, ii, iii, iv)
I	Roman numbers, uppercase (I, II, III, IV)

링크 <a> : anchor

- 서로 다른 웹 페이지 사이 또는 웹 페이지 내부에서 특정한 위치로 이동할 때에 사용
  - href 속성을 사용하여 이동 경로 명시

<a> 링크는 다른 페이지로 링크를 생성할 때, 사용한다.

href 속성은 링크의 목적지를 나타낸다.

```
<a href="info.html">추가 정보</a>
```

링크 텍스트이다. 클릭할 수 있다는 것을 나타내기 위하여 화면에서 밑줄이 그려진다.

링크 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <a href="http://www.google.com"
target="_blank">
google.com 방문</a>
    <p>
        target 속성이 "_blank"이므로 ,
링크는 새로운 탭에서 열립니다.
    </p>
</body>
</html>
```

target 속성

- 각 링크가 클릭되었을 때, 새로운 페이지가 어디에 열리는 지를 지정

target	설명
_blank	새로운 윈도우에서 새로운 페이지를 연다
_self	현재 윈도우에 새로운 페이지를 적재한다.
_parent	부모 프레임에 새로운 페이지를 적재한다.
_top	현재 윈도우에 새로운 페이지를 적재하고 모든 프레임을 취소한다.

예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <a href="http://www.google.com" target="_self"> google.com 방문1</a>
    <br />

    <a href="http://www.google.com" target="_blank"> google.com 방문2</a>
</body>
</html>
```

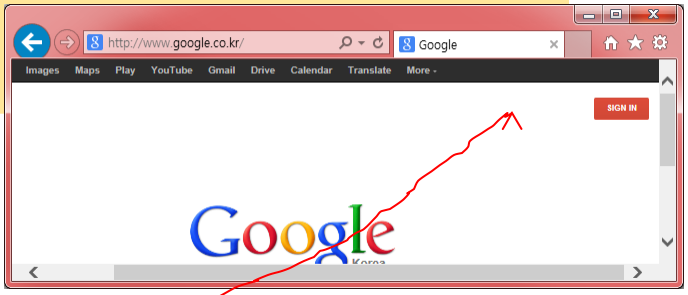

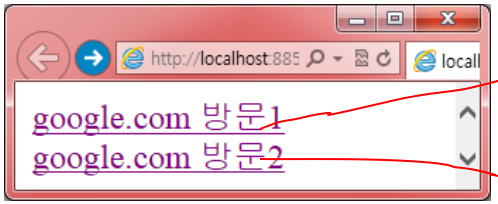

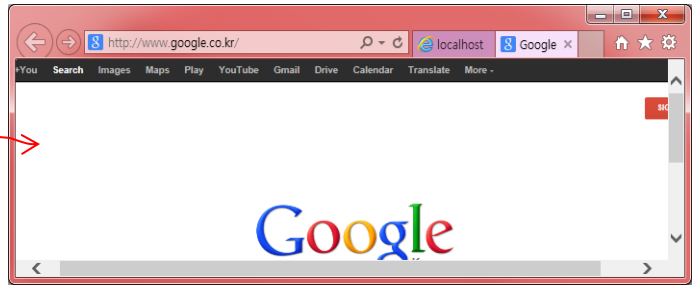

id 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <a href="#section1">참고 사항으로 가려면 여기를 클릭하세요.</a>
    <p> Hello World!</p>
    <p> Hello World!</p>
    <p> Hello World!</p>
    <hr />
    <a id="section1">참고 사항</a>
    <hr />
    <p> 동일한 페이지 안에서도 점프할 수 있습니다. </p>
</body>
</html>
```

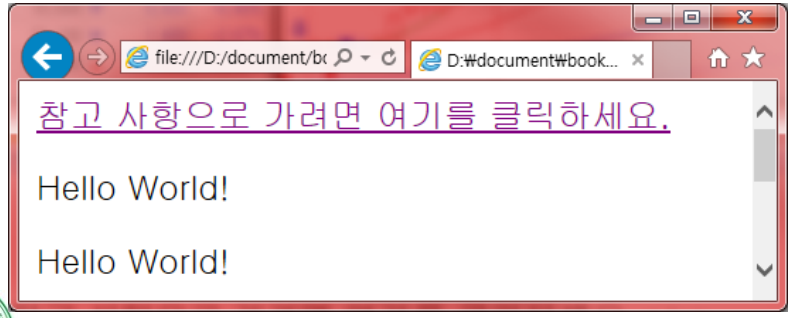

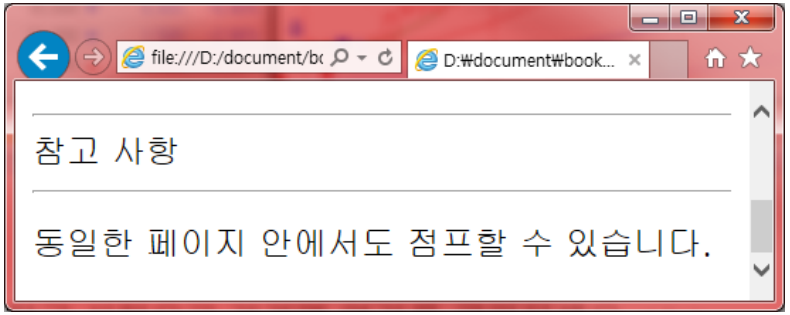

이미지

- <img> 태그 사용

<img> 태그는 이미지를 웹페이지에 삽입할 때, 사용한다.

src 속성은 이미지 파일 이름을 지정한다.

```
<img src="seolak.jpg" width="300" height="230">
```

width, height 속성은 각각 이미지의 가로, 세로 크기를 나타낸다.

- 웹에서 사용하는 이미지 종류
  - JPEG, PNG, GIF

예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

    <h2>설악산</h2>

    <img border="0" src="seolak.jpg" alt="설악산"
        width="300" height="230">
</body>
</html>
```

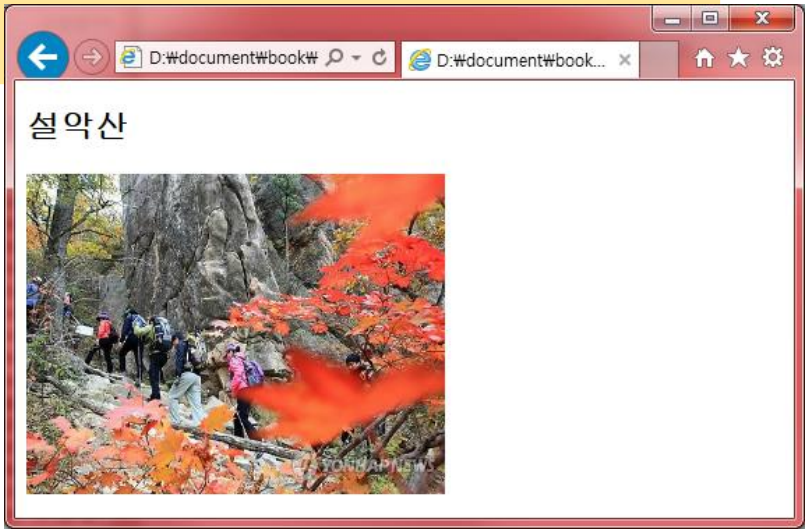

width와 height 속성

- 이미지의 가로 및 세로 크기를 픽셀 단위로 지정
- % 사용 시
  - 브라우저 크기에 비례하여 상대크기 지정
  - width=50% height=50%

이미지의 이름

width, height 속성은 각각 이미지의 가로, 세로 크기를 나타낸다.

```
<img src="house.jpg" width="300" height="230">
```

alt 속성

- 브라우저가 어떤 이유로 이미지를 화면에 표시하지 못했을 경우에, 표시되는 대체 텍스트(alternate text)를 지정

이미지가 표시되지 못하는 경우에 화면에 표시되는 텍스트

```
<img src="house.jpg" alt="A Nice House">
```

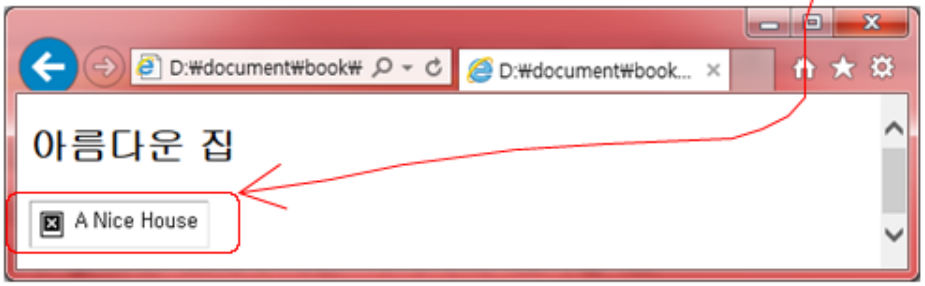

썸네일(Thumnail) 예제

- 작은 이미지
  - 웹에서는 작은 이미지를 먼저 표시하고 클릭하면 더 큰 이미지가 나타나도록 하는 것이 일반적

thumnail.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>NASA 이미지들</title>
</head>
<body>
  <h1>NASA가 제공하는 이미지들</h1>
  <p>
    미국의 NASA는 우주에 대한 고해상도 이미지들을 제공하고 있다.
  </p>
  <h2>Hubble Images</h2>
  <p>
    허블 망원경으로 촬영한 이미지로서 우주의 초기의 은하 모습을 보여준다.
  </p>
  <p>
      <a href="photo1.html">
          <img src="thumbnails/PIA12110_hithumb.jpg" alt="">
      </a>
      <a href="photo2.html">
          <img src="thumbnails/PIA03149_hithumb.jpg" alt="">
      </a>
  </p>
</body>
</html>
```

photo1.html

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>Deep Field</title>
</head>
<body>
    <h1>Hubble Image #1</h1>
    <p>
        <img src="images/PIA03542_ip.jpg" alt="Deep Field">
    </p>
</body>
</html>
```

테이블

- <table> </table> 태그

표 2-9 테이블 요소 태그

태그 이름	설명
tr	표 내부의 행 태그
th	행 내부의 제목 셀 태그
td	행 내부의 일반 셀 태그

테이블

```
<table border="1">

    <tr>
        <td>홍길동</td>
        <td>98</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>김철수</td>
        <td>80</td>
    </tr>

</table>
```

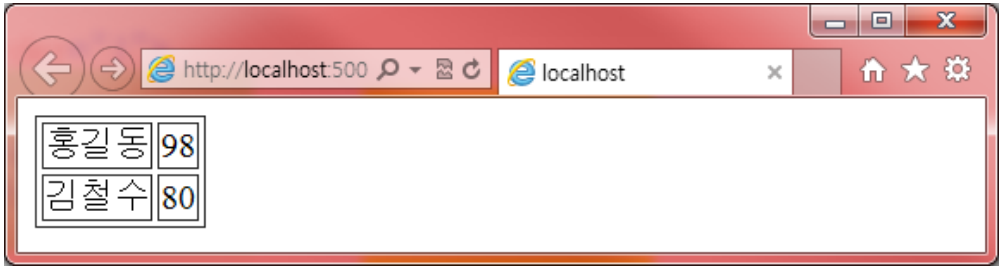

테이블 헤더

- 진하게 표시

```
<table border="1">
    <tr>
        <th>영화제목</th>
        <th>연도</th>
        <th>감독</th>
        <th>평가</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>라이프 오브 파이</td>
        <td>2013</td>
        <td>이안</td>
        <td>8.68</td>
    </tr>
…
</table>
```

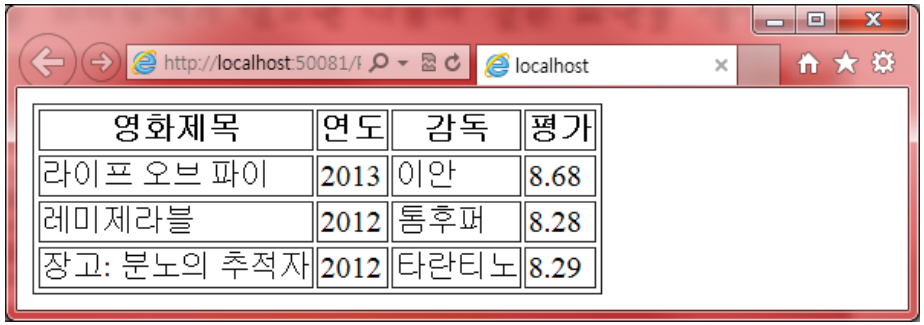

영화제목	연도	감독	평가
라이프 오브 파이	2013	이안	8.68
레미제라블	2012	톰후퍼	8.28
장고: 분노의 추적자	2012	타란티노	8.29

테이블 예제

```
<table border="1">
    <tr>
        <td>100</td>
        <td>200</td>
        <td>300</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>400</td>
        <td>500</td>
        <td>600</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>700</td>
        <td>800</td>
        <td>900</td>
    </tr>
</table>
```

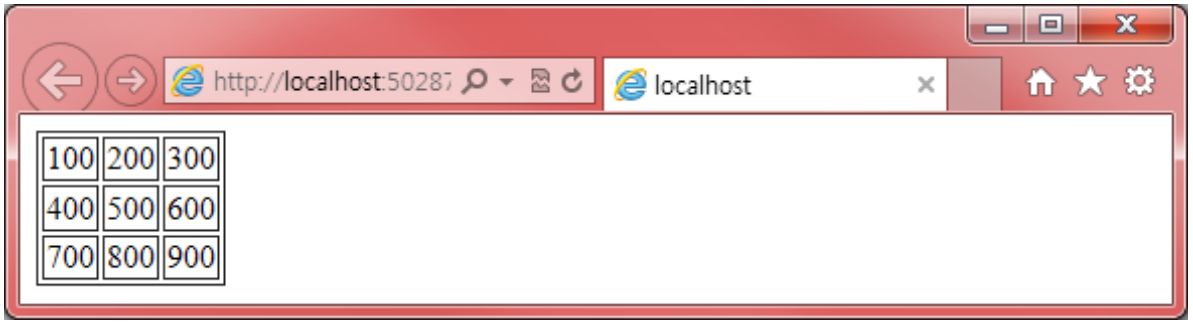

테이블 경계

- 보통 테이블의 경계와 배경색은 CSS3 사용 일반적
- 간단하게 border 속성 이용 가능

```
<!DOCTYPE  html>
<html>
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <td>홍길동</td>
            <td>98</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>김철수</td>
            <td>80</td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
```

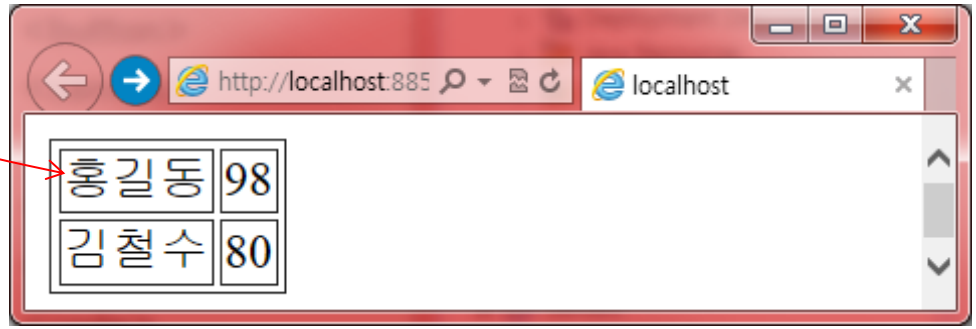

테이블 행, 열 병합

```
<table border="1">
    <tr>
        <th>1열</th>
        <th>2열</th>
        <th>3열</th>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">1행 1열</td>
        <td>1행 2열</td>
        <td>1행 3열</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2행 2열</td>
        <td>2행 3열</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">3행 1열</td>
    </tr>
</table>
```

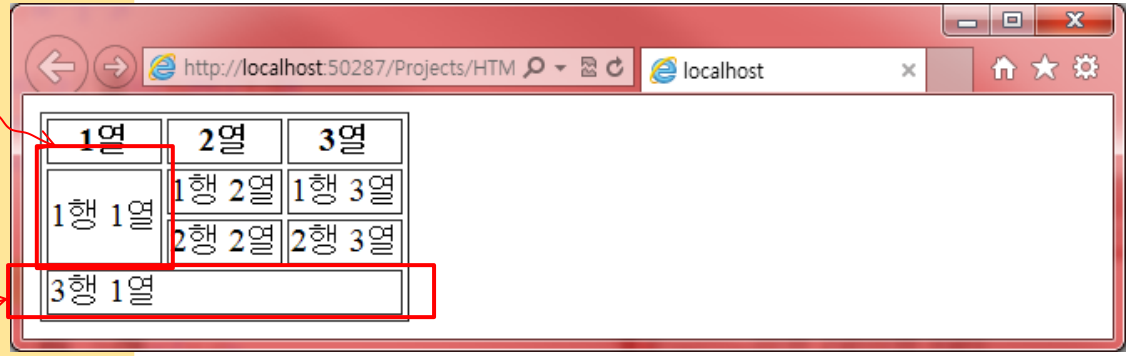

테이블 캡션

```
<table border="1">
    <caption>
        최근에 본 영화들
    </caption>
    <tr>
        <th>영화제목</th>
        <th>연도</th>
        <th>감독</th>
        <th>평가</th>
    </tr>
...
</table>
```

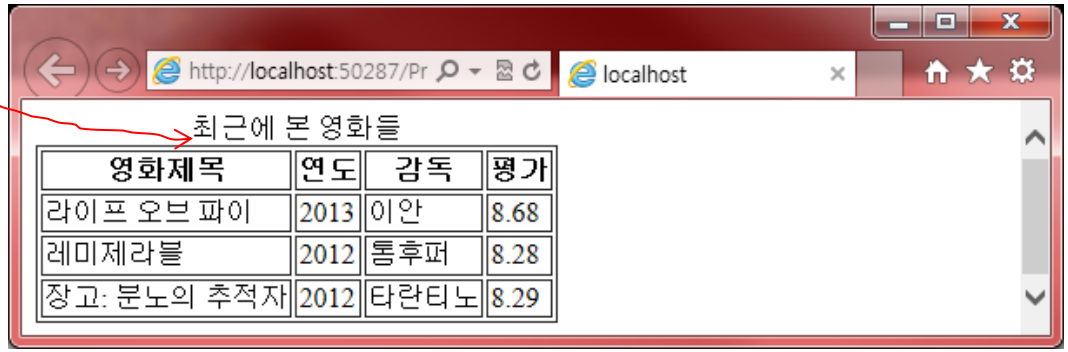

영화제목	연도	감독	평가
라이프 오브 파이	2013	이안	8.68
레미제라블	2012	톰후퍼	8.28
장고: 분노의 추적자	2012	타란티노	8.29

테이블 실습

Table Data			Table Data
Table Data	Table Data	Table Data	
Table Data		Table Data	

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
    table, th, td {
        border: 1px solid black;
        border-collapse: collapse;
    }
    td {
        width: 100px;
        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
        <table>
                …
        </table>
</body>
</html>
```

테이블 셀 배경색 지정

- 테이블 셀 마다 서로 다른 배경색 지정
  - <td> 또는 <th> 태그에 style 속성 추가
  - <td **style=“background-color: 색상;”**>
    - <td **style=“background-color: yellow;”**>
    - <td **style=“background-color: #96ffff;”**>