مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

النموذج المصغر للتصميم (أ)


النموذج المصغر 1:15 — الترتيب العام

نموذج اختبار للتحقق من الحساب
قبل تصنيع الشاخص وحفر الرخام


ملاحظات

- مقياس 1:15: الوجه Ø847 مم والحلقة Ø967 مم، والعقدة على ارتفاع 160.0 مم فوق (0, 0, 36.7) مم.
- الخطوط محسوبة مباشرة لأبعاد النموذج بسمك نصل 2 مم (إزاحة خطوط الساعات ±1 مم).
- الوجه: طباعة UV مباشرة على Dibond 3 مم من القالب M-02 بالحجم الطبيعي (تحقق من مسطرة 100 مم).
- النصل: صلب 304 سمك 2 مم ليزر من M-03 بلسانين؛ والعقدة كرة نحاس Ø4.5 مم ملحومة بالقضاء؛ النجوم أكبر وأقل عددًا من الأصل (زخرفية فقط ولا تؤثر في القراءة).
- القاعدة: خشب بحري 18 مم 1050 × 1050 بثلاث أرجل M10 وميزان.
- تكلفة تقريبية منخفضة؛ مدة التنفيذ 3–5 أيام عمل.

الشمال الحقيقي

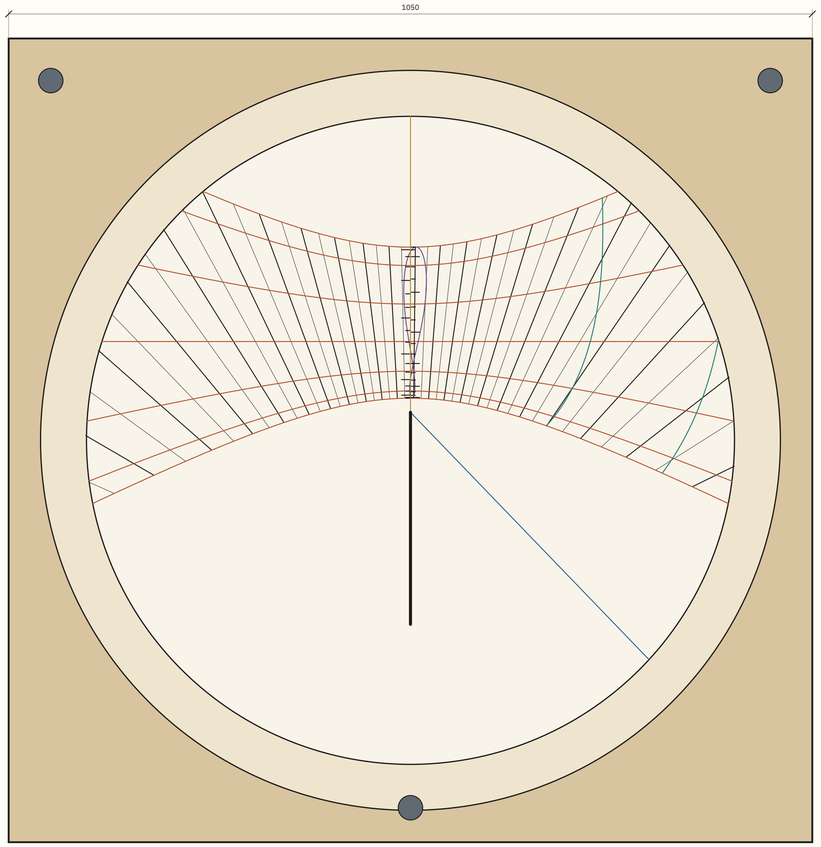

الواجهة الشرقية للنصل — 1:2

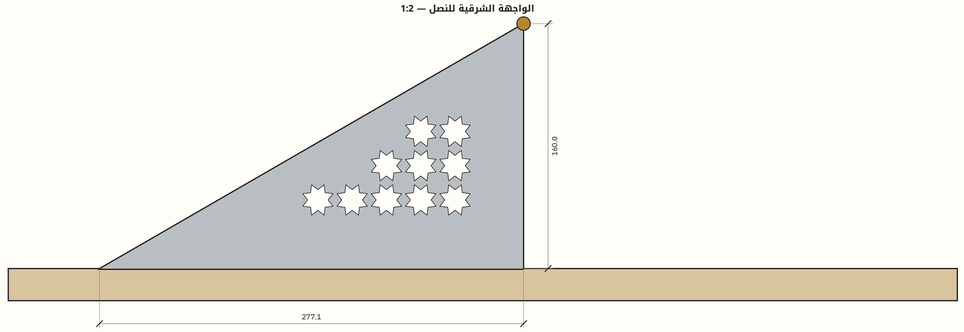

م	البند	المواصفة	العدد
1	القاعدة	خشب بحري 18 مم 1050×1050	1
2	الوجه	Dibond 3 مم طباعة UV (M-02)	1
3	النصل	صلب 304 سمك 2 مم ليزر (M-03)	1
4	العقدة	كرة نحاس Ø4.5	1
5	أرجل الضبط	M10 مع صواميل	3
6	ميزان	فقاعة ثنائي المحور	1

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:4
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

M-01