

本节内容

调度算法

时间片轮转
优先级调度
多级反馈队列

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

调度算法

时间片轮转调度算法 (RR)

优先级调度算法

多级反馈队列调度算法

Tips: 各种调度算法的学习思路

1. 算法思想
2. 算法规则
3. 这种调度算法是用于 作业调度 还是 进程调度?
4. 抢占式? 非抢占式?
5. 优点和缺点
6. 是否会导致饥饿

某进程/作业长期
得不到服务

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

时间片轮转 (RR, Round-Robin)

- 时间片轮转
 - 算法思想
 - 算法规则
 - 用于作业/进程调度
 - 是否可抢占?
 - 优缺点
 - 是否会导致饥饿

公平地、轮流地为各个进程服务，让每个进程在一定时间间隔内都可以得到响应

按照各进程到达就绪队列的顺序，轮流让各个进程执行一个时间片（如 100ms）。若进程未在一个时间片内执行完，则剥夺处理机，将进程重新放到就绪队列队尾重新排队。

用于进程调度（只有作业放入内存建立了相应的进程后，才能被分配处理机时间片）

若进程未能在时间片内运行完，将被强行剥夺处理机使用权，因此时间片轮转调度算法属于抢占式的算法。由时钟装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到

王道考研/CSKAOYAN.COM

3


时间片轮转 (RR, Round-Robin)

常用于分时操作系统，更注重“响应时间”，因而此处不计算周转时间

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法，分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	5
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	6

时间片轮转调度算法：轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片（每次选择的都是排在就绪队列队头的进程）



时间片大小为 2（注：以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余运行时间）



0时刻 (P1(5)) : 0时刻只有P1到达就绪队列，让P1上处理机运行一个时间片

2时刻 (P2(4) → P1(3)) : 2时刻P2到达就绪队列，P1运行完一个时间片，被剥夺处理机，重新放到队尾。此时P2排在队头，因此让P2上处理机。（注意：2时刻，P1下处理机，同一时刻新进程P2到达，如果在题目中遇到这种情况，默认新到达的进程先进入就绪队列）

4时刻 (P1(3) → P3(1) → P2(2)) : 4时刻，P3到达，先插到就绪队尾，紧接着，P2下处理机也插到队尾

5时刻 (P3(1) → P2(2) → P4(6)) : 5时刻，P4到达插到就绪队尾（注意：由于P1的时间片还没用完，因此暂时不调度。另外，此时P1处于运行态，并不在就绪队列中）

王道考研/CSKAOYAN.COM

4


时间片轮转 (RR, Round-Robin)

常用于分时操作系统，更注重“响应时间”，因而此处不计算周转时间


例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法，分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	5
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	6

时间片轮转调度算法：轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片（每次选择的都是排在就绪队列队头的进程）



时间片大小为2（注：以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余运行时间）



6时刻（P3(1) → P2(2) → P4(6) → P1(1)）：6时刻，P1时间片用完，下处理机，重新放回就绪队尾，发生调度

7时刻（P2(2) → P4(6) → P1(1)）：虽然P3的时间片没用完，但是由于P3只需运行1个单位的时间，运行完了会主动放弃处理机，因此也会发生调度。队头进程P2上处理机。

9时刻（P4(6) → P1(1)）：进程P2时间片用完，并刚好运行完，发生调度，P4上处理机

11时刻（P1(1) → P4(4)）：P4时间片用完，重新回到就绪队列。P1上处理机

王道考研/CSKAOYAN.COM

5


时间片轮转 (RR, Round-Robin)

常用于分时操作系统，更注重“响应时间”，因而此处不计算周转时间

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法，分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	5
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	6

时间片轮转调度算法：轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片（每次选择的都是排在就绪队列队头的进程）



时间片大小为2（注：以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余运行时间）



12时刻（P4(4)）：P1运行完，主动放弃处理机，此时就绪队列中只剩P4，P4上处理机

14时刻（）：就绪队列为空，因此让P4接着运行一个时间片。

16时刻：所有进程运行结束

王道考研/CSKAOYAN.COM

6


时间片轮转 (RR, Round-Robin)

常用于分时操作系统，更注重“响应时间”，因而此处不计算周转时间

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法，分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	5
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	6

时间片轮转调度算法：轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片（每次选择的都是排在就绪队列队头的进程）



时间片大小为5

0时刻 (P1(5))：只有P1到达，P1上处理机。

2时刻 (P2(4))：P2到达，但P1时间片尚未结束，因此暂不调度

4时刻 (P2(4) → P3(1))：P3到达，但P1时间片尚未结束，因此暂不调度

5时刻 (P2(4) → P3(1) → P4(6))：P4到达，同时，P1运行结束。发生调度，P2上处理机。

9时刻 (P3(1) → P4(6))：P2运行结束，虽然时间片没用完，但是会主动放弃处理机。发生调度。

10时刻 (P4(6))：P3运行结束，虽然时间片没用完，但是会主动放弃处理机。发生调度。

15时刻 ()：P4时间片用完，但就绪队列为空，因此会让P4继续执行一个时间片。

16时刻 ()：P4运行完，主动放弃处理机。所有进程运行完。

王道考研/CSKAOYAN.COM

7


时间片轮转 (RR, Round-Robin)

常用于分时操作系统，更注重“响应时间”，因而此处不计算周转时间

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法，分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	5
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	6

时间片轮转调度算法：轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片（每次选择的都是排在就绪队列队头的进程）

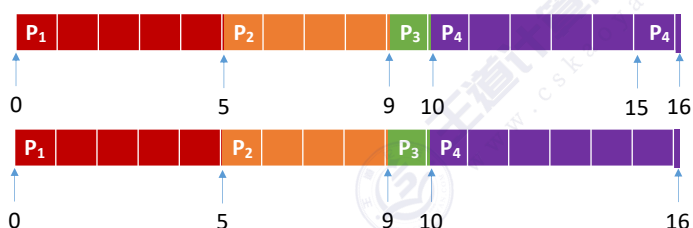

若按照先来先服务调度算法...

一般来说，设计时间片时要让切换进程的开销占比较小，不超过1%。如果时间片太大，则一个进程都可以在一个时间片内就完成，则时间片轮转调度算法退化为先来先服务调度算法。另一方面，时间片太小，会导致频繁的上下文切换，增加系统开销。因此如果时间片太小，会导致一个进程被响应可能需要等9秒...也就是说，如果用户在自己进程的时间片外通过键盘发出调试命令，可能需要等待9秒才能被系统响应。

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

时间片轮转 (RR, Round-Robin)

优先级调度	算法思想	公平地、轮流地为各个进程服务，让每个进程在一定时间间隔内都可以得到响应
	算法规则	按照各进程到达就绪队列的顺序，轮流让各个进程执行一个时间片（如 100ms）。若进程未在一个时间片内执行完，则剥夺处理机，将进程重新放到就绪队列队尾重新排队。
	用于作业/进程调度	用于进程调度（只有作业放入内存建立了相应的进程后，才能被分配处理机时间片）
	是否可抢占?	若进程未能在时间片内运行完，将被强行剥夺处理机使用权，因此时间片轮转调度算法属于抢占式的算法。由时钟装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到
	优缺点	优点：公平；响应快，适用于分时操作系统； 缺点：由于高频率的进程切换，因此有一定开销；不区分任务的紧急程度。
	是否会导致饥饿	不会
	补充	时间片太大或太小分别有什么影响？

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

优先级调度算法

优先级调度	算法思想	随着计算机的发展，特别是实时操作系统的出现，越来越多的应用场景需要根据任务的紧急程度来决定处理顺序
	算法规则	每个作业/进程有各自的优先级，调度时选择优先级最高的作业/进程
	用于作业/进程调度	既可用于作业调度，也可用于进程调度。甚至，还会用于在之后会学习的I/O调度中
	是否可抢占?	抢占式、非抢占式都有。做题时的区别在于：非抢占式只需在进程主动放弃处理机时进行调度即可，而抢占式还需在就绪队列变化时，检查是否会发生抢占。
	优缺点	
	是否会导致饥饿	

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

优先级调度算法

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间、进程优先数如下表所示。使用非抢占式的优先级调度算法，分析进程运行情况。（注：优先数越大，优先级越高）

进程	到达时间	运行时间	优先数
P1	0	7	1
P2	2	4	2
P3	4	1	3
P4	5	4	2

非抢占式的优先级调度算法：每次调度时选择当前已到达且优先级最高的进程。当前进程主动放弃处理机时发生调度。



注：以下括号内表示当前处于就绪队列的进程

0时刻（P1）：只有P1到达，P1上处理机。

7时刻（P2、P3、P4）：P1运行完成主动放弃处理机，其余进程都已到达，P3优先级最高，P3上处理机。

8时刻（P2、P4）：P3完成，P2、P4优先级相同，由于P2先到达，因此P2优先上处理机。

12时刻（P4）：P2完成，就绪队列只剩P4，P4上处理机。

16时刻（）：P4完成，所有进程都结束。

王道考研/CSKAOYAN.COM


11

优先级调度算法

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间、进程优先数如下表所示。使用抢占式的优先级调度算法，分析进程运行情况。（注：优先数越大，优先级越高）

进程	到达时间	运行时间	优先数
P1	0	7	1
P2	2	4	2
P3	4	1	3
P4	5	4	2

抢占式的优先级调度算法：每次调度时选择当前已到达且优先级最高的进程。当前进程主动放弃处理机时发生调度。另外，当就绪队列发生改变时也需要检查是否会发生抢占。



注：以下括号内表示当前处于就绪队列的进程

0时刻（P1）：只有P1到达，P1上处理机。

2时刻（P2）：P2到达就绪队列，优先级比P1更高，发生抢占。P1回到就绪队列，P2上处理机。

4时刻（P1、P3）：P3到达，优先级比P2更高，P2回到就绪队列，P3抢占处理机。

5时刻（P1、P2、P4）：P3完成，主动释放处理机，同时，P4也到达，由于P2比P4更先进入就绪队列，因此选择P2上处理机。

7时刻（P1、P4）：P2完成，就绪队列只剩P1、P4，P4上处理机。

11时刻（P1）：P4完成，P1上处理机。

16时刻（）：P1完成，所有进程均完成。

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

优先级调度算法

补充:

就绪队列未必只有一个, 可以按照不同优先级来组织。另外, 也可以把优先级高的进程排在更靠近队头的位置

根据优先级是否可以动态改变, 可将优先级分为**静态优先级**和**动态优先级**两种。

静态优先级: 创建进程时确定, 之后一直不变。

动态优先级: 创建进程时有一个初始值, 之后会根据情况动态地调整优先级。

I/O设备和CPU可以**并行**工作。如果优先让I/O繁忙型进程优先运行的话, 则越有可能让I/O设备尽早地投入工作, 则资源利用率、系统吞吐量都会得到提升

思考中.....



如何合理地设置各类进程的优先级?

通常: 系统进程优先级 **高于** 用户进程
前台进程优先级 **高于** 后台进程

操作系统更**偏好 I/O型进程** (或称 **I/O繁忙型进程**)

注: 与I/O型进程相对的是**计算型进程** (或称 **CPU繁忙型进程**)

思考中.....



如果采用的是动态优先级, 什么时候应该调整?

可以从追求公平、提升资源利用率等角度考虑

如果某进程在就绪队列中等待了很长时间, 则可以适当提升其优先级

如果某进程占用处理机运行了很长时间, 则可适当降低其优先级

如果发现一个进程频繁地进行I/O操作, 则可适当提升其优先级

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

优先级调度算法

优先级调度

算法思想

随着计算机的发展, 特别是实时操作系统的出现, 越来越多的应用场景需要根据任务的紧急程度来决定处理顺序

算法规则

调度时选择优先级最高的作业/进程

用于作业/进程调度

既可用于作业调度, 也可用于进程调度。甚至, 还会用于在之后会学习的I/O调度中

是否可抢占?

抢占式、非抢占式都有。做题时的区别在于: 非抢占式只需在进程主动放弃处理机时进行调度即可, 而抢占式还需在就绪队列变化时, 检查是否会发生抢占。

优缺点

优点: 用优先级区分紧急程度、重要程度, 适用于实时操作系统。可灵活地调整对各种作业/进程的偏好程度。

缺点: 若源源不断地有高优先级进程到来, 则可能导致饥饿

是否会导致饥饿

会

王道考研/CSKAOYAN.COM

14

思考...



思考中.....



厉害了，我的哥

FCFS算法的优点是公平

SJF 算法的优点是能尽快处理完短作业，平均等待/周转时间等参数很优秀

时间片轮转调度算法可以让各个进程得到及时的响应

优先级调度算法可以灵活地调整各种进程被服务的机会

能否对其他算法做个折中权衡？得到一个综合表现优秀平衡的算法呢？

多级反馈队列调度算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

多级反馈队列调度算法

多级反馈队列

- 算法思想
- 算法规则
- 用于作业/进程调度
- 是否可抢占？
- 优缺点
- 是否会导致饥饿

对其他调度算法的折中权衡

1. 设置多级就绪队列，各级队列优先级从高到低，时间片从小到大
2. 新进程到达时先进入第1级队列，按FCFS原则排队等待被分配时间片，若用完时间片进程还未结束，则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经是在最下级的队列，则重新放回该队列队尾
3. 只有第 k 级队列为空时，才会为 $k+1$ 级队头的进程分配时间片

用于进程调度

抢占式的算法。在 k 级队列的进程运行过程中，若更上级的队列（ $1 \sim k-1$ 级）中进入了一个新进程，则由于新进程处于优先级更高的队列中，因此新进程会抢占处理机，原来运行的进程放回 k 级队列队尾。

王道考研/CSKAOYAN.COM


16

多级反馈队列调度算法

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用多级反馈队列调度算法，分析进程运行的过程。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	8
P2	1	4
P3	5	1

P1(1) → P2(1) → P1(2)
 → P2(1) → P3(1) → P2(2)
 → P1(4) → P1(1)

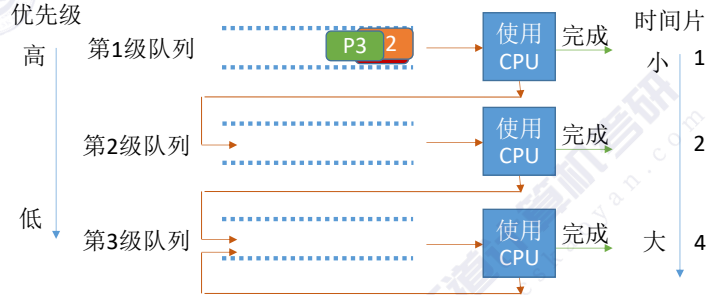

设置多级就绪队列，各级队列优先级从高到低，时间片从小到大
 新进程到达时先进入第1级队列，按FCFS原则排队等待被分配时间片。若用完时间片进程还未结束，则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经在最下级的队列，则重新放回最下级队列队尾
 只有第k级队列为空时，才会为k+1级队头的进程分配时间片
 被抢占处理机的进程重新放回原队列队尾

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

多级反馈队列调度算法

多级反馈队列

算法思想

对其他调度算法的折中权衡

算法规则

1. 设置多级就绪队列，各级队列优先级从高到低，时间片从小到大
2. 新进程到达时先进入第1级队列，按FCFS原则排队等待被分配时间片，若用完时间片进程还未结束，则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经是在最下级的队列，则重新放回该队列队尾
3. 只有第k级队列为空时，才会为k+1级队头的进程分配时间片

用于作业/进程调度

用于进程调度

是否可抢占？

抢占式的算法。在k级队列的进程运行过程中，若更上级的队列（1~k-1级）中进入了一个新进程，则由于新进程处于优先级更高的队列中，因此新进程会抢占处理机，原来运行的进程放回k级队列队尾。

优缺点

对各类型进程相对公平（FCFS的优点）；每个新到达的进程都可以很快就得到响应（RR的优点）；短进程只用较少的时间就可完成（SPF的优点）；不必实现估计进程的运行时间（避免用户作弊）；可灵活地调整对各类进程的偏好程度，比如CPU密集型进程、I/O密集型进程（拓展：可以将因I/O而阻塞的进程重新放回原队列，这样I/O型进程就可以保持较高优先级）

是否会导致饥饿

会

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

知识回顾与重要考点

算法	思想&规则	可抢占?	优点	缺点	会导致饥饿?	补充
时间片轮转		抢占式	公平, 适用于分时系统	频繁切换有开销, 不区分优先级	不会	时间片太大或太小有何影响?
优先级调度		有抢占式的, 也有非抢占式的。注意做题时的区别	区分优先级, 适用于实时系统	可能导致饥饿	会	动态/静态优先级。各类型进程如何设置优先级? 如何调整优先级?
多级反馈队列	较复杂, 注意理解	抢占式	平衡优秀 666	一般不说它有缺点, 不过可能导致饥饿	会	

注: 比起早期的批处理操作系统来说, 由于计算机造价大幅降低, 因此之后出现的交互式操作系统 (包括分时操作系统、实时操作系统等) 更注重系统的响应时间、公平性、平衡性等指标。而这几种算法恰好也能较好地满足交互式系统的需求。因此这三种算法适用于**交互式系统**。(比如UNIX使用的就是多级反馈队列调度算法)

提示: 一定要动手做课后习题!

王道考研/CSKAOYAN.COM

19

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



微博: @王道计算机考研教育

B站: @王道计算机教育

小红书: @王道计算机考研

知乎: @王道计算机考研

抖音: @王道计算机考研

淘宝: @王道论坛书店