



### 交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时<mark>换出</mark>外存,把外存中某些已具备运行条件的进程<mark>换入</mark>内存(进程在内存与磁盘间动态调度)



中级调度(内存调度),就是要决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存。


王道考研/CSKAOYAN.COM

5

# 交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时<mark>换出</mark>外存,把外存中某些已具备运行条件的进程<mark>换入</mark>内存(进程在内存与磁盘间动态调度)

暂时换出外存等待的进程状态为<mark>挂起状态(挂起态,suspend)</mark> 挂起态又可以进一步细分为<mark>就绪挂起、阻塞挂起</mark>两种状态

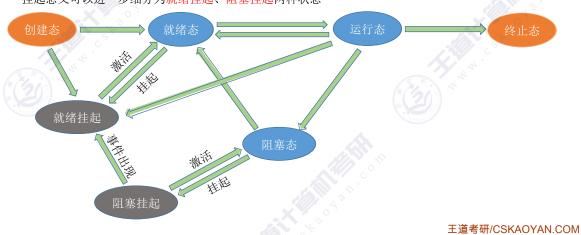



#### 交换技术

交换(对换)技术的设计思想:内存空间紧张时,系统将内存中某些进程暂时换出外存,把外存中某些已具备运行条件的进程换入内存(进程在内存与磁盘间动态调度)



- 1. 应该在外存(磁盘)的什么位置保存被换出的进程?
- 2. 什么时候应该交换'
- 3. 应该换出哪些进程等



磁盘存储空间

- 1. 具有对换功能的操作系统中,通常把磁盘空间分为文件区和对换区两部分。文件区主要用于存放文件,主要追求存储空间的利用率,因此对文件区空间的管理采用离散分配方式;对换区空间只占磁盘空间的小部分,被换出的进程数据就存放在对换区。由于对换的速度直接影响到系统的整体速度,因此对换区空间的管理主要追求换入换出速度,因此通常对换区采用连续分配方式(学过文件管理章节后即可理解)。总之,对换区的I/O速度比文件区的更快。
- 2. 交换通常在许多进程运行且内存吃紧时进行,而系统负荷降低就暂停。例如:在 发现许多进程运行时经常发生缺页,就说明内存紧张,此时可以换出一些进程; 如果缺页率明显下降,就可以暂停换出。
- 3. 可优先换出阻塞进程;可换出优先级低的进程;为了防止优先级低的进程在被调入内存后很快又被换出,有的系统还会考虑进程在内存的驻留时间...

(注意: PCB 会常驻内存,不会被换出外存)

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

### 知识回顾与重要考点 存放最活跃的程序段 一个固定区 固定区中的程序段在运行过程中不会调入调出 不可能同时被访问程序段可共享一个覆盖区 若干覆盖区 覆盖技术 覆盖区中的程序段在运行过程中会根据需要调入调出 必须由程序员声明覆盖结构,操作系统完成自动覆盖 缺点:对用户不透明,增加了用户编程负担 **夏盖与交换** 内存紧张时,换出某些进程以腾出内存空间,再换入某些进程 交换技术 磁盘分为文件区和对换区, 换出的进程放在对换区 覆盖是在同一个程序或进程中的 覆盖与交换的区别 交换是在不同进程(或作业)之间的 王道考研/CSKAOYAN.COM

## 你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



- 微博:@王道计算机考研教育
- B站: @王道计算机教育
- 小红书: @王道计算机考研
- 知 知乎: @王道计算机考研
- 抖音: @王道计算机考研
- 淘宝:@王道论坛书店