

本节内容

内存的基础 知识

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

内存的基础知识

什么是内存，有何作用

进程运行的基本原理

指令的工作原理

逻辑地址 vs 物理地址

如何实现地址转换

从写程序到程序运行的过程

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

什么是内存？有何作用？

新品 华为 HUAWEI P30 超感光徕卡三摄麒麟980AI智能芯片全面屏屏内指纹版手机8GB+64GB亮黑色全网通双4G手机双

现在购机享受优惠价至6月18日。618提前购，安心购买！屏内指纹，感光徕卡三摄mate20优惠200，到手价3299起，还有赠品

618 全球年中购物节

京东价 **¥3988.00** 降价通知

促销 **满送** 满100元即赠热销商品，赠完即止

满额返券 购买此商品满10元返配件品类优惠券（送完为止）详情 >>

增值业务 **高价回收-卖了换钱** **3元1G**

配送至 北京海淀区三环以内 有货

由 京东 发货，并提供售后服务。23:00前下单，预计明天(05月28日)送达

重量 0.48kg

服务支持 **自营放心购** 免举证退换货 原厂维修 ①

京尊达 99元免基础运费(20kg内) 京尊达 自提

选择颜色 **天空之境** 亮黑色 极光色 赤茶橘 珠光贝母

选择版本 **8GB+64GB** 8GB+128GB 8GB+256GB

选择版本 标准版 碎屏险套装版 京享无忧版 特惠版

套 装 优惠套装1 优惠套装2 优惠套装3 优惠套装4 优惠套装5 优惠套装6

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

什么是内存？有何作用？

电脑、办公 > 电脑整机 > 游戏本 > 外星人 (Alienware) > 外星人Alienware 17

ALIENWARE

外星人17.3英寸机身4K游戏笔记本电脑(i9-8950HK 32G 1T GTX1080 8G独显 UHD)

【全尺寸机身新高度】i9+GTX1080+4K超清屏，全方位无死角，双1TBSSD+1TBHDD，兼顾速度与容量。

618 全球年中购物节

京东价 **¥32999.00** 降价通知

增值业务 **高价回收-享补贴**

配送至 北京海淀区三环以内 有货 支持 京尊达 99元免基础运费(20kg内)

由 京东 发货，并提供售后服务。有货（外地跨区调货），暂免调货服务费。18:00前下单，预计05月29日(周三)送达

重量 7.8kg

选择颜色 **i9-8950HK 16G RTX2080MQ 8G 红** i7-8750H 16G RTX2080MQ 8G 银

i7-8750H 16G RTX2070MQ 8G 银 i7-8750H 16G RTX2060 6G 银

i7-8750H 16G RTX2060 OC 6G独显 i7-8750H 16G GTX1660Ti 6G独显

i9-8950HK 32G GTX1080 8G独显 **i9-8950HK 32G GTX1080 8G UHD**

i7-7820HK 16G GTX1080 8G独显 i9-8950HK 16G GTX1070 8G独显

i7-8750H 16G GTX1060 6G独显 黑 i7-8750H 16G GTX1070 8G独显

i7-8750H 16G GTX1070 8G QHD i7-8750H 16G GTX1060 6G QHD

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

什么是内存？有何作用？

三星 (SAMSUNG) DDR4 2400 2133 4G 8G 四代笔记本内存条 三星原厂正品 DDR4 2133 4GB

品牌机原厂内存供应商 买就买个真的的内存 京东自营仓直发 原厂正品内存 不烧机 吃鸡不蓝屏

京东价 ¥355.00 降价通知 累计评 3700

促销 赠品 ×1 优惠券 ×1 (赠完即止)

增值业务 以旧换新, 卖了换钱

配送至 北京海淀区五环到六环之间 有货 支持 货到付款 免运费

由 京东 发货, 本岛网来数码专营店 提供售后服务, 11:10前下单, 预计今天(08月03日)送达

选择颜色

DDR4 2400 4GB	DDR4 2400 8GB	DDR4 2133 16GB
DDR4 2400 16GB	DDR4 2133 4GB	DDR4 2133 8GB

增值保障 全保换2年 ¥29 电脑组装保 ¥99 服务透鼠标 ¥70

加入购物车

王道考研/CSKAOYAN.COM

5


什么是内存？有何作用？

内存可存放数据。程序执行前需要放到内存中才能被CPU处理——缓和CPU与硬盘之间的速度矛盾



思考：在多道程序环境下，系统中会有多个程序并发执行，也就是说会有多个程序的数据需要同时放到内存中。那么，如何区分各个程序的数据是放在什么地方的呢？

方案：给内存的存储单元编地址



内存地址从0开始，每个地址对应一个存储单元

地址	内存
0	“小房间”
1	“小房间”
2
3	
4	
5	
6	
.....	

内存中也有一个一个的“小房间”，每个小房间就是一个“存储单元”

如果计算机“按字节编址”，则每个存储单元大小为1字节，即1B，即8个二进制位

如果字长为16位的计算机“按字编址”，则每个存储单元大小为1个字；每个字的大小为16个二进制位

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

补充知识：几个常用的数量单位



一台手机/电脑有 4GB 内存，是什么意思？

是指该内存中可以存放 4×2^{30} 个字节。如果是按字节编址的话，也就是有 $4 \times 2^{30} = 2^{32}$ 个“小房间”

这么多“小房间”，需要 2^{32} 个地址才能一一标识，所以地址需要用 32 个二进制位来表示 ($0 \sim 2^{32}-1$)

补充知识：

$2^{10} = 1K$

(千)

$2^{20} = 1M$

(兆，百万)

$2^{30} = 1G$

(十亿，千兆)

注：有的题目会告诉我们内存的大小，让我们确定地址长度应该是多少（即要多少个二进制位才能表示相应数目的存储单元）


王道考研/CSKAOYAN.COM

7

Tips: 想深入了解可以学习汇编原理、计算机组成原理

知识滚雪球：指令的工作原理

指令的工作基于“地址”。每个地址对应一个数据的存储单元

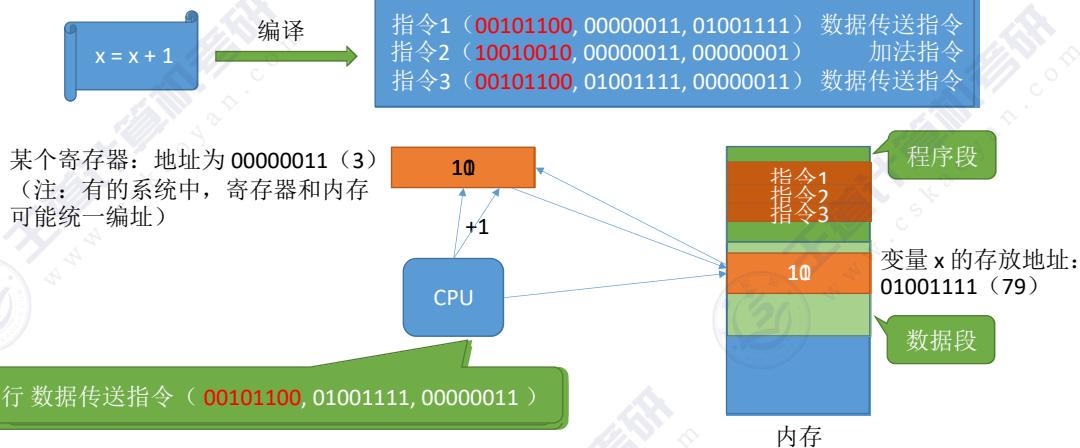

可见，我们写的代码要翻译成CPU能识别的指令。这些指令会告诉CPU应该去内存的哪个地址读/写数据，这个数据应该做什么样的处理。在这个例子中，我们默认让这个进程的相关内容从地址#0开始连续存放，指令中的地址参数直接给出了变量 x 的实际存放地址（物理地址）。

思考：如果这个进程不是从地址#0 开始存放的，会影响指令的正常执行吗？

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

知识滚雪球：指令的工作原理

程序经过编译、链接后生成的指令中指明的是逻辑地址（相对地址），即：相对于进程的起始地址而言的地址

C语言程序经过编译、链接处理后，生成装入模块，即可执行文件：
`int x = 10;`
`x = x + 1;`

逻辑地址
(相对地址)

0	指令0: 往地址为 79 的存储单元中写入 10
1	指令1: 把地址 79 中的数据读入寄存器3
...	...
179

装入模块
可执行文件 (*.exe)

装入

物理地址
(绝对地址)

0	指令0: 往地址为 79 的存储单元中写入 10	0
1	指令1: 把地址 79 中的数据读入寄存器3	
...	...	
79	10	
80		
...	...	
179	...	179

变量 x 存放的位置

内存

王道考研/CSKAOYAN.COM

Tip: 为了简化管理，本节中我们默认操作系统给进程分配的是一片连续的内存空间

9

知识滚雪球：指令的工作原理

程序经过编译、链接后生成的指令中指明的是逻辑地址（相对地址），即：相对于进程的起始地址而言的地址

C语言程序经过编译、链接处理后，生成装入模块，即可执行文件：
`int x = 10;`
`x = x + 1;`

逻辑地址
(相对地址)

0	指令0: 往地址为 79 的存储单元中写入 10
1	指令1: 把地址 79 中的数据读入寄存器3
...	...
179

装入模块
可执行文件 (*.exe)

装入

问题：如何将指令中的逻辑地址转换为物理地址？

物理地址
(绝对地址)

	其他进程的内存空间	
79	10	
100	指令0: 往地址为 79 的存储单元中写入 10	100
101	指令1: 把地址 79 中的数据读入寄存器3	
...	...	
179	...	
180	...	
...	...	
279	...	279

变量 x 的正确存放位置

内存

王道考研/CSKAOYAN.COM

1. 绝对装入
2. 可重定位装入（静态重定位）
3. 动态运行时装入（动态重定位）


策略：三种
装入方式

10

装入的三种方式——绝对装入

绝对装入：在编译时，如果知道程序将放到内存中的哪个位置，编译程序将产生绝对地址的目标代码。装入程序按照装入模块中的地址，将程序和数据装入内存。

Eg: 如果知道装入模块要从地址为 100 的地方开始存放...

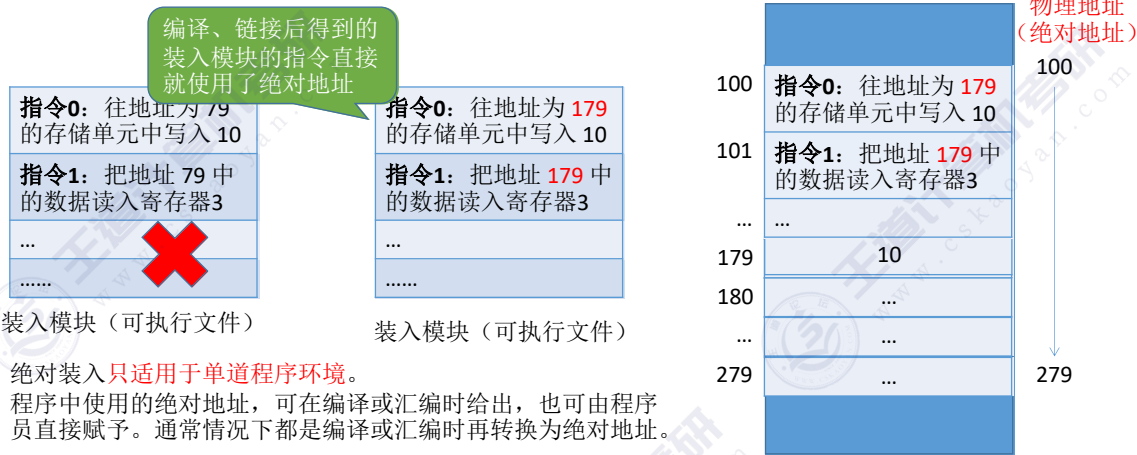


王道考研/CSKAOYAN.COM

11

装入的三种方式——可重定位装入

静态重定位：又称**可重定位装入**。编译、链接后的装入模块的地址都是从0开始的，指令中使用的地址、数据存放的地址都是相对于起始地址而言的逻辑地址。可根据内存的当前情况，将装入模块装入到内存的适当位置。装入时对地址进行“**重定位**”，将逻辑地址变换为物理地址（地址变换是在装入时一次完成的）。

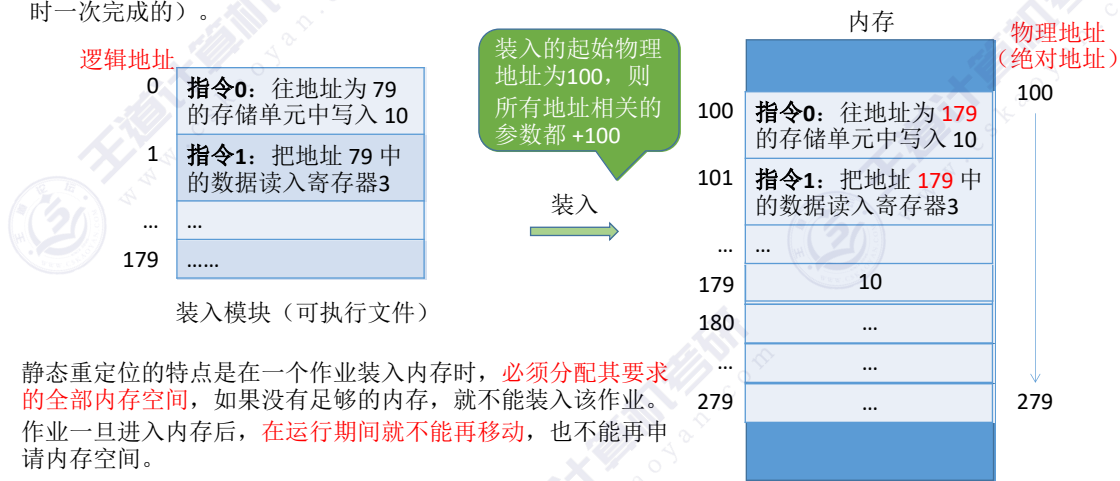


王道考研/CSKAOYAN.COM

12

装入的三种方式——动态运行时装入

动态重定位：又称**动态运行时装入**。编译、链接后的装入模块的地址都是从0开始的。装入程序把装入模块装入内存后，并不会立即把逻辑地址转换为物理地址，而是把地址转换推迟到程序真正要执行时才进行。因此装入内存后所有的地址依然是逻辑地址。这种方式需要一个**重定位寄存器**的支持。

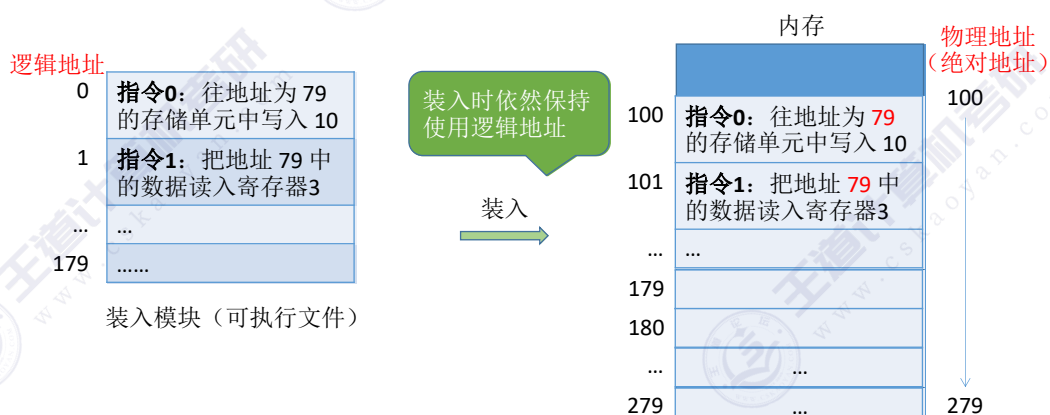


王道考研/CSKAOYAN.COM

13


装入的三种方式——动态重定位

动态重定位：又称**动态运行时装入**。编译、链接后的装入模块的地址都是从0开始的。装入程序把装入模块装入内存后，并不会立即把逻辑地址转换为物理地址，而是把地址转换推迟到程序真正要执行时才进行。因此装入内存后所有的地址依然是逻辑地址。这种方式需要一个**重定位寄存器**的支持。

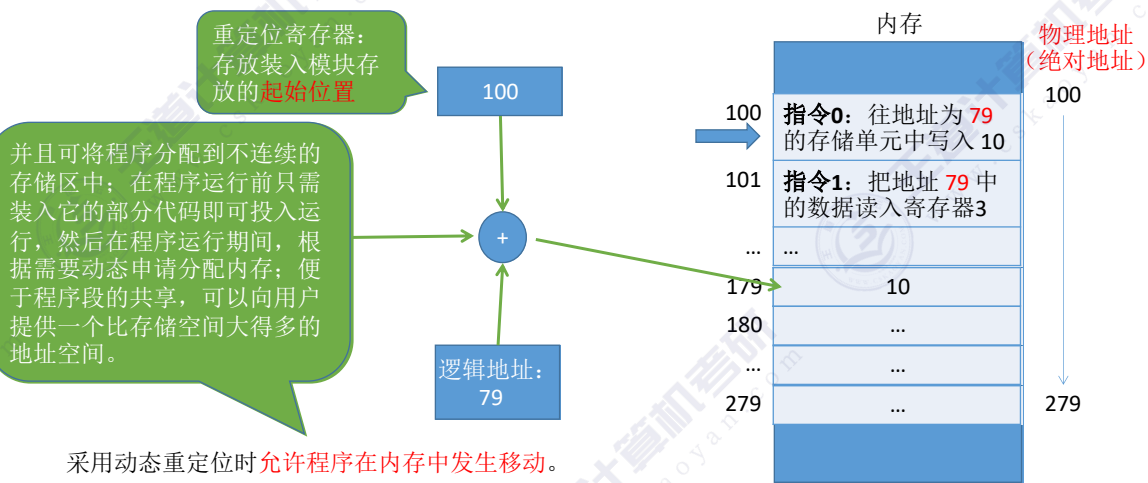


王道考研/CSKAOYAN.COM

14

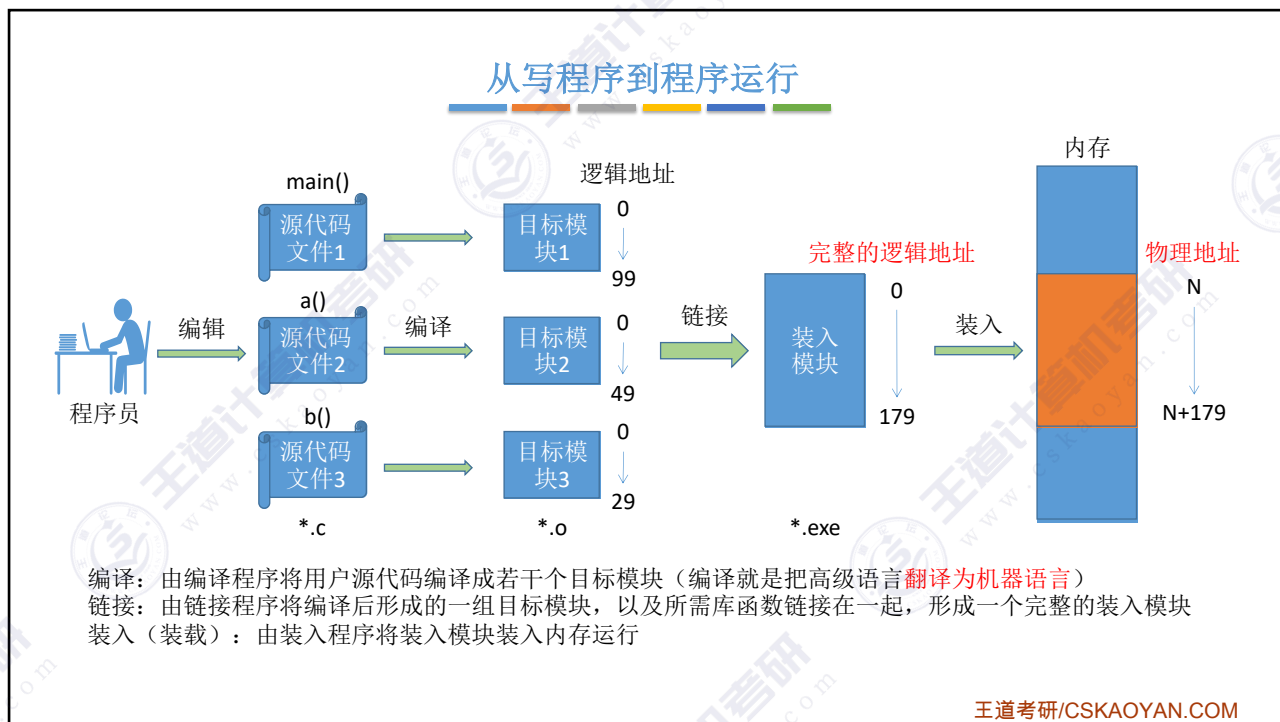


15

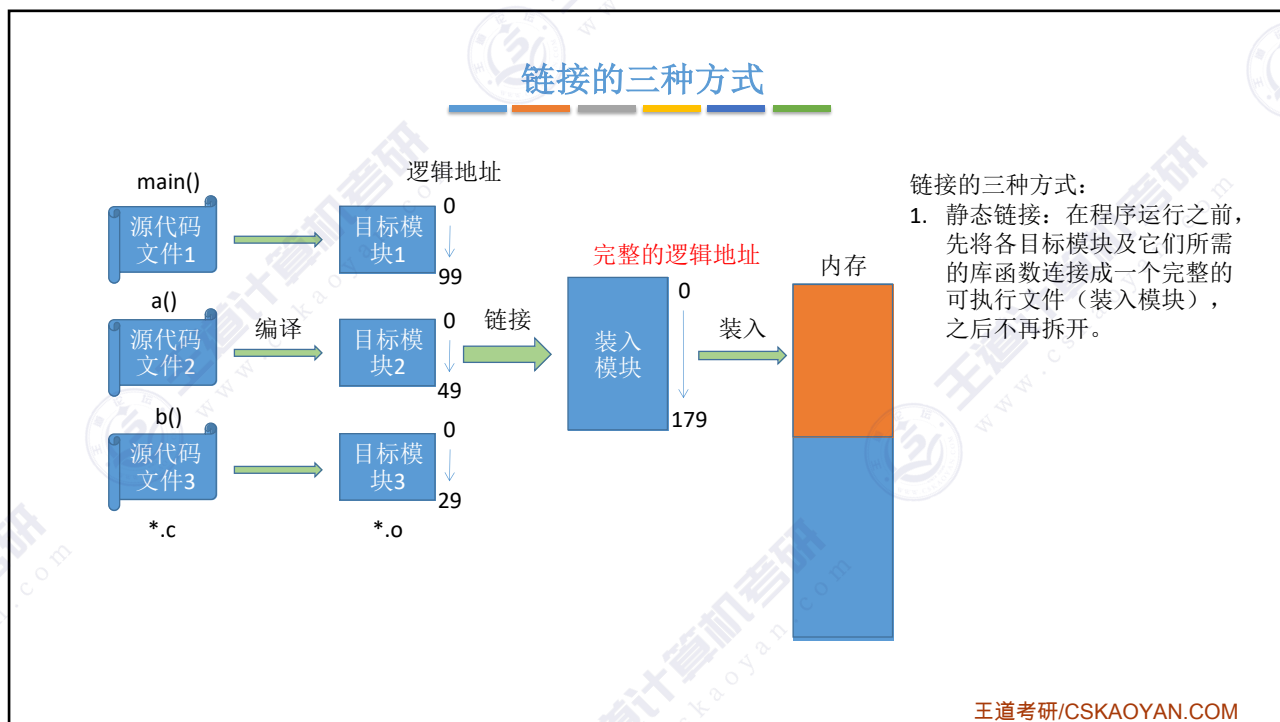

16

链接的三种方式

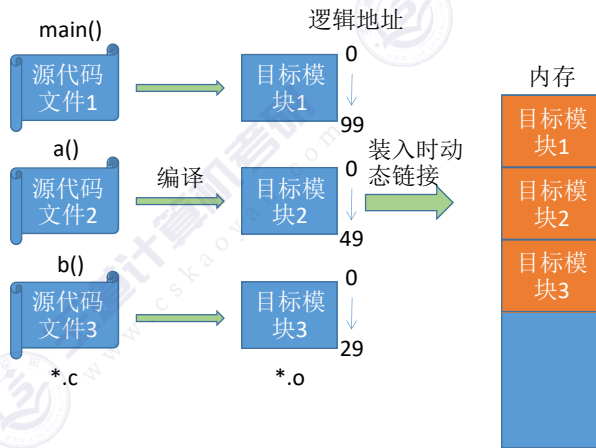


链接的三种方式:

1. 静态链接: 在程序运行之前, 先将各目标模块及它们所需的库函数连接成一个完整的可执行文件(装入模块), 之后不再拆开。
2. 装入时动态链接: 将各目标模块装入内存时, 边装入边链接的连接方式。

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

链接的三种方式

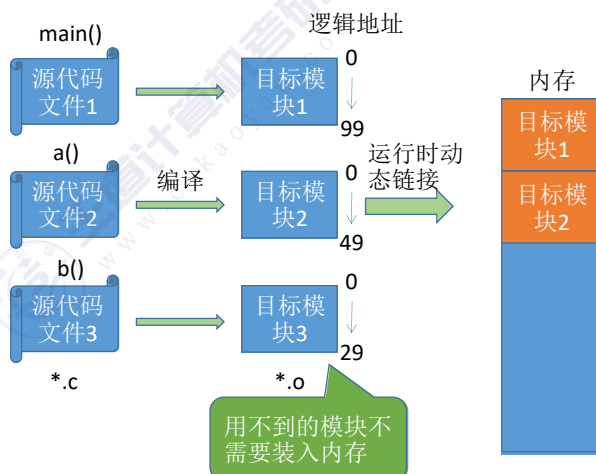


链接的三种方式:

1. 静态链接: 在程序运行之前, 先将各目标模块及它们所需的库函数连接成一个完整的可执行文件(装入模块), 之后不再拆开。
2. 装入时动态链接: 将各目标模块装入内存时, 边装入边链接的连接方式。
3. 运行时动态链接: 在程序执行中需要该目标模块时, 才对它进行链接。其优点是便于修改和更新, 便于实现对目标模块的共享。

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

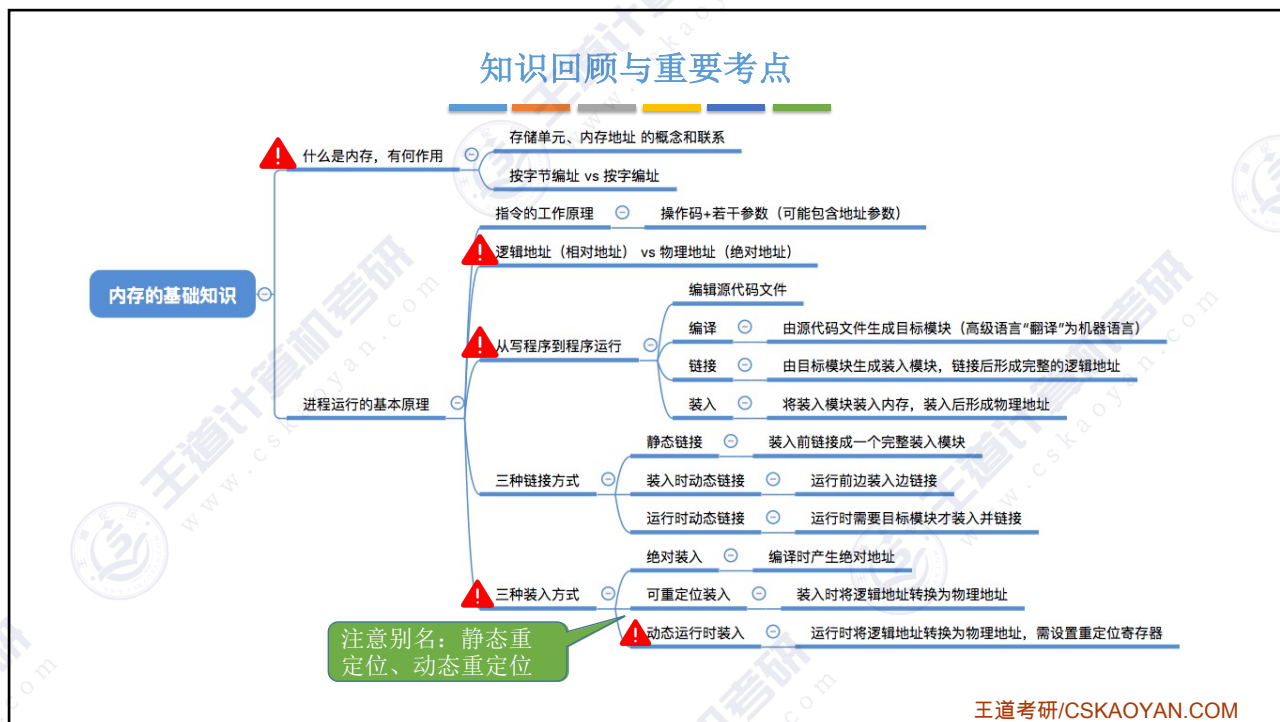

19

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



-  微博: @王道计算机考研教育
-  B站: @王道计算机教育
-  小红书: @王道计算机考研
-  知乎: @王道计算机考研
-  抖音: @王道计算机考研
-  淘宝: @王道论坛书店

20