

# Fundamentos AngularJS

# ¿Qué es AngularJS?

- Es un **framework** estructurado para la creación de aplicaciones web dinámicas
- Permite utilizar HTML para creación de plantillas
- Permite extender la sintaxis HTML

# ¿Qué es AngularJS?

- Es una solución completa para el cliente:
  - Se encarga del de todo el “glue code” de manipulación del **DOM** y **AJAX**
  - Lo necesario para testeo: **Unit tests**, **e2e tests**, mocking, etc

# ¿Qué es AngularJS?

- Es una solución completa para el cliente:
  - Aporta todo lo necesario para crear apps **CRUD**: Data-binding, templating, validación de formularios, **routing**, inyección de dependencia, etc

# Fundamentos: template

- Un fichero html con markup añadido se le llama **"template"**

```
<body ng-app="gnaApi">
  <content></content>
  <foot></foot>
  <script src="scripts/vendor/angular.js"></script>

  <!-- API MODULE→
  <script src="scripts/gnaApi.js"></script>
  <script src="scripts/directives.js"></script>
  <script src="scripts/services.js"></script>
  <!-- -->
</body>
```

# Fundamentos: vistas

- Cuando Angular carga la aplicación, parsea este nuevo markup de los templates usando el “compilador” (\$compiler)
- El cargado, transformado y renderizado DOM es a lo que llamamos vista

# Fundamentos: directivas

- El primer tipo de markup son las directivas
- Añaden un comportamiento a elementos o atributos del HTML

# Fundamentos: directivas

- El atributo **ng-app** esta linkado a una directiva que directamente inicializa la aplicación Angular
- La directiva **ng-model** guarda/actualiza el valor del campo de un input en una variable



# Fundamentos: directivas

```
<body ng-app>
  <h3> Primera App Angular: Sumador </h3>
  Numero A.<input type="number" autocomplete="off" ng-model="numberA"/>
  Numero B.<input type="number" autocomplete="off" ng-model="numberB"/>
  <div id="display">
    <div id="suma"><h3> A + B: {{numberA + numberB}} </h3></div>
  </div>
</body>
```

# Fundamentos: directivas

- Angular ofrece un montón de directivas
- **ng-repeat** instancia un template por elemento en una colección

```
<ul class="nav navbar-nav nav-cover">  
  <li class='{ section.animation }' ng-repeat="section in sections">  
    <a href="{{section.hash}}">{{ section.text }}</a>  
  </li>  
</ul>
```

# Fundamentos: expresiones

- El segundo tipo de nuevo markup es la doble llave `{{}}`
- Cuando el compilador encuentra este markup, evalúa la expresión de dentro y lo reemplaza por esta

```
<div id="display">  
  <div id="suma">  
    <h3> A + B: {{numberA + numberB}} </h3>  
  </div>  
</div>
```

# Fundamentos: expresiones

- Una expresión en un template en un **fragmento de código** javascript que permite leer y escribir en variables
- Dichas variables no son globales, sino que pertenecen a un **\$scope** determinado

# Fundamentos: \$scope

- Igual que las variables dentro de una función javascript viven en un scope, Angular provee un scope para las variables, accesible en las expresiones

```
<div id="display">  
  <div id="suma">  
    <h3> A + B: {{numberA + numberB}} </h3>  
  </div>  
</div>
```

# Fundamentos: model

- Y nos referimos a los valores almacenados en las variables del scope como el modelo

# Fundamentos: módulos

- Un módulo en Angular es un **contenedor** para las diferentes partes de la aplicación: controladores, servicios, filtros, directivas, etc
- Angular no tiene método main

# Fundamentos: módulos

- En lugar de main, Angular define como deben inicializarse o arrancarse los diferentes componentes (**Bootstrapping**)



# Fundamentos: módulos

- El **Bootstrapping** tiene varias ventajas
  - Proceso declarativo más fácil de entender
  - Módulos reusables
  - Independiente orden de carga
  - Unit tests sólo cargan los módulos necesarios
  - E2E tests pueden usar módulos para sobrescribir configuración

# Fundamentos: módulos

```
<body ng-app="myApp">  
  <div id="prime">  
    <tr ng-repeat="number in numbers">  
      <td>is prime? {{ prime |  
isPrime }}</td>  
    </tr>  
  </div>  
</body>
```

# Fundamentos: módulos

```
var myApp = angular.module('myApp', []);  
myApp.filter('isPrime', function () {  
    return ...  
})
```

# Fundamentos: módulos

- **ng-app** en `<body ng-app="myApp">` inicia la aplicación usando tu módulo
- El array vacío en `var myApp = angular.module(myApp, []);` sirve para declarar las dependencias de dicho módulo

# Fundamentos: módulos

- Usamos módulos para implementar “**Features**”
- Usamos módulos para cada **componente reusable** (como por ejemplo directivas y filtros)
- Un **módulo que depende de otros módulos** por debajo de él y que contiene código de inicialización

# Data Binding

- El data-binding en Angular es la **sincronización automática** de los datos entre los componentes del modelo y la vista
- Modelo es la única fuente-de-verdad

# Data Binding

- La vista es una proyección del modelo en todo momento
- Cuando el modelo cambia, la vista refleja el cambio, y viceversa

# Data Binding: Clásico


- La mayoría de los sistemas de plantillas de datos se unen en **una sola dirección**
- Se funde el template y el modelo en la vista
- Los cambios en el modelo o secciones relacionadas de la vista no se reflejan automáticamente en la vista



# Data Binding: Clásico

- Peor aún, los cambios que realice el usuario a la vista no se reflejan en el modelo
- El desarrollador tiene que escribir el código que se sincroniza constantemente la vista con el modelo y el modelo con la vista

# Data Binding: Clásico

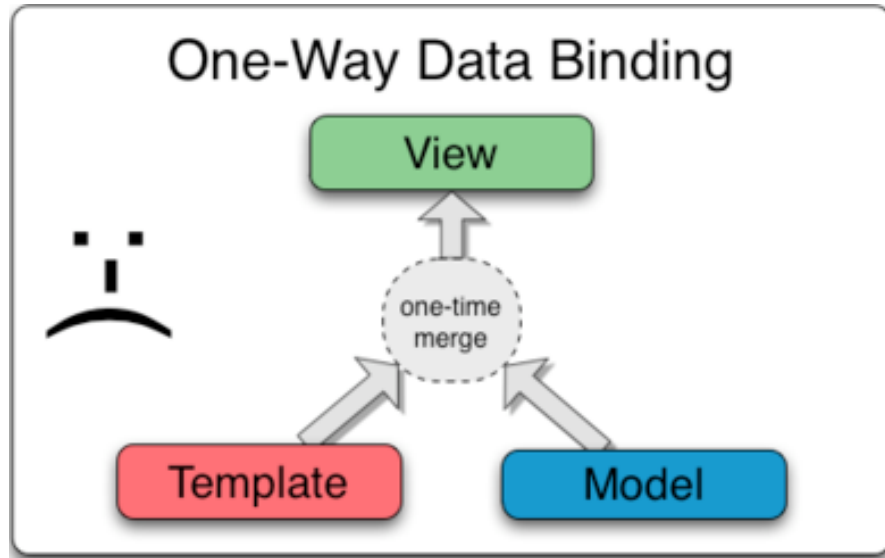


# Data Binding: Angular

- El template (HTML sin compilar) se compila en el navegador y se produce una vista en vivo
- Cualquier cambio a la vista se reflejan inmediatamente en el modelo, y cualquier cambio en el modelo se propagan a la vista

# Data Binding: Angular

- La vista es simplemente una proyección del modelo, el controlador está completamente separado de la vista y la desconoce
- Esto hace más fácil de testear el controlador de manera aislada sin la vista y la dependencia DOM/navegador relacionado

# Data Binding: Angular

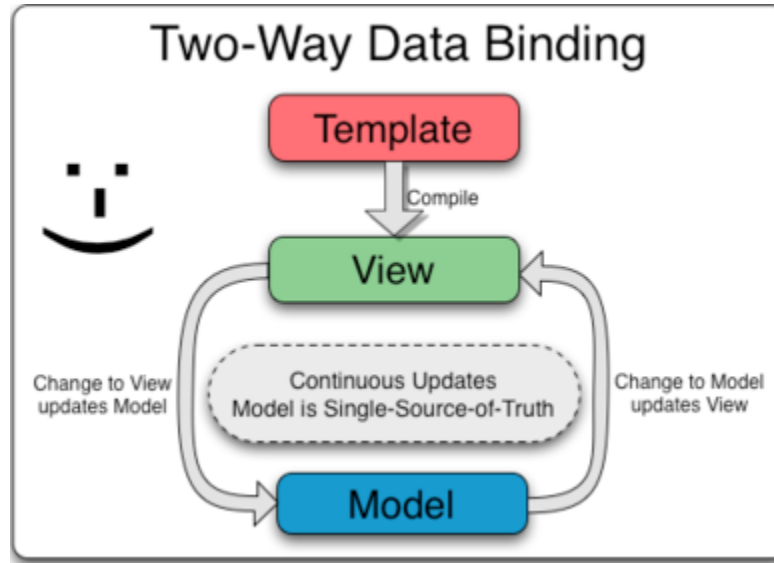

# Creando una app Angular

- Para crear una aplicación Angular necesitamos 2 cosas:
  - Tener Angular cargado en nuestro index
  - Añadir directiva **ng-app**

# Ejercicios

- Utilizando "primera-app-mio.html", crea una app Angular
- Utiliza ngModel con algún input para comprobar cómo funciona el maravilloso doble data binding de angular
- Añade alguna expresión que evalúe esos valores que hemos recogido gracias a ngModel