

Control, planificación y optimización

Robótica - Grado en Ingeniería de Computadores

Departamento de Sistemas Informáticos

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos - Universidad Politécnica de Madrid

License CC BY-NC-SA 4.0

Razonamiento en robots

Inteligencia

¿Qué es la inteligencia?

- ¿Sumar y restar números grandes? ¿Resolver una ecuación diferencial?
- ¿Saber jugar al GO? ¿Ganar al GO?
- ¿Reconocer a una persona? ¿A un gato?
- ¿Conducir un coche? ¿Una moto? ¿Un avión?
- ¿Ser capaz de andar por la calle sin tropezar con mucha gente alrededor?
- ¿Entender lo que dice una persona? ¿Dobles sentidos? ¿Ironía?

¿Puede una máquina ser inteligente?

¿Somos algo más que datos, reglas y cálculos?

Basic Questions (John McCarthy) - <www-formal.stanford.edu/jmc/whatsai/node1.htm>

Algunas definiciones

	Inteligencia humana	Ideal de inteligencia
Razonamiento	Estudio de procesos que posibilitan razonar y actuar . ¹	« Máquinas con mente », en un sentido literal. ²
Conducta	Estudio para que un ordenador haga cosas que la gente hace mejor . ³	Automatización de la conducta inteligente . ⁴

- **IA Débil:** Aspectos de comportamiento considerados inteligentes.
- **IA Fuerte:** Un agente artificial puede llegar a sentir y tener mente.

¹ Wiston, 1992, ² Haugeland, 1985, ³ Rich and Knight, 1991, ⁴ Luger y Stubblefield, 1989

Elementos relacionados con la Inteligencia

La inteligencia es un concepto que se relaciona directamente con:

- **Conciencia:** Tener experiencia subjetiva y pensamiento.
- **Conciencia de sí mismo:** tener experiencia de los propios pensamientos y del individuo como algo separado.
- **Sentencia:** Capacidad de sentir percepciones de forma subjetiva.
- **Sapiencia:** Capacidad de sabiduría.

Existen dos debates destacados desde un plano ético respecto a estos:

1. ¿Son necesarios y/o suficientes para considerar un ente inteligente?
2. ¿Sirven de base para otorgar derechos y deberes a un ente?

Razonamiento en robots

Razonamiento: Proceso de inferencia que permite a un agente obtener conocimiento a partir de información previamente adquirida.

En un robot autónomo **el razonamiento lo provee el controlador.**

- Controlador $\approx$ cerebro de un robot.

Un robot autónomo intenta alcanzar varios objetivos a la vez:

- Comportamientos simples de supervivencia (e.g. no quedarse sin energía)
- Actividades complejas (e.g. jugar al fútbol).

Balance tiempo/reacción en el control de robots

Una reacción debe ser rápida, mientras que el pensamiento es lento.

- Pensar permite planificar cómo evitar situaciones peligrosas o desfavorables.
- Lo malo, pensar mucho puede ser peligroso (e.g. caer en una zanja).

Para «pensar», un robot requiere de mucha información de entornos complejos.

- Son necesarios modelos para representar el entorno del robot

Niveles de complejidad cognitiva que controlar

Control a **bajo nivel**: Tareas simples (e.g. cambiar de marcha en un vehículo).

- Generalmente se tratan de problemas de valores continuos.
- Escalas temporales cortas, de frecuencias mayores a 1 Hz.

Control a **nivel intermedio**: Tareas medias (e.g. cambiar de carril).

- Involucran indistintamente tareas de valor continuo o discreto.
- Escalas temporales medias, del orden de unos pocos segundos

Control a **alto nivel**: Tareas complejas (e.g. planificar una ruta completa).

- Normalmente son problemas de valores discretos.
- Escalas de tiempo grandes, incluso de minutos.

¿Qué es un agente?


Un **agente** es cualquier entidad capaz de:

- **Percibir** su entorno a través de **sensores**
- **Actuar** sobre ese entorno a través de **actuadores**
- Hacerlo de manera **autónoma**, es decir, sin intervención humana directa en cada decisión
- Con el fin de **alcanzar uno o varios objetivos**

Formalmente, un agente puede describirse como una función que mapea cualquier secuencia de percepciones a una acción:

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

¿Qué es un agente?

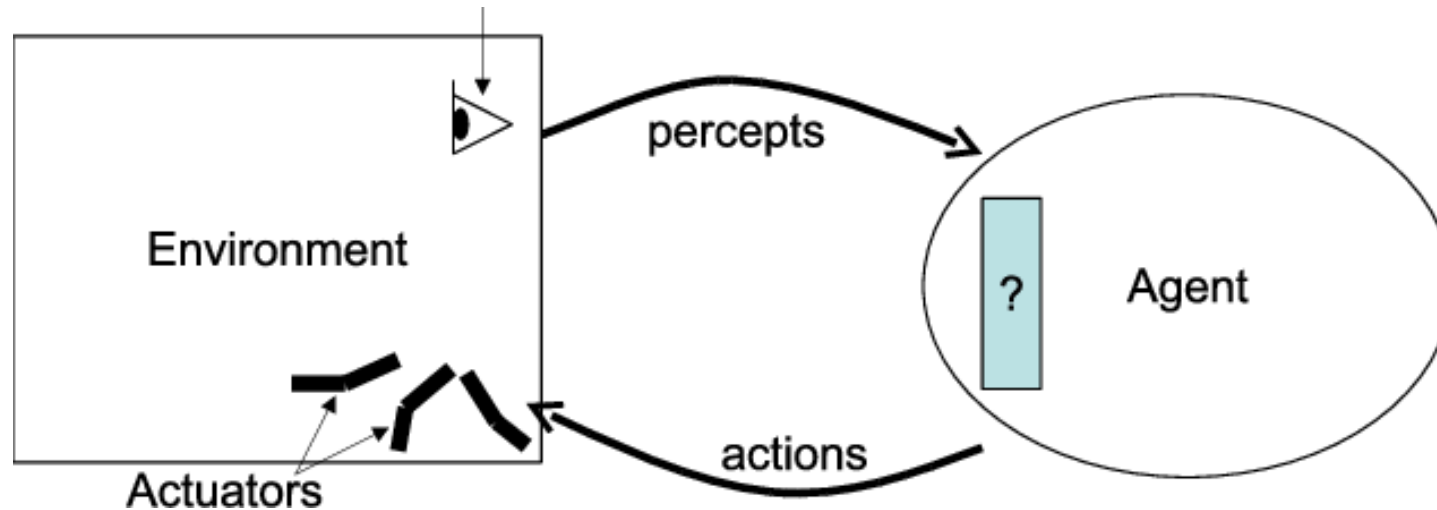

- Usaremos «agente» y «robot software» de forma indistinta
- Cuando el agente incorpora técnicas de inteligencia artificial, hablamos de **agente inteligente**

Fuente imagen: https://www.researchgate.net/publication/201018712_Towards_a_Unified_View_of_the_Environments_within_Multi-Agent_Systems


El ciclo agente-entorno

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

- El agente recibe **percepciones** $\mathcal{P}^*$ del entorno a través de sus sensores
- Internamente, procesa esas percepciones según su **programa de agente** $\rightarrow$
- El programa decide qué **acción** $\mathcal{A}$ ejecutar a través de los actuadores
- Esa acción modifica el entorno, generando nuevas percepciones y el ciclo se repite

El ciclo agente-entorno

Este ciclo percepción → decisión → acción es el esqueleto común a **todas** las arquitecturas que veremos hoy. Lo que cambia entre una arquitectura y otra es **cómo se implementa la caja de decisión**.

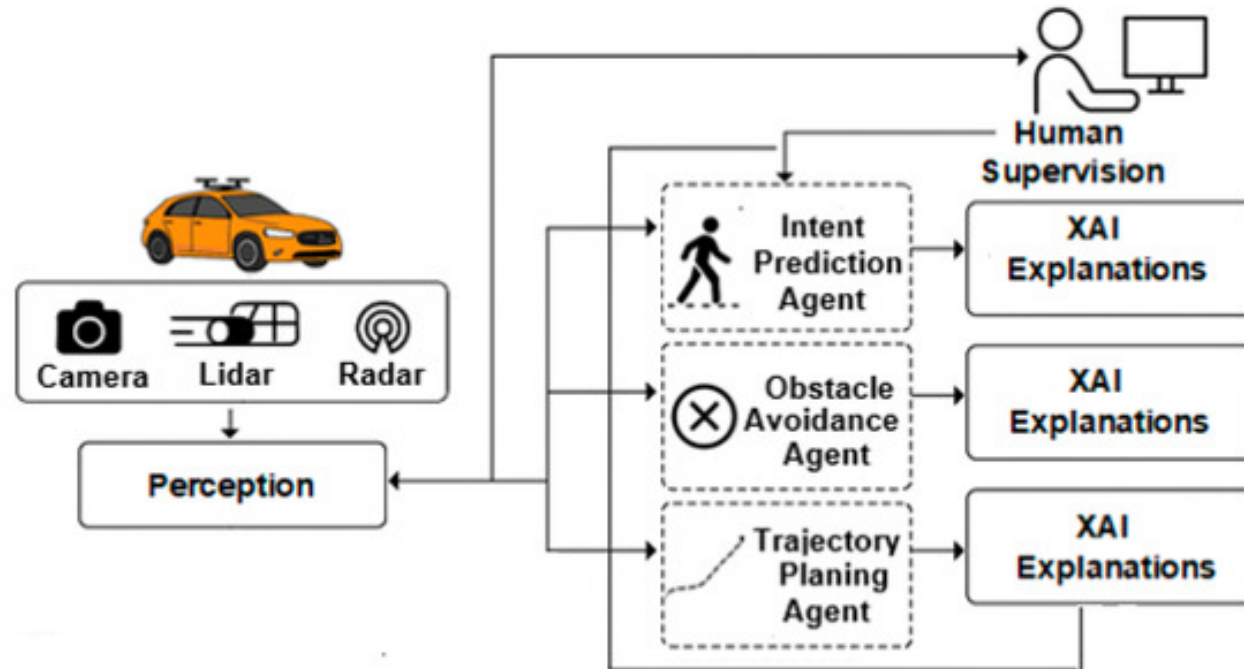

Agente racional

Un agente es **racional** cuando, para cada secuencia de percepciones posible, selecciona la acción que se espera maximice su **medida de rendimiento**, dado:

- La evidencia aportada por la secuencia de percepciones hasta el momento
- El conocimiento del entorno que el agente posee de antemano

Importante: racionalidad **no es lo mismo que omnisciencia**

- Un agente racional puede fallar si el entorno le oculta información
- Lo que se le exige es tomar la mejor decisión posible **con lo que sabe**, no adivinar el futuro

¹:Es decir, si no somos capaces de saber cómo de bien lo estamos haciendo, no se pueden tomar decisiones **coherentes**

Medida de rendimiento

La **medida de rendimiento** es el criterio externo y objetivo que usamos para evaluar el éxito del comportamiento de un agente.

- Debe definirse en términos de lo que se quiere lograr **en el entorno**, no de cómo creemos que el agente debería comportarse
- **⚠ Ejemplo:** para una aspiradora robótica, "**cantidad de suciedad recogida**" es peor medida que "**limpieza del suelo mantenida en el tiempo con bajo consumo eléctrico y sin daños**" — la primera puede incentivar comportamientos perversos (ensuciar y limpiar en bucle)

El marco PEAS

Para especificar el entorno de trabajo de un agente de forma sistemática se usa el marco **PEAS**:

Elemento	Pregunta que responde
Performance (Rendimiento)	¿Cómo mido el éxito?
Environment (Entorno)	¿Dónde opera el agente?
Actuators (Actuadores)	¿Cómo actúa?
Sensors (Sensores)	¿Cómo percibe?

El marco PEAS: Ejemplo

Name of Agent	Performance	Environment	Actuator	Sensor
Ship	Calculate ship position and heading, evaluate status (sailing, grounded, etc.)	Coastal water Underwater rocks	Rudder angle and speed	Rudder command and Speed command
Captain	Visual observation inside and outside the ship, listen to ship crew, Command to ship crew	Bridge deck	Verbal command and manual operation	Vision and hearing

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/282201644_Accident_analysis_by_logic_programming_technique

PEAS Description	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical Diagnosis System	Diagnosis accuracy, lower costs, patient resolution accuracy, avoid lawsuits	Patient, hospital, staff	Screen display (form including Questions, tests, diagnoses, treatments, referrals)	Keyboard (symptoms, test results, answers)

Fuente: <https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/discuss-critically-examine-complications-may-arise-evaluating-behavior-intelligent-agents--q93838570>

Por qué importa la arquitectura interna

Dos agentes pueden tener exactamente el mismo comportamiento observable y, sin embargo, estar contruidos de maneras radicalmente distintas por dentro.

La **arquitectura** es precisamente esa organización interna: qué módulos existen, cómo se comunican, y qué mecanismo decide la acción a partir de las percepciones.

La arquitectura elegida determina, entre otras cosas:

- La **velocidad de reacción** del agente
- Su capacidad de **planificar a largo plazo**
- Su **robustez** ante entornos cambiantes o imprevistos
- Su **explicabilidad**: si el agente puede justificar por qué hizo algo
- El **coste computacional** de tomar cada decisión

Por qué importa la arquitectura interna



Fuentes: <https://comerciallo.com/p/perro-pipi-max-8421134093935>

<https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/boston-dynamics-robot-dog-gets-an-arm-attachment-self-charging-capabilities/>

Arquitecturas de control

La postura intencional de Dennett

Un **sistema intencional** es aquel cuyo comportamiento podemos describir y predecir de forma útil atribuyéndole creencias, deseos y racionalidad, aunque no sepamos —o no importe— cómo funciona realmente por dentro (Dennett, 1987)².

«Bea lleva una cámara porque cree que verá algo interesante»

- No estamos afirmando que **Bea** tenga literalmente un módulo de "creencia" en el cerebro
- Estamos usando ese vocabulario porque **nos permite predecir su comportamiento** de forma más económica que describiendo cada neurona

La **postura intencional** (intentional stance) es una de las 3 estrategias que propone Dennett para predecir el comportamiento de un sistema, junto a la postura física y la postura de diseño.

²: Yo tampoco me esperaba una cita de un libro de filosofía en la asignatura de robótica

De la filosofía a la ingeniería

¿Por qué le importa esto a alguien que construye robots software?

- Porque un agente puede **definirse y especificarse correctamente** mediante posturas intencionales:

"este agente cree que la batería está baja"

"este agente desea completar la tarea"

"este agente tiene la intención de recargar antes de continuar"

- Este vocabulario no es solo una metáfora cómoda: **da lugar directamente a una familia de arquitecturas** que representan explícitamente creencias, deseos e intenciones como estructuras de datos manipulables por el propio agente

Todo esto es el equivalente a observar a nuestros agentes como cajas negras donde es **más relevante** entender lo que hacen que el por qué.

Arquitecturas de control en robots

Un robot es un tipo de aplicación muy diferente a otras:

- Sus objetivos de funcionamiento suelen ser más complejos.
- Sus entornos suelen ser dinámicos y no estructurados.

Una arquitectura de control define los principios de diseño de un robot:

- Estructura arquitectónica: Subsistemas que lo componen y cómo interactúan.
- Estilo arquitectónico: Conceptos computacionales subyacentes en el sistema.

Dos tipos bien diferenciados: Arquitecturas **deliberativas** y **reactivas** aunque veremos alguna variación de los mismos.

Estructura y estilo arquitectónico

Todos los robots comparten las mismas primitivas: percibir, planificar y actuar.

- **Percibir:** Obtener información del entorno a través de sus sensores.
- **Planificar:** Determinar acciones a realizar según estados de entorno y robot.
- **Actuar:** Realizar las acciones planificadas.

Los diferentes estilos arquitectónicos surgen a partir de:

- ¿Cómo se relacionan las primitivas?
- ¿Dónde se toman las decisiones correspondientes a la planificación?
- ¿De qué manera se procesa y distribuye la información sensorial?


La estructura se relaciona a la implementación concreta del estilo.

Arquitecturas deliberativas

Arquitectura deliberativa o jerárquica

Las primitivas se relacionan de manera secuencial:

1. Se percibe el entorno y se construye un modelo de este y del estado actual.
2. Se planifica la acción o acciones para acercar al robot a su objetivo.
3. Se ejecutan las acciones planificadas.

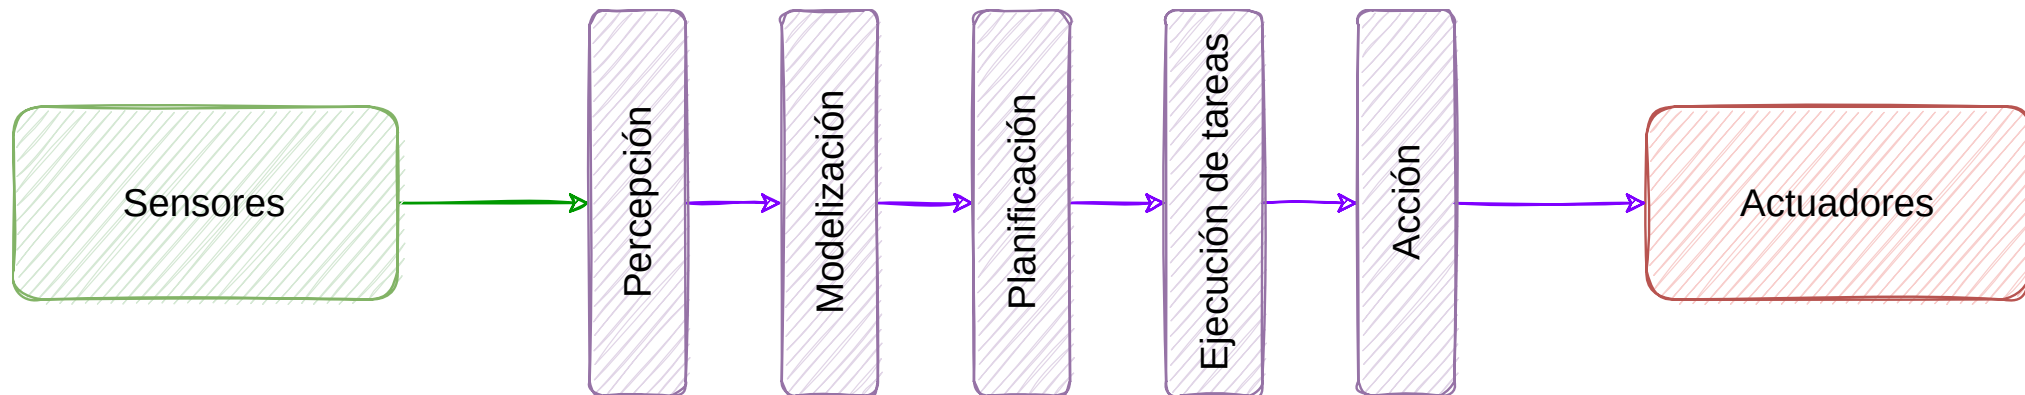

Es un punto de vista *top-down* de la concepción de un robot.

Arquitectura deliberativa o jerárquica

Fue el primer paradigma planteado y el más usado hasta principio de los 90.

- Útil para robots sencillos, pero desafiante según aumentaba su complejidad.

La información necesita atravesar todos los módulos de la arquitectura:

- Cualquier fallo en algún componente provoca un fallo total del sistema.
- Entorno y estado son cambiantes → Problema de mantenimiento de modelo.
- También problemático el rectificar ante información errónea o incompleta.

Y además, este paradigma se basa en la hipótesis de mundo cerrado⁵:

- Suposición no asumible en prácticamente ningún robot.


⁵ Supuesto en el que se asume que la información obtenida por el sistema es siempre completa, es decir, conoce todo lo que ocurre en su entorno y por tanto no se va a encontrar con situaciones inesperadas.

El ciclo sense-plan-act

Siguen el enfoque clásico y simbólico de la IA agéntica: **sentir** → **planificar** → **actuar**.

- El agente construye y mantiene un **modelo simbólico interno** del mundo
- Antes de actuar, **razona** sobre ese modelo: analiza opciones, genera y compara planes
- Solo al final del ciclo se ejecuta una acción

Este enfoque contrasta frontalmente con el de las arquitecturas reactivas, donde no existe esta fase **explícita** de planificación.

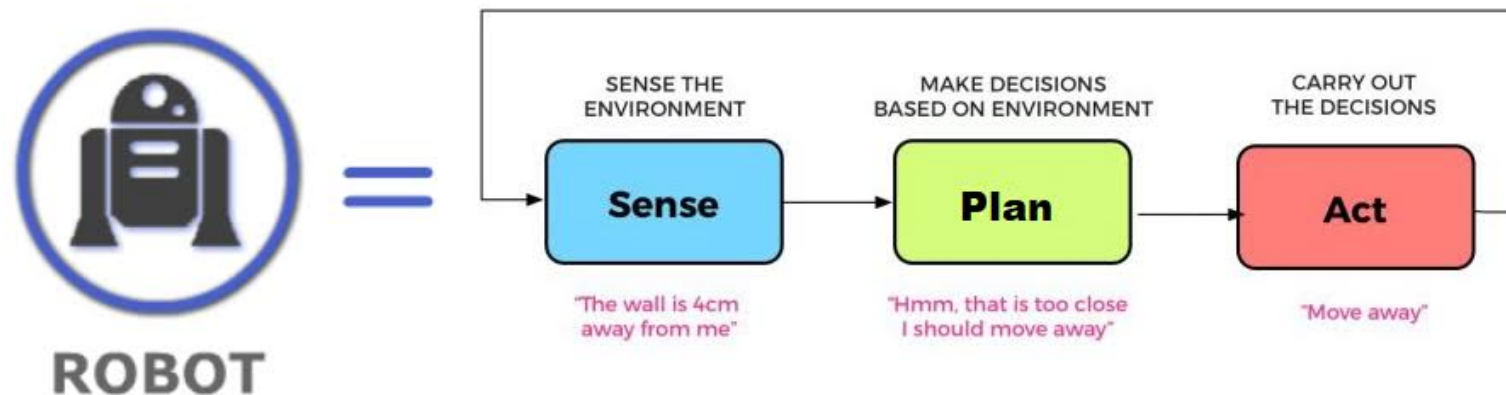

Representación simbólica y planificación

- El conocimiento se representa mediante **símbolos** manipulables (estados, predicados, reglas lógicas), no directamente como señales sensoriales crudas
- Se emplean **mecanismos de planificación** que permiten al agente diseñar una secuencia de acciones para alcanzar sus objetivos antes de ejecutarlas

Un referente histórico de planificador simbólico es **STRIPS** (Fikes & Nilsson, 1971), que formalizó estados, acciones, precondiciones y efectos


Arquitecturas de pizarra (blackboard)

Un patrón deliberativo clásico es la **arquitectura de pizarra** (Hayes-Roth, 1985):

- Existe una **estructura de datos** compartida (la "pizarra") visible para todos los módulos
- Distintos módulos especializados ("fuentes de conocimiento") leen y escriben en la pizarra de forma oportunista
- Un módulo de control decide **qué** fuente de conocimiento actúa en cada momento

Es útil cuando un problema requiere combinar conocimiento de naturalezas muy distintas (por ejemplo, visión + lenguaje + planificación) sin forzar un flujo rígido entre ellos.

Arquitecturas de pizarra (blackboard)

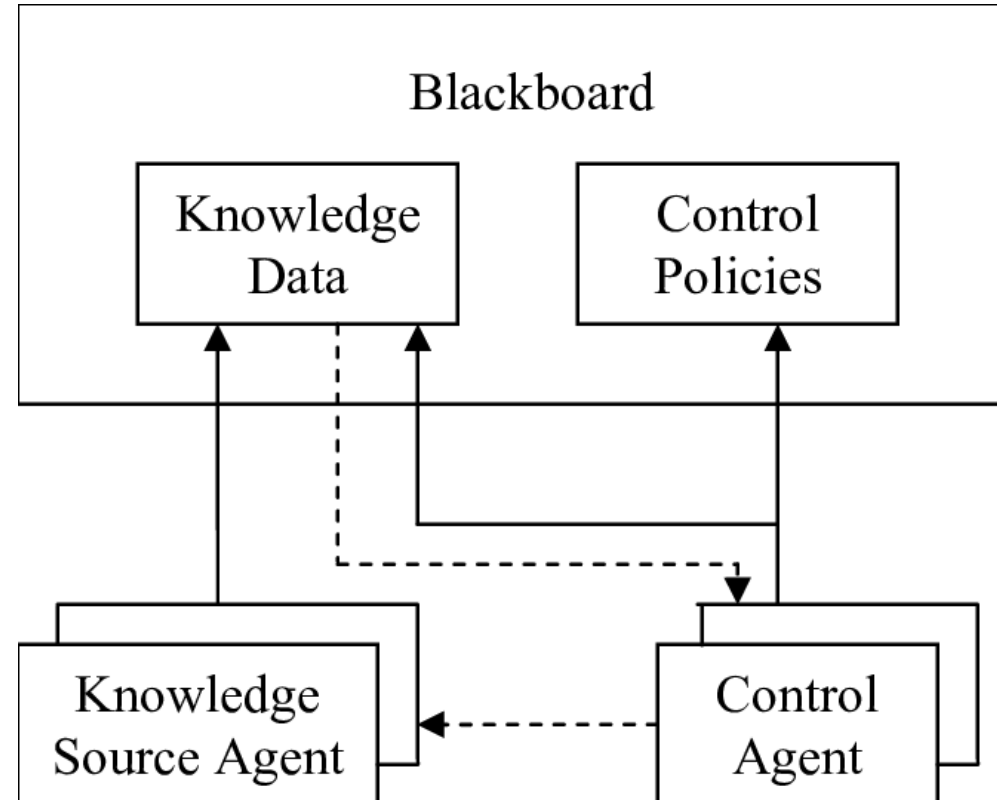

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/4141312_Event-based_blackboard_architecture_for_multi-agent_systems

Meta-razonamiento

Las arquitecturas deliberativas más avanzadas pueden realizar **meta-razonamiento**: razonar sobre su propio proceso de razonamiento.

- **⚠ Ejemplo**: decidir **cuánto tiempo** dedicar a planificar antes de que la ventana de oportunidad para actuar se cierre
- Permite mayor **flexibilidad y adaptabilidad**: el agente no solo resuelve el problema, sino que gestiona sus propios recursos de razonamiento

Es muy común hoy en día, desde que existe la IA con razonamiento y las técnicas chain-of-thought

Principales inconvenientes de las arquitecturas deliberativas

Estas arquitecturas tienen varios inconvenientes, entre los que se encuentran:

- **Modelizar** el entorno es muy **costoso** en términos de **tiempo** y **memoria**.
- La **planificación** también suele ser **lenta** y requerir mucha **memoria**.
- La **planificación no lineal** es **intratable** (es un problema NP-completo).
- La **retroalimentación** a través del modelo del entorno es **complicada**.
- Una única línea entre una detección y su actuación.
- Enfoque muy general, **pobre** para muchas **tareas específicas**.
- **Pasar representaciones** entre diferentes componentes es **costoso**.

Una pausa para reflexionar

¿Cómo es la arquitectura de control de una mosca?

- Crea un modelo del entorno por el que navega.
- Se plantea la naturaleza de las amenazas.
- Analiza la idoneidad de plantar huevos en heces.
- Delibera sobre cómo aterrizar en superficies irregulares.
- Sensores y actuadores están estrechamente conectados.
- Patrones de comportamiento aprendidos, no planificados.
- Técnicas de navegación sencillas (casi deterministas).
- Miles de receptores visuales simples conectados al cerebro.


Para navegar por un entorno, ¿quién lo hace mejor, una mosca o un dron?

Arquitecturas reactivas

Arquitectura reactiva

Surgió como una respuesta a los problemas de las arquitecturas deliberativas.

- Se basa en la idea de que el robot no necesita planificar acciones.
- Más orientado hacia la biología y psicología de los seres vivos.
- No hay animales de propósito general, así que ¿por qué robots sí?

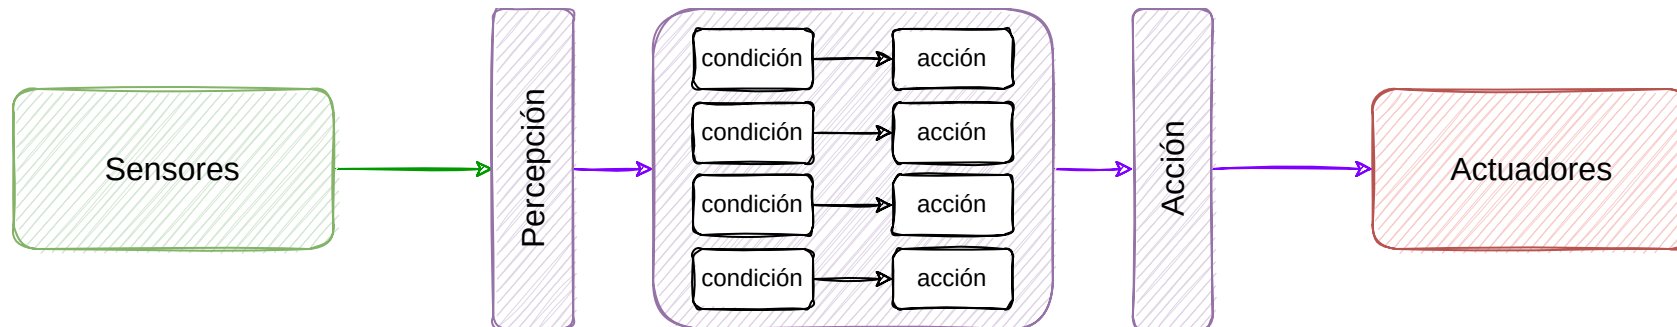

Se elimina completamente la fase de planificación.

- La percepción provoca directamente una respuesta en la acción.

Arquitecturas reactivas: principio de diseño

Las arquitecturas **reactivas** responden a los cambios del entorno de forma rápida, **sin** mantener un modelo simbólico interno del mundo ni realizar planificación detallada.

- Se basan en un conjunto de **reglas condición-acción**: "si percibo X, ejecuto Y"
- Interactúan directamente con el entorno, decidiendo en base a la información sensorial **actual** (sin memoria de largo plazo)
- Se adaptan bien a entornos **dinámicos e impredecibles**
- Son especialmente útiles cuando se requieren respuestas en **tiempo real**

Robot	Condición	Acción
Coche autónomo	Viene una curva	Disminuir velocidad

Arquitectura reactiva

Es un punto de vista *bottom-up* de la concepción de un robot.

- Existencia de un flujo único entre percepción y acción para cada comportamiento.
- Los **mapas de estímulo-respuesta** los hacen **intrínsecamente paralelos**.


Este paradigma ofrece muchas ventajas sobre el deliberativo, entre ellas:

- **No requieren de modelo de entorno** ni de **planificación** de ningún tipo.
- Sí necesitan **mecanismos de retroalimentación**, a poder ser **cortos**.
- **Muy específico**, es decir, bueno en una o dos tareas concretas.
- **No se pasan representaciones entre componentes**.
- Mayor **resiliencia** por la (teórica) independencia de los comportamientos.
- Mayor **facilidad de diseño** de cada módulo independiente.

Coordinación de comportamientos

Varios comportamientos se pueden coordinar en dos estrategias principales:

- **Competitiva** (arbitraje): Sólo se selecciona la salida de un comportamiento.
- **Cooperativa** (fusión): Se combinan las salidas de varios comportamientos.

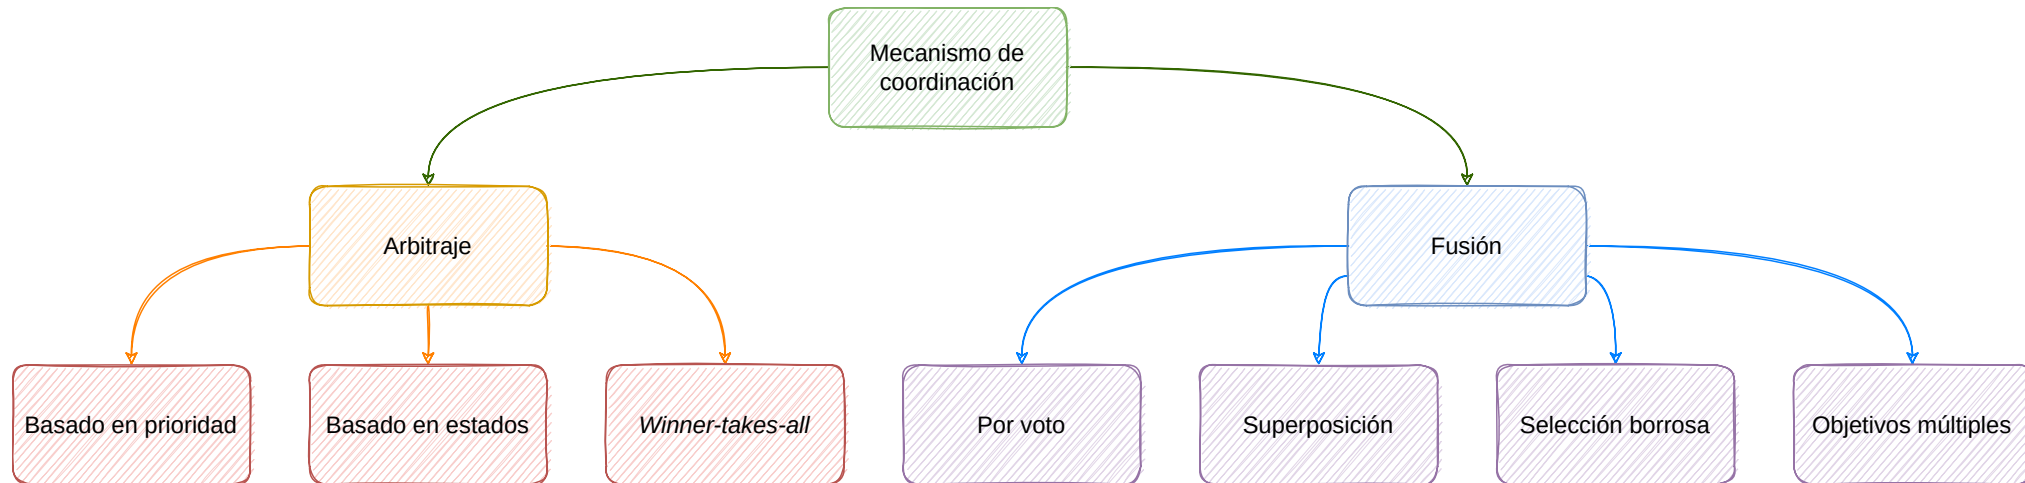

Estas salidas resultado se suelen denominar comportamiento emergente⁶.

⁶ Comportamiento complejo surgido de la coordinación de comportamientos más simples (e.g. colonias de hormigas).


La arquitectura de subsunción (Brooks, 1986)

Propuesta por Rodney Brooks como alternativa radical a la robótica simbólica dominante en los años 80, bajo el lema "**inteligencia sin representación**" (Brooks, 1991).

Idea central: en lugar de un único módulo central "inteligente", el comportamiento se organiza en **capas independientes de comportamiento**, cada una encargada de una competencia concreta (evitar obstáculos, deambular, explorar...).

- Cada capa conecta sensores con actuadores de forma directa
- Las capas se ejecutan en paralelo
- Las capas superiores pueden **subsumir** (inhibir o sustituir) el comportamiento de las inferiores cuando es necesario

La arquitectura de subsunción (Brooks, 1986)

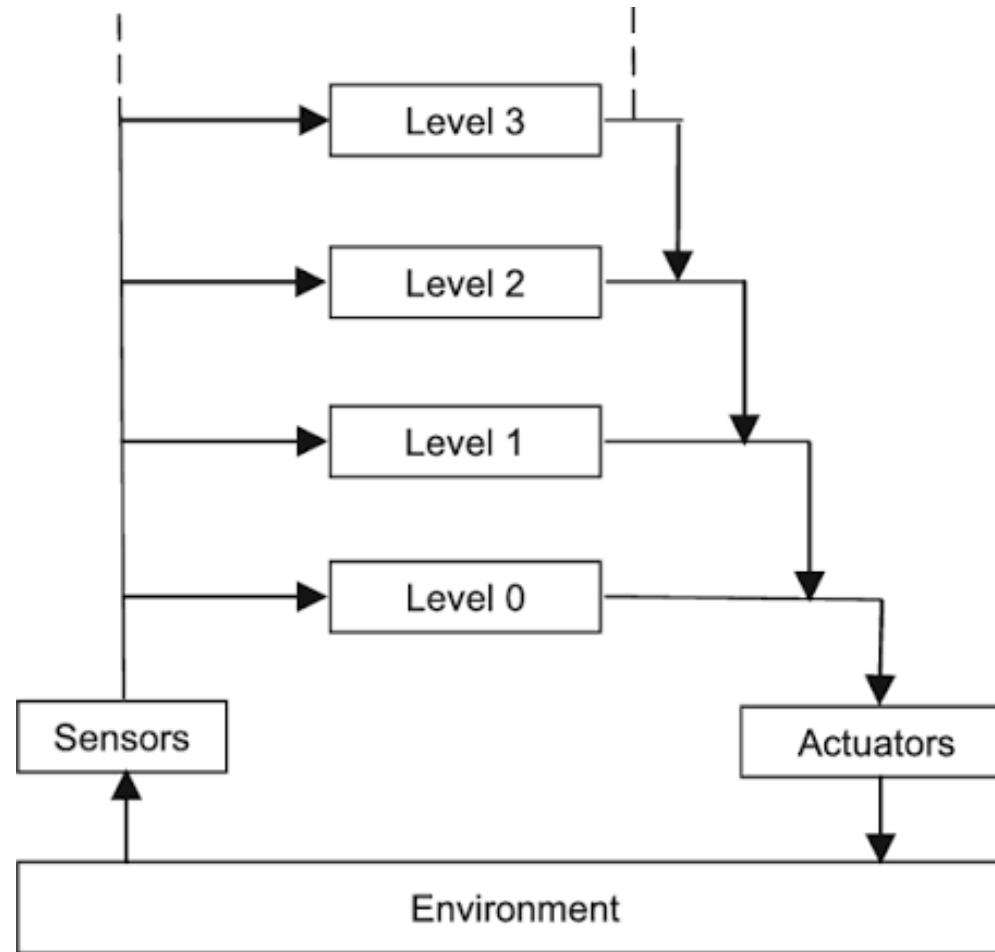

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/225257926_Integrated_cognitive_architectures_A_survey


Arbitraje entre capas

El mecanismo que decide qué capa **gana** en cada instante es crítico en esta arquitectura:


- **Inhibición:** una capa superior puede bloquear la entrada de una capa inferior
- **Supresión:** una capa superior puede sustituir la salida de una capa inferior por la suya propia

Este arbitraje es lo que permite que comportamientos simples y locales (cada capa) den lugar a un comportamiento global coherente **sin que ninguna capa "entienda" el objetivo completo.**

Arbitraje entre capas: Ejemplo 1

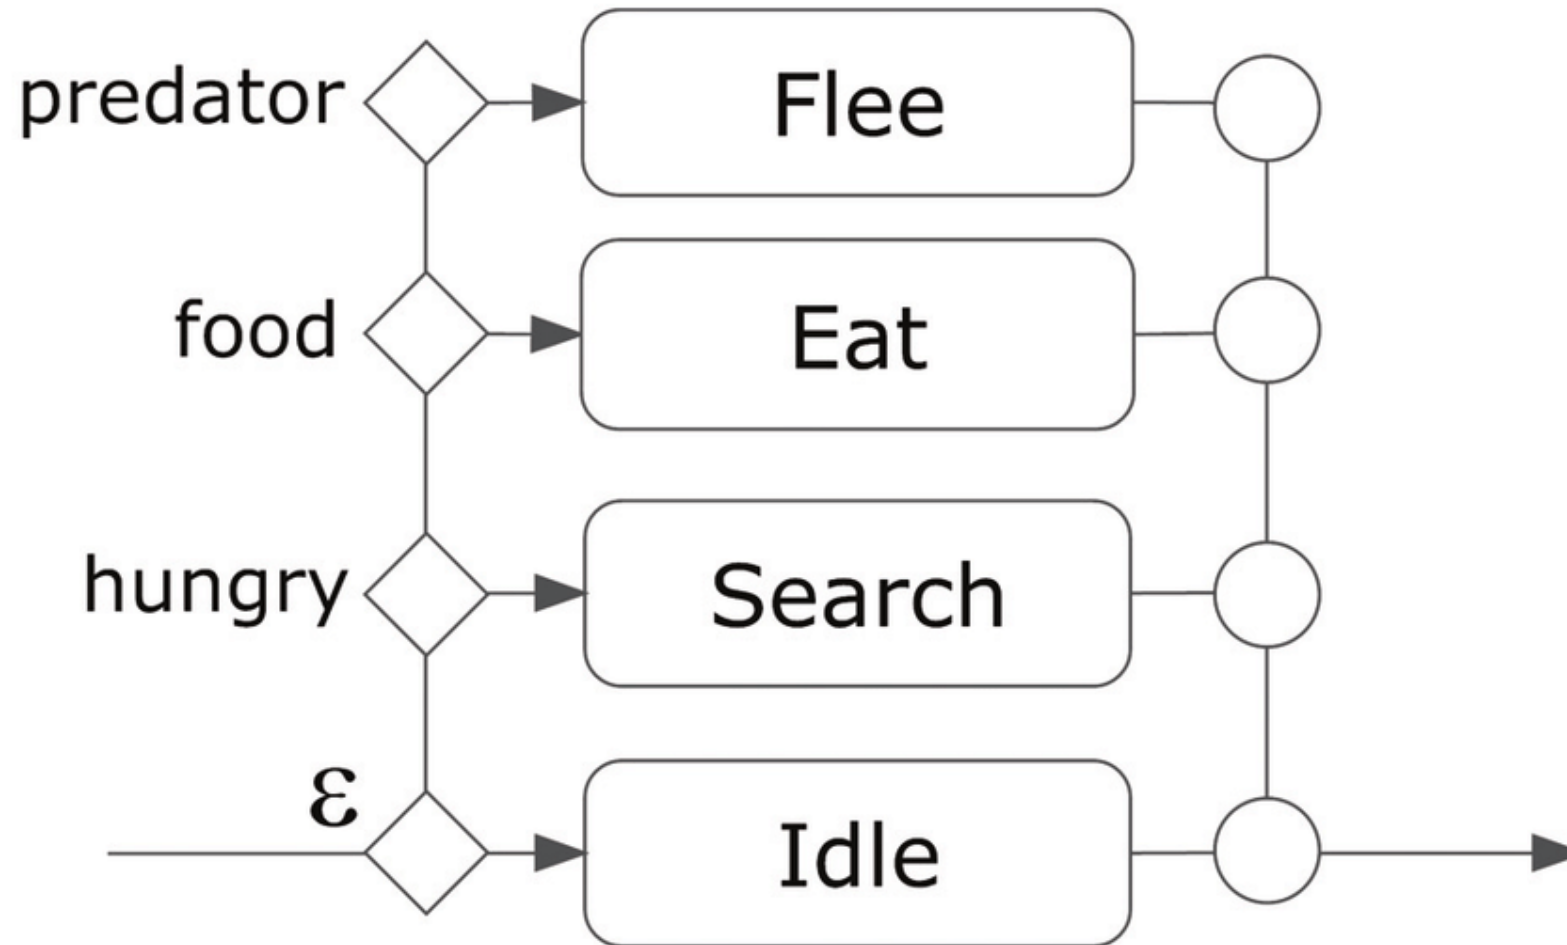

Arbitraje entre capas: Ejemplo 2

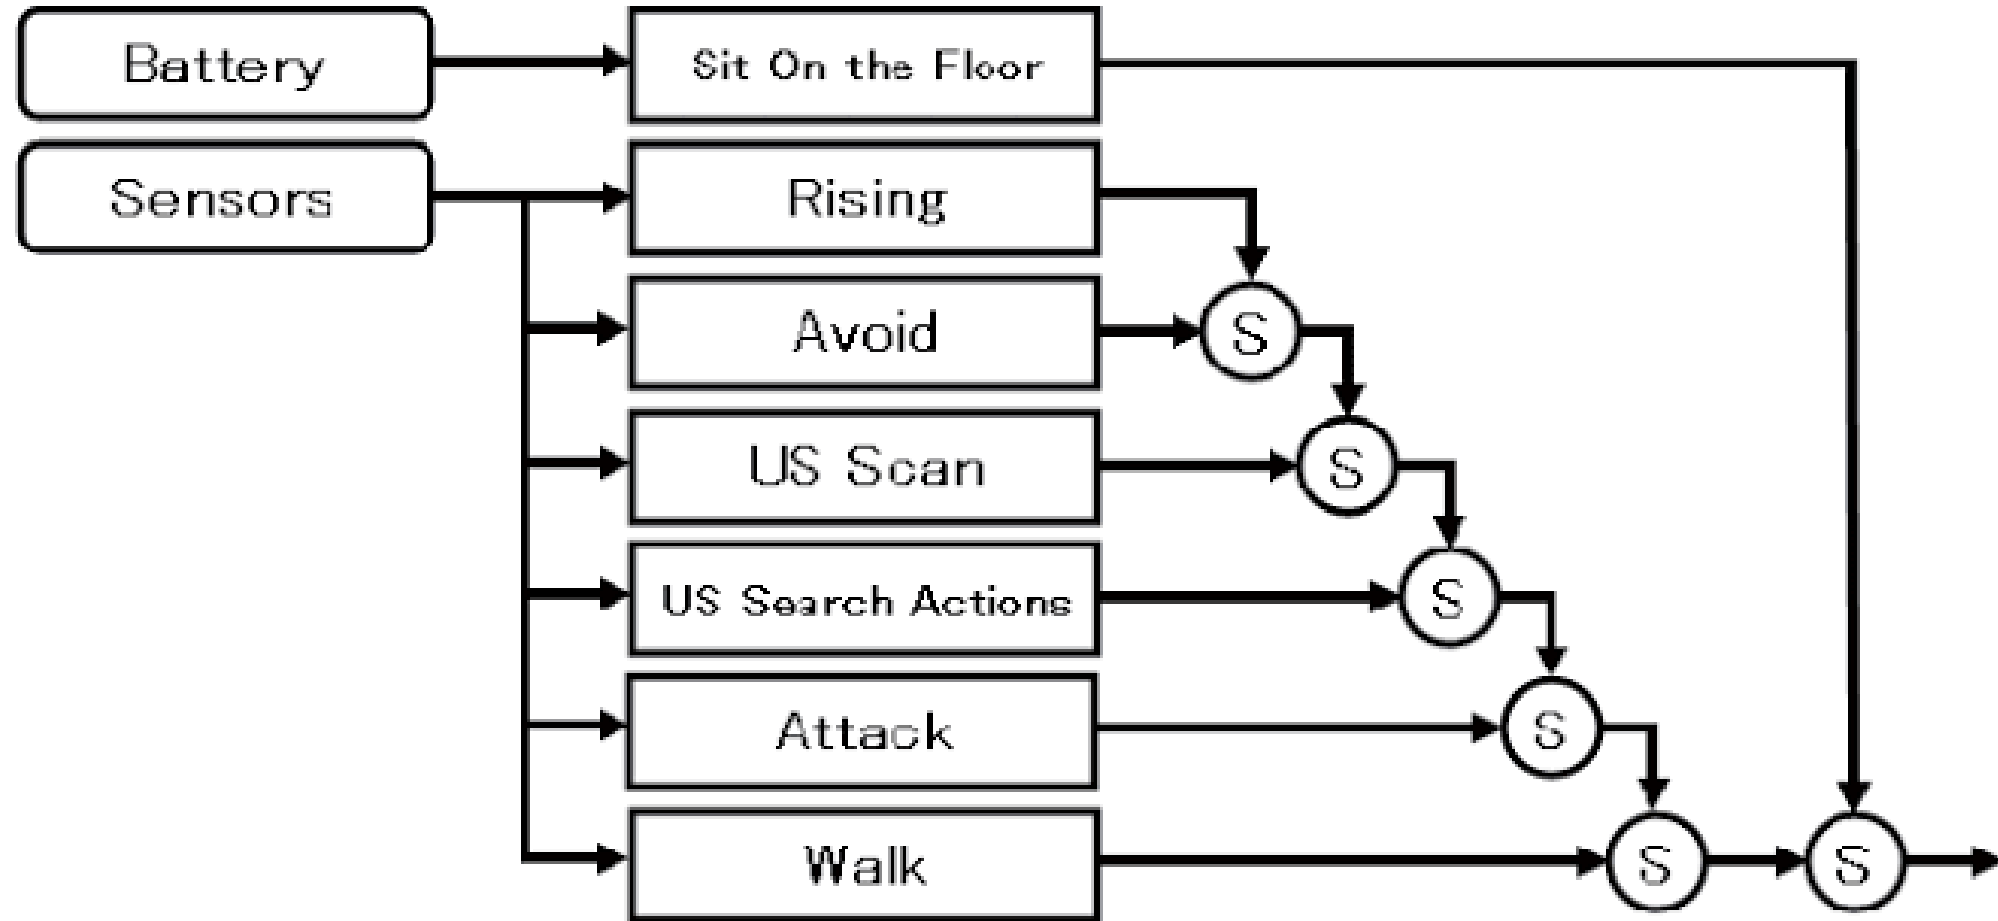

Fuente:

https://www.researchgate.net/publication/290772545_Practical_Education_Curriculum_for_Autonomous_Mobile_Robot_Project_Learning_Program_for_School_Based_on_Subsumption_Architecture

Comportamiento emergente y ejemplos

Cuando varias capas reactivas simples interactúan, puede surgir un comportamiento global que **parece** complejo o incluso deliberado, sin que exista ningún plan explícito. A esto se le llama **comportamiento emergente**.

- Robots aspiradores domésticos (p. ej. Roomba)
- Robots insectoides de investigación (inspirados en insectos sociales)
- Enjambres de robots simples que cooperan sin coordinación central



Ventajas y limitaciones de las arquitecturas reactivas

Ventajas	Limitaciones
Respuesta muy rápida	Sin memoria de largo plazo
Robustas ante entornos dinámicos	Difícil perseguir objetivos complejos o a largo plazo

¿Cuándo elegir una arquitectura reactiva?

Cuando el entorno es muy dinámico, impredecible, y la velocidad de respuesta importa más que la sofisticación del razonamiento.

Arquitectura basada en comportamientos (BBR)

Tipo de arquitectura reactiva que utiliza sistemas biológicos como modelo:

- **Adaptabilidad:** No se depende de cálculos preestablecidos.
- **No necesitan modelar entorno**, toda la información se obtiene de los sensores.
- Esa información se usa para **corregir gradualmente sus acciones**.

Esas arquitecturas muestran acciones en apariencia más biológica.

- De hecho las comparaciones entre BBR e insectos son muy frecuentes.
- Algunos investigadores lo consideran un **ejemplo de IA débil**.

Arquitecturas híbridas


Motivación: lo mejor de ambos mundos

Ni lo puramente reactivo ni lo puramente deliberativo basta en la mayoría de robots reales:

- Un robot **solo reactivo** no puede perseguir objetivos complejos a largo plazo
- Un robot **solo deliberativo** puede ser demasiado lento para reaccionar ante un obstáculo repentino

Las **arquitecturas híbridas** combinan ambos enfoques organizándolos en **capas** que operan a distinta velocidad y con distinto nivel de abstracción.

Arquitecturas híbrida

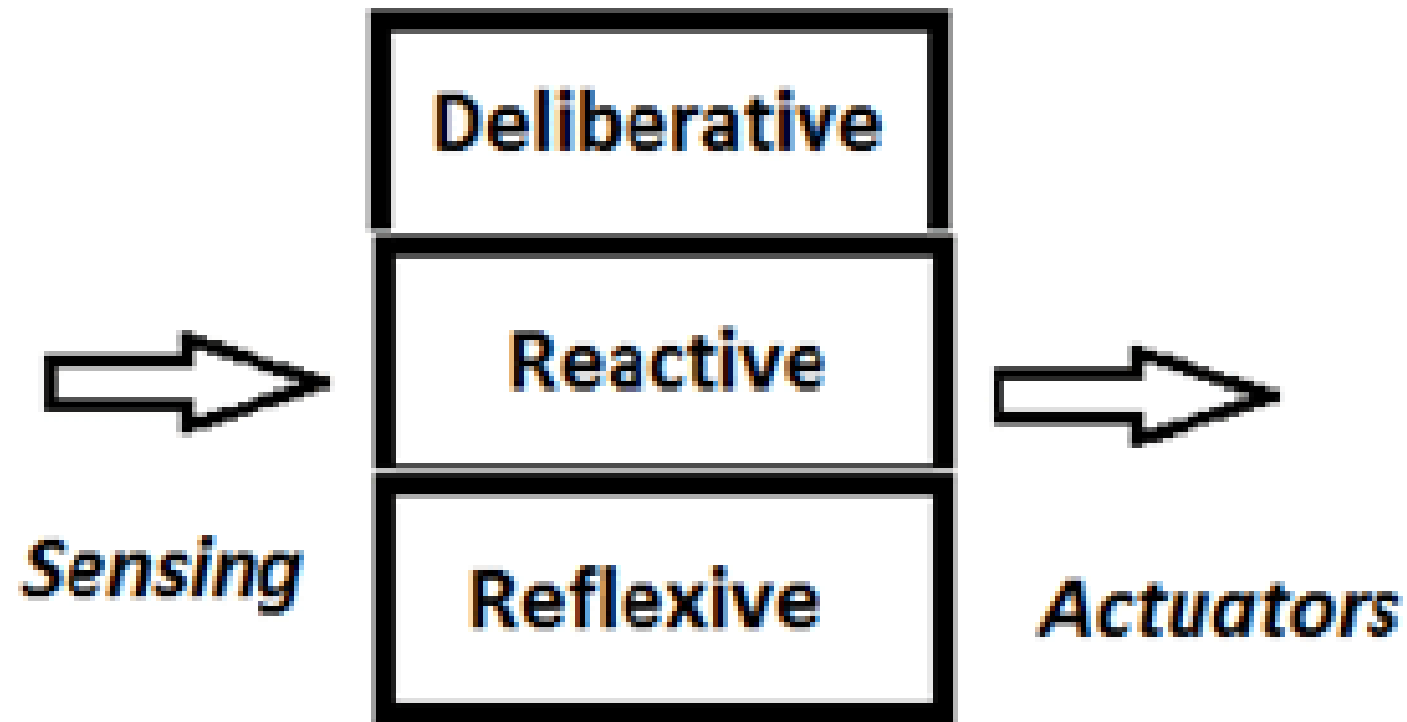

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/351819214_Towards_a_Unified_Representation_for_Human-Robot_Control_Architectures

Arquitecturas en tres capas

Un patrón híbrido muy extendido organiza el sistema en tres niveles (Gat, 1998):

1. **Capa reactiva (control):** bucles de control rápidos, de bajo nivel, tipo reflejo (evitar colisión inminente)
2. **Capa de secuenciación / ejecución:** traduce planes de alto nivel en secuencias de comportamientos reactivos, gestiona el orden y las excepciones
3. **Capa deliberativa (planificación):** opera a más largo plazo, con modelos simbólicos y planificación, y sin restricción estricta de tiempo real

Ejemplos de arquitecturas híbridas de referencia

- **AuRA** (Autonomous Robot Architecture, Arkin, 1989): combina esquemas motores reactivos con planificación jerárquica de alto nivel
- **InteRRaP** (Müller & Pischel, 1994): organiza el agente en capas de comportamiento, planificación local y planificación cooperativa/social

Por qué importan hoy: la inmensa mayoría de robots físicos autónomos en producción (coches autónomos, robots de almacén, drones) usan arquitecturas híbridas, no arquitecturas puras. Son el punto de equilibrio práctico entre velocidad de reacción y capacidad de razonamiento.

Arquitecturas BDI (Belief-Desire-Intention)


Fundamento formal de BDI

Las arquitecturas **BDI** (Rao & Georgeff, 1995) son la traducción directa de la postura intencional a una arquitectura implementable, mediante tres **estructuras de datos** explícitas:

- **Beliefs (creencias)**: lo que el agente cree que es cierto sobre el mundo (puede ser incorrecto o estar desactualizado)
- **Desires (deseos)**: los objetivos que el agente querría alcanzar, no necesariamente todos compatibles entre sí
- **Intentions (intenciones)**: el subconjunto de deseos que el agente **se ha comprometido** activamente a perseguir en **este momento**

La diferencia entre deseo e intención es clave: un agente puede desear muchas cosas a la vez, pero solo puede comprometerse a perseguir un subconjunto consistente de ellas.

Fundamento formal de BDI

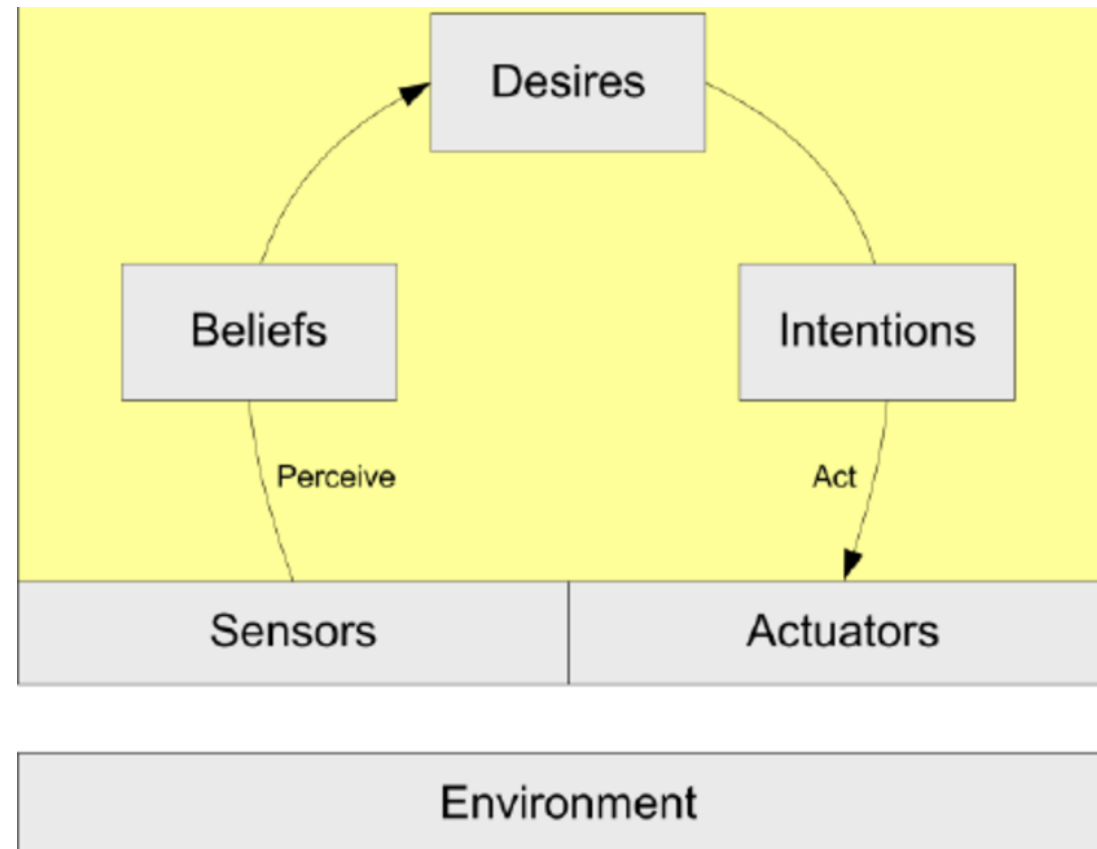

Fuente:

https://www.researchgate.net/publication/292140170_A_model_for_an_Information_security_management_system_ISMS_Tool_based_multi_agent_system

El ciclo de deliberación BDI

En cada ciclo, un agente BDI típicamente:

1. Actualiza sus **creencias** a partir de nuevas percepciones
2. Genera **opciones** de deseos posibles a partir de las creencias actuales
3. **Delibera**: filtra esas opciones y decide qué subconjunto se convierte en **intenciones**
4. Ejecuta un **plan** asociado a cada intención activa, revisándolo si las creencias cambian sustancialmente

[ESPACIO PARA IMAGEN: diagrama circular del ciclo de deliberación BDI con las cuatro fases anteriores]

Sistemas BDI de referencia

- **PRS** (Procedural Reasoning System, Georgeff & Lansky, 1987): uno de los primeros sistemas en implementar el modelo BDI de forma práctica
- **dMARS**: evolución de PRS orientada a sistemas multiagente distribuidos
- **Jason**: intérprete moderno y de código abierto del lenguaje AgentSpeak, ampliamente usado hoy en investigación y docencia (Bordini, Hübner & Wooldridge, 2007)

Aplicaciones típicas: agentes software autónomos de larga duración, sistemas de gestión de crisis, y —lo que nos interesa especialmente— **softbots**, que veremos en detalle más adelante.

Arquitecturas cognitivas


Arquitecturas cognitivas

Un tipo particular de arquitectura deliberativa busca no solo que el agente se comporte de forma racional, sino **modelar cómo razona la mente humana**. Se las conoce como **arquitecturas cognitivas**.

Se mencionan aquí como mapa de referencia: su uso principal está más en la **investigación en ciencia cognitiva** que en robots de producción, pero conviene conocer que existen si en el futuro profundizas en agentes inteligentes.

SOAR (Laird, Newell & Rosenbloom, 1987)

Orientada a la resolución de problemas mediante búsqueda en espacios de estados y aprendizaje por fragmentación

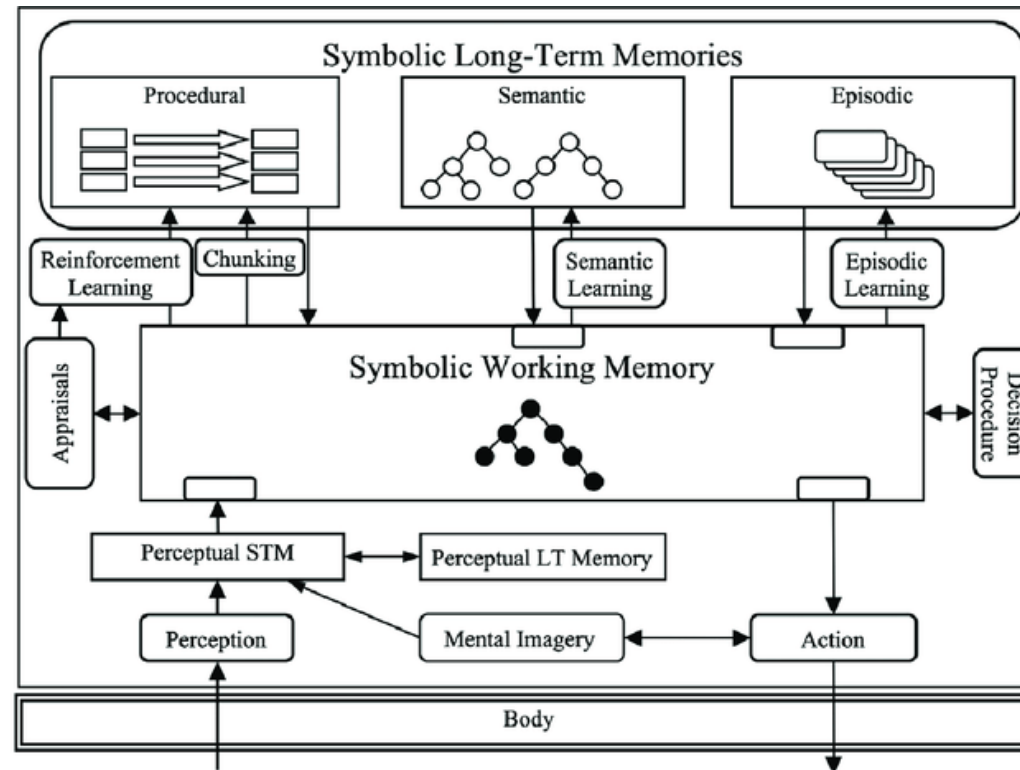

Fuente:

https://www.researchgate.net/publication/257581140_Effective_and_efficient_forgetting_of_learned_knowledge_in_Soar's_working_and_procedural_memories

The diagram illustrates the ACT-R 6.0 architecture. At the top is the **Goal** module, which connects to a **goal** buffer. This buffer connects to the **Productions** module (containing Match, Select, and Execute). The **Productions** module is central, receiving input from the **goal** buffer, **imaginal-action** and **imaginal** buffers (which are connected to the **Imaginal** module), **retrieval** (connected to the **Declarative** module), **visual-location** and **visual** buffers (connected to **Vision**), **manual** (connected to **Motor**), **vocal** (connected to **Speech**), and **aural** and **aural-location** buffers (connected to **Aural**). The **Productions** module sends output to the **goal** buffer, **imaginal-action**, **retrieval**, **visual-location**, **manual**, **vocal**, and **aural** buffers. The **Imaginal**, **Declarative**, **Vision**, **Motor**, **Speech**, and **Aural** modules are all connected to the **ENVIRONMENT** at the bottom via large gray arrows.

60 / 81

Arquitecturas multiagente

De un agente a varios

Hasta ahora hemos hablado de la arquitectura de **un** agente. Pero en la práctica, y especialmente en softbots y RPA, es habitual que **varios agentes coexistan y cooperen**.

- Un **sistema multiagente (SMA)** es un conjunto de agentes que interactúan entre sí, cada uno con su propia arquitectura interna
- Pueden cooperar hacia un objetivo común, competir por recursos, o simplemente coexistir en el mismo entorno

Esto añade una capa de complejidad nueva: ya no basta con decidir bien de forma individual, hay que **coordinarse**.

Comunicación entre agentes

Para que los agentes cooperen necesitan un lenguaje común. Un estándar histórico de referencia es **FIPA-ACL** (Agent Communication Language), que define actos comunicativos como "informar", "solicitar" o "proponer" entre agentes (FIPA, 2002).

- Permite que agentes contruidos por distintos desarrolladores, con arquitecturas internas distintas, se entiendan
- Es la base conceptual de mucha coordinación multiagente posterior, incluida buena parte de la orquestación de agentes moderna que veremos en el Bloque 10

Ejemplo mensaje FIPA-ACL

```
(Inform
: Sender Sign agent
: Receiver Conductor Agent
: Language XML
: Ontology SignTrafficOnto
: Content (<TrafficSign name="A14">
            <GeomForm> triangle </GeomForm>
            <BgColor> wihte </BgColor>
            <BorderColor> red </BorderColor>
            <UrlImg> http://.../A14.png </UrlImg>
          </TrafficSign>
        )
  )
```

Fuente:

https://www.researchgate.net/publication/339954113_A_Novel_Deep_Learning_Approach_for_Semantic_Interoperability_Between_Hetereogeneous_Multi-Agent_Systems

Coordinación y organización

Algunas estrategias comunes para organizar sistemas multiagente:

- **Jerárquica:** un agente coordinador asigna tareas a agentes subordinados
- **Por mercado:** los agentes "pujan" por tareas o recursos
- **Por consenso:** los agentes negocian hasta llegar a un acuerdo compartido

Comparativa de arquitecturas

Tabla comparativa

Arquitectura	Velocidad	Planificación	Adaptabilidad	Explicabilidad	Comple
Reactiva	Muy alta	Nula	Alta	Baja	Baja
Deliberativa	Baja	Alta	Baja	Alta	Alta
Híbrida	Media-alta	Media-alta	Alta	Media	Alta
BDI	Media	Alta (orientada a objetivos)	Media	Alta	Media-a
Cognitiva	Baja-media	Alta	Media	Alta	Alta

¿Qué arquitectura necesito?

[ESPACIO PARA IMAGEN: árbol de decisión con preguntas tipo "¿Necesitas tiempo real estricto?" → sí → "¿El entorno es muy dinámico?" → sí → Reactiva; no → Híbrida; y así sucesivamente hasta cubrir las cinco familias vistas]

La pregunta clave para elegir arquitectura no es "¿cuál es mejor?" sino **"¿qué compromisos puedo permitirme para este problema concreto?"**: velocidad frente a razonamiento, simplicidad frente a capacidad de explicación, coste de desarrollo frente a flexibilidad.

Arquitecturas modernas: agentes basados en LLM

Por qué este bloque

En los últimos años una nueva generación de agentes usa un **modelo de lenguaje² (LLM)** como "cerebro" central de decisión, en lugar de reglas simbólicas escritas a mano o planificadores clásicos.

Lo importante: **el ciclo percepción-decisión-acción del Bloque 1 no ha cambiado³**.
Lo que cambia es cómo se implementa la caja de decisión, y con qué velocidad ha evolucionado el campo en los últimos años.

²: Están por todas partes

³: Es lo bueno de la filosofía, que no está atada a los avances tecnológicos

El bucle ReAct

ReAct (Yao et al., 2023) propone intercalar explícitamente **razonamiento** (pensar en texto qué hacer) y **acción** (ejecutar una herramienta) dentro del mismo bucle:

1. El modelo genera un **pensamiento** ("necesito buscar el precio actual")
2. El modelo genera una **acción** (llamar a una herramienta de búsqueda)
3. El entorno devuelve una **observación** (el resultado de la búsqueda)
4. El modelo genera el siguiente **pensamiento** a partir de esa observación

Es, en esencia, un ciclo **sense-plan-act**⁴: donde el "planificador" es un LLM que razona en lenguaje natural en lugar de símbolos lógicos formales.

⁴: Como siempre, pensamos que re-inventamos la rueda, pero no todo es tan novedoso como lo venden

El bucle ReAct




Fuente: <https://peterroelants.github.io/posts/react-repl-agent/>

Planificación: Plan-and-Execute frente a ReAct


- **ReAct**: decide un paso, lo ejecuta, observa, decide el siguiente — bueno para tareas cortas y muy dependientes del contexto
- **Plan-and-Execute**: primero genera una lista completa de pasos, y después los ejecuta uno a uno, revisando el plan si algo falla — mejor para tareas largas y complejas

Esta distinción es literalmente el mismo debate reactivo-vs-deliberativo anterior.

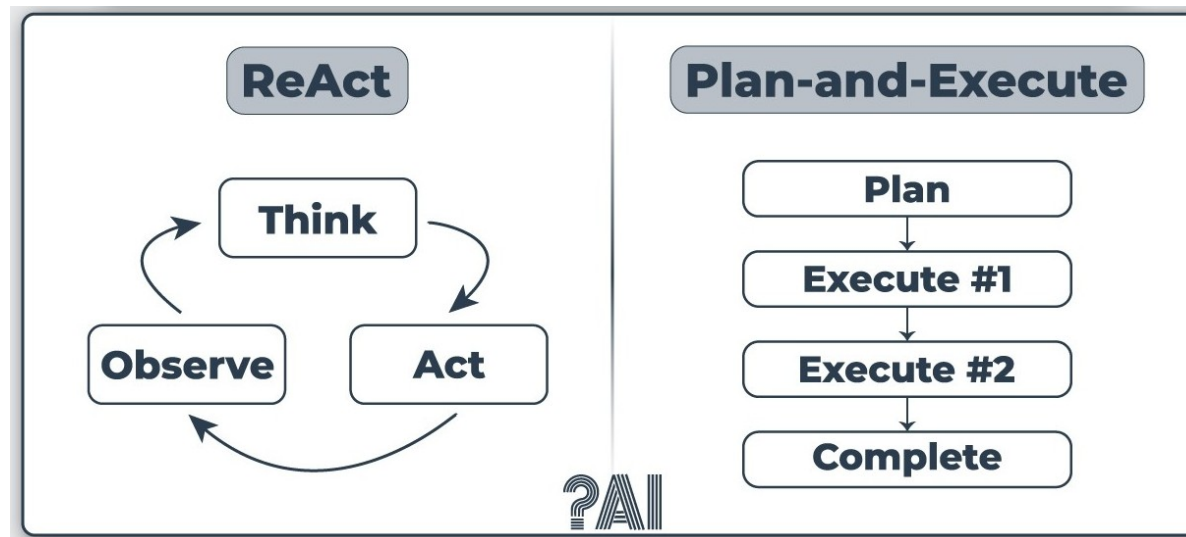

Memoria en agentes modernos

- **Memoria de corto plazo:** la propia ventana de contexto del modelo
- **Memoria de largo plazo:** una base de datos que almacena información pasada
- **RAG** (Retrieval-Augmented Generation, Lewis et al., 2020): técnica que combina recuperación de información externa con generación de texto

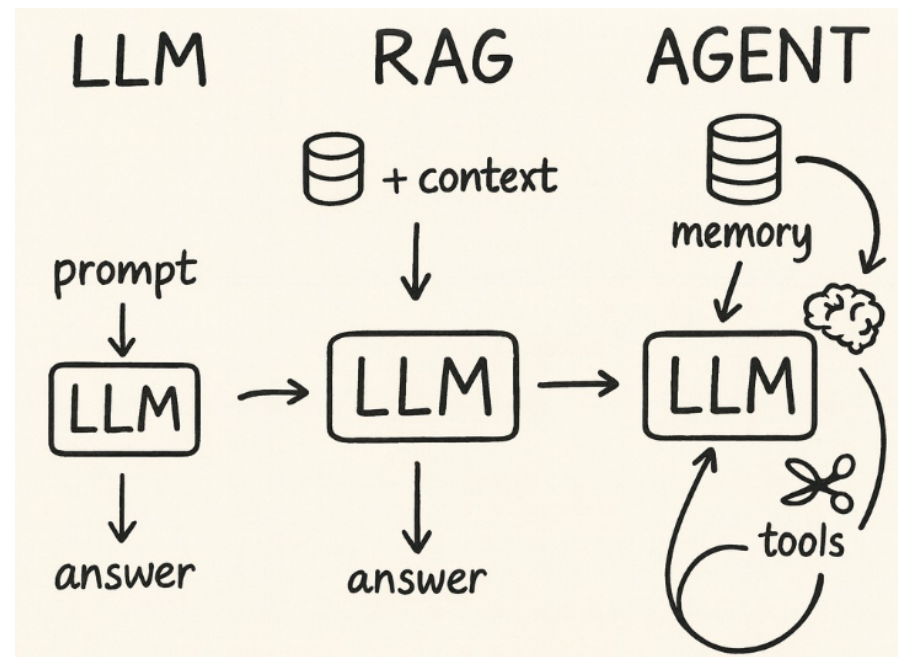

Uso de herramientas (tool use)

La capacidad de un agente LLM de invocar herramientas externas, una API, una búsqueda web, una calculadora, un intérprete de código, es la evolución directa del concepto clásico de **actuador**, adaptado a un entorno digital.

- El modelo decide **qué herramienta** usar y **con qué parámetros**, a partir de una descripción de la herramienta disponible
- Este patrón se popularizó con trabajos como Toolformer (Schick et al., 2023) y es hoy un estándar en prácticamente todos los frameworks de agentes

Frameworks y orquestación actuales

El ecosistema de herramientas para construir agentes LLM ha madurado rápidamente:

- **LangChain / LangGraph**: construcción de flujos de agentes y grafos de ejecución
- **AutoGen / Microsoft Agent Framework**: orquestación de agentes, con el segundo consolidándose durante 2025-2026 como runtime unificado sobre conceptos ya presentes en Semantic Kernel y AutoGen (Future AGI, 2026)
- **CrewAI**: orquestación de equipos de agentes con roles definidos

Este panorama cambia con rapidez: lo importante no son los nombres concretos de las herramientas, sino los **patrones de diseño subyacentes**, que sí son estables.

Orquestación multiagente moderna

La tendencia dominante en 2026 ya no es un único agente LLM resolviendo todo, sino **varios agentes especializados colaborando bajo una capa de orquestación**.

La coordinación combina agentes de IA, bots deterministas tipo RPA, APIs y personas, todo dentro del mismo flujo (SS&C Blue Prism, 2026).

Esto no es casual: es la misma idea de **arquitectura híbrida**, combinar lo reactivo/determinista con lo deliberativo/flexible, aplicada ahora a gran escala en sistemas de automatización empresarial

BDI clásico frente a agente LLM moderno

Concepto BDI (1995)	Equivalente en agente LLM (2026)
Creencias	Contexto + memoria recuperada (RAG)
Deseos	Objetivo/tarea indicada en el prompt
Intenciones	Plan activo en curso de ejecución
Ciclo de deliberación	Bucle ReAct / Plan-and-Execute
Comunicación entre agentes (FIPA ACL)	Protocolos de conversación multi-agente

La conclusión no es que "todo sea nuevo", sino que **los mismos problemas de diseño de siempre siguen ahí**, lo que ha cambiado es la tecnología que implementa cada pieza.

Bloque 3

Por qué todo esto importa

Síntesis

Todas las arquitecturas vistas hoy resuelven **el mismo problema**: percibir, decidir y actuar. Lo que las diferencia son los **compromisos** que asumen:

- Velocidad **vs.** capacidad de razonamiento
- Simplicidad **vs.** explicabilidad
- Autonomía individual **vs.** coordinación multiagente

No existe "la mejor arquitectura" en abstracto: existe la arquitectura adecuada **para un problema concreto**, con sus restricciones de tiempo, entorno y objetivos.

¡GRACIAS!