

Algorytmy Metaheurystyczne, Lista 2



Błażej Pawluk




16.05.2026

1 Rozwiązania zadań



1.1 Wartości parametrów

1.1.1 Symulowane wyrażanie

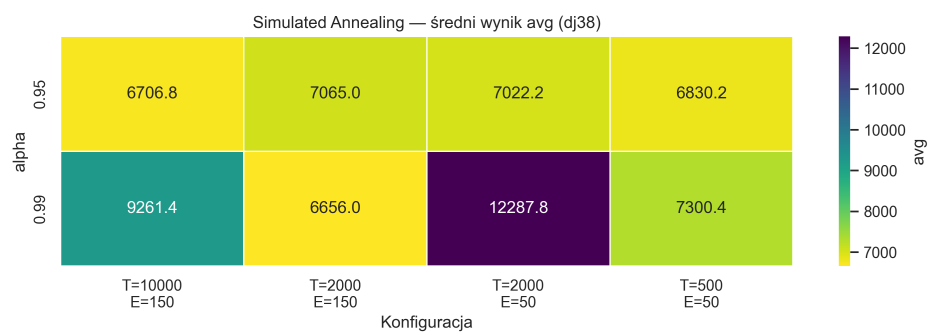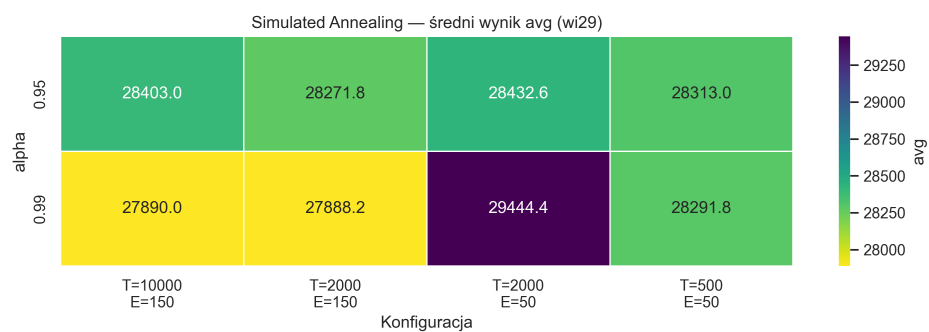

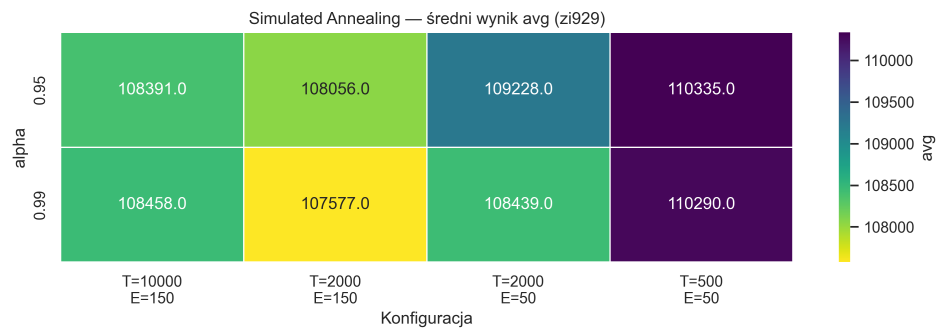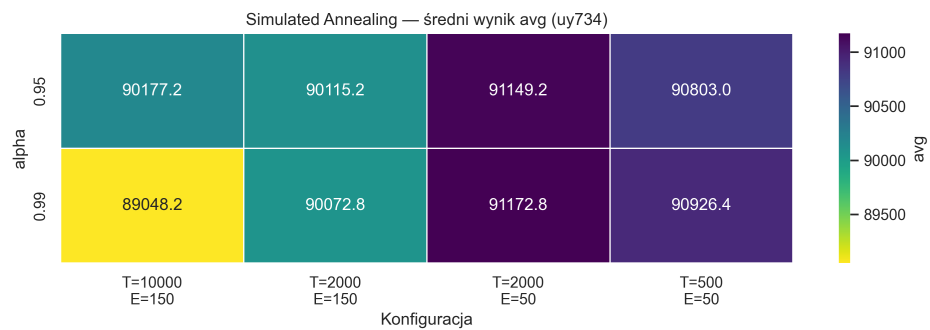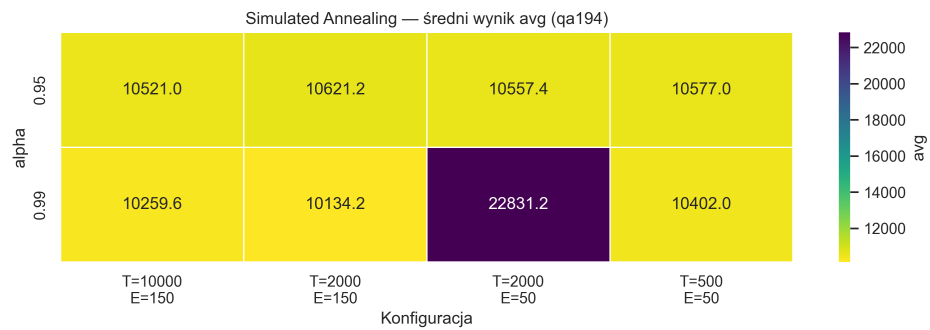


1.1.2 Tabu Search

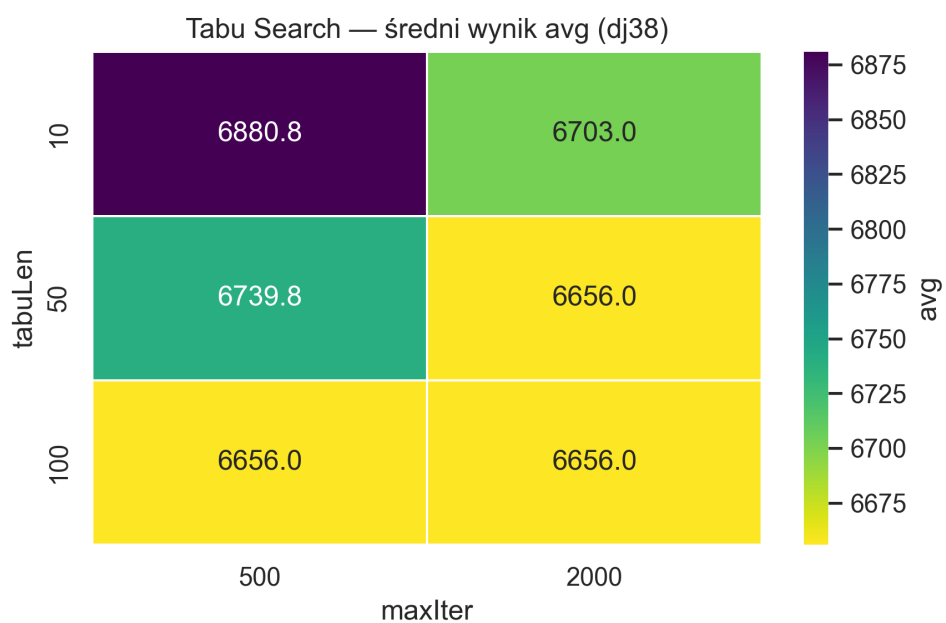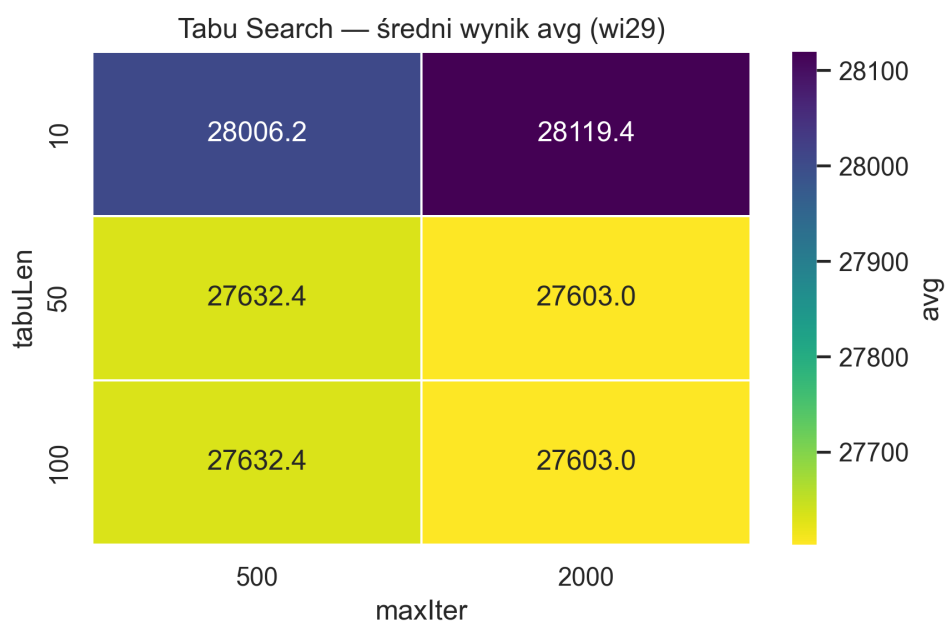

1.2 Średnia wartość uzyskanego rozwiązania

Wyniki najbliższe optymalnego rozwiązania osiągnął algorytm Tabu Search.

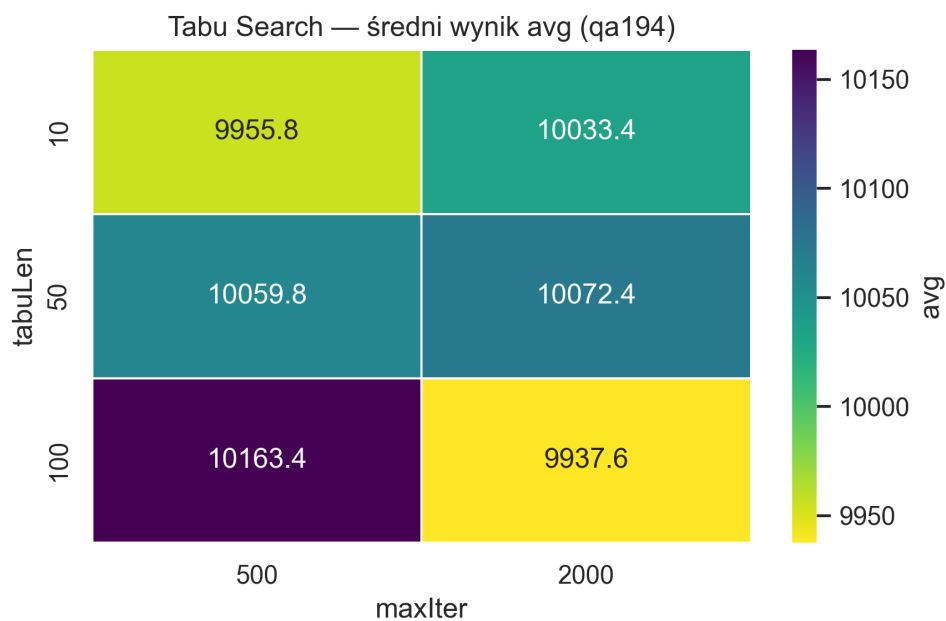


dataset	1. symulowane wyrażanie	2. tabu search
wi29	27901.4	27625.5
dj38	6785.53	6742
qa194	10209.6	10048
uy734	89475.3	88823.2
zi929	107683	104527
mu1978	98133.2	96405.7


Tabela 1: Porównanie średniej wartości uzyskanego rozwiązania

1.3 Najlepsze znalezione rozwiązania


1.3.1 wi29 - Western Sahara

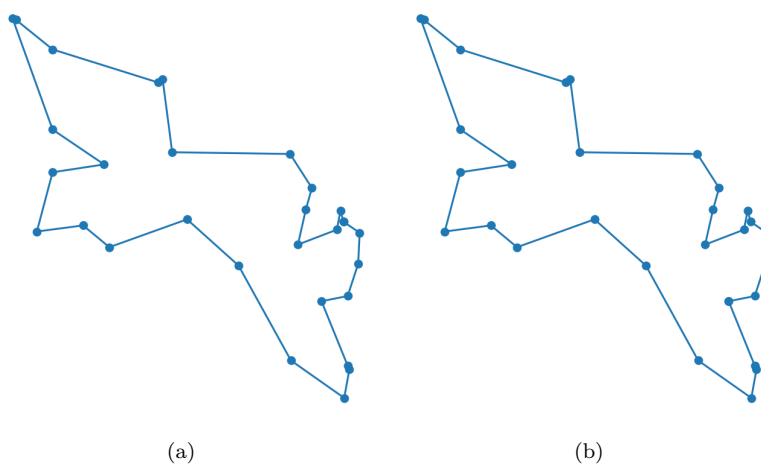

1.3.2 dj38 - Djibouti

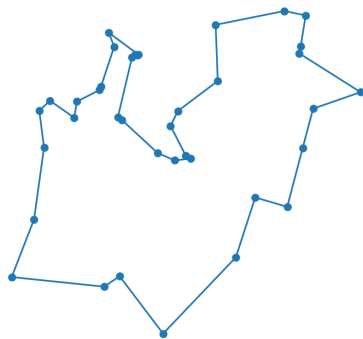


(c)

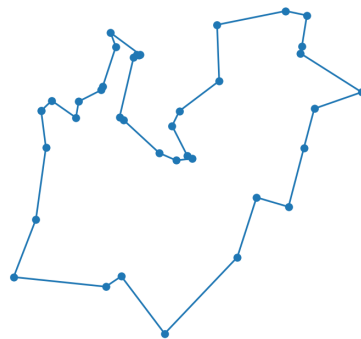


(d)

1.3.3 qa194 - Qatar

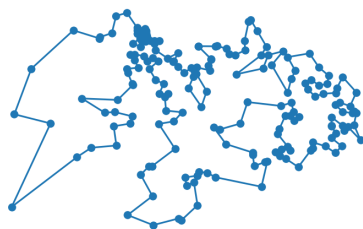


(e)

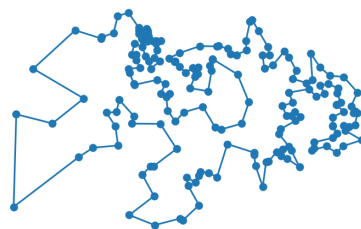

(f)

1.3.4 uy734 - Uruguay

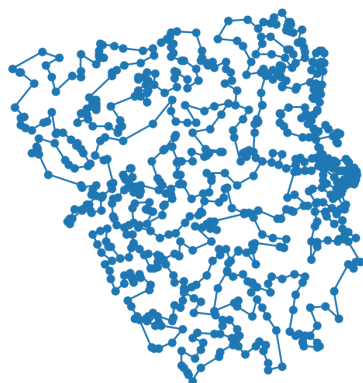


(g)




(h)

1.3.5 zi929 - Zimbabwe

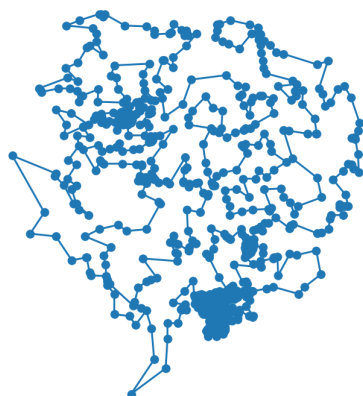


(i)

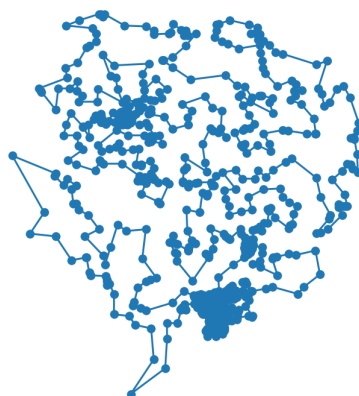


(j)

1.3.6 mu1979 - Oman

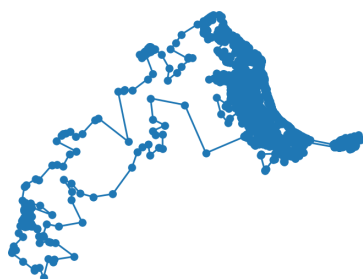

(k)

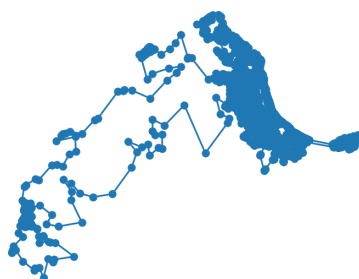

(l)