



HEAD、master 与 branch



小强唐 关注

1 2019.02.17 19:54:00 字数 2,436 阅读 6,830

这一节主要是几个概念的解释：HEAD、master 以及 Git 中非常重要的一个概念：branch。

引用：commit 的快捷方式

首先，再看一次 log：

```
1 | git log
2 |
commit 78bb0ab7d541539a45e17a175d23a675de016b77 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Merge: b7add55 81ec0a2
Author: Kai Zhu <rengwuxian@gmail.com>
Date: Sun Nov 19 20:05:03 2017 +0800

    Merge branch 'master' of https://github.com/rengwuxian/git-practice

commit b7add559987a2dd794b989a9a7bf04eadb408d52
Author: Kai Zhu <rengwuxian@gmail.com>
Date: Sun Nov 19 19:52:20 2017 +0800

    Add a superstar list.

commit 81ec0a26286b431de68460108f182cfbad52a2e6
Author: Kai Zhu <rengwuxian@gmail.com>
Date: Sun Nov 19 19:48:33 2017 +0800
```


第一行的 commit 后面括号里的 HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD，是几个指向这个 commit 的引用。在 Git 的使用中，经常会需要对指定的 commit 进行操作。每一个 commit 都有一个它唯一的指定方式——它的 SHA-1 校验和，也就是上图中每个黄色的 commit 右边的那一长串字符。两个 SHA-1 值的重复概率极低，所以你可以使用这个 SHA-1 值来指代 commit，也可以只使用它的前几位来指代它（例如第一个 78bb0ab7d541...16b77，你使用 78bb0ab 甚至 78bb 来指代它通常也可以），但毕竟这种没有任何含义的字符串是很难记忆的，所以 Git 提供了「引用」的机制：使用固定的字符串作为引用，指向某个 commit，作为操作 commit 时的快捷方式。

HEAD：当前 commit 的引用

上一段里说到，图中括号里是指向这个 commit 的引用。其中这个括号里的 HEAD 是引用中最特殊的一个：它是指向当前 commit 的引用。所谓当前 commit 这个概念很简单，它指的就是当前工作目录所对应的 commit。

例如上图中的当前 commit 就是第一行中的那个最新的 commit。每当有新的 commit 的时候，工作目录自动与最新的 commit 对应；而与此同时，HEAD 也会转而指向最新的 commit。事实上，当使用 checkout、reset 等指令手动指定改变当前 commit 的时候，HEAD 也会一起跟过去。

总之，当前 commit 在哪里，HEAD 就在哪里，这是一个永远自动指向当前 commit 的引用。所以，你永远可以用 HEAD 来操作当前 commit。

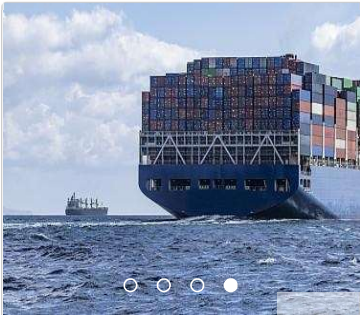

海运价格表



小强唐

总资产21

关注

Docker 基础使用

阅读 138

merge：合并 commits

阅读 7,160

推荐阅读

【学了就忘】Git原理 — 58.详解.git 目录（二）

阅读 154

【学了就忘】Git操作 — 67.分离头指针状态

阅读 149

【学了就忘】Git操作 — 61.rebase命令详解

阅读 640

讲道理，到现在我才把 Git 给弄懂

阅读 1,235

【学了就忘】Git操作 — 53.标签tag（二）

阅读 174



低价主机

HEAD、master 与 branch


 小强唐

关注

赞赏支持


的时候，会通过这个 `branch` 来间接地指向某个 `commit`；另外，当 `HEAD` 在提交时自动向前移动的时候，它会像一个拖钩一样带着它所指向的 `branch` 一起移动。

例如上面的那张图里，`HEAD -> master` 中的 `master` 就是一个 `branch` 的名字，而它左边的箭头 `->` 表示 `HEAD` 正指向它（当然，也会间接地指向它所指向的 `commit`）。

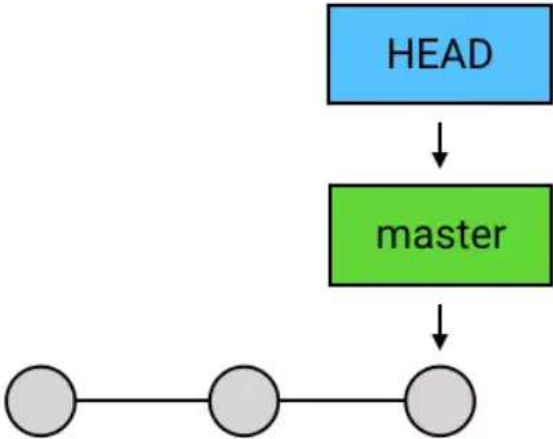

如果我在这时创建一个 `commit`，那么 `HEAD` 会带着 `master` 一起移动到最新的 `commit`：

```
1 | git commit
2 |
```

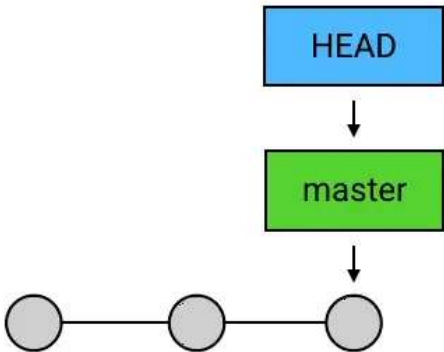

通过查看 `log`，可以对这个逻辑进行验证：

```
1 | git log
2 |
```





HEAD、master 与 branch

两个引用都指向了它，而在上面第一张图中的后两个引用 `origin/master` 和 `origin/HEAD` 则依然停留在原先的位置。

master: 默认 branch

上面的这个 `master`，其实是一个特殊的 `branch`：它是 Git 的默认 `branch`（俗称主 `branch` / 主分支）。

所谓的「默认 `branch`」，主要有两个特点：

1. 新创建的 repository（仓库）是没有任何 `commit` 的。但在它创建第一个 `commit` 时，会把 `master` 指向它，并把 `HEAD` 指向 `master`。
2. 当有人使用 `git clone` 时，除了从远程仓库把 `.git` 这个仓库目录下载到工作目录中，还会 `checkout`（签出）`master`（`checkout` 的意思就是把某个 `commit` 作为当前 `commit`，把 `HEAD` 移动过去，并把工作目录的文件内容替换成这个 `commit` 所对应的内容）。



HEAD、master 与 branch

 小强唐

关注

赞赏支持

区别。

branch 的通俗化理解

尽管在 Git 中，branch 只是一个指向 commit 的引用，但它有一个更通俗的理解：你还可以把一个 branch 理解为从初始 commit 到 branch 所指向的 commit 之间的所有 commits 的一个「串」。例如下面这张图：

master 的本质是一个指向 3 的引用，但你也可以把 master 理解为是 1 2 3 三个 commit 的「串」，它的起点是 1，终点是 3。

这种理解方式比较符合 branch 这个名字的本意（branch 的本意是树枝，可以延伸为事物的分支），也是大多数人对 branch 的理解。不过如果你选择这样理解 branch，需要注意下面两点：

- 1. 所有的 branch 之间都是平等的。

1

例如上面这张图，`branch1` 是 `1` `2` `5` `6` 的串，而不要理解为 `2` `5` `6` 或者 `5` `6`。其实，

2

3

换个角度来说，上面这张图我可以用别的画法来表达，它们的意思是一样的：



1 | 通过这张动图应该能够对「平等」这个概念更好地理解了吧？



2. `branch` 包含了从初始 `commit` 到它的所有路径，而不是一条路径。并且，这些路径之间也是彼此平等的。

1 | 像上图这样，``master`` 在合并了 ``branch1`` 之后，从初始 ``commit`` 到 ``master`` 有了两条路径。这时，``mast`

如果你喜欢用「树枝」的概念来理解 Git 的 `branch`，一定要注意上面说的这两点，否则在今后使用 `branch` 的时候就可能与出现理解偏差或者使用方式不当的问题。事实上我本人并不喜欢用这种方式来理解 `branch`，因为觉得它有点舍近求远的味道：我为了「直观」地思考，给它了一个形象的比喻，但由于它的本质含义其实更加简单，导致我的这种比喻反而增加了思考它时的复杂度，未免有点画蛇添足。不过这是我自己的感受，怎么理解 `branch` 是个人偏好的问题，这两种理解方式你选一个喜欢的就好。

branch 的创建、切换和删除

创建 branch

如果你想在某处创建 `branch`，只需要输入一行 `git branch 名称`。例如你现在的在 `master` 上：





HEAD、master 与 branch

你的 `branch` 就创建好了：

切换 branch

不过新建的 `branch` 并不会自动切换，你的 `HEAD` 在这时依然是指向 `master` 的。你需要用 `checkout` 来主动切换到你的新 `branch` 去：

```
1 | git checkout feature1
2 |
```

然后 `HEAD` 就会指向新建的 `branch` 了：

除此之外，你还可以用 `git checkout -b 名称` 来把上面两步操作合并执行。这行代码可以帮你用指定的名称创建 `branch` 后，再直接切换过去。还以 `feature1` 为例的话，就是：

```
1 | git checkout -b feature1
2 |
```

在切换到新的 `branch` 后，再次 `commit` 时 `HEAD` 就会带着新的 `branch` 移动了：

写下你的评论...

评论5

赞19

而这个时候，如果你再切换到 `master` 去 `commit`，就会真正地出现分叉了：

```
1 | git checkout master
2 | ...
3 | git commit
4 |
```

删除 branch

删除 `branch` 的方法非常简单：`git branch -d 名称`。例如要删除 `feature1` 这个 branch：

```
1 | git branch -d feature1
2 |
```





需要说明的有两点：

1. HEAD 指向的 branch 不能删除。如果要删除 HEAD 指向的 branch，需要先用 checkout 把 HEAD 指向其他地方。
2. 由于 Git 中的 branch 只是一个引用，所以删除 branch 的操作也只会删掉这个引用，并不会删除任何的 commit。（不过如果一个 commit 不在任何一个 branch 的「路径」上，或者换句话说，如果没有任何一个 branch 可以回溯到这条 commit（也许可以称为野生 commit？），那么在一定时间后，它会被 Git 的回收机制删除掉。）
3. 出于安全考虑，没有被合并到 master 过的 branch 在删除时会失败（因为怕你误删掉「未完成」的 branch 啊）：

1 | 这种情况如果你确认是要删除这个 `branch`（例如某个未完成的功能被团队确认永久毙掉了，不再做了），可以把

「引用」的本质

所谓「引用」（reference），其实就是一个个的字符串。这个字符串可以是一个 commit 的 SHA-1 码（例：`c08de9a4d8771144cd23986f9f76c4ed729e69b0`），也可以是一个 branch（例：`ref: refs/heads/feature3`）。

Git 中的 HEAD 和每一个 branch 以及其他的引用，都是以文本文件的形式存储在本地仓库 `.git` 目录中，而 Git 在工作的时候，就是通过这些文本文件的内容来判断这些所谓的「引用」是指向谁的。

小结



这一节介绍了 Git 中的一些「引用」：HEAD、master、branch。这里总结一下：

写下你的评论...

评论5

赞19

HEAD、master 与 branch

小强唐

关注

赞赏支持

2. `branch` 是一类引用。`HEAD` 除了直接指向 `commit`，也可以通过指向某个 `branch` 来间接指向 `commit`。当 `HEAD` 指向一个 `branch` 时，`commit` 发生时，`HEAD` 会带着它所指向的 `branch` 一起移动。
3. `master` 是 Git 中的默认 `branch`，它和其它 `branch` 的区别在于：

1. 新建的仓库中的第一个 `commit` 会被 `master` 自动指向；

2. 在 `git clone` 时，会自动 `checkout` 出 `master`。
4. `branch` 的创建、切换和删除：

1. 创建 `branch` 的方式是 `git branch 名称` 或 `git checkout -b 名称`（创建后自动切换）；

2. 切换的方式是 `git checkout 名称`；

3. 删除的方式是 `git branch -d 名称`。
- 19人点赞>

Git

更多精彩内容，就在简书APP



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下

小强唐 java web开发工程师
总资产21 共写了2.1W字 获得120个赞 共54个粉丝

关注

韩国硕士留学条件



推荐阅读

更多精彩内容>

Git从入门到熟练使用

Git 命令行学习笔记 Git 基础 基本原理 客户端并不是只提取最新版本的文件快照，而是把代码仓库完整的镜像下来...

sunnyghx 阅读 3,173 评论 0 赞 11

