

JOBSHEET 2

Variabel, Tipe Data, Operator dan Input-Output

1. Tujuan

- Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang Tipe Data ke pemrograman Java
- Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang Variabel pada pemrograman Java
- Mahasiswa dapat menerangkan dan mampu menjelaskan tentang Input-output ke pemrograman Java
- Mahasiswa dapat memahami dan mampu menguraikan tentang Operator Aritmetika ke pemrograman Java

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Variabel Waktu

percobaan : 40 menit

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama **ContohVariabelNoAbsen.java**
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi main().
4. Tuliskan kode di bawah ini pada `public static void main(String args[])`

```
String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain petak umpet";
boolean isPandai = true;
char jenisKelamin = 'L';
byte _umurSayaSekarang = 20;
double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
System.out.println("Umurku saat ini: " + _umurSayaSekarang);
System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
```

5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

Hasilnya:

```

1 public class ContohVariabelRediswa {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4
5         String hoby = "Bermain petak umpet";
6         boolean isPandai = true;
7         char jenisKelamin = 'P';
8         byte _umur = 20;
9         double ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
10
11         System.out.println(hoby);
12         System.out.println("Apakah pandai ? " + isPandai);
13         System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
14         System.out.println("Umurku saat ini: " + _umur);
15         System.out.println(String.format(format: "Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", ipk, tinggi));
16     }
17 }

```

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\Users\LPR1-00> ^C
PS C:\Users\LPR1-00>
PS C:\Users\LPR1-00> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:55867' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LPR1-00\AppData\Local\Temp\vscodesws_64a25\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'ContohVariabelRediswa'
Bermain petak umpet
Apakah pandai ? true
Jenis kelamin: P
Umurku saat ini: 20
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
PS C:\Users\LPR1-00>

```

Pertanyaan

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!

Jawaban: Dengan memberi nama variable secukupnya atau tidak terlalu panjang

2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?

System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", \$ipk, tinggi)); Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

Jawaban: %s gunanya untuk menampilkan data string.

2.2 Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data

Waktu percobaan : 40 menit

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama **ContohTipeDataNoAbsen.java**
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi main().
4. Tuliskan kode di bawah ini pada public static void main(String args[])

```
char golonganDarah = 'A';
byte jarak = (byte) 130;
short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
float suhu = 60.50F;
double berat = 0.5467812345;
long saldo = 150000000;
int angkaDesimal = 0x10;

System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
```

4. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

Hasilnya:

```
1 public class ContohTipeDataRediswa {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4
5         char golonganDarah = 'A';
6         byte jarak = (byte) 130;
7         short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
8         float suhu = 60.50F;
9         double berat = 0.5467812345;
10        long saldo = 150000000;
11        int angkaDesimal = 0x10;
12
13        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
14        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
15        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
16        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
17        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
18        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
19        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
20    }
21 }
```

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports

```
PR1-00\AppData\Local\Temp\vscodesws_64a25\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'ContohTipeDataRediswa'
Golongan darah : 65
Jarak : -126
Jumlah penduduk dalam satu dusun : 1025
Suhu : 60.5
Berat : 0.54678124
Saldo : 150000000
Angka desimal : 16
PS C:\Users\LPR1-00>
```

Pertanyaan!

1. Mengapa ketika menampilkan nilai `golonganDarah` hasilnya bukan A ?

Jawaban: Karena ada casting byte. Kode membuat huruf 'A' diubah menjadi angka. Di java, karakter 'A' punya nilai kode ASCII yaitu 65, maka yg keluar angka 65, bukan huruf 'A'

2. Apa maksud sintak `byte jarak = (byte) 130` ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?

Jawaban: Tipe `byte` batas tampungannya hanya -128 sampai 127. Karena 130 overflow, nilainya akan memutar balik ke batas bawah negatifnya.

3. Pada `float suhu = 60.50F`; , silakan hilangkan `F` kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

Jawaban: Program akan error. Angka decimal di java dianggap bertipe `double`. `Double` berukuran besar sedangkan `float` berukuran kecil.

4. Mengapa ketika menampilkan nilai `berat` , hasilnya berubah?

Jawaban: Karena ada casting `float`.

5. Maksud inisialisasi `0x10` pada variabel `angkaDesimal` digunakan untuk apa?

Jawaban: `0x` Adalah tanda untuk format heksadesimal (basis 16). Angka `0x10` merupakan angka heksadesimal yg kalau diubah ke angka biasa (decimal) nilainya Adalah 16

2.3 Percobaan 3: Penggunaan Operator

Waktu percobaan : 40 menit

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama **ContohOperatorNoAbsen.java**
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi `main()`.
4. Tuliskan kode di bawah ini pada `public static void main(String args[])`

```
int a=60;
int b=20;
int c=10;

System.out.println(x:"Aritmetika Operator");
System.out.println("Bilangan a adalah "+a);
System.out.println("Bilangan b adalah "+b);
System.out.println("Bilangan c adalah "+c);
System.out.println("a + b + c = "+(a+b+c));
System.out.println("a - b - c = "+(a-b-c));
System.out.println("a * c = "+(a*c));
System.out.println("a / b = "+(a/b));
System.out.println("a % b = "+(a%b));
System.out.println("a + b * c = "+(a+b*c));
System.out.println("(a + b) * c = "+((a+b)*c));
```

4. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

Hasilnya:

```

1  public class ContohOperatorRediswa {
    Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3          int a = 60;
4          int b = 20;
5          int c = 10;
6
7          System.out.println(x: "Aritmetika Operator");
8          System.out.println("Bilangan a adalah " + a);
9          System.out.println("Bilangan b adalah " + b);
10         System.out.println("Bilangan c adalah " + c);
11         System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));
12         System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));
13         System.out.println("a * c = " + (a * c));
14         System.out.println("a / b = " + (a / b));
15         System.out.println("a % b = " + (a % b));
16         System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
17         System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));
18     }
19 }

```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```

Aritmetika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\Users\LPR1-00>

```

Pertanyaan!

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $a+b*c$ dan $(a+b)*c$?

Jawaban: $a+b*c$: Perkalian $b*c$ dikerjakan terlebih dahulu, karena operator perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan.

$(a*b)+c$: Perkalian $(a*b)$ dikerjakan terlebih dahulu karena ada dalam tanda kurung

2. Apakah perbedaan a/b dan $a\%b$!

Jawaban: a/b digunakan untuk mengambil hasil bagi.

$a\%b$ digunakan untuk mengambil sisa hasil bagi

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus

Waktu percobaan : 30 menit

Perhatikan Studi Kasus dibawah ini!

Pak Dani memiliki garasi rumah dengan bentuk segitiga. Pak dani berencana akan menyemen lantai tanah garasi tersebut agar dapat digunakan untuk memarkir sepeda motor dengan nyaman. Lakukan identifikasi input, output, dan proses untuk membantu pak dani menghitung luas garasinya kemudian implementasikan kedalam kode program!

1. Identifikasi input, output, proses

Input: alas, tinggi

Output: luas Proses:

- Input alas, tinggi
- Hitung luas = $1/2 * \text{alas} * \text{tinggi}$
- Output luas

2. Identifikasi variable dan jenis data yang digunakan

Variabel	Jenis Data
alas	int
tinggi	int
luas	float

3. Implementasi ke kode program

- Buat file baru beri nama **SegitigaNoAbsen.java**
- Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

3. Tambahkan library Scanner di bagian class **SegitigaNoAbsen**

```
import java.util.Scanner;
```

4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main()

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

5. Buat variabel int untuk alas dan tinggi, kemudian variabel float untuk luas.

```
int alas, tinggi;  
float luas;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan alas dan tinggi:

```
System.out.print("Masukkan alas: ");
alas = sc.nextInt();
System.out.print("Masukkan tinggi: ");
tinggi = sc.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung luas segitiga berikut ini:


```
luas = alas * tinggi / 2;
```

8. Tampilkan isi variabel luas

```
System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
```

9. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

Hasilnya:

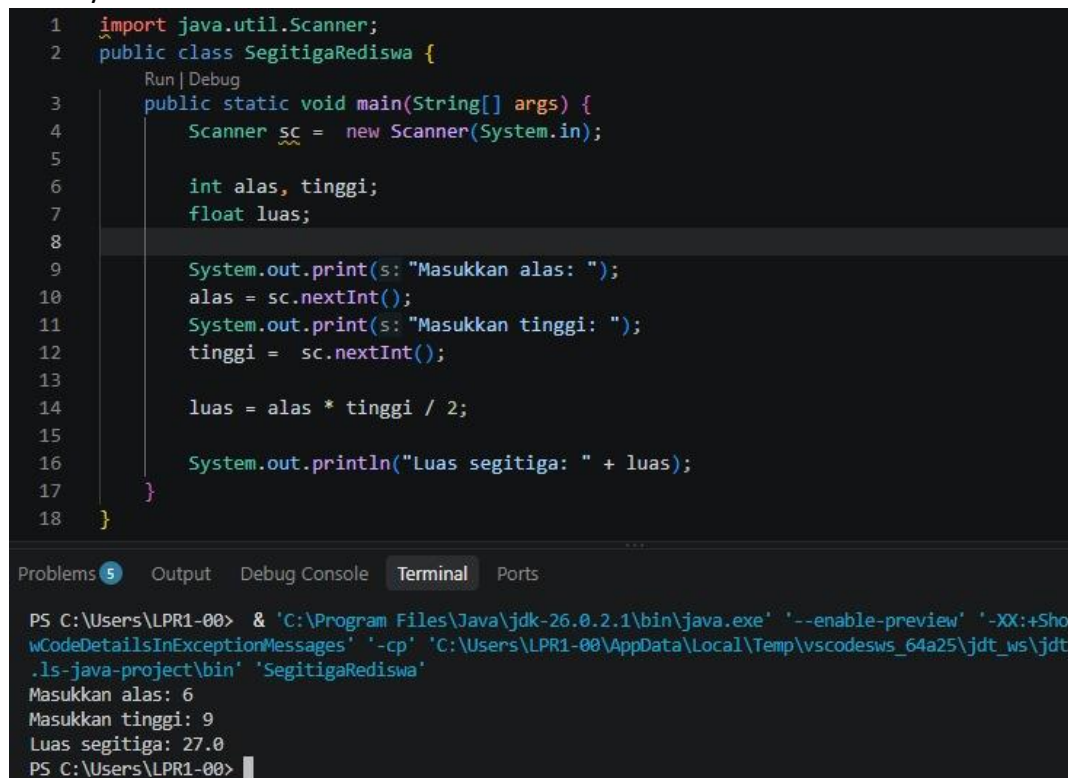

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class SegitigaRediswa {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6         int alas, tinggi;
7         float luas;
8
9         System.out.print(s: "Masukkan alas: ");
10        alas = sc.nextInt();
11        System.out.print(s: "Masukkan tinggi: ");
12        tinggi = sc.nextInt();
13
14        luas = alas * tinggi / 2;
15
16        System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
17    }
18 }
```

Problems 5 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LPR1-00> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LPR1-00\AppData\Local\Temp\vscodesws_64a25\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'SegitigaRediswa'
Masukkan alas: 6
Masukkan tinggi: 9
Luas segitiga: 27.0
PS C:\Users\LPR1-00>
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?

Jawaban: Supaya program bisa membaca angka alas dan tinggi yg diinput oleh di terminal

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

Jawaban: Digunakan untuk mengambil angka bulat yg diinput pengguna, lalu menyimpan ke dalam variable alas dan tinggi untuk dihitung.

2.5 Percobaan 5: Studi Kasus

Waktu percobaan : 30 menit

Perhatikan Studi Kasus dibawah ini!

Bu Dina adalah salah satu nasabah bank ABC yang menabung sebesar Rp. 5 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 2% setiap tahun. Bu Dina menabung selama 5 tahun. Berapakah bunga dan jumlah tabungan yang dapat diambil sekarang!

1. Menentukan input, output, dan proses

Input: jumlah tabungan awal, lama menabung

Output: bunga, jumlah tabungan akhir

Data lain = prosentase bunga = 0,02 Proses:

1. Input jumlah tabungan awal, lama menabung
 2. Hitung bunga = lama menabung x prosentase bunga x jumlah tabungan awal
 3. Hitung jumlah tabungan akhir = bunga + jumlah tabungan awal
 4. Output bunga dan jumlah tabungan akhir
2. Mengidentifikasi variable dan jenis data

Variabel	Tipe data
jml_tabungan_awal	Int
lama_menabung	Int
jml_tabungan_akhir	Double
bunga	Double
prosentase_bunga = 0.02	Double

3. Implementasi ke kode program

1. Buat file baru beri nama **BankNoAbsen.java**

2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().
3. Tambahkan library Scanner di bagian class **BankNoAbsen**
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main()
5. Buat variabel dengan tipe data int untuk jml_tabungan_awal dan lama_menabung, kemudian tipe data double untuk variable jml_tabungan_akhir, bunga, prosentase_bunga sesuai dengan identifikasi variable dan jenis data yang sudah dilakukan sebelumnya .

```
int jml_tabungan_awal, lama_menabung;  
double prosentase_bunga =0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan jml_tabungan_awal dan lama_menabung:

```
System.out.println (x:"masukkan jumlah tabungan awal anda");  
jml_tabungan_awal = input.nextInt();  
System.out.println (x:"masukkan lama menabung anda");  
lama_menabung= input.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung bunga berikut ini:

```
bunga= lama_menabung*prosentase_bunga*jml_tabungan_awal;
```

8. Tuliskan perintah untuk menghitung jml_tabungan_akhir berikut ini:

```
jml_tabungan_akhir=bunga+jml_tabungan_awal;
```

9. Tampilkan isi variabel bunga dan jml_tabungan_akhir

```
System.out.println ("Bunga adalah " +bunga);  
System.out.println ("Jumlah tabungan akhir anda adalah " +jml_tabungan_akhir);
```

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

Hasilnya:

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class BankRediswa {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner input = new Scanner(System.in); // ganti sc jadi input di sini
6
7          int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
8          double persentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;
9
10         System.out.println(x: "Masukkan jumlah tabungan awal anda");
11         jml_tabungan_awal = input.nextInt();
12         System.out.println(x: "Masukkan lama menabung anda");
13         lama_menabung = input.nextInt();
14
15         bunga = lama_menabung * persentase_bunga * jml_tabungan_awal;
16         jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;
17
18         System.out.println("Bunga adalah " + bunga);
19         System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " + jml_tabungan_akhir);
20     }
21 }

```

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports

```

Masukkan jumlah tabungan awal anda
15000000
Masukkan lama menabung anda
5
Bunga adalah 1500000.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 1.65E7
PS D:\PrakDasPro2026>

```

3. Tugas Waktu pengerjaan Tugas: 120 menit

1. **Studi Kasus 1:** Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima Pak Danur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

```

1  public class StudiKasus1 {
2      Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          double gajiPokok = 5000000;
5          int jumlahAnak = 4;
6          double tunjanganPerAnak = 100000;
7          double persenPensiun = 0.10;
8
9          double totalTunjanganAnak = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
10         double potongPensiun = gajiPokok * persenPensiun;
11         double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjanganAnak - potongPensiun;
12
13         System.out.println(x: "Perhitungan Gaji Pak Danur");
14         System.out.println("Gaji Pokok      : Rp " + gajiPokok);
15         System.out.println("Tunjangan Anak   : Rp " + totalTunjanganAnak);
16         System.out.println("Potongan Pensiun : Rp " + potongPensiun);
17         System.out.println(x: "-----");
18         System.out.println("Gaji Bersih Diterima: Rp " + gajiBersih);
19     }
20 }

```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```

Perhitungan Gaji Pak Danur
Gaji Pokok      : Rp 5000000.0
Tunjangan Anak   : Rp 400000.0
Potongan Pensiun : Rp 500000.0
-----
Gaji Bersih Diterima: Rp 4900000.0
PS D:\PrakDasPro2026\week2> java StudiKasus1

```

2. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada **studi kasus 1** dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class StudiKasus1 {
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: s: "Masukkan Gaji Pokok: ");
8          double gajiPokok = scanner.nextDouble();
9
10         System.out.print(s: s: "Masukkan Tunjangan Anak per Bulan: ");
11         double tunjanganPerAnak = scanner.nextDouble();
12
13         System.out.print(s: s: "Masukkan Jumlah Anak: ");
14         int jumlahAnak = scanner.nextInt();
15
16         double totalTunjanganAnak = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
17         double potongPensiun = gajiPokok * 0.10;
18         double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjanganAnak - potongPensiun;
19
20         System.out.println(x: x: "\nHasil Perhitungan Gaji");
21         System.out.println("Gaji Pokok          : Rp " + gajiPokok);
22         System.out.println("Total Tunjangan      : Rp " + totalTunjanganAnak);
23         System.out.println("Potongan Pensiun     : Rp " + potongPensiun);
24         System.out.println(x: x: "-----");
25         System.out.println("Gaji Bersih Diterima: Rp " + gajiBersih);
26
27         scanner.close();
28     }
29 }

```

3. **Studi Kasus 2:** Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbentuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?

```

1  public class StudiKasus2 {
2      Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          double panjangTanah = 100;
5          double lebarTanah = 30;
6          double diameterKolam = 5;
7          double sisiTaman = 2;
8          double luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
9          double r = diameterKolam / 2.0;
10         double luasKolam = Math.PI * r * r;
11         double luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
12         double luasSisa = luasTanah - (luasKolam + luasTaman);
13
14         System.out.println(x: x: "Perhitungan Luas Tanah Pak Tono");
15         System.out.println("Luas Tanah Total : " + luasTanah + " m²");
16         System.out.println("Luas Kolam Ikan  : " + luasKolam + " m²");
17         System.out.println("Luas Taman Bunga : " + luasTaman + " m²");
18         System.out.println(x: x: "-----");
19         System.out.println("Luas Tanah Sisa  : " + luasSisa + " m²");
20     }
21 }

```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```

Perhitungan Luas Tanah Pak Tono
Luas Tanah Total : 3000.0 m²
Luas Kolam Ikan  : 19.634954084936208 m²
Luas Taman Bunga : 4.0 m²
-----
Luas Tanah Sisa  : 2976.365045915064 m²
PS D:\PrakDasPro2026>

```

4. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada **studi kasus 2** dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class ModifikasiStudiKasus2 {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5         System.out.print(s: "Masukkan Panjang Tanah (meter): ");
6         double panjangTanah = scanner.nextDouble();
7
8         System.out.print(s: "Masukkan Lebar Tanah (meter): ");
9         double lebarTanah = scanner.nextDouble();
10
11        System.out.print(s: "Masukkan Diameter Kolam (meter): ");
12        double diameterKolam = scanner.nextDouble();
13
14        System.out.print(s: "Masukkan Panjang Sisi Taman (meter): ");
15
16        double sisiTaman = scanner.nextDouble();
17        double luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
18        double r = diameterKolam / 2.0;
19        double luasKolam = Math.PI * r * r;
20        double luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
21        double luasSisa = luasTanah - (luasKolam + luasTaman);
22
23        System.out.println(x: "Hasil Perhitungan Luas Tanah");
24        System.out.println("Luas Tanah Total : " + luasTanah + " m²");
25        System.out.println("Luas Kolam Ikan : " + luasKolam + " m²");
26        System.out.println("Luas Taman Bunga : " + luasTaman + " m²");
27        System.out.println(x: "-----");
28        System.out.println("Luas Tanah Sisa : " + luasSisa + " m²");
29
30        scanner.close();
31    }
```

```
Masukkan Panjang Tanah (meter): 8
Masukkan Lebar Tanah (meter): 4
Masukkan Diameter Kolam (meter): 4
Masukkan Panjang Sisi Taman (meter): 4

Hasil Perhitungan Luas Tanah
Luas Tanah Total : 32.0 m²
Luas Kolam Ikan : 12.566370614359172 m²
Luas Taman Bunga : 16.0 m²
-----
Luas Tanah Sisa : 3.4336293856408275 m²
PS D:\PrakDasPro2026>
```