

kiJOBSHEET 3

Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode

1. Tujuan

- Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang operator
- Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan sequence di pemrograman Java
- Mahasiswa memahami dan mampu membuat algoritma dalam bentuk pseudocode
- Mahasiswa memahami dan mampu membuat algoritma dalam bentuk flowchart

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator Waktu

percobaan : 45 menit

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama **ContohOperatorNoAbsen.java**
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi main().
4. Tuliskan kode di bawah ini pada `public static void main(String args[])`

```
int x = 10;
System.out.println("x++ = " + x++);
System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
x = 10;
System.out.println("++x = " + ++x);
System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
int y = 12;
System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
int z = x ^ y;
System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
z %= 2;
System.out.println("Hasil akhir " + z);
```

5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

Hasilnya:

```
1 public class ContohOperator25 {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 10;
4         System.out.println("x++ = " + x++);
5         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
6         x = 10;
7         System.out.println("++x = " + ++x);
8         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
9         int y = 12;
10        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
11        int z = x ^ y;
12        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
13        z %= 2;
14        System.out.println("Hasil akhir " + z);
15    }
16 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
PS D:\week3>
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?

Operator `x++` menambah nilai `x` setelah nilainya digunakan dalam ekspresi, sedangkan `++x` menggunakan nilai `x` yang telah ditambah dalam ekspresi.

2. Berapa hasil dari `int z = x ^ y`; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

`x = 10` dalam bilangan biner = 1010

`y = 12` dalam bilangan biner = 1100

Operasi XOR (^): $1010 \wedge 1100 = 0110$ (dalam bilangan desimal = 6).

2.2 Percobaan 2

Waktu percobaan : 45 menit

Perhatikan Studi Kasus dibawah ini!

Polinema mempunyai sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, buatlah flowchart, pseudocode untuk menghitung luas lapangan tersebut!

1. Identifikasi input, output, proses

Input: panjang, lebar

Output: luas **Proses:**

input panjang, lebar luas


= Panjang x lebar

Output luas

2. Identifikasi variable dan jenis data yang digunakan

Variabel	Jenis Data
panjang	int
lebar	Int
luas	Int

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode

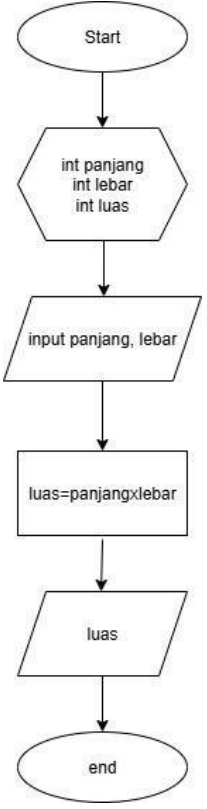 <pre> graph TD Start([Start]) --> Decl[/int panjang int lebar int luas/] Decl --> Input[/input panjang, lebar/] Input --> Process[luas=panjangxlebar] Process --> Output[/luas/] Output --> End([end]) </pre>	PROGRAM MenghitungLuasPersegiPanjng
	DEKLARASI panjang:int lebar:int luas:int
	ALGORITMA Input panjang Input lebar luas □ panjang * lebar Output (luas)

4. Implementasi ke kode program

1. Buat file baru beri nama **MenghitungLuasPersegiPanjangNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

3. Tambahkan library Scanner di bagian class **MenghitungLuasPersegiPanjang** **No Absen** 4.
Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main()
5. Buat variabel berikut:

```
int panjang;  
int lebar;  
int luas;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan Panjang dan lebar:

```
panjang=sc.nextInt();  
lebar=sc.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung luas persegi:

```
luas=panjang*lebar;
```

8. Tampilkan isi variabel luas

```
System.out.println("Luas persegi adalah " +luas);
```

9. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

Hasilnya:

```
1  import java.util.Scanner;  
2  public class MenghitungLuasPersegiPanjang25 {  
3      Run | Debug  
4      public static void main(String[] args) {  
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);  
6          int panjang;  
7          int lebar;  
8          int luas;  
9  
10         System.out.print(s: "Masukkan panjang: ");  
11         panjang = sc.nextInt();  
12  
13         System.out.print(s: "Masukkan lebar: ");  
14         lebar = sc.nextInt();  
15  
16         luas = panjang * lebar;  
17         System.out.println("Luas persegi adalah " + luas);  
18  
19         sc.close();  
20     }  
}
```

problems Output Debug Console Terminal Ports

Masukkan panjang: 6
Masukkan lebar: 3
Luas persegi adalah 18
PS D:\week3> |

Pertanyaan!

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?

Karena untuk mendeklarasikan objek yang membaca masukan yang diberikan oleh pengguna melalui konsol/keyboard.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

digunakan untuk membaca masukan menyimpannya ke variabel length dan width.

2.3 Percobaan 3

Waktu percobaan : 45 menit

Perhatikan Studi Kasus di bawah ini!

Ibu Lani berbelanja di sebuah toko dan membeli pakaian seharga **Rp. xxx**. Toko tersebut memberikan **diskon 15%** untuk setiap pembelian.

Buatlah program untuk menghitung besar diskon dan jumlah yang harus dibayar Ibu Lani?

1. Menentukan input, output, dan proses

Input: harga

Output: potongan, jml_bayar

Data Lain: diskon=0.15 Proses:


1. input harga
2. potongan=diskon x harga
3. jml_bayar= harga – potongan
4. Output potongan, jml_bayar

2. Mengidentifikasi variable dan jenis data

Variabel	Tipe data
harga	int
potongan	double

jml_bayar	double
harga	int
Diskon=0.15	double

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode

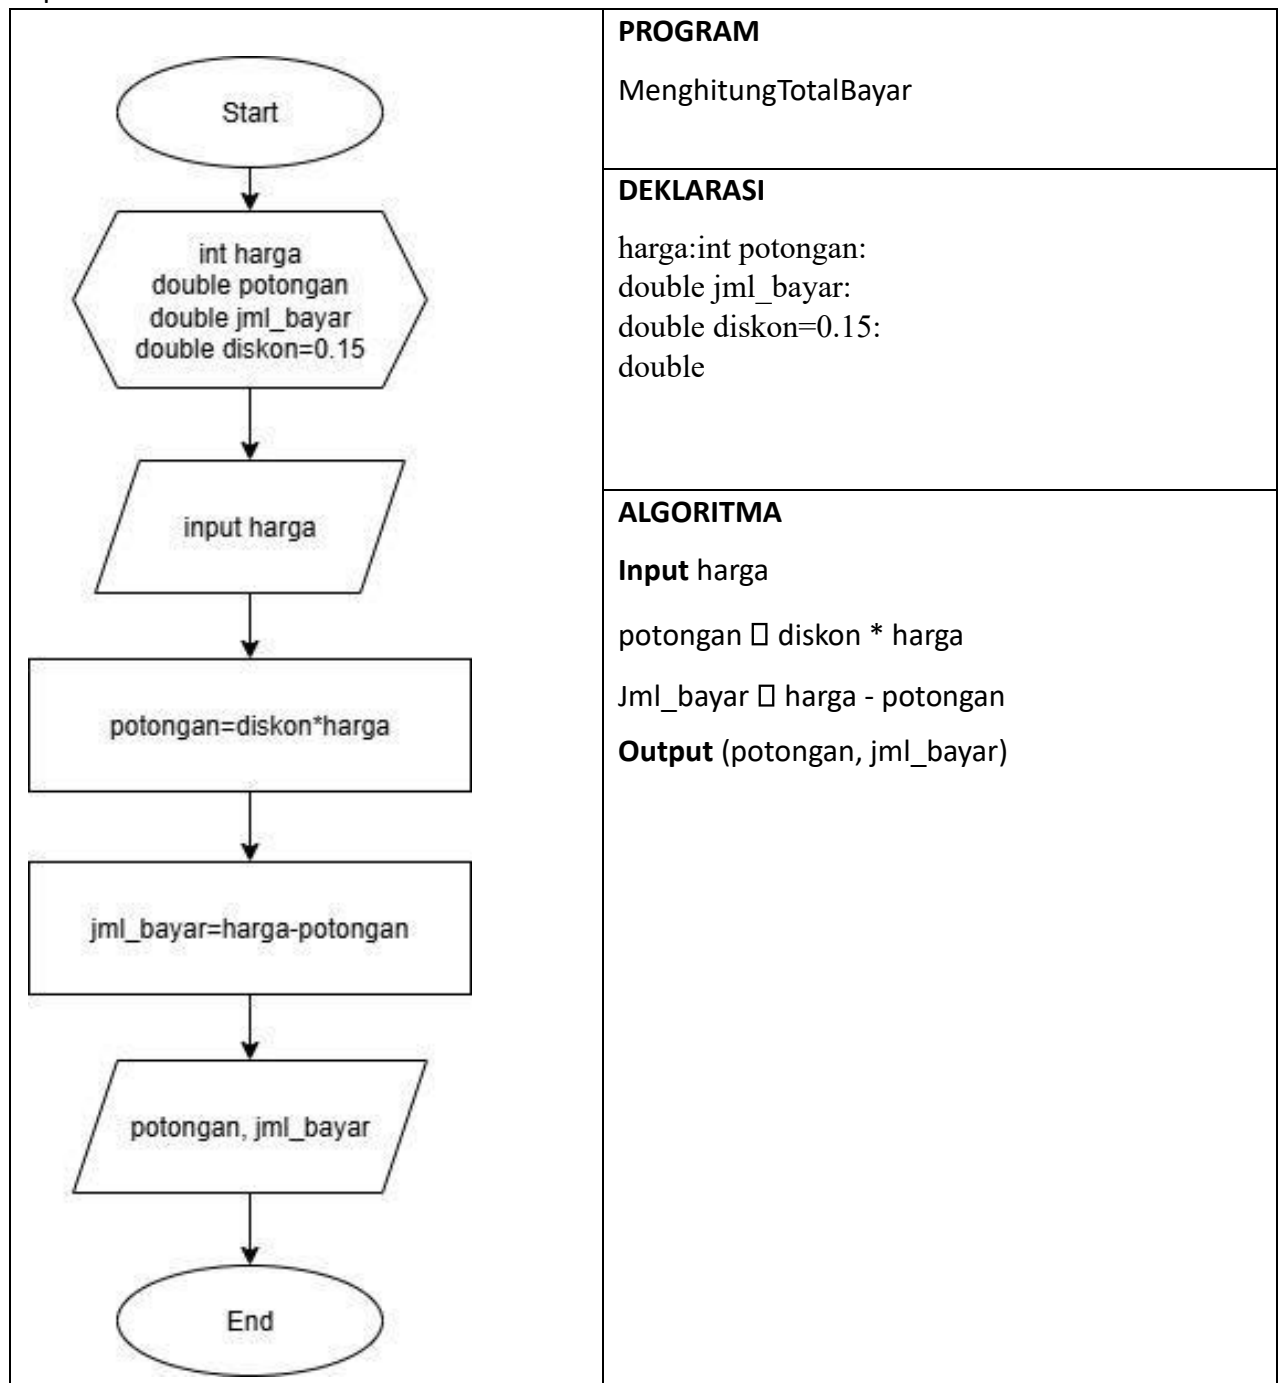

4. Implementasi ke kode program

1. Buat file baru beri nama **MenghitungTotalBayarNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().
3. Tambahkan library Scanner di bagian class **MenghitungTotalBayarNoAbsen**
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main() 5. Buat variabel berikut:

```
int harga;  
double potongan;  
double jml_bayar;  
double diskon=0.15;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan harga:

```
harga=sc.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung potongan:

```
potongan=diskon*harga;
```

8. Tuliskan perintah untuk menghitung jumlah bayar:

```
jml_bayar=harga-potongan;
```

9. Tampilkan isi variabel jml_bayar:

```
System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +jml_bayar);
```

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

Hasilnya:

```
1 import java.util.Scanner;  
2 public class MenghitungTotalBayar25 {  
3     public static void main(String[] args) {  
4         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
5  
6         int harga;  
7         double potongan;  
8         double jml_bayar;  
9         double diskon = 0.15;  
10  
11         System.out.print(s: "Masukkan harga: ");  
12         harga = sc.nextInt();  
13  
14         potongan = diskon * harga;  
15         jml_bayar = harga - potongan;  
16  
17         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " + jml_bayar);  
18  
19         sc.close();  
20     }  
21 }
```

problems Output Debug Console Terminal Ports

Masukkan harga: 58000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 49300.0
PS D:\week3>

Pertanyaan!

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!
Tidak. Karena nilai jml_bayar dihitung sebelum nilai deduction dihitung, maka nilai jml_bayar tidak akan benar karena nilainya masih 0.0.

2.4 Percobaan 4

Waktu percobaan : 45 menit

Perhatikan Studi Kasus di bawah ini!

Karyawan PT. Maju Terus menggaji karyawannya dengan gaji pokok sebesar Rp. **x**. Kemudian setiap karyawannya mendapat tunjangan transportasi Rp. **600.000**, tunjangan makan Rp. **400.000**, dan bonus kinerja sebesar **5% dari gaji pokok**. Selain itu karyawan juga diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar **10% dari gaji pokok**. Buatlah program untuk menghitung bonus dan total gaji yang diterima oleh karyawan PT Maju Terus setiap tahunnya!

5. Menentukan input, output, dan proses

Input: gajiPokok

Output: bonus, totGaji

Data lain = tunjTransp = 600.000, tunjMkn=400.00 Proses:


1. Input gajiPokok
2. Hitung $\text{bonus} = 0.05 \times \text{gajiPokok}$
3. Hitung $\text{totGaji} = \text{gajiPokok} + \text{tunjTransp} + \text{tunjMkn} + \text{bonus} - (0.1 \times \text{gajiPokok})$
4. Output bonus, totGaji

6. Mengidentifikasi variable dan jenis data

Variabel	Tipe data
gajiPokok	Int

bonus	double
totGaji	double
tunjTransp=600000	Int
tunjMkn=400000	Int

7. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode

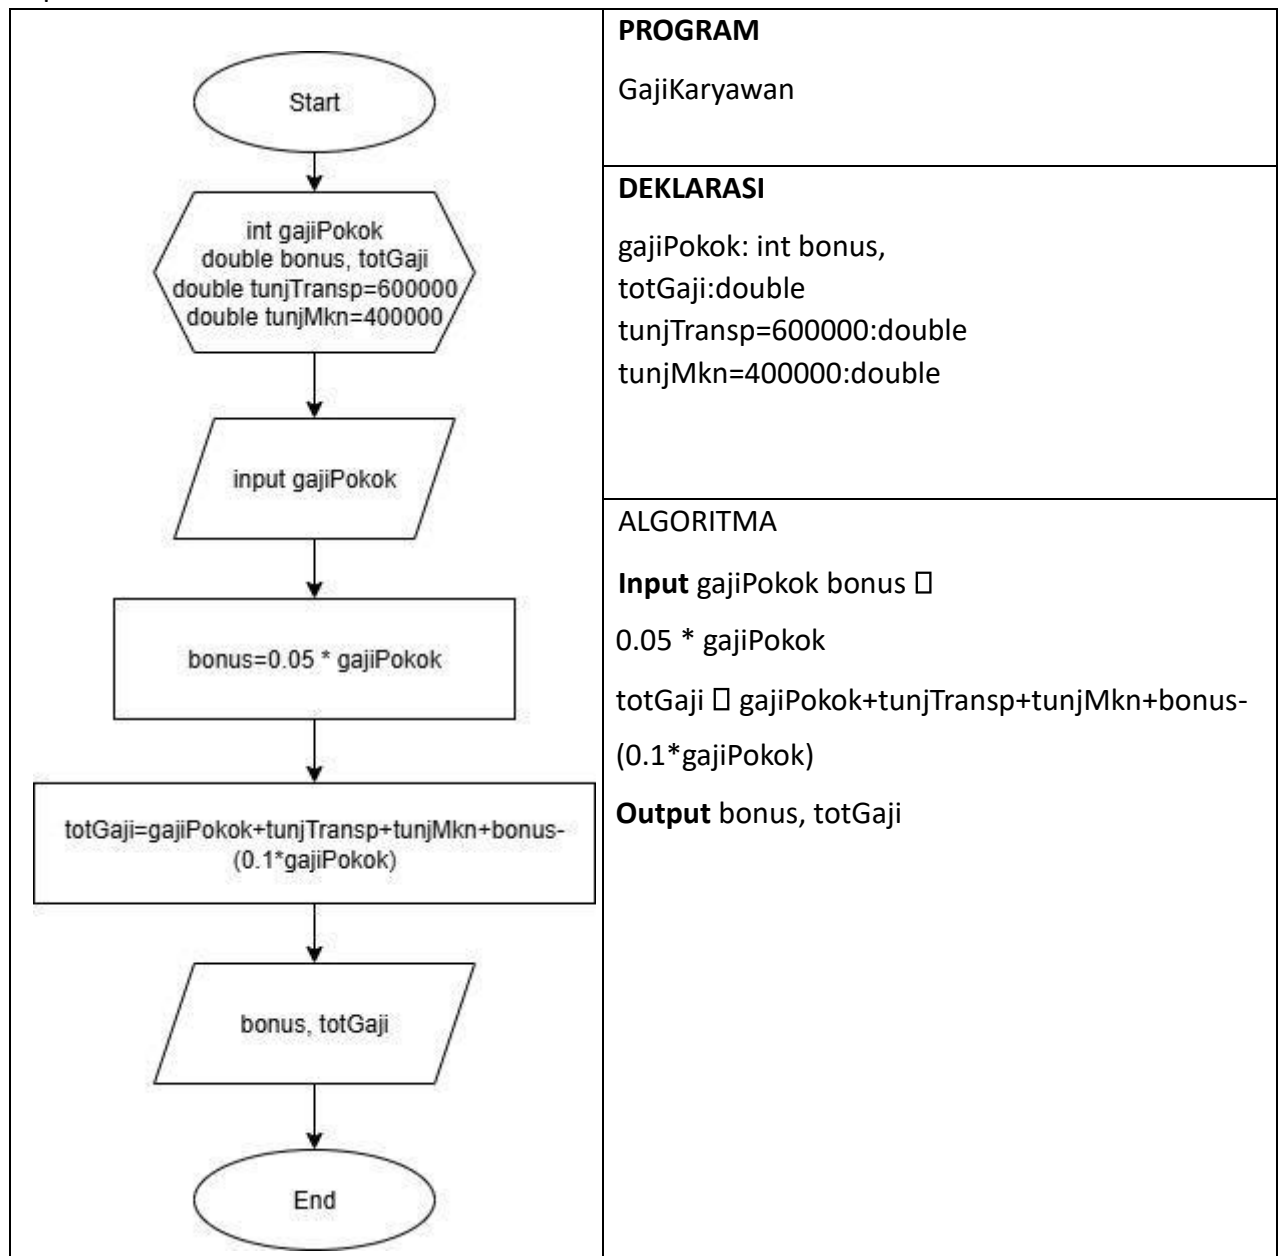

8. Implementasi ke kode program

1. Buat file baru beri nama **GajiKaryawanNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().
3. Tambahkan library Scanner di bagian class **GajiKaryawanNoAbsen**
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main() 5. Buat variabel berikut:

```
int gajiPokok;  
double bonus, totGaji;  
double tunjTransp=600000;  
double tunjMkn=400000;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan gaji pokok:

```
gajiPokok=sc.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung bonus:

```
bonus= 0.05*gajiPokok;
```

8. Tuliskan perintah untuk menghitung total gaji:

```
totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
```

9. Tampilkan isi variabel bonus dan totGaji:

```
System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);  
System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);
```

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

Hasilnya:

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class GajiKaryawan25 {
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          int gajiPokok;
8          double bonus, totGaji;
9          double tunjTransp = 600000;
10         double tunjMkn = 400000;
11
12         System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
13         gajiPokok = sc.nextInt();
14
15         bonus = 0.05 * gajiPokok;
16         totGaji = gajiPokok + tunjTransp + tunjMkn + bonus - (0.1 * gajiPokok);
17
18         System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. " + bonus);
19         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totGaji);
20
21         sc.close();
22     }
23 }

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Masukkan gaji pokok: 5000000
 Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
 Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0
 PS D:\week3>

Pertanyaan!

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
 Tidak mempengaruhi hasil output. Karena operator perkalian pasti akan didahulukan
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

```

PS D:\PrakDasPro2026\week3> java GajiKaryawan25
Masukkan gaji pokok: 5000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000
PS D:\PrakDasPro2026\week3>

```

3. Tugas Waktu pengerjaan Tugas: 120 menit

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class CicilanLaptop25 {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6         double x, y, z;
7         double sisaHarga, cicilanPokok, bungaBulanan, cicilanPerBulan;
8
9         System.out.print(s: "Masukkan harga laptop (x): Rp ");
10        x = sc.nextDouble();
11
12        System.out.print(s: "Masukkan uang muka (y): Rp ");
13        y = sc.nextDouble();
14
15        System.out.print(s: "Masukkan lama cicilan/bulan (z): ");
16        z = sc.nextDouble();
17
18        sisaHarga = x - y;
19        cicilanPokok = sisaHarga / z;
20        bungaBulanan = 0.02 * sisaHarga;
21        cicilanPerBulan = cicilanPokok + bungaBulanan;
22
23        System.out.println("Sisa harga setelah DP: Rp " + sisaHarga);
24        System.out.println("Jumlah cicilan yang harus dibayar per bulan: Rp " + cicilanPerBulan);
25
26        sc.close();
27    }
28 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
Masukkan harga laptop (x): Rp 20000000
Masukkan uang muka (y): Rp 15000000
Masukkan lama cicilan/bulan (z): 12
Sisa harga setelah DP: Rp 5000000.0
Jumlah cicilan yang harus dibayar per bulan: Rp 516666.6666666667
PS D:\week3>
```

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjiilidan sebesar **Rp5.000**.
Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class BiayaCetak25 {
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          int x;
8          int biayaPerLembar = 500;
9          int biayaJilid = 5000;
10         int totalBiaya;
11
12         System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar dokumen (x): ");
13         x = sc.nextInt();
14
15         totalBiaya = (x * biayaPerLembar) + biayaJilid;
16
17         System.out.println("Total biaya yang harus dibayar: Rp " + totalBiaya);
18
19         sc.close();
20     }

```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```

Masukkan jumlah lembar dokumen (x): 4
Total biaya yang harus dibayar: Rp 7000
PS D:\week3>

```