

泰普格雷 Phase III 规划探索工具

网站使用说明

适用于需要选择主要终点、设置候选设计、查看二期来源人群、保存并比较规划情景的使用者。

版本日期	2026-08-21
文件格式	Markdown + PDF
使用范围	研究讨论与规划探索

快速开始

1. 使用项目团队提供的网址登录，进入“探索分析”。
2. 选择一个主要终点，再设置剂量、样本量、缺失处理、效应系数和随机前候选人群。
3. 检查参数提示，点“运行模拟”，查看核心结果、筛查负担和数据支持状态。
4. 把需要保留的情景命名并保存；到“情景比较与管理”中选择、下载或设为基准。

使用前请注意

- 建议使用电脑浏览器并保持窗口较宽；截图以 1280×720 页面为例。
- 每次运行只选择一个主要终点。四个终点可以并列查看，但不同终点的数值不适合直接排成优劣名次。
- 只使用假设设计和去标识化汇总信息，不要输入或上传可识别个人身份的资料。
- 网站用于方案讨论和规划探索，不代表或保证 Phase III 最终成功。

页面目录

1	认识首页与导航
2	选择主要终点
3	设置设计参数和候选人群
4	运行并阅读核心结果
5	保存和下载当前情景
6	二期人群洞察：设置筛选
7	二期人群洞察：阅读人数和图表
8	情景比较与管理
9	内置使用说明和更新日志
10	提交问题反馈
11	查看版本变化

1. 认识首页与导航

左侧负责换页和会话操作，右侧负责设置和查看当前规划情景。



1. 探索分析：设置并运行候选设计。
2. 二期人群洞察：查看 Phase II 来源人数、原随机组构成和基线分布。
3. 情景比较与管理：选择已保存情景、下载比较报告、重命名、设为基准或删除。
4. 结果动画只影响显示效果；更新日志和问题反馈位于“协作”分组。

2. 选择主要终点

主要终点决定本次情景要回答什么问题。一次运行只能选择一个。



泰普格雷 Phase III 规划探索

工作区

探索分析

二期人群洞察

情景比较与管理

使用说明

协作

更新日志

问题反馈

显示设置

结果动画

比较基准

主人群 (默认)

保存至少一个情景后, 可将其设为固定比较基准, 之后每次的结果会自动与比较基准进行对比。

当前参照: 同设计全人群
保持当前设计参数、移除基线筛选条件后的参照。

比较不依赖运行顺序

设计参数

1 主要终点

D90 mRS≤1

D1-D90 CEC裁定缺血性卒中

D90完整有序mRS (0-6)

D90 mRS≤1

D90 mRS≤2

300

D90评分缺失处理/敏感性方法

缺失按未应答 (默认规划)

相对Phase II原始效应系数

2 随机前候选人群

基线NIHSS范围

0 5

其他随机前候选条件 (最多2项)

Choose options

筛选后的Phase II观察差异仅用于探索性发现; 不证明治疗效应实际存在差异。

1 四个主要终点选项

3 样本量和缺失处理

2 随机前候选人群

- 1. D1-D90 CEC 裁定缺血性卒中：关注 90 天内是否发生裁定的缺血性卒中；发生率越低越有利。
- 2. D90 完整有序 mRS (0-6)：关注 90 天功能结局整体向较轻等级移动；分值越低越好。
- 3. D90 mRS≤1：关注达到“无明显残疾或仅轻微症状”的比例；比例越高越有利。
- 4. D90 mRS≤2：关注达到“生活基本独立”的比例；比例越高越有利。
- 5. 不同终点回答的问题不同。混合比较只适合并列看设计情景，不应把百分比直接当作同一把尺子排序。

小提示：先根据拟议 Phase III 主要终点选择页面选项；不要为了让结果更高而临时更换终点。

探索性规划工具 · 网站使用说明

第 4 页

3. 设置设计参数和候选人群

常用参数在首页直接显示；不常改的项目收在“高级设置”中。

1. 候选剂量：选择低剂量或页面提供的其他剂量方案。
2. 目标随机样本量 N：计划最终随机入组的人数，不是预计筛查人数。
3. D90 评分缺失处理：只在 mRS 类终点中使用；按拟议方案口径选择。
4. 相对 Phase II 原始效应系数：100% 表示沿用当前 Phase II 观察到的差异；低于 100% 表示按更保守的差异规划；高于 100% 表示更乐观。
5. 基线 NIHSS 与最多两项其他条件描述随机前候选人群。条件越多，来源人数通常越少。
6. 高级设置可调整试验组比例、来源中心人数下限、运行次数、随机种子和规划对照率。一般使用者可保留默认值。

小提示：不确定高级设置时不要随意修改；先保存默认情景，再单独改变一项，便于比较。

4. 运行并阅读核心结果

检查参数提示后点“运行模拟”。运行结束后，页面会在下方显示核心结果卡片。



1. 探索性成功频率：在当前参数下，情景达到页面成功规则的频率。
2. Bayesian assurance：从另一种不确定性视角给出的成功参考值。普通使用者可把它和成功频率一起看；两者差异很大时应谨慎。
3. 同设计全人群参照：保持设计参数不变、移除候选人群筛选后的参照。
4. 相对全人群差异：当前筛选情景与全人群参照相差多少个百分点。
5. Phase II 来源保留、预计筛查人数和当前来源人数：帮助判断条件是否过严、筛查负担是否过大。
6. 数据支持状态：页面对当前来源人数是否足够的简短提示。它不是批准或停止项目的结论。

小提示：先看数据支持和筛查负担，再看成功频率；来源太少时，不要把高数值当作可靠优势。

5. 保存和下载当前情景

结果区下方可以保存情景，并导出三种格式。

The screenshot displays the '探索' (Explore) section of the '泰普格雷 Phase III 规划' (Tapiro Phase III Planning) tool. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar includes a logo, the title '泰普格雷 Phase III 规划 探索', and a '工作区' (Workspace) section with buttons for '探索分析' (Explore Analysis), '二期人群洞察' (Phase II Population Insights), '情景比较与管理' (Scenario Comparison and Management), '使用说明' (User Guide), '更新日志' (Update Log), and '问题反馈' (Feedback). At the bottom of the sidebar is a '显示设置' (Display Settings) section with a toggle for '结果动画' (Result Animation) and a help icon.

The main content area is divided into three numbered sections:

- 1. 当前情景成功频率** (Current Scenario Success Frequency): A horizontal bar chart showing success rates for three scenarios: '当前情景成功频率' (51.4%), '同设计全人群参照' (51.4%), and 'Bayesian assurance' (51.7%). The x-axis is labeled '概率 (%)' (Probability (%)). To the right, a '当前解读' (Current Interpretation) box provides a summary: '应答绝对增加+6.1个百分点; 原始RD=+6.1个百分点; MC SE=0.7%。请与来源支持、筛查负担及假设强度一起解释。' (Response absolute increase +6.1 percentage points; Original RD = +6.1 percentage points; MC SE = 0.7%. Please interpret together with source support, screening burden, and assumption strength). Below this is a '规划提示' (Planning Hint) box with the text '探索性规划边界' (Exploratory Planning Boundary) and a note: '结果依赖当前数据和假设，不代表或保证Phase III最终成功。' (Results depend on current data and assumptions, do not represent or guarantee Phase III final success).
- 2. 情景名称** (Scenario Name): A form with a text input field containing 'mRS≤1演示' (mRS ≤ 1 Demonstration) and a '保存情景' (Save Scenario) button. Below the input field, a green message box states: '情景已保存; 可直接应用、设为比较基准或进入比较管理。' (Scenario saved; can be applied directly, set as a comparison baseline, or enter comparison management).
- 3. 下载当前情景** (Download Current Scenario): Three buttons for downloading results: '下载中文HTML报告' (Download Chinese HTML Report), '下载CSV结果' (Download CSV Results), and '下载JSON' (Download JSON). Below these buttons, a note states: '下载直接复用当前结果，不会重新运行模拟；不包含患者级记录。' (Download directly reuses current results, will not re-run simulation; does not include patient-level records).

At the bottom of the page, there is a legend for the numbered sections:

- 1 结果图与当前解读 (Result chart and current interpretation)
- 2 情景名称与保存 (Scenario name and saving)
- 3 HTML、CSV 和 JSON 下载 (HTML, CSV, and JSON download)

1. 情景名称：写明终点和关键变化，例如“mRS≤1_低剂量_N800”。
2. 保存情景：把当前已运行结果加入会话中的情景列表。修改参数后若未重新运行，页面会提示结果仍来自上一次运行。
3. 中文 HTML 报告：适合直接打开阅读或分享页面式汇总。
4. CSV：适合在 Excel 中查看主要数值。JSON：适合系统对接或留存完整结构。
5. 下载直接复用当前结果，不会重新运行，也不包含患者级记录。

6. 二期人群洞察：设置筛选

人群页可以独立查看来源数据，也可以按当前探索情景或已保存情景带入条件。

BLUEBALLON
BLUE LAB

泰普格雷 Phase III规划探索

工作区

探索分析

二期人群洞察

情景比较与管理

使用说明

协作

更新日志

问题反馈

显示设置

结果动画

二期人群洞察

探索性规划，不代表Phase III成功概率或成功承诺。

1

主要终点

D90 mRS≤1

候选剂量

低剂量方案

2

D90评分缺失处理/敏感性方法

缺失按未应答（默认规划）

3

基线NIHSS范围

0

其他随机前候选条件（最多2项）

Choose options

Phase II来源中心mITT人数下限（敏感性）

0

应用筛选

4

当前人群概览

1 终点、剂量和缺失处理

2 NIHSS、其他条件、中心下限和应用筛选

3 当前人群概览入口

- 1. 主要终点和候选剂量决定页面显示哪组终点评价人数。
- 2. 基线 NIHSS 与其他随机前条件用于缩小候选人群。
- 3. 来源中心人数下限是敏感性查看条件，用来观察小中心记录对数据支持的影响；它不是自动生成的入组标准。
- 4. 修改条件后必须点“应用筛选”，下方人数和图表才会更新。

7. 二期人群洞察：阅读人数和图表

筛选结果先显示人数卡片，再显示筛选流程、原随机组构成和基线分布。



1. Phase II mITT 来源是起始人数；患者条件人数和当前来源人数显示筛选后还剩多少。
2. 所选剂量组和氯吡格雷组人数用于检查两组是否都有足够记录。
3. 来源保留比例越低，说明筛选越严格。绿色状态表示数据相对充分，黄色或红色提示需要更谨慎。
4. 页面下方还有 NIHSS、年龄、发病前 mRS、疾病/影像类型、病史、CYP2C19、SBP、中心规模和当前终点结局等分布图。
5. 可下载二期人群聚合数值 CSV；下载只含去标识化汇总值，不含患者明细。

8. 情景比较与管理


选择至少两个已保存情景后，页面会显示并列图表和管理按钮。



- 1. 选择参与比较的情景：只控制比较图和报告，不会删除未选择的情景。
- 2. 比较基准：设置以后运行和比较时使用的参照。
- 3. 下载比较 HTML/CSV：导出当前选择的情景。
- 4. 重命名不会重新运行；删除需要再次确认，确认后无法在当前会话恢复。
- 5. 若比较包含不同主要终点，页面会显示警告。此时只能并列查看，不能直接用高低判断哪个终点更好。

9. 内置使用说明和更新日志

网站内置页适合快速回顾流程；更新日志用于确认版本新增了什么。

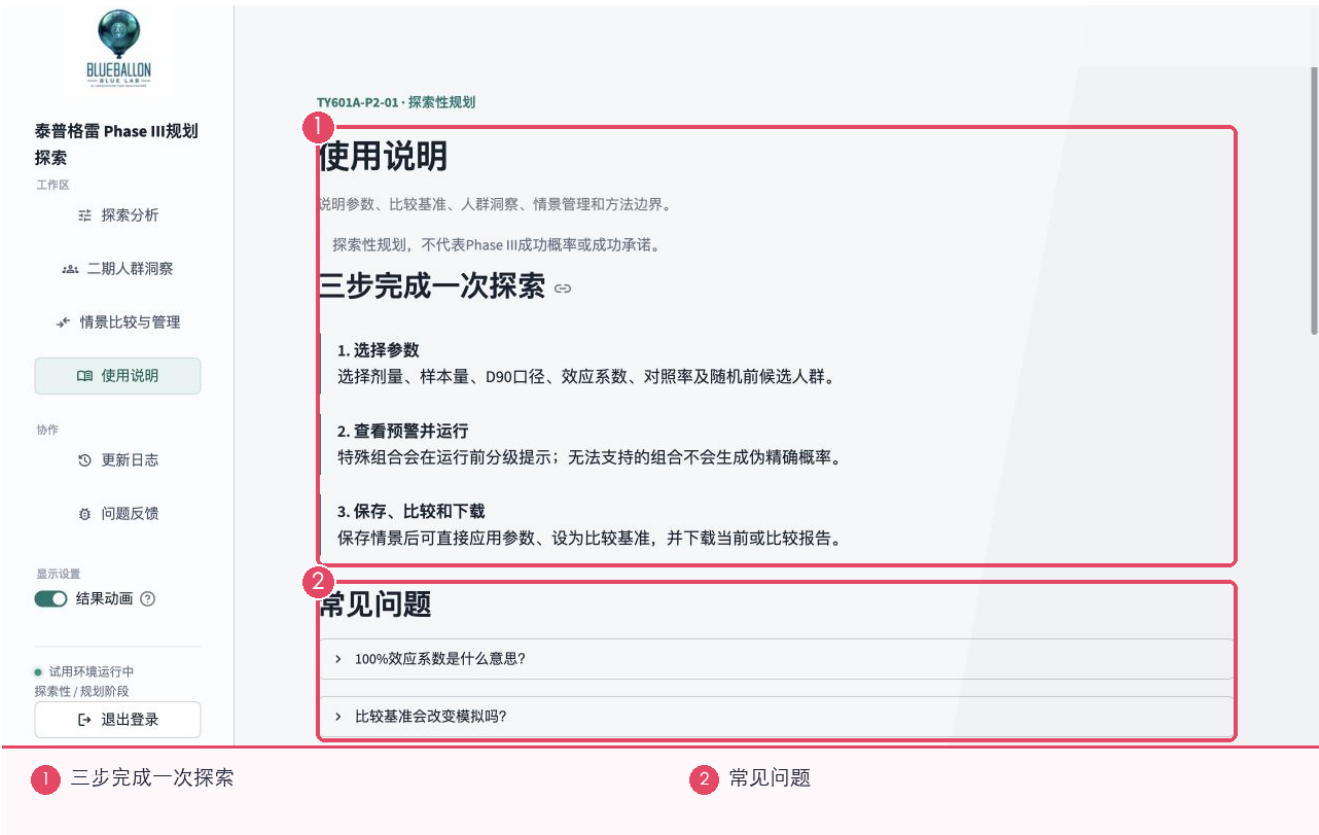

1. 三步说明覆盖选择参数、查看预警并运行、保存比较和下载。
2. 常见问题可展开查看效应系数、比较基准、情景删除、人群洞察和下载等说明。
3. 更新日志记录正式发布后的功能、数据或页面变化。看到新条目时，先确认它是否影响旧情景的读取方式。

10. 提交问题反馈

问题反馈支持文字、复现步骤和截图，提交前必须确认不含可识别个人信息。

泰普格雷 Phase III规划

探索

工作区

探索分析

二期人群洞察

情景比较与管理

使用说明

协作

更新日志

问题反馈

显示设置

结果动画

试用环境运行中

探索性 / 规划阶段

退出登录

TY601A-P2-01 · 探索性规划

问题反馈

提交使用问题、截图或建议并获得追踪编号。

探索性规划，不代表Phase III成功率或成功承诺。

本地保存

反馈内容不会随情景报告导出。

问题类型

影响程度

问题发生页面

功能异常

一般建议

探索分析

问题标题

问题描述

复现步骤 (可选)

提交建议

标明问题页面和影响程度。

写清复现顺序。

保留截图。

可提供当前情景参数。

请勿提交患者级数据、受试者编号或其他可识别信息。

1. 选择问题类型、影响程度和发生页面；标题写清现象，描述写清实际结果和预期结果。
2. 复现步骤按 1、2、3 的顺序写，能帮助团队快速重现。联系邮箱可选。
3. 可上传不超过 5MB 的 PNG、JPG 或 WEBP 截图。截图前遮盖姓名、编号和其他个人信息。
4. “关联当前情景级参数与汇总结果” 只附加情景级信息；仍需确认文字和截图不含可识别信息，才能提交。

小提示：如果问题阻断工作，请同时下载当前结果并记录页面、终点、参数和发生时间。

11. 查看版本变化

更新日志按日期列出重要功能变化。



1. 当前示例条目说明新增了四类主要终点，并提示不同终点混合比较时不可直接排序。
2. 旧情景如果没有记录主要终点，页面会按日志中说明的默认方式读取。验收旧结果时应同时查看更新日期。

常见问题

为什么参数改了，结果没有立刻变？

页面会保留上一次已运行结果，并提示参数已调整。需要再次点击“运行模拟”才会更新。

四个主要终点能横向比较吗？

可以并列查看，但不同终点的方向和成功规则不同，不能把百分比直接当作同一标准排名。

为什么预计筛查人数突然升高？

候选人群条件变严格或来源保留比例下降时，需要筛查更多人才能达到目标随机样本量。

比较基准会改变模拟结果吗？

不会。它只改变参照和变化量的显示。

什么时候要改高级设置？

只有方案已有明确分配比例、运行稳定性或对照率要求时再改。没有明确要求时保留默认值。

建议的日常操作顺序

1. 先运行一个默认或全人群情景作为参照。
2. 每次只改变一个关键参数并重新运行。
3. 查看数据支持和人数，再看概率或成功频率。
4. 用清楚的名称保存重要情景，并及时下载。
5. 遇到异常时记录页面、参数、时间和截图，再提交反馈。

本手册只说明页面操作，不展开模型或试验方法。正式决策请结合项目方案、SAP、数据核查和专业评审。