

HTML



estrutura e tags

DOCUMENTO
HTML
PÁGINA WEB

DOCUMENTO
HTML
PÁGINA WEB

SEMANTICA

significado

ESTRUTURA


esqueleto

TAGS

etiquetas

LINKS

caminhos

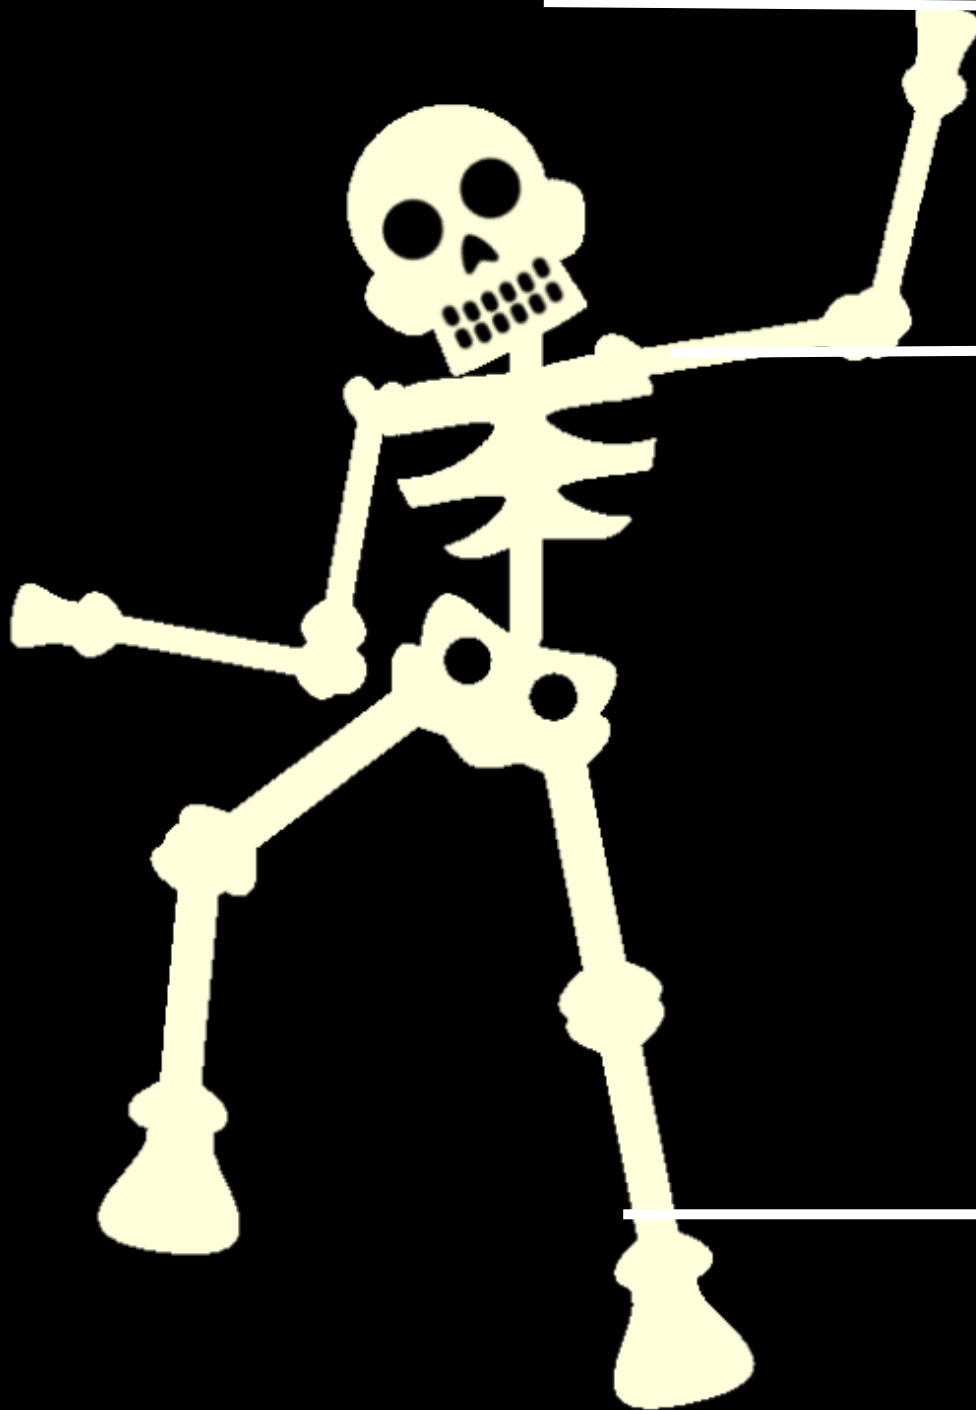


CA
BE
ÇA

C
O
R
P
O

PÉ

E
S
Q
U
E
L
E
T
O

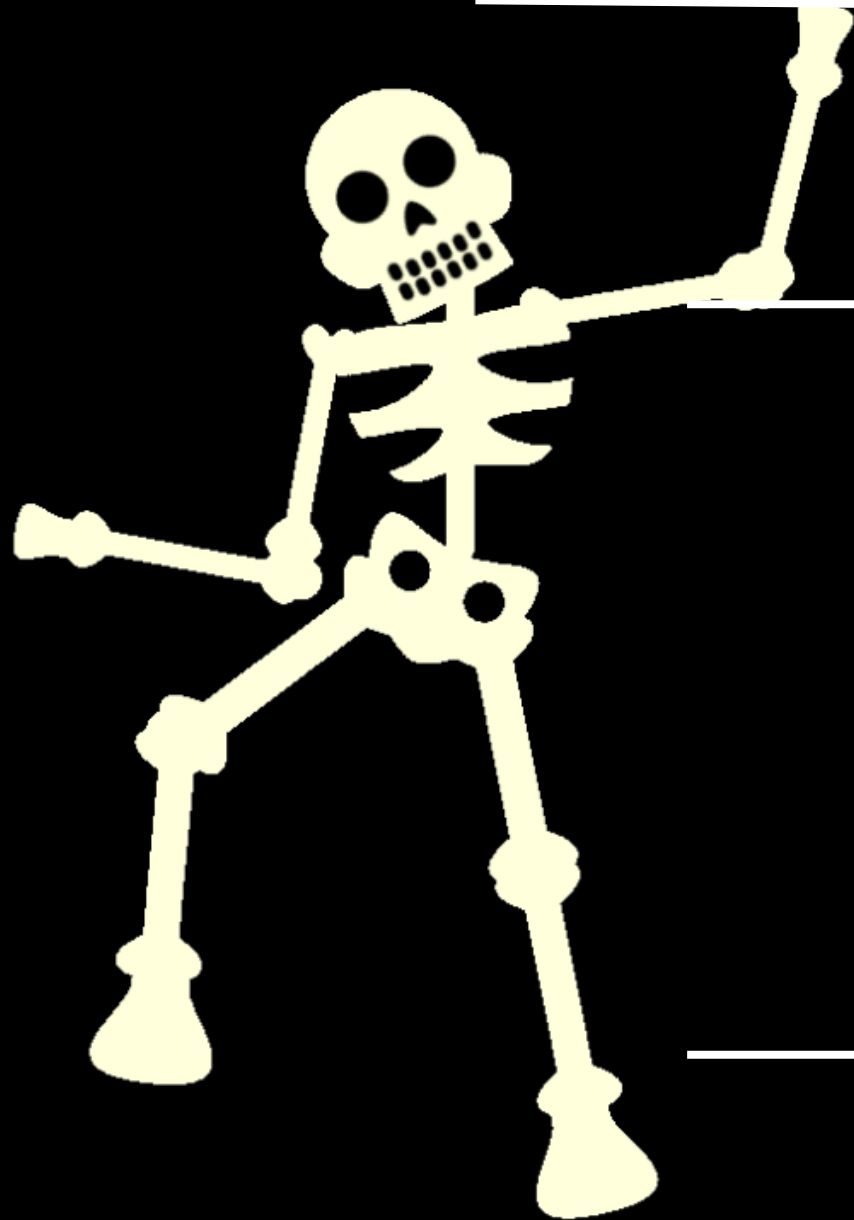

<html>		
CA	<head>	E
BE		S
ÇA	</head>	Q
C	<body>	U
O		E
R		L
P		E
O	</body>	T
PÉ	<footer>	O
	</footer>	
</html>		

ESTRUTURA INICIAL DO ARQUIVO HTML



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Meu primeiro código</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Olá mundo, esse é o meu título</h1>
```

```
  <p> Este aqui é o meu parágrafo</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Uma tag é um conjunto de palavras entre
siniais de colchete angular, conforme
representado a seguir.


aberta
<tag>

fechada
</tag>

elemento



Tags também podem ter **atributos e valores**,
que vão configurar seu **comportamento**:

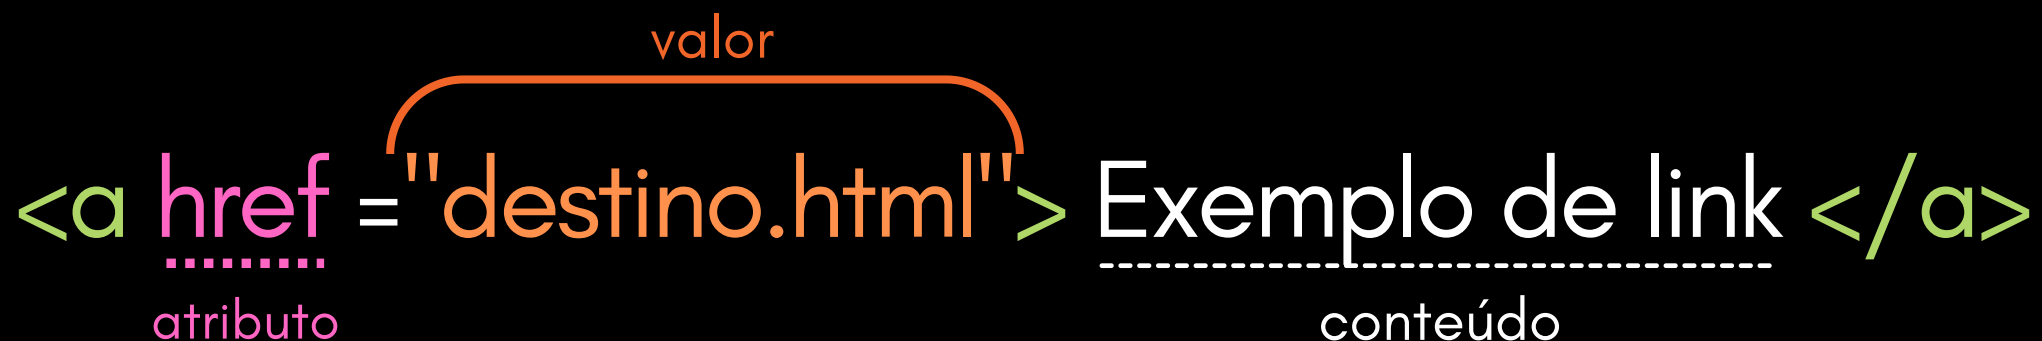
The diagram shows an HTML link tag: `Exemplo de link `. The opening tag is split into three parts: `<a` (green), `href` (pink), and `= "destino.html">` (orange). The `href` is underlined with pink dots and labeled "atributo" below it. The value `"destino.html"` is bracketed with an orange line and labeled "valor" above it. The text `Exemplo de link` is underlined with a dashed line and labeled "conteúdo" below it. The closing tag `` is green.

```
<a href = "destino.html">Exemplo de link </a>
```

atributo

valor

conteúdo

A T R I B U T O S

são palavras especiais usadas **dentro da tag de abertura** para controlar o **comportamento** do elemento

2 TIPOS

G L O B A I S

ACEITOS POR
TODAS AS TAGS.

CLASS, ID,
LANG, STYLE

ESPECÍFICOS

SOMENTE ALGUMAS
TAGS POSSUEM

SRC, DISABLED,
HREF, LABEL

Uma mesma **tag** pode ter vários **atributos**, cada um com seu **valor**

é o caso da tag **** que pode vir acompanhada dos atributos:

ALT, ALING, BORDER,
HEIGHT, WIDTH, HSPACE,
SRC, SRCSET...

```

```

Algumas tags não possuem a
necessidade de **conteúdo interno** e
por isso **não possuem fechamento**.

**
**

<HEAD>



<HEADER>

São **metadados** sobre o documento, incluindo seu título e links para scripts e folhas de estilos

<HEAD>

Conteúdo inserido no head **não** retorna na visualização do site

Utilizado para informar características da página

Conteúdo inserido no header
será visualizado no site

<HEADER>

Representa um **cabeçalho** ou início de nova seção

**Separa de modo semantico e estrutural
assuntos em uma mesma página**

LISTAS

unordered list

u



O
R
D
E
N
Ã
O

ordered list

o



O
R
D
E
N
Ã
D
A
S

** item 1 **

** item 2**

** item 1 **

** item 2**

10

SOU UMA

**TAG UTILIZADA PARA AGRUPAR
ITENS EM UMA LISTA SEM ORDEM
ESPECÍFICA.**

11

SOU UMA TAG UTILIZADA PARA
AGRUPAR ITENS EM UMA LISTA COM
UMA ORDEM ESPECÍFICA. QUEM SOU
EU?

12

SOU UMA TAG UTILIZADA PARA
REPRESENTAR UM ITEM EM UMA LISTA.
QUEM SOU EU?

13

SOU UMA TAG UTILIZADA PARA
DESTACAR E ENFATIZAR UMA PARTE
DE UM TEXTO. QUEM SOU EU?

14

SOU UMA TAG UTILIZADA PARA
DESTACAR E ENFATIZAR
INTENSAMENTE UMA PARTE DE UM
TEXTO. QUEM SOU EU?

15

SOU UMA DECLARAÇÃO QUE DEFINE
O TIPO DE DOCUMENTO HTML QUE
ESTÁ SENDO UTILIZADO. QUEM SOU
EU?

16

SOU UMA TAG QUE MARCA O INÍCIO
E O FIM DO DOCUMENTO HTML.
QUEM SOU EU?

17

SOU UMA TAG QUE CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE O
DOCUMENTO HTML, COMO SEU
TÍTULO E METADADOS.

18

SOU UMA TAG QUE DEFINE O TÍTULO DO DOCUMENTO HTML, QUE É EXIBIDO NA BARRA DE TÍTULO DO NAVEGADOR. QUEM SOU EU?

19

SOU UMA TAG QUE CONTÉM O
CONTEÚDO PRINCIPAL DO
DOCUMENTO HTML, COMO TEXTO,
IMAGENS E OUTROS ELEMENTOS.

20

SOU UMA TAG QUE CONTÉM
INFORMAÇÕES INTRODUTÓRIAS OU
DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
HTML. QUEM SOU EU?

21

SOU UMA TAG QUE CONTÉM
INFORMAÇÕES DE RODAPÉ DO
DOCUMENTO HTML, COMO
INFORMAÇÕES DE DIREITOS
AUTORAIS OU LINKS DE NAVEGAÇÃO.

22

SOU UMA TAG QUE CRIA UMA
DIVISÃO OU SEÇÃO NO DOCUMENTO
HTML, PERMITINDO AGRUPAR
ELEMENTOS RELACIONADOS.

