



GUÍA DE INSTALACIÓN

Claude Code for iPhone

De cero a programar desde tu iPhone en seis pasos.
Explicado en llano, sin tecnicismos, para hacerlo con
calma y una taza de café.

No hace falta saber programar. Solo hay que seguir los pasos en
orden, copiar los comandos tal cual aparecen y respirar hondo. Si
algo se atasca, al final de esta guía tienes el correo de soporte.

Versión 1.0 · 2026 · pedro@prevencion.cc

1 Crear las tres cuentas

Los tres cimientos sobre los que se apoya todo lo demás.

Antes de instalar nada, necesitas tres cuentas. Las tres se crean desde el navegador y se hacen en unos minutos cada una.

- ✓ **Anthropic** — en `claude.ai`, con una **suscripción de pago: Pro, Max, Team o Enterprise**. Es el mismo Claude Code en los cuatro y solo cambia el margen de uso, así que **con la Pro basta**. Es el cerebro: sin ella, Claude no piensa.
- ✓ **GitHub** — en `github.com`, la cuenta gratuita basta. Es la caja fuerte donde se guardan copias de todos tus proyectos.
- ✓ **IONOS** — en `ionos.es`, con un **dominio** a tu nombre (por ejemplo `tunegocio.com`). Es la dirección de tu casa en internet.



cerebro + caja fuerte + dirección = todo lo que hace falta

Consejo: apunta en papel el usuario y la contraseña de cada cuenta. Las vas a necesitar en los pasos siguientes y es un mal momento para jugar a adivinarlas.

2 Crear el servidor y darle nombre

Un VPS pequeño en IONOS y un registro DNS que lo apunte.

Un VPS es un ordenador pequeño que vive en un centro de datos y no se apaga nunca. Ahí es donde va a trabajar Claude, aunque tu iPhone esté en el bolsillo.

1. Entra en tu panel de **IONOS** y contrata un **VPS con Ubuntu** (el modelo pequeño sirve de sobra).
2. Cuando te lo entreguen, apunta dos cosas: la **dirección IP** del servidor (cuatro números separados por puntos) y la **contraseña de root**.
3. Ve a la sección de **Dominios & SSL** → **DNS** de tu dominio y crea un **registro de tipo A**:

✓ Nombre del registro: `code`

✓ Valor: la **IP de tu servidor**

Con eso, la dirección `code.tudominio.com` pasa a ser la puerta de tu servidor. Es la dirección que escribirás en el iPhone.



Paciencia: el registro DNS puede tardar entre unos minutos y una hora en «propagarse». Es normal. Aprovecha para ir al paso 3.

3

Subir e instalar

Tres comandos copiados tal cual y cuatro preguntas del instalador.

Abre un terminal en tu ordenador (en Windows, la aplicación «PowerShell»; en Mac, «Terminal»), colócate en la carpeta donde tienes `claude-movil` y escribe estos comandos, **uno a uno**, sustituyendo `TU_IP` por la IP de tu servidor.

1. Subir la carpeta al servidor:

```
scp -r claude-movil root@TU_IP:/root/
```

2. Entrar en el servidor:


```
ssh root@TU_IP
```

3. Lanzar el instalador:

```
cd /root/claude-movil && bash instalar.sh
```

El instalador trabaja solo durante unos minutos. Antes de empezar te hace **cuatro preguntas**. Ten las respuestas preparadas:

1. **Tu dominio** — escribe la dirección completa del paso 2: `code.tudominio.com`
2. **Tu correo** — se usa para emitir el certificado HTTPS (el candado del navegador).
3. **Nombre de usuario** — el nombre con el que entrarás desde el iPhone.
4. **Contraseña** — elige una larga y guárdala bien; en el paso 4 le sumaremos el código de 6 dígitos.

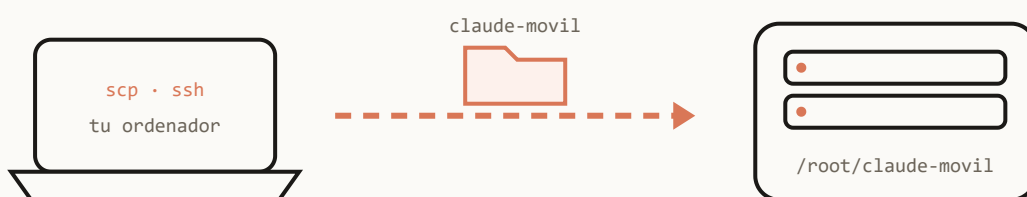


Cuando termine, el instalador te dirá algo como «*Instalación completada — abre <https://code.tudominio.com>*». Ese es tu momento de gloria: pasa al paso 4 con el iPhone en la mano.

4

Primer acceso desde el iPhone

Entrar, blindar la puerta y poner a Claude a trabajar.

1. **Entra** — abre Safari, escribe `https://code.tudominio.com` y accede con el usuario y la contraseña del paso 3.
2. **Activa el código de 6 dígitos** — la app te enseñará un código QR. Ábrelo con la app **Contraseñas** del iPhone: desde ese momento, el teléfono genera un código nuevo cada 30 segundos que se pedirá al entrar.
3. **Añádela a la pantalla de inicio** — en Safari, toca el botón de compartir y elige «**Añadir a pantalla de inicio**». Tendrás el icono junto a tus demás apps, a pantalla completa.
4. **Arranca Claude** — dentro de la app, toca **Más** → **Iniciar Claude**. Aparecerá un enlace: ábrelo y entra con tu **cuenta de Anthropic**. Esto solo se hace la primera vez.
5. **Opcional: Face ID** — en los ajustes de la app, activa la entrada con passkey. A partir de ahí, entras con la cara y sin teclear nada.

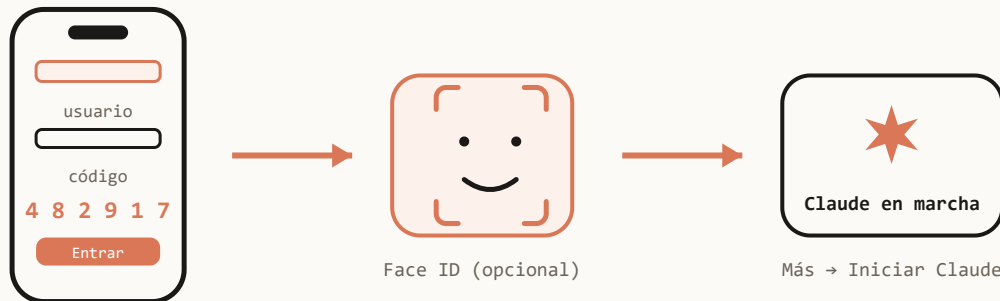

Guarda bien los códigos de recuperación que te enseñe la app al activar el código de 6 dígitos: son tu llave de repuesto si algún día cambias de teléfono.

5 Enlazar GitHub

Para que cada cambio quede guardado con copia de seguridad.

El servidor y GitHub tienen que darse la mano una sola vez. Después, todo lo demás es automático.

1. **Copia la clave del servidor** — en la app, entra en la pantalla de GitHub: verás la **clave SSH pública** del servidor con un botón de copiar. Es un texto largo que empieza por `ssh-ed25519`. Es la «huella dactilar» del servidor y no es secreta.
2. **Pégala en GitHub** — en `github.com`, ve a **Settings** → **SSH and GPG keys** → **New SSH key**, pega la clave, ponle un nombre («Mi servidor Claude») y guarda.
3. **Guarda el token de solo lectura** — crea en GitHub un token *fine-grained* con permiso únicamente de **lectura de repositorios**. En el apartado **Repository access** elige «**All repositories**»: si lo dejas en «Only select repositories», la app solo te enseñará los que hayas marcado uno a uno y parecerá que te faltan proyectos. Pégalo en la app donde te lo pide; sirve para que el desplegable muestre tu lista completa de repositorios.
4. **Activa el guardado automático** — enciende el interruptor de **autoguardado** en la app. Desde ese momento, cada cambio sube solo a una rama móvil y se fusiona en main.



Tranquilidad: la clave que pegas en GitHub es la *pública*. La privada nunca sale del servidor, igual que la tuya de Face ID nunca sale del iPhone.

6

Listo: esto ya funciona solo

Lo que la app hace sin que tú toques nada, y los mandos por si algún día hicieran falta.

Enhorabuena: la instalación ha terminado. A partir de ahora, todo esto ocurre solo:

- ✓ **Autoguardado** — cada cambio que hace Claude se sube a una rama móvil de tu GitHub, con fecha y hora.
- ✓ **Fusión a main** — cuando el trabajo está bien, se fusiona automáticamente a la rama principal.
- ✓ **Puesta al día** — al abrir un proyecto, el servidor comprueba si hay novedades en GitHub y se pone al día. El semáforo de la app te lo muestra en verde.
- ✓ **Autodespliegue** — la propia app se actualiza sola desde GitHub: cada mejora llega a tu servidor sin que hagas nada.



Para el día a día no necesitas nada más. Estos mandos son solo por si alguna vez quieres mirar bajo el capó (se escriben conectado al servidor con `ssh root@TU_IP`):

MANDO	QUÉ HACE
<code>systemctl status claude-movil</code>	Te dice si la app está funcionando (busca la palabra «active» en verde).
<code>systemctl restart claude-movil</code>	Reinicia la app. El equivalente a «apagar y volver a encender».
<code>journalctl -u claude-movil -n 50</code>	Enseña las últimas 50 líneas del diario, por si hay que contar qué pasó.
<code>df -h /</code>	Muestra cuánto disco queda libre en el servidor.

Regla de oro: si algo se comporta raro, primero reinicia la app con el segundo mando. Arregla el

90 % de los sustos.



¿Atascado en algún paso?

Escríbenos contando en qué paso estás y qué mensaje te sale en pantalla (una foto con el móvil vale perfectamente). Respondemos en cuanto podemos.

pedro@prevencion.cc

Soporte incluido en la cuota de mantenimiento de 9,99 €/mes.

Aviso: producto independiente desarrollado por un tercero. Claude y Claude Code son marcas de Anthropic PBC; este producto no está afiliado a, ni respaldado por, Anthropic.