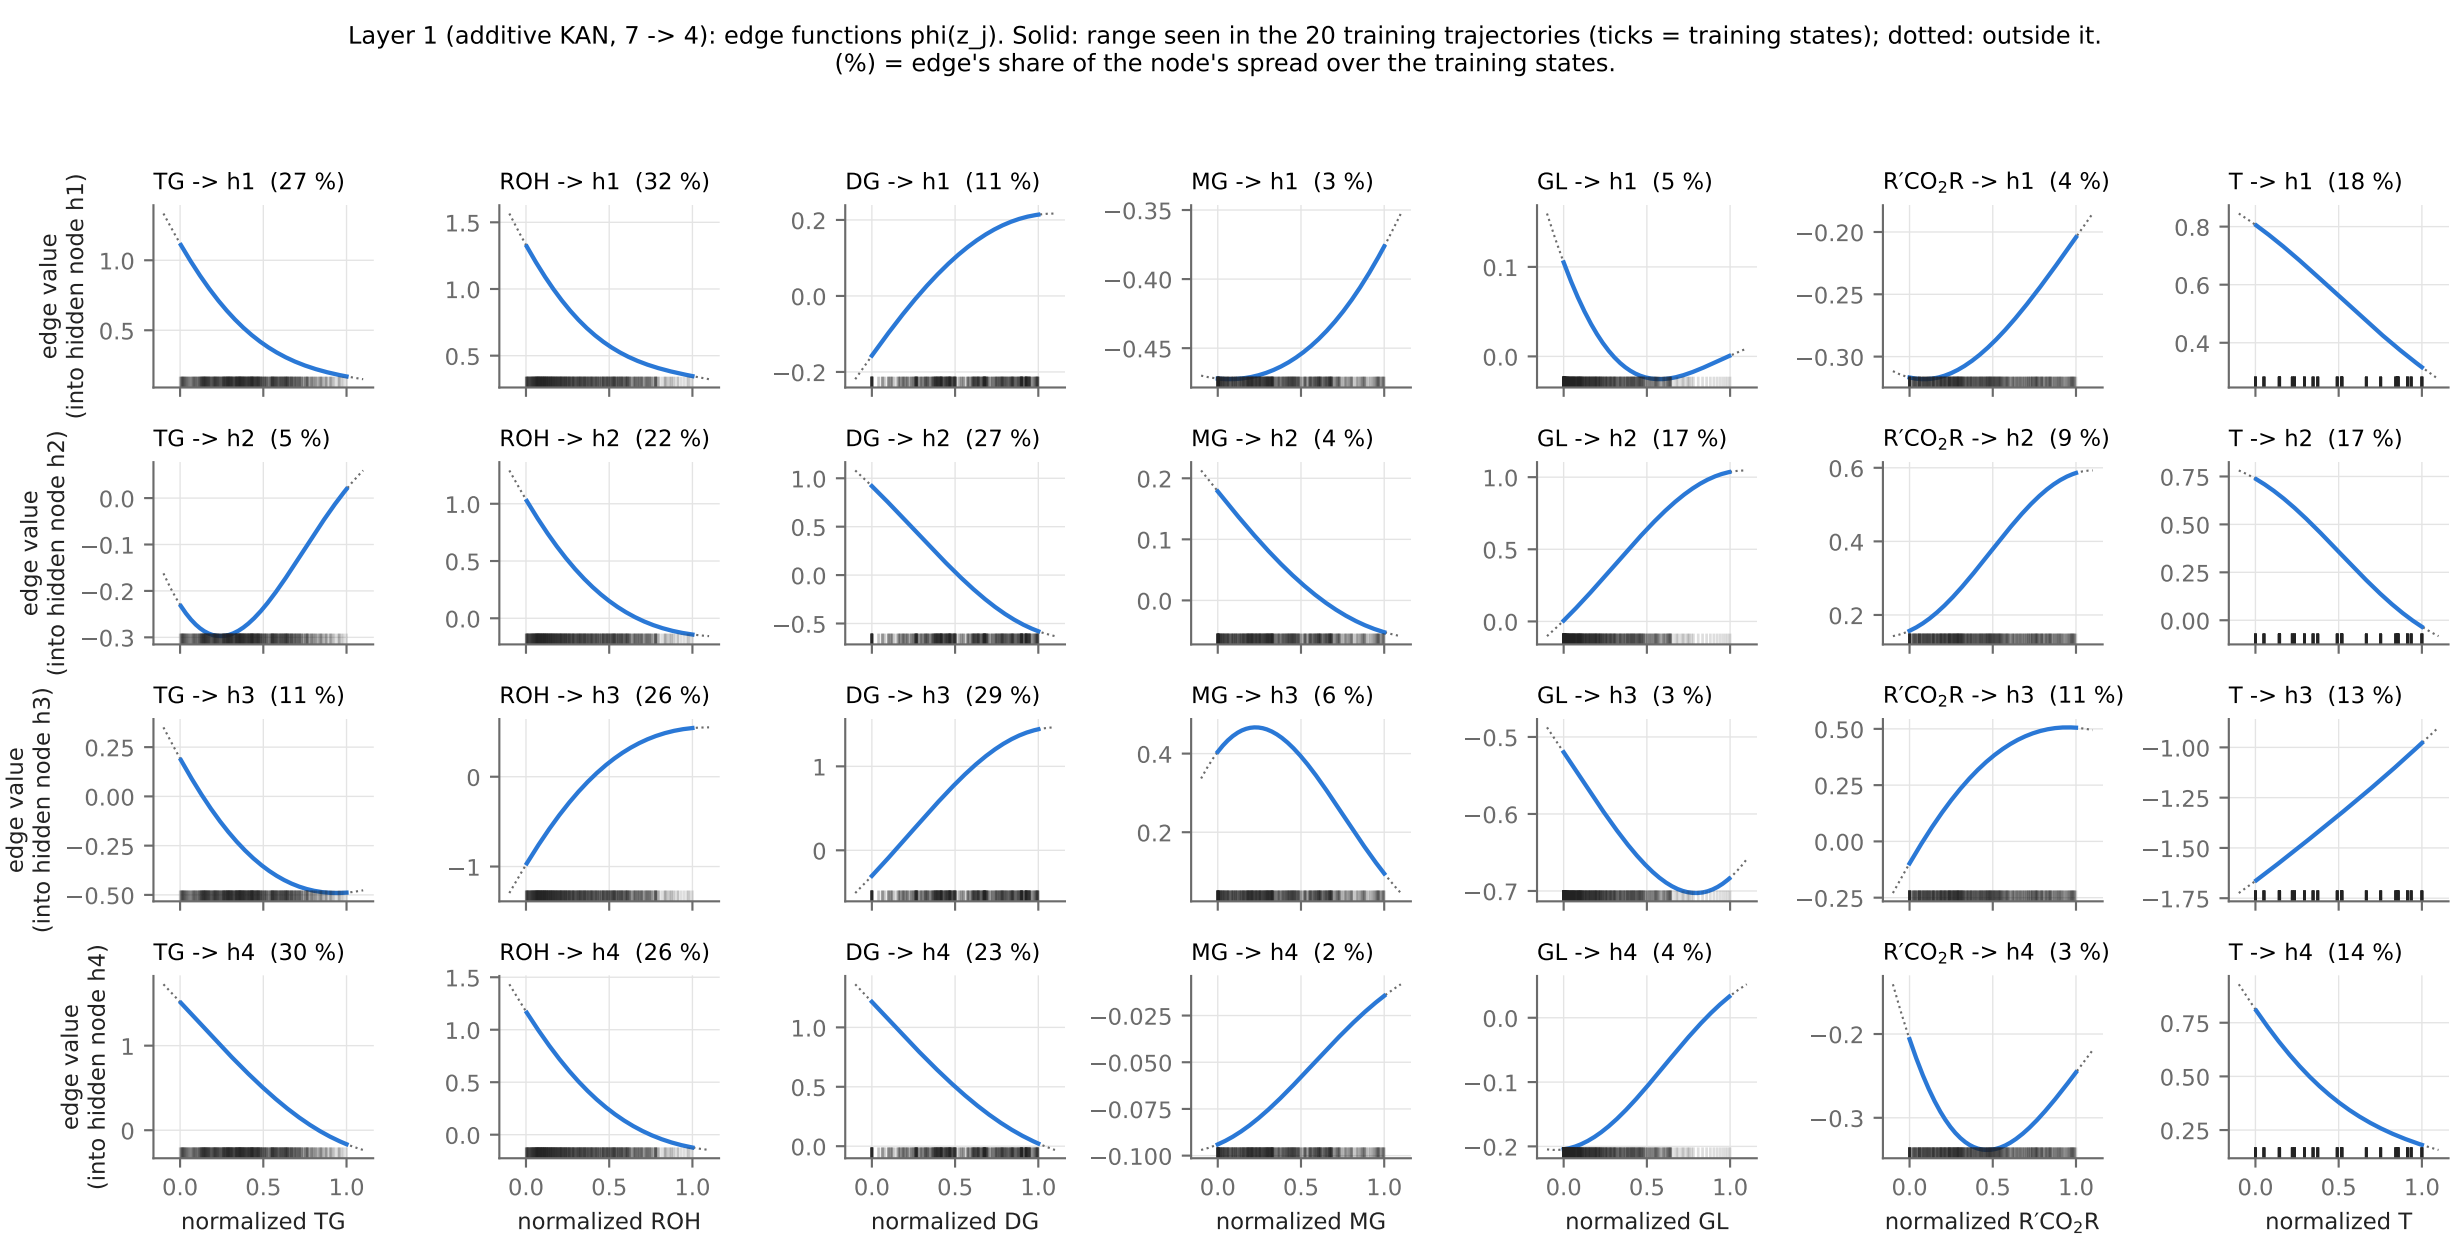

Layer 1 (additive KAN, 7 -> 4): edge functions phi(z_j). Solid: range seen in the 20 training trajectories (ticks = training states); dotted: outside it.
(%) = edge's share of the node's spread over the training states.
TG -> h1 (27 %)
ROH -> h1 (32 %)
DG -> h1 (11 %)
MG -> h1 (3 %)
GL -> h1 (5 %)
R′CO2R -> h1 (4 %)
T -> h1 (18 %)
TG -> h2 (5 %)
ROH -> h2 (22 %)
DG -> h2 (27 %)
MG -> h2 (4 %)
GL -> h2 (17 %)
R′CO2R -> h2 (9 %)
T -> h2 (17 %)
TG -> h3 (11 %)
ROH -> h3 (26 %)
DG -> h3 (29 %)
MG -> h3 (6 %)
GL -> h3 (3 %)
R′CO2R -> h3 (11 %)
T -> h3 (13 %)
TG -> h4 (30 %)
ROH -> h4 (26 %)
DG -> h4 (23 %)
MG -> h4 (2 %)
GL -> h4 (4 %)
R′CO2R -> h4 (3 %)
T -> h4 (14 %)
edge value (into hidden node h1)
edge value (into hidden node h2)
edge value (into hidden node h3)
edge value (into hidden node h4)
normalized TG
normalized ROH
normalized DG
normalized MG
normalized GL
normalized R′CO2R
normalized T